


<p>СССР</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 244-9-36.85 У.И.К 725.91.691.421</p>
<p>ЦИТП</p>	<p>ЛЕТНИЙ САНИТАРНО-БЫТОВОЙ ПАВИЛЬОН НА ЖИЛУЮ ГРУППУ ИЗ 50 ЧЕЛОВЕК /СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА/</p>	<p>ОУБВВ</p>
<p>ЯНВАРЬ 1986</p>		<p>На 2-х листах На 3-х страницах Страница I</p>


ФАСАД в осях 1-4



ПЛАН

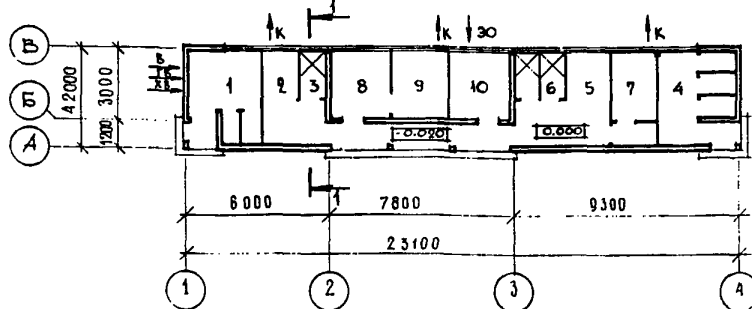

РАЗРЕЗ I-I

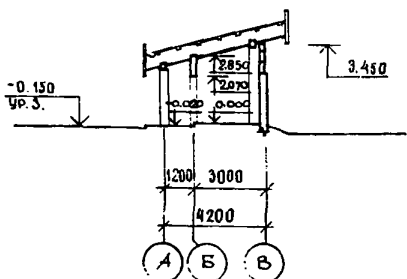

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Но-мер	Наименование	Пло-щадь, м2
I	Мужской санузел	10,91
2	Мужская умывальная	7,54
3	Мужская душевая	1,60
4	Женский санузел	9,12
5	Женская умывальная	11,22
6	Женская душевая	3,20
7	Комната личной гигиены	6,32
8	Комната чистки и глажки	5,93
9	Постирочная	5,63
10	Комната персонала	6,95

ЛЕТНИЙ САНИТАРНО-БЫТОВОЙ ПАВИЛЬОН
НА ЖИЛУЮ ГРУППУ ИЗ 50 ЧЕЛОВЕК
(СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Лист

I

244-9-36.85

Страница

2

D2BA	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Фундаменты - бутобетонные, ленточные Покрытие - деревянное Стены - кирпичные, по ГОСТ 7484-78 Перегородки - кирпичные, по ГОСТ 530-80 Кровля - неэксплуатируемая, асбестоцементная по ГОСТ 20430-84 Полы - линолеум, керамическая плитка Окна - стеклоблоки БК 244/98, по ГОСТ 9272-81. Типоразмер-1 Двери - деревянные, глухие и остекленные по серии I.136-10. Типоразмеров-2; по серии I.136.5-19. Типоразмеров-1.	H5UA	ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ Облицовка лицевым или силикатным кирпичом. ВНУТРЕННЯЯ Покраска масляной и клеевой краской, клеевая побелка, облицовка глазурованной плиткой, керамический лицевой кирпич.
		C3GA	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Водопровод - хозяйственно-питьевой Напор на вводе $H_x=15,0$ м. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды - 1,5 м ³ /сут. Канализация - бытовая в местную сеть. Вентиляция - естественно-вытяжная. Горячее водоснабжение - центральное от котельной. Электроснабжение - от внешней сети, напряжение 380/220 В.
J30B	СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - <u>45 кгс/м²</u> 0,44 кПа	C2ED	ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ Подвижная и стационарная мебель, приборы инженерного оборудования, оборудование помещений персонала.
K2CO	СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - пятая	J3NB	ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - <u>100 кгс/м²</u> 0,97 кПа
N1BD	РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - от плюс 8°С до 25°С.	G2EE	ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные.
G2DD	КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - II и III районы, IV подрайон.		

Наименование	Удельн. Всего показател	Наименование	Удельн. Всего показател
V1IA	СТОИМОСТЬ	Сталь	т 0.08 -
V1IB	Общая сметная стоимость тыс. руб. 13.42 -	Сталь приведенная к классам А-1 и С38/23	" 0.11 -
V1IC	в том числе: строительно-монтажных работ	Сталь приведенная к классам А-1 и С38/23 на 1 м ² общей площади	" - 0.002
V1IO	оборудования и мебели	То же, на расчетный показатель	" - 0.002
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ 1 м ² общей площади руб. - 177.35	Железобетон сборный легкий на 1 м ² общей площади	" - 0.006
V1IR	То же, 1 м ³ строительного объема здания	на расчетный показатель	" - 0.008
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	Лесоматериалы	" 14.56 -
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ	Лесоматериалы приведенные к круглому лесу	" 21.74 -
V1JF	Построечные трудовые затраты чел.-дн. 285.0 -	Кирпич	тыс. шт. 14.32 -
V1JS	То же, на 1 м ² общей площади		
V1JR	То же, на 1 м ³ строительного объема	V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
V1JV	То же, на расчетный показатель	V4KH	Расход воды холодной м ³ /сут. 0.7 -
		V4KI	горячей м ³ /ч 0.05 -
V1KA	РАСХОДЫ	V4KJ	Канализационные стоки " 0.13 -
V1KB	Расход строительных материалов	V4KM	Тепла на горячее водоснабжение ккал/ч 500 -
Цемент	т 20.06 -		кВт 0.4
Цемент приведенный к марке М-400	" 16.00 -	V4KK	Потребная электрическая мощность кВт 7.0 -
То же, на 1 м ² общей площади	" - 0.23		
То же, на 1 м ³ строительного объема здания	" - 0.06		

ЛЕТНИЙ САНИТАРНО-БЫТОВОЙ ПАВИЛЬОН
НА ЖИЛУЮ ГРУППУ ИЗ 50 ЧЕЛОВЕК
(СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Лист 2

244-9-36.85

Страница 3

Наименование		Удельн. Всего показа- тель		Наименование		Удельн. Всего показа- тель	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				Площадь			
СЗНВ	Объем строительный здания	м ³	288.5	ГЗ0С	застройки	м ²	104.3
			-	ГЗ0В	общая	"	73.4
VI NN	Объем строительный на 1 м ² общей площади	"	-	VI OK	Общая площадь на расчетный показатель	"	-
	То же, на 1 м ² рабочей площади (K ₂)	"	4.2I			"	I.46
		"	-	СЗ0Q	Рабочая	"	68.4
		"	4.2I		То же, на расчетный показатель	"	-
VI NP	То же, на расчетный показатель	"	-		То же, на 1 м ² общей площади (K ₁)	"	I.36
		"	5.77			"	I.0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ							
Расчетный показатель				- I место			
Смета составлена в нормах и ценах 1984 г.							
В7ЕА	СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ						
	Альбом I.	Общая часть. Архитектурно-строительные решения. Инженерное оборудование. Спецификации оборудования.					
	Альбом 2.	С м е т ы.					
	Альбом 3.	Ведомости потребности в материалах.					
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, 164 форматки.							
	АВТОР ПРОЕКТА	ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов 125080, Москва, Волоколамское шоссе, I					
В7НА	УТВЕРЖДЕНИЕ	Утвержден Госгражданстроем, приказ № 275 от I.IO.I984 г. Введен в действие ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов, приказ № 63 от 28.05.I985 г.					
	ПОСТАВЩИК	Новосибирский филиал ЦИТИ 630051, Новосибирск, 5I, проспект Дзержинского, 8I/2					