

Корр.



РУКОВОДСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
НАБЛЮДЕНИЮ
ЗА СУДАМИ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

НД № 2-030101-009

Санкт-Петербург

2018

Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации Российского морского регистра судоходства утверждено в соответствии с действующим положением и вступает в силу 1 января 2018 г.

Настоящее издание составлено на основе Правил классификационных освидетельствований судов в эксплуатации издания 2017 г. и Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации издания 2017 г. с учетом изменений и дополнений, подготовленных непосредственно к моменту переиздания.

В Руководстве учтены унифицированные и процедурные требования, интерпретации и рекомендации Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО) и соответствующие резолюции Международной морской организации (ИМО).

В Руководство внесены изменения и дополнения в соответствии со следующими циркулярными письмами, рекомендациями МАКО, требованиями и резолюциями ИМО: 340-22-950ц от 01.11.2016 (ПТ МАКО № 28 (Rev.1 June 2016)), 340-22-953ц от 14.11.2016 (ПТ МАКО № 17 изм.1, сентябрь 2016), 340-22-956ц от 17.11.2016 (ПТ МАКО № 12 (Rev.2 June 2016)), 340-22-958ц от 21.11.2016, 340-22-970ц от 28.12.2016, 340-22-1000ц от 28.03.2017, 340-22-1018ц от 25.05.2017, 340-22-1023ц от 09.06.2017, 340-22-1025ц от 30.06.2017, 340-22-1028ц от 12.07.2017; 340-22-1029ц от 24.07.2017, 340-22-1030ц от 24.07.2017, 340-22-1031ц от 04.08.2017, 340-22-1035ц от 21.08.2017, 340-22-1039ц от 24.08.2017, 340-22-1041ц от 14.09.2017.

Руководство предназначено для инспекторского состава, экипажей судов и судовладельцев.

Приложения к настоящему Руководству публикуются отдельной книгой.

В случае расхождений между текстами на русском и английском языках текст на русском языке имеет преимущественную силу.

Настоящее издание Руководства (2018 г.), по сравнению с предыдущим изданием (2017 г.), содержит следующие изменения и дополнения.

По всему тексту Руководства названия подразделений ГУР заменены аббревиатурой «ГУР».

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Раздел 2: в главу 2.1 внесено изменение.
2. Раздел 3: в пункты 3.1.2.1, 3.1.2.5, 3.1.2.5.2.8 и 3.2.1 внесены изменения.
3. Раздел 4: внесены изменения в заголовки глав 4.2, 4.3 и 4.4; в пункты 4.2.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.5.6, 4.5.10.
4. Раздел 6: в пункты 6.8 и 6.10 внесены изменения.
5. Раздел 7: в пункт 7.13.1 внесено изменение.
6. Раздел 8 удален.
7. Внесены изменения редакционного характера.

ЧАСТЬ II. ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ

1. Раздел 1: в главу 1.7 внесено изменение.
2. Раздел 2: в пункт 2.2.4.2. внесены изменения.
3. Раздел 3: заголовок раздела изменен; в пункт 3.1.1 внесено изменение; главы 3.2 и 3.4: заголовки глав изменены; в пункты 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 внесены изменения; внесен новый пункт 3.4.5; номер существующего пункта 3.4.5 заменен номером 3.4.6.
4. Раздел 4: в пункты 4.2.4, 4.2.4.1 — 4.2.4.3, 4.2.9.4.5, 4.2.9.9, 4.2.9.11, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.4.2.2, 4.4.3.2, 4.4.5, 4.5.6.1, 4.6.1 — 4.6.4, 4.6.5.8, 4.6.6, 4.6.8, 4.6.9, 4.7.2, 4.7.4, 4.7.7, 4.7.8, 4.7.12, таблицу 4.8, в пункты 4.8.3, 4.8.7, 4.8.8, 4.8.9, 4.9.1, 4.9.4, 4.9.5, 4.10.4 и 4.10.5 внесены изменения и дополнения.
5. Раздел 5:
 - Глава 5.1: в пункты 5.1.3.2, 5.1.3.4 внесены изменения; внесены новые пункты 5.1.4.1 и 5.1.4.2; существующие пункты 5.1.4.1 — 5.1.4.5 удалены; в пункты 5.1.4.3, 5.1.5.9, 5.1.6.5, 5.1.6.7, 5.1.6.8 внесены изменения; пункты 5.1.6.9, 5.1.7.1, 5.1.7.3, 5.1.7.4 исключены; номер существующего пункта 5.1.7.2 заменен номером 5.1.7.1; в новый пункт 5.1.7.1 внесены изменения;
 - Глава 5.2: в пункты 5.2.1.1.4, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.2.1, 5.2.2.1.6, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.4.3, 5.2.2.5, 5.2.2.7, 5.2.2.8, 5.2.2.9, 5.2.2.10, 5.2.3.1, 5.2.3.3.3, 5.2.3.6, 5.2.3.7; 5.2.3.9, 5.2.4.1, 5.2.4.2, 5.2.4.3, 5.2.4.7, 5.2.4.5, 5.2.5.2.1, 5.2.5.2.2, 5.2.5.2.3, 5.2.5.2.4, 5.2.5.2.6, 5.2.5.2.7, 5.2.5.3.1, 5.2.5.3.2, 5.2.5.3.3 внесены изменения; внесен новый пункт 5.2.3.13;
 - Глава 5.3: в пункты 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.2.4.3, 5.3.3.1, 5.3.3.2.4, 5.3.3.2.5, 5.3.3.3, 5.3.3.5, 5.3.3.7, 5.3.3.8, 5.3.3.9, 5.3.3.10, 5.3.3.11, 5.3.3.12, 5.3.3.15, 5.3.3.17.1;
- Приложение 2: внесены изменения;
6. Раздел 6: в пункт 6.1.3 внесено изменение.
7. Раздел 7: в пункты 7.4.3 и 7.4.4 внесены изменения.
8. Раздел 8:
 - Глава 8.2: в пункты 8.2.1, 8.2.2, блок-схему 8.2.4, таблицу 8.2.5, пункты 8.2.6, 8.2.7 внесены изменения; существующий пункт 8.2.8 исключен; нумерация последующих пунктов 8.2.9 — 8.2.13 изменена на 8.2.8 — 8.2.12 соответственно;
 - Глава 8.4: в пункты 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.5 внесены изменения;
 - Глава 8.5: в пункты 8.5.1, 8.5.4 внесены изменения;
 - Глава 8.6: в пункты 8.6.1, 8.6.3, 8.6.8, 8.6.24 внесены изменения;

Глава 8.7: в пункт 8.7.8 внесены изменения;
Глава 8.8: в пункт 8.8.2 внесено изменение;
Глава 8.9: в существующие пункты 8.9.1, 8.9.7, 8.9.11, 8.9.12 внесены изменения;
пункты 8.9.8 — 8.9.10 исключены;
нумерация последующих пунктов 8.9.11 — 8.9.17 изменена на 8.9.8 — 8.9.14 соответственно.
9. Внесены изменения редакционного характера.

ЧАСТЬ III. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ, КОДЕКСАМИ, РЕЗОЛЮЦИЯМИ И ПРАВИЛАМИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ СУДОВ

1. Внесено изменение в название части III.
2. Раздел 1: главы 1.1 — 1.8 дополнены заголовками;
в пункты 1.1, 1.2, 1.7, 1.8.15.1, 1.8.15.6, 1.12.1 внесены изменения;
внесены новые пункты 1.7.10, 1.7.11 и 1.8.19.
3. Раздел 2:
Глава 2.1: в пункты 2.1.1.2.2.20, 2.1.1.2.2.21, 2.1.2.2.2.40, 2.1.4.2.2.99, 2.1.4.2.2.154, 2.1.6.1.1, 2.1.6.1.2, 2.1.6.1.3, 2.1.6.1.6, 2.1.6.1.7, 2.1.6.1.8, 2.1.6.2.1, 2.1.6.2.2.1, 2.1.6.2.2.2, 2.1.6.2.2.3, 2.1.6.4, 2.1.6.6, 2.1.6.7.5, 2.1.6.3.1, 2.1.6.5.1, 2.1.7, 2.1.7.1, 2.1.12.1.3, 2.1.12.1.4, 2.1.12.1.5; 2.1.12.1.6, 2.1.12.2.2, 2.1.13.6.3 внесены изменения;
внесен новый пункт 2.1.6.2.2.4;
Глава 2.2: в пункты 2.2.1.2.1.17, 2.2.1.2.3.4, 2.2.1.4.3.5, 2.2.4.2.3, 2.2.4.2.5.1 внесены изменения;
пункт 2.2.1.4.2 исключен;
Глава 2.4: в пункты 2.4.1, 2.4.2.3, 2.4.2.4, 2.4.3.4, 2.4.4.3, 2.4.6.2 внесены изменения;
внесена новая Глава 2.5.
4. Раздел 4: заголовок главы 4.1 изменен;
Глава 4.1: в пункты 4.1.1.1.1, 4.1.1.1.2, 4.1.1.1.10, 4.1.1.2.7, 4.1.1.2.14.3, 4.1.1.2.16.1, 4.1.1.2.16.1.1, 4.1.1.2.16.1.3, 4.1.1.2.16.1.4, 4.1.1.2.16.2, 4.1.1.2.16.1.5, 4.1.1.2.18.1, 4.1.1.2.21, 4.1.3.3.3, 4.1.4.2.8.3, 4.1.6.1.2.5 внесены изменения;
внесена новая таблица 4.1.1.2.16;
Глава 4.2: в пункты 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1.3, 4.2.2.6.3 — 4.2.2.6, 4.2.4.1, 4.2.4.2.1, 4.2.4.2.3, 4.2.4.3, 4.2.4.4.1, 4.2.4.4.2, 4.2.4.4.4.2, 4.2.4.4.4.3, 4.2.4.4.5, 4.2.4.5.1, 4.2.4.5.2, таблицу 4.2.4.7.1, 4.2.4.8 внесены изменения;
внесены новые пункты 4.2.1.6, 4.2.2.1.6, 4.2.2.1.7, 4.2.2.1.6, 4.2.2.2.4.3;
изменена нумерация существующих пунктов 4.2.2.1.6 — 4.2.2.1.9;
пункты 4.2.2.4.2.9 и 4.2.2.4.2.10 удалены;
заголовок пункта 4.2.4 изменен.
5. Внесены изменения редакционного характера.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		1.4	Условия выдачи международных свидетельств.	126	
1	Область распространения	7	1.5	Толкование термина "Первое освидетельствование".	126
2	Определения и пояснения	7	1.6	Техническое наблюдение за выполнением требований Международных конвенций при постройке судов.	126
3	Основные принципы деятельности Регистра по техническому наблюдению за судами в эксплуатации.	8	1.7	Документы	126
4	Организация выполнения заявок на освидетельствование судов	14	1.8	Освидетельствования	129
5	Требования к контрольно-измерительному оборудованию, используемому при освидетельствованиях судов	19	1.9	Продление срока действия документов	134
6	Выдаваемые документы	20	1.10	Подтверждение документов	135
7	Назначение внеочередных освидетельствований	21	1.11	Оформление свидетельств на суда государств, которые не являются сторонами международных конвенций или на которые не распространяются положения международных конвенций, или на которые не требуется выдача международных свидетельств	135
ЧАСТЬ II. ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ		1.12	Оформление свидетельств, предписанных международными конвенциями, на суда с классом Российского речного регистра.	135	
1	Общие положения	23	2	Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами, резолюциями ИМО	136
2	Указания и рекомендации по проведению классификационных освидетельствований судов и холодильных установок	24	2.1	Освидетельствование судов в соответствии с Конвенцией СОЛАС-74 с поправками	136
3	Техническое наблюдение за переоборудованием, модернизацией и ремонтом судов	58	2.2	Освидетельствование судов в соответствии с Международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов 1973/78 гг.	187
4	Процедура приостановления, снятия, восстановления и переназначения класса Регистра	62	2.3	Освидетельствование судов в соответствии с Международной конвенцией о грузовой марке 1966/88 гг.	218
5	Процедура приема в класс РС судов в эксплуатации.	79	2.4	Освидетельствование судов в соответствии с Международной конвенцией о контроле за вредными противообращающими системами на судах, 2001 г. (AFS-Конвенция) и Правилom EC 782/2003 Европейского парламента и Совета ЕС, 2003 г. (Правило EC 782/2003)	220
6	Процедура присвоения, сохранения и снятия класса судна, находящегося в двойном или совместном классе.	99	2.5	Освидетельствование судов в соответствии с Международной конвенцией о контроле судовых балластных вод и осадков и управлению ими 2004 года	222
7	Процедура рассмотрения и учета аварийных происшествий	106	3	Конвенции, кодексы и другие документы международных организаций иных, чем ИМО	225
8	Перегоны и буксировка судов	109	3.1	Конвенции Международной организации труда (МОТ).	225
9	Организация и проведение освидетельствования подводной части судов и других плавучих сооружений на плаву	120	4	Некоторые указания и рекомендации по проведению освидетельствований и оформлению документов	225
10	Техническое наблюдение за ПБУ и МСП в эксплуатации.	123	4.1	Дополнительные указания по проведению освидетельствования оборудования	225
ЧАСТЬ III. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ, КОДЕКСАМИ, РЕЗОЛЮЦИЯМИ И ПРАВИЛАМИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ СУДОВ		4.2	Указания по оформлению документов от имени и по поручению МА государства флага	248	
1	Общие положения	125	4.3	Предоставление судну изъятия (освобождения) от выполнения требований международных конвенций (МК).	259
1.1	Перечень применяемых международных конвенций, кодексов	125			
1.2	Применение международных требований.	126			
1.3	Применение требований нормативных документов РС при освидетельствовании оборудования, устройств и средств.	126			

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1 Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации¹ распространяется на объекты технического наблюдения, входящие в Номенклатуру объектов технического наблюдения Российского морского регистра судоходства² и разработано в развитие Правил классификационных освидетельствований судов в эксплуатации³.

1.2 Руководство устанавливает порядок и методы освидетельствований судов и их объектов для присвоения, подтверждения и возобновления класса судам, находящимся в процессе эксплуатации, в соответствии с Правилами классификации и постройки морских судов⁴, а также соответствия судов требованиям Правил и положением Правил классификации и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ⁵. Руководство устанавливает также требования по освидетельствованию судов в эксплуатации с целью подтверждения соответствия их международным конвенциям, соглашениям, кодексам Международной морской организации⁶, иных международных организаций и национальным требованиям Российской Федерации и правительств государств других флагов.

1.3 Руководство является нормативным документом и предназначено для инспекторского состава Регистра, экипажей судов и судовладельцев.

Положения части II «Проведение классификационных освидетельствований судов» являются обязательными для инспекторского состава и могут использоваться экипажами судов и судовладельцами при подготовке судов и их объектов к проведению освидетельствований, испытаний и т. п.

Положения части III «Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами и резолюциями» являются обязательными для инспекторского состава, экипажей судов и судовладельцев.

1.4 Виды, объемы и периодичность освидетельствования объектов технического наблюдения судов с целью проверки соответствия судов правилам и другим нормативным документам Регистра регламентированы соответствующими разделами Правил.

1.5 Указания по осуществлению технического наблюдения за судами в эксплуатации, находящимися в ремонте или переоборудовании, приведены в Методических рекомендациях по техническому наблюдению за ремонтом морских судов⁷.

1.6 Указания по освидетельствованиям и испытаниям, связанным с техническим наблюдением за применяемыми при ремонтах и заменах материалами и изделиями, проведением сварки и термической обработки, приведены в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

1.7 В состав Руководства входят опубликованные отдельной книгой приложения, предназначенные для инспекторского состава, экипажей судов и судовладельцев в качестве руководства по проведению освидетельствований и испытаний отдельных объектов технического наблюдения, оформлению отчетных документов, инструкций по определению технического состояния, проведению замеров толщин, зазоров и т. п.

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

2.1 Определения и пояснения, относящиеся к общей терминологии правил и руководств, приведены в 1.1 части I «Классификация» Правил постройки и в разд. 2 части I «Общие положения» Правил.

Определения и пояснения, относящиеся к выполнению освидетельствований по поручениям морских администраций, изложены на веб-сайте Управления судов в эксплуатации в разделе «Дополнительные требования МА».

Дополнительно в настоящем Руководстве приняты следующие определения.

Компетентная организация (competent organization) — организация, признанная в качестве имеющей соответствующие знания и опыт в конкретной области, в соответствии с 1.1 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов».

Рабочая нагрузка при испытании спусковых устройств спасательных шлюпок — общая масса шлюпки с полным числом людей, на которое она рассчитана, и штатным снабжением.

Ремонт — это комплекс мероприятий по восстановлению и/или поддержанию соответствия объектов судна, входящих в номенклатуру объектов технического наблюдения Регистра, применимым требованиям Правил РС.

¹ В дальнейшем — Руководство.

² В дальнейшем — Регистр или РС.

³ В дальнейшем — Правила.

⁴ В дальнейшем — Правила постройки.

⁵ В дальнейшем — Правила ПБУ/МСП.

⁶ В дальнейшем — ИМО.

⁷ В дальнейшем — МР по ремонту.

Судно в постройке — строящееся судно с момента закладки киля или подобной стадии постройки до получения основных документов РС, выдаваемых на судно.

Система «Тезис» — информационная система комплексной автоматизации деятельности РС.

Типовой технологический процесс — технологический процесс, предназначенный для установленной области производства и условий применения без отнесения к конкретному судну или объекту технического наблюдения.

3 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Деятельность Регистра по техническому наблюдению за судами в эксплуатации состоит из двух основных частей:

проведение классификационных освидетельствований гражданских судов;

техническое наблюдение за выполнением на судах требований международных конвенций, соглашений и кодексов ИМО и иных международных организаций по поручению правительства Российской Федерации и правительств государств других флагов.

3.1 ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1.1 Общие положения.

3.1.1.1 Классификационная деятельность Регистра осуществляется в соответствии с Общими положениями о классификационной и иной деятельности.

3.1.1.2 Проведение классификационных освидетельствований судов в эксплуатации регламентировано Правилами и настоящим Руководством.

3.1.1.3 Техническое наблюдение за объектами обитаемых подводных аппаратов, глубоководных водолазных комплексов и плавучих буровых установок осуществляется согласно соответствующим действующим руководствам.

3.1.1.4 Техническое наблюдение за технологическими и специальными устройствами судов (рыболовных, рыбообрабатывающих, научных, кабельных и пр.) осуществляется только в отношении требований, регламентируемых Правилами постройки (противопожарная безопасность, непотопляемость, остойчивость и т. п.).

3.1.1.5 Техническое наблюдение Регистра не заменяет деятельности органов технического контроля судовладельцев, судоверфей, специализированных

организаций, обслуживающих суда в эксплуатации (освидетельствование надувных спасательных средств, баллонов, проверка средств измерения и пр.).

3.1.1.6 Толкование требований Правил и других нормативных документов Регистра является компетенцией Регистра.

3.1.1.7 Регистр может осуществлять экспертизы и участвовать в экспертизах по техническим вопросам, входящим в круг его деятельности.

3.1.2 Освидетельствование состоит из: рассмотрения документации судна — см. разд. 6 части I «Общие положения» Правил;

проверки того, что все необходимые свидетельства о соответствии, инструкции по обслуживанию объектов, входящих в Номенклатуру объектов технического наблюдения Регистра, информации для командного состава судна, судовые журналы и другие необходимые документы имеются на судне;

освидетельствования конструкций судна, его механизмов и оборудования, других объектов, подлежащих техническому наблюдению Регистра, для установления их соответствия требованиям нормативных документов Регистра и работоспособности в соответствии с их назначением.

3.1.2.1 Инспектор выполняет освидетельствование судна в соответствии с заявкой, оформленной и принятой к исполнению в установленном порядке, которая определяет вид и объем освидетельствования.

При всех видах освидетельствования инспектор должен предварительно проверить наличие циркулярных указаний ГУР, относящихся к данному типу судна и к данному виду освидетельствования, оценить характерные дефекты однотипных судов. Перед освидетельствованием необходимо ознакомиться со Статусом освидетельствований судна (форма 6.3.51-1), или с формуляром судна, если оно находится на учете данного подразделения, с судовыми документами Регистра на борту судна, а также с актами предыдущих освидетельствований и судовой документацией для получения сведений об обнаруженных в эксплуатации износах, повреждениях и неисправностях, произведенных ремонтах и заменах. При этом необходимо проверить наличие невыполненных требований (см. Приложение 17) и правильность установленных сроков освидетельствований в Статусе судна при предыдущих освидетельствованиях независимо от вида и объема текущего освидетельствования. Перед освидетельствованием инспектор определяет формы документов, которые должны быть выданы по результатам освидетельствования, и их рассылку. Вопросы оплаты за выполняемую работу решаются назначенным персоналом подразделения в процессе анализа заявки.

3.1.2.2 Обязанностью судовладельца является соблюдение сроков проведения периодических и других предписанных Регистром освидетельствований,

соответствующая подготовка судов к освидетельствованиям, а также сообщение Регистру о всех имевших место в период между освидетельствованиями неполадках, повреждениях, аварийных случаях и ремонтах объектов, входящих в Номенклатуру объектов технического наблюдения Регистра.

3.1.2.3 Инспектор устанавливает необходимый объем технического наблюдения для проверки выполнения регламентируемых Правилами требований и для определения технического состояния судна, учитывая при этом возраст судна и результаты предыдущих освидетельствований.

3.1.2.4 Объем осмотров, проверок, испытаний и замеров, порядок и сроки их проведения при различных видах освидетельствования в необходимых случаях могут быть изменены. Основанием для этого могут быть данные заводов-изготовителей по моторесурсу, периодичности осмотров, проверок, испытаний и замеров, данные о техническом состоянии по судовой документации, а также данные компетентных и исследовательских организаций и опыт технического наблюдения подразделений Регистра.

3.1.2.5 Для подтверждения выполнения Регистром освидетельствования, обоснованности выставленных РС требований, подтверждения удовлетворительного технического состояния на момент освидетельствования или ремонта объектов наблюдения, указанных в актах, отчетах и чек-листах, для наглядной иллюстрации конструкции объектов инспектором РС в обязательном порядке должно выполняться фотографирование в достаточном объеме с направлением оригиналов фотографий в формуляр судна.

При наличии запрета на фотографирование объектов технического наблюдения со стороны властей порта или органов государственной безопасности, это должно быть отражено инспектором в отчетных документах освидетельствования с приложением официального подтверждения капитана или агента судна.

Фотографии должны быть представлены в электронном виде в формате JPEG, объемом каждой фотографии не более 2,0 Мб, в количестве не более 300 единиц. В формуляре фотографии должны быть помещены в подкаталог «фото». Подкаталог «фото» находится внутри подкаталога, содержащего документы данного освидетельствования. В каталоге «фото» фотографии могут быть сортированы в подкаталогах по специализации инспекторов или по группам объектов технического наблюдения (например, «Спасательные средства», «Главный и вспомогательные двигатели», «Радионавигационное оборудование» и т.п.). Краткие комментарии к фото и идентификация объекта технического наблюдения должны быть указаны в имени файла (объект технического наблюдения, помещение, борт,

шпангоут). Не требуется присваивать особое имя файлу фото, если изображение не оставляет сомнений в части назначения и расположения объекта освидетельствования относительно судна, вида испытаний. Озаглавлены особым образом должны быть файлы фотографий, на которых изображены объекты технического наблюдения, назначение и расположение которых на судне не очевидно (например, конструкции грузовых или балластных танков, трюмов, участки судовых систем и т.п.).

При пересылке фотографий отдельно от оформленных документов фотографии должны быть помещены в каталог «фото», регистровый номер, дату и вид освидетельствования, разделенные символом нижнего подчеркивания (например, «фото_861232_26092012_A»). Каталог фотоотчета должен пересылаться в виде архива. Потеря качества фотографии (сжатие) в результате пересылки должны, по возможности, быть исключены, чтобы фотографии в формуляре оставались читаемыми при рассмотрении с увеличением. Должны быть сохранены свойства файла, включающие в себя дату съемки, дату создания файла и дату его изменения. Удаление этих данных в свойствах файла происходит, как правило, при обработке фотографии (сжатии или изменении) некоторыми программными средствами, которые не сохраняют указанную информацию. Использование таких программных средств недопустимо. В отношении программных средств, рекомендуемых для обработки изображений, возможно получение консультации в ГУР.

Фотографии должны быть максимально информативны. Для отдельных объектов технического наблюдения фотографии должны, по возможности, содержать «привязку» к судну: борту судна, расположению по длине судна (например, название судна, имеющуюся судовую маркировку по шпангоутам, маркировку спасательных шлюпок и т.п.). На фотографиях должны быть наглядно отображены дефекты, указанные в требованиях, или должно быть очевидно отсутствие таковых. Включение в фотоотчет общих планов судна и панорам, не дающих представления о состоянии объектов технического наблюдения, должно быть сведено к минимуму. При фотографировании маркировок (например, контейнеров спасательных плотов, гидростатических разобщающих устройств спасательных плотов, пиротехнических сигнальных средств и т.п.) или плакатов, инструкций снимок должен быть выполнен с достаточным разрешением и таким образом, чтобы маркировка или текст инструкции были читаемы. Фотоотчеты о ремонте объектов должны содержать снимки объектов с дефектами до ремонта и после ремонта, когда дефекты устранены. Фотоотчеты об объектах технического наблюдения, по которым были

выставлены замечания PSC, должны содержать снимки, отображающие суть замечания PSC, и снимки после устранения замечаний.

На фотографиях в обязательном порядке должна быть отображена дата снимка. Все подразделения РС должны быть обеспечены фотоаппаратурой, в настройках которой возможно активирование функции отображения даты при просмотре и печати фотографии. Фотоаппараты, в наборе функций которых отсутствует такая возможность, должны быть изъяты из использования инспекторами РС при проведении освидетельствований.

В обязательном порядке в составе фотоотчетов должны быть представлены следующие фотографии (перечисленный ниже минимально требуемый объем не должен ограничивать инспектора, должны быть представлены все фотографии, которые инспектор, проводящий освидетельствование, сочтет необходимым представить):

При освидетельствовании подводной части судна в доке, на слипе или на берегу:

.1 общий вид судна после подъема и очистки корпуса судна, перед спуском его на воду;

.2 состояние наружной обшивки, сварных швов, кингстонных решеток;

.3 процесс замеров остаточных толщин;

.4 заменяемые участки корпусных конструкций (в процессе и по окончании замены).

.5 дейдвудное устройство в разобранном виде и затем в сборе (если требуется разборка), гребные валы;

.6 гребные винты (для цельнолитых — после спрессовки, для ВРШ и ВСЛ — после разборки);

.7 дефектоскопия рабочих шеек и конусов гребных валов, а также лопастей гребных винтов;

.8 рулевое устройство в разобранном виде (если требуется разборка), включая баллеры, перья рулей и насадки (поворотные и неповоротные), штыри и подшипники, рулевое устройство в сборе;

.9 якорные цепи, выкатанные из цепных ящиков, растянутые и очищенные для дефектации (при очередном освидетельствовании).

При освидетельствованиях в объеме ежегодного, промежуточного (периодического) и очередного (возобновляющего) — в зависимости от объема и применимых требований:

.1 общий вид судна со стороны носовой и кормовой оконечностей с видимым названием судна, грузовые марки, шкалы осадок;

.2 надстройки, рубки, внешние переборки надстроек и рубок, настилы открытых палуб, грузовые трюмы и танки, люковые закрытия грузовых помещений;

.3 состояние корпусных конструкций (включая твердое защитное покрытие — при наличии) и судовых систем внутри грузовых, балластных пространств и топливных танков, других отсеков корпуса, подлежащих освидетельствованию;

.4 процесс замеров остаточных толщин;

.5 заменяемые участки корпусных конструкций (в процессе и по окончании замены);

.6 клинкетные двери (при их наличии) в закрытом и открытом состоянии;

.7 индивидуальные и коллективные спасательные средства, установленные на штатных местах, средства крепления, разобщения с судном и обеспечения свободного всплытия (шлютов), средства посадки в спасательные средства, испытание спасательных шлюпок на прочность и герметичность;

.8 испытание спуско-подъемных устройств спасательных средств, тормозов лебедок СПУ пробным грузом, спуск спасательных и дежурных шлюпок до воды и испытание устройств отдачи гаков без нагрузки и под нагрузкой (если применимо), испытание устройств контролируемого спуска и подъема спасательных шлюпок, спускаемых методом свободного падения, имитация сброса, обслуживание механизмов;

.9 освещение забортных пространств, в том числе от аварийного источника энергии, в районах посадки в спасательные средства;

.10 общий вид грузоподъемных устройств (при ежегодных полных освидетельствованиях);

.11 испытание грузоподъемных устройств пробным грузом, детали грузоподъемных устройств (при 5-летних полных освидетельствованиях);

.12 якорное устройство, приспущенные до воды якоря;

.13 рулевое устройство;

.14 швартовное, буксирное устройства;

.15 сигнальные маяты;

.16 состояние главных, вспомогательных и аварийных ДВС, газовых турбин, компрессоров, воздухохранителей, пожарных насосов. ДВС в разобранном виде и в сборе;

.17 станции стационарных систем пожаротушения, проверка в работе водопожарной системы;

.18 ГРЦ и АРЦ;

.19 радио- и радионавигационное оборудование, АРБ и РЛО, установленные на штатных местах;

.20 сигнально-отличительные фонари.

При освидетельствовании судна перед перегонном на буксире в законвертованном состоянии:

.1 общий вид судна со стороны носовой и кормовой оконечностей с видимым названием судна;

.2 состояние осадки забалластиванного судна по грузовой марке и маркам углублений;

.3 элементы конвертовки судна — закрытие отверстий в корпусе, надстройках и рубках судна (водонепроницаемые двери, грузовые и другие люки, горловины, иллюминаторы, вентиляторы, воздушные и мерительные трубы);

.4 стопорение от проворачивания гребного вала, пера руля, поворотной насадки;

.5 сигнально-отличительные огни, необходимые для перегона;

.6 дополнительные аккумуляторные батареи для питания сигнально-отличительных фонарей, необходимых для перегона;

.7 средства доступа на судно со шлюпки или с борта буксирного судна;

.8 раскрепление подвижных конструкций и массивных предметов на период перегона;

.9 обеспечение водонепроницаемости палубных якорных клюзов цепных ящиков.

Подразделениям необходимо организовать возможность хранения в течение, как минимум, 10 лет всех сделанных инспекторами фотографий объектов технического наблюдения, в отношении которых было проведено освидетельствование, на общедоступном диске сервера подразделения. В этом случае инспектор должен быть предупрежден о необходимости копирования всех фотографий выполненного освидетельствования на общедоступный серверный диск, независимо от минимально требуемого объема фотоотчета. Каталоги с фотографиями на серверном диске должны иметь четкую маркировку для идентификации судна (название и № РС или ИМО), освидетельствование которого выполнялось, а также вида и даты освидетельствования.

Ответственность за качество и информативность фотографий, наличие даты фотографий и соответствие даты и объема фотоотчета дате и объему освидетельствования, за передачу фотоотчета в формуляр судна лежит на инспекторе, проводившем освидетельствование, а также на руководителе подразделения, проводившего освидетельствование.

3.1.2.5.1 В обязательном порядке в составе фотоотчетов должны быть представлены следующие фотографии (помимо фотографий, которые сочтут необходимым представить инспекторы РС, проводившие освидетельствование).

При освидетельствовании подводной части судна в доке, на слипе или на берегу:

.1 общий вид судна после подъема и очистки корпуса судна, перед спуском его на воду;

.2 состояние наружной обшивки, сварных швов;

.3 процесс замеров остаточных толщин;

.4 заменяемые/ремонтируемые участки корпусных конструкций (в процессе и по окончании замены/ремонта);

.5 дейдвудное устройство в разобранном виде и затем в сборе (если требуется разборка), гребные валы;

.6 гребные винты (для цельнолитых — после спрессовки, для ВРШ и ВСЛ — после разборки);

.7 дефектоскопия рабочих шеек и конусов гребных валов, а также лопастей гребных винтов;

.8 рулевое устройство в разобранном виде (если требуется разборка), включая баллеры, перья рулей и

насадки (поворотные и неповоротные), штыри и подшипники, рулевое устройство в сборе;

.9 якорные цепи, выкатанные из цепных ящиков и растянутые и очищенные для дефектации (при очередном освидетельствовании).

3.1.2.5.2 При освидетельствованиях в объеме ежегодного, промежуточного (периодического) и очередного (возобновляющего) — в зависимости от объема и применимых требований:

.1 общий вид судна со стороны носовой и кормовой оконечностей с видимым названием судна, грузовые марки, шкалы осадок;

.2 надстройки, рубки, внешние переборки надстроек и рубок, настилы открытых палуб, грузовые трюмы и танки, люковые закрытия грузовых помещений;

.3 состояние корпусных конструкций (включая твердое защитное покрытие — при наличии) и судовых систем внутри грузовых, балластных пространств и топливных танков, других отсеков корпуса, подлежащих освидетельствованию;

.4 процесс замеров остаточных толщин;

.5 заменяемые/ремонтируемые участки корпусных конструкций и (в процессе и по окончании замены/ремонта);

.6 клинкетные двери (при их наличии) в закрытом и открытом состоянии;

.7 коллективные спасательные средства, установленные на штатных местах;

.8 испытание спусковых и подъемных устройств (СПУ) спасательных средств, тормозов лебедок СПУ пробным грузом, проверка спуска спасательных и дежурных шлюпок и испытание устройств отдачи гаков без нарузки и под нарузкой (если применимо), испытание устройств контролируемого спуска и подъема спасательных шлюпок, спускаемых методом свободного падения, имитация сброса;

.9 освещение забортных пространств, в т.ч. от аварийного источника энергии, в районах посадки в спасательные средства;

.10 общий вид грузоподъемных устройств (при ежегодных полных освидетельствованиях);

.11 испытание грузоподъемных устройств пробным грузом и деталей грузоподъемных устройств (при 5-летних полных освидетельствованиях);

.12 якорное устройство, приспущенные до воды якоря;

.13 швартовное устройство;

.14 буксирное устройство;

.15 сигнальные мачты;

.16 состояние главных, вспомогательных и аварийных двигателей внутреннего сгорания (ДВС), газовых турбин, компрессоров, воздухохранителей, пожарных насосов. ДВС в разобранном виде и в сборе;

.17 станции стационарных систем пожаротушения, проверка в работе водопожарной системы (в том числе от аварийного пожарного насоса);

.18 ГРЩ и АРЩ;

.19 радио- и навигационное оборудование, аварийный радиобуй (АРБ) и радиолокационный ответчик (РЛО) судовой, установленные на штатных местах;

.20 сигнально-отличительные фонари с коммутатором.

См. Циркуляр 1095ц

См.
циркуляр
1150ц

3.1.2.5.3 При освидетельствовании судна перед перегонем на буксире в законвертованном состоянии:

.1 общий вид судна со стороны носовой и кормовой оконечностей с видимым названием судна;

.2 состояние осадки забалластированного судна по грузовой марке и маркам углублений;

.3 элементы конвертовки судна – закрытие отверстий в корпусе, надстройках и рубках судна (водонепроницаемые двери, грузовые и другие люки, горловины, иллюминаторы, вентиляторы, воздушные и измерительные трубы);

.4 стопорение от проворачивания гребного вала, пера руля, поворотной насадки;

.5 сигнально-отличительные огни, необходимые для перегона;

.6 дополнительные аккумуляторные батареи для питания сигнально-отличительных огней, необходимых для перегона;

.7 средства доступа на судно со шлюпки или с борта буксирного судна;

.8 раскрепление подвижных конструкций и массивных предметов на период перегона;

.9 обеспечение водонепроницаемости палубных якорных клезов цепных ящиков;

Для возможности соблюдения требований настоящего пункта все подразделения, проводящие освидетельствования, должны быть обеспечены в достаточной степени фотоаппаратурой надлежащего качества и возможностью передачи в ГУР большого объема информации.

Ответственность за качество, информативность, соответствие даты и объема фотографий дате и объему освидетельствования лежит на инспекторе, проводившем освидетельствование, а также на руководителе подразделения, проводившего освидетельствование.

3.1.3 По заявке судовладельца Регистр может установить систему непрерывного освидетельствования судна (корпуса, устройств, механизмов, электрооборудования, холодильной установки и т. п.), которая заключается в распределении объема освидетельствования, соответствующего объему очередного освидетельствования для возобновления класса, на отдельные освидетельствования, причем полный цикл освидетельствования должен быть осуществлен в период, на который присвоен или возобновлен класс (см. Приложение 2).

При использовании показаний встроенных

систем и переносных средств диагностирования и неразрушающего контроля проводится безразборное освидетельствование (см. Приложение 3).

3.1.4 Техническое наблюдение Регистра за проведением признанными компетентными организациями обязательных периодических проверок оборудования и снабжения ограничивается контролем за своевременностью проведения этих проверок и соблюдением сроков годности при периодических освидетельствованиях судна.

3.1.4.1 Предъявление объектов к обязательным периодическим проверкам признанными компетентными организациями в установленные действующими положениями сроки и замена объектов, эксплуатация которых запрещена по истечении установленного изготовителем срока годности, является обязанностью судовладельца.

3.1.4.2 Это относится к следующему:

периодическому освидетельствованию надувных спасательных плотов, их контейнеров, надувных и комбинированных дежурных шлюпок, разобщающих устройств, морских эвакуационных систем, надувных спасательных жилетов с автоматической системой газонаполнения, гидротермокостюмов и защитных костюмов;

периодическим освидетельствованиям и испытаниям подруливающих устройств;

гидравлическим испытаниям и внутренним освидетельствованиям и взвешиванию углекислотных баллонов систем пожаротушения;

периодическим освидетельствованиям и испытаниям компетентным лицом судовладельца сосудов под давлением и теплообменных аппаратов, не подлежащих освидетельствованию Регистром;

проверке признанной компетентной организацией навигационных приборов;

проверке аварийных радиобуев;

калибровке признанной компетентной организацией контрольно-измерительных приборов;

срокам годности ракет, фальшфейеров, дымовых шашек, самозажигающихся буйков и электрических батарей, входящих в состав снабжения спасательных и дежурных шлюпок и плотов, спасательных кругов, гидротермокостюмов и жилетов, судовых сигналов бедствия, линеметательных устройств;

срокам годности огнетушащего вещества в системах пожаротушения и огнетушителях;

проверке теплозащитных средств, костюмов и снабжения пожарных, станций пожарной сигнализации, газоанализаторов;

срокам годности пищевого рациона, питьевой воды и медицинской аптечки в снабжении спасательных шлюпок и плотов;

проверке признанной компетентной организацией автономных дыхательных аппаратов;

внутренним освидетельствованиям и гидравли-

См.
циркуляр
1158ц

См.
циркуляр
1158ц

ческим испытаниям, а также контролю качества воздуха баллонов спасательных шлюпок с автономной системой воздухообеспечения;

периодическому обслуживанию и ремонту спасательных шлюпок, спусковых устройств и устройств отдачи гаков под нагрузкой;

корректировке навигационных карт и пособий (см. Приложение 23);

проверке признанной компетентной организацией эффективности работы оборудования по предотвращению загрязнения с судов.

3.1.4.3 Выставлять требования в отношении проверок признанными компетентными организациями или замены оборудования и снабжения, перечисленного в 3.1.4.2, за исключением случаев, когда сроки проверок или замены их истекли, в актах освидетельствований не следует.

3.1.5 Техническое наблюдение Регистра за всеми видами ремонтов судов, находящихся в его классе.

3.1.5.1 Техническое наблюдение РС за ремонтом или переоборудованием судов должно выполняться в соответствии с положениями правил, разд. 3 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов» с учетом МР по ремонту.

3.1.5.2 Техническое наблюдение за ремонтом во время рейса проводится в соответствии с положениями разд. 3 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов».

3.1.5.3 Техническое наблюдение за выполнением межрейсовых и/или аварийных ремонтов проводится в соответствии с заявками судовладельцев и обеспечивается в зависимости от обстоятельств в каждом конкретном случае.

3.1.6 Предоставление продления сроков освидетельствований осуществляется Регистром по просьбе судовладельцев только в исключительных случаях и по согласованию с Главным управлением Регистра (ГУР).

3.1.7 Техническое наблюдение за судами внутреннего плавания и их классификация осуществляются Российским Речным Регистром. При поступлении их под техническое наблюдение Регистра указанным судам должен быть присвоен соответствующий класс Регистра.

3.1.7.1 Техническое наблюдение за судами внутреннего плавания, эксплуатируемыми на Дунайском бассейне, проводится в соответствии с Правилами классификации и постройки судов внутреннего плавания (для Европейских внутренних водных путей), Руководством по освидетельствованию судов внутреннего плавания в эксплуатации (для Европейских внутренних водных путей), а за судами, эксплуатируемыми в бассейне реки Амударья, — по Правилам Российского Речного Регистра с учетом требований Регистра к судам внутреннего плавания, эксплуатирующимся в бассейне этой реки.

К морским судам, которые постоянно эксплуатируются в районах, регламентируемых указаниями, относящимися к судам внутреннего плавания, могут применяться отдельные положения вышеуказанных документов.

См. Циркуляр 1073Ц

3.1.7.2 К состоящим на учете Регистра судам внутреннего (смешанного района) плавания, признанным годными к плаванию в морских водах и на морских водных путях вне районов, регламентированных Правилами Российского Речного Регистра, а также региональными дополнениями и уточнениями к ним, или Правилами классификации и постройки судов внутреннего плавания (для Дунайского бассейна), применяются соответствующие правила Регистра.

3.1.8 В целях предотвращения или исключения возможности эксплуатации судна, не в полной мере соответствующего применимым к нему требованиям правил РС, международных конвенций и соглашений, а также с целью установления действительного технического состояния судна в период между предписанными периодическими освидетельствованиями (очередным, ежегодным и пр.) могут проводиться освидетельствования судна или отдельных объектов технического наблюдения по инициативе Регистра¹.

Инициативные освидетельствования проводятся в случаях:

обнаружения властями государства порта, МА государства флага, страховой компанией или судовладельцем дефектов, повреждений или несоответствий объектов технического наблюдения, относящихся к компетенции Регистра;

обнаружения в результате анализа технического состояния серийных судов типовых дефектов, влияющих на безопасность эксплуатации судна, предотвращение загрязнения моря;

задержания судна властями государства порта, МА государства флага.

Дополнительные указания по проведению инициативного освидетельствования изложены в Приложении 27.

3.1.9 В случае невозможности выполнения по различным причинам освидетельствования судна в классе Регистра в портах за границей существует практика поручения выполнения освидетельствований иным классификационным обществам², с которыми Регистр имеет действующие договоры о взаимном замещении.

Процедура оформления поручений ИКО приведена в 4.4.

3.1.10 При несогласии командного состава судна, судовладельца или завода с решением инспектора, осуществляющего освидетельствование, оно может

¹ В дальнейшем — инициативные освидетельствования.

² В дальнейшем — ИКО.

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1166ц

быть обжаловано в подразделении РС по наблюдению в эксплуатации.

Решения подразделения могут быть обжалованы в ГУР, решение которого является окончательным.

3.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НА СУДАХ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ, СОГЛАШЕНИЙ И КОДЕКСОВ ИМО

3.2.1 Деятельность Регистра по техническому наблюдению за выполнением на судах в процессе эксплуатации требований международных конвенций, соглашений и кодексов ИМО регламентируется объемом освидетельствований, необходимых для подтверждения соответствия судов требованиям международных конвенций, соглашений и кодексов ИМО, в пределах поручений правительства государства флага и дополнительных указаний МА государств флага.

3.2.2 Принципы деятельности Регистра по техническому наблюдению за выполнением на судах требований международных конвенций, соглашений и кодексов ИМО аналогичны описанной выше в 3.1 деятельности Регистра при выполнении классификационных освидетельствований судов.

Выполнение освидетельствований в соответствии с поручением правительства государства флага налагает на Регистр дополнительную ответственность за полноту и качество выполнения таких освидетельствований и требует от инспекторского состава четкого выполнения всех требований в пределах полученного поручения.

Любые отклонения по срокам и/или объемам освидетельствований должны быть предварительно согласованы с МА государства флага.

3.2.3 Подробные указания по проведению освидетельствований для выдачи, подтверждения и возобновления свидетельств и иных документов, предписанных действующими международными конвенциями, соглашениями и кодексами ИМО, приведены в части III «Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами, резолюциями и Правилами по оборудованию морских судов».

См. циркуляр 1150ц

3.3 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СВЯЗИ С ЗАДЕРЖАНИЯМИ ПОРТОВЫМИ ВЛАСТЯМИ

3.3.1 Объем и процедуры освидетельствований судна в случае его задержания портовыми властями регламентированы указаниями МА государства флага. В случае отсутствия конкретных указаний морской администрации следует руководствоваться применимыми положениями Процедуры по работе с

портовыми властями. Данные внеочередные освидетельствования являются обязательными и, в общем случае, проводятся по заявке судовладельца непосредственно в порту, где произведено его задержание. При отсутствии заявки Регистр оставляет за собой право посетить судно по инициативе подразделения, проводящего освидетельствование судна, в соответствии с 3.1.8.

Если судно покинуло порт задержания без предъявления к освидетельствованию Регистром, подразделение РС по наблюдению в эксплуатации, должно оперативно связаться с судовладельцем и согласовать сроки и место проведения предписанных освидетельствований в соответствии с указаниями МА государства флага и/или положениями Процедуры по работе с портовыми властями.

См. циркуляр 1150ц

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1 Эффективность выполнения освидетельствований судов в кратчайшие сроки зависит от обоюдного участия сторон (судовладелец и Регистр) в подготовке и обеспечении проведения этих освидетельствований.

4.1.2 Для обеспечения постоянного контроля в Регистре организован компьютерный учет состояния класса всех судов, находящихся в классе Регистра, и сроков их освидетельствований.

Регистр уведомляет судовладельцев о приближении и истечении сроков предъявления судов или их частей к освидетельствованиям в соответствии с Правилами, а также информирует судовладельцев о приостановлении/снятии класса судов в случае непредъявления их к освидетельствованиям.

4.1.3 Основанием для проведения любых освидетельствований судов является заявка, направленная в соответствующее подразделение Регистра.

Заявка должна содержать, как минимум, следующие сведения:

1 порт захода, название верфи (для судов в ремонте);

2 название агентирующей фирмы или фирмы-контрактора (для судов в ремонте) с указанием номера телефона, факса и/или телекса, адреса электронной почты;

3 даты прихода/отхода судна, даты начала/окончания ремонта (для судов в ремонте);

4 вид освидетельствования, объем ремонта (для судов в ремонте);

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

.5 перечень документов Регистра, требующих одобрения/выдачи/возобновления/подтверждения/продления;

.6 ссылку на тот факт, что заявитель ознакомлен и согласен с Общими условиями оказания услуг (выполнения работ) Российским морским регистром судоходства.

Для обеспечения оперативности принятия заявки к исполнению судовладельцу необходимо направить ее в то подразделение Регистра, в регионе деятельности которого судно будет предъявлено к соответствующему освидетельствованию. Копию заявки необходимо направить в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации, для информирования о предстоящем освидетельствовании. В случае отсутствия представителей Регистра в требуемом регионе или затруднения при определении подразделения для освидетельствования судна, заявка направляется в ГУР.

В случае, если по объективным причинам требования заявки не могут быть выполнены подразделением самостоятельно, руководитель подразделения незамедлительно направляет на согласование генеральному директору письменное обоснование причин невозможности выполнения требований заявки в регионе деятельности данного подразделения и письменное согласие выполнения требований заявки руководителя другого подразделения, располагающего необходимыми ресурсами для выполнения требований данной заявки и в копии в ГУР. По согласованию с генеральным директором заявка выполняется соответствующим подразделением.

Заявки на освидетельствования должны подаваться не менее чем за сутки при нахождении судна в районе расположения филиала/представительства или его участка, а при удаленности судна от места расположения филиала/представительства или его участка заявка должна подаваться за период, достаточный для переезда представителя Регистра к месту расположения судна.

Судовладелец должен заранее предупреждать Регистр о намеченном им ремонте, переоборудовании или модернизации для возможности организации надлежащего технического наблюдения Регистра. То же относится к намечаемому судовладельцем предъявлению судов в районе, где нет представителей Регистра.

4.1.4 При подготовке к освидетельствованию в обязанности организаций и/или лиц, осуществляющих эксплуатацию, ремонт или переоборудование судов, входит создание необходимых условий инспекторам для безопасного проведения освидетельствований, предоставление необходимых документов и оказание помощи инспекторам в соответствии с положениями разд. 4 части I «Общие положения» Правил.

Предоставление, при необходимости, транспорта

(авиатранспорта, сухопутного или, при стоянке на рейде, — морского), спецодежды и контрольно-измерительных приборов входит в обязанность предъявителя объекта освидетельствования.

4.2 ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТУПИВШИХ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РС ЗАЯВОК НА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, В Т.Ч. РЕМОНТЕ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ РС

4.2.1 Подразделение РС осуществляет прием и анализ заявки на освидетельствование судна в соответствии с Процедурой анализа заявок на услуги РС и Общими условиями оказания услуг Российским морским регистром судоходства.

4.2.2 Выполнение заявки обеспечивается в соответствии с правилами, инструкциями, процедурами, циркулярами и другими документами по вопросам освидетельствований судов в эксплуатации, в т.ч. ремонте, издаваемых Регистром и морскими администрациями государства флага, от которых Регистр имеет поручения.

4.2.3 Оперативная информация о проведенном освидетельствовании с учетом требований Положения об учете освидетельствований судов должна быть направлена в подразделения РС по наблюдению в эксплуатации, в течение одного рабочего дня после освидетельствования.

4.2.4 Копии отчетных документов, выданных на судно в соответствии с Процедурой применения форм документов РС, оформляемых при проведении технического наблюдения, и проверенных в установленном порядке, должны быть направлены в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации либо на контрольную проверку в период, не превышающий десяти рабочих дней с даты завершения освидетельствования.

4.3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТУПИВШИХ В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРА ЗАЯВОК НА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, В Т.Ч. РЕМОНТЕ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ РС

4.3.1 Поступившая в ГУР заявка на освидетельствование судна рассматривается руководителем или уполномоченным специалистом ГУР, для того, чтобы удостовериться в том, что в ней содержатся сведения, необходимые для выполнения освидетельствования судна (см. 4.1.3) и для определения подразделения Регистра, которому заявка будет направлена для исполнения.

При отсутствии в заявке необходимых сведений они дополнительно запрашиваются у судовладельца/оператора судна в письменном или устном виде.

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

4.3.2 Для выполнения заявка направляется через систему «Тезис» в подразделение Регистра, в регионе деятельности которого будет находиться судно.

Информация о предстоящем освидетельствовании также направляется в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации.

Для связи с подразделением Регистра, которое будет выполнять заявку на освидетельствование, судовладельцу/оператору судна сообщаются контактные данные этого подразделения.

См.
циркуляр
1150ц

4.3.3 Подразделение Регистра, в которое направляется заявка на освидетельствование судна, осуществляет анализ и регистрацию заявки в соответствии с Процедурой анализа заявок на услуги РС и Общими условиями оказания услуг Российским морским регистром судоходства.

Обработка заявки осуществляется в системе «Тезис» в соответствии с инструкцией управления заявкой, что позволяет определить статус и проследить этапы выполнения заявки.

При отсутствии ресурсов в Регистре ГУР направляет поручение ИКО.

4.3.4 Оперативная информация о проведенном освидетельствовании с учетом требований Положения об учете освидетельствований судов должна быть направлена в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации, в течение одного рабочего дня после освидетельствования.

4.3.5 Копии отчетных документов, выданных на судно в соответствии с Процедурой применения форм документов РС, оформляемых при проведении технического наблюдения, и проверенных в установленном порядке, должны быть направлены в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации либо на контрольную проверку в период, не превышающий десяти рабочих дней с даты завершения освидетельствования.

4.4 ОФОРМЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ИКО НА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, В Т.Ч. РЕМОНТЕ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ РС

См.
циркуляр
1150ц

4.4.1 В случае невозможности выполнения освидетельствования судна в портах за границей подразделением Регистра ГУР определяет для выполнения освидетельствования ИКО-члена МАКО, имеющее с Регистром договор о взаимозамещении, которому направляется письменное поручение РС. Поручение регистрируется в электронной базе учета поручений ИКО и передается в Главное управление ИКО, а при необходимости копия поручения отправляется в региональное отделение/местное представительство ИКО, которое будет проводить освидетельствование судна с классом Регистра.

Копия поручения РС в ИКО направляется судовладельцу/оператору судна для информации о классификационном обществе, которому поручено выполнение его заявки.

4.4.2 При выборе ИКО-члена МАКО для проведения освидетельствования судна по месту, где оно будет освидетельствовано, допускается использовать услуги только тех ИКО, которые имеют собственных штатных инспекторов для выполнения этой работы в данном регионе. При направлении поручения ИКО-члену МАКО на освидетельствование судна в текст поручения необходимо включать требование о проведении освидетельствования штатным инспектором (exclusive surveyor) ИКО.

Штатный инспектор одного классификационного общества-члена МАКО может рассматриваться как штатный инспектор другого классификационного общества-члена МАКО в тех случаях, когда указанные общества договорились совместно использовать свои ресурсы (своих инспекторов) при освидетельствовании (подписан договор о взаимозамещении).

4.4.3 Все работы в рамках предоставления Регистром конвенционных услуг выполняются только штатными инспекторами РС. В исключительных и обоснованных случаях для проведения конвенционных освидетельствований Регистр может использовать штатных инспекторов ИКО, имеющего с Регистром договор о взаимозамещении, при условии, что данное ИКО имеет признание МА государства флага. В случае если это требуется МА государства флага, возможность привлечения ИКО к проведению освидетельствований должна быть согласована с данной администрацией до оформления соответствующего поручения в ИКО.

4.4.4 Полученные от ИКО копии отчетных документов проверяются уполномоченным специалистом ГУР, чтобы удостовериться, что вид и объем выполненного освидетельствования соответствуют данному ИКО поручению, и в течение трех рабочих дней направляются в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации. В электронную базу поручений ИКО вводится дата выполнения поручения и дата отправки документов в подразделение Регистра.

См.
циркуляр
1150ц

4.5 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК НА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ С КЛАССОМ ИКО

4.5.1 В отношении судов с классом ИКО Регистр по просьбе судовладельца, агентирующей организации или портовых властей, а также в соответствии с договорами с иностранными классификационными организациями и обществами проводит:

См.
циркуляр
1150ц

.1 техническое наблюдение за ремонтом или переоборудованием судов по правилам Регистра или другой классификационной организации;

.2 все виды освидетельствований и испытаний судов, их корпусов, механических установок, оборудования и снабжения;

.3 присвоение, подтверждение, продление и восстановление класса;

.4 обмен судов и назначение грузовой марки;

.5 оформление и выдачу документов, предусмотренных международными договорами, в установленном порядке.

4.5.2 Освидетельствование судов по поручению ИКО выполняется в соответствии с инструкциями, изложенными в поручении, на основании положений договора о взаимозамещении, заключенного с ИКО.

В случае проведения конвенционного освидетельствования по поручению ИКО должны неукоснительно соблюдаться требования международных конвенций и дополнительных указаний МА государства флага.

4.5.3 При выполнении освидетельствования применяются требования правил Регистра в пределах, не превышающих требований правил ИКО, от которого получено поручение.

4.5.4 Если при освидетельствовании обнаружены дефекты, влияющие на безопасность судна и/или представляющие угрозу человеческой жизни, и/или возникнет необходимость выполнения освидетельствования, не указанного в поручении ИКО, подразделение Регистра, проводившего освидетельствование, оперативно информирует об этом ГУР, которое направляет запрос в ИКО для получения дополнительных инструкций. Полученные от ИКО инструкции ГУР передает в подразделение Регистра.

4.5.5 Освидетельствование судов с классом ИКО выполняется только при наличии письменного поручения ИКО, переданного непосредственно в ГУР или через подразделение Регистра, либо поручения МА государства флага на освидетельствование судна в соответствии с требованиями международных конвенций.

4.5.6 Поступившее в ГУР письменное поручение ИКО рассматривается уполномоченным специалистом ГУР, чтобы удостовериться в том, что в нем содержатся сведения, необходимые для выполнения освидетельствования судна и определения подразделения Регистра, которому будет поручено выполнение освидетельствования.

В поручении должны содержаться следующие сведения:

.1 вид освидетельствования, объем ремонта (для судов в ремонте);

.2 перечень судовых документов, требующих одобрения/выдачи/возобновления/подтверждения/продления;

.3 срок, на который поручается выдать/возобновить/подтвердить/продлить документ;

.4 порт захода, название верфи (для судов в ремонте);

.5 дата прихода судна в порт;

.6 полные реквизиты агентствующей компании.

При отсутствии в поручении необходимых сведений они дополнительно запрашиваются у ИКО в письменном виде.

4.5.7 Для выполнения поручения ИКО назначается подразделение Регистра, в регионе деятельности которого будет находиться судно. В данное подразделение-исполнитель через систему «Тезис» направляется соответствующее поручение ГУР с приложением поручения ИКО.

В ИКО направляется информация о подразделении Регистра, которое будет выполнять освидетельствование судна, и сообщаются необходимые реквизиты для связи с этим подразделением.

Для учета освидетельствований судов в эксплуатации с классом ИКО, выполненных от имени и по поручению ИКО, каждое поручение регистрируется в электронной базе учета поручений ИКО с присвоением порядкового номера

В случае получения от ИКО дополнительных сведений/инструкций к зарегистрированному в ГУР поручению, они направляются в подразделение-исполнитель со ссылкой на номер выданного ГУР поручения.

4.5.8 Подразделение-исполнитель, в которое было направлено поручение ИКО, осуществляет получение (в случае необходимости), анализ и регистрацию соответствующей заявки от судовладельца/оператора/агента судна/ИКО (в зависимости от того, кто будет оплачивать услуги РС) в соответствии с Процедурой анализа заявок на услуги РС и Общими условиями оказания услуг Российским морским регистром судоходства.

Обработка заявки осуществляется в системе «Тезис» в соответствии с инструкцией управления заявкой.

Если, в силу объективных обстоятельств, назначенное подразделение РС не может выполнить поручение ИКО, оно направляет в ГУР сообщение с изложением причин невозможности выполнения поручения. ГУР информирует ИКО о невозможности исполнения поручения.

4.5.9 Оформление, проверка и выдача на судно отчетных документов по результатам освидетельствования осуществляются в соответствии с Процедурой применения форм документов РС, оформляемых при проведении технического наблюдения, и Процедурой управления отчетными документами.

Если в поручении ИКО специально оговаривается, что свидетельства/акты должны быть выданы на бланках ИКО, которые направляются

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

вместе с поручением ИКО, то по результатам освидетельствования указанные документы должны быть оформлены с применением форм ИКО.

4.5.10 По окончании освидетельствования, в течение двух рабочих дней, подразделение-исполнитель направляет в ГУР электронные копии отчетных документов, выданных на судно/оформленных по результатам освидетельствования, если иное особо не оговорено ГУР в поручении.

Полученные документы проверяются уполномоченным специалистом ГУР, чтобы удостовериться, что вид и объем освидетельствования соответствуют полученному от ИКО поручению, и в течение двух рабочих дней направляются в ИКО.

В базу учета поручений ИКО вводятся дата окончания освидетельствования судна и дата направления документов в ИКО.

4.6 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК, СВЯЗАННЫХ С ВЫДАЧЕЙ ДВУХ КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ

4.6.1 Конверсия грузовых марок.

С письменного согласия Правительства государства флага судна может быть разрешено иметь на борту судна два международных свидетельства о грузовой марке, если судно отвечает в полном объеме применимым требованиям международных конвенций, кодексов и т.п. для двух значений надводных бортов. Для обеспечения соответствия судна применимым требованиям Правил РС, международных конвенций, кодексов должны быть выполнены расчеты надводного борта, прочности, остойчивости и т.п. После согласования всей необходимой документации, должно быть выполнено освидетельствование судна в соответствии с инструкциями ГУР и МА государства флага, если имеются.

Инспектор РС на основании заявки проводит освидетельствование, проверяя при этом выполнение условий назначения грузовых марок с оформлением, если требуется, характеристики условий назначения грузовых марок, нанесение соответствующей грузовой марки, наличие согласованной ГУР документации: расчетов надводного борта, информации об остойчивости судна, инструкций по загрузке (в применимых случаях), расчетов вместимостей и т. п.

Выдача Регистром двух международных свидетельств о грузовой марке должна быть подтверждена записью в Книге конверсии грузовых марок, которая в таких случаях обязательно выдается на судно. При этом инспектор РС должен удостовериться, что используется свидетельство, соответствующее нанесенной на борту марке, и что все другие свидетельства находятся в опечатанном конверте, в сейфе капитана. Неиспользуемый комплект документов РС инспектор

должен запечатать в конверт и передать для хранения на судно, о чем делается соответствующая запись в статусе освидетельствований судна.

Капитан должен обеспечить, чтобы на борту судна были нанесены (окрашены в контрастный с бортом цвет) грузовые марки для предполагаемого рейса, а все другие удалены (закрашены в цвет борта) до начала погрузки судна.

Новые марки должны быть проверены инспектором РС, который, удостоверившись в соответствии всех изменений и ознакомившись с состоянием судна, поставит свою подпись в Книге и укажет свидетельство, которое должно использоваться.

При периодических освидетельствованиях (ежегодных, промежуточных) соответствующие отметки о подтверждении свидетельств должны вноситься в оба комплекта документов РС.

В случае, если услуги инспектора Российского морского регистра судоходства не могут быть предоставлены, то капитану разрешается выполнить изменения по получению одобрения МА государства флага. Если судно будет регулярно совершать рейсы в отдаленные порты, где услуги инспектора не всегда могут быть предоставлены, то может быть подано разовое письменное заявление с указанием подробной информации, включающей названия портов.

Когда капитан вносит изменения, то они должны быть также зарегистрированы в судовом журнале.

Только инспектор РС (или капитан судна с разрешения МА государства флага), может вскрыть опечатанный конверт, находящийся в сейфе капитана, который является собственностью МА государства флага.

После первичной выдачи Книги конверсии, на судовладельце лежит ответственность за поддержание Книги Конверсии в соответствующем состоянии по заполнению и сроку действия, а также за подачу заявления МА государства флага относительно ее возобновления после истечения срока действия или в случае изменения назначенного надводного борта.

4.6.2 Изменение назначения или других параметров судна.

В случае применения рыболовных судов в качестве грузовых или специального назначения с числом спецперсонала более 12 чел., или судов специального назначения в качестве пассажирских судов, необходимо потребовать от судовладельца дооборудовать или переоборудовать суда в объеме, необходимом для выполнения требований Правил Регистра для грузовых судов, судов спецназначения или пассажирских судов в отношении остойчивости, противопожарной защиты, конвенционного оборудования, грузовой марки и т. п. Если указанные суда будут эксплуатироваться на международных рейсах, на них должны выполняться требования соответствующих международных конвенций и соглашений.

Подходить к упомянутым судам с измененным назначением следует как к судам нового назначения. Судовые документы должны быть соответствующим образом откорректированы. Судно может иметь два комплекта документов РС — как рыболовное и как грузовое или спецназначения, а также как спецназначения и как пассажирское. Во всех случаях судно должно в полном объеме отвечать требованиям Правил РС для первого или второго комплекта документов.

При этом судовладелец должен направить Регистру заявку на внеочередное освидетельствование в связи с заменой документов РС по причине изменения назначения судна или его параметров (дедвейта, вместимости и пр.).

Выдача документов аналогична 4.6.1 (при этом Книга конверсии грузовых марок выдается только, если назначены два надводных борта).

Обозначение основного типа (и подтипа) судна в документах Регистра после переоборудования относится к компетенции ГУР.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, ИСПОЛЪЗУЕМОМУ ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯХ СУДОВ

5.1 Контрольно-измерительные приборы¹, используемые инспектором для освидетельствования, замеров и испытаний при принятии решения, касающегося класса или требований международных конвенций и национальных требований, должны быть индивидуально идентифицированы и откалиброваны в соответствии с признанными национальными или международными стандартами. Инспектор может принимать к сведению простое оборудование для измерения (например, рулетки, метры, шаблоны для проверки катетов сварных швов, микрометры) без индивидуальной идентификации или подтверждения калибровки, если они являются стандартными, содержатся должным образом и периодически проверяются (сравниваются) с другим аналогичным оборудованием или эталонами. Инспектор должен удостовериться в том, что другое оборудование (например, приборы для испытания на растяжение, ультразвуковые толщинометры и т. п.) откалиброваны в соответствии с требованиями признанного национального или международного стандарта.

Подлежащие поверке (калибровке) средства измерений, средства диагностирования, приборы и инструмент, применяемые на судах для контроля

параметров объектов технического наблюдения и проведения замеров, должны иметь клейма и/или документы о подтверждении их поверки (калибровки) компетентными органами.

5.2 Судовладельцы/операторы судов при предъявлении судовых КИП к поверке (калибровке) в порту захода судна должны указывать в заявке о том, чтобы поверяющая КИП лаборатория (организация) была аттестована (признана) национальным органом стандартизации и метрологии. В документе поверяющей КИП лаборатории, выдаваемом на судно, должно быть указано, что лаборатория аккредитована (признана) национальным органом стандартизации и метрологии страны, на территории которой находится эта лаборатория.

5.3 Перечень судовых средств измерения, подлежащих калибровке, согласовывать с подразделениями РС не требуется. Регистр не устанавливает межповерочные интервалы судовых КИП и средств измерений. Межповерочные интервалы устанавливаются национальными стандартами государства флага или МА государства флага. Судовые КИП подлежат поверке (калибровке) в установленные интервалы компетентными организациями, имеющими соответствующую аттестацию национальных органов на право выполнения поверки (калибровки). При периодических освидетельствованиях инспектор проверяет своевременность поверки (калибровки) КИП по документам и/или клеймам поверителя. Если на момент освидетельствования сроки поверки (калибровки) КИП ответственных объектов, влияющих на безопасность эксплуатации и охрану окружающей среды, истекли, инспектор должен потребовать выполнения поверки (калибровки) до начала освидетельствования.

5.4 При отсутствии возможности такой поверки (калибровки) инспектор имеет право принять к сведению контрольно-измерительное оборудование, установленное на борту судна и используемое при освидетельствовании судового оборудования и механизмов (например, манометры, термометры и тахометры), имеющее документы, подтверждающие проведение поверки (калибровки) или сравнение его показаний с показаниями других аналогичных многочисленных приборов. В качестве такого подтверждающего документа может быть представлен судовой акт о сравнительной поверке КИП по судовым эталонным приборам или дублирующим приборам или иным эквивалентным способом. В таком случае назначается внеочередное освидетельствование КИП после их поверки (калибровки), которая должна быть проведена не позднее чем через 3 мес. после окончания установленного срока поверки или по приходу судна в порт, где может быть проведена поверка, но не позднее, чем через 6 мес.

¹ В дальнейшем — КИП.

6 ВЫДАВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

См. циркуляр 1150ц

См. Циркуляр 1116ц **6.1** В результате технического наблюдения Регистра после проведения освидетельствований на суда оформляются и выдаются, а также направляются в соответствующие подразделения Регистра судовые документы, подтверждающие выполнение требований правил Регистра и международных конвенций, кодексов ИМО, соглашений и национальных требований.

Объем и количество документов Регистра, область их применения, порядок выдачи и представления приведены в процедуре применения форм документов РС.

6.2 Заполнение документов, выдаваемых Регистром при проведении технического наблюдения, осуществляется в соответствии с указаниями и образцами (см. Процедуру применения форм документов РС).

6.3 Результаты освидетельствования фиксируются в актах и соответствующих чек-листах. Акты периодических классификационных освидетельствований и акты, выдаваемые в соответствии с международными конвенциями, оформляются на бланках установленной формы (см. Процедуру применения форм документов РС).

Акты являются основанием для выдачи, возобновления, продления или подтверждения срока действия свидетельств или удостоверяют проведение отдельных видов освидетельствований. Поэтому они должны содержать достаточно подробное описание объема проведенного освидетельствования, результаты замеров и испытаний, записи обо всех имевших место неполадках, повреждениях и дефектах, проведенных ремонтах, заменах, о техническом состоянии объекта наблюдения к концу освидетельствования.

Своими записями в актах и других документах инспектор подтверждает только то, что он видел и проверил при освидетельствовании. Ни один документ Регистра не может быть выдан на судно без проведения соответствующего освидетельствования.

6.4 Все выставляемые требования должны иметь срок выполнения — периодическое или внеочередное освидетельствование (см. Приложение 17). Требования, подлежащие выполнению до выхода судна в рейс, должны оформляться Актом освидетельствования судна (форма 6.3.10) и официально передаваться на судно непосредственно после их выставления.

6.5 Основные документы — свидетельства: классификационные, о безопасности согласно Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г., измененной Протоколами 1978 и

1988 гг. к ней¹, пассажирское, о грузовой марке, о предотвращении загрязнения с судов согласно Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., измененной Протоколом 1978 г. к ней, о предотвращении загрязнения моря, о безопасности судна специального назначения — выдаются на срок 5 лет с ежегодным их подтверждением (за исключением Международного свидетельства о предотвращении загрязнения сточными водами, которое не подлежит ежегодному подтверждению).

6.6 Выдача изъятий из требований Конвенции СОЛАС-74/78/88 и Международной конвенции о грузовой марке 1966 г. осуществляется в соответствии с требованиями 2.1.7 и 2.3.1 части III «Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами и резолюциями».

6.7 Документом, удостоверяющим годность судна к плаванию, для судов, эксплуатирующихся под флагами Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, является Свидетельство о годности к плаванию (форма 1.1.1), которое выдается на морские самоходные суда валовой вместимостью 100 и более, или Свидетельство о годности к плаванию (форма 1.1.2), которое выдается на суда внутреннего плавания, а также на морские самоходные суда валовой вместимостью менее 100, на все морские несамоходные суда, на прогулочные суда, эксплуатирующиеся под флагами Азербайджана, Казахстана и Туркменистана.

6.8 Для морских самоходных и несамоходных судов валовой вместимостью менее 100, прогулочных судов, судов внутреннего плавания применяется упрощенная документация: Классификационное свидетельство (форма 3.1.2); вместо свидетельства на оборудование и снабжение (форма 4.1.1) соответствующие сведения указываются в Свидетельстве о годности к плаванию (форма 1.1.2) для судов, эксплуатирующихся под флагами Азербайджана и Казахстана или в Свидетельстве на оборудование и снабжение (форма 4.1.1rf) для судов, эксплуатирующихся под флагом Российской Федерации; при ежегодных, очередных освидетельствованиях может оформляться один Акт ежегодного/внеочередного/очередного освидетельствования судна (форма 6.4.6).

6.9 При внеочередных освидетельствованиях ^{См. Циркуляр 1073ц} при ремонте, подтверждении рекламационных актов, предоставлении отсрочек, при разрешении перегонов судов вне установленного района плавания, при проверке выполнения выставленных Регистром требований, при освидетельствовании по инициативе подразделения и в других случаях результаты освидетельствования оформляются в Акте освидетельствования судна (форма 6.3.10) или при помощи STORM (Отчет 6.1.03). Если внеочередное

¹ В дальнейшем — Конвенция СОЛАС-74/78/88.

освидетельствование требуется выполнить в объеме какого-либо периодического, то выполнение предписанного объема освидетельствования должно быть подтверждено (оформлено) чек-листами (отчетами или актами) соответствующего периодического освидетельствования, в том числе в системе STORM с оформлением отчета по форме 6.1.03. При аварийных случаях оформляется Акт внеочередного освидетельствования судна в связи с аварийным случаем (форма 6.3.32).

См. Циркуляр 1073ц **6.10** Документами, разрешающими разовой перегон между определенными портами, выдаваемыми судну, не имеющему класса или утратившему таковой, или судну, не имеющему права на плавание в данном районе, являются свидетельства, выданные в соответствии с 8.7 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов» при условии соблюдения соответствующих положений.

6.11 На буксиры и суда, предназначенные для осуществления буксировочных операций, по заявке судовладельца может быть выдано Свидетельство буксирного судна (форма 6.3.45) для подтверждения суммарного тягового усилия судна при использовании специальных устройств буксировки в различных режимах работы главных двигателей. Значения тягового усилия (установленное и максимальное) должны быть получены во время швартовных испытаний, проводимых в соответствии с Методикой испытания тяги на швартовах (Приложение 1 к Приложению 28). К Свидетельству буксирного судна должен быть приложен протокол и схема швартовных испытаний в соответствии с указанной Методикой.»

6.12 Регистр может признавать полностью или частично документы ИКО, государственных органов технического надзора, а также других организаций.

6.13 Документы, выдаваемые Регистром на судно, должны храниться на судне и предъявляться инспектору Регистра по его просьбе.

6.14 Регистр имеет право в обоснованных случаях частично или полностью отменять или временно приостанавливать действие выданных им документов.

6.15 Копии выданных документов Регистра должны храниться в подразделениях РС, проводивших освидетельствования, в подразделениях РС по наблюдению в эксплуатации. Дела судов являются служебными материалами Регистра, с ними кроме работников Регистра могут знакомиться представители судовладельца и лица или организации по представлению судовладельца, а также контрольные органы.

См. циркуляр 1150ц

7 НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ

7.1 Внеочередные освидетельствования назначаются судну в следующих случаях:

- при аварийных случаях;
- в случаях задержания судна органами портового контроля;
- в случае вывода в отстой и ввода в эксплуатацию после отстоя;
- в случае восстановления класса РС;
- в случае перегона судов;
- в связи с изменением символа класса судна в эксплуатации;
- в случаях временной невозможности выполнения установленных требований правил РС или международных конвенций;
- в случаях внедрения новых требований РС или международных конвенций для судов в эксплуатации;
- в случае внесения изменений в конструкцию, устройства, оборудование и снабжение судна, не согласованных с Регистром;
- в случае выполнения ремонта, модернизации или переоборудования судна или элементов судна без одобрения и без технического наблюдения Регистра;
- в других обоснованных случаях.

7.2 Выполнение выставленных классификационных требований является условием сохранения класса судна и действительности классификационного свидетельства.

7.3 Выполнение выставленных конвенционных требований является условием действительности конвенционных свидетельств.

7.4 Выставление, снятие и проверка выполнения требований должны выполняться в соответствии с Приложением 17.

7.5 Каждому выставяемому требованию должен назначаться конкретный срок выполнения, который регистрируется в Статусе освидетельствований судна.

Исключение составляют текущие требования, выставяемые в процессе освидетельствования (включая освидетельствование в процессе ремонта) судна. Такие требования должны выполняться до завершения освидетельствования судна, регистрироваться в журнале технического наблюдения при освидетельствовании судна в ремонте (форма 6.3.48г) или в акте (форма 6.3.10), в зависимости от случая, и обязательно доводиться до сведения судовладельца.

7.6 Требования, касающиеся как правил РС, так и международных конвенций (остойчивость, прочность, противопожарная защита и т.д.), должны регистрироваться в классификационном разделе Статуса освидетельствований судна.

См.
циркуляр
1166ц

7.7 При аварийном случае необходимо руководствоваться положениями 3.3 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

7.8 В случае задержания судна органами портового контроля необходимо руководствоваться Процедурой по работе с портовыми властями, а именно:

.1 при первом задержании за период 12 календарных месяцев, если судно не предъявлено непосредственно в порту после задержания, оно должно быть предъявлено к внеочередному освидетельствованию в срок, не превышающий одного месяца от даты задержания;

.2 при повторном задержании за период 12 календарных месяцев, если судно не предъявлено непосредственно в порту после второго задержания, оно должно быть предъявлено к внеочередному освидетельствованию в срок, не превышающий 14 календарных дней от даты задержания;

.3 подразделение РС по наблюдению в эксплуатации должно в течение 1 (одного) рабочего дня после получения информации о факте задержания судна зарегистрировать требование о необходимости предъявления судна к внеочередному освидетельствованию в классификационном разделе Статуса освидетельствований судна и информировать об этом судовладельца.

7.9 В случае вывода судна в отстой или ввода его в эксплуатацию после отстоя необходимо руководствоваться положениями 4.10 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

В случае вывода судна в консервацию или ввода его в эксплуатацию после консервации необходимо руководствоваться положениями 4.11 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

7.10 В случае восстановления класса РС необходимо руководствоваться положениями 4.6 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов».

7.11 В случае перегона судов необходимо руководствоваться разд. 8 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов».

7.12 В случае изменения символа класса судна в эксплуатации необходимо руководствоваться 3.4 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

7.13 В случае временной невозможности выполнения установленных требований для сохранения действия классификационных и конвенционных свидетельств необходимо руководствоваться следующим:

.1 если в процессе освидетельствования судна какое-либо применимое требование правил РС

временно не может быть выполнено на судне (до завершения проводимого освидетельствования), то судну предписывается внеочередное классификационное освидетельствование по выполнению этого требования. Срок выполнения требования назначается с учетом обоснованной просьбы судовладельца и предварительно согласовывается с подразделением РС по наблюдению в эксплуатации или с ГУР, в зависимости от случая;

.2 если в процессе освидетельствования судна какое-либо применимое требование международных конвенций или какое-либо применимое национальное требование флага временно не может быть выполнено на судне (до завершения проводимого освидетельствования), то судну предписывается внеочередное конвенционное освидетельствование по выполнению этого требования. Возможность временного невыполнения требования, срок выполнения требования, а также сроки действия соответствующих свидетельств согласовываются с МА государства флага с учетом обоснованной просьбы судовладельца и мнения РС.

7.14 В случае внедрения новых требований РС или международных конвенций для судов в эксплуатации для сохранения действия классификационных и конвенционных свидетельств необходимо руководствоваться следующим:

.1 если какое-либо вновь принятое требование правил РС применимо для судна в эксплуатации, то это требование должно быть зарегистрировано в классификационном разделе Статуса освидетельствований судна со сроком выполнения, определенным новым требованием.

Если срок выполнения требования не конкретизирован (не определена конкретная дата), а привязан к дате какого-либо периодического освидетельствования, то в тексте требования должна быть указана привязка к этому периодическому освидетельствованию, а в качестве срока выполнения должна указываться конечная дата такого периодического освидетельствования;

.2 если какое-либо вновь принятое требование международной конвенции или национальное требование флага применимо для судна в эксплуатации, то, с учетом положений 7.6, это требование должно быть зарегистрировано в качестве дополнительной информации в конвенционном разделе Статуса освидетельствований судна со сроком выполнения, определенным новым требованием. См. Циркуляр 1070ц

7.15 В применимых случаях, вопрос переноса сроков проведения внеочередных освидетельствований находится в компетенции ГУР или МА государства флага.

ЧАСТЬ II. ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 На суда в эксплуатации, в том числе при испытании объектов технического наблюдения, распространяются требования тех Правил постройки, по которым они были построены, если в последующих изданиях этих Правил или в циркулярах Регистра отсутствуют другие указания. Проведение освидетельствований, выдача, продление и подтверждение документов Регистра должны отвечать требованиям действующих Правил классификационных освидетельствований судов в эксплуатации.

1.2 Судно, подвергнутое ремонту, переоборудованию или модернизации, должно отвечать, как минимум, требованиям Правил постройки, применявшихся ранее к этому судну.

Вновь устанавливаемые конструкции, механизмы и оборудование должны отвечать требованиям действующих Правил постройки, насколько это целесообразно и технически осуществимо.

Проведение ремонтных работ (сварка, клепка и термическая обработка), переоборудование или модернизация и их контроль, применяемые при ремонте материалы и изделия должны отвечать требованиям действующих Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов и МР по ремонту.

1.3 При первоначальном освидетельствовании судов, построенных не по правилам Регистра, должно учитываться наличие класса признанного классификационного органа и конвенционных документов, выданных иностранными компетентными органами. При этом необходимо иметь в виду, что инспектор, как правило, не должен предъявлять требований по приведению в соответствие с действующими Правилами постройки конструкций, оборудования и механических установок судна, выполненных по правилам ИКО и компетентных органов надзора, за исключением явно опасного для судна несоответствия требованиям Правил постройки (например, недостаточной остойчивости), наличия требований действующих Правил постройки, применяющихся ко всем судам в эксплуатации, или специальных указаний Регистра. Наличие отступлений от действующих Правил постройки в этом случае учитывается при установлении назначения судна, района его плавания, категории ледовых усилений и т.п. с применением, при необходимости, соответствующих ограничений.

1.4 При всех видах освидетельствований инспектор уполномочен решать вопросы в пределах, регламентированных Правилами и настоящим Руководством. Всякого рода изменения или отступления от требований действующих Правил и Руководства в применении их к данному судну должны быть одобрены подразделением РС, что подтверждается актом или другим документом, подписанным руководителем подразделения РС, или его письменным сообщением.

1.5 Если при освидетельствовании обнаружены опасные дефекты, являющиеся следствием конструктивных недостатков (например, неправильной конструкции, недостаточной прочности и т.п.), инспектор должен потребовать не только исправления повреждений, но и устранения конструктивных недостатков, следствием которых явились повреждения, а также информировать подразделение и, при необходимости, ГУР.

1.6 При обнаружении дефектов, появившихся в результате неправильной эксплуатации, инспектор должен обратить внимание судовладельца на необходимость принятия соответствующих мер по предотвращению повторного появления дефектов.

Если установленная неправильная эксплуатация может привести к опасным последствиям, инспектор должен указать на это в Акте освидетельствования судна (форма 6.3.10), а в особо важных случаях обратиться на это внимание судовладельца письмом от подразделения РС с одновременным оповещением ГУР.

1.7 На все объекты технического наблюдения Регистра (механизмы, котлы, сосуда под давлением и другое оборудование и снабжение) на судне должны иметься свидетельства о соответствии, предписанные Правилами технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, или заводские документы, а также, в необходимых случаях, надлежащая эксплуатационная и ремонтная документация на изделия.

Инспектор должен потребовать предъявления указанной документации при установке на судне нового оборудования или при комплектации его новым снабжением и может потребовать эту документацию при техническом наблюдении за судном в эксплуатации, в т.ч. при ремонтах объектов технического наблюдения. При освидетельствованиях судов в связи со сменой класса не требуется оформление свидетельств РС на объекты технического наблюдения РС, входящие в Номенклатуру РС, если на них имеются свидетельства ИКО-члена МАКО либо документы/свидетельства о

соответствии положениям Директивы по морскому оборудованию 96/98/ЕС¹.

В отношении свидетельств на объекты технического наблюдения РС согласно Номенклатуре РС при освидетельствовании для смены флага судна необходимо руководствоваться положениями 4.2.2.1.2 части III «Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами, резолюциями и правилами по оборудованию морских судов» Руководства.

1.8 При всех видах освидетельствований инспектор должен ознакомиться со Статусом освидетельствований судна (форма 6.3.51-1), с актами предыдущего освидетельствования и чек-листами, а также использовать сведения об обнаруженных в эксплуатации износах, повреждениях и неисправностях, произведенных ремонтах и заменах по судовой документации (формулярам технического состояния, судовым актам, записям на чертежах, ремонтным ведомостям, судовым и машинным журналам).

1.9 Объем проведенного освидетельствования, результаты определения технического состояния, данные о замерах и объеме проведенных ремонтов и замен с достаточной полнотой должны отражаться в актах освидетельствований и чек-листах для учета при последующих освидетельствованиях. Текстовая часть и эскизы должны давать ясное описание обнаруженных дефектов, причин их появления и требований по устранению.

В актах освидетельствований и чек-листах, оформленных по результатам освидетельствования объектов технического наблюдения после ремонта, допускается делать ссылку (без указания перечня и объема выполненных работ) на отчеты и акты судоремонтных предприятий, в этом случае копии этих отчетов и актов направляются в формуляр судна.

1.10 Назначение допускаемого надводного борта для устанавливаемого района плавания, обеспечение остойчивости и непотопляемости судна для устанавливаемого назначения и района плавания, пассажироместимость и условия эксплуатации при плавании во льдах проверяются и определяются при первоначальном освидетельствовании судна.

При периодических освидетельствованиях судов проверяется наличие действующих документов и одобренных информаций, отсутствие изменений в конструкции судна, изменение осадки или других характеристик судна.

При возникновении необходимости проверки соответствия судна вышеперечисленным назначениям следует применять требования соответствующих частей Правил постройки.

¹ В дальнейшем — Директива MarED.

1.11 Инспектор Регистра может участвовать в работе различных технических комиссий лишь в качестве эксперта по поручению соответствующего подразделения РС. Экспертное заключение инспектора подлежит одобрению этим подразделением РС, а в особо важных случаях — ГУР.

2 УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ И ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

2.1 ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

2.1.1 Первоначальное освидетельствование судов в эксплуатации проводится на судах, впервые предъявляемых Регистру для классификации, при смене класса, при определении возможности присвоения класса судну, построенному без технического наблюдения Регистра, при переназначении класса судну, у которого класс Регистра был снят, а также при изменении символа класса Регистра.

2.1.2 Объем первоначальных освидетельствований, перечисленных в 2.1.1, определяется в соответствии с требованиями разд. 1 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

2.1.3 Указания и рекомендации по проведению освидетельствований судов и отдельных объектов технического наблюдения приводятся в соответствующих разделах настоящей части Руководства.

2.2 ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

2.2.1 Общие указания.

2.2.1.1 При ежегодном освидетельствовании судна должно быть произведено выявление изменений в конструкциях корпуса и техническом состоянии механизмов, оборудования и устройств судна по сравнению с определенными при первоначальном или очередном освидетельствованиях.

2.2.1.2 Объем ежегодного освидетельствования судна приведен в 2.2 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» и соответствующих разделах части III «Дополнительные освидетельствования судов в зависимости от их назначения и материала корпуса» Правил.

2.2.1.3 При ежегодном освидетельствовании судна применяются основные указания по освидетельствованию судов согласно части I «Общие положения», а также разд. 1 настоящей части.

2.2.2 Корпус.

2.2.2.1 При ежегодном освидетельствовании конструкции корпуса подлежат осмотру с наружной стороны. Освидетельствование балластных танков должно проводиться, когда это требуется, по результатам очередного и промежуточного освидетельствований. В зависимости от возраста судна в соответствии с упомянутыми выше требованиями и программами расширенных освидетельствований должны быть освидетельствованы также грузовые трюмы и танки. Обращается внимание на состояние защитного покрытия конструкций корпуса в грузовых и балластных отсеках нефтеналивных, комбинированных судов и газозовов, отсутствие дефектов в виде деформаций, трещин и чрезмерного износа.

При наличии сомнений в техническом состоянии конструкций инспектор может потребовать провести частичные вскрытия зашивок, настилов и покрытий палуб, переборок, подволоков с целью обеспечения доступа для детального освидетельствования объектов.

Осмотр подводной части корпуса при ежегодном освидетельствовании проводится для пассажирских, деревянных и композитных судов, систематически плавающих во льдах, а также судов, выполняющих ледокольные работы.

2.2.2.2 Если при ежегодном освидетельствовании, не предусматривающем предъявления корпуса судна в доке, инспектором будет установлено наличие недостатков, вызывающих сомнение в состоянии подводной части корпуса, инспектор имеет право потребовать постановки судна в док или предъявления сомнительного района к освидетельствованию с помощью подводного телевидения или водолазного осмотра специалистами признанной организации. Решение о дальнейшей эксплуатации судна зависит от результатов таких освидетельствований.

2.2.2.3 Рекомендации по методам осмотров, обследований и выявления изношенных элементов корпуса и районов наиболее вероятного появления остаточных деформаций и трещин.

Примечание. Рекомендации, приведенные ниже в 2.2.2.3.1 и 2.2.2.3.2, могут быть использованы инспекторами при проведении любых видов освидетельствований корпусных конструкций в зависимости от возраста и состояния судна.

2.2.2.3.1 Рекомендации по осмотру наружной обшивки, настила палуб, закрытий отверстий:

.1 при осмотре обшивки корпуса особое внимание должно быть обращено на состояние верхней кромки ширстрека в районах стыковых сварных швов, участков фальшборта, бортовых швартовных клюзов, в районах изменения сечения корпуса, приварку бортовой обшивки надстроек, переходных книц, ограждений палуб, состояние

настила палубы в районах углов вырезов грузовых люков, между люками, где может быть значительный коррозионный износ, в районах приварки различных средств крепления грузов;

.2 обследование изношенных элементов корпуса проводится в первую очередь в районах, которые подвергаются интенсивному износу вследствие агрессивности среды, отпотевания, недостаточной вентиляции и повышенной влажности, где затруднено проведение технического обслуживания в условиях эксплуатации (например, в сухих отсеках под машинным отделением, сточных колодцах, обшивке под приемниками систем и т. п.).

Обследование должно проводиться в следующих районах:

в трюмах и отсеках, где по роду перевозимого груза (уголь, минеральные удобрения, руда, различные нефтепродукты, соль, химикаты, кислота, рыба в бочках и т. п.) возможен интенсивный износ со стороны грузовых помещений, в отсеках двойного дна под котлами или попеременно используемых для жидкого топлива и балласта, в балластных отсеках, в насосных отделениях нефтеналивных судов, в местах прохождения трубопровода подогрева, в льялах, в отсеках с цементным и другими покрытиями, в сточных колодцах, в танках изолированного (чистого) балласта нефтеналивных судов;

на элементах корпуса, где по опыту эксплуатации отмечались повышенные износы;

на поверхностях, где возможен застой воды (например, на настилах палуб под палубными механизмами в носовой части, в районах шпигатов, в районе комингсов вентиляционных каналов);

на элементах корпуса, имеющих малые построчные толщины, особенно в носовой и кормовой частях пояса переменных ватерлиний, на приварных патрубках донной и бортовой арматуры, а также на листах, на которых допущено уменьшение толщины из-за применения одобренных средств защиты от коррозии;

на элементах корпуса, где может появиться канавочный износ (в районе стыков и пазов листов наружной обшивки в подводной части корпуса, на обшивке продольных и поперечных переборок нефтеналивных судов; в околошовной зоне приварки балок набора к наружной обшивке в подводной части, а также к обшивке переборок грузо-балластных танков, переборок цистерн);

в танках нефтеналивных судов на обшивке днища в районе шпигатов для перетока жидкости, где также может появиться канавочный износ, в коффердамах, сборных цистернах нефтеостатков и льяльных вод;

в кингстонных и цепных ящиках;

в районах линейного износа (листы ледового пояса, носовой участок днищевой обшивки, пояс переменных ватерлиний, особенно в районах

перехода от носового заострения к цилиндрической вставке, а также в кормовой части);

в районах пересечения балок продольного и поперечного набора, главным образом на днище, где возможно появление износа пятнами;

на обшивке нижних участков переборок и внутренних бортов в районе соединения с твиндечными палубами, настилом второго дна;

на участках с язвенным износом.

При осмотре балок набора следует обращать внимание на места появления местного износа, в частности, в соединениях элементов балок набора с кницами и бракетами, в местах взаимного пересечения балок продольного и поперечного набора, а также в местах деформаций элементов корпуса;

3 наиболее вероятными районами появления остаточных деформаций являются следующие:

палуба и комингс сухогрузных судов в районе грузовых стрел; судов, перевозящих груз навалом, погрузочно-разгрузочные работы у которых осуществляются грейферами; лесовозов;

борт в поясе ледовых усилений, швартовок;

носовая и кормовая оконечности, борт надстройки судов, проходящих шлюзование, каналы, узкости; второе дно грузовых трюмов судов, перевозящих навалочные грузы с малым удельным погрузочным объемом, лесовозов;

носовая часть борта, имеющая большой развал и подвергающаяся воздействию слеминга;

днище и скула судов, эксплуатирующихся на мелководье, проходящих по рекам и каналам, ставящихся на обсушку и осмотр в устьях рек во время отлива;

носовая часть днища, подвергающаяся воздействию льда и слеминга;

скуловой киль, фальшборт, леерные ограждения;

переборки и внутренний борт нефтеналивных судов, у которых трюма могут заполняться не полностью, судов, перевозящих навалочные грузы с малым удельным погрузочным объемом, у которых очистка переборок осуществляется ударным способом, лесовозов;

участки балок набора, расположенные вблизи опорных сечений (примерно в пределах 1/10 пролета), а также кницы;

элементы бортового набора, главным образом на судах ледового плавания и судах, швартующихся в море;

районы, где листы поперечных переборок соединяются с бортом, особенно у судов ледового плавания и швартующихся в море;

4 наиболее вероятными районами появления трещин являются следующие:

углы вырезов грузовых люков;

концевые переборки надстроек и рубок;

места окончания комингсов;

переходные места от ширстрека к надстройке; кницные соединения балок;

узлы пересечения балок основного набора с рамными связями;

вырезы для облегчения конструкций;

угловые и стыковые сварные швы накладных полос;

места, подверженные интенсивной вибрационной или ударной нагрузке (ходовая и волновая вибрации, слеминг, ледовая и швартовная нагрузки, гидродинамические нагрузки);

конструкции в районах кормовой и носовой оконечностей, бортовые в районах переменных ватерлиний, днищевых перекрытий наливных судов, продольных и поперечных переборок и т. п.;

панели поперечных переборок, расположенных у ледового пояса;

наружная обшивка, обшивка продольных и поперечных переборок в зонах канавочного износа (обычно в подводной части со стороны, противоположной сварным швам набора);

конструкции ахтерштевня и его соединений с наружной обшивкой, район приварки патрубков бортовой арматуры;

скуловой киль, углы вырезов кингстонного ящика;

узлы пересечения днищевых продольных балок набора с флорами, подпалубных продольных балок набора с рамными бимсами;

днищевая обшивка у балок в районе голубниц для перетекания груза;

районы, где трещины могут образоваться вследствие значительных остаточных прогибов в обшивке и наборе;

районы окончания промежуточных шпангоутов судов ледового плавания при отсутствии дополнительных подкреплений;

палуба в местах окончания книц, установленных в плоскости продольных комингсов.

На сухогрузных и подобных им судах трещины наиболее часто наблюдаются в следующих конструкциях:

в узлах соединения стоек фальшборта с палубой;

в узлах пересечения трюмных шпангоутов с бортовыми стрингерами, а также в пролетных и опорных сечениях шпангоутов, особенно на судах ледового плавания;

в конструкциях бака (обшивка и набор палубы и борта).

На нефтеналивных и подобных им судах трещины наиболее часто наблюдаются в следующих конструкциях:

в узлах пересечения вертикального килля с поперечными переборками;

в продольных бортовых балках набора с рамными шпангоутами, а также с поперечными переборками;

в узлах соединения флюров центральных танков с продольными переборками (особенно, если эти переборки гофрированные);

в узлах соединения гофрированных переборок с рамными стойками, шельфами — в нижней части переборок и примерно посредине их высоты, а также в сварных швах, соединяющих между собой гофры; в местах приварки продольной переборки к днищу; в узлах соединения распорки с рамным шпангоутом; в обшивке плоских продольных переборок, разделяющих балластные и грузовые танки (танки изолированного, чистого балласта);

по контуру вырезов палубного настила в районе расширителей, особенно при наличии гребенчатого набора.

На судах для перевозки навалочных грузов и нефтерудонавалочниках трещины наиболее часто отмечаются в следующих конструкциях:

в узлах соединения трапециевидной опоры, установленной под поперечной переборкой, с настилом второго дна и обшивкой скуловой бортовой цистерны;

в узлах соединения карлингсов с обшивкой подпалубной трапециевидной опоры, установленной над поперечной переборкой;

в районе сварки наклонных листов, установленных над трапециевидной опорой, с гофрами поперечной переборки;

в горизонтальном листе трапециевидной опоры, где отмечается слоистое растрескивание металла;

.5 должны быть осмотрены закрытия отверстий;

.6 должны быть осмотрены, насколько это возможно, уплотняющие устройства проходов элементов оборудования через водонепроницаемые переборки.

2.2.2.3.2 Рекомендации по осмотру корпуса методом обстукивания элементов корпуса молотком.

Обстукивание корпусных конструкций может применяться при любых видах освидетельствований по усмотрению инспектора. Прием обстукивания молотком сомнительных мест не является заменой замеров толщин при очередных/промежуточных освидетельствованиях, а является только методом, дополняющим набор методов освидетельствования, применяемых инспектором Регистра и расширяющим его возможности.

2.2.2.4 Замеры толщин и деформаций должны проводиться в объеме, достаточном для определения уровней общей, местной и язвенной коррозии, а также деформаций в зонах, подверженных детальному освидетельствованию.

2.2.2.5 При ежегодном освидетельствовании судов возрастом более 20 лет, не имеющих документов об обновлении их корпусов, выполнение положений, перечисленных в **2.2.2.3.1**, а также освидетельствование корпусных конструкций с применением метода обстукивания молотком, является обязательным.

2.2.3 Судовые устройства, оборудование и снабжение.

2.2.3.1 Рулевое устройство.

Объем ежегодного освидетельствования рулевого устройства приведен в **2.2.3.1** части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор должен руководствоваться принятыми в РС методами осмотров, замеров и проверок оборудования и систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению освидетельствования нет.

2.2.3.2 Якорное устройство.

Объем ежегодного освидетельствования якорного устройства приведен в **2.2.3.2** части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор должен руководствоваться принятыми в РС методами осмотров, замеров и проверок оборудования и систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению освидетельствования нет.

2.2.3.3 Швартовное устройство.

Объем ежегодного освидетельствования швартовного устройства приведен в **2.2.3.3** части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор должен руководствоваться принятыми в РС методами осмотров, замеров и проверок оборудования и систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению освидетельствования нет.

2.2.3.4 Буксирное устройство.

Объем ежегодного освидетельствования буксирного устройства приведен в **2.2.3.4** части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор должен руководствоваться принятыми в РС методами осмотров, замеров и проверок оборудования и систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению освидетельствования нет.

2.2.3.5 Специальное устройство для аварийной буксировки.

2.2.3.5.1 Объем ежегодного освидетельствования специального устройства для аварийной буксировки приведен в **2.2.3.6** части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор должен руководствоваться принятыми в РС методами осмотров, замеров и проверок оборудования и

систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению освидетельствования нет.

2.2.3.6 Закрытия отверстий в наружной обшивке, палубах, надстройках и переборках, люковые закрытия и комингсы.

2.2.3.6.1 Объем ежегодного освидетельствования закрытий отверстий, люковых закрытий и комингсов приведен в 2.2.3.5 и 2.2.3.8 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

2.2.3.6.2 При ежегодном освидетельствовании закрытий грузовых трюмов особое внимание следует обращать на техническое состояние средств обеспечения непроницаемости крышек (по всему периметру и между секциями крышек), устройств крепления задравания крышек, цепных или тросовых приводов со шкивами и направляющими рельсами и колесами, турачек палубных механизмов, используемых для привода закрытий, стопоров, дренажной системы, гидравлических приводов для закрытия и задравания крышек, упоров против смещения крышек.

При применении съемных бимсов, крышек понтонного типа, а также деревянных закрытий следует обращать внимание на техническое состояние конструкций, гнезд для съемных бимсов и их крепление, обухов для подъема крышек и мест их установки, направляющих планок и книц, устройств для стока воды, комингсов люков и их стоек, а также на работу механических элементов закрытий.

2.2.3.6.3 Испытания на непроницаемость закрытий могут быть потребованы при всех видах освидетельствований при сомнении в обеспечении непроницаемости.

Испытания на непроницаемость должны проводиться поливом воды из ствола с насадкой диаметром не менее 12 мм и минимальным напором в шланге, равным, по крайней мере, 2×10^5 Па. Поливание должно проводиться с расстояния не более 1,5 м струей, перпендикулярной к испытываемой поверхности. Допускается проведение испытаний специализированными организациями, признанными Регистром, с использованием ультразвукового оборудования в соответствии с требованиями разд. 7 части I «Общие положения» Правил и использование других методов испытаний, одобренных Регистром.

2.2.3.6.4 Для судов возрастом более 20 лет испытание крышек трюмов на непроницаемость должно проводиться при каждом ежегодном освидетельствовании.

2.2.3.7 Средства крепления грузов.

2.2.3.7.1 Объем ежегодного освидетельствования средств крепления грузов приведен в 2.2.3.7 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

2.2.3.7.2 На судах, совершающих международные рейсы и подпадающих под действие требований Конвенции СОЛАС-74/78/88, необходимо проверять наличие Наставления по креплению грузов, одобренного МА государства флага, Регистром или другой организацией, уполномоченной этой МА.

2.2.3.7.3 Проверяется наличие документов и техническое состояние только тех многооборотных средств крепления¹, которые используются для предстоящего крепления перевозимых грузов на момент освидетельствования.

2.2.3.7.4 Документы на МСК проверяются с учетом следующего:

.1 на стационарные и съемные МСК, не имеющие свидетельств о соответствии Регистра или сертификатов ИКО — членов МАКО, для которых есть возможность их идентификации по каталогам и сертификатам завода-изготовителя, отчетной (эксплуатационной) документации и судовому Наставлению по креплению грузов, Свидетельство об испытании и освидетельствовании многооборотных средств крепления генеральных грузов (форма 5.1.7) оформляется без проведения испытаний на основании наружного осмотра;

.2 стационарные и съемные МСК, которые не могут быть идентифицированы согласно 2.2.3.7.4.1, должны быть испытаны предельной нагрузкой (доведены до разрушения) с целью определения их безопасной рабочей нагрузки в объеме 2 % (но не менее 2 шт.) от числа МСК одного типоразмера. Испытанные предельной нагрузкой МСК ремонту не подлежат.

Испытания должны проводиться под непосредственным наблюдением Регистра либо признанными Регистром лабораториями, либо признанными Регистром предприятиями — изготовителями МСК.

Для стационарных МСК допускается применение расчетного метода определения безопасной рабочей нагрузки по результатам натурных замеров элементов МСК.

2.2.3.7.5 Судовладелец вправе заменять МСК, рекомендованные Наставлением по креплению грузов, на однотипные (например, цепной найтов допускается заменять тросовым или ленточным найтовыми или наоборот), имеющие безопасную рабочую нагрузку не ниже, чем у замененных МСК. Изменения, связанные с заменой МСК, должны вноситься в Наставление по креплению грузов и при освидетельствовании МСК одобряться Регистром.

2.2.4 Противопожарная защита.

2.2.4.1 При ежегодном освидетельствовании судна и объектов противопожарной защиты проверяются наружным осмотром и проверкой в действии комплектация и техническое состояние систем пожаротушения, пожарной сигнализации и

¹ В дальнейшем — МСК.

дистанционного управления противопожарными дверями с целью определения их исправности и готовности к немедленному использованию.

2.2.4.2 Объем освидетельствования приведен в 2.2.4 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

Ниже, в 2.2.4.2.1 — 2.2.4.2.4, приводятся дополнительные указания и рекомендации по проводимым при ежегодных и очередных освидетельствованиях проверкам и осмотрам пожарных рукавов, соединительных головок и ручных стволов, пенообразователей, автономных дыхательных аппаратов и переносных огнетушителей.

2.2.4.2.1 Рекомендации по освидетельствованию пожарных рукавов, соединительных головок и ручных стволов.

2.2.4.2.1.1 На всех судах должны быть приняты согласованные и приемлемые для судовладельцев меры по идентификации пожарных рукавов для обеспечения возможности наблюдения за конкретными рукавами данного судна. Идентификация может быть осуществлена любым приемлемым способом: маркировкой стойкой краской, клеймением, установкой бирок и пр.

2.2.4.2.1.2 Пожарные рукава должны изготавливаться из одобренного морскими администрациями износостойкого материала. Такие рукава должны быть предусмотрены на судах, построенных на 1 февраля 1992 г. или после этой даты, а на суда, построенные до 1 февраля 1992 г., поставлены при замене существующих рукавов.

В частности, такими рукавами являются рукава с двусторонним полимерным покрытием, а также изготовленные на хлоропреновом латексе.

Замене в согласованные сроки подлежат брезентовые, льняные и льноджутовые рукава.

Рукава, изготовленные на основе натурального латекса, имеющие выносливость пленки +70 °С, допускаются к использованию только в средних широтах.

Новые пожарные рукава должны иметь Свидетельства о соответствии органа технического наблюдения-члена МАКО или сертификаты предприятий, сертифицированных морской администрацией, о соответствии требованиям Конвенции СОЛАС-74/78/88.

Необходимо при таких заменах учитывать районы, маршруты плавания конкретного судна и результаты технического наблюдения за данным снабжением.

2.2.4.2.1.3 При освидетельствованиях следует обращать внимание на материал соединительных головок и ручных стволов, руководствуясь при этом тем, что:

на нефтеналивных судах для нефтепродуктов с температурой вспышки < 60 °С, газовозах и химвозах эти изделия из стали и прочих искрообразующих сплавов не допускаются;

на всех прочих судах размещение данных изделий из лобых сплавов, в том числе алюминевых (имеющих надежное внешнее и внутреннее антикоррозионное покрытие), допускается как на открытых палубах, так и во внутренних помещениях; изделия из алюминиевых сплавов, не имеющих антикоррозионного покрытия, должны быть заменены на изделия из материалов, стойких к морской среде, исходя из результатов освидетельствования и в согласованные сроки.

2.2.4.2.1.4 При определении объема контроля пожарных рукавов при ежегодных и очередных освидетельствованиях необходимо учитывать сроки их поставки на судно, время хранения в складских условиях, места расположения и включать в объем контроля наружный осмотр состояния поверхности, обвязки, уплотнительных колец.

Гидравлические испытания должны проводиться рабочим давлением водопожарной системы. Необходимость их проведения следует устанавливать в каждом конкретном случае с учетом результатов наружного осмотра. Рукава должны испытываться не реже 1 раза в 3 года, а также при очередном освидетельствовании (в случае их соответствия требованиям правила 10 гл. II-2, п. 2.3 Конвенции СОЛАС-74/78/88). Существующие пожарные рукава, не соответствующие этим требованиям, до их замены на соответствующие рукава подлежат наружному осмотру и гидравлическим испытаниям ежегодно.

Результаты освидетельствований должны отражаться в чек-листе (форма 6.1.01) или, если применимо, в актах (формы 6.3.7 и 6.3.12). При выдаче указанных актов можно учитывать документы, оформленные специализированными станциями, признанными Регистром, членами МАКО или МА государства флага (в том числе ими могут быть специальные пожарные части).

2.2.4.2.1.5 Шкафы (ящики) для рукавов подлежат наружному и внутреннему осмотру при освидетельствованиях на соответствие требованиям 5.1.4.3 части VI «Противопожарная защита» Правил постройки и дополнительно на целостность конструкций, надежность замков, возможность дренажа, наличие маркировки символами ИМО.

2.2.4.2.1.6 Необходимо наличие на судне инструкций изготовителя по обслуживанию и испытанию пожарных рукавов.

2.2.4.2.2 Рекомендации по освидетельствованию пенообразователей.

При освидетельствовании пенообразователей на борту судна необходимо установить, следующее:

пенообразователь, примененный на судне в системе пенотушения, в переносных пенных комплектах имеет типовое одобрение;

срок хранения пенообразователя не превышает 3 лет;

в случае превышения трехгодичного срока от даты изготовления на текущий момент освидетельствования должен быть представлен действующий документ признанной лаборатории, подтверждающий пригодность применяемого пенообразователя и после этого такие подтверждения должны выполняться ежегодно.

Подтверждающий документ на пенообразователь должен быть основан на испытаниях, проведенных по методике, изложенной в следующих циркулярах ИМО:

MSC.1/Circ.1312 — Пересмотренное Руководство по проведению испытаний, критериям оценки и освидетельствованию пенообразователей для стационарных систем пожаротушения;

MSC/Circ.798 — Руководство по характеристикам, критериям испытаний и освидетельствованиям пенообразователей пены средней кратности;

MSC/Circ. 670 — Руководство по характеристикам, критериям испытаний и освидетельствованиям пенообразователей пены высокой кратности.

Действующий подтверждающий документ на пенообразователь должен включать следующее:

- наличие осадка;
- водородный показатель;
- кратность;
- время дренажа;
- объемную массу.

Примечание. Циркуляр MSC.1/Circ.1312 от 10 июня 2009 г. заменяет циркуляры MSC/Circ.582 и Corr.1 и MSC/Circ. 799. Типовое одобрение пенообразователя, проведенное по циркулярам MSC/Circ.582 и MSC/Circ.799, действует до 1 июля 2012 г.

2.2.4.2.3 Рекомендации по освидетельствованию автономных дыхательных аппаратов.

2.2.4.2.3.1 При освидетельствовании автономных дыхательных аппаратов необходимо убедиться в том, что:

- .1 они являются аппаратами одобренного РС типа;
- .2 в них обеспечивается запас воздуха объемом не менее 1200 л;
- .3 на нефтеналивных судах, газовозах и химовозах применяются только аппараты, работающие на сжатом воздухе;
- .4 проверка состояния аппаратов осуществляется периодически на специализированных предприятиях (станциях), о чем должны быть отметки в учетной карточке;
- .5 число аппаратов соответствует регламентированному МА государства флага для данного судна;
- .6 для каждого требуемого автономного дыхательного аппарата предусмотрены два запасных заряда или два запасных дыхательных аппарата. Все воздушные баллоны для аппаратов взаимозаменяемы;
- .7 автономные дыхательные аппараты хранятся готовыми к использованию в легкодоступных местах, которые отмечены постоянной и четкой маркировкой, и обозначены на пожарных планах.

2.2.4.2.3.2 Периодичность проверок устанавливается в соответствии с требованиями:

- .1 изготовителя, которые содержатся в Руководстве по эксплуатации аппарата;
- .2 МА государства флага;
- .3 класса (если имеются);
- .4 международных конвенций, кодексов.

Примечание. При отсутствии иных требований следует руководствоваться табл. 2.2.4.2.3.2.

Таблица 2.2.4.2.3.2

Минимальные требования по периодичности и объему освидетельствований (см. MSC.1/Circ.1432)

Вид освидетельствования	Тип судна	Периодичность	Ответственный	Примечания
Проверка показаний манометров	Все	Еженедельно	Экипаж	
Проверка дыхательных аппаратов	Нефтеналивное (химовоз/газовоз) ¹	Ежемесячно	Экипаж	
Проверка и испытания оборудования		Ежегодно	Признанный РС или МА государства флага поставщик услуг, или изготовитель	
Проверка того, что маски и клапаны подачи воздуха в работоспособном состоянии	Все	Ежегодно	Признанный РС или МА государства флага поставщик услуг, или изготовитель	
Проверка системы перезарядки воздуха дыхательных аппаратов, если установлена, на качество воздуха	Все	Ежегодно	Признанный РС или МА государства флага поставщик услуг, или изготовитель	
Проведение гидростатических испытаний всех стальных баллонов	Все	Раз в 5 лет	Признанный РС или МА государства флага поставщик услуг	Алюминиевые и композитные баллоны должны испытываться к удовлетворению МА государства флага

¹ Если не предусмотрено иных требований изготовителя, морских администраций или международных конвенций, кодексов.

2.2.4.2.4 Рекомендации по освидетельствованию переносных огнетушителей.

2.2.4.2.4.1 Периодические осмотры и техническое обслуживание переносных огнетушителей проводятся не реже 1 раза в год в соответствии с инструкциями изготовителей, подготовленными согласно требованиям признанных стандартов (признанным международным стандартом является стандарт ИСО 7165:1999 "Fire-fighting — Portable fire extinguishers — Performance and construction", признанным национальным стандартом в РФ является ГОСТ Р 51057-2001 «Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»), и указаниями табл. 9.1.3 приложения к Усовершенствованному руководству ИМО для морских переносных огнетушителей (см. резолюцию ИМО А.951(23) и, кроме того:

.1 не реже одного раза в 5 лет по меньшей мере один огнетушитель каждого типа и одного года выпуска из имеющихся на борту судна должен быть подвергнут проверке в действии под техническим наблюдением Регистра;

.2 не реже одного раза в 10 лет все огнетушители вместе с запускающими устройствами должны подвергаться гидравлическим испытаниям в соответствии с инструкциями изготовителей или признанным стандартом, по которому огнетушитель изготовлен.

2.2.4.2.4.2 Осмотры и техническое обслуживание огнетушителей, не имеющих одобрения Регистра, могут проводиться при условии предварительного рассмотрения Регистром технической документации и разового одобрения огнетушителей с выдачей Свидетельства (форма 6.5.30).

2.2.4.2.4.3 Осмотры и техническое обслуживание огнетушителей проводятся на предприятиях, имеющих признание Регистра на освидетельствование и техническое обслуживание переносных огнетушителей. В отдельных случаях допускается проводить осмотры и техническое обслуживание на предприятиях, не имеющих соответствующего признания Регистра, но признанных компетентными государственными органами, под техническим наблюдением инспектора Регистра. В любом случае предприятие должно располагать и руководствоваться инструкциями изготовителей, а также располагать оборудованием, заменяемыми деталями, рекомендуемыми огнетушащими веществами и т. п., необходимыми при проведении данного вида обслуживания согласно инструкции изготовителя.

2.2.4.2.4.4 Перезарядка огнетушителей осуществляется в соответствии с инструкциями изготовителей. Инструкции по перезарядке огнетушителей должны быть представлены изготовителями и должны храниться на борту для использования. Для перезарядки должны использоваться только огнетушащие вещества, одобренные для конкретного огнетушителя.

2.2.4.2.4.5 Инспекторам Регистра по их требованию представляются отчеты о проведении осмотров огнетушителей, в которых должны указываться даты проведения осмотров, вид проведенного технического обслуживания и проводилось ли испытание давлением.

2.2.5 Механическая установка.

2.2.5.1 При ежегодном освидетельствовании судна должны быть выявлены изменения в составе объектов механической установки и оборудования машинных помещений, их конструкции, расположения и установки, а также в их техническом состоянии.

2.2.5.2 Объем ежегодного освидетельствования механической установки приведен в 2.2.5 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

2.2.5.3 При ежегодном освидетельствовании объекты механической установки подлежат следующим освидетельствованиям:

.1 проверке в действии и наружному осмотру главных и вспомогательных механизмов.

Инспектор может отказаться от проверки главных и вспомогательных механизмов в действии, принимая во внимание срок службы, результаты предыдущего освидетельствования и сведения о работе механизма в эксплуатации;

.2 внутреннему освидетельствованию при наступлении установленного срока и наружному осмотру с проверкой в действии паровых котлов и сосудов под давлением.

Проверка в действии теплообменных аппаратов осуществляется при проверке в действии обслуживаемых ими механизмов и систем;

.3 наружному осмотру и проверке в действии систем и арматуры с дистанционным приводом.

2.2.5.4 При ежегодных освидетельствованиях проводятся:

.1 проверка в действии средств сигнализации машинных помещений;

.2 проверка документации и клеймения о проведении обязательных периодических проверок измерительных приборов компетентным органом.

2.2.6 Общесудовые системы и трубопроводы.

2.2.6.1 Объем ежегодного освидетельствования общесудовых систем и трубопроводов приведен в 2.2.6 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор должен руководствоваться принятыми в РС методами осмотров, замеров и проверок оборудования и систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению освидетельствования нет.

2.2.7 Электрическое оборудование.

2.2.7.1 Объем ежегодного освидетельствования электрического оборудования приведен в 2.2.7

части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор должен руководствоваться принятыми в РС методами осмотров, замеров и проверок оборудования и систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению освидетельствования нет.

2.2.8 Оборудование автоматизации.

2.2.8.1 Объем ежегодного освидетельствования оборудования автоматизации приведен в 2.2.8 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор должен руководствоваться принятыми в РС методами осмотров, замеров и проверок оборудования и систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению освидетельствования нет.

2.3 ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

2.3.1 Промежуточное освидетельствование проводится в период или между вторым и третьим ежегодными освидетельствованиями.

Суда, на которые распространяются требования к проведению промежуточных освидетельствований, а также объем освидетельствований объектов, являющихся дополнительными к тем, которые должны быть освидетельствованы при ежегодном освидетельствовании, приведены в 2.3 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор должен руководствоваться принятыми в РС методами осмотров, замеров и проверок оборудования и систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению освидетельствования нет.

2.4 ОЧЕРЕДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

2.4.1 Общие указания.

2.4.1.1 При очередном освидетельствовании судна должно быть установлено, что техническое состояние и изменения в составе конструкции корпуса, механизмов, оборудования и устройств судна отвечают требованиям Правил постройки.

2.4.1.2 Объем очередного освидетельствования судна приведен в 2.4 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» и соответствующих

разделах части III «Дополнительные освидетельствования судов в зависимости от их назначения и материала корпуса» Правил.

2.4.1.3 При очередном освидетельствовании судна применяются требования части I «Общие положения» и основные указания по освидетельствованию судов, изложенные в разд. 1 настоящей части.

2.4.1.4 Указания и рекомендации по проведению очередного освидетельствования судна и отдельных объектов технического наблюдения приводятся в соответствующих главах настоящего раздела.

2.4.2 Корпус.

2.4.2.1 При очередном освидетельствовании судна должно быть проверено сохранение соответствия конструкций корпуса требованиям Правил и определено его техническое состояние в отношении обеспечения непроницаемости, величины износа и наличия повреждений с оценкой, при необходимости, их влияния на обеспечение общей и местной прочности.

2.4.2.2 Объем освидетельствований конструкций корпуса, замеров остаточных толщин и испытаний при очередном освидетельствовании приведен в 2.4.2 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил и соответствующих разделах части III «Дополнительные освидетельствования судов в зависимости от их назначения и материала корпуса» Правил.

2.4.2.3 В зависимости от типа и возраста судна при проведении освидетельствований корпусных конструкций рекомендуется пользоваться методами обследования элементов корпуса, которые подвергаются интенсивному износу вследствие агрессивности среды, отпотевания, недостаточной вентиляции и повышенной влажности, где затруднено проведение технического обслуживания в условиях эксплуатации, изложенными в 2.2.2.3.

2.4.2.4 Должно быть обращено внимание на участки конструкций, где имеется резкое изменение сечения корпуса и продольных связей, и по этой причине возможно возникновение в этих местах трещин.

2.4.2.5 При освидетельствовании днищевой обшивки изнутри грузовых и балластных танков нефтеналивных судов и химовозов следует обращать внимание на участки под приемными патрубками грузовых, зачистных и осушительных систем в связи с возможностью появления значительного износа, а также на участки днища под мерительными трубами танков всех судов, где могут образовываться язвы и вмятины от ударов футштоками.

2.4.2.6 На судах, где имеются надстройки или рубки из алюминиевых сплавов, следует обратить внимание на места сопряжения алюминиевых и стальных конструкций в связи с возможностью коррозионного поражения алюминиевых конструкций и нарушения прочности и плотности соединений.

2.4.2.7 Тщательному осмотру должна быть подвергнута верхняя кромка ширстречного пояса, районы соединения его с фальшбортом, сам фальшборт на предмет выявления возможных трещин.

На верхней палубе должны быть тщательно осмотрены места возможного появления трещин.

2.4.2.8 Техническое состояние конструкций корпуса с износом, деформациями и трещинами определяется в соответствии с положениями Приложения 2 «Инструкция по определению технического состояния, обновлению и ремонту корпусов морских судов» к Правилам.

2.4.2.9 Если при освидетельствовании обнаружены места с чрезмерным коррозионным износом, инспектор принимает меры к выяснению причин такого чрезмерного износа, а также, по возможности, дает судовладельцу рекомендации по его предотвращению.

2.4.2.10 Как правило, повреждения связей корпуса в виде пробоин, разрывов, трещин, вмятин, гофров и бухтин являются следствием столкновений или навалов судов, посадки на мель или касания грунта, ударов о береговые сооружения, плавания во льдах, а также ударов волн. Повреждения корпуса, явные причины которых не установлены, подлежат особому рассмотрению для выяснения возможных недостатков конструкции, определения износа связей или неправильной эксплуатации (например, неправильной загрузки), которые могут привести к разрывам, трещинам или остаточным деформациям. Такое особое рассмотрение во всех случаях необходимо при массовом или при повторном появлении повреждений.

2.4.2.11 Трещины в напряженных связях могут быть следствием хрупкости металла, поэтому при обнаружении трещин, причина появления которых не может быть объяснена действием чрезмерных внешних нагрузок или конструктивными недостатками, необходимо провести химический анализ и определить механические показатели металла поврежденной связи. О всех случаях выявления повторяющихся на одном судне или типовых повреждений серийных судов подразделение по наблюдению в эксплуатации готовит сводную информацию в ГУР.

2.4.2.12 Появление (особенно массовое или повторное) трещин или разрывов связей, а также поперечных гофров в верхней палубе и днище в средней части судна, возникновение которых не может быть объяснено действием чрезмерных местных нагрузок, может являться следствием недостаточной общей (продольной) прочности судна. Уменьшение общей прочности может являться также результатом чрезмерного износа продольных связей корпуса. О всех случаях выявления повторяющихся на одном судне или типовых повреждений серийных судов подраз-

деление по наблюдению в эксплуатации готовит сводную информацию в ГУР.

2.4.2.13 Причиной повреждения днища и бортов в носовой оконечности судна ударами волн может оказаться слеминг, проявляющийся при недостаточной осадке носом и чрезмерных скоростях на волнении. При выявлении такого рода повреждений должна быть произведена проверка соответствия требованиям Правил осадки в носу и усилений днища в носовой оконечности.

В необходимых случаях может потребоваться подкрепление корпуса.

О всех случаях выявления повреждений от слеминга подразделение сообщает в ГУР или в подразделение по наблюдению в эксплуатации.

2.4.2.14 При проведении испытаний корпусных конструкций на непроницаемость должны быть выполнены подготовительные работы по подготовке конструкций к испытаниям: поверхности конструкций, подвергающихся испытаниям, должны быть тщательно осушены и очищены, сварные швы очищены от шлака, угловые швы сопрягаемых конструкций должны быть осушены. Приборы и устройства, контролирующие испытательное давление воды или сжатого воздуха, должны быть проверены компетентными органами.

Таблица испытания непроницаемости корпуса приведена в Приложении 10.

2.4.3 Судовые устройства, оборудование и снабжение.

2.4.3.1 Рулевое устройство.

Объем очередного освидетельствования рулевого устройства приведен в 2.4.3.3 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор должен руководствоваться принятыми в РС методами осмотров, замеров и проверок оборудования и систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению освидетельствования нет.

2.4.3.2 Якорное устройство.

Объем очередного освидетельствования якорного устройства приведен в 2.4.3.4 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор должен руководствоваться принятыми в РС методами осмотров, замеров и проверок оборудования и систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в объеме требований Правил.

При выполнении обмера якорной цепи, акт с результатами обмера должен быть приложен к Отчету об освидетельствовании судна (форма 6.1.03), в случае, если результаты обмера не внесены в отчет об освидетельствовании судна.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению освидетельствования нет.

2.4.3.3 Швартовное устройство.

Объем очередного освидетельствования швартовного устройства приведен в 2.4.3.5 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор должен руководствоваться принятыми в РС методами осмотров, замеров и проверок оборудования и систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению освидетельствования нет.

2.4.3.4 Буксирное устройство.

Объем очередного освидетельствования буксирного устройства приведен в 2.4.3.6 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор должен руководствоваться принятыми в РС методами осмотров, замеров и проверок оборудования и систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению освидетельствования нет.

2.4.3.5 Специальное устройство для аварийной буксировки.

2.4.3.5.1 Объем очередного освидетельствования специального устройства для аварийной буксировки приведен в 2.4.3.6 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор должен руководствоваться принятыми в РС методами осмотров, замеров и проверок оборудования и систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению освидетельствования нет.

2.4.3.6 Закрытия отверстий в наружной обшивке, палубах, надстройках и переборках, люковые закрытия и комингсы.

2.4.3.6.1 Объем очередного освидетельствования закрытий отверстий, люковых закрытий и комингсов приведен в 2.4.3.2 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

2.4.3.6.2 При проведении освидетельствований наружных закрытий отверстий, предназначенных для погрузки и выгрузки транспортных средств (аппарелей), следует обратить особое внимание на:

состояние несущих частей металлоконструкции аппарели (наличие пластических деформаций, трещин, состояние сварных швов);

состояние грузовых канатов и блоков, при определении технического состояния которых следует руководствоваться нормами износов, приведенными в 10.6 Правил по грузоподъемным устройствам морских судов;

работу приводов аппарелей;
срабатывание конечных выключателей в крайних положениях аппарели, состояние стопоров, фиксирующих аппарель «по-походному»;

состояние резиновых уплотнений и комингса въездного проема, задрайвающих устройств.

2.4.3.6.3 Рекомендации по проведению испытаний закрытий на непроницаемость приведены в 2.2.3.6.3.

2.4.3.7 Сигнальные мачты.

Объем очередного освидетельствования сигнальных мачт и их такелажа приведен в 2.4.3.7 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению освидетельствований нет.

2.4.3.8 Оборудование трюмов для перевозки сыпучих грузов.

Объем очередного освидетельствования оборудования трюмов для перевозки сыпучих грузов приведен в 2.4.3.8 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению освидетельствований нет.

2.4.3.9 Аварийное снабжение.

Объем очередного освидетельствования аварийного снабжения приведен в 2.4.3.9 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению освидетельствований нет.

2.4.3.10 Средства крепления грузов.

Объем очередного освидетельствования средств крепления грузов приведен в 2.4.3.10 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил и 2.2.3.7 настоящего раздела.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению освидетельствований нет.

2.4.4 Противопожарная защита.

2.4.4.1 При очередном освидетельствовании судна и объектов противопожарной защиты должно быть проверено соответствие требованиям Правил постройки состава объектов противопожарной защиты, их комплектности, конструкции, расположения и установки, а также регламентированных характеристик.

Техническое состояние объектов должно быть подтверждено наружными осмотрами, проверкой в действии, внутренним освидетельствованием и гидравлическими испытаниями.

2.4.4.2 Объем очередного освидетельствования объектов противопожарной защиты судна приведен в 2.4.4 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

2.4.4.3 Указания и рекомендации по проверкам и осмотрам пожарных рукавов, соединительных головок и ручных стволов, пенообразователей и автономных дыхательных аппаратов, проводимым

при ежегодных и очередных освидетельствованиях, (см. 2.2.4.2.1 — 2.2.4.2.3).

2.4.4.4 В дополнение к изложенному в 2.4.4.3 ниже, в 2.4.4.4.1 — 2.4.4.4.3, приводятся указания и рекомендации по проверкам, осмотрам и испытаниям противопожарных систем и оборудования, проводимым при очередных освидетельствованиях судов.

2.4.4.4.1 Рекомендации по освидетельствованию резервуаров для хранения хладонов.

2.4.4.4.1.1 Освидетельствование резервуаров для хранения хладона 114В2.

Случаи, при которых требуется проведение внутреннего освидетельствования резервуаров для хранения хладона 114В2, приведены в 2.4.4.3.9 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

Начиная с третьего очередного освидетельствования, необходимость проведения внутреннего освидетельствования и гидравлического испытания резервуара определяет инспектор по результатам наружного осмотра и проведения замеров толщин стенок резервуара.

При освидетельствовании особое внимание следует обращать на посадочные места клапанных головок, арматуры, крышек лазов и других мест, где наиболее вероятно появление дефектов: коррозионного разъедания, трещин и т. п. При обнаружении значительного износа должно быть потребовано определение остаточной толщины стенки резервуара. Если средний износ стенок резервуаров, определенный по нескольким замерам, превышает 10 % от первоначальной толщины, должна быть произведена замена или ремонт резервуара.

2.4.4.4.1.2 Освидетельствование резервуаров для хранения хладона 13В1 и хладона 12В1 (в тексте Конвенции СОЛАС-74/78/88 употребляются термины «галон 1301» и «галон 1211», соответственно).

Резервуары должны подвергаться внутреннему осмотру и гидравлическим испытаниям после ремонта, а также после выпуска хладона, если возраст резервуара превышает 5 лет.

2.4.4.4.2 Рекомендации по освидетельствованию переносной мотопомпы.

При освидетельствовании мотопомпы, используемой в качестве аварийного пожарного насоса на судах, построенных до 1 сентября 1984 г, следует убедиться в том, что:

комплектация мотопомпы соблюдается, т.е. имеются в наличии приемные и выкидные рукава, ручные стволы, разветвительная гайка для их присоединения; тип рукавов соответствует принятому на судне для водопожарной системы; имеется инструмент, приспособления, инструкции согласно спецификации завода-изготовителя;

если мотопомпа хранится на палубе, то она находится в легкодоступном специальном шкафу или ящике;

если мотопомпа хранится в помещении, то оно выгорожено стальными переборками и не является смежными с жилыми помещениями и машинным отделением, либо выгорожено конструкциями типа А-60, отделяющими его от машинного отделения;

двигатель легко и быстро запускается;

самовсасывающее устройство надежно работает и обеспечивается подача воды через ручные стволы.

2.4.4.4.3 Рекомендации по проведению испытаний противопожарных систем, баллонов.

2.4.4.4.3.1 Гидравлическим испытаниям систем должен предшествовать детальный осмотр, а гидравлическим испытаниям баллонов, резервуаров и цистерн — внутреннее освидетельствование. Все объекты, подвергаемые испытаниям, должны быть в исправном состоянии. После испытаний системы должны быть тщательно продуты сжатым воздухом и проверены в действии.

2.4.4.4.3.2 Гидравлические испытания углекислотных баллонов и их внутреннее освидетельствование должны проводиться специализированными станциями, признанными Регистром или национальными администрациями.

2.4.4.4.3.3 Системы пожаротушения, трубопроводы и арматура, входящая в их состав, испытываются в соответствии с табл. 2.4.4.4.3.3.

2.4.5 Механическая установка.

2.4.5.1 При очередном освидетельствовании судна должно быть проверено сохранение соответствия требованиям Правил постройки состава объектов механической установки и оборудования машинных помещений, их конструкции, расположения, установки и регламентированных технических характеристик (мощности, подачи, скорости и т. п.), а также определено техническое состояние объектов.

2.4.5.2 Объем очередного освидетельствования объектов механической установки судна приведен в 2.4.5 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

2.4.5.3 Ниже приведены указания и рекомендации по проверкам, осмотрам и испытаниям объектов механической установки, проводимым при очередных освидетельствованиях судов, в том числе:

детальному осмотру главных и вспомогательных механизмов, валопроводов и движителей с необходимым вскрытием и разборкой узлов и деталей;

замерам износов и зазоров по узлам и деталям главных механизмов, их муфт и редукторов, валопроводов и движителей, а также вспомогательных паровых турбин. Такие замеры должны проводиться в сроки, установленные инструкциями по обслуживанию, при плановых ремонтах, а также по требованию инспектора;

проверке в действии и наружному осмотру главных и вспомогательных механизмов;

Таблица 2.4.4.4.3.3

Испытание противопожарных систем, баллонов

№ п/п	Испытываемые системы и узлы	Пробное гидравлическое давление на судне
1	Системы пено- и водотушения (см. также разд. 20 части VIII «Системы и трубопроводы» Правил постройки): .1 трубопроводы	В действии 1р
2	.2 трубопроводы спринклерных систем	
3	Трубопроводы системы порошкового тушения	1р воздухом
3	Система углекислотного тушения	
3.1	Высокого давления: .1 трубопроводы от баллонов до пусковых клапанов; транзитные трубопроводы, проходящие через помещения (см. 3.1.4.1.4 части VI «Противопожарная защита» Правил постройки)	1,5р
	.2 трубопроводы от пусковых клапанов до сопел и трубопроводы от предохранительных устройств	5 МПа
3.2	Низкого давления: .1 трубопроводы от резервуара до пусковых клапанов	1,5р
	.2 трубопроводы от пусковых клапанов до сопел и трубопроводы от предохранительных клапанов	1р
4	Трубопроводы и скруббер системы инертных газов	1р воздухом
5	Система тушения хладоном 114В2: .1 трубопровод от резервуаров до сопел	1,5р
6	Пневматические трубопроводы	1,5р
7	Баллоны, резервуары, цистерны: .1 работающие под давлением, в том числе баллоны без клапанов	—
	.2 работающие без давления	В сборе с системой
	.3 баллоны с ввернутыми клапанами	—
8	Арматура	—

Примечания: 1. *p* — наибольшее рабочее давление в системе, для углекислотной системы — расчетное давление баллона или клапана баллона (в зависимости от того, что меньше) или резервуара, МПа.
2. Арматура в сборе должна испытываться на герметичность закрытия давлением не менее 1,25*p*. Клапаны баллонов углекислого газа должны испытываться на плотность наибольшим давлением разрыва предохранительных мембран согласно 3.8.2.6.1 части VI «Противопожарная защита» Правил постройки.
3. Испытание системы на судне должно проводиться в сборе после выполнения всех монтажных работ.
4. Трубопроводы водопожарной системы на судах валовой вместимостью более 500 (см. 3.2.5.1 части VI «Противопожарная защита» Правил постройки) должны испытываться при давлении не менее 1 МПа.
5. Пробное давление гидравлического испытания резервуаров для хранения хладагента 114В2 и пневмогидравлических цистерн спринклерной системы должно приниматься 1,25*p*, но не менее 0,2 МПа. Резервуары, недоступные для внутреннего освидетельствования, должны испытываться давлением не менее 1,5*p*.
6. Гидравлическое испытание баллонов углекислотной системы — см. 2.4.4.4.3.2.

внутреннему освидетельствованию и гидравлическому испытанию, а также наружному осмотру с проверкой в действии паровых котлов, теплообменных аппаратов и сосудов под давлением;

детальному осмотру и проверке в действии систем и трубопроводов;

гидравлическим испытаниям (при наступлении установленных сроков) трубопроводов систем и паропроводов, трубопроводов осушительной, балластной и других систем, проходящих через топливные цистерны без тоннелей, вкладных цистерн систем топлива и смазочного масла, а также арматуры систем, расположенных ниже ватерлинии.

2.4.5.4 Двигатели внутреннего сгорания и паровые машины.

2.4.5.4.1 Двигатели внутреннего сгорания.

Объем очередного освидетельствования двигателей внутреннего (ДВС) сгорания приведен в 2.4.5.2.1 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

Ниже предлагаются следующие указания и рекомендации по детальному осмотру главных и

вспомогательных ДВС, замерам зазоров и износов по узлам и деталям:

.1 при осмотре втулок и блоков цилиндров должно быть проверено состояние их поверхностей. Осмотр может проводиться через смотровые люки в блоке. При отсутствии такой возможности или при необходимости более подробного осмотра поверхностей блоков и цилиндрических втулок одна из втулок выпрессовывается по указанию инспектора. При наличии на поверхности этой втулки или блока значительных коррозионных разъеданий и/или трещин, влияющих на прочность, выпрессовке и осмотру подлежат все втулки. При осмотре должно быть обращено внимание на выявление трещин в районе верхнего посадочного бурта втулок, в районе выпускных окон, на ребрах жесткости и на посадочных местах блоков.

При необходимости инспектор может потребовать проведения неразрушающего контроля сомнительных мест одним из одобренных методов. Блок в сборе со втулками должен быть подвергнут гидравлическому испытанию на плотность. Пробное

давление принимается равным рабочему давлению в системе охлаждения;

.2 при осмотре крышек рабочих цилиндров и клапанов газораспределения проверяется состояние опорных поверхностей, шпилек крепления, посадочных мест под форсунки, пусковых клапанов и другой арматуры, клапанных гнезд, поверхностей со стороны рабочего объема цилиндра, полостей охлаждения и протекторной защиты в случае охлаждения забортной водой. Крышки должны быть подвергнуты гидравлическим испытаниям на плотность;

.3 при осмотре поршней проверяется состояние цилиндрической поверхности, головок поршней, канавок под поршневые кольца. При необходимости применяется дефектоскопия;

.4 при осмотре поршневых пальцев и цапф крейцкопфов проверяется состояние рабочей поверхности, плотность посадки пальцев и стопорные устройства;

.5 при осмотре поршневых штоков и их уплотнений проверяется состояние рабочей поверхности, выполняются замеры;

.6 при осмотре шатунов проверяется отсутствие забоин и трещин, особенно в местах наибольших концентраций напряжений (переходы от стержня к головке и пяткам и т. п.), а также в районах зубчатых разъемов нижней головки шатуна. Проверяется состояние антифрикционного слоя крейцкопфных, шатунных, рамовых подшипников или вкладышей подшипников.

Для шатунов с тонкостенными вкладышами шатунных подшипников, имеющих зубчатый разъем нижней головки, следует проверить геометрию постели шатунного подшипника и натяг подшипника, выполнить дефектоскопию зубчатых разъемов и проверку прилегания их на краску.

При наработке, превышающей 50000 ч, или по требованию инспектора, а также с учетом рекомендаций завода-изготовителя зубчатый разъем нижней головки шатуна должен быть проверен одобренным методом неразрушающего контроля;

.7 при осмотре шатунных болтов проверяется состояние поверхностей посадки и занижений резьбы пары «болт — гайка», плотности посадки болтов, прилегания гаек и головок к опорным поверхностям, стопорящих устройств, удлинение болтов.

Особо тщательное освидетельствование шатунных болтов необходимо проводить, если имели место задиры пары «поршень — втулка» и значительное превышение двигателем нормальной частоты вращения.

Шатунные болты заменяются после истечения срока эксплуатации в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, либо после наработки 20000 ч, если отсутствуют данные по их удлинению. Шатунные болты четырехтактных дизелей и крейцкопфов двухтактных двигателей двойного

действия проверяются одобренным Регистром методом на отсутствие усталостных трещин и остаточных деформаций в следующих случаях:

в соответствии с рекомендациями и инструкцией по обслуживанию завода-изготовителя дизелей; после 20000 ч работы шатунных болтов; в случаях, вызывающих сомнение.

Для малооборотных двигателей с частотой вращения $f < 250 \text{ мин}^{-1}$ замеры шатунных болтов при первом очередном освидетельствовании могут не проводиться, при этом должно быть документально доказано, что все профилактические и планово-предупредительные работы, предписываемые инструкциями по эксплуатации и ПТЭ, выполнены в предусмотренные сроки, а также, если по результатам контрольных испытаний двигателя найдены в исправном состоянии.

О результатах проверки судовладелец должен представить инспектору соответствующий акт;

.8 при осмотре коленчатых валов проверяется состояние рабочих поверхностей шатунных и рамовых шеек, рабочих и нерабочих поверхностей вала, посадки шатунных и рамовых шеек у составных валов по кернам и рискам, а также проверяется состояние шеек колен. При необходимости проводится проверка состояния шатунных и рамовых шеек одобренными методами неразрушающего контроля.

Раскаты не должны превышать норм, установленных заводом-изготовителем.

Если на коленчатый вал смонтирован консольно тяжелый маховик, то замеры раскаты следует проводить с учетом влияния маховика. Во всех случаях должно быть обеспечено прилегание всех рамовых шеек к нижним вкладышам подшипников;

.9 проверяется крепление противовесов коленчатых валов и маховика двигателя. См. Циркуляр 1073ц

Проверяется крепление и состояние демпферов крутильных колебаний и антивибраторов. Состояние демпферов проверяется в соответствии с инструкцией по эксплуатации и/или с учетом нижеследующих мероприятий:

работоспособность пружинных демпферов при необходимости восстанавливается пополнением или заменой пакетов изношенных (разрушенных) пружин, соответствующих заменяемым. Дополнительных исследований после восстановления не требуется;

работоспособность вязкостных демпферов, выработавших ресурс, регламентированный изготовителем, определяется в соответствии с Методикой диагностирования и определения остаточного ресурса силиконовых демпферов судовых ДВС (см. Приложение 38) или подтверждается представлением задокументированных результатов предыдущей проверки. При этом учитываются рекомендации о сроках последующих проверок или замены демпферов.

Если проверка осуществлялась альтернативным методом (без определения остаточного ресурса), демпферы, состояние которых признано годным, допускаются к эксплуатации с назначением проверки при следующем очередном освидетельствовании.

После ремонта или замены неисправного демпфера или antivибратора, если были внесены изменения, существенно меняющие их демпфирующие или упруго-массовые характеристики, а также в случае выполнения таких мероприятий, как снятие демпфера (работа без демпфера), заклинка или освобождение массы, должны быть выполнены измерения крутильных колебаний. При этом, если демпфер настроен на «моторную» форму колебаний, измерения могут выполняться при отключенном валопроводе или при нулевом шаге ВРШ (в зависимости от того, что применимо).

Восстановление (ремонт) демпферов и antivибраторов должно производиться признанным Регистром предприятием по одобренной технической документации (за исключением штатных пакетов пружин по инструкции изготовителя);

.10 при осмотре рамовых, шатунных и головных подшипников проверяется приставание и толщина антифрикционного слоя (в том числе у тонкостенно-многослойных дополнительно проверяется натяг согласно техническим условиям на ремонт двигателей либо инструкции завода-изготовителя), состояние рабочей поверхности, галтелей, холодильников, масляных канавок и каналов, стопорных устройств, препятствующих проворачиванию вкладышей, а также прилегание подшипников к постелям. Проверка прилегания рамовых шеек производится по согласованию с инспектором Регистра выкатыванием вкладышей, а при необходимости — при подъеме коленчатого вала. Отдельные трещины по баббитовой заливке подшипников (кроме замкнутых) при отсутствии выкрашивания и отставания баббита по усмотрению инспектора могут быть оставлены без исправления, и подшипники могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации.

Подшипники с местным отставанием слоя заливки в районе холодильников по усмотрению инспектора могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации;

.11 при осмотре параллелей и ползунов проверяется состояние рабочих поверхностей, масляных канавок и каналов, толщина антифрикционного слоя;

.12 при осмотре распределительного вала и его подшипников проверяется состояние рабочих поверхностей подшипников и шеек вала, плотность посадки и состояние рабочих поверхностей кулачковых шайб и роликов. При составной конструкции распределительного вала проверяется состояние тела

вала в районе муфтового соединения одним из одобренных методов неразрушающего контроля;

.13 при осмотре передач к распределительному валу и навешенным механизмам у зубчатых передач проверяется состояние рабочей поверхности зубьев и приработки зубьев; у цепных передач — состояние рабочих поверхностей роликов цепей и зубьев звездочек и состояние соединительных звеньев цепей, а также удлинение цепей;

.14 при осмотре газотурбоагрегатов проверяется состояние корпусных частей турбины и компрессора, соплового аппарата, ротора, рабочих колес турбины и компрессора, рабочих лопаток турбины, крепления лопаток, подшипников опорных и опорно-упорных, диффузора, лабиринтных уплотнений. Положение ротора, его осевой разбег, осевые и диаметральные зазоры ответственных узлов проверяются в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и представляются инспектору в виде карт обмеров и таблиц.

При осмотре рабочих лопаток газотурбоагрегатов для выявления трещин в сомнительных случаях осуществляется проверка одобренным методом неразрушающего контроля.

У поршневых продувочных насосов проводится осмотр цилиндров, поршней, шток, клапанов и приводов, у ротативных — корпусов, роторов, уплотнений, приводов, синхронизаторов, подшипников и реверсивных заслонок;

.15 при осмотре фундаментных рам, анкерных связей, станин и картеров должно быть проверено отсутствие трещин, неплотностей в разьемах, ослаблений болтовых соединений и фундаментных клиньев, состояние амортизаторов. При необходимости инспектор может потребовать проведения неразрушающего контроля сомнительных мест одним из одобренных методов.

Затяжка анкерных связей контролируется по нормам завода-изготовителя;

.16 регулировка предохранительных клапанов, установленных на двигателях (на локах картеров, ресиверах наддувочного воздуха, на воздушной магистрали от главного пускового клапана к пусковым клапанам цилиндров, на крышках цилиндров, топливных насосах высокого давления), проверяется на стенде. Результаты регулировки предъявляются инспектору;

.17 при осмотре телескопических или шарнирных соединений системы охлаждения поршней особое внимание должно быть обращено на состояние трущихся поверхностей.

2.4.5.4.2 Паровые машины.

Требования к освидетельствованию паровых машин, — как главных, так и вспомогательных, — исключаются (см. 2.4.5.2.2 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил).

2.4.5.5 Паровые и газовые турбины.

2.4.5.5.1 Паровые турбины.

Объем очередного освидетельствования паровых турбин приведен в 2.4.5.3.2 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

Ниже предлагаются следующие указания и рекомендации по детальному осмотру паровых турбин, замерам зазоров и износов по узлам и деталям:

1 при освидетельствовании корпусов турбин проверяется затяжка болтов крепления турбин к фундаментам и плотность прилегания клиньев. Должны быть освидетельствованы направляющие лопатки, диафрагмы, сопловые коробки, плоскости разъема корпусов, распределительные клапаны, маневровые устройства;

2 если при освидетельствовании роторов турбин обнаружены дефекты, свидетельствующие о возможном прогибе ротора, он проверяется на станке, и дефекты устраняются. При осмотре поднятого ротора обращается особое внимание на посадку дисков, на выявление трещин на дисках в местах перехода сечений и на закрепление балансировочных грузов. При осмотре торсионных валов обращается внимание на выявление трещин. В сомнительных случаях осуществляется проверка одобренным методом неразрушающего контроля;

3 при осмотре рабочих лопаток турбин для выявления трещин в сомнительных случаях осуществляется проверка одобренным методом неразрушающего контроля. При замене рабочих лопаток (перелопачивании ротора) соблюдается технологический процесс, предусмотренный заводом-изготовителем. После замены рабочих лопаток, бандажей, связующей проволоки и правки вала проводится динамическая балансировка ротора. Связующая проволока и бандажи не должны иметь разрывов и трещин в местах пайки и расклепки. Лопатки в местах крепления не должны иметь люфта. Устранение люфта подчеканкой не допускается;

4 при осмотре опорных и упорных подшипников их вкладыши и сегменты вынимаются, очищаются и промываются. Проверяется состояние рабочих поверхностей, прилегание подшипников к постелям. Белый металл подшипников не должен иметь трещин, отставаний, задигов и подплавлений. Мелкие дефекты (напыры, мелкие риски и т. п.) могут быть исправлены шабровкой при условии, что при этом зазоры в подшипнике находятся в допустимых пределах;

5 диафрагмы не должны иметь трещин и других повреждений. Не должно быть повреждений в местах заделки лопаток.

При установке диафрагмы на место должна быть обеспечена возможность теплового расширения;

6 уплотнительные сегменты не должны иметь значительных износов, при которых зазоры в уплотнениях выходят за пределы допусковых.

Уплотнительные усики должны быть выправлены и заострены. В угольных уплотнениях значительные радиальные зазоры должны быть выбраны за счет спиливания стыков. В пригнанном кольце стыки сегментов должны плотно прилегать друг к другу.

2.4.5.5.2 Газовые турбины.

Объем очередного освидетельствования газовых турбин приведен в 2.4.5.3.3 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

Указания и рекомендации по детальному осмотру рабочих лопаток турбин и компрессоров, подшипников скольжения, диафрагм и уплотнений аналогичны приведенным в 2.4.5.5.1 настоящей главы для паровых турбин.

Ниже предлагаются дополнительные указания и рекомендации по детальному осмотру газовых турбин, замерам зазоров и износов по узлам и деталям, а также по проверке в действии пусковых, реверсивных и маневровых качеств установки с газотурбинным двигателем:

1 при освидетельствовании корпусов турбин и компрессоров освидетельствуются направляющие лопатки, диафрагмы, сопловые коробки, плоскости разъемов корпусов, крепление к фундаментам или раме, состояние амортизирующих элементов.

Проводится гидравлическое испытание полостей водяного охлаждения корпусов турбин давлением, указанным в технической документации завода-изготовителя турбины;

2 если при освидетельствовании роторов турбин и компрессоров обнаружены дефекты, свидетельствующие о возможном прогибе роторов, они проверяются на станке, и дефекты устраняются. Обращается особое внимание на выявление трещин на дисках роторов турбин и компрессоров, на состояние крепежных элементов составных роторов. При осмотре торсионных валов обращается внимание на выявление трещин и износ мест соединения валов с муфтами, соединения валов турбин с зубчатыми передачами. Если роторы и валы подвергались правке или проточке, производится динамическая балансировка этих роторов и валов;

3 пригодность к дальнейшей работе подшипников качения определяется по срокам выработки подшипниками ресурса работы и по результатам наружного осмотра. На рабочих поверхностях наружных и внутренних обоев, сепараторов, шариков и роликов не должно быть трещин, коррозии, вмятин и других дефектов, влияющих на работу подшипников;

4 жаровые трубы камер сгорания не должны иметь трещин, если их наличие и величины не оговорены в инструкциях по обслуживанию газовых турбин завода-изготовителя. Внутренние поверхности корпусов камер сгорания предъявляются к освидетельствованию в очищенном виде;

.5 при осмотре воздушных шахт необходимо выявить незаконренный крепеж и места, не защищенные антикоррозионным покрытием, проверить крепление фильтрующих элементов и защитных сеток;

.6 для оценки пусковых качеств производятся: определение времени пуска, четыре последовательных пуска, повторный пуск при неостановившихся роторах, выход на режим «стоп винт»;

.7 проверка реверсивных качеств осуществляется при последовательном применении режимов:

полный ход вперед — полный ход назад (из режима «море»),

полный ход вперед — полный ход назад (из режима «порт»),

средний ход вперед — полный ход назад (из режима «море»),

средний ход вперед — полный ход назад (из режима «порт»),

холостой ход — полный ход назад и обратно (только в режиме «порт»);

.8 проверка маневровых качеств осуществляется посредством проведения последовательных переходов: холодной ход — самый малый вперед — самый малый назад — самый малый вперед — малый назад — малый вперед — средний вперед — средний назад — полный вперед — полный назад — полный вперед;

.9 при наличии дистанционного управления пуск, остановка, маневрирование и реверсирование должны проводиться с местного и дистанционного постов управления. Одновременно проверяется работа блокировки местного и дистанционного постов, перевод управления с одного поста на другой, совпадение показаний приборов разных постов и правильность показаний температуры газа перед турбиной.

2.4.5.6 Передачи и муфты.

Объем очередного освидетельствования передач и муфт приведен в 2.4.5.4 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

Ниже предлагаются следующие указания и рекомендации по детальному осмотру передач, редукторов и муфт, замерам зазоров и износов по узлам и деталям:

.1 при освидетельствовании корпусов зубчатых передач, редукторов и муфт проверяются: состояние крепления к фундаментам (у муфт такая проверка производится в зависимости от конструкции и типа муфт), плотность прилегания прокладок (клиньев) и затяжка крепежных фундаментных болтов;

.2 если при освидетельствовании валов зубчатых передач, редукторов и муфт (когда последние в соответствии со своей конструкцией имеют валы) обнаружены дефекты, свидетельствующие о деформации (погиби) валов, то они проверяются на станке, и дефекты устраняются;

.3 проверяется состояние рабочих поверхностей зубчатых колес и шестерен, проверяется контакт (прилегание) зубьев. Для зубчатых колес переднего хода контакт должен составлять не менее 90 % по длине и не менее 60 % по высоте активного профиля, а для колес заднего хода — не менее 80 % по длине и не менее 50 % по высоте активного профиля. При неудовлетворительном контакте проверяется положение зубчатых колес и шестерен. Проверяются зазоры в зацеплениях зубьев. При оценке контакта (прилегания) зубьев и оценке зазоров в зацеплениях необходимо также руководствоваться указаниями и нормами, содержащимися в технической документации и инструкциях по обслуживанию завода-изготовителя;

.4 незначительные дефекты рабочих поверхностей зубьев в виде неглубоких царапин, мелких забоин, а также неглубокого питтинга (не прогрессирующего), отдельные трещины по баббитовой заливке подшипников (кроме замкнутых) при отсутствии выкрашивания и отслаивания баббита, а также при местном отставании слоя заливки в районе холодильников; мелкие дефекты, не влияющие на работу муфт, могут быть оставлены, и зубчатые передачи и/или муфты могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации;

.5 при освидетельствовании составных конструкций зубчатых колес и других ответственных элементов передач проверяется состояние их крепления и стопорения, плотность прилегания составных частей, а также отсутствие трещин в составных частях и сварных швах. Проверяется эффективность системы смазки зубчатых колес и шестерен;

.6 проверяется состояние рабочих поверхностей подшипников скольжения и прилегание подшипников к постелям. Проверяется состояние подшипников качения. При наработке, указанной в инструкции по эксплуатации, подшипники качения заменяются;

.7 при освидетельствовании муфт проверяется посадка полумуфт на валах и соединительных болтов в отверстиях, а у разобранных муфт (в зависимости от типа муфт) осматриваются рабочие поверхности кулачков, промежуточные детали, упругие элементы, пакеты стальных дисков, зубчатые полумуфты и втулки, зубчатые колеса и шестерни, пружинные элементы; при освидетельствовании гидравлических муфт проверяются насосные и турбинные роторы, валы, подшипники, узлы гидравлики, клапаны. У электромагнитных муфт в разобранном состоянии должны быть осмотрены электромагнитные узлы, фрикционные узлы, зубчатые колеса;

.8 при осмотре масляной системы передач и муфт особое внимание должно быть обращено на характер загрязнения фильтров.

2.4.5.7 Вспомогательные механизмы.

Объем очередного освидетельствования вспомогательных механизмов приведен в 2.4.5.5 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

Ниже предлагаются следующие указания и рекомендации по детальному осмотру вспомогательных механизмов:

.1 при освидетельствовании вспомогательных механизмов всех назначений проверяется состояние антифрикционного слоя подшипников скольжения, состояние подшипников качения и их посадочных мест на валах.

Подшипники качения заменяются, если достигнут предел ресурса работы подшипников, указанный в технической документации и инструкциях по обслуживанию механизмов заводов-изготовителей, а также при обнаружении дефектов, препятствующих дальнейшему использованию подшипников;

.2 при освидетельствовании центробежных и шестеренчатых насосов проверяется состояние шпонок и шпоночных канавок (пазов) на валах, рабочих колесах и шестернях. Центробежные, винтовые и шестеренчатые насосы проверяются на отсутствие повреждений рабочих колес, винтов и шестерен от соприкосновения с корпусами насосов и обоймами винтов или следов касания корпусов насосов и обойм винтов при работе насосов;

.3 при освидетельствовании эжекторов инспектору представляются сведения о правильной установке сопла по отношению к диффузору, при этом инспектор должен убедиться, что расстояние от выходного сечения сопла до горла диффузора соответствует величине, указанной в технической документации и инструкциях по обслуживанию эжекторов заводов-изготовителей;

.4 при освидетельствовании моторов и насосов систем гидроприводов вспомогательных механизмов инспектору предъявляются результаты проверки центровки валов гидронасосов и электродвигателей, при этом инспектор должен убедиться в том, что величины смещений и изломов валов, соединительных муфт не превышают величин, указанных в технической документации и инструкциях по обслуживанию вспомогательных механизмов и систем гидроприводов заводов-изготовителей;

.5 при освидетельствовании инспектор должен руководствоваться принятыми в РС методами осмотров, замеров и проверок оборудования и устройств, с учетом рекомендаций изготовителей, в объеме требований Правил.

2.4.5.8 Судовые котлы.

Освидетельствование судовых котлов является составной частью очередного освидетельствования и должно проводиться в соответствии с 2.9 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

Ниже, в 2.4.5.8.1 — 2.4.5.8.2, изложены указания и рекомендации по проведению внутренних освидетельствований, гидравлических испытаний и осмотра главных и вспомогательных судовых котлов.

2.4.5.8.1 Внутреннее освидетельствование.

2.4.5.8.1.1 Общие указания.

При предъявлении котла к внутреннему освидетельствованию должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

котел должен быть охлажден, опорожнен, лазы и горловины должны быть вскрыты;

все поверхности нагрева со стороны огневого и газового пространств должны быть очищены от отложений;

все поверхности со стороны пароводяного пространства должны быть очищены от накипи и шлама;

по усмотрению инспектора должна быть снята изоляция котла на соединениях и швах, около горловин, фланцев, клапанов и наварышей, а также в частях котла, где наиболее вероятно появление интенсивного коррозионного износа;

при необходимости должны быть разобраны и сняты внутрикотловые устройства (пароохладители, сепараторы пара, маслоудалители и т. п.);

котельная арматура и устройства (продувания, питания и т. п.), работающие под давлением, должны быть разобраны и очищены, арматура притерта и доступна для детального осмотра и дефектации в разобранном виде;

котельные фундаменты и крепления котла должны быть очищены и доступны для осмотра.

Внутреннее освидетельствование котлов, недоступных для внутреннего визуального осмотра, и их элементов, подверженных давлению, как правило, проводится с применением средств диагностики. В ином случае оно может быть заменено гидравлическим испытанием на прочность в соответствии с требованиями Правил.

До начала внутреннего освидетельствования котла необходимо убедиться, что он надежно разобран от действующих котлов, арматура, сообщающая котлы, плотно закрыта, приводы надежно застопорены, имеют надписи «Не открывать», и судовым экипажем обеспечен контроль за выполнением требований безопасности при проведении освидетельствования. Щиты управления должны быть отключены.

В зависимости от устройства котельной установки должны быть приняты другие меры, исключающие попадание пара, воды или термальной жидкости в освидетельствуемый котел.

2.4.5.8.1.2 Газотрубные и газоводотрубные котлы.

2.4.5.8.1.2.1 Перед внутренним освидетельствованием котла инспектору должны быть предъявлены результаты замеров диаметров жаровых труб для определения их общей деформации.

Замеры диаметров жаровых труб должны быть сделаны в каждом сечении по четырем направлениям: вертикальному, горизонтальному и под углом 45° к ним по постоянным кернам.

У волнистых жаровых труб замеры выполняются по каждой волне, у гладких жаровых труб — в трех сечениях каждого звена: на расстоянии 200 мм от заделок и в середине. Отсчет волн (сечений) ведется от переднего днища котла.

Измерения общей деформации жаровой трубы должны производиться после устранения местных выпучин, расположенных на длине окружности с углом до 45°. Проседание жаровой трубы, Δ_1 , Δ_2 , %, определяется по наибольшему из двух значений:

$$\Delta_1 = [(D_{\text{ср}} - D_{\text{мин}}) / D_{\text{ср}}] \times 100,$$

$$\Delta_2 = [(D_{\text{макс}} - D_{\text{ср}}) / D_{\text{ср}}] \times 100,$$

где $D_{\text{ср}}$ — средний диаметр данной волны (сечения), определяемый как среднее арифметическое по данным замеров; $D_{\text{мин}}$ и $D_{\text{макс}}$ — минимальный и максимальный диаметры данной волны (сечения) по данным замеров.

Сужение жаровой трубы, $\Delta_{\text{суж}}$, %, определяется по формуле

$$\Delta_{\text{суж}} = [(D_{\text{ср}}^{\text{постр}} - D_{\text{ср}}) / D_{\text{ср}}^{\text{постр}}] \times 100,$$

где $D_{\text{ср}}^{\text{постр}}$ — средний построечный диаметр волны (сечения).

Примечание. При отсутствии построечных данных средний диаметр определяется как среднее арифметическое значение замеров концевых волн (сечений) жаровой трубы. Нормы общих и местных деформаций жаровых труб приведены в 2.9.3.2 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

2.4.5.8.1.2.2 При внутреннем освидетельствовании котла со стороны огневого пространства должны быть тщательно осмотрены поверхности и швы жаровых труб и огневых камер, кромки листов, концы дымогарных труб и связей, перемычки трубных решеток.

2.4.5.8.1.2.3 В процессе освидетельствования котла со стороны пароводяного пространства необходимо тщательно осмотреть листы, бочки, днища, жаровые трубы, связи, подкрепления огневых камер и жаровых труб, а также подкрепляющие кольца отверстий лазов и горловин с целью выявления дефектов (коррозионного разъедания, трещин, утонения связей и т. п.).

Особое внимание следует обратить на состояние коротких связей; их осмотр, как правило, должен сопровождаться обстукиванием.

Связи, внешний вид которых вызывает сомнение, должны быть замерены в наиболее тонких местах, а оборванные и изношенные заменены.

Необходимо обратить внимание на состояние поверхности листов возле лазов и горловин в нижней части бочки и днищ котла, под огневыми камерами и жаровыми трубами, у отфланцовок, около отверстий для клапанов нижнего продувания, предохранительных клапанов, а также в местах ввода питательного трубопровода и в районах вырезов.

Необходимо проверить состояние внутрикотловых устройств, сепараторов пара, питательных труб, устройств продувания и т. п.

2.4.5.8.1.2.4 Необходимо проверить состояние котла с наружной стороны, в особенности в районе сварных соединений, возле горловин, лазов, наварышей, фланцев.

Наиболее тщательно следует осмотреть сварные швы в нижних частях котла, а также продольный шов и убедиться в отсутствии трещин, нарушения плотности и других дефектов.

Должны быть осмотрены фундамент и все крепления котла.

2.4.5.8.1.2.5 При перестановке водоуказательных приборов и указателей низшего уровня воды в котле необходимо убедиться в соответствии их установки указателю наивысшей точки поверхности нагрева, укрепленному на стенке котла.

2.4.5.8.1.2.6 Особое внимание следует обратить на возможное наличие в котлах межкристаллитной коррозии и межкристаллитных трещин, которые, как правило, образуются в вальцовочных и резьбовых соединениях со стороны водяного пространства котлов.

Признаком межкристаллитной коррозии являются систематические пропуски пара, которые можно обнаружить по солевым отложениям на наружной поверхности вальцовочных и резьбовых соединений или по наличию шламовых валиков внутри барабанов на указанных соединениях.

При наличии признаков межкристаллитной коррозии должно быть проведено специальное исследование.

2.4.5.8.1.2.7 Водотрубная часть газодотрубных котлов освидетельствуется в объеме, указанном для водотрубных котлов.

2.4.5.8.1.3 Водотрубные котлы.

2.4.5.8.1.3.1 При внутреннем освидетельствовании водотрубных котлов должны быть выполнены указания **2.4.5.8.1.2.3 — 2.4.5.8.1.2.6** по освидетельствованию газотрубных котлов.

2.4.5.8.1.3.2 Перед внутренним освидетельствованием котла инспектору должен быть предъявлен эскиз развертки коллекторов с отметками о состоянии труб и трубных решеток (должны быть указаны места и даты постановки заглушек труб, их замены или ремонта), и представлены замеры провисания и погнутости водогрейных труб.

2.4.5.8.1.3.3 При осмотре котла со стороны огневого пространства необходимо проверить состояние обмуровки и обшивки котла и газонаправляющих щитов; проверить в доступных местах состояние креплений элементов котла, степень коррозионного износа экономайзеров и воздухоподогревателей; состояние водогрейных труб, труб пароперегревателей и трубных решеток и убедиться в отсутствии дефектов.

2.4.5.8.1.3.4 При перестановке или замене водоуказательных приборов необходимо проверить правильность их установки.

2.4.5.8.1.3.5 При осмотре коллекторов и секционных камер необходимо проверить состояние развальцовки и «колокольчиков» водогрейных труб, их внутренней поверхности, осмотреть сварные швы, убедиться в отсутствии трещин и коррозионных разъемов (особенно в углах секционных камер), проверить состояние устройств продувания и сепарационного устройства.

2.4.5.8.1.4 Котлы с органическими теплоносителями.

2.4.5.8.1.4.1 При внутреннем освидетельствовании котлов с органическими теплоносителями должны быть выполнены указания **2.4.5.8.1.1** с учетом конструктивных особенностей котлов данного типа.

2.4.5.8.1.4.2 При внутреннем освидетельствовании котла инспектору должен быть предъявлен чертеж нагревающих элементов (змеевиков) с отметками о состоянии змеевиков, представлены замеры провисания и прогнутости отдельных витков змеевиков, а также данные о степени загрязнения внутренних и наружных поверхностей труб. Должны быть предъявлены результаты анализа теплоносителя с заключением лаборатории о его пригодности к дальнейшему использованию.

В случае замены теплоносителя на новый, на него должен быть предъявлен сертификат качества завода-изготовителя (необходимость анализа теплоносителя определяет инспектор).

2.4.5.8.1.4.3 При осмотре котлов со стороны огневого пространства необходимо проверить состояние обмуровки и обшивки котла и газонаправляющих щитов; проверить в доступных местах крепление змеевиков и других частей котла, степень коррозионного износа змеевиков и их креплений; проверить состояние сварных швов змеевиков.

2.4.5.8.1.4.4 При внутреннем освидетельствовании необходимо проверить:

состояние фланцевых и штуцерных соединений на входном и выходном трубопроводах, обратив особое внимание на их плотность и отсутствие трещин в местах приварки;

состояние расширительной цистерны и всех ее фланцевых соединений, а также сварных швов цистерны и указателей уровня теплоносителя;

состояние штуцерных соединений всех контрольно-измерительных приборов и датчиков системы регулирования;

состояние всего трубопровода теплоносителя, включая греющие элементы потребителей тепла, обращая особое внимание на плотность фланцевых соединений, состояние сварных швов, наличие коррозионного и эрозийного износа, а также состояние креплений трубопровода;

состояние циркуляционных насосов, обращая особое внимание на исправность уплотнений и фланцевых соединений;

в утилизационных котлах с органическими теплоносителями — состояние нагревающих элементов (змеевиков) и оценить степень их коррозионного износа, а также состояние сварных соединений и убедиться в исправности заслонок, установленных в основном и байпасном газоотводах.

2.4.5.8.2 Гидравлическое испытание.

См. Циркуляр 1073з

2.4.5.8.2.1 Гидравлическое испытание должно проводиться при соблюдении следующих условий:

полном заполнении котла водой и удалении воздуха;

при наличии двух проверенных и опломбированных манометров. Манометры, применяемые при гидравлических испытаниях, должны иметь класс точности не ниже 1,5 и диаметр корпуса не менее 160 мм. Верхний предел измерений манометра должен выбираться так, чтобы в процессе испытаний стрелка находилась в средней трети шкалы;

температуре воды и окружающего воздуха не ниже + 5 °С. Разность температур воды и наружного воздуха должна исключать возможность отпотевания;

работа насоса не должна приводить к быстрому повышению давления;

запрещается выполнение на судне работ, вызывающих шум;

применение резиновых шлангов не допускается; подкачка во время выдержки при пробном давлении не разрешается.

Гидравлическое испытание проводится в следующем порядке:

подъем давления до рабочего;

предварительный осмотр при рабочем давлении;

подъем давления до пробного с выдержкой под пробным давлением с отключенным насосом в течение 5 — 10 мин;

понижение давления до рабочего и осмотр при этом давлении.

Во время выдержки под пробным давлением не должно быть падения давления.

2.4.5.8.2.2 Если во время гидравлического испытания в котле прослушиваются стуки, или замечены другие ненормальные явления, испытание должно быть прервано, и после выпуска воды котел должен быть тщательно осмотрен снаружи и изнутри для определения места и характера повреждения.

После устранения дефектов испытание должно быть проведено повторно.

2.4.5.8.2.3 При предъявлении котла к гидравлическому испытанию, кроме работ по подготовке к внутреннему освидетельствованию (см. **2.4.5.8.1.1**), в обоснованных случаях должна быть снята изоляция по швам на бочке, днищах и коллекторах, в местах

вальцовочных соединений, связей, вырезов и других местах, где по результатам внутреннего освидетельствования можно предполагать наличие/возможность пропусков.

2.4.5.9 Теплообменные аппараты и сосуды под давлением.

Объем очередного освидетельствования теплообменных аппаратов и сосудов под давлением приведен в 2.4.5.7 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор должен руководствоваться принятыми в РС методами осмотров, замеров и проверок оборудования и систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению освидетельствования нет.

2.4.5.10 Системы и трубопроводы механической установки.

Объем очередного освидетельствования систем и трубопроводов механической установки приведен в 2.4.5.8 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению осмотров и испытаний нет.

При освидетельствовании и оценке технического состояния систем и трубопроводов механической установки рекомендуется использовать положения Инструкции по освидетельствованию судовых трубопроводов (см. Приложение 26).

2.4.6 Общесудовые системы и трубопроводы.

Объем очередного освидетельствования общесудовых систем и трубопроводов приведен в 2.4.6 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению осмотров и испытаний нет.

При освидетельствовании и оценке технического состояния общесудовых систем и трубопроводов рекомендуется использовать положения Инструкции по освидетельствованию судовых трубопроводов, изложенные в Приложении 26.

2.4.7 Электрическое оборудование.

Объем очередного освидетельствования электрического оборудования приведен в 2.4.7 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор должен руководствоваться принятыми в РС методами осмотров, замеров и проверок оборудования и устройств, с учетом рекомендаций изготовителей, в объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по проведению освидетельствования нет.

2.4.8 Оборудование автоматизации.

2.4.8.1 Объем очередного освидетельствования оборудования автоматизации приведен в 2.4.8

части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

В целях проверки функционирования оборудования автоматизации ниже приводятся, в табличной форме, контролируемые параметры, места замеров, предельные значения параметров, виды автоматической защиты и индикации параметров в ЦПУ автоматизированных главных энергетических установок, котельных установок, судовых электростанций, компрессорных, осушительных и холодильных установок, а также установок и систем для судов со знаком автоматизации AUT3 в символе класса:

.1 табл. 2.4.8.1-1 — для главных энергетических установок;

.2 табл. 2.4.8.1-2 — для котельных установок;

.3 табл. 2.4.8.1-3 — для судовых электростанций;

.4 табл. 2.4.8.1-4 — для компрессорных установок;

.5 табл. 2.4.8.1-5 — для осушительных установок;

.6 табл. 2.4.8.1-6 — для холодильных установок;

.7 табл. 2.4.8.1-7 — для судов со знаком автоматизации AUT3 в символе класса.

2.5 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

2.5.1 Общие положения.

2.5.1.1 Настоящая глава устанавливает порядок и методы освидетельствований объектов классифицируемых и неклассифицированных холодильных установок в эксплуатации, применяемых при периодических, внеочередных и первоначальном освидетельствованиях.

2.5.1.2 При освидетельствованиях холодильной установки применяются соответствующие указания и пояснения, изложенные в части I «Общие положения» и в разд. 1 настоящей части.

2.5.1.3 К таким объектам холодильной установки, как приводные двигатели, компрессоры, насосы, вентиляторы, сосуды под давлением, арматура и трубопроводы, и к электрооборудованию и устройствам автоматизации и защиты, входящим в состав холодильной установки, применимы также методы освидетельствований соответствующих однотипных объектов, изложенные в 2.2 и 2.4.

2.5.1.4 Объемы, виды освидетельствований и испытаний холодильной установки и ее составных частей и периоды между освидетельствованиями изложены в части IV «Освидетельствования холодильных установок» Правил.

2.5.1.5 Отсрочка ежегодных освидетельствований холодильной установки Регистром не предусматривается.

По согласованию с подразделением инспектор может сократить предписанный период между освидетельствованиями отдельных объектов по

Таблица 2.4.8.1-1

№ п/п	Контролируемый параметр	Место замера	Предельные значения параметров (АПС)	Автоматическая защита ¹	Индикация параметров в ЦПУ	Пояснения
1	Двигатели внутреннего сгорания (малооборотные) ²					
1.1	Давление смазочного масла	На входе в двигатель	Мин.	Остановка двигателя	Постоянная	При наличии нескольких систем смазочного масла (для распределительного вала, клапанных коромысел и т. п.) это требование распространяется на каждую систему
1.2	Перепад давления смазочного масла	На фильтре	Макс.	—	По вызову	—
1.3	Температура смазочного масла	На входе в двигатель	Макс.	—	По вызову	См. пояснения к 1.1
1.4	Поток смазочного масла цилиндров	На выходе из каждого лубрикатора	Мин.	Снижение нагрузки	—	—
1.5	Давление смазочного масла турбоагнетателя	На входе в подшипник	Мин.	—	—	При наличии автономного насоса смазки
1.6	Температура смазочного масла турбоагнетателя	На выходе из подшипника	Макс.	—	—	Для подшипников скольжения
1.7	Уровень масла в системе циркуляционной смазки	В сточно-циркуляционной цистерне	Мин., макс.	—	—	Максимальный только при отсутствии индикации. См. также пояснения к 1.1
1.8	Уровень масла в системе смазки турбоагнетателя	В гравитационной цистерне	Мин.	—	—	—
1.9	Концентрация масляного тумана или температура подшипников	В районе каждого кривошипа или подшипника	Макс.	Снижение нагрузки	—	Для двигателей мощностью более 2250 кВт или с диаметром цилиндра более 300 мм
1.10	Давление жидкости в системе охлаждения цилиндров	На входе в магистральный трубопровод	Мин.	Снижение нагрузки	Постоянная	Контроль по давлению может быть заменен контролем по потоку
1.11	Температура жидкости, охлаждающей цилиндры	На выходе из каждого цилиндра	Макс.	Снижение нагрузки	По вызову	—
1.12	Наличие масла в пресной охлаждающей воде	В трубопроводе охлаждающей воды на выходе из теплообменного аппарата	Макс.	—	—	При использовании охлаждающей воды в теплообменных аппаратах масла и топлива
1.13	Давление жидкости, охлаждающей поршни	На входе в магистральный трубопровод	Мин.	Снижение нагрузки	—	Снижение нагрузки не требуется, если охлаждающей жидкостью является циркуляционное масло
1.14	Поток жидкости, охлаждающей поршни	На выходе из каждого поршня	Мин.	Снижение нагрузки	—	—
1.15	Температура жидкости, охлаждающей поршни	На выходе из каждого поршня	Макс.	Снижение нагрузки	По вызову	—
1.16	Давление жидкости в системе охлаждения форсунок	На входе в магистральный трубопровод	Мин.	—	Постоянная	Контроль за давлением может быть заменен контролем по потоку
1.17	Температура жидкости в системе охлаждения форсунок	На выходе из магистрального трубопровода	Макс.	—	По вызову	—
1.18	Уровень охлаждающей среды цилиндров	В расширительной цистерне	Мин.	—	—	—
1.19	Уровень охлаждающей среды поршней	В расширительной цистерне	Мин.	—	—	—
1.20	Уровень охлаждающей среды форсунок	В расширительной цистерне	Мин., макс.	—	—	—
1.21	Давление забортной воды	За насосом	Мин.	—	Постоянная	—
1.22	Температура продувочного воздуха	На выходе из охладителя	Макс.	—	По вызову	—
1.23	Давление продувочного воздуха	В ресивере	—	—	Постоянная	—
1.24	Уровень воды	В ресивере продувочного воздуха	Макс.	—	—	—
1.25	Давление топлива	Перед топливными насосами высокого давления	Мин.	—	По вызову	—

Продолжение табл. 2.4.8.1-1

№ п/п	Контролируемый параметр	Место замера	Предельные значения параметров (АПС)	Автоматическая защита ¹	Индикация параметров в ЦПУ	Пояснения
1.26	Перепад давления топлива	На фильтре	Макс.	—	—	—
1.27	Вязкость (температура) топлива	На входе в двигатель	Макс, мин.	—	—	При работе на тяжелом топливе При наличии подогрева
1.28	Температура топлива	В расходной и отстойной цистернах	Мин., макс.	—	По вызову	
1.29	Уровень топлива	В расходной и отстойной цистернах	Мин.	—	—	—
1.30	Утечка топлива	В переливной цистерне	Макс.	—	—	—
1.31	Температура отходящих газов	Из трубопроводов высокого давления	Наличие топлива	—	—	—
1.31	Температура отходящих газов	На выходе из каждого цилиндра	Макс.	Снижение нагрузки	По вызову	—
1.32	Температура отходящих газов	Отклонение от среднего значения	Макс.	—	—	—
1.32	Температура отходящих газов	На входе и выходе из турбоагрегата	Макс.	—	По вызову	—
1.33	Температура в подпоршневых и продувочных пространствах (возгорание)	Продувочные и подпоршневые пространства	Макс.	Снижение нагрузки	—	—
1.34	Давление пускового воздуха	Перед главным пусковым клапаном	Мин.	—	Постоянная	—
1.35	Давление воздуха управления	В системе управления двигателем	Мин.	—	По вызову	—
1.35	Давление воздуха управления	В системе экстренной остановки двигателя	Мин.	—	—	—
1.36	Нагрузка двигателя	—	Макс.	Снижение нагрузки	—	—
1.37	Частота вращения двигателя	—	Макс.	Остановка двигателя	Постоянная	—
1.38	Направление вращения двигателя	—	Противоположное заданному	—	Постоянная	—
1.39	Частота вращения турбоагрегата	—	—	—	Постоянная	—
1.40	Питание систем управления, защиты и АПС	—	Отсутствие питания	—	—	—
2	Паровые турбины					
2.1	Давление смазочного масла	За маслоохладителем	Мин.	Остановка турбины	Постоянная	—
2.2	Перепад давления смазочного масла	На фильтре	Макс.	—	По вызову	—
2.3	Температура смазочного масла	На выходе из каждого подшипника	Макс.	—	Постоянная	—
2.4	Уровень смазочного масла	В гравитационной цистерне	Мин.	Остановка турбины	По вызову	—
2.5	Температура пара	Перед маневровым устройством	Макс, мин.	—	По вызову	При наличии вторичного пароперегревателя дополнительно перед входом в турбину
2.6	Давление пара	Перед маневровым устройством	Макс.	—	Постоянная	
2.7	Давление пара	В конденсаторе	Макс.	Остановка турбины	Постоянная	—
2.8	Давление	В деаэраторе	Макс, мин.	—	По вызову	—
2.9	Уровень воды	В деаэраторе	Макс, мин.	—	По вызову	—
2.10	Уровень воды	В конденсаторе	Макс, мин.	Остановка турбины	По вызову	—
2.11	Давление воды	За конденсатным насосом	Мин.	—	По вызову	—
2.12	Соленость конденсата	За конденсатором	Макс.	—	—	—
2.13	Вибрация турбины	Корпус турбины	Макс.	Остановка турбины	—	—
2.14	Осевой сдвиг ротора	—	Макс.	Остановка турбины	—	—
2.15	Давление пара	В концевых уплотнениях	Макс.	—	Постоянная	—
2.16	Давление забортной воды	На выходе из циркуляционного насоса	Мин.	—	Постоянная	—

Продолжение табл. 2.4.8.1-1

№ п/п	Контролируемый параметр	Место замера	Предельные значения параметров (АПС)	Автоматическая защита ¹	Индикация параметров в ЦПУ	Пояснения
3	Газовые турбины					
3.1	Давление смазочного масла	На входе	Мин.	Остановка турбины	Постоянная	—
3.2	Температура смазочного масла	На входе	Макс.	—	По вызову	—
3.3	Температура подшипников	—	Макс.	—	По вызову	—
3.4	Давление охлаждающей воды	—	Мин.	—	Постоянная	—
3.5	Температура охлаждающей воды	На входе и выходе из турбины	Макс.	—	По вызову	—
3.6	Температура газа	На выходе из турбины	Макс.	Остановка турбины	Постоянная	—
3.7	Температура воздуха	Перед компрессором высокого давления	Макс.	—	По вызову	—
3.8	Перепад давления смазочного масла	На фильтре Перед форсунками	Макс. Мин.	— —	— По вызову	— —
3.9	Давление топлива	—	—	—	—	—
3.10	Температура топлива	Перед форсунками	Макс., мин.	—	По вызову	При наличии подогрева
3.11	Перепад давления	На воздухозаборнике	Макс.	—	—	—
3.12	Факел форсунок	—	Обрыв факела	—	—	—
3.13	Вибрация турбины	—	Макс.	Остановка турбины	—	—
3.14	Осевой сдвиг ротора	—	Макс.	Остановка турбины	—	—
3.15	Частота вращения турбины	—	Макс.	Остановка турбины	Постоянная	—
4	Валопроводы					
4.1	Температура подшипника (или смазочного масла)	В упорном подшипнике, включая встроенные в двигатель и редуктор	Макс.	Снижение нагрузки	—	—
4.2	Температура подшипника (или смазочного масла)	В опорных подшипниках	Макс.	—	—	—
4.3	Температура подшипника (или смазочного масла)	В дейдвудном подшипнике	Макс.	—	—	См. 2.5.3 части VII «Механические установки» Правил постройки
4.4	Уровень смазочного масла	В цистерне для смазки дейдвудной трубы	Мин.	—	—	При закрытой дейдвудной трубе
4.5	Поток воды	На входе в дейдвудную трубу	Мин.	—	—	При водяной смазке
5	ВРШ					
5.1	Давление гидравлического масла	За фильтром	Мин.	—	—	—
5.2	Уровень гидравлического масла	В напорной цистерне	Мин.	—	—	—
5.3	Вспомогательная энергия	Питание управления	Отсутствие энергии	—	—	Индикация на мостике
6	Редукторы и муфты					
6.1	Давление смазочного масла	На входе в редуктор	Мин.	Остановка двигателя	Постоянная	При наличии муфты вместо остановки двигателя допускается расцепление муфты
6.2	Температура смазочного масла	В редукторе	Макс.	Снижение нагрузки	По вызову	—
6.3	Температура подшипника	В каждом подшипнике скольжения	Макс.	—	—	Для двигателей мощностью более 2250 кВт
6.4	Давление гидравлического масла	На входе в муфту	Мин.	—	Постоянная	—

¹ По согласованию с Регистром вместо снижения нагрузки для двигателей внутреннего сгорания допускается предусматривать специальный световой и звуковой сигналы.

² Для средне- и высокооборотных двигателей внутреннего сгорания контролируемые параметры, предельные значения, виды автоматической защиты и индикацию параметров следует предусматривать в соответствии с порядковыми номерами 1.1 — 1.5, 1.9 — 1.11, 1.18, 1.21, 1.22, 1.25, 1.27, 1.29 — 1.31, 1.34, 1.37, 1.40 настоящей таблицы, при этом:
в пункте 1.9 в графе «Автоматическая защита» вместо «Снижение нагрузки» указывается «Остановка двигателя»;
в пункте 1.11 в графе «Место замера» вместо «На выходе из каждого цилиндра» указывается «На выходе из двигателя»;
пункт 1.31 применим для ДВС с мощностью цилиндра 500 кВт и более.

Таблица 2.4.8.1-2

№ п/п	Контролируемый параметр	Место замера	Предельные значения параметров (АПС) ¹	Автоматическая защита	Индикация параметров в ЦПУ	Пояснения
1	Главные котлы					
1.1	Давление пара	В барабане котла	Макс., мин.	—	Постоянная	—
1.2	Температура пара	За пароперегревателем	Макс.	—	По вызову	—
1.3	Температура пара	За пароохладителем	Макс.	—	По вызову	—
1.4	Уровень воды	В барабане котла	Мин.	Остановка котла	Постоянная	—
1.5	Давление или перепад давления питательной воды	За насосом	Мин.	Остановка котла	Постоянная	—
1.6	Давление топлива	Перед форсункой	Мин.	—	По вызову	—
1.7	Давление воздуха или пара для распыла	Перед форсункой	Мин.	—	—	—
1.8	Вязкость (температура) топлива	Перед форсункой	Макс. (мин.)	—	По вызову	—
1.9	Давление воздуха	Перед топочным устройством	Мин.	—	—	—
1.10	Соленость питательной воды	За питательным насосом	Макс.	—	По вызову	—
1.11	Факел	—	Обрыв факела	Остановка котла	По вызову	—
1.12	Уровень топлива	В расходной цистерне	Мин.	—	По вызову	—
1.13	Температура топлива	В расходной цистерне	Макс.	—	—	—
1.14	Подача энергии для управления	Блок питания	Выход из строя	Остановка котла	По вызову	—
2	Вспомогательные котлы и котлы с органическими теплоносителями					
2.1	Давление пара	В барабане котла	Макс., мин.	Остановка котла	По вызову	—
2.2	Уровень воды	В барабане котла	Макс., мин.	Остановка котла	Постоянная	Два независимых датчика
2.3	Давление питательной воды	За циркуляционным насосом	Мин.	Остановка котла	Постоянная	—
2.4	Давление топлива	Перед форсункой	Мин.	Остановка котла	По вызову	Кроме котлов с позиционно-пропорциональным регулированием подачи топлива
2.5	Вязкость (температура) топлива	Перед форсункой	Макс. (мин.)	—	—	Только при работе на тяжелом топливе
2.6	Давление воздуха	Перед топочным устройством	Мин.	Остановка котла	—	—
2.7	Факел	—	Обрыв факела	Остановка котла	—	—
2.8	Давление воздуха или пара для распыла	Перед форсункой	Мин.	Остановка котла	—	—
2.9	Уровень воды	В теплом ящике	Мин.	—	—	—
2.10	Соленость питательной воды	После питательного насоса	Макс.	—	—	—
2.11	Подача энергии для управления	Блок питания	Выход из строя	Остановка котла	—	—
2.12	Давление теплоносителя	На выходе из котла	Макс.	Остановка котла	—	—
2.13	Температура теплоносителя	На выходе из котла	Макс.	Остановка котла	—	—
2.14	Поток теплоносителя	На выходе из котла	Мин.	Остановка котла	Постоянная	—
2.15	Уровень теплоносителя	В расширительном сосуде	Мин.	Остановка котла	Постоянная	—

¹ В ЦПУ допускается обобщенная сигнализация, если на местном посту управления предусмотрена расшифровка.

Таблица 2.4.8.1-3

№ п/п	Контролируемый параметр	Место замера	Предельные значения параметров (АПС) ¹	Автоматическая защита	Индикация параметров в ЦПУ	Пояснения
1	Судовая сеть					
1.1	Напряжение	ГРЩ	Мин.	Отключение генератора ¹	Постоянная	Если ГРЩ расположен в ЦПУ, то показания необходимы только на ГРЩ
1.2	Частота тока	ГРЩ	Мин.	—	Постоянная	То же
1.3	Сопротивление изоляции	ГРЩ	Мин.	—	Постоянная	— « —
2	Генераторы					
2.1	Нагрузка (ток)	ГРЩ	Макс.	Отключение неответственных потребителей, отключение генератора ¹	Постоянная	— « —
2.2	Обратная мощность (ток)	ГРЩ	Макс.	Отключение генератора ¹	—	— « —
2.3	Температура обмоток ²	Генератор	Макс.	—	—	— « —
3	Двигатели внутреннего сгорания для приводов генераторов					
3.1	Давление смазочного масла	На входе в двигатель	Мин.	Остановка двигателя	По вызову	—
3.2	Температура смазочного масла	На входе в двигатель	Макс.	—	По вызову	—
3.3	Давление или поток охлаждающей среды	На входе в двигатель	Мин.	—	—	—
3.4	Температура охлаждающей среды	На выходе из двигателя	Макс.	—	По вызову	—
3.5	Частота вращения	—	Макс.	Остановка двигателя	—	—
3.6	Уровень топлива	В расходной цистерне	Мин.	—	—	—
3.7	Утечка топлива	Из трубопровода высокого давления	Наличие топлива	—	—	—
3.8	Температура отходящих газов	В магистральном трубопроводе	Макс.	—	По вызову	—
3.9	Давление или поток забортной воды	В системе забортной охлаждающей воды	Мин.	—	—	—
3.10	Давление топлива	Перед насосом высокого давления	Мин.	—	—	—
3.11	Вязкость (температура) топлива	На входе в двигатель	Макс. (мин.)	—	—	Только при работе на тяжелом топливе
3.12	Уровень охлаждающей воды	В расширительной цистерне	Мин.	—	По вызову	В случае автономной системы охлаждения
3.13	Концентрация масляного тумана или температура подшипников	В районе каждого кривошипа или подшипника	Макс.	Остановка двигателя	По вызову	Для двигателей мощностью более 2250 кВт или с диаметром цилиндра 300 мм и более
3.14	Давление пускового воздуха	Перед главным пусковым клапаном	Мин.	—	По вызову	—
4	Паровые турбины для привода генераторов					
4.1	Давление смазочного масла	За маслоохладителем	Мин.	Остановка турбины	По вызову	—
4.2	Температура смазочного масла	На выходе из подшипников	Макс.	—	По вызову	—
4.3	Давление пара	В конденсаторе	Макс.	Остановка турбины	По вызову	—
4.4	Давление пара	Перед турбиной	Мин.	—	По вызову	—
4.5	Уровень воды	В конденсаторе	Макс.	—	—	—

¹ Осуществляется системой защиты генераторов (см. 8.2 части XI «Электрическое оборудование» Правил постройки).

² Требуется только для машин переменного тока мощностью свыше 5000 кВт или с осевой длиной активной стали более 1000 мм.

Таблица 2.4.8.1-4

№ п/п	Контролируемый параметр	Место замера	Предельные значения параметров (АПС) ¹	Автоматическая защита	Индикация параметров в ЦПУ	Пояснения
1	Давление смазочного масла	На входе в компрессор	Мин.	Остановка компрессора	—	—
2	Поток охлаждающей среды	На выходе из компрессора	Мин.	Остановка компрессора	—	Вместо потока допускается контролировать максимальное значение температуры охлаждающей среды
3	Температура воздуха	За охладителем	Макс.	—	—	—
4	Давление пускового воздуха	На выходе воздушного баллона	Мин.	—	Постоянная	—
5	Давление воздуха систем управления	За редукционным клапаном	Мин.	—	—	—

¹ В ЦПУ допускается обобщенная сигнализация, если на местном посту управления предусмотрена расшифровка.

Таблица 2.4.8.1-5

Контролируемый параметр	Место замера	Предельные значения параметров (АПС)	Автоматическая защита	Индикация параметров в ЦПУ	Пояснения
Уровень воды	Льяльные колодцы	Мак., мин.	—	—	При дистанционном управлении
Аварийный уровень воды	Льяльные колодцы, туннели валопроводов	Макс.	—	—	Сигнализация выводится в рулевую рубку

Таблица 2.4.8.1-6

Контролируемый параметр	Место замера	Предельные значения параметров (АПС)	Автоматическая защита	Индикация параметров в ЦПУ	Пояснения
Состояние холодильной установки	Компрессор То же	Неисправность Авария	— Остановка компрессора	— —	Обобщенный сигнал АПС Обобщенный сигнал о срабатывании защиты

Таблица 2.4.8.1-7

№ п/п	Контролируемый параметр	Место замера	Предельные значения параметров (АПС)	Автоматическая защита ¹	Индикация параметров в ЦПУ	Пояснения
1	Главные двигатели внутреннего сгорания					
1.1	Давление смазочного масла	На входе в двигатель	Мин.	Остановка двигателя	Постоянная	—
1.2	Температура смазочного масла	На входе в двигатель	Макс.	—	Постоянная	—
1.3	Поток смазочного масла	На выходе из лубрикатора	Мин.	Снижение нагрузки	—	—
1.4	Перепад давления смазочного масла	На фильтре	Макс.	—	По вызову	—
1.5	Давление смазочного масла турбонагнетателя	На входе в подшипник	Мин.	—	—	При наличии автономного насоса смазки
1.6	Концентрация масляного тумана или температура подшипников	В районе каждого кривошипа или подшипника	Макс.	Снижение нагрузки Остановка двигателя	— —	Для малооборотных двигателей с диаметром цилиндров более 300 мм Для средне- и высокооборотных двигателей с диаметром цилиндров более 300 мм

Продолжение табл. 2.4.8.1-7

№ п/п	Контролируемый параметр	Место замера	Предельные значения параметров (АПС)	Автоматическая защита ¹	Индикация параметров в ЦПУ	Пояснения
1.7	Давление или поток охлаждающей среды	На входе в двигатель	Мин.	Снижение нагрузки	Постоянная	—
1.8	Температура охлаждающей среды	На выходе из двигателя	Макс.	Снижение нагрузки	По вызову	—
1.9	Давление или поток забортной охлаждающей воды	В системе забортной охлаждающей воды	Мин.	—	Постоянная	—
1.10	Температура отходящих газов	В магистральном трубопроводе	Макс.	—	—	—
1.11	Температура отходящих газов	На выходе из каждого цилиндра	Макс.	Снижение нагрузки	По вызову	Для двигателей цилиндровой мощностью более 500 кВт То же
		Отклонение от среднего значения по цилиндрам	Макс.	—	—	
1.12	Давление пускового воздуха	Перед пусковым клапаном	Мин.	—	Постоянная	—
1.13	Давление воздуха	В системе управления двигателем	Мин.	—	—	—
1.14	Температура продувочного воздуха	На выходе их охладителя продувочного воздуха	Макс.	—	—	—
1.15	Давление топлива	Перед топливными насосами высокого давления	Мин.	—	По вызову	—
1.16	Вязкость (температура) топлива	На входе в двигатель	Макс. (мин)	—	—	При работе на тяжелом топливе
1.17	Уровень топлива	В расходной цистерне	Мин.	—	—	
1.18	Утечка топлива	Из трубопроводов высокого давления	Наличие топлива	—	—	—
1.19	Частота вращения двигателя	—	Макс.	Остановка двигателя	Постоянная	—
1.20	Питание системы управления, сигнализации и защиты	На входе систем	Отсутствие питания	—	—	—
2	Вспомогательные котлы и котлы с органическими теплоносителями					См. табл. 2.4.8.1-2
3	Двигатели внутреннего сгорания для привода генераторов					
3.1	Давление смазочного масла	На входе в двигатель	Мин.	Остановка двигателя	—	
3.2	Давление или поток охлаждающей среды	На входе в двигатель	Мин.	—	—	—
3.3	Температура охлаждающей среды	На выходе из двигателя	Макс.	—	—	—
3.4	Утечка топлива	В трубопроводах высокого давления	Наличие топлива	—	—	—
3.5	Частота вращения двигателя	Предельный регулятор	Макс.	Остановка двигателя	—	—
3.6	Давление пускового воздуха	Перед пусковым клапаном	Мин.	—	—	—
4	Редукторы					
4.1	Давление смазочного масла	На входе в редуктор	Мин.	Остановка двигателя	—	—
4.2	Температура смазочного масла	В редукторе	Макс.	—	—	—
5	Пусковые компрессоры					
5.1	Давление смазочного масла	На входе в компрессор	Мин.	Остановка компрессора	—	—
5.2	Температура воздуха	На выходе из компрессора	Макс.	—	—	—
6	Цистерны					
6.1	Уровень смазочного масла	В расходных цистернах	Мин.	—	—	—
6.2	Уровень утечного масла	В цистерне утечного масла	Макс.	—	—	—

Окончание табл. 2.4.8.1-7

№ п/п	Контролируемый параметр	Место замера	Предельные значения параметров (АПС)	Автоматическая защита ¹	Индикация параметров в ЦПУ	Пояснения
6.3	Уровень топлива	В расходной цистерне	Мин.	—	—	—
		В переливной цистерне	Макс.	—	—	—
6.4	Уровень охлаждающей среды	В расширительной цистерне	Мин.	—	—	—
7	Судовая сеть					
7.1	Напряжение	ГРЩ	Мин., макс.	—	Постоянная	—
7.2	Нагрузка (ток)	ГРЩ	Макс.	—	Постоянная	—
7.3	Частота тока	ГРЩ	Мин.	—	Постоянная	—
7.4	Сопrotивление изоляции	ГРЩ	Мин.	—	Постоянная	—

¹ По согласованию с Регистром вместо снижения нагрузки допускается для двигателей внутреннего сгорания (ДВС) предусматривать специальный световой и звуковой сигналы.

техническому состоянию или по другим причинам, в этом случае назначается срок внеочередного освидетельствования объекта.

2.5.1.6 Освидетельствования холодильных установок имеют целью определить безопасность действия их объектов, влияющих на безопасность плавания судна и охрану человеческой жизни, а для классифицируемых холодильных установок, кроме того, проверку обеспечения создания и поддержания спецификационных температур в охлаждаемых помещениях, морозильных аппаратах, проверку способности холодильных установок обеспечивать спецификационную длительность цикла замораживания в морозильных аппаратах и других охлаждающих устройствах, а также спецификационную производительность льдогенераторов.

2.5.1.7 Указания по проведению освидетельствований, осмотров, проверок, испытаний и т. п., изложенные ниже, относятся к классифицируемым и неклассифицируемым холодильным установкам, если объекты последней подлежат техническому наблюдению Регистра согласно табл. 2.1 части IV «Освидетельствования холодильных установок» Правил.

2.5.1.8 Указания по техническому наблюдению за ремонтом холодильных установок изложены в МР по ремонту.

2.5.2 Порядок освидетельствования холодильной установки.

2.5.2.1 При всех видах освидетельствований объекты холодильной установки должны быть подготовлены к освидетельствованию с обеспечением в необходимых случаях доступа, вскрытия, разборки или демонтажа узлов и деталей.

2.5.2.2 Для освидетельствования и проверки в действии объекты должны предъявляться в исправном состоянии (кроме освидетельствований, связанных с предстоящим или производимым ремонтом и аварийными случаями).

2.5.2.3 По требованию инспектора при освидетельствовании должны быть предъявлены необходи-

мые документы (чертежи, описания, схемы, формуляры или паспорта, журналы технического состояния, вахтенные журналы).

2.5.2.4 На вновь устанавливаемые на судно объекты холодильной установки, а также при их замене должны быть предъявлены документы на изделия, предусмотренные Правилами технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.5.2.5 После ремонта или после установки на судне объектов холодильной установки должны быть проведены необходимые испытания, предписанные при их изготовлении и установке на судне. Испытания проводятся в соответствии с правилами Регистра с оформлением соответствующих документов. Объем испытаний объектов, подвергшихся ремонту, устанавливает инспектор в зависимости от характера и объема ремонта.

2.5.2.6 Инспектор выполняет освидетельствование в соответствии с заявкой, оформленной и принятой к исполнению в установленном порядке, которая определяет вид и объем освидетельствования.

2.5.2.7 Получив заявку, инспектор проводит подготовку к предстоящему освидетельствованию:

по материалам формуляра судна изучает результаты предыдущих освидетельствований, наличие требований;

изучает возможные характерные дефекты однотипных установок по материалам подразделения и судовладельцев;

контролирует наличие действующих циркулярных указаний по данному вопросу;

определяет формы документов, которые должны быть оформлены по результатам освидетельствования и их рассылку;

уточняет вид и способ оплаты выполненной работы и необходимость оформления платежных документов (по согласованию с руководством подразделения).

2.5.2.8 Инспектор, выполняющий освидетельствование холодильной установки конкретного

судна, обязан знать состав холодильной установки, конструктивное исполнение ее объектов, схемы систем, правила технической эксплуатации установки и техники безопасности по ее обслуживанию.

2.5.2.9 До начала освидетельствования на судне инспектор изучает записи в эксплуатационной технической документации холодильной установки (в вахтенных журналах и журналах технического состояния), по которым устанавливает:

имевшие место дефекты за период от последнего освидетельствования и методы их устранения;

имевшие место вскрытия, осмотры и замеры объектов за период от последнего освидетельствования и их результаты;

выполненные ремонты за период от последнего освидетельствования и их качество;

изменения (или их отсутствие) в составе холодильной установки.

При наличии замен объектов холодильной установки и их ремонте без технического наблюдения Регистра инспектор проверяет свидетельства о соответствии на замененное оборудование и материалы, если это требуется номенклатурой объектов технического наблюдения, и качество выполненного ремонта.

После изучения записей об имевших место дефектах от последнего освидетельствования, ремонтах, заменах и т. п. инспектор принимает решение о возможной корректировке намеченного плана освидетельствования в сторону его увеличения (контрольное вскрытие объектов, проверка в работе и т. п.).

2.5.3 Освидетельствования.

2.5.3.1 При техническом наблюдении за судами в эксплуатации для поддержания класса Регистра классифицируемой холодильной установки и безопасной эксплуатации неклассифицируемой холодильной установки выполняются следующие освидетельствования: ежегодное, очередное, непрерывное, внеочередное.

2.5.3.2 Холодильная установка, впервые предъявляемая Регистру на судне, подвергается первоначальному освидетельствованию.

2.5.3.3 При предписанных выше освидетельствованиях холодильной установки и/или ее составных частей инспектор применяет следующие виды осмотров, испытаний, проверок (см. также табл. 2.1 части IV «Освидетельствования холодильных установок» Правил):

наружный осмотр;

внутренний осмотр;

осмотр с обеспечением доступа, вскрытия, демонтажа;

контроль замеров износов (по требованию инспектора);

гидравлические испытания;

пневматические испытания (испытания на плотность);

вакуумирование (испытание на герметичность);
проверку плотности систем и оборудования в работе;

проверку регулировки предохранительных клапанов;

контроль сроков поверки КИП;

проверку настройки регулирующей, защитной автоматики и аварийно-предупредительной сигнализации;

проверку в действии;

проверку обеспечения создания и поддержания спецификационных температур в охлаждаемых помещениях и длительности цикла замораживания в морозильных аппаратах.

2.5.4 Ежегодное освидетельствование.

2.5.4.1 При ежегодном освидетельствовании холодильной установки и ее составных частей инспектор последовательно выполняет:

наружный осмотр;

контроль сроков поверки КИП;

контроль результатов замеров сопротивления изоляции кабельной сети и электрооборудования;

проверку регулировки предохранительных клапанов;

проверку в действии;

проверку плотности систем и оборудования в работе;

проверку настройки регулирующей и защитной автоматики и аварийно-предупредительной сигнализации¹.

2.5.4.2 Прежде всего инспектор выполняет общий наружный осмотр холодильной установки и помещения и убеждается в готовности установки к освидетельствованию (в отсутствии монтажно-ремонтных работ, посторонних предметов, загрязненности помещения, явно видимых неплотностей систем и т. п.).

2.5.4.3 Дальнейшее выполнение наружного детального осмотра совмещается с проверкой систем и оборудования в действии.

2.5.4.4 Инспектор прекращает освидетельствование, если при общем наружном осмотре установит, что установка не готова в целом к освидетельствованию по причине незавершенности ремонтно-монтажных работ, или имеются другие существенные дефекты.

2.5.4.5 Инспектор контролирует то, что на момент освидетельствования сроки поверки КИП не истекли.

2.5.4.6 Предохранительные клапаны компрессоров, аппаратов и сосудов под давлением холодильного агента испытываются для проверки их регулировки, открытия и закрытия и плотности посадки.

¹ В дальнейшем — АПС.

Проверка регулировки производится, как правило, на специально оборудованном стенде с использованием в качестве рабочего вещества воздуха или инертного газа. Выпуск рабочего вещества после подрыва клапана осуществляется под воду. Давление открытия клапана определяется по манометру в момент появления пузырьков воздуха в воде. Давление закрытия считывается с манометра в момент прекращения выхода пузырьков воздуха из воды.

Манометр, используемый для контроля давления, должен быть исправен, и должен иметь действующий срок поверки. Плотность затвора клапана проверяется при повторном подъеме давления рабочего вещества до расчетного после закрытия отрегулированного клапана в результате срабатывания. Появления пузырьков воздуха из воды при этом не допускается.

Инспектор пломбирует отрегулированные и проверенные клапаны клеймом Регистра.

Допускается выполнение проверки регулировки, плотности затвора и опломбирования предохранительных клапанов лабораторией или другим компетентным органом или лицом, получившим признание Регистра в установленном порядке. В этом случае инспектор проверяет параметры регулировки и комплектность проверенных клапанов по акту признанного Регистром исполнителя.

Нормы регулировки предохранительных клапанов для холодильных установок, в которых отсутствует деление на стороны низкого и высокого давления:

давление открытия — не более $1,1P_{\text{расч}}$;

давление закрытия — не менее $0,85P_{\text{расч}}$, где $P_{\text{расч}}$ — расчетное давление (см. 2.2.1 части XII «Холодильные установки» Правил постройки).

Нормы регулировки предохранительных клапанов для холодильных установок, спроектированных и построенных в соответствии с ранее действовавшими Правилами постройки и имеющих деление на стороны низкого и высокого давлений:

1 для стороны высокого давления:

давление открытия — не более $1,1P_{\text{расч}}$;

давление закрытия — не менее $0,85P_{\text{расч}}$, где $P_{\text{расч}}$ — расчетное давление (см. 2.2.1 части XII «Холодильные установки» Правил постройки);

2 для стороны низкого давления:

давление открытия — не более $1,1P_{\text{расч. нд}}$;

давление закрытия — не менее $0,85P_{\text{расч. нд}}$, где $P_{\text{расч. нд}}$ — расчетное давление для стороны низкого давления (для холодильных агентов R22 и R717 — 1,6 МПа).

2.5.4.7 По окончании общего наружного осмотра, контроля сроков поверки КИП и проверки, опломбирования и установки предохранительных клапанов на штатные места инспектор приступает к проверке холодильной установки в действии.

2.5.4.8 При проверке в действии при ежегодном освидетельствовании холодильной установки инспектор выполняет тщательный наружный осмотр компрессоров, насосов, вентиляторов, аппаратов и сосудов под давлением, трубопроводов и арматуры, при этом проверяется:

отсутствие утечек холодильного агента, холодоносителя и охлаждающей воды через сальники компрессоров, насосов, арматуры, через разъемные соединения аппаратов и сосудов, трубопроводов и арматуры;

исправность работы механизмов и их приводных двигателей;

исправность и правильность показаний контрольно-измерительных приборов;

отсутствие повреждений трубопроводов, состояние компенсаторов, креплений, протекторной защиты;

исправность приводов управления арматурой, в том числе дистанционных приводов;

исправность крепления сосудов и аппаратов, отсутствие внешних повреждений;

правильность настройки и срабатывания устройств регуливающей автоматики, защиты и сигнализации;

действие аварийной остановки компрессоров;

действие устройств дистанционного замера температур и сигнализации из охлаждаемых помещений;

состояние помещений холодильных машин, хранения запасов холодильного агента, технологического оборудования, работающего под давлением, холодильного агента, аварийных выходов;

состояние охлаждаемых помещений и их изоляции;

состояние каналов вентиляции помещений и каналов воздухоохладителей;

состояние и герметичность закрытий дверей, крышек люков, закрытий каналов вентиляции;

действие вентиляции, в том числе аварийной;

действие систем орошения и водяных завес помещений аммиачных холодильных машин;

действие систем осушения помещений;

действие систем снятия снеговой шубы (оттаивания) охлаждающих устройств и систем аварийного слива холодильного агента (проверяется подачей сжатого воздуха или пара);

наличие запасных частей, регламентируемых Правилами постройки;

наличие индивидуальных средств защиты.

2.5.4.9 Плотность всех составных частей холодильной установки, находящихся под давлением холодильного агента, при ежегодном освидетельствовании проверяется в период проверки установки в действии.

2.5.4.10 Наиболее вероятными местами неплотностей в системе холодильного агента являются:

места разъемов трубопроводов, арматуры, аппаратов и сосудов;

сальники компрессоров и насосов холодильного агента;

сальники (сильфоны) запорной арматуры;

неплотная посадка предохранительных клапанов.

2.5.4.11 При ежегодном освидетельствовании плотность в системе холодильного агента контролируется визуально по пропускам масла в системах с холодильными агентами и с помощью переносных течеискателей, а в аммиачных системах — по запаху, при этом по достаточно резкому запаху определяется лишь наличие неплотностей, но не конкретные места утечек. Конкретные места утечек определяются индикаторной бумагой: при наличии утечки аммиака бумага краснеет.

Утечка холодильного агента выявляется течеискателями различных типов или галоидными лампами. При работе с галоидной лампой утечка определяется по изменению цвета пламени:

при слабой утечке цвет пламени становится желто-зеленым;

при значительной утечке — зеленым, сине-голубым, фиолетовым;

при очень большой утечке пламя гаснет.

При работе с течеискателями инспектор руководствуется инструкциями по работе с ними. В холодильных установках со стационарными автоматическими газоанализаторами при повышении концентрации паров холодильного агента в помещении сверх допустимого выдаются световой и звуковой сигналы. Эксплуатация установки при наличии утечек не допускается.

2.5.4.12 Приборы АПС и защиты, предусмотренные в зависимости от типа установки, проверяются на правильность срабатывания по каждому контролируемому параметру и на исправность световых табло АПС и звуковой сигнализации.

2.5.4.13 Параметры настройки АПС и защиты должны соответствовать значениям, указанным в технической документации на холодильную установку.

2.5.4.14 Достижение заданных величин срабатывания параметров выполняется реальным их изменением в работающей установке либо созданием наиболее реальных условий имитации по методике, приведенной в технической документации на холодильную установку.

2.5.4.15 Защита компрессора по давлению нагнетания (реле высокого давления) и давлению всасывания (реле низкого давления) проверяется реальным изменением давления в системе работающего компрессора путем медленного и плавного регулирования соответствующего вентиля.

2.5.5 Очередное освидетельствование.

2.5.5.1 При очередном освидетельствовании холодильной установки и ее составных частей инспектор выполняет, в дополнение к объему ежегодного освидетельствования, следующее:

осмотры с обеспечением доступа, вскрытия, демонтажа механизмов, сосудов и аппаратов под давлением, трубопроводов и арматуры, изоляции;

контроль замеров износов механизмов, аппаратов и сосудов под давлением, трубопроводов (при необходимости);

гидравлические испытания систем холодоносителя, охлаждающей воды;

внутренний осмотр аппаратов и сосудов под давлением;

проверку на плотность пневматическим испытанием системы холодильного агента;

проверку системы холодильного агента на герметичность вакуумированием;

проверку установки в действии с целью контроля обеспечения создания и поддержания спецификационных температур в охлаждаемых помещениях и длительности цикла замораживания в морозильных аппаратах.

2.5.5.2 До начала осмотра составных частей холодильной установки во вскрытом состоянии инспектор должен убедиться в том, что из них удалены холодильный агент, холодоноситель, охлаждающая вода, а на аппаратах и сосудах с изоляцией последняя удалена в необходимых местах.

2.5.5.3 При детальном осмотре во вскрытом состоянии с разборкой узлов и демонтажом деталей компрессоров, насосов, вентиляторов и их приводных двигателей следует руководствоваться соответствующими рекомендациями по осмотру однородных объектов, изложенными в 2.4.5 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

2.5.5.4 При внутреннем осмотре теплообменных аппаратов и сосудов под давлением следует руководствоваться соответствующими рекомендациями по осмотру однородных объектов, изложенными в 2.4.5 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил, с учетом нижеследующего:

при осмотре кожухотрубных аппаратов (конденсаторов, испарителей) особое внимание уделяется осмотру трубных досок и теплообменных труб (коррозия, утонение концов труб), водяных крышек (коррозия крышек и перегородок), состоянию протекторов, фундаментов и креплений, состоянию синтетического покрытия досок и крышек с внутренней стороны;

при осмотре испарителей и сосудов особое внимание уделяется осмотру мест присоединения патрубков, маслосборников, особенно в нижней части аппарата и сосуда (осмотр этих мест, в случае необходимости, проводится по указанию инспектора при снятых отдельных участках изоляции).

2.5.5.5 Инспектор контролирует результаты замеров деталей, зазоров, остаточных толщин,

выполняемых судовладельцем при наступлении сроков таких замеров согласно инструкции по обслуживанию, определяя тем самым техническое состояние объектов. При отсутствии необходимых замеров они должны быть выполнены, по требованию инспектора, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей механизмов. При обнаружении значительных износов по результатам внутреннего и наружного осмотров, по требованию инспектора, выполняются замеры остаточных толщин стенок сосудов, аппаратов, трубопроводов одним из методов неразрушающего контроля.

2.5.5.6 Гидравлические испытания систем холодоносителя и охлаждающей воды.

2.5.5.6.1 Каждому гидравлическому испытанию систем холодоносителя и охлаждающей воды (при очередных освидетельствованиях судна, начиная со второго) должен предшествовать детальный осмотр. До начала гидравлического испытания должны быть устранены все дефекты, выявленные при детальном осмотре, арматура должна быть перебрана, клапаны притерты. Должна быть снята изоляция на протяжении 100 мм по обе стороны от фланцев и на изгибах; при необходимости может потребоваться удаление всей изоляции.

2.5.5.6.2 Давление при испытаниях принимается равным рабочему.

2.5.5.6.3 Система признается выдержавшей испытание, если не будет обнаружено трещин, разрывов, видимых остаточных деформаций, пропусков и подобных дефектов.

2.5.5.7 Гидравлические испытания на прочность.

Аппараты и сосуды должны быть подвергнуты, по требованию инспектора, гидравлическому испытанию на прочность при наличии значительных износов, а также после значительных их ремонтов. Пробное давление при этом принимается в соответствии с разд. 12 части XII «Холодильные установки» Правил постройки.

2.5.5.8 Пневматические испытания выполняют после завершения детального осмотра. Пневматические испытания компрессоров, аппаратов, сосудов, трубопроводов и арматуры, работающих под давлением холодильного агента, морозильных и охлаждающих аппаратов, предусмотренные настоящей главой, проводятся пробным давлением, равным расчетному.

2.5.5.9 При проведении пневматических испытаний необходимо руководствоваться следующими указаниями:

до начала испытаний должна быть снята изоляция с разъемных мест и соединений аппаратов, сосудов и трубопроводов;

пневматические испытания проводятся сухим воздухом, двуокисью углерода или азотом пробным давлением: для холодильных агентов R134A —

1,2 МПа, для холодильных агентов R22 и R717 — 2,0 МПа.

2.5.5.10 При испытании не допускается использования холодильных компрессоров для установления требуемого давления.

В исключительных случаях холодильные компрессоры могут быть использованы для нагнетания воздуха при условии, что разность давлений нагнетания и всасывания не превышает следующих значений: 1,2 МПа — для аммиака и хладона R22, 800 кПа — для хладона R12; при этом температура нагнетаемого воздуха не должна превышать 135 °С.

2.5.5.11 Во время испытаний вся система должна оставаться в течение 18 ч под давлением, которое фиксируется каждый час. За первые 6 ч падение давления не должно превышать 2 %. В течение оставшихся 12 ч давление не должно изменяться при условии постоянства температуры окружающего воздуха; в противном случае должен быть произведен пересчет давления по формуле

$$P_{\text{кон}} = P_{\text{нач}} \frac{273 + t_{\text{кон}}}{273 + t_{\text{нач}}},$$

где $P_{\text{кон}}$, $P_{\text{нач}}$ — абсолютное давление в системе в конце и начале испытаний, соответственно, Па;
 $t_{\text{нач}}$, $t_{\text{кон}}$ — температура воздуха в помещении в начале и конце испытаний, соответственно, °С.

2.5.5.12 Если допустимые параметры плотности не будут достигнуты, проводятся повторные испытания после устранения мест утечек.

2.5.5.13 После испытаний на плотность для проверки аварийного слива холодильного агента осуществляется сброс давления поочередным открытием вентилей на станции аварийного слива.

2.5.5.14 Испытания системы холодильного агента на герметичность, предусматриваемые для холодильных установок, работающих на холодильных агентах группы I, должны проводиться вакуумированием до остаточного давления не более 1,0 кПа с выдержкой под вакуумом после окончания вакуумирования в течение 12 — 18 ч.

За это время давление в системе не должно повышаться более чем на 0,65 кПа, причем за первый час — более чем на 0,15 кПа.

Перед испытаниями на герметичность система холодильного агента должна быть осушена, как правило, вакуумированием. Вакуумирование должно продолжаться в течение 6 ч после достижения в системе остаточного давления, предусматриваемого для испытаний на герметичность (1,0 кПа).

2.5.5.15 Если допустимые параметры герметичности не будут достигнуты, проводятся повторные испытания системы на плотность для выявления неплотностей, а затем, после устранения неплотностей, испытания вакуумированием повторяются.

См.
циркуляр
1166ц

2.5.5.16 При очередных освидетельствованиях классифицированной холодильной установки должны быть проведены испытания холодильной установки в действии с целью проверки создания и поддержания спецификационных температур в охлаждаемых помещениях, морозильных аппаратах и других охлаждающих устройствах.

При этих испытаниях температура в охлаждаемых помещениях должна доводиться до наиболее низкого спецификационного значения и поддерживаться в течение 16 ч. Время достижения низкой спецификационной температуры для каждого охлаждаемого помещения регистрируется в Акте освидетельствования классифицируемой холодильной установки (форма 6.3.47). При испытаниях проверяется работа автоматического управления и регулирования, а также местного (ручного) управления, если оно предусмотрено.

Измерения температуры в грузовых охлаждаемых помещениях производятся каждый час. Колебания температуры в этих помещениях не должны превышать значений, установленных техническими требованиями к холодильной установке для конкретных условий ее работы. При отсутствии таких требований колебания температуры не должны превышать ± 2 °С.

По окончании испытаний в действии установка выключается и производятся замеры подъема температуры внутри охлаждаемых помещений, температуры наружного воздуха, забортной воды, а также температуры в помещениях, смежных с охлаждаемыми. Такие испытания проводятся также в случае изменения конструкции изоляции, после ремонта или замены изоляции. Данная проверка изоляции охлаждаемых помещений на холодопотери проводится для сравнения с результатами предыдущих (построечных) испытаний. В случае сомнений инспектора в качестве изоляции или после замены оборудования, влияющего на поддержание спецификационных температур в охлаждаемых помещениях, могут быть потребованы испытания с имитацией расчетной тепловой нагрузки дополнительными нагревателями в соответствии с положениями Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов (см. приложение 3 к разд. 11 части V «Техническое наблюдение за постройкой судов» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов).

Спецификационные параметры проверки в действии должны соответствовать построечным.

2.5.6 Внеочередные освидетельствования.

При внеочередных освидетельствованиях холодильной установки инспектор использует изложенные в настоящей главе указания по освидетельство-

ванию холодильных установок в эксплуатации в объеме, соответствующем виду и объему выполняемого внеочередного освидетельствования.

2.5.7 Непрерывное освидетельствование.

2.5.7.1 Непрерывное освидетельствование холодильной установки выполняется в соответствии с Инструкцией по непрерывному освидетельствованию судов (см. Приложение 2) и в соответствии с одобренным учетным листом-планом освидетельствований установки.

2.5.7.2 При непрерывном освидетельствовании объектов холодильной установки и установки в целом инспектор руководствуется соответствующими указаниями по проведению осмотров, выполнению испытаний и проверок, изложенными в 2.5.4 и 2.5.5, применительно к конкретному объекту и виду освидетельствования.

2.5.8 Первоначальное освидетельствование.

2.5.8.1 Объем первоначального освидетельствования холодильной установки инспектор устанавливает каждый раз на основе табл. 2.1 части IV «Освидетельствования холодильных установок» Правил для соответствующего очередного освидетельствования для возобновления класса в зависимости от возраста и технического состояния холодильной установки.

При определении объема первоначального освидетельствования инспектор руководствуется также 1.6 части IV «Освидетельствования холодильных установок» Правил.

2.5.8.2 При первоначальном освидетельствовании холодильной установки должно быть проверено соответствие конструкции, расположения и установки механизмов, аппаратов, сосудов и других объектов технического наблюдения, оборудования помещений холодильных машин, запасов холодильного агента и технологического оборудования, а также электрического оборудования требованиям Правил постройки.

Для классифицируемых холодильных установок должна быть проведена проверка обеспечения создания и поддержания спецификационных температур в охлаждаемых помещениях и длительности цикла замораживания в морозильных аппаратах, а также соответствия требованиям к оборудованию и изоляции охлаждаемых помещений. Техническое состояние объектов наблюдения должно быть определено с учетом качества их изготовления.

При этом освидетельствовании судовладелец должен предъявить техническую документацию в объеме, необходимом для проверки выполнения технических требований Правил, а также судовую документацию (документы классификационных и других компетентных органов надзора, заводские сертификаты и т.п.).

Перечень необходимой технической документации указан в 1.6.3 и 1.6.4 части IV «Освидетельствования холодильных установок» Правил.

2.5.8.3 Требования к осмотрам, проверкам и другим действиям, выполняемым при первоначальном освидетельствовании, изложены в 2.5.4 и 2.5.5.

2.5.9 Документы.

2.5.9.1 По результатам выполненного освидетельствования инспектор оформляет документы, формы которых и их рассылка предусмотрены Процедурой применения форм документов РС.

2.5.9.2 Результаты ежегодного освидетельствования неклассифицируемой холодильной установки отражаются в разд. 12 Акта ежегодного/промежуточного освидетельствования механической установки (форма 6.3.8).

2.5.9.3 Результаты освидетельствования классифицируемой холодильной установки заносятся в Акт освидетельствования классифицируемой холодильной установки (форма 6.3.47), а Классификационное свидетельство на холодильную установку (форма 3.1.4) подтверждается.

2.5.9.4 Результаты очередного освидетельствования неклассифицируемой холодильной установки отражаются в разд. 8 Акта очередного освидетельствования механической установки (форма 6.3.13).

2.5.9.5 По результатам очередного освидетельствования классифицируемой холодильной установки оформляется Акт освидетельствования классифицируемой холодильной установки (форма 6.3.47), и при положительных результатах освидетельствования оформляется новое Классификационное свидетельство на холодильную установку (форма 3.1.4).

2.5.9.6 Результаты внеочередных и непрерывного освидетельствований отражаются в Акте освидетельствования судна (форма 6.3.10), при этом в случае непрерывного освидетельствования делаются соответствующие отметки в учетном листе-плане непрерывного освидетельствования.

Если внеочередное освидетельствование классифицируемой холодильной установки выполняется для продления срока очередного освидетельствования, в Классификационном свидетельстве на холодильную установку (форма 3.1.4) при положительных результатах освидетельствования в разделе «Временные ограничения и примечания» делается отметка о продлении класса.

2.5.9.7 Результаты первоначального освидетельствования неклассифицируемой холодильной установки отражаются в Акте освидетельствования механической установки, систем по окончании постройки судна/первоначального освидетельствования (форма 6.3.3), а классифицируемой холодильной установки — в Акте освидетельствования классифицируемой холодильной установки

(форма 6.3.47) с последующим оформлением Классификационного свидетельства на холодильную установку (форма 3.1.4).

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ, МОДЕРНИЗАЦИЕЙ И РЕМОНТОМ СУДОВ

3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1 Указания по проведению переоборудования, модернизации и ремонтных работ приведены в 4.9 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил и МР по ремонту.

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ, МОДЕРНИЗАЦИЕЙ И РЕМОНТОМ СУДОВ

3.2.1 Освидетельствование объектов технического наблюдения проводится инспектором по предъявлению предприятием объекта наблюдения или завершенного объема работ.

По результатам выполнения каждого из этапов переоборудования, модернизации и ремонта предприятием составляется акт, который должен быть предъявлен Регистру.

Освидетельствования и проверки инспектором в процессе технического наблюдения за переоборудованием, модернизацией и ремонтом производятся после представления актов предприятием об окончательной приемке им объектов технического наблюдения.

В случае неудовлетворительных результатов освидетельствования РС какого-либо объекта наблюдения предприятие обязано повторно предъявить его инспектору РС.

Если обнаружены дефекты, недостатки или отступления от одобренной документации, инспектор обязан потребовать их устранения и, как правило, повторного предъявления объекта к освидетельствованию. Объем и методы переоборудования, модернизации и ремонта должны быть согласованы инспектором.

При обнаружении дефектов на каком-либо этапе переоборудования, модернизации и ремонта инспектор РС должен потребовать анализа предшествующих операций для выявления причин возникновения дефектов и предупреждения их появления в дальнейшем.

3.2.2 Перед монтажом заменяемых деталей, механизмов, устройств и оборудования инспектор

РС должен убедиться в том, что указанные объекты технического наблюдения имеют документы, подтверждающие изготовление или их переоборудование, модернизацию и ремонт под техническим наблюдением Регистра. В обоснованных случаях допускаются документы, выданные классификационным обществом-членом МАКО.

3.2.3 Перед началом испытаний инспектору должны быть предъявлены документы, подтверждающие выполнение всех замечаний, полученных на предыдущих этапах технического наблюдения.

Испытания проводятся в соответствии с согласованными судовладельцем и одобренными Регистром программами и методиками.

В программе испытаний для отремонтированных механизмов, устройств, систем и оборудования судна должны быть изложены технические требования и приведены необходимые пояснения, описания и методики в соответствии с требованиями соответствующих разделов Руководства.

3.2.4 Инспектором РС осуществляются также следующие периодические проверки предприятия, не связанные с официальным предъявлением органу технического контроля предприятия: качества выполняемых предприятием контрольных операций, изготовления и переоборудования, модернизации и ремонта отдельных деталей и элементов конструкций, входящих в состав объектов наблюдения, а также последовательности технологических процессов переоборудования, модернизации и ремонта объекта наблюдения, обеспечивающих его качество.

При этом особое внимание следует уделять выявлению недостатков и дефектов, которые не могут быть обнаружены при освидетельствованиях после завершения работ.

Периодичность осуществления проверок определяет инспектор РС в зависимости от объема работ, типа объекта наблюдения, качества выполняемых предприятием работ и условий производства.

3.2.5 Инспектор РС может осуществлять освидетельствования, не связанные с наблюдением за переоборудованием, модернизацией и ремонтом конкретных судов, но вытекающие из функций Регистра на производстве или предписываемые Правилами, Руководством и другими нормативными документами Регистра.

При выборочном контроле инспектор определяет характер и число выборок, проб и контрольных проверок, исходя из конкретных условий производства, качества выполнения работ, особенностей и ответственности объекта наблюдения и его элементов.

3.2.6 В Руководстве даны общие указания о проверках и освидетельствованиях при переоборудовании, модернизации и ремонте. Если их осуществление связано с конкретными нормами, отсутствующими в Правилах и Руководстве,

инспектор РС должен пользоваться одобренной технической документацией, включая стандарты, технические условия, технологические инструкции.

3.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННЫМ РЕМОНТОМ

3.3.1 Временный ремонт допускается в тех случаях, когда невозможно выполнить полный и срочный ремонт корпусных конструкций, механизмов, систем, оборудования, устройств и т.п., и, при котором обеспечивается безопасная эксплуатация судна на весь период до проведения полного ремонта с учетом Приложения 17.

3.3.2 При принятии решения о выполнении временного ремонта инспектору РС необходимо руководствоваться соответствующими указаниями правил и Руководства и, в применимых случаях, согласовать принятое решение с ГУР или подразделением по наблюдению за судном в эксплуатации.

3.3.3 В отдельных случаях, ремонтные работы могут быть выполнены силами экипажа судна в рейсе при соблюдении следующих условий:

.1 если ремонт корпуса, механизмов или оборудования, который может привести к изменению класса судна, намечен к выполнению членами экипажа во время рейса судна, он должен планироваться заранее;

.2 процедура ремонта, включая объем предложенного ремонта и необходимость присутствия инспектора во время рейса, должна быть представлена для рассмотрения и согласована с подразделением РС по наблюдению в эксплуатации заранее;

.3 если подразделение РС по наблюдению в эксплуатации не будет уведомлено о проведении ремонтных работ в рейсе, класс судна должен быть приостановлен;

.4 если в чрезвычайной ситуации требуется немедленное проведение аварийного ремонта, информация о его проведении должна быть занесена в судовую журнал и впоследствии представлена Регистру для использования при определении дальнейших требований к освидетельствованию; См. Циркуляр 1073ц

.5 выполнение ремонта основных конструкций корпуса в рейсе может быть разрешено Главным управлением РС только в чрезвычайной ситуации;

.6 если разрешено ГУР, при любых намеченных видах ремонтных работ основных корпусных конструкций (например, основных продольных и поперечных связей и их подкреплений) планы по ремонту должны быть предъявлены для оценки подразделению РС по наблюдению в эксплуатации до начала ремонтных работ во время рейса.

.7 любые ремонтные работы основных корпусных конструкций во время рейса должны выпол-

няться под наблюдением инспектора РС непосредственно во время рейса или через установленные РС регулярные промежутки времени для подтверждения порядка выполнения работ, соответствия выполняемых этапов работ требованиям правил РС. По завершении ремонтных работ применительно к основным корпусным конструкциям должны быть применены одобренные РС методы неразрушающего контроля под наблюдением инспектора РС;

8 ремонтные работы корпусных конструкций, не относящихся к основным, могут быть приняты на основании осмотра инспектором РС после завершения ремонтных работ;

9 ремонт корпуса, выполненный экипажем судна, не должен быть принят инспектором РС, если: не было проведено первоначальное обсуждение с судовладельцем вопросов, указанных в 3.3.4, или документы по ремонту не позволяют оценить объем и качество ремонта;

результаты освидетельствования по окончании ремонта признаны неудовлетворительными или такое освидетельствование не проводилось;

10 если в результате выполнения ремонтных работ в рейсе, по мнению инспектора РС, отсутствует необходимость выставления дополнительного требования о полном ремонте, такой ремонт может быть засчитан как полный (постоянный). В остальных случаях, ремонтные работы в рейсе должны трактоваться как временный ремонт;

11 вышесказанное не включает обслуживание и разборку корпуса, механизмов и оборудования в соответствии с процедурами, рекомендованными изготовителем, и установившейся морской практикой, которая не требует одобрения РС; однако любой ремонт, как результат такого обслуживания и разборок, который влияет или может повлиять на изменение класса судна, должен быть отмечен в судовом журнале и информация о об этом доведена до сведения наблюдающему инспектору РС для использования при определении дальнейших требований к освидетельствованиям.

3.3.4 До начала проведения ремонта корпуса судна в рейсе судовладельцу необходимо руководствоваться следующими положениями (рекомендуется проведение совместного совещания судовладельца и инспектора РС до начала ремонтных работ):

обеспечение качества ремонта, включая обеспечение продольной прочности и водонепроницаемости/непроницаемости в условиях эксплуатации (относится к ответственности судовладельца);

объем намеченного ремонта, представляемый судовладельцем в виде ремонтных ведомостей, согласованных с Регистром (согласованные с Регистром ремонтные ведомости должны оставаться на борту судна и предъявляться инспектору, осуществляющему контроль выполненного ремонта);

на борту судна должны быть в наличии необходимые чертежи;

все ремонтные работы должны быть согласованы РС и выполняться в соответствии с требованиями правил РС;

должна быть обеспечена проверка используемых при ремонте материалов, представление сертификатов на материалы; сварочных материалов (сертификаты на них и совместимость с используемыми при ремонте материалами); использования сушильных печей, контейнеров для хранения и т. п.; квалификации сварщиков и контролирующего персонала (записи о квалификации должны оставаться на борту судна и предъявляться инспектору Регистра, осуществляющему контроль выполненного ремонта);

должна быть выполнена оценка объема намеченных предъявлений Регистру, оценка обеспечения необходимых рабочих условий (например, лесами, освещением, вентиляцией и т. п.), оценка методов проверки качества работ;

должны быть выполнен анализ планируемых мер обеспечения качества сварки (в частности, очистка, предварительный нагрев, если он необходим, строгое соблюдение принципов последовательности сварки, ограничение сварки, при необходимости, определенными условиями, запрещение сварки в наиболее сложных условиях, как например, качка судна);

по завершении ремонтных работ должны быть выполнены соответствующие проверки и испытания (если необходимо, под наблюдением инспектора РС).

По результатам анализа вышеупомянутых вопросов должен быть составлен акт. Копия акта должна находиться на борту и быть представлена инспектору РС, который будет выполнять освидетельствование по завершении ремонта. Копию указанного акта следует направить по почте или факсом в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации, где будет проведена окончательная проверка проведенного ремонта.

3.3.5 Результаты наблюдения за временным ремонтом должны регистрироваться в акте (форма 6.3.10) и Статусе освидетельствований судна (форма 6.3.51-1) с внесением требования о необходимости выполнения полного ремонта в установленный срок в соответствии с положениями Приложения 17 к Руководству. В случае, если возможность выставления требования по полному ремонту согласовывалась с ГУР и МА государства флага, инспектору РС необходимо руководствоваться дополнительными указаниями ГУР и МА государства флага, в частности, касательно оформления краткосрочных свидетельств (свидетельств с условием).

В акте инспектор РС должен указать объем ремонта, изменения и замены конструкций, механизмов и оборудования. Если имеются требования, подлежащие выполнению при последующих плановых ремонтах или

в установленный срок, а также если надо обратить особое внимание при последующих освидетельствованиях на отдельные объекты, в отчетных документах РС делается об этом соответствующее указание. При выставлении требований о необходимости выполнения полного ремонта инспектор РС должен руководствоваться положениями Приложения 17 к Руководству.

3.4 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРА ПРИ НАБЛЮДЕНИИ ЗА ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ, МОДЕРНИЗАЦИЕЙ И РЕМОНТОМ СУДОВ

3.4.1 По результатам предремонтного осмотра оформляется акт (форма 6.3.10); при нахождении судна в ремонте более 15 суток, а при промежуточном или очередном освидетельствовании независимо от времени продолжительности ремонта оформляется Журнал (форма 6.3.48г или форма 6.3.48е, что применимо) согласно Процедуре применения форм документов РС.

3.4.2 При описании выполненного ремонта, не совпадающего с периодическими освидетельствованиями, а также при любом виде переоборудования и ремонтах, требующих применения специальных решений Регистра должен быть оформлен акт (форма 6.3.10) или отчет (форма 6.1.03).

Если для судна оформляется Журнал технического наблюдения при освидетельствовании судна в ремонте (форма 6.3.48г или 6.3.48е), и в нем отражается вся необходимая и достаточная информация для описания объема ремонта, указанная в 3.4.4, то оформление отдельного акта (форма 6.3.10) не требуется.

3.4.3 При описании ремонтных работ, выполненных в период проведения периодических освидетельствований, результаты выполненного ремонта должны быть оформлены с использованием системы STORM — в чек-листе (форма 6.1.01) с обязательным отображением информации в отчете (форма 6.1.03) (см. Инструкцию по работе в системе STORM). Если требуется описание значительного объема работ, может быть оформлен отдельный акт (форма 6.3.10).

Информация о выполненных ремонтных работах и отдельные технические данные могут также вноситься в акты (в обоснованных случаях их применения) периодических освидетельствований (формы 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.10К, 6.3.11, 6.3.12, 6.3.13, 6.3.14, 6.3.15, 6.3.17, 6.4.6 и т.д.).

3.4.4 В отчетных документах Регистра, оформленных по результатам выполненного ремонта, как правило, должна содержаться следующая информация, в зависимости от того, что применимо:

вид освидетельствования, при котором выполнен ремонт;

краткая информация о причине выполнения ремонта объекта (со ссылками на акты дефектации и т.п.);

описание отремонтированных объектов с указанием их наименования и месторасположения;

подробное описание объема и способа выполненного ремонта (полная или частичная замена, подкрепление и т. п.), включая марки или категории материалов, размеры, соответствующие фотографии, эскизы;

сведения о наличии Свидетельств РС на запасные части, материалы и изделия;

методы и результаты проведенных испытаний и последующих осмотров.

3.4.5 В отчетных документах Регистра, оформленных по результатам выполненного переоборудования, модернизации, как минимум, должны содержаться следующая информация:

вид освидетельствования, при котором выполняется переоборудование/модернизация;

краткая информация о переоборудовании/модернизации (причина, информация о наличии одобренной документации, письме(ах)-заключении(ий);

общее описание объема выполненных работ, подтверждающих завершение процесса переоборудования, модернизации, включая соответствующие фотографии (в случае, если объем не завершен — объем завершенных и оставшихся незавершенных работ должен быть подробно описан со ссылкой на соответствующие чертежи, схемы и т.д.);

сведения о наличии Свидетельства РС на оборудование, материалы и изделия;

методы и результаты проведенных испытаний.

3.4.6 Если в указанных выше отчетных документах, оформленных по результатам освидетельствования объектов технического наблюдения после переоборудования, модернизации или ремонта, содержится только ссылка (без указания перечня и объема выполненных работ) на отчеты и акты предприятий, то копии этих отчетов и актов направляются в формуляр судна.

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

4 ПРОЦЕДУРА ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, СНЯТИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ КЛАССА РЕГИСТРА

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1 Применение.

4.1.1.1 Положения настоящей Процедуры распространяются на все суда в классе Регистра не зависимо от типа, наличия средств движения, валовой вместимости, наличия ограничений по району и условиям плавания.

Положения настоящей процедуры в полной мере распространяются на суда внутреннего плавания.

В настоящей процедуре полностью учтены Procedural requirement MAKO № 1C.

4.1.2 Определения и пояснения.

4.1.2.1 В дополнение к определениям, приведенным в разд. 2 части I «Общие положения» Правил, в настоящем разделе приняты следующие определения:

Рекомендации и Условия сохранения класса (Recommendations, Conditions of Class) следует рассматривать в тексте настоящего раздела как различные термины, используемые для обозначения термина «требования», касающегося специфических замеров, ремонтов, освидетельствований и т.п., которые должны быть проведены в ограниченные пределы времени для сохранения класса.

Судно, лишенное класса (Disclassified) означает судно, класс которого был приостановлен или снят. Судно считается лишенным класса от даты приостановления класса до даты восстановления или переназначения (в случае снятия) класса.

Судно в совместном классе (Dual class vessel) означает судно, которое классифицируется двумя классификационными обществами – членами МАКО, между которыми имеется письменное соглашение относительно совместного исполнения работы.

Технический комитет (ТК) (Technical Committee (TC)), действующий в соответствии с Положением о техническом комитете.

«Форс-мажорные» обстоятельства (Force Majeure):

непредвиденная неспособность классификационного общества посетить судно (включая поврежденное судно) в связи с наложенным ограничением права доступа и передвижения на борту судна властями государства, где в данный момент находится судно;

непредвиденные задержки судна в порту выгрузки в связи с продолжительным периодом неблагоприятных погодных условий;

забастовки или междоусобицы;
военные действия;
другие случаи непреодолимой силы.

4.1.3 Контроль сроков освидетельствований и оплаты счетов.

4.1.3.1 Подразделения РС по наблюдению в эксплуатации должны проводить ежедневную оперативную проверку:

.1 действия классификационных документов;

.2 сроков периодических классификационных освидетельствований, отраженных в Статусе освидетельствований судна;

.3 сроков выполнения требований (рекомендаций/условий сохранения класса);

.4 сроков предъявления объектов технического наблюдения в соответствии с учетным листом-планом судов, находящихся в системе непрерывного освидетельствования;

.5 сроков оплаты счетов и погашения дебиторской задолженности;

.6 сроков нахождения состояния класса судов в коде 16 «Класс действует (судно в процессе освидетельствования)» с учетом 4.2.9.11;

.7 сроков давности приостановления класса судов, включая сроков нахождения состояния класса судов в коде 28 «Класс приостановлен (судно в процессе освидетельствования для восстановления класса)».

4.1.3.2 Все подразделения РС должны контролировать оплату выставленных ими счетов за предоставленные услуги.

4.1.3.3 По результатам ежедневной оперативной проверки подразделения РС по наблюдению за судами в эксплуатации проводит процедуру:

.1 приостановления класса судам, в отношении которых были обнаружены нарушения сроков предписанных освидетельствований (см. 4.2.1 — 4.2.6);

.2 приостановления класса судам, в отношении которых были обнаружены нарушения сроков погашения дебиторской задолженности (см. 4.3);

.3 снятия класса судам, срок приостановления класса которых превысил установленный срок (см. 4.5).

4.1.3.3 По каждому случаю приостановления или снятия класса судовладельцу и в МА государства флага направляются соответствующие письменные уведомления с указанием причин (см. 4.9).

4.1.3.4 Судовладелец вправе оспорить приостановление или снятие класса, если предоставит Регистру объективные доказательства своевременного предъявления судна к освидетельствованиям (материалы освидетельствования, по какой-либо причине не учтенные в Статусе освидетельствований судна), наличия «форс-мажорного» обстоятельства или своевременного погашения дебиторской задолженности.

В этом случае приостановление класса аннулируется, класс судна считается действующим, а

См.
циркуляр
1150ц

См. Циркуляр 1116ц

См. Циркуляр 1116ц

См. Циркуляр 1072ц

судовладелец и МА государства флага информируются в соответствии с 4.9.

Если к моменту восстановления класса наступили другие причины для его приостановления, то проводится новая процедура приостановления класса.

4.1.3.5 Коды состояния класса судна, используемые в настоящей процедуре, соответствуют Словарю №30 Кодовой книги.

4.1.4 Сохранение причин приостановления или снятия и кода состояния класса.

4.1.4.1 Код состояния приостановленного класса судна должен оставаться неизменным до момента его восстановления, снятия или перевода его в код 28 «Класс приостановлен (судно в процессе освидетельствования для восстановления класса)», даже если в этот период наступили другие причины для его приостановления (нарушение срока освидетельствования или оплаты счета).

4.1.4.2 Если снятие класса является прямым следствием его приостановления, то класс судна должен сниматься в соответствии с 4.5 по той же причине, по которой он был приостановлен.

4.1.4.3 Код состояния снятого класса судна не контролируется и должен оставаться неизменным.

4.1.4.4 Независимо на положения 4.1.4.1, если класс судна первоначально был приостановлен по финансовой причине (см. 4.3), а на момент погашения задолженности наступили новые причины для приостановления класса (см. 4.2.1 – 4.2.6, 4.3 или 4.7), то первоначальный код состояния класса 27 «Класс приостановлен (причины, не связанные с безопасностью)» должен быть изменен на соответствующий с момента наступления новых причин для приостановления. При этом период приостановленного класса судна отсчитывается заново в новом коде состояния и не должен превышать сроков, определенных в 4.5.1 с учетом 4.5.6.

4.1.5 Для судов, находящихся в особом режиме освидетельствования (ОРО) в соответствии с 4.8 «Особый режим освидетельствования» части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил, необходимо учитывать положения 4.5.4 и 4.5.5.

4.1.6 Условия применения кодов состояния приостановленного класса.

4.1.6.1 При применении кода состояния класса 26 «Класс приостановлен (невыполнение требований и/или условий сохранения класса)» в раздел «Классификационные освидетельствования» Статуса освидетельствований судна должна быть внесена дополнительная информация инспектору и судовладельцу о конкретных причинах приостановления класса.

4.1.6.2 Действие кодов состояния приостановленного класса 21 (Класс приостановлен (аварийный случай)), 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)», 24 «Класс приостановлен в

отстое (просрочено освидетельствование)», 26 «Класс приостановлен (невыполнение требований и/или условий сохранения класса)» и 27 «Класс приостановлен (причины, не связанные с безопасностью)» не должно превышать сроков, определенных в 4.5.1 с учетом 4.5.6.

4.1.6.3 Применение кода состояния класса 28 «Класс приостановлен (судно в процессе освидетельствования для восстановления класса)».

4.1.6.3.1 Если во время освидетельствования судна для восстановления класса заканчивается максимально возможный срок нахождения класса в приостановленном состоянии (см. 4.5.1), класс судна может не сниматься и оставаться приостановленным при условии выполнения положений настоящего пункта. В этом случае состояние класса переводится в код 28 «Класс приостановлен (судно в процессе освидетельствования для восстановления класса)».

4.1.6.3.2 Код состояния класса 28 назначается только после истечения срока действия ранее действовавшего кода приостановления класса 21 «Класс приостановлен (аварийный случай)», 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)», 24 «Класс приостановлен в отстое (просрочено освидетельствование)» или 26 «Класс приостановлен (невыполнение требований и/или условий сохранения класса)».

4.1.6.3.3 Организация введения состояния класса в код 28 и изменение состояния класса в соответствии с 4.10.4 находятся в компетенции и являются ответственностью подразделения РС по наблюдению в эксплуатации.

4.1.6.3.4 Код состояния класса 28 может быть назначен только при условии, что на последнюю дату срока действия предыдущего кода приостановления класса, судно фактически предъявляется к освидетельствованию для восстановления класса в объеме, подтвержденном ГУР (см. 4.6).

Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации должно запросить подразделение РС, которое освидетельствует судно, о выполнении указанного условия не ранее 5 рабочих дней до наступления максимально возможного срока нахождения класса в приостановленном состоянии (см. 4.5.1).

4.1.6.3.5 Код состояния класса 28 назначается от последней даты ранее действовавшего кода приостановления класса (см. 4.1.6.3.2) на срок, не превышающий 3 (трех) месяцев. Продление периода нахождения состояния класса судна в коде 28 не допускается.

4.1.6.3.6 Судовладелец и МА государства флага должны информироваться о новой причине приостановления класса судну путем направления соответствующего письменного уведомления (см. 4.9).

4.2 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КЛАССА В СЛУЧАЕ НЕПРЕДЪЯВЛЕНИЯ СУДНА К ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯМ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

4.2.1 Очередное освидетельствование.

4.2.1.1 Классификационное свидетельство становится недействительным, и классификация судна автоматически приостанавливается, начиная с даты истечения срока действия классификационного свидетельства, если:

очередное освидетельствование судна не завершено к предписанному сроку, либо не находится в процессе завершения к этому сроку; или

очередное освидетельствование судна не завершено к сроку предоставленного продления (см. 4.2.1.2), либо не находится в процессе завершения к этому сроку. Состояние класса судна в случае приостановления класса должно быть переведено в код 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)».

4.2.1.2 Если в силу «особых обстоятельств» срок очередного освидетельствования переносится и действие классификационного свидетельства продлевается, в соответствии с 2.4.1.4.10 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил, класс судна не приостанавливается.

4.2.1.3 Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации должно уведомить судовладельца о предстоящем окончании срока действия классификационного свидетельства за 3 мес.

4.2.1.4 Если на момент истечения срока действия классификационного свидетельства очередное освидетельствование судна проводится, но еще не завершено, класс судна может не приостанавливаться. В этом случае состояние класса судна должно быть переведено в код 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» (см. 4.2.9).

4.2.1.5 Документальное оформление приостановления класса должно выполняться в соответствии с 4.10.

4.2.1.6 Класс судна может не приостанавливаться при наличии документально обоснованных «форс-мажорных» обстоятельств. В этом случае состояние класса судна переводится в код 15 «Класс действует (Форс-Мажор)» (см. 4.2.7).

4.2.1.7 Если судовладелец намеревается возобновить приостановленную классификацию судна Регистром, то класс судна может быть восстановлен только в соответствии с процедурой восстановления (см. 4.6). Тем не менее, судно считается лишенным класса от даты приостановления класса до даты его восстановления.

4.2.2 Ежегодное освидетельствование.

4.2.2.1 Классификационное свидетельство становится недействительным и классификация судна

автоматически приостанавливается в том случае, если ежегодное освидетельствование судна не завершено в пределах 3 (трех) месяцев после назначенной ежегодной даты, если только ежегодное освидетельствование судна к этому сроку не находится в процессе завершения. Состояние класса судна в случае приостановления класса должно быть переведено в код 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)».

4.2.2.2 Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации должно уведомить судовладельца о предстоящем окончании срока предъявления судна к ежегодному освидетельствованию за 3 (три) мес. до окончания вилки ежегодного освидетельствования.

4.2.2.3 Если на момент окончания вилки ежегодное освидетельствование судна проводится, но еще не завершено, класс судна может не приостанавливаться. В этом случае состояние класса судна должно быть переведено в код 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» (см. 4.2.9).

4.2.2.4 Документальное оформление приостановления класса должно выполняться в соответствии с 4.10.

4.2.2.5 Класс судна может не приостанавливаться при наличии документально обоснованных «форс-мажорных» обстоятельств. В этом случае состояние класса судна переводится в код 15 «Класс действует (Форс-Мажор)» (см. 4.2.7).

4.2.2.6 Если судовладелец намеревается возобновить приостановленную классификацию судна Регистром, то класс судна может быть восстановлен только в соответствии с процедурой восстановления (см. 4.6). Тем не менее, судно считается лишенным класса от даты приостановления класса до даты его восстановления.

См. Циркуляр 1116ц

4.2.3 Промежуточное освидетельствование.

4.2.3.1 Классификационное свидетельство становится недействительным и классификация судна автоматически приостанавливается в том случае, если промежуточное освидетельствование судна не завершено в пределах 3 мес. после назначенной ежегодной даты третьего ежегодного освидетельствования, если только промежуточное освидетельствование судна к этому сроку не находится в процессе завершения. Состояние класса судна в случае приостановления класса должно быть переведено в код 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)».

4.2.3.2 Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации должно уведомить судовладельца о предстоящем окончании срока предъявления судна к промежуточному освидетельствованию за 3 (три) месяца до окончания вилки третьего ежегодного освидетельствования.

4.2.3.3 Если на момент окончания вилки промежуточное освидетельствование судна про-

дится, но еще не завершено, класс судна может не приостанавливаться. В этом случае состояние класса судна должно быть переведено в код 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» (см. 4.2.9).

4.2.3.4 Документальное оформление приостановления класса должно выполняться в соответствии с 4.10.

4.2.3.5 Класс судна может не приостанавливаться при наличии документально обоснованных «форс-мажорных» обстоятельств. В этом случае состояние класса судна переводится в код 15 «Класс действует (Форс-Мажор)» (см. 4.2.7).

4.2.3.6 Если судовладелец намеревается возобновить приостановленную классификацию судна Регистром, то класс судна может быть восстановлен только в соответствии с процедурой восстановления (см. 4.6). Тем не менее, судно считается лишенным класса от даты приостановления класса до даты его восстановления.

4.2.4 Освидетельствование подводной части судна. Освидетельствование валопроводов и главных средств активного управления судами (САУС).

См. Циркуляр 1116ц **4.2.4.1** Классификационное свидетельство становится недействительным и классификация судна автоматически приостанавливается в том случае, если освидетельствование подводной части корпуса судна, валопроводов или главных САУС не завершено к установленному сроку, если только такие освидетельствования к этому сроку не находятся в процессе завершения. Состояние класса судна в случае приостановления класса должно быть переведено в код 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)».

4.2.4.2 Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации должно уведомить судовладельца о предстоящем окончании срока предъявления к освидетельствованию подводной части корпуса судна, валопроводов или главных САУС за 3 (три) мес. до установленной даты.

См. Циркуляр 1116ц **4.2.4.3** Если на момент окончания установленного срока освидетельствование подводной части корпуса судна, валопроводов или главных САУС проводится, но еще не завершено, класс судна может не приостанавливаться. В этом случае состояние класса судна должно быть переведено в код 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» (см. 4.2.9).

4.2.4.4 Документальное оформление приостановления класса должно выполняться в соответствии с 4.10.

4.2.4.5 Класс судна может не приостанавливаться при наличии документально обоснованных «форс-мажорных» обстоятельств. В этом случае состояние класса судна переводится в код 15 «Класс действует (Форс-Мажор)» (см. 4.2.7).

4.2.4.6 Если судовладелец намеревается возобновить приостановленную классификацию судна Регистром, то класс судна может быть восстановлен только в соответствии с процедурой восстановления (см. 4.6). Тем не менее, судно считается лишенным класса от даты приостановления класса до даты его восстановления.

4.2.5 Объекты системы непрерывного освидетельствования. См. Циркуляр 1116ц

4.2.5.1 Классификационное свидетельство становится недействительным, и классификация судна автоматически приостанавливается в том случае, если освидетельствование объектов технического наблюдения в соответствии с учетным листом-планом судна, находящегося в системе непрерывного освидетельствования, не завершено к установленному сроку, если только такие освидетельствования к этому сроку не находятся в процессе завершения. Состояние класса судна в случае приостановления класса должно быть переведено в код 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)».

См. Циркуляр 1116ц

4.2.5.2 Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации должно уведомить судовладельца о предстоящем окончании срока предъявления к освидетельствованию объектов технического наблюдения в соответствии с учетным листом-планом судна, находящегося в системе непрерывного освидетельствования, за 3 (три) мес. до установленной даты.

4.2.5.3 Если на момент наступления срока освидетельствования объектов технического наблюдения в соответствии с учетным листом-планом судна, находящегося в системе непрерывного освидетельствования, проводится, но еще не завершено, класс судна может не приостанавливаться. В этом случае состояние класса судна должно быть переведено в код 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» (см. 4.2.9).

4.2.5.4 Документальное оформление приостановления класса должно выполняться в соответствии с 4.10.

4.2.5.5 Класс судна может не приостанавливаться при наличии документально обоснованных «форс-мажорных» обстоятельств. В этом случае состояние класса судна переводится в код 15 «Класс действует (Форс-Мажор)» (см. 4.2.7).

4.2.5.6 Если судовладелец намеревается возобновить приостановленную классификацию судна Регистром, то класс судна может быть восстановлен только в соответствии с процедурой восстановления (см. 4.6). Тем не менее, судно считается лишенным класса от даты приостановления класса до даты его восстановления.

4.2.6 Рекомендации и условия сохранения класса (требования).

4.2.6.1 Каждому выставляемому требованию должна быть предписана дата его выполнения (см. разд. 7 части I «Общие положения»).

4.2.6.2 Классификационное свидетельство становится недействительным и классификация судна автоматически приостанавливается в том случае, если выставленные Регистром классификационные требования не выполнены к установленному сроку. Состояние класса судна в случае приостановления класса должно быть переведено в код 26 «Класс приостановлен (невыполнение требований и/или условий сохранения класса)».

4.2.6.3 Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации должно уведомить судовладельца о предстоящем окончании срока выполнения требований за 3 (три) месяца до установленной даты или незамедлительно после выставления требования и актуализации учетных данных судна на сайте РС, если для устранения требования предписан срок менее 3 (трех) месяцев.

4.2.6.4 Документальное оформление приостановления класса должно выполняться в соответствии с 4.10.

4.2.6.5 Класс судна может не приостанавливаться при наличии документально обоснованных «форс-мажорных» обстоятельств. В этом случае состояние класса судна переводится в код 15 «Класс действует (Форс-Мажор)» (см. 4.2.7).

4.2.6.6 Если судовладелец намеревается возобновить приостановленную классификацию судна Регистром, то класс судна может быть восстановлен только в соответствии с процедурой восстановления (см. 4.6). Тем не менее, судно считается лишенным класса от даты приостановления класса до даты его восстановления.

4.2.7 «Форс-мажорные» обстоятельства.

4.2.7.1 Если в силу «форс-мажорных» обстоятельств, не зависящих от судовладельца или Регистра, судно находится в порту, где начатые освидетельствования (см. 4.2.1 – 4.2.6), невозможно было завершить к предписанному сроку, в силу чего они стали просроченными, Регистр может предоставить возможность судну проследовать с действующим классом непосредственно в определенный порт выгрузки, и, при необходимости, далее в балласте в согласованный порт, в котором освидетельствование будет завершено, (далее – «первый порт захода») при условии соблюдения всех следующих условий:

.1 инспектором РС будут проверены судовые регистрационные записи (судовой и машинный журналы и т.п.);

.2 в «первом порту захода» Регистром будут проведены наступившие и/или просроченные освидетельствования, а также проверено выполнение рекомендаций/условий сохранения класса (требований), которые по независящим от Регистра причинам не могут быть проведены в настоящем порту;

.3 инспектор РС подтвердит, что судно находится в удовлетворительном состоянии для разового

прямого рейса в порт выгрузки и далее, при необходимости, для прямого балластного перехода до базы ремонта.

Освидетельствования в «первом порту захода» должны проводиться в объеме, определенном на предписанную дату, то есть без учета возраста судна на дату фактического предъявления. Такие освидетельствования должны засчитываться как освидетельствования, проведенные для возобновления/подтверждения класса.

Если класс судна уже был автоматически приостановлен, он может быть восстановлен при условии выполнения предписаний настоящего пункта.

4.2.7.2 Если в силу «форс-мажорных» обстоятельств, не зависящих от судовладельца или Регистра, судно не находится в порту (находится в море) или находится в порту, где возникла непредвиденная невозможность посещения судна инспектором Регистра для проведения освидетельствований (см. 4.2.1 – 4.2.6), в силу чего эти освидетельствования стали просроченными, Регистр может предоставить возможность судну проследовать с действующим классом непосредственно в ближайший согласованный порт захода, в котором:

.1 Регистром будут проведены наступившие и/или просроченные освидетельствования, а также проверено выполнение рекомендаций / условий сохранения класса (требований); или

.2 в силу продолжения «форс-мажорных» обстоятельств судно будет предъявлено Регистру для выполнения положений 4.2.7.1.

Положения настоящего пункта применимы при условии письменного подтверждения капитана (со ссылками на записи в судовом и машинном журналах), что судно в состоянии завершить или совершить прямой рейс до ближайшего согласованного порта захода.

Освидетельствования в ближайшем согласованном порту захода должны проводиться в объеме, определенном на предписанную дату, то есть без учета возраста судна на дату фактического предъявления. Такие освидетельствования должны засчитываться как освидетельствования, проведенные для возобновления/подтверждения класса.

Если класс судна уже был автоматически приостановлен, он может быть восстановлен при условии выполнения предписаний настоящего пункта.

4.2.7.3 Если судно остается в порту, где в силу «форс-мажорных» обстоятельств возникла непредвиденная невозможность посещения судна инспектором Регистра для проведения или завершения начатых освидетельствований (см. 4.2.1 – 4.2.6), в силу чего эти освидетельствования стали просроченными, Регистр может не приостанавливать класс

судну до момента прекращения «форс-мажорных» обстоятельств.

4.2.7.4 В случае, если ожидается, что сроки предписанных освидетельствований и срок действия классификационного свидетельства закончатся когда судно будет находиться в море, судовладелец должен предпринять все возможные действия, чтобы предписанные освидетельствования были проведены своевременно в последнем порту захода судна, когда срок таких освидетельствований еще не закончился и классификационное свидетельство оставалось действительным.

Если, не взирая на предпринятые судовладельцем действия, сроки предписанных освидетельствований и срок действия классификационного свидетельства закончились когда судно находится в море, должны применяться положения 4.2.7.2.

4.2.7.5 В случае применения положений 4.2.7.1, 4.2.7.2 или 4.2.7.3 состояние класса судна переводится в код 15 «Класс действует (Форс-Мажор)».

4.2.7.6 Для введения состояния класса судна в код 15 «Класс действует (Форс-Мажор)» судовладелец должен представить в Регистр объективное обоснование наличия «форс-мажорных» обстоятельств невозможности завершения начатого освидетельствования (для применения положений 4.2.7.1 и 4.2.7.3) или невозможности предъявления судна к освидетельствованию (для применения положений 4.2.7.2 и 4.2.7.3).

4.2.7.7 Анализ представленных судовладельцем обстоятельств, принятие решения о введении класса судна в код 15 «Класс действует (форс-мажор)» и актуализацию учетных данных судна на сайте РС выполняет подразделение РС по наблюдению в эксплуатации.

4.2.7.8 При положительном решении вопроса о введении состояния класса судна в код 15 «Класс действует (Форс-Мажор)», подразделение РС по наблюдению за судном в эксплуатации должно организовать информирование об этом судовладельца и МА государства флага (см. 4.9.7), а также организовать актуализацию базы данных «Учет флота» (см. 4.10.4).

Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации должно информировать судовладельца, что состояние класса судна в коде 15 «Класс действует (Форс-Мажор)» может сохраняться только до момента прекращения «форс-мажорных» обстоятельств или прихода судна в порт, (см. 4.2.7.1 или 4.2.7.2), и что судовладелец, в свою очередь, должен предоставить Регистру своевременную объективную информацию о прекращении «форс-мажорных» обстоятельств или о прибытии судна в такой порт.

4.2.7.9 Если в «первом порту захода» или в порту нахождения судна после прекращения «форс-мажорных» обстоятельств, судовладельцем будет

незамедлительно (в течение суток после прекращения «форс-мажорных» обстоятельств) подана заявка на освидетельствование, и освидетельствование будет фактически начато инспектором РС, состояние класса судна может быть переведено в код 16 «Класс действует (судно в процессе освидетельствования)» (см. 4.2.9) от даты фактического начала освидетельствования. В противном случае класс судна подлежит приостановлению переводом состояния класса в код 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)» (см. 4.2.1 — 4.2.5) или в код 26 «Класс приостановлен (невыполнение требований и/или условий сохранения класса)» (см. 4.2.6), от даты просроченного освидетельствования.

4.2.8 Суда в отстое. Суда в консервации.

4.2.8.1 Требования и указания в отношении класса судов, выведенных в отстой содержатся в 4.10.2, части II «Периодичность и объем освидетельствований» Правил.

4.2.8.2 Требования и указания в отношении класса судов, выведенных в консервацию содержатся в 4.11.2, части II «Периодичность и объем освидетельствований» Правил.

4.2.8.3 При нарушении сроков выполнения требований (рекомендаций/условий сохранения класса), выставленных судну после его вывода в отстой, «класс судна в отстое» подвергается процедуре приостановления (см. 4.2.6). Состояние класса судна в этом случае должно быть переведено в код 24 «Класс приостановлен в отстое (просрочено освидетельствование)».

4.2.8.4 При нарушении сроков погашения дебиторской задолженности по счетам, выставленным до или после вывода судна в отстой, «класс судна в отстое» подвергается процедуре приостановления (см. 4.3). Состояние класса судна в этом случае должно быть переведено в код 27 «Класс приостановлен (причины, не связанные с безопасностью)».

4.2.8.5 При нарушении сроков освидетельствований, предписанных судну до вывода его в отстой (относящихся к «основному классу»), «класс судна в отстое» не приостанавливается. Информация о сроках «основного класса» судна должна поддерживаться подразделениями РС по наблюдению в эксплуатации.

4.2.8.6 Если в отстой выводится судно, «основной класс» которого приостановлен по причине нарушения сроков предъявления к освидетельствованиям или сроков погашения дебиторской задолженности, то «основной класс» судна остается приостановленным до тех пор, пока не будут устранены причины приостановления класса. При этом состоянии «основного класса» судна не влияет на состояние «класса судна в отстое».

См.
циркуляр
1166ц

См. Циркуляр 1072ц

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1158ц

4.2.8.7 Если судну в отстое с каким-либо просроченным периодическим освидетельствованием, относящимся к «основному классу», требуется перейти на базу ремонта от места, где оно находится в отстое, то приостановка класса может быть временно отменена (на период перегона) и Регистром может быть рассмотрен вопрос совершения судном разового прямого балластного перегона на базу ремонта по согласованию с МА государства флага и при условии, что оно будет найдено в удовлетворительном состоянии по результатам освидетельствования, проведенного в объеме, определенном с учетом просроченных освидетельствований и времени нахождения судна в отстое.

Вопрос такого перегона рассматривается в соответствии с разд. 8 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов».

Это положение не применимо для судов, «основной класс» которых был приостановлен до вывода судна в отстой.

4.2.8.8 Если в отстой выводится судно, состояние класса которого введено в код 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования», то «основной класс» судна меняется на «класс судна в отстое», а состояние класса переводится в код 13 «Класс действует (в отстое)».

4.2.9 Состояние класса судна в процессе освидетельствования.

4.2.9.1 Класс судна в процессе любого вида освидетельствования и в ремонте продолжает действовать до наступления предписанной даты (включительно) соответствующего периодического или внеочередного освидетельствования, после чего класс судна подлежит процедуре приостановления (см. 4.2.1 — 4.2.6).

4.2.9.2 Если отдельные виды освидетельствований не завершены к моменту истечения предписанного срока, то класс судна может не приостанавливаться. При этом состояние класса судна переводится в код 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования», в соответствии с нижеследующими положениями.

4.2.9.3 Код состояния класса 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» применяется ко всем судам, за исключением:

.1 судов, введенных в особый режим освидетельствования (ОРО);

.2 судов, находящихся в процессе существенного переоборудования. Характер переоборудования (существенное/несущественное) определяется ГУР в каждом случае, по запросу подразделения РС, проводящего освидетельствование.

4.2.9.4 Код состояния класса 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» применяется при следующих освидетельствованиях:

.1 при очередных освидетельствованиях от последней даты срока действия классификационного свидетельства с учетом, если применимо, предоставленного продления (см. 4.2.7.9 и 4.2.9.14);

.2 при ежегодных и промежуточных освидетельствованиях от последней даты предписанной «вилки» (см. 4.2.7.9 и 4.2.9.14);

.3 при освидетельствовании объектов технического наблюдения в соответствии с учетным листом-планом судна, находящегося в системе непрерывного освидетельствования от последней даты предписанного срока (см. 4.2.7.9 и 4.2.9.14);

.4 при освидетельствованиях подводной части судна от последней даты предписанного срока (см. 4.2.7.9 и 4.2.9.14);

.5 при предписанных освидетельствованиях валопроводов и главных средств активного управления судами (САУС) от последней даты предписанного срока (см. 4.2.7.9 и 4.2.9.14);

Применение кода состояния класса 16 при других освидетельствованиях рассматривается ГУР.

4.2.9.5 Рассмотрение вопроса о введении состояния класса судна в код 16 «Класс действует (судно в процессе освидетельствования)» осуществляется подразделением РС по наблюдению в эксплуатации по запросу подразделения РС, проводящего освидетельствование. Запрос должен основываться на заявке (зарегистрированной в системе «Тезис»), относящейся к освидетельствованию, по которому запрашивается код 16 «Класс действует (судно в процессе освидетельствования)». Запрос должен быть заблаговременно направлен в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации и должен содержать:

.1 подтверждение выполнения условий 4.2.9.6;

.2 просьбу судовладельца о возможности сохранения класса, для завершения освидетельствования, с указанием причин несвоевременного предъявления судна к освидетельствованию;

.3 предполагаемый срок завершения освидетельствования судна.

Вся переписка касательно нахождения состояния класса судна в коде 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» должна в копии направляться в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации.

4.2.9.6 Состояние класса судна может быть введено в код 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» при выполнении следующих условий:

.1 судно фактически предъявляется к освидетельствованиям, из перечисленных в 4.2.9.4;

.2 освидетельствования, из перечисленных в 4.2.9.4, начаты в пределах предписанного срока (см. 4.2.7.9 и 4.2.9.14);

См.
циркуляр
1158ц

См. Циркуляр 1116ц
Циркуляр 1059ц - заменен на
Циркуляр 1116ц

.3 судно выведено из эксплуатации, а его безопасность и предотвращение загрязнения окружающей среды и моря с него обеспечивается судовладельцем с привлечением, при необходимости, береговых структур (например, судоремонтным предприятием);

.4 подразделение РС, проводящее освидетельствование, считает обоснованным введение состояния класса судна в код 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» с учетом объективных обстоятельств, представленных судовладельцем с учетом вышеизложенного.

4.2.9.7 О результатах рассмотрения вопроса о возможности ввода состояния класса судна в код 16 «Класс действует (судно в процессе освидетельствования)» подразделение РС по наблюдению в эксплуатации информирует подразделение РС, проводящее освидетельствование судна:

.1 в случае положительного результата рассмотрения вопроса, подразделение РС, проводящее освидетельствование судна, оперативно, в течение 1 рабочего дня, должно направить Извещение об изменении состояния класса судна на код 16 «Класс действует (судно в процессе освидетельствования)» в соответствии с Положением об учете освидетельствования судов;

.2 в случае отрицательного результата рассмотрения вопроса, подразделение РС по наблюдению в эксплуатации оперативно, в течение 1 рабочего дня, должно направить Извещение в соответствии с Положением об учете освидетельствования судов о приостановлении судну класса РС от даты окончания срока предписанного освидетельствования.

При этом, освидетельствование должно быть продолжено или начато, только после официального подтверждения ГУР о целесообразности восстановления класса в соответствии с процедурой восстановления класса (см. 4.6).

4.2.9.8 Период нахождения состояния класса судна в коде 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» не может превышать 30 календарных дней. Исключение составляют атомные суда, для которых применение кода 16 может превышать 30 календарных дней, в случае выполнения длительного ремонта, обусловленного регламентными работами по замене активной зоны реакторной установки и/или выполнением работ, необходимых для продления ресурса основного оборудования, но не должно превышать 12 мес.

4.2.9.9 По согласованию с ГУР период (см. 4.2.9.11) нахождения состояния класса судна в коде 16 «Класс действует (судно в процессе освидетельствования)», указанного в 4.2.9.8, может быть продлен.

4.2.9.10 Рассмотрение вопроса продления срока нахождения состояния класса в коде 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» осуществляется в соответствии с 4.2.9.9 по запросу

подразделения РС, проводящего освидетельствование судна, которое должно быть заблаговременно направлено в ГУР:

.1 подтверждение о выполнении условий (см. 4.2.9.6);

.2 предполагаемый срок завершения освидетельствования судна;

.3 дату последнего посещения судна инспектором РС с целью освидетельствования.

Вся переписка о продлении срока нахождения состояния класса судна в коде 16 «Класс действует (судно в процессе освидетельствования)» должна в копии направляться в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации.

4.2.9.11 Период нахождения состояния класса судна в коде 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования», с учетом продлений, не должен, как правило, превышать 3 мес.

Возможность и условия более длительного периода нахождения состояния класса судна в коде 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» определяются ГУР по запросу подразделения РС, проводящего освидетельствование судна, которое должно заблаговременно направить:

.1 подтверждение о выполнении условий (см. 4.2.9.6);

.2 причины длительного предъявления к освидетельствованию;

.3 сканированную копию «Журнала технического наблюдения при освидетельствовании судна в ремонте» (форма 6.3.48);

.4 предполагаемый срок завершения освидетельствования судна.

4.2.9.12 Суда, к состоянию класса которых применен код 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования», формируются в «Список судов, находящихся в процессе освидетельствования», размещенный на сайте ГУР, в котором отдельно отображаются со значением «более 30 дней» суда, срок действия кода 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» которых превысил 30 календарных дней.

4.2.9.13 Если проводимое предписанное освидетельствование не завершено в предоставленный кодом 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» срок с учетом продлений, то класс судна должен быть приостановлен подразделением РС по наблюдению в эксплуатации. Состояние класса судна при этом вводится в код 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)» или в код 26 «Класс приостановлен (невыполнение требований и/или условий сохранения класса)» от даты окончания срока предписанного освидетельствования.

4.2.9.14 Если судно, находящемуся в процессе освидетельствования с кодом состояния класса 16

«Класс действует, судно в процессе освидетельствования», в силу объективных причин необходимо перейти к новому месту, где незавершенное освидетельствование будет продолжено/завершено, необходимо руководствоваться следующим:

.1 выполненный объем освидетельствования должен быть оформлен как «незавершенное освидетельствование» (см. 6.3.13 Процедуры применения форм документов РС);

.2 переход судна к новому месту освидетельствования рассматривается как перегон в соответствии с разд. 8 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов»;

.3 класс судна на период перегона приостанавливается с изменением кода состояния 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» на код состояния 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)» или на код 26 «Класс приостановлен (невыполнение требований и/или условий сохранения класса)» с момента оформления «незавершенного освидетельствования»;

.4 после завершения перегона состояние класса может быть возвращено в код 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» от даты начала продолжения освидетельствования, если результаты внеочередного освидетельствования судна после перегона, требуемого 8.6.23 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов», подтвердят, что техническое состояние судна не ухудшилось по сравнению с результатами «незавершенного освидетельствования» в предыдущем месте предъявления судна и судовладельцем будет незамедлительно (в течение суток после завершения перегона) подана заявка на завершение начатых, но своевременно незавершенных освидетельствований и такие освидетельствования будут фактически начаты инспектором РС.

4.3 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КЛАССА СУДНА В СЛУЧАЕ НЕОПЛАТЫ СЧЕТОВ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ РЕГИСТРОМ УСЛУГИ

4.3.1 По результатам любого освидетельствования судна судовладельцу или стороне, номинированной судовладельцем, (далее — судовладелец) выставляется счет на оплату предоставленных Регистром услуг.

В соответствии с Общими условиями оказания услуг Регистром, судовладелец должен оплатить выставленный счет не позднее 30 календарных дней со дня выставления счета, если договором между Регистром и судовладельцем не предусмотрено иное.

4.3.2 В случае неоплаты выставленного счета в течение 30 календарных дней со дня его выстав-

ления, в классификационный раздел «Дополнительная информация судовладельцу и инспектору» Статуса освидетельствований судна в автоматическом режиме вносится запись о том, что судовладелец имел просроченную задолженность перед РС в течение 18 предшествующих месяцев.

4.3.3 Подразделение РС, по отношению к которому судовладельцем не выполнены финансовые обязательства, должно уведомить судовладельца по истечении 75 суток от даты выставления счета о предстоящем приостановлении класса судну в случае неоплаты счета в течение оставшихся 15 сут. При этом судовладелец должен быть уведомлен о том, что при освидетельствовании других принадлежащих ему судов Регистр оставляет за собой право задерживать выдачу, подтверждение или продление документов по окончании соответствующего освидетельствования до погашения судовладельцем задолженности по счетам перед Регистром.

4.3.4 Если счет, выставленный за оказанные Регистром услуги, не оплачивается судовладельцем в течение 90 суток, классификация судна автоматически приостанавливается и классификационное свидетельство становится недействительным. В этом случае подразделение РС, по отношению к которому судовладельцем не выполнены финансовые обязательства, должно оперативно, в течение 1 рабочего дня информировать подразделение РС по наблюдению в эксплуатации о необходимости приостановки класса по причине неоплаты счета.

Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации направляет Извещение об изменении состояния класса судна на код 27 «Класс приостановлен (причины, не связанные с безопасностью)» (форма 11.П.02/01 или 11.П.02/01э).

4.3.5 В извещении о приостановлении класса судовладелец должен быть также информирован о том, что Регистр прекращает предоставление услуг по освидетельствованию других судов данного судовладельца до закрытия им дебиторской задолженности (см. 4.9.2).

4.3.6 Документальное оформление приостановления класса должно выполняться в соответствии с 4.10.

4.3.7 Сведения о неоплаченных свыше 30 сут. счетах вносятся в классификационный раздел «Дополнительная информация судовладельцу и инспектору» Статуса освидетельствований судна.

4.3.8 При получении заявки на освидетельствование судна от судовладельца, имеющего задолженность перед Регистром по неоплаченным счетам от 30 до 90 сут., подразделение РС, получившее такую заявку, должно письменно информировать судовладельца о необходимости погашения задолженности до окончания работ по текущей заявке.

Выдача документов в этом случае может производиться только после погашения задолженности и получения письменного подтверждения об оплате от подразделения РС, выставившего счет, или от банка, осуществившего платеж.

4.3.9 При наличии информации в Статусе освидетельствований судна о том, что судовладелец имел просроченную задолженность перед Регистром в течение 18 предшествующих месяцев, предоставление услуг по текущей заявке осуществляется на условиях предоплаты в размере, определенном пунктом 3.5.1 «Общих условий оказания услуг Регистром».

4.3.10 Если судовладелец намеревается возобновить приостановленную классификацию судна Регистром, класс судна подлежит процедуре восстановления (см. 4.6).

4.4 СУДА В СОВМЕСТНОМ КЛАССЕ

4.4.1 Общие положения.

4.4.1.1 Если одно из обществ приостанавливает класс судна, находящегося в совместной классификации, оно должно уведомить другое общество о причинах приостановления класса, а также обо всех других обстоятельствах в течение 5 рабочих дней.

4.4.1.2 Второе общество после получения такого уведомления также должно приостановить действие класса судна, если оно не может обоснованно доказать, что такое приостановление класса неправомерно.

4.4.1.3 Если одно из обществ примет решение о восстановлении класса, оно должно информировать об этом второе общество.

4.4.1.4 Если одно из обществ примет решение о снятии класса, оно должно информировать об этом второе общество в соответствии с главой 6.7 части II Руководства.

4.4.1.5 В случае снятия класса одним или обоими обществами, договор о совместном классе автоматически теряет силу, и судно выводится из режима совместной классификации. После переназначения класса одного из обществ, по письменному обращению судовладельца судно может быть введено в режим совместной классификации в соответствии с положениями разд. 6 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов».

4.4.2 Приостановление или снятие класса.

4.4.2.1 Если одним из подразделений РС или ГУР будет получено от ИКО извещение о приостановлении или снятии класса судна, находящегося в совместном классе, это извещение незамедлительно, в течение 1 рабочего дня, должно быть направлено в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации,

которое должно применить процедуру приостановления или снятия класса РС, если не сможет обоснованно доказать, что такое приостановление или снятие класса неправомерно.

4.4.2.2 Если инициатором приостановления или снятия класса судна, находящегося в совместном классе, по техническим причинам (перечисленным в 4.2.1 — 4.2.6 или 4.7), является Регистр, подразделение РС по наблюдению в эксплуатации должно незамедлительно, в течение 1 рабочего дня после изменения состояния класса, направить необходимую информацию в ГУР, который, в свою очередь, информирует о приостановлении или снятии класса второе классификационное общество.

4.4.3 Восстановление класса.

4.4.3.1 Если одним из подразделений РС или ГУР будет получено от ИКО извещение о восстановлении класса судна, находящегося в совместном классе, это извещение незамедлительно, в течение 1 рабочего дня, должно быть направлено в подразделение РС по наблюдению за судном в эксплуатации, которое должно применить процедуру восстановления класса РС.

4.4.3.2 Если инициатором восстановления класса судна, находящегося в совместном классе, является Регистр, подразделение РС по наблюдению в эксплуатации должно незамедлительно, в течение 1 рабочего дня после изменения состояния класса, направить необходимую информацию в ГУР, которое, в свою очередь, информирует о восстановлении класса второе классификационное общество.

4.4.4 Документальное оформление изменений состояния класса должно выполняться в соответствии с 4.10.

4.4.5 Вся переписка по изменению состояния класса судна, находящегося в совместной классификации, должна в копии направляться в ГУР.

4.5 СНЯТИЕ КЛАССА

4.5.1 Независимо от причины приостановления (см. 4.2.1 — 4.2.6, 4.3, 4.7), класс судна не может быть приостановленным более 6 мес., за исключением случаев (см. 4.5.6).

4.5.2 Класс судна должен быть снят по истечении 6 мес. после приостановления. Состояние класса судна в указанных случаях должно быть переведено в код 32 «Класс снят (истекли 6 мес. после приостановки класса)», в код 34 «Класс снят (причины, не связанные с безопасностью)» или в другие коды, определенные Словарем № 30, в зависимости от случая.

4.5.3 Класс судна может быть снят до истечения 6 мес. после приостановления по отдельному

решению ТК, на основании письменного заявления судовладельца, а также в случае нежелания судовладельца выводить судно из особого режима освидетельствования (ОРО) (см. 4.8 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил).

4.5.4 Если в период нахождения судна в ОРО, по независящим от Регистра причинам, своевременно не будет завершено периодическое освидетельствование (очередное, промежуточное, ежегодное), или освидетельствование подводной части корпуса, или полное освидетельствование валопроводов, класс судна снимается автоматически. Состояние класса судна в этом случае должно быть переведено в код 33 «Класс снят (невыполнение требований правил РС)», от даты просроченного освидетельствования.

4.5.5 Если в период нахождения судна в ОРО, по независящим от Регистра причинам, будут нарушены условия классификации судна (см. 4.2.5, 4.2.6, 4.3 и 4.7), невыполнение которых влечет приостановление класса, то вопрос снятия класса судна подлежит рассмотрению на ТК.

В этом случае класс судна приостанавливается в соответствии с положениями настоящего раздела и остается приостановленным до рассмотрения вопроса на ТК, после чего или остается приостановленным, или снимается. Если ТК будет принято решение о снятии класса судна, то его состояние должно быть переведено в код 33 «Класс снят (невыполнение требований правил РС)», в код 34 «Класс снят (причины, не связанные с безопасностью)» или в код 43 «Класс снят (аварийный случай)», в зависимости от случая, от даты решения ТК.

4.5.6 Независимо от положения 4.5.1, класс судна может не сниматься после 6-месячного периода (см. 4.5.2), и оставаться приостановленным в следующих случаях:

.1 если судно, класс которого приостановлен по причине аварийного случая с введением состояния класса в код 21 «Класс приостановлен (аварийный случай)», находится в ожидании распоряжений судовладельца. Условия и срок нахождения состояния класса в коде 21, в этом случае, определяются ГУР;

.2 если судно предъявляется для восстановления класса с введением состояния класса в код 28 «Класс приостановлен (судно в процессе освидетельствования для восстановления класса)» (см. 4.1.6.3);

.3 если код состояния класса 27 «Класс приостановлен (причины, не связанные с безопасностью)» меняется на другой код состояния приостановленного класса (см. 4.1.4.4);

.4 если судно с приостановленным классом выводится в отстой в соответствии с 4.10 части II «Периодичность и объем освидетельствований» Правил;

.5 на срок не более 12 мес. если судно выводится в консервацию в соответствии с 4.11 части II

«Периодичность и объем освидетельствований» Правил.

4.5.7 Документальное оформление снятия класса должно выполняться в соответствии с 4.10.

4.5.8 Если судовладелец намеревается возобновить классификацию судна Регистром, класс судна подлежит процедуре переназначения (см. 4.8).

4.5.9 Регистр не проводит никакие виды технического наблюдения, включая рассмотрение технической документации, на судне со снятым классом до принятия решения о целесообразности возобновления классификации судна на основании процедуры переназначения класса (см. 4.8).

4.6 ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЛАССА

4.6.1 Возможность восстановления класса рассматривается Регистром на основании письменного заявления судовладельца. Для этого судовладелец должен обратиться в подразделение РС, в регионе деятельности которого планируется выполнение освидетельствования судна с целью восстановления класса.

4.6.2 При получении обращения судовладельца подразделение РС, указанное в 4.6.1, должно:

.1 выполнить анализ всей имеющейся по судну информации на предмет целесообразности восстановления класса РС с учетом его возраста, истории финансовых взаимоотношений с судовладельцем, способности и желания судовладельца поддерживать судно в соответствии с применимыми требованиями правил РС и международных конвенций;

.2 выполнить анализ Статуса освидетельствования судна с целью определения объема освидетельствования, при положительных результатах которого судно может быть восстановлен класс РС;

.3 удостовериться в отсутствии дебиторской задолженности судовладельца перед Регистром;

.4 организовать освидетельствование судна.

4.6.3 Рассмотрение вопросов восстановления класса судам, находящимся на учете в Регистре (ГУР и подразделения РС), вне зависимости от причины приостановления действия класса, находится в компетенции подразделения РС, в регионе деятельности которого планируется выполнение освидетельствования судна с целью восстановления класса.

4.6.4 В случае приостановления действия класса по финансовым причинам, подразделение РС, перед которым судовладелец выполнил свои финансовые обязательства (оплатил счета за представленные Регистром услуги), должно в течение рабочего дня проинформировать подразделение РС по наблюдению в эксплуатации об оплате счетов (погашении задолженности).

4.6.5 При определении объема освидетельствования для восстановления класса необходимо руководствоваться следующим:

.1 если класс судна был приостановлен по причине нарушения срока предъявления к очередному освидетельствованию (см. 4.2.1), то класс судна может быть восстановлен при условии положительных результатов очередного освидетельствования, непредъявление, к которому послужило причиной приостановления класса без учета возраста судна на дату фактического предъявления;

.2 если класс судна был приостановлен по причине нарушения срока предъявления к периодическому освидетельствованию (см. 4.2.2 или 4.2.3), то класс судна может быть восстановлен при условии положительных результатов соответствующего освидетельствования, непредъявление к которому послужило причиной приостановления класса;

.3 если класс судна был приостановлен по причине нарушения срока предъявления к освидетельствованию подводной части судна (см. 4.2.4), то класс судна может быть восстановлен при условии положительных результатов соответствующего освидетельствования подводной части корпуса или полного освидетельствования валопровода, в зависимости от случая, послужившего причиной приостановления класса;

.4 если класс судна был приостановлен по причине нарушения срока предъявления к освидетельствованию объектов технического наблюдения согласно учетному листу-плану (см. 4.2.5), то класс судна может быть восстановлен при условии положительных результатов освидетельствования этих объектов технического наблюдения;

.5 если класс судна был приостановлен по причине нарушения срока выполнения требования (рекомендации/условия сохранения класса) в соответствии с 4.2.6, то класс судна может быть восстановлен при условии положительных результатов проверки выполнения этого требования;

.6 если класс судна был приостановлен по причине нарушения срока оплаты счетов (см. 4.3), то класс судна может быть восстановлен при условии погашения дебиторской задолженности;

.7 во всех случаях, если на момент рассмотрения вопроса восстановления класса нарушен срок проведения какого-либо другого освидетельствования (не явившегося причиной приостановления класса) или срок погашения дебиторской задолженности, то проведение такого освидетельствования или погашение дебиторской задолженности должно также являться условием восстановления класса РС. Исключение составляет случай, описанный в 4.1.4.4.

.8 освидетельствование судна с целью восстановления класса проводится на условиях 100 % предоплаты.

4.6.6 Ответственность за полное и качественное исполнение всех выставленных условий восстановления класса лежит на руководителе подразделения РС, проводящего освидетельствование судна.

Контроль исполнения условий восстановления класса является ответственностью руководителя подразделения РС по наблюдению в эксплуатации.

4.6.7 В случае восстановления класса (за исключением случаев приостановления класса в соответствии с 4.3) должен быть переоформлен комплект документов, которые утратили силу (см. также 4.9.7). При этом могут не переоформляться документы, не имеющие сроков действия (например, форма 6.7.3, форма 6.7.4, мерительные свидетельства группы 1.2, перечни оборудования группы 4, документы РС поPROTOтивообразующим системам, энергоэффективности), если не было существенных изменений на судне, требующих переоформления таких документов. Кроме того, не требуется переоформлять документы РС (формы 4.1.4, 4.1.8, 5.1.2 — 5.1.8), если срок выполнения установленных испытаний не наступил. Также не следует переоформлять Регистровую книгу судовых грузоподъемных устройств (форма 5.1.1), если срок действия книги не истек. Освидетельствования, проведенные в соответствии с 4.6.5.1, 4.6.5.2 или 4.6.5.3 для восстановления класса, засчитываются как освидетельствования, проведенные для подтверждения/возобновления класса.

4.6.8 При восстановлении класса, приостановленного по причине дебиторской задолженности (см. 4.3), срок действия ранее действовавших (до приостановления действия класса) свидетельств восстанавливается без их переоформления и посещения судна, если только в период приостановления действия класса:

.1 не были нарушены сроки каких-либо предписанных освидетельствований;

.2 в конструкцию, оборудование и снабжение судна и его устройства не вносились изменения;

.3 не производился ремонт, модернизация или переоборудование судна;

.4 не было аварийных случаев или иных случаев, влияющих на безопасность судна.

Об отсутствии случаев 4.6.8.1 — 4.6.8.4 судовладелец должен указать в письменном заявлении (см. 4.6.1).

Если в период приостановления действия класса сроки каких-либо предписанных освидетельствований были нарушены, то необходимо руководствоваться 4.6.7.

4.6.9 Если в период приостановления действия класса судовладельцем были внесены изменения в конструкцию, оборудование и снабжение судна и его устройства, не согласованные с Регистром; выполнялся ремонт, модернизация, переоборудование

судна или его элементов без одобрения технической документации и без технического наблюдения Регистра, то вышеозначенное должно быть учтено при определении условий восстановления класса.

Все выявленные несанкционированные Регистром изменения должны быть устранены или технически обоснованы с предоставлением технической документации, сертификатов, проведением анализов, испытаний и т.п., с последующим рассмотрением РС до восстановления класса судну.

4.6.10 Состояние класса судна после восстановления переводится в код 51 «Класс действует (восстановлен после приостановки)».

4.6.11 Документальное оформление восстановления класса должно выполняться в соответствии с 4.10.

См. Циркуляр 1062ц

4.7 ДРУГИЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И СНЯТИЯ КЛАССА

4.7.1 Помимо причин приостановления класса (см. 4.2.1 — 4.2.6 и 4.3) классификационное свидетельство теряет силу, и действие класса автоматически приостанавливается в следующих случаях (см. 2.1.6 части I «Классификация» Правил постройки):

- .1 после аварийного случая;
- .2 при внесении изменений в конструкцию, оборудование и снабжение судна и его устройства, не согласованных с Регистром;
- .3 при выполнении ремонта, модернизации/переоборудования судна или элементов судна без одобрения и без технического наблюдения Регистра;
- .4 при эксплуатации судна с осадкой, превышающей регламентированную Регистром для конкретных условий;
- .5 при эксплуатации судна в условиях, не соответствующих присвоенному классу судна или установленным при этом Регистром ограничениям;
- .6 при приостановлении процесса освидетельствования судна, проводимого Регистром, по инициативе или по вине судовладельца;
- .7 в случае захвата судна пиратами.

4.7.2 Информация, полученная любым подразделением РС, о случаях, которые приводят к приостановлению класса (см. 4.7.1), должна незамедлительно направляться в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации, а также в ГУР.

4.7.3 Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации должно запросить у судовладельца комментарии о выявленных случаях нарушения условий сохранения класса, выполнить анализ ситуации и разработать обоснованные рекомендации о применении к судну процедуры приостановления класса.

4.7.4 Результаты анализа, рекомендации и соответствующие материалы расследования должны направляться в ГУР для принятия окончательного решения о приостановлении класса.

4.7.5 Порядок приостановления класса при аварийном случае (см. 4.7.1.1) описан в 3.3 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

4.7.6 В случаях, указанных в 4.7.1.2, 4.7.1.3, 4.7.1.6 и 4.7.1.7, класс судна подлежит автоматическому приостановлению. В этих случаях состояние класса переводится в код 26 «Класс приостановлен (невыполнение требований и/или условий сохранения класса)» от даты наступления случая.

4.7.7 В случае получения объективной информации об эксплуатации судна в условиях, не соответствующих назначенному надводному борту (см. 4.7.1.4) или присвоенному классу/установленным ограничениям (см. 4.7.1.5), ГУР рассматривает вопрос о приостановлении класса и о необходимости предъявления судна к внеочередному освидетельствованию в месте нахождения судна или в первом порту захода, а также, при необходимости, определяет объем такого освидетельствования.

Если ГУР будет принято решение о приостановлении судну класса или судно не будет своевременно предъявлено к внеочередному освидетельствованию, состояние класса переводится в код 26 «Класс приостановлен (невыполнение требований и/или условий сохранения класса)» от даты нарушения условий сохранения класса (см. 4.7.1.4 и 4.7.1.5).

4.7.8 Приостановленный класс судна может быть восстановлен при условии выполнения 4.6.

4.7.9 Класс подлежит снятию в соответствии с 4.5 (см. 2.1.8 части I «Классификация» Правил постройки).

4.7.10 Судно со снятым классом может возобновить классификацию при условии переназначения класса РС (см. 4.8).

4.7.11 Документальное оформление изменений состояния класса должно выполняться в соответствии с 4.10.

4.7.12 В случае если судно с каким-либо просроченным освидетельствованием (т.е. приостановленным классом) требуется перейти на слом к месту разделки и утилизации, то приостановление действия класса может быть временно отменено (на период выполнения такого рейса) и подразделением РС, указанным в 4.6.1, может быть рассмотрен вопрос совершения судном прямого рейса в балласте на слом к месту разделки и утилизации при условии выполнения следующего:

.1 согласования такого рейса с МА государства флага (находится в компетенции ГУР);

.2 положительных результатов внеочередного освидетельствования судна в объеме, определенном

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1158ц

с учетом просроченных освидетельствований и времени нахождения судна с приостановленным классом.

4.8 ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ КЛАССА

4.8.1 Классификация судна, класс Регистра которого был снят (см. 4.5 или 4.7), то есть было прекращено техническое наблюдение Регистра по причинам, указанным в 2.1.9 части I «Классификация» Правил постройки, может быть возобновлена при условии переназначения класса судну в соответствии с положениями настоящей главы.

4.8.2 Переназначение класса Регистра проводится по письменной просьбе судовладельца при условии положительных результатов первоначального освидетельствования, проводимого в объеме, определенного в 4.8.10 и 4.8.11.

4.8.3 Организация рассмотрения вопроса переназначения класса является компетенцией ГУР.

Подразделения РС или ГУР, получившие обращение о переназначении класса судна должны в возможно короткие сроки направлять это обращение в ГУР.

4.8.4 В случае снятия класса по финансовым причинам, подразделение РС, перед которым судовладелец выполнил свои финансовые обязательства (оплатил счета за освидетельствование судна), должно в течение рабочего дня проинформировать подразделение РС по наблюдению в эксплуатации об оплате счетов (погашении задолженности) и необходимости начать процедуру переназначения класса при желании судовладельца. Обращение судовладельца с подтверждением погашения финансовой задолженности должно направляться в ГУР.

4.8.5 В обобщенном виде процедура переназначения снятого класса представлена в табл. 4.8 в зависимости от возраста судна и продолжительности нахождения судна вне класса РС с момента его снятия.

4.8.6 Суда, возвращающиеся в класс Регистра из ИКО — члена МАКО, подлежат процедуре приема в класс в соответствии с разд. 5.

4.8.7 Вопрос целесообразности переназначения класса судам возрастом 15 лет и более под флагом иным, чем флаг РФ, является предметом рассмотрения ГУР.

Вопрос целесообразности переназначения класса судам возрастом 15 лет и более под флагом РФ является предметом рассмотрения ГУР.

Вопрос целесообразности переназначения класса судам возрастом менее 15 лет вне зависимости от флага является предметом рассмотрения ГУР.

Анализ всей имеющейся по судну информации и представление рекомендаций о целесообразности возвращения судна в класс РС выполняет ГУР.

4.8.8 О решении, принятом ГУР по результатам рассмотрения вопроса целесообразности переназначения класса, ГУР информирует судовладельца и подразделение РС по наблюдению в эксплуатации.

Положительное решение ГУР о целесообразности переназначения класса РС действует в течение трех месяцев. Если в течение этого срока по причинам, не зависящим от Регистра, не начато предъявление судна, и (или) не представлена техническая документация в соответствии с требованиями правил РС, решение теряет силу. Повторное рассмотрение вопроса переназначения класса РС производится заново на общих основаниях.

4.8.9 В случае положительного решения вопроса о переназначении класса, ГУР информирует судовладельца, подразделение РС по наблюдению за судном в эксплуатации, а также подразделение РС по месту нахождения судна, об условиях переназначения класса и об объеме первоначального освидетельствования судна.

4.8.10 Первоначальное освидетельствование судна с целью переназначения класса РС, снятого по техническим причинам, должно проводиться на условиях 100 % предоплаты в следующем объеме:

.1 суда возрастом менее 15 лет, находившиеся вне класса РС менее 3 лет — в объеме освидетельствования, непредъявление к которому послужило причиной приостановления и снятия класса;

Если на момент рассмотрения вопроса переназначения класса нарушен срок проведения какого-либо другого освидетельствования (не являющегося причиной приостановления и снятия класса), то проведение такого освидетельствования также является условием переназначения класса РС;

.2 суда возрастом менее 15 лет, находившиеся вне класса РС 3 года и более — в объеме полного очередного освидетельствования по всем частям, включая освидетельствование подводной части корпуса в доке и полное освидетельствование валопровода;

.3 суда возрастом 15 лет и более, находившиеся вне класса РС менее 1 года — в объеме освидетельствования, непредъявление к которому послужило причиной приостановления и снятия класса.

Если на момент рассмотрения вопроса переназначения класса нарушен срок проведения какого-либо другого освидетельствования (не являющегося причиной приостановления и снятия класса), то проведение такого освидетельствования также является условием переназначения класса РС;

.4 суда возрастом 15 лет и более, находившиеся вне класса РС от 1 года до 3 лет — в объеме

Таблица 4.8

Условия переназначения класса РС по техническим причинам
в зависимости от возраста судна и продолжительности нахождения судна вне класса РС с момента его снятия

Судно возвращается в класс РС	Условия возвращения в класс РС	Возраст судна менее 15 лет, нахождение судна вне класса РС:		Возраст судна 15 лет и более, нахождение судна вне класса РС:	
		менее 3 лет	3 года и более	менее 3 лет	3 года и более
Процедура смены класса в соответствии с разд. 5 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов» Руководства					
Из класса ИКО – члена МАКО	Представление чертежей Оценка соответствия судна Правилам постройки Предоплата	Нет	Да (см. 4.8.13)	Да (см. 4.8.13)	Да (см. 4.8.13)
		Нет	Да (см. 4.8.12)	Да (см. 4.8.12)	Да (см. 4.8.12)
		100 %	100 %	100 %	100 %
Без класса или из класса ИКО – не члена МАКО	Объем освидетельствования	Освидетельствование, непредъявление к которому послужило причиной приостановления и снятия класса (см. 4.8.10.1, 4.8.10.6)	Очередное по всем частям в полном объеме (см. 4.8.10.2, 4.8.10.6)	До 1 года: Освидетельствование, непредъявление к которому послужило причиной приостановления и снятия класса (см. 4.8.10.3, 4.8.10.6) От 1 года до 3 лет: Последующее после снятия класса промежуточное или очередное по всем частям в полном объеме (см. 4.8.10.4, 4.8.10.6)	Очередное по всем частям в полном объеме (см. 4.8.10.5, 4.8.10.6)

последующего после снятия класса промежуточного или очередного освидетельствования по всем частям, в полном объеме, включая освидетельствование подводной части корпуса в доке и полное освидетельствование валопровода;

.5 суда возрастом 15 лет и более, находившиеся вне класса РС 3 года и более — в объеме полного очередного освидетельствования по всем частям, включая освидетельствование подводной части корпуса в доке и полное освидетельствование валопровода;

.6 в любом из перечисленных случаев, если на момент рассмотрения вопроса переназначения класса нарушен срок оплаты ранее выставленных счетов за представленные Регистром услуги, то погашение задолженности является обязательным условием переназначения класса РС.

4.8.11 Первоначальное освидетельствование судна с целью переназначения класса РС, снятого по финансовым причинам, должно проводиться при условии полного погашения задолженности и на условиях 100 % предоплаты в следующем объеме:

.1 если на момент рассмотрения вопроса переназначения класса нарушены сроки каких-либо предписанных освидетельствований, то класс судна переназначается при условии положительных результатов первоначального освидетельствования в

объеме тех освидетельствований, сроки которых оказались нарушенными;

.2 если на момент рассмотрения вопроса переназначения класса нарушены сроки каких-либо предписанных освидетельствований и при этом судно находится в вилке периодического освидетельствования, то класс судна переназначается при условии положительных результатов первоначального освидетельствования в объеме тех освидетельствований, сроки которых оказались нарушенными, или в объеме периодического освидетельствования, в вилке которого находится судно, в зависимости от того, какой объем освидетельствования больше;

.3 если на момент рассмотрения вопроса переназначения класса сроки каких-либо предписанных освидетельствований не нарушены и при этом судно находится в вилке периодического освидетельствования, то класс судна переназначается при условии положительных результатов первоначального освидетельствования в объеме периодического, в вилке которого находится судно;

.4 если на момент рассмотрения вопроса переназначения класса сроки каких-либо предписанных освидетельствований не нарушены и при этом вилка какого-либо периодического освидетельствования еще не наступила, то класс судна переназначается при условии положительных результатов

первоначального освидетельствования в объеме ежегодного.

4.8.12 В следующих случаях одновременно с первоначальным освидетельствованием инспектором РС выполняется оценка соответствия судна Правилам постройки:

если судно возрастом менее 15 лет находилось вне класса РС три года и более;

если возраст судна составляет 15 лет и более вне зависимости от продолжительности его нахождения вне класса РС.

Оценка соответствия судна Правилам постройки проводится с целью подтверждения того, что на судне не было произведено никаких изменений в период нахождения его вне класса РС. Все обнаруженные несанкционированные Регистром изменения должны быть устранены или технически обоснованы с предоставлением сертификатов, проведением анализов, испытаний и т.п.

Результаты проведенной оценки и предпринятые по ее итогам действия, если таковые требовались, инспектор РС должен в произвольной форме отразить в отчетных материалах освидетельствования судна.

4.8.13 Для использования при выполнении оценки соответствия судна Правилам постройки и первоначальном освидетельствовании инспектору Регистра на борту судна должны быть представлены чертежи и документация в объеме, требуемом 5.2.3.10.

4.9 УВЕДОМЛЕНИЕ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ И МОРСКИХ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОСУДАРСТВА ФЛАГА

4.9.1 Судовладелец и МА государства флага информируются Регистром о каждом случае приостановления, снятия, восстановления или переназначения класса РС, а также о применении к судну «форс-мажорных» обстоятельств, путем направления соответствующего письменного уведомления, в соответствии с нижеследующим.

4.9.2 Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации должно незамедлительно, но не позднее следующего рабочего дня после изменения состояния класса, письменно информировать судовладельца о приостановлении или снятии класса РС (с указанием причины), а также о восстановлении или переназначении класса РС.

4.9.3 Подразделения РС по наблюдению в эксплуатации 122, 123, 124, 140, 142, 143 и 181 должны незамедлительно, но не позднее следующего рабочего дня после изменения состояния класса, письменно информировать территориальные МА государства флага о приостановлении или снятии

класса РС (с указанием причины), а также о восстановлении или переназначении класса РС судам, зарегистрированным под флагами этих Государств.

4.9.4 ГУР должно незамедлительно, но не позднее следующего рабочего дня после изменения состояния класса, письменно информировать МА государства флага (за исключением МА государства флага РФ) о приостановлении или снятии класса РС (с указанием причины), а также о восстановлении или переназначении класса РС судам, не охваченных 4.9.3.

4.9.5 ГУР незамедлительно, в течение 24 часов после изменения состояния класса, должно официально информировать МА государства флага РФ о приостановлении или снятии класса РС (с указанием причины), а также о восстановлении или переназначении класса РС судам под флагом РФ.

Подразделения РС должны заблаговременно информировать ГУР об изменении состояния класса судов под флагом РФ.

4.9.6 Информирование МА государства флага о применении к судну «форс-мажорных» обстоятельств должно производиться аналогично информированию в соответствии с 4.9.3 и 4.9.5. При информировании судовладельца и МА государства флага о применении к судну «форс-мажорных» обстоятельств должны также учитываться положения 4.2.7.8.

4.9.7 Для судов, попадающих под действие Конвенции СОЛАС-74, все уведомления (см. 4.9.1 — 4.9.6) должны включать информацию о том, что соответствующие конвенционные свидетельства также теряют силу по причине приостановления или снятия класса РС. Другие документы, выданные РС от имени МА государства флага, теряют силу, если нет иных указаний МА государства флага.

4.9.8 При смене флага Регистр уведомляет соответствующую МА государства флага о выданных свидетельствах с указанием названий документов, даты их выдачи и сроков действия или, если требуется соглашением с этой МА государства флага, направляет копии выданных свидетельств, в течение 5 рабочих дней с момента получения электронных копий документов (ЭКД) от подразделения РС, выполнившего освидетельствование, если соглашением с МА государства флага не оговорен иной срок или способ уведомления.

Подразделение РС после завершения освидетельствования судна в связи со сменой флага на флаг РФ подготавливает и направляет в ГУР в течение 10 рабочих дней уведомление и сводный перечень выданных свидетельств. ГУР в течение 5 рабочих дней направляет такую информацию в МА государства флага РФ.

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

См. Циркуляр 1072ц 4.9.3 Подразделения РС по наблюдению в эксплуатации 122, 123, 124, 140, 142, 143 и 181 должны незамедлительно, но не позднее следующего рабочего дня после изменения состояния класса, письменно информировать территориальные МА государства флага о приостановлении или снятии

См. циркуляр 1150ц

См. циркуляр 1166ц

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ О СМЕНЕ ФЛАГА В МА ГОСУДАРСТВА ФЛАГА

«Уважаемый.....,

по результатам проведения освидетельствования т/х..... ИМО №в связи со сменой флага Российский морской регистр судоходства подтверждает, что судно соответствует требованиям правил РС и применимым требованиям международных конвенций и кодексов.

Перечень выданных на судно свидетельств прилагается.

Приложение:

Перечень Свидетельств — на стр.

Перечень свидетельств, выданных на т/хИМО №.....

№ п/п	Наименование свидетельства ¹	Дата выдачи	Срок действия
1			
2			
3			
4			
5			

¹ Указывается полное наименование свидетельства согласно Перечню ЭФД.

4.10 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ КЛАССА

4.10.1 Положения настоящей главы распространяются только на изменения состояния класса, связанные с приостановлением, снятием, восстановлением и переназначением класса РС.

4.10.2 Организация работы по изменению состояния класса в связи с приостановлением и снятием класса по техническим причинам находится в компетенции и является ответственностью подразделения РС по наблюдению в эксплуатации. Организация работы по изменению состояния класса в связи с приостановлением и снятием класса по финансовой причине находится в компетенции и является ответственностью подразделения РС по наблюдению в эксплуатации только при условии получения информации о необходимости изменения состояния класса от подразделения РС, которое выставило счет за предоставленные услуги, и неоплата счета которого послужила причиной приостановления класса (см. 4.3.4, 4.6.4).

4.10.3 Организация работы по изменению состояния класса в связи с восстановлением или переназначением класса, за исключением случая восстановления класса после его приостановления по финансовой причине (см. 4.3), находится в компетенции и является ответственностью подразделения РС, освидетельствовавшего судно с целью восстановления или переназначения класса.

Организация работы по изменению состояния класса в связи с восстановлением класса, приостановленного по финансовой причине, находится в компетенции и является ответственностью подразделения РС по наблюдению в эксплуатации только при условии получения информации о необходимости изменения состояния класса от подразделения РС, которое выставило счет за предоставленные услуги, и неоплата счета которого послужила причиной приостановления класса (см. 4.3.4 и 4.6.4).

4.10.4 Изменение состояния класса судна производится путем оформления и направления в ГУР Извещения об изменении данных в эксплуатации

(форма 11.П.02/01 или П.П.02/01э), в соответствии с Положением об учете судов и морских сооружений в РС с использованием кодов состояния по словарю № 30 Кодовой книги.

При восстановлении и переназначении класса, копии Извещений должны также направляться в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации.

4.10.5 С получением Извещения от подразделения РС согласно 4.10.4 ГУР вносит соответствующие изменения, относящиеся к классу судна, в базу данных «Учет флота». Достоверность информации, внесенной в базу данных «Учет флота», должна проверяться и контролироваться подразделениями РС по наблюдению в эксплуатации.

5 ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА В КЛАСС РС СУДОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящий раздел разработан в развитие требований 1.2 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил и включает в себя положения процедурных требований МАКО и Правила ЕС 391/2009, выполнение которых обязательно при переводе судов в класс РС.

5.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.1 Определения.

В дополнение к определениям, приведенным в разд. 2 части I «Общие положения» Руководства, в настоящем разделе приняты следующие определения:

Возраст судна — возраст, исчисляемый от даты поставки судна до даты регистрации обращения судовладельца на прием судна в класс РС в системе «Тезис» Регистра.

Временное классификационное свидетельство — свидетельство, выдаваемое судну в эксплуатации сразу по завершении его первоначального освидетельствования, с тем, чтобы оно могло эксплуатироваться, пока ГУР не будут составлены данные по судну и выполнено требование в отношении предоставления копий чертежей, перечисленных в 5.2.3.10.

ИКО — иное, чем РС, классификационное общество.

МА государства флага — Морская Администрация государства флага судна.

МА государства флага РФ — Морская администрация Российской Федерации в лице Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации.

Маломерное судно — судно под флагом РФ длиной не более 20 м с общим количеством людей на борту не более 12 чел.

Невыполненные — подлежащие выполнению в установленные сроки.

Оценка риска — расчет показателя риска судна и его анализ в соответствии с Методикой оценки рисков судна.

Первое классификационное свидетельство — временное, постоянное или другое классификационное свидетельство, служащее той же цели.

Периодические освидетельствования для поддержания класса — очередные, ежегодные и промежуточные освидетельствования, выполняемые для подтверждения/возобновления класса в установленные сроки в соответствии с назначенной ежегодной датой.

Поставка судна — период, когда процесс освидетельствования судна в постройке завершен, первое классификационное свидетельство выдано, но судно еще не покинуло верфи.

Прием в класс РС судна в эксплуатации — смена класса или присвоение класса судну в эксплуатации.

Принимающее общество — классификационное общество, принимающее судно в свой класс после выполнения всех просроченных освидетельствований, рекомендаций/условий сохранения класса, ранее выставленных в отношении судна теряющим обществом или в соответствии с указаниями теряющего общества.

Присвоение класса РС судну в эксплуатации — определение процесса приведено в 2.1 части I «Общие положения» Правил.

Просроченные требования — требования, срок выполнения которых истек на день, когда теряющее общество получает запрос от принимающего общества на предоставление текущего статуса классификационных освидетельствований.

Рекомендации, условия сохранения класса — разные термины, используемые ИКО для обозначения требования о необходимости выполнения определенных мер, ремонтных работ, освидетельствований и т.п. в определенный срок с целью сохранения класса.

Смена класса судна — определение процесса приведено в 2.1 части I «Общие положения» Правил.

Судно внутреннего плавания — судно, предназначенное исключительно или преимущественно для плавания на внутренних водных путях.

Теряющее общество — классификационное общество, из класса которого уходит судно. В случае, если судно имеет класс более чем

одного общества, теряющее общество означает все общества МАКО, из класса которых уходит судно.

Технический комитет (ТК) — Технический комитет Регистра, действующий в соответствии с Положением о техническом комитете.

5.1.2 Общие положения.

5.1.2.1 Положения настоящего раздела распространяются на процесс первоначального освидетельствования судна в эксплуатации с целью приема в класс РС, с выдачей классификационного свидетельства.

5.1.2.2 Процедура приема судна в класс РС состоит из двух этапов:

.1 первый этап включает в себя:

анализ письменного обращения судовладельца (см. 5.1.3);

оценку целесообразности приема судна в класс РС (см. 5.1.4);

оценку соответствия судна Правилам постройки (см. 5.1.5);

анализ несоответствий Правилам постройки, выявленных при оценке (см. 5.1.6);

.2 второй этап включает в себя организацию и проведение первоначального освидетельствования судна в предписанном объеме (см. 5.1.7).

5.1.2.3 Каждый из этапов процедуры приема судна в класс РС выполняется с заключением соответствующего Договора, предусматривающего предоплату услуг Регистра в определенном размере.

5.1.2.4 Все решения по применению требований 5.1.3 — 5.1.7 для судов валовой вместимостью менее 100, не имеющих класса ИКО — члена МАКО, принимаются подразделением РС по техническому наблюдению в эксплуатации во взаимодействии с подразделением РС, проводящим освидетельствование.

5.1.3 Анализ обращения судовладельца.

5.1.3.1 Письменное обращение о приеме судна в класс РС в произвольной форме направляется судовладельцем в ГУР или в любое подразделение РС, которое должно перенаправить его в ГУР.

5.1.3.2 Анализ обращения, рассмотрение возможности начала процедуры приема судна в класс РС выполняется в ГУР.

5.1.3.3 Анализ обращения включает в себя рассмотрение всей доступной и достоверной информации о судне, такой как указано ниже, но не ограничиваясь:

тип, возраст, характеристики судна;

наличие действующего класса ИКО — члена МАКО;

история классификации и государственной принадлежности судна;

статистика задержаний судна властями порта/флага в период последних 36 мес.;

информация о судовладельце.

5.1.3.4 Решение о возможности приема судна в класс РС, а также условия и процедура присвоения класса в соответствии с настоящим разделом, в случае принятия положительного решения, доводятся до сведения судовладельца Главным управлением РС в течение 10 рабочих дней.

5.1.4 Оценка целесообразности приема судна в класс РС.

5.1.4.1 Целесообразность приема в класс РС судов, имеющих класс ИКО — члена МАКО, возрастом 15 лет и более, а также судов, не имеющих класса ИКО — члена МАКО, вне зависимости от возраста оценивает ТК на основании информации и мнения ГУР по результатам проведенного анализа.

5.1.4.2 Целесообразность приема в класс РС судов, имеющих класс ИКО — члена МАКО возрастом менее 15 лет, оценивает Морской департамент ГУР на основании информации и мнения ГУР по результатам проведенного анализа.

5.1.5 Оценка соответствия судна Правилам постройки.

5.1.5.1 Суда независимо от возраста, кроме судов с действующим классом ИКО — члена МАКО, подлежат оценке с целью определения степени их соответствия правилам РС.

5.1.5.2 Оценка соответствия судна Правилам постройки выполняется без каких-либо обязательств со стороны Регистра по последующему приему судна в класс РС.

5.1.5.3 Оценка судна выполняется по поручению ГУР в соответствии с прилагаемыми к нему чек-листами, согласно Договору.

Договор заключается подразделением РС, которому поручено проведение оценки, и предусматривает предоплату услуг Регистра в размере 100 %.

5.1.5.4 К оценке привлекаются штатные инспекторы РС, соответствующих специальностей, имеющие квалификацию для выполнения первоначальных освидетельствований судов в эксплуатации, в количестве, достаточном для ее полного и качественного проведения, в зависимости от характеристик судна, влияющих на сложность выполнения работы, либо, по решению ТК, тремя штатными инспекторами по основным специальностям (корпусник, механик, электромеханик).

5.1.5.5 Для проведения на борту судна оценки его соответствия Правилам постройки судовладелец должен представить инспекторам РС чертежи, в которых приведены главные размерения и общее расположение судна.

Инспектор РС вправе потребовать дополнительные чертежи, схемы и другую судовую документацию.

5.1.5.6 При выполнении оценки определяется полнота соответствия его корпуса, судовых

См.
циркуляр
1141ц

См.
циркуляр
1141ц

См.
циркуляр
1141ц

См.
циркуляр
1141ц

См.
циркуляр
1141ц

См.
циркуляр
1141ц

устройств, оборудования и снабжения, механической и холодильной установок, электрического оборудования требованиям Правил постройки в отношении регламентированных показателей и характеристик, конструкции и обязательного состава объектов, их расположения и установки, а также наличие изменений в конструкции или составе оборудования судна согласно представленным для проведения оценки чертежам.

5.1.5.7 По результатам оценки соответствия судна Правилам постройки инспекторами составляется Отчет об оценке судна (см. Приложение I к настоящему разделу).

Несоответствия правилам РС, выявленные при оценке судна, подлежат анализу в соответствии с 5.1.6. Перечень несоответствий (при их наличии), оформленный в соответствии с 5.1.6.4, является неотъемлемой частью Отчета.

При наличии изменений в конструкции или составе оборудования судна согласно представленным для оценки чертежам оформляется дополнение к Отчету об оценке в свободной форме с указанием изменений.

5.1.5.8 Отчет об оценке соответствия судна Правилам постройки вручается судовладельцу в качестве подтверждения исполнения Регистром Договора на такую оценку.

5.1.5.9 Дополнительно для погружных, полупогружных и самоподъемных плавучих буровых установок (ПБУ), морских стационарных платформ (МСП) и других объектов (понтон, платформы, острова и т.д.), опирающихся на грунт и которые будут перемещены и установлены на новом месте, владелец ПБУ/МСП должен быть проинформирован письменно о необходимости разработки и представления на рассмотрение в ГУР следующей документации до начала первоначального освидетельствования согласно 5.1.7:

проверка соответствия конструкций корпуса ПБУ/МСП требованиям части II «Корпус» Правил ПБУ/МСП

5.1.6 Анализ несоответствий, выявленных при оценке судна Правилам постройки.

5.1.6.1 Все выявленные несоответствия правилам РС подлежат анализу на предмет их применимости к конкретному судну в зависимости от его характеристик, включая дату постройки.

5.1.6.2 Анализ выполняется инспекторами РС, проводящими оценку.

5.1.6.3 Анализ несоответствий представляет собой оценку применимости выявленных несоответствий требованиям Правил постройки, действовавшим на дату постройки судна, если в последующих изданиях Правил постройки не определено иное.

5.1.6.4 По результатам анализа оформляется Перечень несоответствий судна, подлежащих устранению, для его приведения в соответствие

правилам РС. Перечень несоответствий прилагается к итоговому Отчету, оформляемому в соответствии с 5.1.5.7.

5.1.6.5 Итоговый Отчет об оценке соответствия судна Правилам постройки с приложенным Перечнем несоответствий и чек-листами направляется в ГУР для организации рассмотрения и контрольной проверки.

Окончательно согласованный ГУР Перечень несоответствий направляется судовладельцу с информированием о том, что устранение указанных несоответствий является обязательным условием приема судна в класс РС.

5.1.6.6 При намерении продолжить процедуру перевода судна в класс РС, судовладелец должен письменно подтвердить свою готовность устранить все выявленные несоответствия, указанные в Перечне несоответствий, а также разработать мероприятия по их устранению.

5.1.6.7 Мероприятия по устранению несоответствий подлежат рассмотрению специализированными отделами ГУР или подразделением РС по отдельному поручению ГУР в составе технической документации по приведению судна в соответствие требованиям применимых Правил постройки (см. 5.3.3.2).

5.1.6.8 Регистр может дать согласие на применение материалов, изделий и конструкций судна или отдельных его устройств иных, чем это предусмотрено Правилами постройки, при условии, что они обеспечивают равноценный уровень безопасности, установленный классификационными требованиями Регистра.

Отступления от Правил постройки, а также расчеты, результаты испытаний и иных действий, которые позволят применить такие отступления, рассматриваются в составе Мероприятий по устранению несоответствий в соответствии с 5.1.5.7.

5.1.7 Первоначальное освидетельствование судна.

5.1.7.1 Первоначальное освидетельствование судна выполняется только по поручению ГУР:

для судов, имеющих класс ИКО — члена МАКО (см. 5.2);

для судов, не имеющих класса ИКО — члена МАКО (см. 5.3).

5.2 СМЕНА КЛАССА СУДНА, ИМЕЮЩЕГО КЛАСС ИКО — ЧЛЕНА МАКО

5.2.1 Общие положения.

Положения настоящего раздела применимы при взаимодействии со всеми ИКО — членами МАКО.

Обязательства Регистра как принимающего или теряющего общества сохраняют силу в случае

приостановления класса судна и в течение 6 мес. после его снятия, независимо от текущего состояния класса судна.

5.2.1.1 Настоящие положения применяются:

.1 при смене класса судна с классом одного общества (теряющее общество) на класс иного классификационного общества (принимающее общество);

.2 к судам любого типа валовой вместимостью свыше 100 — самоходным или несамоходным, ограниченного или неограниченного района плавания, кроме судов внутреннего плавания;

.3 при добавлении судну, имеющему класс одного общества, класса еще одного общества, при совместном классе, в случае снятия первого класса и одновременного назначения второго класса (см. также разд. 6);

.4 применимость отдельных требований настоящей главы к судам валовой вместимостью 100 и менее, за исключением маломерных судов, определяется ГУР в каждом конкретном случае.

5.2.1.2 Смена класса судов возрастом 15 лет и более производится только по решению ТК (см. 5.1.4.).

5.2.1.3 Выполнение освидетельствования не должно начинаться до получения официального поручения ГУР на смену класса.

5.2.1.4 Контроль процесса смены класса судов осуществляется ГУР.

5.2.2 Обязательства Регистра как принимающего общества.

5.2.2.1 При получении заявки судовладельца на смену класса судна на класс Регистра Главное управление РС немедленно письменно извещает судовладельца о том, что:

.1 соответствующие освидетельствования, указанные в 5.2.3.3 и 5.2.3.4, должны быть завершены до присвоения судну класса РС;

.2 для судов возрастом менее 15 лет Классификационное свидетельство может быть выдано только после того, как принимающим обществом (Регистром) будут выполнены в полном объеме все просроченные освидетельствования и все просроченные рекомендации/условия сохранения класса, выставленные на судно теряющим обществом;

.3 для судов возрастом 15 лет и более Классификационное свидетельство может быть выдано только после того, как теряющим обществом будут выполнены в полном объеме все просроченные освидетельствования и все просроченные рекомендации/условия сохранения класса, выставленные на судно теряющим обществом;

.4 все рекомендации/условия сохранения класса, выставленные теряющим обществом, должны быть выполнены в установленный срок;

.5 положения, указанные в 5.2.2.1.1, 5.2.2.1.2 и 5.2.2.1.3 применяются к любым дополнительным рекомендациям/условиям сохранения класса,

выставленным на судно по результатам освидетельствований, проведенных в ближайшее к дате подачи заявки на смену класса время и поэтому не включенным в первоначальный статус освидетельствования судна, представленный ранее теряющим обществом Регистру.

Если такие дополнительные требования/условия сохранения класса получены после выдачи Регистром классификационного свидетельства и при этом оказались просроченными, то они должны быть выполнены в первом порту захода, в котором могут быть проведены освидетельствования соответствующим классификационным обществом, в зависимости от возраста судна;

.6 условием для выдачи постоянного Классификационного свидетельства является получение Регистром копий чертежей, перечисленных в 5.2.3.10, и составление Главным управлением РС данных по судну.

Если судовладелец не в состоянии предоставить все требуемые чертежи, ему следует рекомендовать обратиться напрямую в адрес теряющего общества с просьбой предоставить Регистру недостающие чертежи по его запросу.

При этом судовладельца следует поставить в известность о том, что счет, выставленный теряющим обществом ГУР за предоставленные чертежи, будет предъявлен к оплате судовладельцу. В этом случае судовладелец должен направить в адрес ГУР гарантию оплаты за предоставление недостающих чертежей.

5.2.2.2 До выдачи временного Классификационного свидетельства Регистр должен получить:

.1 письменное обращение судовладельца на смену класса, оформленное в произвольной форме (см. 5.1), поручение Регистру на запрос текущего статуса классификационных освидетельствований судна на английском языке (форма 7.1.24) и копий документов теряющего общества.

При обращении судовладельца в подразделение РС, обращение должно быть перенаправлено в ГУР в течение одного рабочего дня с момента его получения.

В случае, если в обращении указан новый судовладелец, должен быть представлен документ, подтверждающий его право на полное управление судном;

.2 текущий статус классификационных освидетельствований из Главного управления теряющего общества или одного из его назначенных центров управления.

5.2.2.3 В течение двух рабочих дней с момента получения поручения (форма 7.1.24), ГУР должно уведомить теряющее общество о заявленной смене класса, используя форму G Приложения 21 с заполненной частью A и с приложением поручения (форма 7.1.24).

Если статус освидетельствований не был получен от теряющего общества в течение трех рабочих дней со дня подачи заявки ГУР, можно воспользоваться информацией о статусе освидетельствований теряющего общества, предоставленной судовладельцем, а после выполнения остальных применимых требований настоящего раздела, выдать Классификационное свидетельство. В подобных случаях к Классификационному свидетельству следует приложить напоминание судовладельцу о том, что условия, изложенные в 5.2.2.1, по-прежнему применимы.

5.2.2.4 Регистр не должен выдавать временное Классификационное свидетельство или другие документы, позволяющие судну эксплуатироваться, в следующих случаях:

1. пока все просроченные освидетельствования и все просроченные требования/условия сохранения класса в отношении судна, выставленные судовладельцу ранее теряющим обществом, не будут выполнены;

Регистром — для судов, возраст которых менее 15 лет;

теряющим обществом — для судов, возраст которых 15 лет и более;

2. пока все соответствующие освидетельствования, указанные в 5.2.3.3 и 5.2.3.4, не будут выполнены. Если в первом порту предъявления возможность проведения предписанных освидетельствований отсутствует, на судно может быть выдано временное Классификационное свидетельство для того, чтобы предоставить возможность совершить прямой рейс в порт, где освидетельствования, требуемые в 5.2.3.2, будут завершены.

В таких случаях освидетельствования, указанные в 5.2.3.2, должны быть выполнены в первом порту предъявления в максимально возможном объеме. В любом случае их объем не должен быть меньше объема ежегодного освидетельствования по корпусной части и объема освидетельствований механизмов в соответствии с 5.2.3.4;

3. пока МА государства флага не будет предоставлена возможность в течение трех рабочих дней обеспечить Регистр дальнейшими инструкциями в соответствии с положениями статьи 10(5) Правила (ЕС) № 391/2009.

ГУР направляет в МА государства флага запрос на предоставление дополнительных инструкций одновременно с поручением на освидетельствование судна в подразделение РС и обеспечивает данное подразделение инструкциями МА государства флага, если они будут представлены.

5.2.2.5 Присвоение судну символа класса подтверждается ГУР при направлении подразделением РС заявки на присвоение регистрационного номера по форме 11.A.01 в соответствии с Технологическим процессом по работе с формами документов входной

информации при ведении автоматизированного учета судов.

5.2.2.6 Если на момент окончания освидетельствования Регистром не составлены Данные по судну, либо судовладельцем не предоставлены чертежи согласно 5.2.3.10, Регистр может выдать только временное Классификационное свидетельство на срок до верхнего предела «вилки» следующего ближайшего классификационного (ежегодного/промежуточного/очередного, в зависимости от того, которое наступит раньше) освидетельствования судна, но не более чем на 1 год.

В этом случае в разделе «Дополнительная информация» Итогового отчета о переклассификации судна (форма 6.3.50) должна вноситься запись следующего содержания: «Временное Классификационное свидетельство выдано на срок до..., в связи с тем, что (не составлены Данные по судну) и/или (не предоставлен полный комплект чертежей)», которая в дальнейшем вносится в Статус освидетельствований судна (форма 6.3.51-1).

5.2.2.7 Все требования, рекомендации и условия сохранения класса теряющего общества, перечисленные в его статусе освидетельствований, должны идентифицироваться следующим образом:

1. выполнение требований, рекомендаций и условий сохранения класса¹ теряющего общества должно подтверждаться отдельными актами Регистра (форма 6.3.10), а также Итовым отчетом о переклассификации судна (форма 6.3.50), с обязательной идентификацией требований в соответствии со статусом освидетельствований судна теряющего общества.

При необходимости переноса срока выполнения требований теряющего общества в связи с отсутствием у судовладельца такой возможности, или по ряду других уважительных причин, подразделению РС необходимо обращаться в ГУР для согласования дальнейших действий с теряющим обществом;

2. все требования теряющего общества, срок выполнения которых еще не истек, должны быть четко указаны в Итоговом отчете о переклассификации судна (форма 6.3.50) и в Статусе освидетельствований судна (форма 6.3.51-1) с сохранением сроков их выполнения;

3. любая дополнительная информация для судовладельца и/или инспектора (Memoranda), имеющаяся в статусе освидетельствований теряющего общества и применимая к судну в соответствии с Правилами постройки, должна отражаться в Итоговом отчете о переклассификации судна (форма 6.3.50) и в дальнейшем вноситься в Статус освидетельствований судна (форма 6.3.51-1).

При внесении информации в Итоговый отчет о смене класса судна допускается оформлять

¹В дальнейшем требования.

выкопировку из статуса освидетельствований теряющего общества как обязательное приложение к Итоговому отчету о смене класса судна, а в разделе «Дополнительная информация ...» этого Отчета делать ссылку на наличие такого приложения.

5.2.2.8 В случае выдачи временного Классификационного свидетельства подразделение РС направляет в течение одного рабочего дня в ГУР и в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации копию Итогового отчета о переклассификации судна (форма 6.3.50) с приложением "Harmonisation of Reporting", Статуса освидетельствований судна (форма 6.3.51-1);

в течение 10 рабочих дней копию комплекта документов, оформленных по результатам освидетельствования, для организации контрольной проверки.

ГУР в течение одного месяца с момента выдачи временного Классификационного свидетельства должен сообщить дату его выдачи теряющему обществу, а также направить ему отчет с подтверждением даты, места и действий, предпринятых для выполнения каждого просроченного освидетельствования, просроченных рекомендаций/условий сохранения класса, установленных теряющим обществом.

При этом применяется отчетная форма G с должным образом заполненными частями A, B и отчет теряющему обществу ("Harmonisation of Reporting", см. Приложение 14).

5.2.2.9 Любая дополнительная информация в отношении невыполненных освидетельствований или рекомендаций/условий сохранения класса, полученная от теряющего общества, должна рассматриваться в соответствии с 5.2.2.4 и 5.2.2.7 в зависимости от того, что применимо, а в адрес теряющего общества ГУР должно направлять сообщение по форме G (см. Приложение 21) с должным образом заполненной частью B-1 в течение 1 мес. после завершения освидетельствования.

Если такая дополнительная информация получена после выдачи Классификационного свидетельства, то любые просроченные освидетельствования или требования/условия сохранения класса должны быть выполнены в первом порту захода:

.1 Регистром — для судов, возраст которых менее 15 лет;

.2 теряющим обществом — для судов, возраст которых 15 лет и более.

Класс судна должен быть немедленно снят в случае отказа судовладельца проследовать непосредственно в согласованный с Регистром порт, вне зависимости от коммерческих интересов, для проведения просроченных освидетельствований или выполнения просроченных требований/условий сохранения класса Регистром, или теряющим обществом, в зависимости от возраста судна.

5.2.2.10 До окончательного присвоения класса ГУР должно:

.1 выполнить и документально подтвердить анализ классификационных актов теряющего общества уполномоченным лицом, принимая во внимание положения, указанные в Приложении 29;

.2 уведомить в письменном виде теряющее общество о предполагаемой дате окончательного присвоения класса и о направлении формы G с должным образом заполненными частями A, B и B-1, если применимо (в соответствии с требованиями статьи 10(6) Правила (ЕС) № 391/2009).

Регистр может, в случае необходимости, ознакомиться с отчетными документами других классификационных обществ, которые ранее классифицировали судно.

Подразделение РС, получившее заявку на выдачу постоянного Классификационного свидетельства, информирует об этом подразделение РС по наблюдению в эксплуатации.

Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации, при наличии чертежей, перечисленных в 5.2.3.10, и Данных по судну, подтверждает возможность выдачи постоянного Классификационного свидетельства с направлением копии подтверждения в ГУР. Подразделение РС, выдавшее постоянное Классификационное свидетельство, обязано в течение десяти рабочих дней направить его копию в ГУР в дополнение к рассылке, предусмотренной положениями Процедуры применения форм документов РС, оформляемых при проведении технического наблюдения.

5.2.2.11 Регистр может, в случае необходимости, ознакомиться с отчетными документами других классификационных обществ, которые ранее классифицировали судно.

5.2.2.12 Регистр оформляет Классификационное свидетельство на срок действия Классификационного свидетельства, выданного теряющим обществом, с сохранением существующих сроков периодических освидетельствований, или на полный срок, если первоначальное освидетельствование проведено в объеме очередного освидетельствования по всем частям, и отсутствуют требования Регистра, влияющие на срок действия Классификационного свидетельства.

5.2.2.13 В случае выдачи постоянного Классификационного свидетельства, подразделение РС, выполнившее смену класса, в течение одного рабочего дня направляет в ГУР и в подразделение РС по наблюдениям эксплуатации копию Итогового отчета о переклассификации судна (форма 6.3.50) с приложением "Harmonisation of Reporting" (см. Приложение 14) и Статус освидетельствований судна (форма 6.3.51-1) а в течение 10 рабочих дней — копию комплекта документов, оформленных по результатам освидетельствования.

ГУР в течение 1 мес. с момента выдачи постоянного Классификационного свидетельства должен направить теряющему обществу форму G с должным образом заполненными частями A, B, B1 (если применимо) и C.

В случае, если теряющее общество сообщило рекомендации/условия сохранения класса по судну, вместе с формой G должен быть представлен перечень принятых мер с указанием даты, места и действий, предпринятых для выполнения каждой рекомендации/условия сохранения класса.

ГУР в течение 1 мес. с момента выдачи постоянного Классификационного свидетельства должен направить в адрес МА государства флага письменное подтверждение о дате выдачи постоянного Классификационного свидетельства.

5.2.2.14 Сообщения Регистра теряющему обществу о выполнении всех просроченных освидетельствований и всех просроченных рекомендаций/условий сохранения класса согласно 5.2.2.8, 5.2.2.9, 5.2.2.13 должны быть выполнены в форме "Harmonisation of Reporting", оформленного на английском языке, с указанием даты, места и действия, предпринятых для их выполнения (см. Приложение 14).

"Harmonisation of Reporting" оформляется подразделением РС, проводившим смену класса судна, как приложение к Итоговому отчету о смене класса судна (форма 6.3.50).

5.2.3 Технические требования.

При смене класса судна на класс Регистра должны предъявляться технические требования, минимальный объем которых изложен ниже в 5.2.3.1 — 5.2.3.13.

5.2.3.1 Чертежи.

Регистр должен запросить у судовладельца копии чертежей, в которых приведены главные размерения и общее расположение конкретного судна и его механизмов, а также любые предложения судовладельца по переоборудованию.

Получение чертежей, перечисленных в 5.2.3.10 или эквивалентных им альтернативных технических данных вместо специальных чертежей или спецификаций будет являться для судовладельца необходимым условием выдачи постоянного Классификационного свидетельства.

В случае предоставления неполного комплекта чертежей должно быть выдано временное Классификационное свидетельство с выставлением требования о предоставлении копий недостающих чертежей в срок до следующего ближайшего классификационного (ежегодного/промежуточного/очередного, в зависимости от того, которое наступит раньше) освидетельствования судна, но не более чем на один год.

Однако, предприняв необходимые усилия, чтобы получить недостающие чертежи или их эквиваленты,

и убедившись в невозможности получения конкретных чертежей, перечисленных в 5.2.3.10 к установленному сроку, Регистр может выдать постоянное Классификационное свидетельство, при этом указав в акте освидетельствования судна, что класс судну присваивается на основе анализа ситуации, связанной с нехваткой чертежей. К указанному акту необходимо приложить документ, оформленный судовладельцем в произвольной форме, который должен содержать причины отсутствия, или недостатка чертежей, соответствующие схемы, описание объекта технического наблюдения, на который отсутствует чертеж, с указанием необходимых технических параметров, регламентированных правилами, размеров, материала, изготовителя и года изготовления.

Данные об объекте технического наблюдения следует выбирать из имеющихся на судне сертификатов ИКО, заводских инструкций и других документов. Необходимость предоставления чертежей для судов, построенных на класс Регистра, должна быть согласована с подразделением РС по наблюдению в эксплуатации с направлением информации в ГУР.

Копии чертежей, предоставленные судовладельцем при проведении освидетельствования судна, по завершении процедуры смены класса направляются в подразделения РС по наблюдению в эксплуатации, или в ГУР, если судно будет находиться в эксплуатации под техническим наблюдением ГУР.

5.2.3.2 Освидетельствования для присвоения класса.

Несмотря на отчеты, указывающие, что все освидетельствованные объекты отвечают установленным требованиям, Регистр должен провести первоначальное освидетельствование для присвоения класса, минимальный объем которого определяется возрастом судна, статусом класса теряющего общества, как указано ниже.

Примечание. Освидетельствование для присвоения класса (в дальнейшем — освидетельствование) может, но не обязательно должно быть засчитано в качестве предписанного периодического освидетельствования для подтверждения класса.

Требования и/или условия сохранения класса, приуроченные к конкретному периодическому освидетельствованию для подтверждения класса, могут не выполняться при данном освидетельствовании при условии, что:

освидетельствование не засчитывается как периодическое освидетельствование для поддержания класса;

требования/условия сохранения класса не просрочены.

5.2.3.3 Освидетельствование корпуса:

.1 суда возрастом до 5 лет подлежат освидетельствованию в объеме ежегодного освидетельствования;

.2 суда возрастом от 5 до 10 лет подлежат освидетельствованию в объеме ежегодного освидетельствования с освидетельствованием достаточного числа типовых балластных танков;

.3 суда возрастом от 10 до 20 лет подлежат освидетельствованию в объеме ежегодного освидетельствования с освидетельствованием достаточного числа типовых балластных танков и грузовых пространств.

Для газозубов, вместо внутреннего освидетельствования грузовых пространств, применяется следующее:

внутреннее освидетельствование типовых пространств, граничащих с грузовыми танками, включая осмотр грузовых танков и их систем опор снаружи, насколько это практически возможно;

анализ записей по эксплуатации систем, записей в журнале грузовых операций с целью проверки правильной работы системы удержания (хранения) груза;

.4 для нефтеналивных, навалочных судов (включая рудозубы и комбинированные суда) и химозубов возрастом от 15 до 20 лет должно быть проведено в объеме очередного или промежуточного освидетельствования, исходя из того, срок которого из них наступит раньше;

.5 все суда возрастом 20 лет и более подлежат освидетельствованию в объеме очередного (данное положение применимо также к судам, корпус которых находится в системе непрерывного освидетельствования);

.6 к плавучим нефтегазохранилищам с комплексом подготовки продукции (FPSO) и/или плавучим нефтегазохранилищам (FSO) применимо следующее:

суда возрастом до 5 лет подлежат освидетельствованию в объеме ежегодного освидетельствования;

для судов возрастом от 5 до 10 лет в состав ежегодного освидетельствования должна входить проверка 20 % балластных танков;

для судов возрастом от 10 до 20 лет в состав ежегодного освидетельствования должна входить проверка 20 % балластных танков и 20 % грузовых трюмов;

суда возрастом 20 лет и более подлежат освидетельствованию в объеме очередного;

.7 к плавучим нефтегазохранилищам с комплексом подготовки продукции (FPSO) и/или плавучим нефтегазохранилищам (FSO), которые были переоборудованы из судов других типов, до истечения 20 лет после переоборудования, освидетельствование должно выполняться в объеме ежегодного, включая проверку 20 % балластных танков и 20 % грузовых трюмов;

после 20 лет освидетельствование должно проводиться в объеме очередного;

.8 освидетельствование судна в доке, в контексте применения требований 5.2.3.3.4 и 5.2.3.3.5 может

быть заменено освидетельствованием подводной части корпуса на плаву, если на момент смены класса судна срок докового освидетельствования еще не наступил.

Если на момент смены класса освидетельствование подводной части судна в доке просрочено, должно быть проведено такое освидетельствование (освидетельствование подводной части корпуса на плаву не допускается);

.9 в отношении применения требований 5.2.3.3.1 — 5.2.3.3.6 в зависимости от конкретного случая:

.9.1 если освидетельствование должно засчитываться как периодическое освидетельствование для поддержания класса, то Регистром может быть рассмотрена возможность зачета результатов замеров толщин, выполненных теряющим обществом, при условии, что они были выполнены в пределах сроков, установленных для проведения рассматриваемого периодического освидетельствования;

.9.2 если освидетельствование не должно засчитываться как периодическое освидетельствование для поддержания класса, то Регистром может быть рассмотрена возможность зачета результатов замеров толщин, выполненных теряющим обществом при условии, что они были проведены:

в течение 15 мес. до завершения освидетельствования, если оно проводится в объеме очередного освидетельствования;

в течение 18 мес. до завершения освидетельствования, если оно проводится в объеме промежуточного освидетельствования;

.9.3 в обоих случаях замеры толщин должны быть проанализированы Регистром для проверки их соответствия применимым требованиям, и контрольные (подтверждающие) замеры выполнены к удовлетворению Регистра;

.10 в отношении применения требований 5.2.3.3.3 — 5.2.3.3.6 при проведении освидетельствования не требуется проводить испытание танков судов возрастом более 15 лет, за исключением случаев, когда освидетельствование засчитывается как соответствующее периодическое освидетельствование для поддержания класса. Если освидетельствование для присвоения класса засчитывается как периодическое освидетельствование для поддержания класса, то принимающим обществом может быть рассмотрена возможность зачета испытания танков, выполненных теряющим обществом, при условии, что они выполнены в пределах сроков, установленных для проведения рассматриваемого периодического освидетельствования;

.11 в отношении применения требований 5.2.3.3.1 — 5.2.3.3.6 при проведении освидетельствования не требуется приведения судна в соответствие с требованиями, приуроченными к конкретному периодическому освидетельствованию

(например, УТ МАКО S26 и S27), за исключением случаев, когда освидетельствование засчитывается как соответствующее периодическое освидетельствование для поддержания класса;

.12 выкатывание, осмотр и обмер якорей и якорных цепей, в контексте применения требований 5.2.3.3.4 и 5.2.3.3.5 для судов возрастом более 15 лет, не требуется проводить, когда освидетельствование для присвоения класса не засчитывается как соответствующее периодическое для поддержания класса.

Если освидетельствование для присвоения класса засчитывается как периодическое освидетельствование для поддержания класса, то принимающим обществом может быть рассмотрена возможность зачета результатов осмотра и обмера якорей и якорных цепей, выполненные теряющим обществом, при условии, что они были выполнены в пределах сроков, установленных для проведения рассматриваемого периодического освидетельствования.

5.2.3.4 Освидетельствование механизмов.

Должен проводиться общий осмотр всех ответственных механизмов, включающий:

.1 проверку регулировки всех предохранительных клапанов сосудов под давлением, паровых котлов, экономайзеров и парогенераторов, а также проверку в работе топочных устройств котлов;

.2 проверку всех сосудов под давлением;

.3 замеры сопротивления изоляции, испытание защитных автоматов генераторов, реле отключения неотвеченных потребителей, регуляторов двигателей генераторов, а также проверку параллельной работы генераторов и распределения нагрузки между ними;

.4 во всех случаях проверку работы сигнально-отличительных огней и индикаторов, а также дополнительных источников питания;

.5 проверку и испытания в рабочих условиях осушительной системы, а также аварийного пожарного насоса и дистанционного управления топливными клапанами, топливными и масляными насосами и нагнетательными вентиляторами;

.6 проверку систем рециркуляции и очистки ото льда, если они установлены;

.7 швартовные испытания главных и всех вспомогательных механизмов, необходимых для эксплуатации судна в море, вместе с приборами управления и рулевым устройством.

Должны проводиться испытания дополнительных средств управления рулем. Если судно длительное время не эксплуатировалось, то по усмотрению инспекторов должны быть проведены кратковременные ходовые испытания;

.8 проверку средств, обеспечивающих ввод в действие механизмов при нерабочем состоянии судна без помощи извне (initial start arrangements);

.9 проверку, применительно к наливным судам, грузовой системы и электрооборудования в опасных помещениях и пространствах на соответствие требованиям Правил.

Применительно к установленному искробезопасному оборудованию инспекторы должны убедиться, что такое оборудование имеет одобрение признанной организации. Должны быть проверены предохранительные устройства, аварийная сигнализация и ответственные приборы системы инертных газов. Сама установка должна быть подвергнута общему осмотру, чтобы убедиться, что она не представляет опасности для судна.

Примечание. Для смены или добавления класса на дату поставки судна требования 5.2.3.4.3 и 5.2.3.4.9 могут быть подтверждены путем проведения анализа отчетных документов судна.

5.2.3.5 Определение технического состояния корпусных конструкций судна выполняется в соответствии с разд. 5 части I «Общие положения» Правил.

При оценке технического состояния конструкций корпусов ПБУ/МСП необходимо руководствоваться также применимыми положениями разд. 19 части III «Дополнительные освидетельствования судов в зависимости от их назначения и материала корпуса» Правил.

5.2.3.6 Для оценки остойчивости судна согласно применимым требованиям Правил постройки в ГУР судовладельцем должна быть представлена следующая эксплуатационная (судовая) документация (что применимо):

информация об остойчивости;

информация об остойчивости при перевозке зерна;

информация об остойчивости при перевозке незерновых навалочных грузов;

информация об аварийной посадке и остойчивости.

Для оценки остойчивости и непотопляемости ПБУ/МСП в Регистр должна быть представлена следующая документация (что применимо):

информация об остойчивости,

информация об аварийной посадке и остойчивости;

руководство по эксплуатации,

протокол кренования или соответствующий объединенный документ, одобренный предыдущей Морской Администрацией Государства флага или организацией по ее поручению.

Для выполнения оценки аварийной остойчивости дополнительно должны быть представлены следующие документы;

схема деления судна на отсеки с указанием отверстий в переборках и палубах, а также с указанием типа закрытий;

схема перетоков и устройств для спрямления крена;

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1178ц

схема балластной и осушительной систем.

Для рассмотрения указанных документов к ним должны быть приложены (если отсутствуют в ГУР): теоретический чертеж (если имеется); чертеж общего расположения; схема водонепроницаемых отсеков; копия действующего свидетельства о грузовой марке.

На период рассмотрения указанной документации или, при необходимости, разработки новой, существующая на борту судна документация об остойчивости подлежит одобрению инспектором РС, выполняющим освидетельствование временно на срок, не превышающий 12 месяцев от даты присвоения судну класса Регистра.

5.2.3.7 Для оценки прибора контроля загрузки в ГУР должны быть направлены: инструкция пользователя, распечатка результатов расчета четырех случаев загрузки, электронный носитель бортовой программы.

5.2.3.8 Необходимо проверить наличие на судне аварийного снабжения в соответствии с требованиями разд. 9 части III «Устройства, оборудование и снабжение» Правил постройки.

5.2.3.9 Для всех судов, как определено в 1.4.9 части II «Корпус» Правил постройки Инструкция по загрузке должна быть предоставлена на одобрение в ГУР (см. 5.2.3.6) независимо от даты постройки судна.

5.2.3.10 Чертежи, представляемые судовладельцем Регистру:

.1 основные чертежи:

- чертеж общего расположения;
- чертеж эпюры емкостей (Capacity plan);
- чертеж гидростатических кривых;
- инструкция по загрузке судна;
- расчет аварийной остойчивости, где применимо;
- .2** чертежи по корпусу:
 - чертеж мидель-шпангоута;
 - чертеж продольного разреза;
 - чертеж палубы;
 - чертеж растяжки наружной обшивки;
 - чертеж поперечных переборок;
 - чертеж руля и баллера руля;
 - чертеж люковых закрытий;

для судов, построенных в соответствии с «Общими правилами по конструкции и прочности нефтеналивных судов с двойными бортами и по конструкции и прочности навалочных судов» (далее «суда, построенные по Общим правилам МАКО»), чертежи должны содержать значения для каждого конструктивного элемента, как построечных и допустимых толщин, так и любых «свободных добавок»;

.3 чертежи по механической установке:

чертеж общего расположения машинного отделения;

чертеж промежуточного, упорного и гребного валов;

чертеж гребного винта;

чертеж главных двигателей, движительной установки и соединительных муфт (или наименование изготовителя, тип, модель и технические данные);

для судов с паротурбинными установками, кроме того, — чертежи главных котлов, пароперегревателей и экономайзеров (или наименование изготовителя, тип, модель и технические данные) и главного паропровода;

схема балластной и осушительной систем;

принципиальные схемы генерирования и распределения электроэнергии от основных и аварийных источников;

чертеж рулевого устройства и системы рулевого привода, наименование изготовителя рулевого привода и технические данные;

.4 расчет крутильных колебаний (представляется для судов возрастом до двух лет);

.5 для судов со знаком ледовых усилений в символе класса (дополнительно) чертежи упругих муфт и/или устройств, ограничивающих крутящий момент в гребном валопроводе (или наименование изготовителя, тип и технические данные);

.6 для нефтеналивных судов (дополнительно) чертеж насосной установки в носовой и кормовой частях судна, а также установки осушения коффердамов и насосных отделений, и чертеж общего расположения трубопроводов грузовой системы в танках и на палубах;

.7 при наличии знака о безвахтенном обслуживании машинного отделения в символе класса (дополнительно) перечень оборудования и устройств аварийной сигнализации;

чертеж системы пожарной сигнализации;

перечень автоматических функций безопасности (замедление, отключение и т. п.);

план функциональных проверок;

.8 документ(ы) об одобрении применения альтернативных (эквивалентных) конструкций и оборудования, если требуется;

.9 дополнительная информация, которая может потребоваться в зависимости от требований морской администрации государства флага.

Вместо отдельных документов, перечисленных выше и отсутствующих в период смены класса, Регистр может удовлетвориться другими техническими данными (см. 5.2.3.1).

.10 для ПБУ и МСП дополнительно должна представляться следующая документация:

.10.1 чертежи опорных стабилизирующих колонн, колонн погружных насосов забортной воды, портала опорных колонн, портала буровой вышки с узлами крепления его «по-походному», цистерн и башмаков опорных колонн, рабочей платформы полупогружной

См.
циркуляр
1150ц

См. циркуляр
1178ц

См.
циркуляр
1150ц

или погружной ПБУ, устройств подъема и спуска корпуса и фиксирующего устройства самоподъемной ПБУ (СПБУ), расположения взрывоопасных зон, с обозначением их категорий, расположения всего электрического оборудования и прокладки кабелей во взрывоопасных помещениях и пространствах, центральных дистанционных постов управления подъемом и спуском корпуса СПБУ;

.10.2 информационные материалы по устойчивости ПБУ и МСП на грунте при воздействии ветра, волн, течения, сил веса и плавучести и др.;

.10.3 принципиальные схемы устройств управления, систем блокировок, защиты и сигнализации электрических приборов механизмов подъема и спуска корпуса СПБУ с указанием их технических характеристик, механизмов подъема и спуска за бортового трубопровода и погружных насосов заборной воды, электрических систем дистанционного управления указанными электроприводами, защиты и сигнализации;

.10.4 описания принципа работы систем управления, блокировки, защиты и сигнализации устройств дистанционного управления подъемом и спуском корпуса СПБУ;

.10.5 инструкцию (руководство) по эксплуатации ПБУ/МСП;

.10.6 заключения компетентных органов по пожаро- и взрывобезопасности ПБУ и МСП, связанных с работой бурового оборудования.

5.2.3.11 Теряющее общество по просьбе Регистра должно предоставить следующую документацию, если она применима, в объеме, установленном соответствующим государством флага, в пределах юридических норм:

.1 расчет надводного борта (LL-66);

.2 характеристику условий назначения грузовой марки (акт первоначального освидетельствования грузовой марки);

.3 расчет деления на отсеки (пр. 27, LL-66);

.4 перечень оборудования, обеспечивающего безопасность грузового судна (Конвенция СОЛАС-74/78/88 с поправками);

.5 документацию по нефтеналивным судам в соответствии с Конвенцией МАРПОЛ 73/78:

акты освидетельствования системы мойки сырой нефтью в соответствии с 4.2.10 резолюции ИМО А.446(X1), одобренные расчеты ограничения размеров и расположения грузовых танков, одобренные расчеты остойчивости неповрежденного и поврежденного судна;

.6 копии конвенционных свидетельств с дополнениями;

.7 копии свидетельств, выданных в соответствии с другими международными конвенциями, соглашениями, кодексами;

.8 перечень несоответствий, относящихся к компетенции международных конвенций;

.9 акт об оценке состояния по результатам расширенного освидетельствования.

Передача дополнительных документов для выдачи конвенционных свидетельств по просьбе Регистра предпочтительно должна рассматриваться теряющим обществом в пределах, установленных заинтересованным государством флага и юридическими нормами.

Копии расчетов надводного борта, акта первоначального освидетельствования, перечня допущенного оборудования, обеспечивающего безопасность грузового судна, свидетельства на соответствие требованиям Конвенции МАРПОЛ 73/78 предоставляются бесплатно.

За копии объемных документов (например, документов по делению на отсеки и остойчивости или документов, связанных с выдачей свидетельства на соответствие требованиям Конвенции МАРПОЛ 73/78) должна взиматься стоимость их копирования и рассылки.

5.2.3.12 Для судов, построенных 1 января 2007 и после этой даты, необходимо проверить наличие на борту судна комплекта построечных чертежей, перечисленных в 5.2.3.10.1, 5.2.3.10.2 (кроме чертежа люковых закрытий), а также схемы балластной и осушительной систем, с подтверждением, что все последующие изменения в конструкции судна, если они проводились, одобрены ИКО и указаны на этих чертежах (см. 2.1.2.2.29 части III «Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами, резолюциями и Правилами по оборудованию морских судов»).

5.2.3.13 При присвоении ледового класса он принимается соответствующим ледовому классу ИКО-члена МАКО согласно табл. 2.1.3, 2.1.4 или 2.1.5 (столбец 3) (см. Справочник «Международная ассоциация классификационных обществ. Символика классификации судов») либо ниже при наличии обоснования необходимости понижения ледового класса ИКО.

Если судну присвоен ледовый класс (III, II, 1C, IB, IA, IA Super) в соответствии с требованиями Финско-Шведских Правил для Судов Ледового Класса, он может быть без изменений перенесен в класс PC (см. разд. 10 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна» Правил классификации и постройки морских судов).

При присвоении ледовых классов Arc4 и выше необходимо выполнить положения 3.2.7.1.1 — 3.2.7.1.3 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

5.2.4 Обязательства Регистра, как теряющего общества.

5.2.4.1 При получении от судовладельца извещения о намерении перевести судно в класс другого общества ГУР должен немедленно информировать судовладельца (в письменном виде) о всех имеющихся на тот момент просроченных освидетельствованиях и невыполненных требованиях и о всех неоплаченных счетах.

В целях сохранения судна в классе Регистра подразделению по наблюдению в эксплуатации необходимо провести переговоры с судовладельцем о причинах перевода судна в класс ИКО, обсудить возможность сохранения класса Регистра или присвоения совместного/двойного класса.

См. Циркуляр 1073ц **5.2.4.2** При получении письменной заявки принимающего общества в виде формы G (часть A) ГУР срочно направляет запрос в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации для получения необходимой информации.

При получении запроса ГУР, подразделение РС в течение одного рабочего дня должно сообщить всю необходимую информацию, касающуюся статуса освидетельствований судна, включая полный перечень просроченных освидетельствований, рекомендаций и условий сохранения класса, с указанием соответствующих сроков их выполнения, а также данные о применимости и соответствии судна УТ МАКО S19, S22, S23, S26, S27, S30, S31.

Для судов, подлежащих расширенному освидетельствованиям, должна быть также представлена следующая документация:

последний Акт об оценке состояния / Отчет о состоянии корпуса;

программа расширенного освидетельствования для предстоящего очередного или промежуточного освидетельствования, независимо от того, намерено ли принимающее общество засчитывать освидетельствование как периодическое для поддержания класса, или нет.

5.2.4.3 ГУР должно направить принимающему обществу всю перечисленную в 5.2.4.2 информацию в течение двух рабочих дней с момента получения письменной заявки.

Для сообщений о статусе освидетельствований Регистром должна использоваться Форма L (см. Приложение 20) с заполненной частью A.

Дополнительные сведения могут оговариваться, если необходимо, в сопроводительной документации.

В случаях, когда в полученной информации о статусе освидетельствований судна содержатся неопределенные или неясные сведения, ГУР должен предоставить подробную дополнительную информацию на английском языке по просьбе принимающего общества.

ГУР также обязано сообщить принимающему обществу о возможности появления других

рекомендаций или условий присвоения класса по результатам выполненных освидетельствований, еще не оформленных документально.

5.2.4.4 В течение одного месяца с момента получения заявки Регистр должен:

.1 предоставить доступ принимающему обществу ко всем классификационным актам, включая отчет о замерах остаточных толщин последнего очередного освидетельствования и сведения о любых последующих замерах толщин, включая зоны со значительной коррозией, для ознакомления данных по судну, как указано в Приложении 29;

.2 в качестве альтернативы, предоставить принимающему обществу копии всех классификационных актов, включая отчет о замерах остаточных толщин последнего очередного освидетельствования и сведения о любых последующих замерах толщин, включая зоны со значительной коррозией, для составления данных по судну, как указано в Приложении 29.

Если документы по освидетельствованиям находятся в электронных файлах, передать их можно в электронном виде;

.3 предоставить данные по судну в объеме, не меньшем, чем указано в Приложении 29, оставшиеся от всех предшествующих смен класса судна, проведенных после 1 июля 2001 г.

5.2.4.5 После направления Статуса освидетельствований судна принимающему обществу, ГУР должно направить принимающему обществу:

.1 в течение одного месяца от даты получения от принимающего общества заявки на смену класса дополнительную информацию о невыполненных освидетельствованиях, рекомендациях/условиях сохранения класса, выявленных по результатам освидетельствований, близких по времени к дате направления судовладельцем письменной заявки на смену класса и не включенных в указанный Статус (информация направляется по форме L с заполненной частью A-1);

.2 в течение пяти рабочих дней от даты получения от принимающего общества заявки на смену класса информацию о допускаемых остаточных толщинах конструкции корпуса, применявшиеся к судну. Информация направляется по форме L вместе с надлежащим образом заполненными частями A и A-1 (если применимо);

.3 в течение двенадцати рабочих дней от даты получения от принимающего общества заявки на смену класса отчеты об оценке в соответствии с УТ МАКО S19/S31 (если применимо).

5.2.4.6 Для судов, построенных по Общим правилам МАКО, судовладелец должен представить чертежи, включающие значения для каждого конструктивного элемента, как построечных и допустимых, так и любых «свободных добавок».

5.2.4.7 Для обеспечения взаимного обмена информацией по судам, проходящим процедуру смены класса, и по статусу освидетельствований таких судов ГУР при снятии класса судна должен направить форму L с должным образом заполненными частями А, А-1 (если применимо) и В в базу данных по смене класса и принимающему обществу.

См. Циркуляр 1073ч **5.2.4.8** Если Регистр, после получения информации от принимающего общества о состоянии дел в отношении смены класса, имеет серьезные основания полагать, что принимающее общество не выполнило свои обязательства, то Регистр должен известить принимающее общество о своих сомнениях и попытаться разрешить все разногласия.

5.2.4.9 Регистр, как общество, в котором судно состояло до перехода в класс теряющего общества, обязан предоставить в распоряжение принимающего общества копии классификационных документов, в той степени, в которой он располагает такой информацией, для составления Данных по судну, объем которого указан в Приложении 29.

5.2.5 Смена класса на дату поставки судна.

5.2.5.1 Настоящие требования применимы в том случае, когда общество, которое осуществляло техническое наблюдение за постройкой судна (т.е. теряющее общество), выдало судну первое Классификационное свидетельство.

5.2.5.2 Обязательства Регистра как принимающего общества.

5.2.5.2.1 При получении заявки судовладельца на смену класса судна на класс РС, Главное управление РС немедленно в письменном виде извещает судовладельца о том, что:

.1 все требования/условия сохранения класса, выставленные теряющим обществом, а также условия, указанные в 5.1.7.4, должны быть выполнены в установленный срок;

.2 условием для выдачи постоянного Классификационного свидетельства является получение Регистром копий чертежей, перечисленных в 5.2.3.10.

Если судовладелец не в состоянии предоставить все требуемые чертежи, ему следует рекомендовать обратиться напрямую в адрес теряющего общества с просьбой предоставить Регистру недостающие чертежи по его запросу. При этом судовладельца следует поставить в известность, что счет за предоставленные чертежи будет выставлен теряющим обществом ГУР, который будет предъявлен к оплате судовладельцу.

В этом случае судовладелец должен направить в адрес Главного управления гарантию оплаты за предоставление недостающих чертежей.

5.2.5.2.2 До выдачи временного Классификационного свидетельства на дату поставки судна Регистр должен получить:

письменную заявку судовладельца, оформленную в произвольной форме, на смену класса и поручение на английском языке (форма 7.1.24) на представление Регистру копии первого Классификационного свидетельства от теряющего общества.

При обращении судовладельца в подразделение РС заявка должна быть перенаправлена в ГУР в течение 1 рабочего дня с момента ее получения;

копию первого Классификационного свидетельства из главного управления теряющего общества или одного из его представительств, или от инспектора, осуществляющего техническое наблюдение за постройкой судна на верфи, включая любые требования/условия сохранения класса и информацию, обычно входящую в Статус освидетельствований судна.

5.2.5.2.3 После получения письменной заявки судовладельца на смену класса ГУР должен уведомить теряющее общество о заявленной смене класса, используя форму G Приложения 21 с заполненной частью А и с приложением поручения судовладельца на выдачу первого Классификационного свидетельства, включая список любых требований/условий сохранения класса, с соответствующими датами исполнения, и информацию, обычно входящую в статус освидетельствований.

Если Регистр не получит от теряющего общества вышеупомянутых документов на дату поставки судна, можно воспользоваться документами, предоставленными судовладельцем, и, после выполнения остальных применимых требований настоящей главы, выдать Классификационное свидетельство.

В подобных случаях к Классификационному свидетельству следует приложить напоминание судовладельцу о том, что условия, изложенные в 5.2.5.2.2 по-прежнему применимы.

5.2.5.2.4 Регистр не должен выдавать временное Классификационное свидетельство или другие документы, позволяющие судну эксплуатироваться, в следующих случаях:

пока все соответствующие освидетельствования, указанные в 5.2.3.2 не будут выполнены;

пока МА государства флага не будет предоставлена возможность в течение трех рабочих дней обеспечить Регистр дальнейшими инструкциями в соответствии с положениями статьи 10(5) Правил (ЕС) № 391/2009.

ГУР должен обеспечить подразделение РС, которому поручено осуществление процесса смены класса, инструкцией МА государства флага, если она будет предоставлена.

5.2.5.2.5 Временное/постоянное Классификационное свидетельство, выданное Регистром, сохраняется при условии выполнения любых требований/условий сохранения класса, ранее выставленных судну теряющим обществом, в

установленные сроки и так, как это как предписано теряющим обществом.

Любые оставшиеся требования/условия сохранения класса и сроки их выполнения должны быть ясно указаны в следующих документах:

в первом Классификационном свидетельстве или в Итоговом отчете о переклассификации судна (форма 6.3.50) на судне;

в Статусе освидетельствований судна (форма 6.3.51-1), когда выдается Классификационное свидетельство.

5.2.5.2.6 В случае выдачи временного Классификационного свидетельства подразделение РС в течение одного рабочего дня направляет в ГУР копию Итогового отчета о переклассификации судна (форма 6.3.50), Статуса освидетельствований судна (форма 6.3.51-1) и, в течение 10 рабочих дней копию комплекта документов, выданных на судно, для контрольной проверки.

ГУР в течение 1 мес. с момента выдачи временного Классификационного свидетельства должен сообщить теряющему обществу дату его выдачи.

Для этого должна быть использована отчетная форма G с должным образом заполненными частями A и B.

5.2.5.2.7 В случае выдачи постоянного Классификационного свидетельства, подразделение РС, выполнившее смену класса, в течение одного рабочего дня направляет в ГУР копию Итогового отчета о переклассификации судна (форма 6.3.50), Статуса освидетельствований судна (6.3.51-1) и в течение 10 рабочих дней копию комплекта документов, выданных на судно, для контрольной проверки.

Подразделение РС, получившее заявку на выдачу постоянного Классификационного свидетельства взамен временного, информирует об этом подразделение РС по наблюдению в эксплуатации.

Указанное подразделение, при наличии чертежей, перечисленных в 5.2.3.10, подтверждает возможность выдачи постоянного Классификационного свидетельства с направлением копии сообщения в ГУР. Подразделение, выдавшее постоянное Классификационное свидетельство, обязано в течение десяти рабочих дней направить его копию в отдел переклассификации судов ГУР в дополнение к рассылке, предусмотренной положениями Процедуры применения форм документов РС, оформляемых при проведении технического наблюдения.

ГУР в течение 1 мес. с момента выдачи постоянного Классификационного свидетельства должно направить теряющему обществу форму G с должным образом заполненными частями A, B и C.

В случае, если теряющее общество сообщило требования/условия сохранения класса по судну, вместе с формой G должен быть представлен

перечень принятых мер с указанием даты, места и действий, предпринятых для выполнения каждого требования/условия сохранения класса.

5.2.5.2.8 Сообщение Регистра теряющему обществу, предусмотренное 5.2.5.2.7 должно быть выполнено в форме "Harmonisation of Reporting", оформленного как приложение к Итоговому отчету о переклассификации судна (форма 6.3.50), на английском языке в соответствии с приложением 14.

5.2.5.3 Обязательства Регистра, как теряющего общества.

5.2.5.3.1 При получении письменной заявки принимающего общества на дату поставки судна ГУР срочно направляет запрос в подразделение РС, которое осуществляло техническое наблюдение за постройкой судна и выдало судну первое Классификационное свидетельство.

При получении запроса из ГУР подразделение должно направить в отдел переклассификации судов ГУР копию первого Классификационного свидетельства, включая список любых требований/условий сохранения класса с соответствующими датами исполнения, и информацию, обычно входящую в Статус освидетельствований судна.

Для направления сообщений в теряющее общество отдел переклассификации судов ГУР должно воспользоваться формой L (см. Приложение 20) с заполненной частью A. Дополнительные сведения могут оговариваться, если необходимо, в сопроводительной документации.

5.2.5.3.2 ГУР должно в течение 1 мес. с момента выдачи первого Классификационного свидетельства направить принимающему обществу информацию о допускаемых остаточных толщинах конструкции корпуса судна, применимых к судну (информация направляется по форме L с заполненными частями A и A-1, если применимо).

5.2.5.3.3 Для обеспечения взаимного обмена информацией по судам, проходящим процедуру смены класса, ГУР при снятии класса судна должно направить форму L с должным образом заполненными частями A, A-1 (если применимо) и B в базу данных по смене класса и принимающему обществу.

См. Циркуляр 1073ц

5.2.5.3.4 Если Регистр после получения информации от принимающего общества о состоянии дел в отношении смены класса имеет серьезные основания полагать, что принимающее общество не выполнило свои обязательства, то Главное управление Регистра должно известить принимающее общество о своих сомнениях и попытаться разрешить все разногласия.

5.2.6 Прочие требования.

См. Циркуляр 1073ц

5.2.6.1 Любые разногласия, которые не могут разрешены между двумя обществами самостоятельно, должны быть решены в соответствии с Процедурой

МАКО, том 3, Приложение 4 «Процедура МАКО по рассмотрению претензий».

5.2.6.2 Поскольку судно может находиться в отстое, принимающее общество должно проверить состояние класса судна у предшествующего общества для подтверждения применимости настоящего раздела.

5.3 ПРИСВОЕНИЕ КЛАССА РЕГИСТРА СУДАМ, НЕ ИМЕЮЩИМ КЛАССА ИКО – ЧЛЕНА МАКО

5.3.1 Общие положения.

5.3.1.1 Положения настоящей главы применяются для присвоения класса Регистра судам любого типа, включая суда внутреннего плавания, валовой вместимостью более 100, самоходным и несамоходным, ограниченного или неограниченного района плавания, кроме судов, к которым применимы положения 5.2 и 6.2.

5.3.1.2 Для судов валовой вместимостью 100 и менее положения настоящей главы применяются в той мере, насколько это практически возможно и целесообразно. Все решения по присвоению класса Регистра таким судам принимаются подразделением РС по техническому наблюдению в эксплуатации во взаимодействии с подразделением РС, проводящим освидетельствование.

5.3.1.3 Классификационное свидетельство по окончании первоначального освидетельствования судна для присвоения класса выдается Регистром на полный срок.

5.3.1.4 В случае, если судно в период, предшествующий обращению судовладельца, имело, но потеряло класс РС, должны применяться положения 4.8.

5.3.2 Обязательства Регистра.

5.3.2.1 Выполнение работ по присвоению класса РС осуществляется по письменной заявке судовладельца.

5.3.2.2 Анализ заявки выполняется в соответствии с 5.1.3 и 5.1.4 ГУР.

5.3.2.3 По результатам анализа заявки ГУР письменно извещает компанию об условиях приема судна в класс РС, обращая внимание на следующее:

.1 оценка соответствия судна Правилам постройки в соответствии с 5.1.5, 5.1.6, а также первоначальное освидетельствование для присвоения класса РС в соответствии с 5.3.3 должны быть выполнены в полном объеме;

.2 техническая документация в соответствии с 5.3.3.2 должна быть представлена Регистру для рассмотрения и одобрения;

.3 Классификационное свидетельство может быть выдано только после одобрения технической документации, выполнения всех необходимых освидетельствований, приведения судна в соответ-

ствии с Правилами постройки (по результатам оценки), а также согласования, при необходимости, эквивалентных (равноценных) замен.

5.3.2.4 Условиями выдачи Классификационного свидетельства или других документов, позволяющих судну эксплуатироваться, являются:

.1 выполнение всех соответствующих освидетельствований в полном объеме;

.2 завершение рассмотрения и одобрения технической документации для проверки соответствия судна применимым требованиям Правил постройки;

.3 предоставление возможности морской администрации государства флага в течение трех рабочих дней обеспечить Регистр дальнейшими инструкциями в соответствии с положениями статьи 10(5) Правила (ЕС) № 391/2009.

ГУР направляет в МА государства флага запрос на предоставление дополнительных инструкций одновременно с поручением на освидетельствование судна в подразделение РС и обеспечивает данное подразделение инструкциями МА государства флага, если они будут представлены.

5.3.3 Технические требования.

5.3.3.1 По результатам оценки соответствия судна Правилам постройки согласно 5.1.4, 5.1.5 судовладельцем или уполномоченным представителем должна быть разработана техническая документация по приведению судна в соответствие требованиям применимых Правил постройки. Разработанная документация должна быть направлена в ГУР или по его поручению — в подразделение РС.

5.3.3.2 Техническая документация должна включать:

.1 расчеты по проверке соответствия конструкций корпуса требованиям части II «Корпус» Правил постройки, включая определение допускаемых остаточных размеров элементов корпусных конструкций в соответствии с 5.12.3 части I «Общие положения» Правил. Расчеты могут быть представлены на русском или английском языке, или на обоих языках. При этом, титульный лист и итоговая таблица с допускаемыми остаточными размерами должны быть выполнены на русском и английском языках либо только на английском. Допускается полностью русскоязычный вариант для судна под флагом РФ, если оно не будет эксплуатироваться на международных рейсах;

.2 эксплуатационную (судовую) документацию по остойчивости (на русском и/или английском языке), включая информацию об остойчивости, информацию об остойчивости при перевозке зерна, информацию об остойчивости при перевозке незерновых навалочных грузов, информацию об аварийной посадке и остойчивости, в зависимости от того, что применимо;

дополнительно для ПБУ и МСП:
руководство по эксплуатации;

протокол кренования или соответствующий объединенный документ, одобренный предыдущей МА государства флага или организацией по ее поручению;

схему деления судна на отсеки с указанием отверстий в переборках и палубах, а также с указанием типа закрытий;

схему перетоков и устройств для спрямления крена;

схему балластной и осушительной систем;

3 документацию, перечисленную в 5.3.4;

4 мероприятия по устранению несоответствий (расчеты, результаты испытаний, чертежи и т.д.) в соответствии с 5.1.6;

5 при присвоении судну ледового класса необходимо выполнить требования 3.2.7.1.1 — 3.2.7.1.3 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил;

5.3.3.3 Для судов, построенных на класс ИКО — члена МАКО или классифицированных ИКО — членом МАКО в эксплуатации, необходимость расчетов по проверке соответствия конструкций корпуса и определяется ГУР с учетом подтверждения отсутствия последующих изменений/переоборудований элементов судна. Такое подтверждение должно быть сделано инспектором РС при оценке соответствия судна Правилам постройки.

5.3.3.4 Техническая документация может быть представлена в электронном виде или в твердых копиях с сопроводительным письмом и перечнем документов.

Для погружных, полупогружных и самоподъемных ПБУ, МСП и других объектов (понтон, платформы, острова и т.д.), опирающихся на грунт и которые будут перемещены и установлены на новом месте, должны быть выполнены расчеты по проверке соответствия конструкций корпуса ПБУ и МСП в соответствии с требованиями части II «Корпус» Правил ПБУ/МСП.

5.3.3.5 Техническая документация подлежит рассмотрению Регистром в соответствии с установленной процедурой «Процедура рассмотрения технической документации на суда, материалы и изделия».

5.3.3.6 Если по результатам рассмотрения техническая документация одобряется с замечаниями, которые требуют доработки после присвоения судну класса РС, в итоговом письме-заключении должно быть сформулировано требование о принятии определенных мер в установленный срок для сохранения класса, в соответствии с разд. 7 части I «Общие положения».

5.3.3.7 В случае, если для получения полной информации о судне судовладельцем предприняты все необходимые усилия, но представить те или иные чертежи из перечисленных в 5.3.4 не представляется возможным, то для присвоения судну класса

Регистра в ГУР или подразделение РС, рассматривающего техническую документацию по его поручению, должны быть предоставлены другие равнозначные (альтернативные) технические данные.

5.3.3.8 Отступления от Правил постройки, а также расчеты, результаты испытаний и иных действий, которые позволят применить такие отступления, рассматриваются Регистром в составе Мероприятий по устранению несоответствий (см. 5.3.3.2).

5.3.3.9 Письмо-заключение по результатам рассмотрения документации по приведению судна в соответствие требованиям применимых Правил постройки должно быть направлено судовладельцу Главным управлением или подразделением РС, которому рассмотрение было поручено.

Вся переписка по рассмотрению технической документации, в случае выполнения рассмотрения подразделением РС, включая письма с замечаниями, письмо-заключение, перечень отступлений от Правил постройки, направляется в копии в ГУР.

5.3.3.10 Первоначальное освидетельствование судна для присвоения класса РС организуется ГУР после получения копии письма-заключения о рассмотрении технической документации. Первоначальное освидетельствование судна выполняется подразделением РС только по поручению ГУР. Подразделение РС, которому поручено первоначальное освидетельствование, должно заключить с судовладельцем договор о первоначальном освидетельствовании и классификации судна (форма 430.1.8-3).

5.3.3.11 Объем первоначального освидетельствования устанавливается ГУР в каждом случае в зависимости от возраста судна и с учетом технического состояния объектов, на основе объема очередного освидетельствования, включая освидетельствование подводной части судна в доке. При проведении первоначального освидетельствования должны выполняться положения 2.4 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» и применимых разделов части III «Дополнительные освидетельствования судов в зависимости от их назначения и материала корпуса» Правил. Определение технического состояния корпусных конструкций судна выполняется в соответствии с разд. 5 части I «Общие положения» Правил. При первоначальном освидетельствовании инспектором РС может быть потребовано проведение дополнительных испытаний и измерений, включая испытания материалов, неразрушающий контроль и гидравлические испытания.

5.3.3.12 Если судно в течение предшествующего пятилетнего срока в какой-либо период времени было классифицировано ИКО — членом МАКО, требования к объему первоначального освидетельствования определяются ГУР. Объем указанного освидетельствования не может быть ниже предписанного 5.2.3.

5.3.3.13 В ходе первоначального освидетельствования подразделением РС должна быть выполнена проверка фактического соответствия конструкции судна, состава и расположения оборудования и систем представленным чертежам. В случае выявления несоответствий, судовладелец должен быть поставлен в известность о необходимости приведения судна в соответствие представленным чертежам или доработки технической документации с учетом применимых требований Правил постройки с последующим ее рассмотрением РС.

5.3.3.14 Первоначальное освидетельствование должно включать в себя проведение технического наблюдения за выполнением мероприятий по приведению судна в соответствие с требованиями Правил постройки. Результаты должны быть отражены в акте (форма 6.3.10) или отчете (форма 6.1.03).

5.3.3.15 Главное управление РС обеспечивает подразделение РС, которому поручено первоначальное освидетельствование, инструкциями МА государства флага, если они будут представлены.

5.3.3.16 Освидетельствование судна в соответствии с применимыми Международными конвенциями, кодексами и резолюциями, а также освидетельствование конвенционного оборудования судна в соответствии с Правилами Регистра выполняется согласно части III «Освидетельствование судов в соответствии с Международными конвенциями, кодексами, резолюциями и правилами по оборудованию морских судов».

5.3.3.17 Подразделение РС после завершения первоначального освидетельствования должно:

.1 в течение одного рабочего дня направить Статус освидетельствований судна (форма 6.3.51-1) в ГУР и в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации;

.2 в течение 10 рабочих дней:

направить копию комплекта документов, выданных на судно, а также рассмотренную документацию по проверке соответствия судна требованиям применимых Правил постройки, в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации для хранения в формуляре судна;

направить копию комплекта документов, выданных на судно, в ГУР для организации контрольной проверки;

5.3.3.18 ГУР в течение одного месяца с момента выдачи Классификационного свидетельства должен письменно информировать МА государства флага о дате выдачи Классификационного свидетельства.

5.3.4 Чертежи, представляемые судовладельцем Регистру:

.1 основные чертежи:

чертеж общего расположения;
эпюра емкостей (Capacity plan);
гидростатические кривые;

расчет аварийной остойчивости, где применимо;

.2 чертежи по корпусу:

мидель-шпангоут;
продольный разрез;
палубы;
растяжка наружной обшивки;
поперечные переборки;
руль и баллер руля;
люковые закрытия;
кормовая оконечность;

.3 чертежи по механической установке:

чертеж общего расположения механизмов энергетической установки;

валопровод (промежуточный, упорный и гребной валы);

чертеж гребного винта;

главные двигатели, движительная установка и соединительные муфты (или наименование изготовителя, тип, модель и технические данные);

для судов с паротурбинными установками:

главные котлы, пароперегреватели и экономайзеры (или наименование изготовителя, тип, модель и технические данные) и главный паропровод;

схема балластной и осушительной систем;

принципиальные схемы генерирования и распределения электроэнергии от основных и аварийных источников;

чертежи рулевого устройства и систем рулевого привода, наименование изготовителя рулевого привода и технические данные;

.4 расчет крутильных колебаний (представляется для судов возрастом до двух лет);

.5 для судов со знаком ледовых усилениях в символе класса (дополнительно) чертежи упругих муфт и/или устройств, ограничивающих крутящий момент в гребном валопроводе (или наименование изготовителя, тип и технические данные);

.6 для нефтеналивных судов (дополнительно) чертежи насосного оборудования в носовой и кормовой частях судна, а также систем осушения коффердамов и насосных отделений;

.7 при наличии знака о безвахтенном обслуживании машинного отделения в символе класса (дополнительно):

перечень оборудования и устройств аварийной сигнализации;

чертеж системы пожарной сигнализации; перечень автоматических функций безопасности (замедление, отключение и т. п.);

схемы проверки работоспособности;

.8 дополнительная информация, которая может быть потребована РС при рассмотрении документации;

.9 дополнительная информация, которая может потребоваться в зависимости от требований МА государства флага;

.10 для ПБУ и МСП дополнительно:

.10.1 чертежи опорных стабилизирующих колонн, колонн погружных насосов забортной воды, портала опорных колонн, портала буровой вышки с узлами крепления его «по-походному», цистерн и башмаков опорных колонн, рабочей платформы полупогружной или погружной ПБУ, устройств подъема и спуска корпуса и фиксирующего устройства корпуса и фиксирующего устройства СПБУ, расположения взрывоопасных зон, с обозначением их категорий, расположения всего электрического оборудования и прокладки кабелей во взрывоопасных помещениях и пространствах, центральных дистанционных постов управления подъемом и спуском корпуса СПБУ;

.10.2 информационные материалы по устойчивости ПБУ/МСП на грунте при воздействии ветра, волн, течения, сил веса и плавучести и др.;

.10.3 принципиальные схемы устройств управления, систем блокировок, защиты и сигнализации электрических приборов механизмов подъема и спуска корпуса СПБУ с указанием их технических характеристик, механизмов подъема и спуска забортного трубопровода и погружных насосов забортной воды, электрических систем дистанционного управления указанными электроприводами, защиты и сигнализации;

.10.4 описания принципа работы систем управления, блокировки, защиты и сигнализации устройств дистанционного управления подъемом и спуском корпуса СПБУ;

.10.5 инструкция (руководство) по эксплуатации ПБУ и МСП;

.10.6 заключения компетентных органов по пожаро- и взрывобезопасности ПБУ и МСП, связанных с работой бурового оборудования.

При отсутствии на момент присвоения класса какого-либо из указанных выше документов, Регистр может принять альтернативные технические данные в соответствии с 5.3.3.7.

5.4 ДОКУМЕНТЫ РЕГИСТРА

5.4.1 Основанием для выдачи Классификационного свидетельства РС являются акты освидетельствования, указанные ниже.

5.4.1.1 Результаты первоначального освидетельствования судна при смене класса на класс РС из класса ИКО-члена МАКО в объеме ежегодного или промежуточного освидетельствования оформляются с использованием системы STORM в форме чек-листа (форма 6.1.01), акт (форма 6.1.03) или актами (формы 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.11). Если при этом необходимо отразить результаты освидетельствования

корпуса судна, рулевого устройства или валопровода в доке, используется система STORM в виде чек-лист (форма 6.1.01) или оформляются акты (формы 6.3.10/К и 6.3.17) в исключительных и обоснованных случаях согласованных с ГУР.

Результаты освидетельствований объектов по системе непрерывного освидетельствования, а также результаты освидетельствования для подтверждения выполнения требований, заявленных теряющим обществом, отражаются в чек-листе (форма 6.1.01) (при использовании системы STORM) или в акте (форма 6.3.10) в исключительных и обоснованных случаях, согласованных с ГУР.

Для судов ESP и судов для перевозки сухих генеральных грузов используется система STORM (чек-лист (форма 6.1.01)) или акт (форма 6.3.7) дополняется соответствующим приложением (g-car-a, g-car-in, t-esp-a, t-esp-in, tt-esp-a, tt-esp-in, b-esp-a, b-esp-in, bb-esp-a, bb-esp-in, ch-esp-a, ch-esp-in) в исключительных и обоснованных случаях согласованных с ГУР.

5.4.1.2 Результаты первоначального освидетельствования судна или его частей при смене класса на класс РС из класса ИКО-члена МАКО в объеме очередного освидетельствования оформляются, в зависимости от случая, актами (формы 6.3.5, 6.3.12, 6.3.13, 6.3.14, а также 6.3.10/К и 6.3.17).

Результаты освидетельствования объектов по системе непрерывного освидетельствования, а также результаты освидетельствования для подтверждения выполнения требований, заявленных теряющим обществом, отражаются в Акте освидетельствования судна (форма 6.3.10).

Для судов ESP и судов для перевозки сухих генеральных грузов Акт очередного освидетельствования корпуса, устройств, оборудования и снабжения (форма 6.3.12) дополняется соответствующим приложением (g-car-s, t-esp-s, tt-esp-s, b-esp-s, bb-esp-s, ch-esp-s). По результатам освидетельствования судов ESP оформляется Отчет о состоянии корпуса (акт об оценке состояния) (форма 6.3.41) см. Циркуляр 1073ц

5.4.1.3 По завершении первоначального освидетельствования судна с целью смены класса на класс РС из класса ИКО-члена МАКО оформляется Итоговый отчет о переклассификации судна (форма 6.3.50).

5.4.1.4 Результаты первоначального освидетельствования для приема в класс РС судна, не имеющего класса ИКО — члена МАКО, оформляются с использованием системы STORM в форме чек-листа (форма 6.1.01), акта (форма 6.1.03) или, в обоснованных случаях, актами (формы 6.3.5, 6.3.12, 6.3.13, 6.3.14, 6.3.10/К, 6.3.17).

Для судов ESP и судов для перевозки сухих генеральных грузов Акт очередного освидетельствования корпуса, устройств, оборудования и снабжения (форма 6.3.12) дополняется соответствующим приложением (g-car-s, t-esp-s, tt-esp-s, b-esp-s, bb-esp-s,

ch-esp-s). По результатам освидетельствования судов ESP оформляется Отчет о состоянии корпуса (акт об оценке состояния) (форма 6.3.41).

5.4.1.5 Для грузовых и пассажирских накатных судов (типа ро-ро) дополнительно должны быть оформлен Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10), подтверждающие соответствие судна применимым унифицированным требованиям МАКО группы S, а также заполнены чек-листы освидетельствования бортовых и внутренних дверей в соответствии с руководством для инспекторов, приведенным в Приложении 34.

5.4.1.6 В случае если заявка судовладельца на смену класса судна на класс РС получена до завершения постройки судна на класс ИКО — члена МАКО, результаты первоначального освидетельствования судна в объеме ежегодного освидетельствования оформляются актами (формы 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5).

5.4.2 При смене класса судна из ИКО-члена МАКО без смены флага конвенционные документы оформляются в соответствии с положениями 4.2.1 части III «Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами, резолюциями и правилами по оборудованию морских судов».

При смене класса судна со сменой флага конвенционные документы оформляются в соответствии с положениями 4.2.2 части III «Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами и резолюциями».

Результаты конвенционных освидетельствований судна при смене класса оформляются в системе STORM или, в обоснованных случаях, актами, соответствующим видам освидетельствований

5.4.3 По завершении первоначального освидетельствования судна выполняется фотоотчет в соответствии с положениями 3.1.2.5 части I «Общие положения».

См.
циркуляр
1150ц

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА**ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ СУДНА ПРАВИЛАМ ПОСТРОЙКИ**

Основные данные судна:

Название судна	
ИМО №	
Флаг	
Порт приписки	
Классификационное общество. Символ класса	
Тип судна	
Дата и место постройки	
Валовая вместимость	
Дедейт	
Длина судна (МК-69)	
Мощность ГД, кВт	
Район плавания	

Нижеподписавшийся(еся) инженер(ы)-инспектор(ы) провели оценку судна с целью определения степени соответствия судна требованиям Правил классификации и постройки Российского морского регистра судоходства в соответствии с Поручением Главного управления РС:

Порт проведения оценки судна _____ Страна _____ Дата _____

Регистр не берет на себя обязательств по присвоению судну класса РС по результатам оценки.

Использование Отчета стороной, его заказавшей и (или) любыми третьими лицами, в иных целях не влечет какой-либо ответственности Регистра за последствия такого решения.

Ни при каких обстоятельствах ответственность Регистра не может превышать ту, которая оговорена в Общих условиях оказания услуг Регистром (размещены на сайте www.rs-class.org).

Приложения:

1. Перечень несоответствий, подлежащих устранению для приведения судна в соответствие с требованиями Правил классификации и постройки Российского морского регистра судоходства

на _____ листах.

2.

3.

Инженер-инспектор(ы) _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ УСТРАНЕНИЮ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ СУДНА В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРАВИЛ ПОСТРОЙКИ

№ п/п	Объект технического наблюдения	Пункт Правил ¹	Описание несоответствия	Комментарий ГУР
1	2	3	4	5

¹Правила классификации и постройки Российского морского регистра судоходства, действующие на дату постройки судна, если в последующих изданиях не определено иное.

6 ПРОЦЕДУРА ПРИСВОЕНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И СНЯТИЯ КЛАССА СУДНА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДВОЙНОМ ИЛИ СОВМЕСТНОМ КЛАССЕ

6.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

6.1.1 Настоящий раздел разработан в развитие положений 1.2 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил и включает в себя процедурные требования МАКО, обязательные для выполнения при присвоении, сохранении и снятии класса судна, находящегося в двойном или совместном классе.

Настоящая процедура и требования в отношении присвоения, сохранения или снятия двойного или совместного класса применяется, если не указано иное, к судам валовой вместимостью более 100, любого типа, самоходным или нет, ограниченного или неограниченного района плавания, за исключением судов, эксплуатирующихся на внутренних водных путях.

Требования настоящей процедуры применяются к классификационным обществам, которые подлежат проверке соответствия ПССК.

6.1.2 В дополнение к определениям, приведенным в разд. 2 части I «Общие положения» Правил, в настоящем разделе используются следующие определения.

Судно с двойным классом — судно, которое имеет класс, присвоенный двумя классификационными обществами, когда каждое классификационное общество выступает, как если бы оно было единственным классификационным обществом, присваивающим класс данному судну, и проводит освидетельствования независимо от другого классификационного общества в соответствии со своими собственными требованиями и по своему графику.

Судно с совместным классом — судно, которое имеет класс, присвоенный двумя классификационными обществами, между которыми заключено письменное соглашение конкретно по данному судну, касающееся разделения работы.

6.1.3 При получении заявки судовладельца на добавление класса РС судну, имеющему класс ИКО — члена МАКО, подразделение, назначенное для проведения первоначального освидетельствования судна, заключает с судовладельцем договор на классификацию судна в эксплуатации по форме 023.1.8 (далее — договор).

Договор определяет объект технического наблюдения и регламентирует взаимоотношения, права и обязанности сторон при выполнении Регистром

освидетельствований для присвоения двойного или совместного класса. В договоре устанавливается стоимость работ по классификации судна, определяются порядок и сроки оплаты. В стоимость работ включаются расходы Регистра за получение от первого классификационного общества документов для создания отчета об истории судна. В приложении к договору указывается перечень документов, которые будут выданы РС при положительных результатах освидетельствований.

Договор подписывается руководителем подразделения РС и лицом, соответствующим образом уполномоченным судовладельцем. Копия подписанного договора направляется в ГУР.

6.2 ПРИСВОЕНИЕ СУДНУ, УЖЕ ИМЕЮЩЕМУ КЛАСС ОДНОГО ИЗ ЧЛЕНОВ МАКО, КЛАССА ВТОРОГО КЛАССИФИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

6.2.1 Обязательства второго классификационного общества.

6.2.1.1 Как только судовладелец обратится с заявкой к классификационному обществу присвоить существующему судну, которое уже имеет класс, присвоенный другим (первым) классификационным обществом, свой двойной или совместный класс, второе классификационное общество должно немедленно в письменной форме известить судовладельца о следующем:

1 второе классификационное общество принимает только такое судно, которое не имеет никаких просроченных освидетельствований или просроченных требований/условий сохранения класса;

2 судовладелец должен информировать первое классификационное общество о своей заявке ко второму классификационному обществу;

3 судовладелец должен уполномочить первое классификационное общество представить второму классификационному обществу информацию относительно текущего классификационного статуса и документов, представленных в соответствии с Приложением 29, для сведения и использования вторым классификационным обществом при проведении своих освидетельствований, необходимых для присвоения класса;

4 когда судовладелец решает снять двойной или совместный класс, то прежде чем снять класс одного из двух классификационных обществ судовладелец должен информировать оба классификационных общества о своих намерениях;

5 когда судовладельца известят о том, что одно из классификационных обществ, участвовавшее в присвоении двойного или совместного класса, временно приостанавливает или снимает класс, то судовладелец должен незамедлительно информиро-

вать сохраняющее классификационное общество о действии, предпринятом другим классификационным обществом;

.6 экземпляры чертежей, перечисленных в 5.2.3.10, должны быть представлены второму классификационному обществу как неперемное условие для получения постоянного Классификационного свидетельства. Если судовладелец не может представить все требуемые чертежи, то второе классификационное общество должно попросить его дать поручение первому классификационному обществу передать экземпляр чертежей второму классификационному обществу с рекомендацией выставить первым классификационным обществом счет за предоставление документации второму классификационному обществу, а последнее (т.е. второе классификационное общество), в свою очередь, получит возмещение расходов с судовладельца.

6.2.1.2 В течение двух рабочих дней по получении в Главном управлении второго классификационного общества или в одном из его назначенных представительств письменной заявки судовладельца относительно присвоения класса второго классификационного общества, последнее должно уведомить первое классификационное общество о заявленном присвоении второго класса, используя форму G (см. Приложение 21) с должным образом заполненной частью A и с приложением поручения судовладельца на передачу второму классификационному обществу статуса освидетельствований первого классификационного общества.

6.2.1.3 До выдачи временного Классификационного свидетельства второе классификационное общество должно выполнить следующее:

.1 получить от судовладельца письменное заявление относительно присвоения класса второго классификационного общества, содержащее поручение, предназначенное второму классификационному обществу на получение текущего статуса класса от первого классификационного общества;

.2 получить статус классификационных освидетельствований из главного управления первого классификационного общества или из одного из его представительств;

.3 для двойного класса — провести освидетельствование в целях присвоения своего класса в соответствии требованиями 5.2.3.2, принимая во внимание выставленные требования/условия сохранения класса в статусе класса, предоставляемом первым классификационным обществом;

.4 для совместного класса — провести первоначальное освидетельствование, как минимум, в объеме ежегодного освидетельствования.

6.2.1.4 Второе классификационное общество в течение 1 мес. от даты выдачи временного

Классификационного свидетельства должно проинформировать первое классификационное общество о выдаче этого Свидетельства.

Для сообщения должна использоваться форма G (см. Приложение 21) с должным образом заполненными частями A и B. Любая дополнительная информация, касающаяся невыполненных освидетельствований или требований/условий сохранения класса, полученная от первого общества в соответствии с 6.2.2.5, должна приниматься во внимание согласно 6.2.1.3.3 в зависимости от того, что применимо, и в адрес первого общества должны направляться сообщения с использованием формы G с должным образом заполненной частью B-1 в течение 1 мес. после завершения освидетельствования.

6.2.1.5 Выполнить и документально подтвердить анализ уполномоченным лицом классификационных актов первого общества, принимая во внимание положения, указанные в Приложении 29.

6.2.1.6 Для обеспечения взаимного обмена информацией по судам при присвоении класса и о статусе освидетельствований таких судов второе классификационное общество после завершения оформления процедуры присвоения класса должно направить форму G (см. Приложение 21) с надлежащим образом заполненными частями A, B и C в базу данных по смене класса и первому классификационному обществу.

6.2.2 Обязательства первого классификационного общества.

6.2.2.1 В течение двух рабочих дней после получения письменной заявки в своем Главном управлении или в одном из назначенных представительств первое классификационное общество должно известить второе общество о текущем статусе освидетельствований класса, включая полный перечень освидетельствований и требований/условий сохранения класса. Должны быть также представлены самые последние отчеты оценки состояния/краткие отчеты о состоянии корпуса и документ по планированию освидетельствований для начатого очередного освидетельствования (для судов с символом класса ESP). В тех случаях, когда статус класса получен на языке, недостаточно понятном второму классификационному обществу, или содержит нечеткие или расплывчатые формулировки, первое классификационное общество должно по запросу второго классификационного общества предоставить дополнительную, подробную информацию на английском языке по запросу общества. Первое классификационное общество обязано сообщить второму классификационному обществу о возможности появления дальнейших требований/условий сохранения класса, выявленных в результате освидетельствований, о которых первому классификационному обществу известно,

что они проведены, но отчеты по которым еще не получены. Для сообщений о статусе класса первое классификационное общество должно использовать отчетную форму L (см. Приложение 20); при необходимости, подробные сведения могут быть приведены в сопроводительных документах.

6.2.2.2 В течение 1 мес. с момента получения заявки, указанной в 6.2.2.1, первое классификационное общество обязано представить все отчетные документы по классификационным освидетельствованиям второму классификационному обществу для их анализа и соответствующего сообщения в объеме, которым располагает первое классификационное общество, позволяющем второму классификационному обществу сохранить Данные по судну, указанные в Приложении 29, согласно 6.2.1.5.1.

6.2.2.3 В качестве альтернативы требованиям 6.2.2.2 первое классификационное общество обязано в течение 1 мес. с момента получения заявки, указанной в 6.2.2.1, представить второму классификационному обществу по его запросу копию формуляра судна с отчетными документами, позволяющего второму классификационному обществу сохранить Данные по судну, указанные в Приложении 29, согласно 6.2.1.5.1. Этот формуляр может быть направлен электронной почтой, если электронный формуляр существует.

6.2.2.4 В течение 1 мес. с момента получения заявки, указанной в 6.2.2.1, первое классификационное общество должно также представить любые данные по судну в отношении класса (см. Приложение 29), охватывающие сведения по текущей классификации и по предшествующим сменам класса, проведенным после 1 июля 2001 г.

6.2.2.5 Первое классификационное общество, согласно 6.2.2.1, в течение 1 мес. со дня выдачи своего классификационного статуса второму классификационному обществу должно направить второму классификационному обществу дополнительную информацию по невыполненным освидетельствованиям и/или требованиям/условиям сохранения класса, выставленным по результатам освидетельствований, близких по времени к дате письменной заявки судовладельца на присвоение судну второго класса и не включенных в указанный статус, по форме L (см. Приложение 20) с должным образом заполненной частью А-1 и информацией по допускаемым износам конструкций, которые применялись к судну.

6.3 СОХРАНЕНИЕ КЛАССА ПРИ ДВОЙНОЙ ИЛИ СОВМЕСТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

6.3.1 Когда судно имеет двойной класс, каждое классификационное общество действует независимо от другого.

6.3.2 Когда судно имеет совместный класс, каждое классификационное общество действует также от имени (по поручению) второго классификационного общества в соответствии с соглашением, принятым между этими двумя классификационными обществами.

6.4 ПРИСВОЕНИЕ КЛАССА ВТОРОГО КЛАССИФИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ДАТУ ПОСТАВКИ СУДНА, КОТОРОЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО ПЕРВЫМ КЛАССИФИКАЦИОННЫМ ОБЩЕСТВОМ

6.4.1 Настоящие требования на присвоение класса второго классификационного общества применимы в том случае, когда общество, которое осуществляло техническое наблюдение за постройкой судна (т.е. первое классификационное общество), выдало судну первое Классификационное свидетельство.

6.4.2 Обязательства второго классификационного общества.

6.4.2.1 Как только судовладелец обратится с заявкой к классификационному обществу-члену МАКО (второму классификационному обществу) присвоить судну, которое уже имеет класс, присвоенный другим классификационным обществом-членом МАКО (первым классификационным обществом), двойной или совместный класс на дату поставки судна, второе классификационное общество должно немедленно в письменной форме известить судовладельца о следующем:

1 судовладелец должен информировать первое классификационное общество о своей заявке ко второму классификационному обществу;

2 судовладелец должен уполномочить первое классификационное общество представить второму классификационному обществу его Классификационное свидетельство;

3 когда судовладелец решает снять двойной или совместный класс, то прежде чем снять класс одного из двух классификационных обществ, судовладелец должен информировать оба классификационных общества о своих намерениях;

4 когда судовладельца известят о том, что одно из классификационных обществ, участвовавшее в присвоении двойного или совместного класса, приостанавливает или снимает класс, то судовладелец должен незамедлительно информировать сохраняющее классификационное общество о действии, предпринятом другим классификационным обществом;

5 копии чертежей, перечисленных в 5.2.3.10, должны быть представлены второму классификационному обществу как непременное условие для получения постоянного Классификационного свидетельства. Если судовладелец не может

представить все требуемые чертежи, то второе классификационное общество должно попросить его дать поручение первому классификационному обществу передать ему (второму классификационному обществу) копии чертежей с рекомендацией выставить первому классификационному обществу счет за предоставление документации второму классификационному обществу, а последнее (второе классификационное общество), в свою очередь, получит возмещение расходов с судовладельца.

6.4.2.2 По получении в главном управлении второго классификационного общества или в одном из его назначенных представительств письменной заявки судовладельца относительно присвоения класса второго классификационного общества, последнее должно уведомить первое классификационное общество о заявленном присвоении второго класса, используя форму G с должным образом заполненной частью A и с приложением поручения судовладельца на передачу второму классификационному обществу первого Классификационного свидетельства, включая список любых требований/условий сохранения класса, с соответствующими датами исполнения, и информацию, обычно входящую в статус освидетельствований.

6.4.2.3 До выдачи временного Классификационного свидетельства на дату поставки судна второе классификационное общество должно выполнить следующее:

.1 получить от судовладельца письменное заявление относительно присвоения класса второго классификационного общества на дату поставки судна, содержащее поручение, предназначенное второму классификационному обществу на получение копии первого Классификационного свидетельства от первого классификационного общества;

.2 получить копию первого классификационного свидетельства из главного управления первого классификационного общества, или из одного из его представительств, или от инспектора, осуществляющего техническое наблюдение за постройкой судна на верфи, включая любые требования/условия сохранения класса и информацию, обычно входящую в статус освидетельствований;

.3 провести и успешно завершить все соответствующие освидетельствования, перечисленные в 5.2.3.3.

6.4.2.4 Второе классификационное общество в течение 1 мес. с момента выдачи временного Классификационного свидетельства должно сообщить первому классификационному обществу дату его выдачи. Для этого главным управлением второго классификационного общества должна быть использована отчетная форма G с должным образом заполненными частями A и B.

6.4.2.5 До окончательного получения класса второго классификационного общества это общест-

во должно получить чертежи и информацию в соответствии с 5.2.3.10.

6.4.2.6 Для обеспечения взаимного обмена информацией по судам при присвоении класса и о статусе освидетельствований таких судов второе классификационное общество после завершения процедуры присвоения класса должно направить форму G (см. Приложение 21) с надлежащим образом заполненными частями A, B и C в базу данных по смене класса и первому классификационному обществу.

6.4.3 Обязательства первого классификационного общества.

6.4.3.1 После получения письменной заявки на дату поставки судна в своем Главном управлении или в одном из назначенных представительств первое классификационное общество должно предоставить второму классификационному обществу первое Классификационное свидетельство, включая список любых требований/условий сохранения класса, с соответствующими датами исполнения, и информацию, обычно входящую в Статус освидетельствований судна. Для направления сообщений первое классификационное общество должно использовать отчетную форму L с заполненной частью A. Дополнительные сведения могут оговариваться, если необходимо, в сопроводительной документации.

6.4.3.2 Первое классификационное общество должно в течение 1 мес. с момента выдачи первого Классификационного свидетельства направить второму классификационному обществу информацию по допускаемым остаточным толщинам конструкции корпуса судна, применимым к судну (информация направляется по форме L с заполненными частями A и A-1, если последняя применима).

6.5 ДОКУМЕНТЫ РЕГИСТРА

6.5.1 Основанием для выдачи Классификационного свидетельства РС с целью присвоения двойного или совместного класса являются акты освидетельствования, указанные в 5.4.1.

См. Циркуляр 1073ц

6.5.2 Конвенционные документы оформляются в соответствии с требованиями 5.4.2 – 5.4.4.

6.6 СНЯТИЕ КЛАССА ОДНОГО КЛАССИФИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА ПРИ ДВОЙНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

6.6.1 Обязательства классификационного общества, сохраняющего свой класс (сохраняющее общество).

6.6.1.1 Как только сохраняющее классификационное общество — член МАКО, имеющее

двойной класс с другим классификационным обществом, получит письменную заявку от судовладельца, касающуюся его намерения снять класс другого классификационного общества или же информацию о том, что класс был снят другим классификационным обществом, то сохраняющее классификационное общество должно незамедлительно известить в письменной форме судовладельца о следующем:

.1 Классификационное свидетельство сохраняющего классификационного общества остается в силе при условии:

для судов возрастом менее 15 лет — выполнения сохраняющим классификационным обществом всех требований/условий сохранения класса теряющего классификационного общества в первом порту захода, в котором могут быть проведены освидетельствования и подтверждено сохраняющим классификационным обществом выполнение в предписанные сроки всех выставленных требований/условий сохранения класса теряющего классификационного общества;

для судов возрастом 15 лет и более — выполнения теряющим классификационным обществом всех просроченных требований/условий сохранения класса и выполнения сохраняющим классификационным обществом всех выставленных требований/условий сохранения класса теряющего классификационного общества в предписанные сроки;

.2 судовладелец должен уполномочить сохраняющее классификационное общество запросить от теряющего классификационного общества текущий статус класса;

.3 положения, указанные в 6.6.1.1.1 — 6.6.1.1.2, применимы ко всем дополнительным выставленным на судне требованиям/условиям сохранения класса, которые не были включены в первичный статус освидетельствований, предоставленный ранее теряющим классификационным обществом сохраняющему классификационному обществу, по причине проведения освидетельствований в период времени, близкий к дате подачи заявки о снятии класса. Такие дополнительные требования/условия сохранения класса, если они получены после выдачи временного Классификационного свидетельства или подтверждения срока действия Классификационного свидетельства сохраняющим классификационным обществом и оказались просроченными, должны выполняться в первом порту захода, в котором могут быть проведены освидетельствования соответствующим классификационным обществом, в зависимости от возраста судна.

6.6.1.2 Сохраняющее классификационное общество должно получить от судовладельца письменное подтверждение о намерении снять

класс теряющего классификационного общества, содержащее поручение для сохраняющего классификационного общества получить текущий статус класса из главного управления теряющего классификационного общества или одного из его назначенных представительств.

6.6.1.3 В течение двух рабочих дней по получении письменного подтверждения судовладельца о намерении снять класс теряющего классификационного общества в главном управлении или в одном из его назначенных представительств сохраняющее классификационное общество должно запросить теряющее классификационное общество, на основании поручения судовладельца, выдать Статус освидетельствований судна. Однако, если сохраняющее классификационное общество не получит статус класса от теряющего классификационного общества в течение трех рабочих дней с момента подачи заявки, то сохраняющее классификационное общество может воспользоваться информацией о статусе освидетельствований, предоставленной судовладельцем, и после выполнения других применимых требований настоящей процедуры сохраняющее классификационное общество может подтвердить срок годности своего Классификационного свидетельства. См. Циркуляр 1073ц

6.6.1.4 Сохраняющее классификационное общество должно приостановить действие своего Классификационного свидетельства или других документов, разрешающих эксплуатацию судна, если не завершены с удовлетворительными результатами какие-либо просроченные освидетельствования или не выполнены какие-либо просроченные требования/условия сохранения класса теряющего общества, ранее выставленные в отношении рассматриваемого судна и указанные судовладельцу для выполнения в первом порту захода, где могут быть проведены освидетельствования, в зависимости от возраста судна. Если в первом порту захода для освидетельствования не имеется ремонтных возможностей, то может быть разрешен прямой рейс в порт, где такие возможности имеются, для выполнения освидетельствований в связи с просроченными требованиями/условиями сохранения класса. В этом случае сохраняющее классификационное общество должно информировать судовладельца и теряющее классификационное общество о принятом решении (например, о согласовании условий прямого рейса и порта проведения ремонта).

6.6.1.5 Срок действия Классификационного свидетельства сохраняющего классификационного общества сохраняется при условии выполнения любых требований/условий сохранения класса, ранее выставленных судну теряющим классификационным обществом, в установленные сроки, как это

предписано теряющим классификационным обществом. Требования/условия сохранения класса, оставшиеся невыполненными, и сроки их выполнения должны быть ясно указаны в следующих документах:

в формуляре судна, если он имеется на судне;

в Статусе освидетельствований судна (форма 6.3.51-1).

6.6.1.6 Сохраняющее общество в течение 1 мес. с момента завершения освидетельствования должно сообщить теряющему обществу о мерах (с указанием дат и мест), предпринятых для выполнения каждого просроченного требования/условия сохранения класса, если таковые имеются, выставленных в отношении рассматриваемого судна, как указано судовладельцу теряющим обществом. Для сообщения должна использоваться форма G (см. приложение 21) с должным образом заполненными частями A и B. К копии, направленной в теряющее общество, должен быть приложен перечень дат, мест и мер, предпринятых для выполнения каждого просроченного требования/условия сохранения класса, как указано судовладельцу теряющим обществом. Если теряющее общество не сообщает ни о каких просроченных позициях, то эта форма с должным образом заполненными частями A и B должна быть направлена в теряющее общество и в базу данных по смене класса в течение 1 мес. с даты направления части A формы L.

Любая дополнительная информация относительно невыполненных требований/условий сохранения класса, полученная от теряющего классификационного общества согласно 6.6.2.3, должна рассматриваться в соответствии с 6.6.1.4 и 6.6.1.5, в зависимости от того, что применимо. Когда эта дополнительная информация получена, то любые освидетельствования и требования/условия сохранения класса, которые просрочены, должны рассматриваться теряющим классификационным обществом в первом порту захода, в котором могут быть проведены освидетельствования, в зависимости от возраста судна. Если это не проведено, то немедленно должно быть приостановлено действие Классификационного свидетельства, если только судовладелец не согласится, прервав коммерческий рейс, проследовать прямо в подходящий порт для выполнения любых просроченных требований/условий сохранения класса теряющего классификационного общества, и в адрес теряющего общества должны направляться сообщения с использованием формы G (см. Приложение 21) с должным образом заполненной частью B-1 в течение 1 мес. после завершения освидетельствования.

6.6.1.7 В случаях, если теряющее классификационное общество сообщило о требованиях/условиях сохранения класса, сроки выполнения которых еще пока не истекли, сохраняющее

классификационное общество в течение 1 мес. от даты получения извещения, указанного в 6.6.1.1, должно представить теряющему классификационному обществу подробный перечень дат, мест и действий, предпринятых или которые будут еще предприняты, для выполнения каждого требования/условия сохранения класса. Для сообщения должна быть использована отчетная форма G с надлежащим образом заполненными частями A, B и C.

6.6.1.8 Сообщения сохраняющего классификационного общества теряющему классификационному обществу должны быть выполнены по форме «Гармонизация сообщений» (см. Приложение 14).

6.6.1.9 Для обеспечения взаимного обмена информацией по судам, снимающим двойную классификацию и изменяющим ее на один класс, и по статусу освидетельствований таких судов сохраняющее классификационное общество должно, по завершении процедуры смены класса судна с присвоением ему одного класса, направить форму G с надлежащим образом заполненными частями A, B и C в базу данных по смене класса и теряющему классификационному обществу.

6.6.1.10 Сохраняющее общество должно выполнить и документально подтвердить анализ уполномоченным лицом классификационных актов теряющего общества за период двойной классификации, принимая во внимание положения, указанные в Приложении 29.

6.6.2 Обязательства классификационного общества, класс которого снимается (теряющее общество).

6.6.2.1 Если судовладелец сообщит теряющему классификационному обществу в письменной форме о своем намерении снять его класс, то теряющее классификационное общество должно немедленно подтвердить судовладельцу наличие любых просроченных освидетельствований, невыполненных требований вместе с любыми неуплаченными счетами за проведенные освидетельствования и информировать сохраняющее классификационное общество о намерении судовладельца. Для этой цели должна быть использована форма L (см. Приложение 20).

6.6.2.2 Теряющее классификационное общество обязано:

1. в течение двух рабочих дней после получения в своем главном управлении или одном из своих назначенных представительств письменной заявки судовладельца о снятии его класса направить факсом сохраняющему классификационному обществу последние сведения, которыми оно располагает, о классе судна, включая полный перечень просроченных освидетельствований и требований/условий сохранения класса с соответствующими предписанными сроками для рассматриваемого судна. Должны быть также представлены самые последние отчеты оценки состояния/краткие отчеты

о состоянии корпуса и документ по планированию освидетельствований для начатого очередного освидетельствования для судов, имеющих в символе класса знак (ESP), если таковые имели место в период двойной классификации. В случаях, если статус класса получен на языке, недостаточно понятном сохраняющему классификационному обществу, или содержит нечеткие или неясные формулировки, то теряющее классификационное общество должно предоставить дополнительную, подробную информацию на английском языке по запросу сохраняющего классификационного общества. Теряющее классификационное общество обязано сообщить сохраняющему классификационному обществу о возможности появления дальнейших требований/условий сохранения класса в результате освидетельствований, о которых снимающему классификационному обществу известно, что они проведены, но отчеты по которым еще не получены. Для сообщений о статусе класса снимающее классификационное общество должно использовать форму L (см. Приложение 20). При необходимости подробные сведения могут быть приведены в сопроводительных документах;

2. представить в течение 1 мес. с момента получения заявки, указанной в 6.6.2.2.1, все отчетные документы классификационных освидетельствований сохраняющему классификационному обществу для анализа и соответствующего сообщения за период двойной классификации в объеме, которым располагает теряющее классификационное общество чтобы позволить принимающему обществу сохранить Данные по судну, как указано в Приложении 29, в соответствии с 6.6.1.10;

3 в качестве альтернативы требованиям 6.6.2.2.2 теряющее классификационное общество обязано в течение 1 мес. с момента получения заявки, указанной в 6.5.2.2.1, представить копию формуляра судна с отчетными документами сохраняющему классификационному обществу по его запросу.

6.6.2.3 Теряющее классификационное общество согласно 6.6.2.2 имеет в своем распоряжении 1 мес. с момента передачи своего статуса освидетельствований сохраняющему классификационному обществу до направления сохраняющему классификационному обществу дополнительной информации по невыполненным освидетельствованиям и требованиям/условиям сохранения класса, выставленным при освидетельствованиях, проведенных по времени, близкому к дате письменной заявки судовладельца о снятии класса, которые не были включены в указанный статус освидетельствований, направленный судовладельцу.

6.6.2.4 Для судов возрастом 15 лет и более теряющее классификационное общество в течение 1 мес. с момента проведения просроченных освидетельствований и выполнения просроченных

требований/условий сохранения класса, выставленных теряющим классификационным обществом, должно подтвердить сохраняющему классификационному обществу даты, места и действия, предпринятые для выполнения каждого просроченного освидетельствования и просроченного требования/условия сохранения класса. При этом должна быть использована отчетная форма L с надлежащим образом заполненной частью A. Отчет теряющего классификационного общества сохраняющему классификационному обществу должен быть выполнен по форме «Гармонизация сообщений» (см. Приложение 14).

6.6.2.5 Для обеспечения взаимного обмена информацией по судам, проходящим процедуру смены класса, и по статусу освидетельствований таких судов теряющее классификационное общество должно по завершении процедуры по снятию класса направить форму L с надлежащим образом заполненными частями A и B в базу данных по смене класса и сохраняющему классификационному обществу.

См. Циркуляр 1073ц

6.6.2.6 Если после получения от сохраняющего классификационного общества информации о состоянии дел с со снятием класса у теряющего классификационного общества появятся веские основания полагать, что сохраняющее классификационное общество не выполнило своих обязательств, предусмотренных в 6.6.1, то теряющее классификационное общество должно уведомить сохраняющее классификационное общество о своей озабоченности и попытаться разрешить любые разногласия.

6.7 СНЯТИЕ КЛАССА ОДНОГО КЛАССИФИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА ПРИ СОВМЕСТНОМ КЛАССЕ

6.7.1 В случае с судами, имеющими совместный класс, главное управление теряющего классификационного общества согласно договоренности между этими двумя классификационными обществами должно информировать сохраняющее классификационное общество о том, что данный класс снят в соответствии с первой частью и частью B формы L (см. Приложение 20).

6.8 ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ

См. Циркуляр 1073ц

6.8.1 Любые разногласия, которые не могут быть разрешены между двумя обществами самостоятельно, должны быть решены в соответствии с Процедурой МАКО, том 3, Приложение 4 «Процедура МАКО по рассмотрению претензий».

Обязательства теряющего общества и сохраняющего общества продолжают действовать в случае приостановки класса судна и в течение 6 мес. после снятия класса судна.

7 ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ И УЧЕТА АВАРИЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

7.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

7.1.1 Положения настоящего раздела применяются к судам, имеющим класс РС.

7.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

См. Циркуляр 1048ц 7.2.1 В дополнение к определениям, приведенным в 1.1 части I «Классификация» Правил постройки и разд. 2 части I «Общие положения» Правил, в настоящем разделе приняты следующие определения:

Аварийное происшествие (АП) (Emergency occurrence) — аварийный случай или инцидент, произошедший с судном.

Аварийный случай (АС) (Accident) — очень серьезная или серьезная авария, которая влияет на условия сохранения класса судна.

Инцидент (Incident) — отказ или повреждение объекта технического наблюдения (ОТН) Номенклатуры РС, которое напрямую не влияет на условия сохранения класса судна.

Мореходные качества судна (Seaworthiness) включают в себя остойчивость, плавучесть, непотопляемость, управляемость, мореходность.

Очень серьезная авария — АС (Very Serious Marine Casualty), связанный с гибелью или предполагаемой гибелью судна или с такими повреждениями судна, после которых судовладельцем будет признана нецелесообразность его восстановления.

Рассмотрение документов по аварийным происшествиям (Review of documents related to emergency occurrences) — процесс изучения документов по аварийным случаям, включающий, при необходимости, сбор дополнительной информации, анализ документов и составления заключений о причине АС, способствующих факторах и выработке, при необходимости, рекомендаций (мероприятий), направленных на предотвращение подобных случаев.

Серьезная авария — АС (Serious Marine Casualty), который не может быть классифицирован как очень серьезная авария и который включает в себя (но может не ограничиваться этим) — пожар, взрыв, столкновение, навал, посадку на мель и т.д. повлекших повреждение объекта технического наблюдения Номенклатуры РС и/или утрату хотя бы одного из мореходных качеств судна и/или нарушение водонепроницаемости судна, и/или приведших к частичному или полному отказу энергетической и/или пропульсивной установки и/или к необходимости буксировки самоходного судна.

Судно (Ship) — самоходное или несамоходное плавучее сооружение, включая ПБУ и МСП.

7.3 КЛАССИФИКАЦИЯ АВАРИЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ И АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЕВ

7.3.1 Аварийное происшествие (АП) подразделяется на:

аварийный случай (АС);
инцидент.

7.3.2 АС в зависимости от последствий подразделяется на:

очень серьезную аварию;
серьезную аварию.

7.3.3 По виду АС подразделяются на:

гибель или кораблекрушение судна;
повреждение объектов технического наблюдения, вызванное причинами, перечисленными в 7.3.4;
возгорания в жилых, производственных и грузовых помещениях судна, взрывы;

7.3.4 Причины АС подразделяются на:

человеческий фактор;
внешнее воздействие и навигационные составляющие (посадка на мель, навал, ледовые повреждения, намотка на винт, ошибки Системы Управления Движением Судов (СУДС), форс-мажорные погодные обстоятельства, неточность лоций, потеря остойчивости и т.п.);
отступление от технической документации;
нарушения целостности конструкций вследствие усталости материала, хрупкого разрушения и т.п.;
потеря прочности корпуса судна и/или его элементов;
скрытые дефекты механизмов, оборудования, систем, устройств и конструкций.

См. Циркуляр 1048ц

7.4 РАССМОТРЕНИЕ И УЧЕТ АВАРИЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

7.4.1 Рассмотрению и учету подлежат все аварийные происшествия с судами с классом РС.

7.4.2 Первичная информация об АП на судах может быть получена Регистром от:

подразделений РС по наблюдению в эксплуатации за судами;

судовладельцев и их представителей (капитанов судов, агентов, операторов, страховых компаний и т.д.);

Государственного морского спасательно-координационного центра (ГМСКЦ) и т.п.;

МА государства флага;

средств массовой информации (СМИ) и доступных интернет ресурсов.

См. Циркуляр 1048ц **7.4.3** После получения подразделением РС информации об АП и ее первичного анализа (см. 7.5.6) оформляется извещение об АП, в котором кроме классификации и описания АП, сообщается рекомендация подразделения в отношении сохранения класса судна. Извещение об АП, как и другая информация об АП, должны незамедлительно направляться в ГУР и в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации (если применимо) через систему «Тезис» РС и по электронной почте. При наличии рекомендации о приостановке класса судна, процедура приостановки класса осуществляется подразделением РС по наблюдению в эксплуатации с уведомлением судовладельца и МА государства флага в соответствии с разд. 4 судовладелец информируется о необходимости предъявления судна к внеочередному освидетельствованию в связи с АП.

См. Циркуляр 1048ц **7.4.4** В случае получения первичной информации об АП, непосредственно ГУР, после анализа ГУР направляет информацию в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации и/или в подразделение по месту АП (если судно состоит на учете ГУР) для оформления извещения об АП. Подразделение РС по наблюдению судна в эксплуатации направляет уведомление судовладельцу о необходимости предъявления судна к внеочередному освидетельствованию в связи с АП и информирует о приостановке класса судна (если применимо, в этом случае, также информируется МА государства флага) с указанием причины.

7.5 АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЕВ

См. Циркуляр 1048ц **7.5.1** Анализ подлежат все аварийные случаи.

7.5.2 Анализ причины аварийного случая должен производиться с учетом правил РС и других нормативных документов, действующих на момент изготовления аварийного объекта.

7.5.3 АС считается изучаемым, если связан с:

отступлением от проекта, одобренной документации, эквивалентными заменами, допущенными при постройке или ремонте;

отсутствием или недостаточностью требований в правилах РС;

конструктивными недостатками;

с дефектами постройки, изготовления, ремонта.

См. Циркуляр 1048ц

7.5.4 Инцидент не является аварийным случаем и не подлежит классификации и анализу.

7.5.5 Сбор информации об АП и ее анализ состоит из следующих этапов: первичного, на борту судна и заключительного.

7.5.6 Первичный этап.

При получении информации об АП подразделение РС предварительно определяет, к какому виду АП оно может относиться: АС (очень серьезная авария, серьезная авария) или Инцидент. Если требуется, подразделение по наблюдению в эксплуатации связывается с судовладельцем для уточнения/ проверки информации. Предложение о состоянии действия класса необходимо делать на основании информации о повреждении, полученных судном, возможности проведения внеочередного освидетельствования и ознакомления со статусом освидетельствований. В случае если судовладелец отрицает событие АП, он должен после получения уведомления РС об АП незамедлительно информировать РС в письменном виде с приложением подтверждающих документов. Окончательное решение о признании события АП принимает РС.

7.5.7 На борту судна в процессе освидетельствования инспектор анализирует влияние АП на соответствие объектов технического наблюдения судна применимым требованиям правил РС, рассматривает материалы и обстоятельства АП, проверяет документы, выданные РС.

В компетенцию инспектора не входит выявление обстоятельств, связанных с установлением лиц, виновных в АП. Однако при установлении технических причин и обстоятельств они должны учитываться (см. 7.5.8).

Анализируя АП на борту судна, инспектор должен при необходимости изучить судовые / машинные журналы, документы по техническому обслуживанию судовых технических средств, судовые инструкции, рапорты экипажа касательно АП, результаты анализов (масла, топлива, воды и т.д.), данные по условиям эксплуатации судна, информацию регистратора данных рейса судна и т.д.

7.5.8 Заключительный этап анализа АП проводится в ГУР по результатам освидетельствования с целью повышения надежности объектов технического наблюдения путем совершенствования методов наблюдения, расширения его объема, внесения, при необходимости соответствующих изменений или дополнений в нормативные документы РС. В случае, когда по результатам анализа причин АП требуется совершенствование технического наблюдения РС в промышленности, судостроении или при проектировании, а также изменение нормативных документов РС (правил РС, руководств РС, Процедур

и др.) разработка мероприятий производится соответствующим подразделением ГУР, в чьей компетенции находится вопрос. При необходимости, по решению ГУР к анализу АП может быть привлечено любое подразделение РС.

7.5.9 АП, связанные с человеческим фактором (нарушение Правил судоходства, Конвенции МППСС, правил технической эксплуатации, уставов службы на судах, загрязнение окружающей среды, оставление судна экипажем и т.п.) Регистром также учитываются. Если при рассмотрении АП будет установлена связь с отступлением от правил РС или с недостаточностью их требований, а также если они носят массовый характер, то Регистр принимает меры по их предупреждению.

7.5.10 Если для установления причин отказа технических средств, повлекших АС, необходимы специальные исследования, подразделение РС, проводящее освидетельствование, должно потребовать от судовладельца исследований, проверок, испытаний или специальных технических расчетов, проводимых компетентными организациями.

7.6 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДНА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КЛАССА СУДНА ПОСЛЕ АВАРИЙНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ

7.6.1 Судовладелец должен незамедлительно информировать РС о каждом АП, произошедшем с судном.

7.6.2 Класс судна автоматически приостанавливается с момента возникновения АС вне зависимости от наличия в РС информации об АС.

7.6.3 Судно после каждого АП должно быть предъявлено судовладельцем к внеочередному освидетельствованию. Освидетельствование судна должно быть проведено в порту, в котором произошло АП, или в первом согласованном порту захода. Если АП произошло в море, в этом случае результаты неотложного аварийного ремонта или удаление намотки на винт, позволяющие восстановить мореходные качества судна, должны документироваться для предоставления РС при освидетельствовании судна.

7.6.4 Освидетельствование судна в связи с АП имеет целью окончательно установить, является ли аварийное происшествие аварийным случаем или инцидентом, определить характер, объем повреждений и возможную причину возникновения АП, согласовать дату выполнения требований РС по устранению последствий АП (в случае сохранения класса) и/или условий дальнейшей эксплуатации, определить возможность и условия сохранения класса судна.

7.6.5 Если по результатам внеочередного освидетельствования установлено, что АП относится к инциденту (т.е. произошел отказ или

повреждение объектов технического наблюдения, которые напрямую не влияют на условия сохранения класса), то класс судна должен быть восстановлен с момента такого АП.

7.6.6 При очень серьезной аварии класс судна и действие Классификационного свидетельства приостанавливаются автоматически с момента АС.

7.6.7 При серьезной аварии класс судна может не приостанавливаться/быть сохранен, если судно находится в порту и до выхода в рейс выполняется под техническим наблюдением Регистра срочный и полный ремонт повреждений, полученных объектов технического наблюдения.

7.6.8 При серьезной аварии и отсутствии в порту условий для проведения полного ремонта по устранению последствий АС, класс судна может быть сохранен, если проведен временный ремонт (заделки, подкрепления и пр.) под техническим наблюдением РС и наложены, при необходимости, дополнительные эксплуатационные ограничения для обеспечения безопасного перехода до согласованного с ГУР порта, где будет произведен полный ремонт.

7.6.9 Если при АП в силу «форс-мажорных» обстоятельств, не зависящих от судовладельца или Регистра, судно не находится в порту (находится в море) или находится в порту, где возникла непредвиденная невозможность посещения судна инспектором Регистра для проведения освидетельствования, то в таком случае, при наличии обращения судовладельца, РС может предоставить возможность судну проследовать с действующим классом непосредственно в ближайший согласованный порт захода, в котором судно будет предъявлено к освидетельствованию в связи с АП (см. 4.2.7.2). Решение ГУР о предоставлении такой возможности может быть принято на основании анализа полученной документированной информации, которая может включать в себя (но может не ограничиваться этим) — разрешение МА государства флага на продолжения рейса, расчет остойчивости в поврежденном состоянии, расчет остаточной конструктивной прочности, подтверждающий безопасную эксплуатацию судна, выполненная судовладельцем или представителем судовладельца, или Компанией, ответственной за управление безопасностью, оценка рисков предстоящего рейса в соответствии с установленными процедурами по управлению безопасностью (методики идентификации риска и анализа последствий в соответствии с ИСО 31010 или национальными стандартами, Рекомендацией МАКО № 127, смотря, что применимо), подтверждение выполнения выставленных требований портовых властей, акт водолазного осмотра, декларация капитана о возможности безопасной эксплуатации судна до согласованного порта и т.д., который позволит не приостанавливать

или восстановить после автоматической приостановки (см. 4.1.3.4) класс судна. При этом могут быть наложены эксплуатационные ограничения.

7.7 ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В СВЯЗИ С АВАРИЙНЫМ ПРОИСШЕСТВИЕМ

7.7.1 Подразделение РС, проводящее освидетельствование судна в связи с АП, должно выставить требования, выполнение которых обеспечит соответствие объектов технического наблюдения судна применимым требованиям правил РС.

7.7.2 Результаты освидетельствования в связи с АП оформляются:

1 в случае, если освидетельствованием установлено, что АП является АС, то результаты освидетельствования оформляются Актом внеочередного освидетельствования судна в связи с аварийным случаем (форма 6.3.32), который составляется во всех АС, независимо от характеристики АС, включая взрывы и пожары. Если на момент внеочередного освидетельствования ремонтные работы не начаты или не завершены, копия оформленного аварийного акта (п. 7 аварийного акта остается незаполненным см. 7.7.5) незамедлительно направляется в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации и в ГУР. Требования акта выставляются с указанием срока/даты выполнения. Аварийный акт должен сопровождаться фотографиями и документами (схемами, копиями страниц судового и машинного журналов, судовыми техническими актами, результатами анализа масла, сертификатами объектов технического наблюдения, актами дефектации, лабораторными заключениями о прочностных характеристиках материалов и/или причинах разрушений и т.п.), позволяющих провести анализ АС. Если при оформлении Акта использовалась информация, которую инспектор получил от администрации судна, ссылка на источник обязательна.

2 в случае, если освидетельствованием установлено, что АП является инцидентом, результаты освидетельствования оформляются актом (форма 6.3.10), в котором необходимо указать возможную причину инцидента, объем ремонта, а также срок выполнения требования(й). Класс судна не приостанавливается (или восстанавливается после автоматической приостановки, см. 4.1.3.4).

3 взрывы локального характера, такие как взрывы в топках котлов, картерах двигателей, танках (если они не повлекли за собой пожара), рассматриваются как АС с котлами, главными/вспомогательными механизмами, с корпусом и судовыми конструкциями и т.п.

7.7.3 Все материалы по АП обрабатываются как материалы первоочередной важности и срочности.

7.7.4 При вовлечении в АП нескольких судов (навал, столкновение и т.п.) Акты оформляются на каждое судно.

7.7.5 Выполнение (частичное или полное) требований Аварийного акта оформляется Актом освидетельствования судна (форма 6.3.10), при этом в судовом экземпляре Аварийного акта (форма 6.3.32) делается отметка со ссылкой на акт (форма 6.3.10). Акты освидетельствований судна с информацией о выполнении выставленных требований Аварийного акта должны оперативно направляться в ГУР.

7.8 УЧАСТИЕ РС В КОМИССИЯХ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ АС

7.8.1 Представители РС могут привлекаться к участию в комиссиях по расследованию АС с судами, проводимых органом МА государства флага и/или национальной Администрацией, в территориальных или внутренних водах которой произошел АС. Общий порядок расследования и классификации АС определяется нормативными документами МА государства флага и судовладельца. Решение об участии специалистов РС в комиссиях принимается ГУР.

7.8.2 При запросе МА государства флага, проводящей расследование аварийного случая, документы РС предоставляются ГУР.

См. циркуляр 1178ц

8 ПЕРЕГОНЫ И БУКСИРОВКА СУДОВ

8.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

8.1.1 В дополнение к определениям, приведенным в разд. 2 части I «Общие положения» Правил, в настоящем разделе приняты следующие определения.

Буксировка — транспортировка судна на буксире.

Конвертовка судна — процесс, включающий совокупность организационно-технологических мероприятий по подготовке судна к временному безопасному хранению на плаву или для его перегона с обеспечением непроницаемости внешнего контура.

Перегон — термин, определяющий один из следующих видов временной эксплуатации судна, для случаев, перечисленных в 8.2.3:

1 разовый рейс судна своим ходом или на буксире вне установленного района плавания/эксплуатации и/или вне установленных сезонных ограничений;

2 разовый рейс на буксире судна без класса РС, а также судна утратившего класс РС, независимо от ранее имевшихся в классе РС эксплуатационных ограничений;

3 разовый рейс своим ходом или на буксире в пределах установленного района плавания/

См.
циркуляр
1166ц

См. Циркуляр 1048ц

эксплуатации и/или в рамках установленных сезонных ограничений судна, техническое состояние которого не соответствует требованиям Правил РС в отношении символа класса и постоянных ограничений, указанных в классификационном свидетельстве.

Для стоечных и несамоходных судов, включая ПБУ и МСП, перегонем является любая буксировка, которая не является штатной буксировкой.

Судно — самоходное или несамоходное плавучее сооружение, включая ПБУ и МСП.

Технический комитет Регистра (ТК) — постоянно действующий орган Регистра, призванный формировать единую техническую политику в интересах Регистра, обеспечивать должную эффективность взаимодействия РС с внешними организациями, способствовать взаимодействию подразделений РС при решении совместных вопросов.

Транспортировка судов (вне зависимости от наличия и действия класса РС) на борту другого судна (например, на палубе судна-перевозчика) не является перегонем и рассмотрению Регистром не подлежит.

Установленный район плавания / эксплуатации — район плавания или эксплуатации судна, предписанный ему до перегона и указанный в Классификационном свидетельстве.

Установленные сезонные ограничения — сезонные ограничения эксплуатации судна, предписанные ему до перегона и указанные в Классификационном свидетельстве.

Штатная буксировка — буксировка, которая является штатной операцией, предписанной назначением или условиями эксплуатации судна при соблюдении всех предписанных проектных условий и которая не является перегонем.

8.2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.2.1 Положения настоящего раздела применяются к следующим судам:

- судам, имеющим действующий класс РС;
- судам, утратившим класс РС по каким-либо причинам;
- судам без класса РС;
- судам в отстое и консервации;
- маломерным, прогулочным и спортивным парусным судам, классифицированным РС без выдачи классификационного свидетельства

(в рамках Кодекса торгового мореплавания РФ). Такие суда рассматриваются как суда без класса РС.

8.2.2 Положения настоящего раздела не применяются:

- к морским операциям, определенным в 2.1 части I «Общие положения» Правил разработки и проведения морских операций;

при эксплуатации судна (включая кратковременную) вне ограничений, установленных в соответствии с положениями международных конвенций (например, рейс судна за пределами установленного «особого района» по Конвенции МАРПОЛ 73/78 или за пределами установленного «морского района» ГМССБ).

Такие случаи рассматриваются МА государства флага в соответствии с процедурой предоставления изъятий.

при перегонах судов с пассажирами на борту. Такие перегоны Регистром не рассматриваются.

8.2.3 Регистр рассматривает вопросы перегонов судов, планируемых для следующих случаев:

1 перегон к месту освидетельствования судна или на базу ремонта (в том числе, после аварии), если в порту его нахождения отсутствуют необходимые условия для предписанного освидетельствования и/или выполнения необходимого ремонта (свободные доки, ремонтные мощности, запасные части и т.п.);


2 перегон после постройки, для следования к месту эксплуатации;

3 перегон для следования к новому району (бассейну) эксплуатации;

4 перегон к месту разделки и утилизации.

8.2.4 Блок-схема процесса рассмотрения Регистром вопросов, связанных с перегонами плавучих объектов, приведена ниже:

I. Планирование и организация перегона

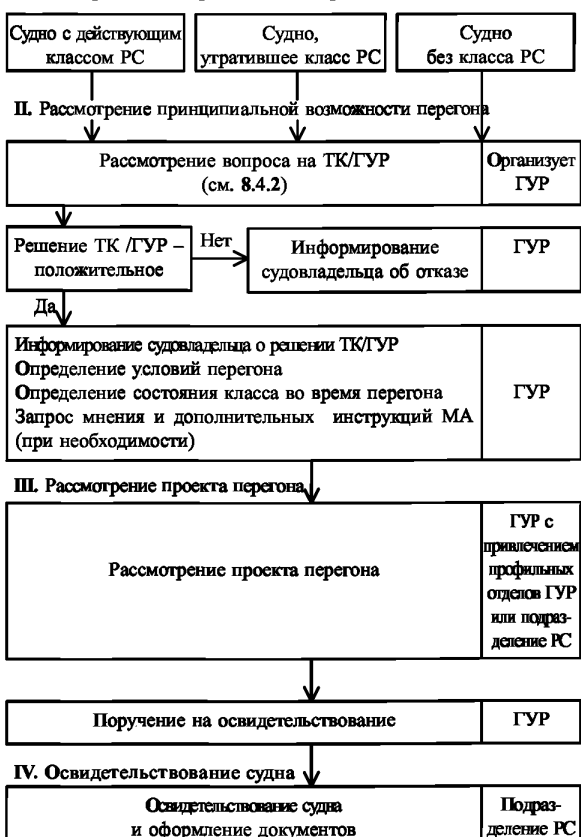

8.2.5 Обобщенная информация по возможности сохранения класса РС во время перегона и о необходимости разработки проекта перегона в зависимости от вида и причины перегона приведены в табл. 8.2.5.

8.2.6 Перегоны судов под флагом РФ.

8.2.6.1 При рассмотрении перегонов под флагом РФ следует в том числе руководствоваться следующим:

перегоны судов под флагом РФ вне установленного района плавания/эксплуатации и/или вне установленных сезонных ограничений рассматриваются Регистром только если эти перегоны планируется осуществлять методом буксировки в законвертованном состоянии и без людей на борту;

вопросы перегонов судов под флагом РФ, не оговоренные настоящим разделом, рассматриваются Регистром только после обращения судовладельца в Департамент государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России.

8.2.7 Перегоны судов под флагом иным, чем флаг РФ, своим ходом вне установленного района плавания и/или вне установленных сезонных ограничений рассматриваются Регистром только при условии наличия у судна действующего класса РС.

8.2.8 Вопросы перегонов судов без действующего класса РС (ранее имевших, но утративших класс РС) и судов без класса рассматриваются Регистром

только если эти перегоны планируется осуществлять методом буксировки в законвертованном состоянии и без людей на борту.

8.2.9 Условия перегона судна в ледовой обстановке рассматриваются ГУР с учетом ледового класса судна в соответствии с Правилами постройки.

8.2.10 При перегонах судов на слом к месту разделки и утилизации требования настоящего раздела применяются в той мере, насколько это практически осуществимо и целесообразно. Степень целесообразности в каждом случае прорабатывается ГУР и является предметом рассмотрения и обязательного подтверждения ТК.

Вопросы перегонов судов в отстое на слом к месту разделки и утилизации рассматриваются ГУР в соответствии с положениями 8.9.8 и 8.9.9.

8.2.11 Штатная буксировка судна, являющаяся штатной операцией при его эксплуатации, не является перегонем при соблюдении всех предписанных проектных условий такой буксировки (см. 8.8).

Если предстоящая штатная буксировка предполагает нарушение любого из предписанных проектных условий, такая буксировка должна рассматриваться как перегон и к ней должны применяться все соответствующие требования настоящего раздела.

См. Циркуляр 1116ц Таблица 8.2.5

Вид перегона Причина перегона	Перегон судна вне установленных ограничений ^{1, 2, 3, 4}	Перегон судна без класса РС или утратившего класс РС (только методом буксировки) ⁵	Перегон в пределах установленных ограничений судна, техническое состояние которого не соответствует Правилам РС ^{2, 3, 4}
Перегон к месту освидетельствования судна, если в порту его нахождения отсутствуют необходимые условия для предписанного освидетельствования	Класс — ДА Проект — ДА	Класс — НЕТ Проект — ДА	Класс ⁶ Проект — ДА
Перегон на базу ремонта (в том числе, после аварии), если в порту его нахождения отсутствуют необходимые условия для выполнения необходимого ремонта	Класс ⁶ Проект — ДА	Класс — НЕТ Проект — ДА	Класс ⁶ Проект — ДА
Перегон после постройки, для следования к месту эксплуатации	Класс — ДА Проект — ДА	Класс — НЕТ Проект — ДА	Не применимо
Перегон для следования к новому району (бассейну) эксплуатации	Класс — ДА Проект — ДА	Класс — НЕТ Проект — ДА	Не применимо
Перегон к месту разделки и утилизации	Класс — ДА Проект — ДА	Класс — НЕТ Проект — ДА	Класс ⁶ Проект — ДА

¹Перегоны судов под флагом РФ вне установленного района плавания/эксплуатации и/или вне установленных сезонных ограничений рассматриваются Регистром если они осуществляются методом буксировки в законвертованном состоянии и без людей на борту.

²Судно смешанного (река-море) района плавания, планируемое к перегону своим ходом должно обеспечивать скорость на тихой воде не менее 10 узлов, в противном случае перегон должен осуществляться методом буксировки или в сопровождении судна, способного его буксировать, при необходимости. Перегон методом буксировки может планироваться во всех применимых случаях.

³Вопросы перегонов судов в отстое и консервации рассматриваются ГУР в соответствии с 8.9.

⁴Для перегона судна, находящегося в процессе освидетельствования (код состояния класса 16), дополнительно должны применяться положения 4.2.9.14 части II Руководства.

⁵Вопрос перегона судна без класса РС, а также судна утратившего класс РС, независимо от ранее имевшихся в классе РС эксплуатационных ограничений, рассматривается Регистром только если перегон планируется осуществить методом буксировки в законвертованном состоянии и без людей на борту.

⁶Вопрос сохранения класса РС на время перегона в пределах установленных эксплуатационных ограничений судна, техническое состояние которого не соответствует требованиям Правил РС, рассматривается ТК. Во всех применимых случаях для сохранения класса РС на время перегона может потребоваться проведение постоянного/временного ремонта или наложение дополнительных эксплуатационных ограничений.

См.
циркуляр
1166ц

8.2.12 Во всех случаях перед началом перегона судовладелец должен предъявить судно к освидетельствованию для оценки его фактического технического состояния и/или проверки выполнения мероприятий, предписанных проектом перегона, в соответствии с 8.6.

8.3 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕГОНА

8.3.1 Вопросы планирования и организации перегона не относятся к компетенции Регистра и решаются судовладельцем или организацией, взявшей на себя ответственность за осуществление безопасного перегона.

8.3.2 При подготовке мероприятий, связанных с перегонем судна судовладелец вправе обратиться непосредственно в ГУР или любое подразделение Регистра, которое должно перенаправить его обращение в ГУР.

8.3.3 Вместе с заявкой на перегон судовладелец должен представить на рассмотрение Регистру следующую информацию:

выбор характера перегона (перегон судна своим ходом, на буксире, в составе каравана, в сопровождении другого судна, с грузом на борту или в балласте и т.д.);

выбор сезона, пути следования и наличие мест убежища;

обеспечение своевременных прогнозов погоды на пути перегона;

комплектация судна экипажем на время перегона; другую информацию в зависимости от особенностей перегона.

Также судовладелец должен представить Регистру следующую информацию:

подтверждение полномочий лиц, ответственных за планирование и организацию перегона со стороны судовладельца;

наименование и контактные данные организации, которая берет на себя ответственность за осуществление безопасного перегона;

наименование и контактные данные организации, которая будет разрабатывать проект перегона.

8.3.4 Если перегон судна планируется осуществить между разными морскими бассейнами, соединенными внутренними водными путями, то вопрос должен рассматриваться с учетом 8.5.10.

8.3.5 При планировании и организации перегона методом буксировки рекомендуется использовать Приложение 46 «Руководство по безопасности буксируемых судов и других плавучих объектов, включая установки, сооружения и платформы, в море», введенное резолюцией ИМО А.765(18), принятой 04.11.1993, Приложение 28 «Руководство по безопасной океанской буксировке», рекомендо-

ванное циркуляром ИМО MSC/Circ.884 от 21.12.1998, а также Приложение 47 «Рекомендации по обеспечению мореходных качеств и назначению ограничений по условиям погоды во время совершения перегонов» Приложений к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации.

8.4 РАССМОТРЕНИЕ ПЕРЕГОНОВ РЕГИСТРОМ

8.4.1 Рассмотрение перегонов в Регистре выполняется ГУР.

Рассмотрение перегонов судов в пределах акватории одного порта находится в компетенции подразделения РС по месту нахождения судна.

8.4.2 При обращении судовладельцев ГУР анализирует полученную и имеющуюся информацию и самостоятельно рассматривает вопрос перегона или в случае перегона судна с классом РС с людьми на борту выносит обсуждение вопроса перегона судна на ближайшее заседание ТК.

В компетенции ГУР (без вынесения на ТК) находится рассмотрение вопросов следующих перегонов:

1 перегоны судов с действующим классом РС вне установленных районов плавания или сезонных ограничений, если их осуществление планируется на буксире в законвертованном состоянии без людей на борту;

2 перегоны судов без класса РС (военных кораблей, недостроенных судов, частей судов, судов с классом ИКО, судов без класса, включая суда с приостановленным и снятым классом РС), если их осуществление планируется на буксире в законвертованном состоянии без людей на борту;

3 перегоны судов в отстое и консервации.

8.4.3 ГУР в течение трех рабочих дней после принятия решения ТК или управлением судов в эксплуатации ГУР информирует судовладельца и задействованные в процессе подразделения РС о принятом решении.

8.4.4 В случае положительного решения вопроса перегона судовладельцу и задействованным в процессе подразделениям РС также сообщаются условия перегона, объем освидетельствования судна (см. 8.6) и состояние класса судна во время перегона (см. 8.2.5).

8.4.5 Если имеющиеся на судне конвенционные свидетельства выданы Регистром, ГУР информирует МА государства флага (за исключением МА государства флага РФ) об обращении судовладельца в связи с планируемым перегонем, сообщает позицию Регистра по этому вопросу в соответствии с 8.4.4, а также запрашивает мнение МА государства флага о перегоне судна и дополнительные инструкции по выдаче конвенционных свидетельств, включая, при необходимости, изъятия.

8.4.6 На суда под флагом РФ в случаях, учтенных в табл. 8.2.5, запрашивать мнение Минтранса РФ не требуется. В случае перегонов, не учтенных в таблице 8.2.5 (см. 8.2.7), Регистр должен представить всю необходимую информацию для возможности рассмотрения Минтрансом РФ вопроса такого перегона.

8.4.7 Освидетельствование судна поручается подразделению РС в соответствии с установленными Регистром процедурами.

Поручение на освидетельствование судна под флагом иным, чем флаг РФ, направляется только после получения мнения МА государства флага и ее инструкций, которые подлежат обязательному исполнению.

Для судов под флагом РФ в случаях, учтенных в таблице 8.2.5, поручение на освидетельствование судна направляется без запроса Минтранса РФ. В случае перегонов, не учтенных в таблице 8.2.5 (см. 8.2.7), поручение на освидетельствование судна направляется только после получения мнения Минтранса РФ и его инструкций, которые подлежат обязательному исполнению.

8.4.8 Подразделения РС и ГУР не должны предпринимать никаких действий, связанных с перегонами судов (рассмотрение проекта перегона, освидетельствование судна и т.д.), до принятия положительного решения о перегоне, а подразделения РС, кроме того, до получения соответствующих поручений.

8.5 РАЗРАБОТКА И ОДОБРЕНИЕ ПРОЕКТА ПЕРЕГОНА

8.5.1 Для всех случаев перегонов судовладельцем должен быть разработан проект перегона в соответствии с положениями 8.5.5 и представлен на рассмотрение в ГУР.

8.5.2 Проект перегона судна должен быть представлен за подписью уполномоченного лица со стороны судовладельца или организации, взявшей на себя ответственность за осуществление безопасного перегона, в случае ее привлечения судовладельцем.

8.5.3 Регистр рассматривает проект перегона судна в рамках своей компетенции, оговоренной в Правилах постройки, а именно в части прочности корпуса, остойчивости, оборудования и снабжения, противопожарной защиты, механической установки, систем, электрического оборудования и других частей, которые регламентированы правилами РС и могут иметь отношение к безопасности планируемого перегона.

8.5.4 Рассмотрение проекта перегона организует ГУР. При необходимости, к рассмотрению проекта перегона привлекаются специализированные отделы ГУР.

В обоснованных случаях рассмотрение проекта перегона может быть поручено подразделению РС, обладающему необходимыми ресурсами.

Все замечания, выявленные в процессе рассмотрения документации, входящей в состав проекта перегона, должны быть устранены до одобрения проекта перегона Регистром.

8.5.5 Проект перегона в зависимости от планируемых условий перегона и состояния судна должен представлять собой комплект перечисленных ниже документов (в любом случае для судов, перегоняемых на буксире без людей на борту, проект перегона должен содержать документы, указанные в 8.5.5.1, 8.5.5.2, 8.5.5.5.1 — 8.5.5.5.3 и 8.5.5.7):

.1 пояснительная записка (для всех проектов перегона) — должна содержать (что применимо): информацию о планируемом перегоне в соответствии с 8.3.3;

район и условия перегона, включая сезонные ветро-волновые и ледовые условия, преобладающие в районе планируемого перегона;

схемы маршрута перегона с указанием информации о местах убежища и расстоянием между ними; организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасного перегона и предотвращению загрязнения окружающей среды, включая, при необходимости, описание и схемы конвертовки судна, установки конструкций для повышения мореходности (например, волноотбойники, защита рубок) и т.п.;

.2 схема и расчет буксирной линии (для случая перегона методом буксировки) — рекомендуется использовать методику, изложенную в Приложении 9;

.3 расчеты якорного и буксирного устройств (для перегона плавучих доков) — рекомендуется использовать методики, изложенные в Приложениях 7 и 8;

.4 обоснование возможности безопасного перегона судна без якорей (для перегона судов, не имеющих штатного якорного устройства);

.5 обоснование достаточной прочности корпуса и остойчивости судна во время планируемого перегона, которое должно включать:

.5.1 ограничения по допустимому волнению, силе ветра, удалению от мест убежища и т. п. во время планируемого перегона; при этом допущенные значения высоты волны и силы ветра, как правило, не должны превышать ограничений, назначенных судну для установленного района плавания;

.5.2 результаты расчетов, учитывающих фактические нагрузки, высоту надводного борта и другие факторы, предписанные правилами РС для планируемого района перегона;

.5.3 схемы подкреплений корпуса (если применимо);

.5.4 по дополнительному требованию Регистра — подробные расчеты, чертежи, диаграммы, схемы балластировки и/или загрузки и т. п.;

.6 инструкция для капитана судна, перегоняемого с экипажем на борту своим ходом или методом буксировки — должна содержать (что применимо):

- организационные мероприятия;
- установленные ограничения по погоде;
- указания по балластировке и/или загрузке судна;
- указания по расходованию судовых запасов;
- указания по борьбе за живучесть судна в аварийных условиях;
- указания по предотвращению загрязнения окружающей среды;

обоснованные рекомендации по выбору курса и скорости на волнении и т.п.;

.7 инструкция для капитана судна-буксировщика (для случая перегона методом буксировки) — должна содержать (что применимо):

- организационные мероприятия;
- установленные ограничения по погоде;
- указания по балластировке и/или загрузке перегоняемого судна;
- указания по борьбе за живучесть перегоняемого судна в аварийных условиях;
- указания по предотвращению загрязнения окружающей среды;
- обоснованные рекомендации по выбору курса и скорости на волнении и т.п.

8.5.6 Проект перегона должен представляться на рассмотрение в виде единой брошюры. При положительных результатах рассмотрения документации, входящей в состав проекта перегона, в рамках компетенции Регистра в соответствии с 8.5.3 на ее титульном листе ставится штамп «ОДОБРЕНО».

Документация, входящая в состав проекта перегона, но выходящая за рамки компетенции Регистра в соответствии с 8.5.3, при рассмотрении проекта перегона принимается Регистром для информации. Если такая документация представлена отдельным документом, то при положительных результатах рассмотрения проекта перегона на нее проставляется штамп «ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ».

8.5.7 Одобрение проекта перегона сопровождается письмом-заключением, которое является неотъемлемой частью одобренного проекта перегона.

В письме-заключении Регистра о результатах рассмотрения проекта перегона должно быть указано, помимо обязательных сведений, что:

- .1 проект перегона одобрен в рамках компетенции Регистра, оговоренной Правилами постройки (см. 8.5.3);
- .2 при совершении перегона должны выполняться все условия, указанные в рассмотренной документации;

.3 в случае совершения перегона (или любого его этапа, определенного проектом перегона) без предъявления к освидетельствованию, настоящее одобрение проекта перегона автоматически теряет силу, а класс судна (при его наличии) автоматически приостанавливается;

.4 если перегон судна будет осуществляться с действующим классом РС, то по приходу в конечный пункт перегона судно должно быть предъявлено к внеочередному освидетельствованию для сохранения класса РС;

.5 письмо-заключение является неотъемлемой частью одобренного проекта перегона.

Типовая форма итогового письма-заключения по результатам рассмотрения проекта перегона приведена в Приложении 1 к настоящей главе.

8.5.8 При разработке проекта перегона методом буксировки должны использоваться Приложение 46 «Руководство по безопасности буксируемых судов и других плавучих объектов, включая установки, сооружения и платформы, в море», внедренное Резолюцией ИМО А.765(18), принятой 04.11.1993, Приложение 28 «Руководство по безопасной океанской буксировке», рекомендованное циркуляром ИМО MSC/Circ.884 от 21.12.1998, а также Приложение 47 «Рекомендации по обеспечению мореходных качеств и назначению ограничений по условиям погоды во время совершения перегонов» Приложений к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации.

8.5.9 В процессе разработки проекта перегона, по желанию судовладельца или организации, взявшей на себя ответственность за осуществление безопасного перегона, Регистром может быть проведено предварительное освидетельствование для уточнения требований по подготовке судна к перегону, а также для контроля полноты ремонтных работ, если они предусмотрены.

8.5.10 Если перегон планируется осуществить между различными морскими бассейнами, соединенными внутренними водными путями, Регистр рассматривает только части проекта, касающиеся перегона морем. В этом случае может быть разработан один общий проект перегона или несколько проектов перегона на каждую часть его маршрута.

8.5.11 В случае совершения перегона (или любого его этапа, определенного проектом перегона) без предъявления к освидетельствованию Регистру в соответствии с 8.2.13 в объеме, предписанном 8.6, одобрение проекта перегона автоматически теряет силу.

ПРИЛОЖЕНИЕ

**ТИПОВАЯ ФОРМА ИТОГОВОГО ПИСЬМА-ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА ПЕРЕГОНА**

Главное управление (Подразделение РС) Российского морского регистра судоходства рассмотрело проект перегона судна:

_____ (идентификационный номер проекта, название, номер РС, номер ИМО, флаг)

Документация представлена на рассмотрение письмом: _____ (указать реквизиты)

Разработчик документации: _____ (указать, если документация получена не от разработчика)

Цель перегона: _____ (указать в соответствии с табл. 8.2.5)

Документация рассмотрена на соответствие требованиям следующих правил РС: _____ (перечислить)

Документация рассмотрена Регистром в рамках своей компетенции на предмет соответствия вышеуказанным правилам.

Документация, разработанная на соответствие требованиям нормативных и иных документов, не указанных выше, предметом одобрения Регистром не является.

По результатам рассмотрения проект перегона одобряется, на титульном листе проставлен штамп «ОДОБРЕНО».

При совершении перегона должны выполняться все условия, указанные в одобренной документации.

Перед совершением перегона (или любого его этапа, определенного проектом перегона) судно должно быть предъявлено Регистру для освидетельствования. В случае совершения перегона без предъявления к освидетельствованию, настоящее одобрение проекта перегона автоматически теряет силу, а класс судна (при его наличии) автоматически приостанавливается.

Если перегон судна будет осуществляться с действующим классом РС, то по приходу в конечный пункт перегона судно должно быть предъявлено к внеочередному освидетельствованию для сохранения класса РС.

Настоящее письмо-заключение является неотъемлемой частью одобренного проекта перегона.

**8.6 ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СУДНА
И ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ НАЗНАЧЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕД ПЕРЕГОНОМ**

8.6.1 Оценка технического состояния судна и проверка выполнения назначенных мероприятий выполняются инспектором РС в процессе освидетельствования судна перед перегоном на основании заявки судовладельца и только при наличии поручения ГУР.

8.6.2 Объем освидетельствования судна перед перегоном назначается ГУР и доводится до сведения заинтересованных сторон (см. 8.4.4). Освидетельствование судна должно включать в себя проверку выполнения условий и мероприятий, предписанных одобренным проектом перегона, а также проверку фактического технического состояния судна с учетом положений настоящей главы.

8.6.3 Судно на время перегона должно соответствовать требованиям правил РС и положениям международных конвенций в той мере, в которой будет необходимо для обеспечения его безопасного перегона. Уровень соответствия в каждом случае рассматривается ГУР и, при необходимости, МА государства флага.

8.6.4 Судно под флагом РФ, при совершении перегона в территориальных водах РФ (каботажный рейс) должно соответствовать всем применимым требованиям правил РС по оборудованию и снабжению, грузовой марке, а также предотвращению загрязнения окружающей среды.

8.6.5 Применение технических требований настоящей главы при перегонах судов, списанных на слом и утилизацию, производится в пределах целесообразности и с учетом произведенного или намечаемого демонтажа судового оборудования, устройств, механической установки, электро- и радиооборудования.

8.6.6 Одобренный Регистром проект перегона с письмом-заключением (см. 8.5.7) должен быть доступен инспектору РС на борту судна.

Если по результатам освидетельствования будет выявлено, что, с учетом фактического состояния судна, одобренные на перегон ограничения и/или условия недостаточны для обеспечения безопасного перегона, то судовладелец и/или организация, взявшая на себя ответственность за осуществление безопасного перегона, должен либо повысить уровень технического состояния судна, либо согласовать с Регистром дополнительные ограничения и/или условия перегона.

8.6.7 Если перегон планируется осуществить между разными морскими бассейнами, соединенными внутренними водными путями, то судно подлежит освидетельствованиям перед перегоном в каждом морском бассейне. Объем освидетельствования в каждом случае определяется отделом судов в эксплуатации ГУР перед началом его проведения. Если в соответствии с 8.5.10 не разработан и не одобрен один общий проект перегона, то инспектору РС на борту судна должен быть доступен одобренный Регистром проект предстоящей части перегона.

8.6.8 Если техническое состояние судна, которое ранее имело, но утратило класс РС, приведено в соответствие правилам РС для ранее установленных района и условий плавания/эксплуатации, класс судну на перегон может быть восстановлен/переназначен. Вопрос восстановления/переназначения класса в этом случае рассматривается в соответствии с действующими в РС процедурами.

Восстановление/переназначение класса судна на перегон для района и условий плавания/эксплуатации, меньших, чем судно имело до приостановки/снятия класса, рассматривается ТК при рассмотрении вопроса перегона.

Если класс судна не восстановлен или не переназначен, то судно рассматривается как судно, утратившее класс РС.

8.6.9 Подводная часть судна, срок освидетельствования которой истек или техническое состояние которой вызывает сомнение, подлежит освидетельствованию в доке. В обоснованных случаях освидетельствование в доке может быть заменено по решению ГУР на освидетельствование на плаву с использованием средств подводного телевидения в соответствии с приложением 1.

8.6.10 Суда, имеющие зоны со значительной коррозией, могут быть допущены к перегону при условии положительных результатов оценки фактического технического состояния корпуса в соответствии с разд. 5 части I «Общие положения» Правил.

8.6.11 Донно-бортовая арматура, не используемая при перегоне, должна быть закрыта штатными закрытиями и надежно застопорена, а при отсутствии закрытий — надежно заглушена.

8.6.12 Надстройки, рубки и тамбуры на открытой палубе, прочность которых не отвечает требованиям Правил постройки для района перегона, должны быть подкреплены или защищены от ударов волн.

8.6.13 На судах с недостаточным, из условий грузовой марки, возвышением носовой оконечности над ватерлинией, а также на судах с немореходными образованиями корпуса для предотвращения чрезмерного заливания палубы в носовой оконечности должен быть установлен волноотбойник достаточной прочности.

8.6.14 Все подвижные конструкции и оборудование судна (краны, стрелы, рамы землечерпалок и т.п.) на время перегона должны быть раскреплены штатными средствами крепления. Собственная масса конструкции (объекта) не считается заменой крепления.

8.6.15 Снабжение судна якорями и якорными цепями должно, по меньшей мере, соответствовать установленному району плавания. При особо тяжелых условиях перегона может быть потребовано дополнительное снабжение якорями и якорными цепями.

Якоря должны быть надежно закреплены в клюзах или на палубе таким образом, чтобы их можно было отдать в любое время.

На судах, не имеющих штатного якорного устройства, должна быть предусмотрена установка якорей и якорных цепей, если проектом перегона не обоснована возможность их отсутствия (см. 8.5.5.4).

8.6.16 Спасательные средства судов, перегоняемых с экипажем на борту, должны соответствовать требованиям Конвенции СОЛАС-74, а для каботажного перегона — Правилам.

Уменьшение количества спасательных средств или замена спасательных шлюпок спасательными плотами в каждом случае рассматривается ГУР и, при необходимости, МА государства флага.

8.6.17 Должна быть предусмотрена возможность откачки воды из отсеков судовыми насосами или насосами судна-буксировщика или сопровождающего судна.

8.6.18 Механизмы, котлы, оборудование и снабжение, крепление которых недостаточно для перегона в планируемом районе, должны быть дополнительно раскреплены.

8.6.19 На судах, перегоняемых методом буксировки (независимо от наличия людей на борту), в дополнение к применимым требованиям 8.6.1 — 8.6.18, должно выполняться следующее:

- 1 гребные валы должны быть застопорены;
- 2 снабжение судна буксирными и швартовными тросами для перегона должно соответствовать схеме и расчету (см. 8.5.5.2);
- 3 снабжение плавучих доков якорями, якорными цепями и буксирными тросами для перегона должно соответствовать расчетам (см. 8.5.5.3);

4. выбор способа крепления буксирного троса на буксируемом судне относится к компетенции судовладельца или организации, взявшей на себя ответственность за осуществление безопасного перегона. Инспектор должен проверить, приняты ли меры для предотвращения повреждения корпуса и судовых устройств буксирным тросом, а также самого буксирного троса;

5. должно быть обеспечено наличие и возможность использования в темное время суток сигнально-отличительных фонарей, а также наличие сигнальных фигур, предписанных Конвенцией МППСС, а для каботажного перегона — правилам РС.

8.6.20 При перегонах методом буксировки без людей на борту, в дополнение к требованиям 8.6.19, конвертовка судна должна включать в себя следующее:

1. должно быть обеспечено водонепроницаемое и прочное закрытие отверстий в корпусе, надстройках и рубках судна (водонепроницаемые двери, донно-бортовая арматура, грузовые и другие люки, горловины, иллюминаторы, вентиляторы, воздушные и мерительные трубы и т.д.). При этом должна обеспечиваться возможность быстрого доступа в отсеки судна, а также возможность замеров уровня воды во внутренних пространствах судна извне (например, с палубы);

2. должны быть предусмотрены средства доступа на буксируемое судно с борта судна-буксировщика или со шлюпки;

3. рули должны быть надежно раскреплены в нулевом положении;

4. должна быть обеспечена водонепроницаемость палубных якорных клюзов цепных ящиков.

8.6.21 Если планируется, что судно в процессе перегона совершит международный рейс, оно должно быть освидетельствовано на соответствие применимым требованиям международных конвенций, а также дополнительных требований МА государства флага в соответствии с 8.4.5 — 8.4.7. При необходимости, по поручению МА государства флага, должно быть оформлено изъятие.

8.6.22 Если перегон судна осуществляется с действующим классом РС, то по приходу в конечный пункт перегона судно должно быть предъявлено к внеочередному освидетельствованию для сохранения класса РС.

Это положение не применяется к перегонам судов на слом к месту разделки и утилизации.

Освидетельствование должно быть проведено в объеме, достаточном для подтверждения того, что техническое состояние судна не ухудшилось с момента последнего периодического освидетельствования для подтверждения/возобновления класса РС.

В случае непредъявления судна к такому освидетельствованию в установленный срок к нему

должна быть применена процедура приостановления и снятия класса.

8.6.23 Независимо от положений настоящей главы, объем освидетельствования судов без класса РС или утративших класс РС, перегоняемых на буксире без людей на борту, должен включать только проверку выполнения мероприятий, предписанных одобренным проектом перегона, включая конвертовку судна, без оценки технического состояния судна.

8.6.24 Освидетельствование судов по поручению иных классификационных обществ проводится по инструкциям классификационного общества, чей класс имеет судно. В случае отсутствия инструкций в поручении, они должны быть дополнительно запрошены ГУР и переданы подразделению РС, которому поручено проведение освидетельствования судна.

8.7 ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8.7.1 Судно, подготовленное к перегону, должно быть предъявлено к освидетельствованию в соответствии с 8.6 для проверки выполнения предписанных мероприятий и работ, а также проверки его технического состояния.

8.7.2 Результаты освидетельствования судна перед перегонem, а также результаты предварительного освидетельствования судна в соответствии с 8.5.9, оформляются актами освидетельствования судна (форма 6.3.10).

8.7.3 В актах освидетельствования должна отражаться подробная информация об объеме проведенного освидетельствования со ссылкой на поручение ГУР, о выполнении технических мероприятий, предписанных одобренным проектом перегона, и о результатах проведенного освидетельствования; об объеме и методах выполненного ремонта и установленных подкреплений и т.п.

В акте освидетельствования должна быть дана оценка фактического технического состояния судна на предмет возможности совершения судном безопасного перегона с учетом ограничений и/или выполнения условий, указанных в одобренном Регистре проекте перегона.

Заключительная часть акта должна содержать рекомендацию инспектора РС о сохранении класса РС на время перегона (см. 8.2.5) или о выдаче буксировочного свидетельства (форма 6.3.40).

Если перегон судна будет осуществляться с действующим классом, то в акт и в Статус освидетельствования судна инспектором РС должно быть внесено требование о необходимости предъявления судна к внеочередному освидетельствованию после завершения перегона и установлен срок предъявления в соответствии с 8.6.22.

8.7.4 Если перегон осуществляется между различными морскими бассейнами, соединенными внутренними водными путями, и судно в соответствии с 8.6.7 подвергается освидетельствованиям перед перегоном в каждом морском бассейне, то по результатам каждого освидетельствования документы РС оформляются заново.

8.7.5 Соответствие установленным требованиям Регистра для совершения перегона судна с действующим классом РС подтверждается классификационным свидетельством. В разделе «Временные ограничения и примечания» свидетельства вносится запись о том, что свидетельство действительно для конкретного перегона (с указанием маршрута и времени) только при условии выполнения приведенных далее ограничений и условий, указанных в одобренном проекте перегона (указываются ограничения и условия).

В обоснованных случаях (отсутствие необходимого места), в разделе «Временные ограничения и примечания» классификационного свидетельства допускается не указывать ограничения и условия, а делать ссылку на конкретные разделы/пункты одобренного проекта перегона, предписывающие такие ограничения и условия, и письмо-заключение.

Если перегон судна с действующим классом будет осуществляться методом буксировки, то на судно выдается только классификационное свидетельство, выдача буксировочного свидетельства (форма 6.3.40) в этом случае не требуется.

8.7.6 Выполнение мероприятий, предписанных одобренным проектом перегона, на судне без класса подтверждается выдачей буксировочного свидетельства (форма 6.3.40), в котором указывается маршрут и время перегона, а также ограничения и условия, указанные в одобренном проекте перегона.

8.7.7 На судно, которое в процессе перегона планирует совершить международный рейс и которое освидетельствовано в соответствии с 8.6.21, выдается комплект необходимых конвенционных свидетельств с учетом инструктивных указаний МА государства флага.

8.7.8 На судно, освидетельствованное по поручению иного классификационного общества (см. 8.6.24), документы должны оформляться и выдаваться в полном соответствии с поручением. В случае отсутствия в поручении необходимых инструкций, они должны быть дополнительно запрошены у классификационного общества ГУР и переданы подразделению РС, которому поручено освидетельствование судна и выдача документов.

8.8 ШТАТНЫЕ БУКСИРОВКИ

8.8.1 Положения настоящей главы применяются к судам, назначение или условия эксплуатации которых, предполагают их передвижение на буксире. К таким

судам относятся несамоходные буровые установки, баржи, понтоны для перевозки груза и т.п.

8.8.2 Указанные суда должны быть снабжены одобренным Регистром Руководством по проведению штатной буксировки, содержащим:

- допустимые методы буксировки;
- ограничения по условиям остойчивости и непотопляемости;
- ограничения по удалению от мест убежища и от берега;
- ограничения по состоянию погоды (высоте волны и силе ветра);
- ограничения по нагрузке на корпусные конструкции и буксирную линию;
- необходимость и объем конвертовки;
- наличие экипажа, спецперсонала и пассажиров;
- спасательные средства, средства пожаротушения, навигации и радиосвязи;
- средства предотвращения загрязнения окружающей среды;
- расчет буксирной линии и методы выбора буксирного судна;
- другие мероприятия, необходимые для осуществления безопасной буксировки.

При разработке документации должны использоваться Приложение 46 «Руководство по безопасности буксируемых судов и других плавучих объектов, включая установки, сооружения и платформы, в море», внедренное Резолюцией ИМО А.765(18), принятой 04.11.1993, приложение 28 «Руководство по безопасной океанской буксировке», рекомендательное циркуляром ИМО MSC/Circ.884 от 21.12.1998 (см. Приложение 28), а также Приложение 47 «Рекомендации по обеспечению мореходных качеств и назначению ограничений по условиям погоды во время совершения перегонов» Приложений к руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации.

Рассмотрение документации по штатным буксировкам находится в компетенции ГУР.

8.8.3 В Классификационном свидетельстве судна, эксплуатация которого предполагает штатные буксировки, должны быть указаны постоянные ограничения с условиями таких буксировок. Вместо перечисления всех условий допускается делать ссылки на разделы судовой технической документации, одобренной Регистром, в которых описаны необходимые условия (информация об остойчивости, инструкции по эксплуатации, инструкция по буксировке и т.д.).

8.8.4 Вопросы организации и осуществления штатных буксировок не относятся к компетенции Регистра и решаются организацией, взявшей на себя ответственность за осуществление безопасной штатной буксировки, и судовладельцем.

При организации и осуществлении штатных буксировок должны использоваться Приложение 46

«Руководство по безопасности буксируемых судов и других плавучих объектов, включая установки, сооружения и платформы, в море», внедренное Резолюцией ИМО А.765(18), принятой 04.11.1993, Приложение 28 «Руководство по безопасной океанской буксировке», рекомендованное циркуляром ИМО MSC/Circ.884 от 21.12.1998, а также Приложение 47 «Рекомендации по обеспечению мореходных качеств и назначению ограничений по условиям погоды во время совершения перегонов» Приложений к руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации.

8.8.5 Если условием штатной буксировки судна с действующим классом РС является выполнение мероприятий технического характера (особая подготовка судна или его частей, конвертовка и т.п.), то судно должно быть предъявлено к внеочередному освидетельствованию с целью подтверждения выполнения таких мероприятий.

По результатам внеочередного освидетельствования инспектор Регистра составляет акт освидетельствования (форма 6.3.10). В классификационную часть Статуса освидетельствований судна вносится дополнительная информация о проведении такого освидетельствования со ссылкой на акт освидетельствования. Выдача буксировочного свидетельства (форма 6.3.40) не требуется, так как судно не нарушает предписанный район и условия эксплуатации и класс судна на время штатной буксировки сохраняется.

8.9 ПЕРЕГОНЫ СУДОВ В ОТСТОЕ И СУДОВ В КОНСЕРВАЦИИ

8.9.1 Вопросы перегонов судов в отстое и судов в консервации рассматривается ГУР.

8.9.2 Вопросы перегонов для судов в консервации рассматриваются ГУР только как для судов без класса РС в соответствии с требованиями **8.2.9**.

8.9.3 Вопросы перегонов для судов в отстое, класс которых был приостановлен до вывода в отстой (т.е. состояние класса в коде 25 «КЛАСС ПРИОСТАНОВЛЕН (СУДНО ВЫВЕДЕНО В ОТСТОЙ С ПРИОСТАНОВЛЕННЫМ КЛАССОМ)») рассматриваются ГУР как для судов без класса РС в соответствии с требованиями **8.2.9**.

8.9.4 Регистр рассматривает вопросы перегонов судов в отстое, планируемых для следующих случаев:

.1 перегон к месту освидетельствования судна (для ввода в эксплуатацию) или на базу ремонта, если в месте его нахождения отсутствуют необходимые условия для предписанного освидетельствования и/или выполнения необходимого ремонта (свободные доки, ремонтные мощности, запасные части и т.п.);

.2 перегон к месту разделки и утилизации.

8.9.5 Вопрос совершения судном в отстое перегона для следования к новому району (бассейну) нахождения в отстое рассматривается ГУР только, если этот перегон планируется осуществлять методом буксировки в законвертованном состоянии и без людей на борту.

8.9.6 Перегоны судов в отстое вне установленного района плавания/ эксплуатации и/или вне установленных сезонных ограничений рассматриваются ГУР только если эти перегоны планируется осуществлять методом буксировки в законвертованном состоянии и без людей на борту.

8.9.7 Если судну в отстое с действующим или приостановленным классом (т.е. состояние класса которого находится в кодах 13, 24, 27) требуется совершение перехода на базу ремонта либо перехода к месту разделки и утилизации, то ГУР может рассмотреть вопрос совершения судном разового прямого рейса в балласте при условии выполнения следующего:

.1 согласования такого рейса с МА государства флага (в случае перехода на базу ремонта);

.2 положительных результатов внеочередного освидетельствования с целью определения технического состояния судна для совершения такого рейса в объеме, определенном с учетом освидетельствований с истекшим сроком предъявления, предписанных судну до вывода в отстой, и времени нахождения судна в отстое;

.3 устранения причин, приведших к приостановлению класса в отстое (выполнение просроченного освидетельствования/погашения задолженности).

8.9.8 Возможность и условия перегона судна в отстое, класс которого был приостановлен в связи с аварийным случаем, рассматриваются ГУР с учетом характера и последствий аварийного случая.

8.9.9 Перегон судна в отстое в ледовой обстановке рассматривается ГУР. Условия такого перегона определяются по категории, которой соответствуют ледовые усиления судна в соответствии с Правилами постройки.

8.9.10 Планирование и организация перегона судна в отстое должны выполняться в соответствии с положениями **8.3**.

8.9.11 Рассмотрение перегонов судов в отстое выполняется ГУР в соответствии с положениями **8.4**.

8.9.12 Разработка и одобрение проекта перегона судна в отстое выполняются в соответствии с положениями **8.5**.

8.9.13 Оценка технического состояния судна и проверка выполнения назначенных мероприятий перед перегоном судна в отстое выполняются Регистром в соответствии с положениями **8.6**.

8.9.14 Оформление документов выполняется в соответствии с положениями **8.7**.

9 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ СУДОВ И ДРУГИХ ПЛАВУЧИХ СООРУЖЕНИЙ НА ПЛАВУ

См. циркуляр 1158ц

9.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.1 Положения настоящего раздела применяются при освидетельствовании на плаву судов и других плавучих сооружений, находящихся под техническим наблюдением Регистра.

В настоящем разделе приняты следующие определения.

Водолаз-специалист — водолаз, имеющий специальную подготовку по специальной согласованной с Регистром программе обеспечения проведения освидетельствования подводной части судов и других плавучих сооружений на плаву.

Докование — обнажение подводной части судна любыми способами: постановкой в сухие и плавучие доки, на стапели, слипы, клетки на берегу, гидроподъемники; использование перепада уровня воды в периоды приливов и отливов (осушка), крена и дифферента судов, а также кессонов, выморозки во льдах и т. п.

Организация — специализированное предприятие, признанное РС, в состав которого входят водолазы-специалисты, располагающее необходимым оборудованием, позволяющим произвести обеспечение проведения освидетельствования подводной части судов и других плавучих сооружений на плаву.

9.1.2 Освидетельствование подводной части корпуса, рулевого устройства, гребного устройства, донно-бортовой арматуры и расположенных в подводной части электронavigационных приборов без докования проводится с применением современных технических средств обеспечения: подводного телевидения, подводной фотосъемки, специального оборудования и инструментов.

Технические характеристики применяемых технических средств обеспечения (разрешающая способность установки подводного телевидения, осветительная аппаратура и т. п.) должны обеспечивать возможность получения инспектором объективной оценки состояния осматриваемых элементов.

9.1.3 Освидетельствование проводится инспектором Регистра с привлечением водолазов-специалистов, обеспечивающих его проведение с применением технических средств, отмеченных в 9.1.2.

9.1.4 Организация, обеспечивающая проведение освидетельствования, должна иметь признание Регистра. Признание осуществляется в соответствии с требованиями разд. 8 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

9.1.5 Освидетельствование на плаву применяется в случаях, предусмотренных в 2.5.1.3 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

9.1.6 Если в результате освидетельствования обнаружены дефекты, влияющие на безопасность плавания, охрану человеческой жизни на море или надежную перевозку грузов, судно должно быть освидетельствовано в доке для устранения обнаруженных дефектов.

9.1.7 Результаты осмотра подводной части организация оформляет протоколом, подписанным и утвержденным ее руководителем. В протоколе указывается фамилия инспектора, проводившего освидетельствование.

9.1.8 Для проведения освидетельствования в подразделение Регистра за три дня до установленной даты представляются:

.1 письмо судовладельца с техническим обоснованием (см. 9.1.9) необходимости проведения освидетельствования подводной части судна на плаву и указанием цели/причины освидетельствования, подписанное техническим руководителем флота и капитаном судна;

.2 заявка на проведение подводного освидетельствования с указанием названия судна, места и времени проведения освидетельствования, а также организации, обеспечивающей его проведение;

.3 рабочая программа освидетельствования (см. 9.1.10);

.4 акт осмотра подводной части судна водолазами-специалистами (если осмотр был проведен до освидетельствования).

9.1.9 Техническое обоснование должно включать:

.1 причину отсрочки освидетельствования судна в доке;

.2 краткие сведения о судне в целом, конструкции корпуса, в том числе конструкции кингстонных выгородок и ледовых ящиков, отверстий в наружной обшивке;

.3 сведения об общем техническом состоянии подводной части корпуса, деформации и износе листов наружной обшивки, состоянии покрасочного покрова подводной части корпуса, набора в пиках и днищевых танках состоянии донно-бортовой арматуры, подтверждения отсутствия в корпусе судна водотечности и цементных ящиков;

.4 сведения о наличии скуловых килей, их конструкции и состоянии;

.5 сведения о типе рулевого устройства, конструкции пера руля, креплении пера руля к

См.
циркуляр
1158ц

См.
циркуляр
1158ц

См.
циркуляр
1158ц

См.
циркуляр
1158ц

См. циркуляр
1158ц

См. циркуляр
1158ц

баллеру; износе пера руля, зазорах в подшипниках рулевого устройства при последнем доковании, среднегодовом износе подшипников, предельно допустимых зазорах; зазоре на просадку пера руля; характерных дефектах в рулевом устройстве (по данным предыдущих докований) и способах их устранения;

.6 сведения о гребном устройстве, зазорах в подшипниках гребного устройства при последнем доковании, среднегодовом износе подшипников, предельно допустимых зазорах, количестве часов работы гребного устройства после постройки и последнего докования, характерных дефектах в гребном устройстве (по данным предыдущих докований) и способах их устранения;

.7 сведения о техническом состоянии подводной части корпуса и устройстве судна по акту водолазного осмотра. Акт водолазного осмотра, если он был проведен (см. 9.1.8.4), прилагается к техническому обоснованию;

.8 заключение судовладельца о техническом состоянии подводной части судна.

9.1.10 В каждом конкретном случае составляется рабочая программа освидетельствования с учетом результатов последнего докования, условий и режимов эксплуатации судна за период, прошедший с момента предыдущего освидетельствования в доке, с учетом планируемой продолжительности эксплуатации судна до следующего предъявления его в доке.

Информация о техническом состоянии подводной части судна, полученная при освидетельствовании на плаву, должна быть аналогична полученной при обычном освидетельствовании судна в доке. Особое внимание необходимо обратить на замеры зазоров в подшипниках баллера рулевого устройства, дейдвудных подшипниках, акты анализа масла (для валов на масляной смазке) с учетом данных, полученных при предыдущих освидетельствованиях подводной части судна. Эти объекты должны быть включены в рабочую программу заранее для согласования с Регистром.

9.1.11 Рабочая программа должна включать следующие этапы:

.1 подготовительный, включающий:

очистку подводной части корпуса судна (в согласованном с Регистром объеме);

очистку пера руля и гребного винта;

демонтаж и очистку кингстонных решеток;

демонтаж противотросового кожуха защиты уплотнения конуса гребного вала;

демонтаж лочков ниш крепления штырей пера руля;

очистку кингстонных выгородок;

очистку ниш штырей пера руля;

очистку гребного вала (между ступицей гребного винта и дейдвудным устройством), уплотнения конуса гребного вала и стопорного устройства дейдвудного подшипника;

маркировку лопастей гребного винта;

подготовку и разбивку корпуса судна на вертикальные зоны освидетельствования;

.2 рабочий, включающий:

освидетельствование подводной части корпуса судна по зонам;

внутреннее освидетельствование кингстонных выгородок;

освидетельствование пера руля и нижней части баллера, осмотр крепления баллера к перу руля;

проверку стопорения гаек штырей пера руля;

замеры зазоров в подшипниках рулевого устройства;

замер зазора на просадку пера руля, составление формуляра на зазоры;

освидетельствование гребного устройства, осмотр всасывающей и нагнетающей поверхностей лопастей,

осмотр кромок лопастей гребного винта, осмотр деталей крепления съемных лопастей гребного винта к ступице,

осмотр ступицы и обтекателя, крепления обтекателя к ступице, осмотр уплотнения конуса гребного вала,

осмотр планок стопорного устройства дейдвудного подшипника, замер зазора в подшипниках гребного устройства, составление формуляра на зазоры;

освидетельствование донно-бортовой арматуры;

оформление документов;

.3 заключительный, включающий:

монтаж решеток кингстонных выгородок;

монтаж лочков ниш штырей пера руля; монтаж противотросового кожуха;

проверку выполнения требований Акта освидетельствования судна (форма 6.3.10).

9.1.12 При решении вопроса об отсрочке освидетельствования судна в доке рабочая программа может быть сокращена по усмотрению инспектора.

9.1.13 Освидетельствование проводится согласно Методике освидетельствования подводной части судов и других плавучих сооружений на плаву (см. Приложение 1).

9.1.14 Инспектор имеет право отказаться от освидетельствования в следующих случаях:

.1 если не будут выполнены требования разд. 9;

.2 если отсутствует возможность произвести оценку технического состояния элементов подводной части судна вследствие недостаточной прозрачности воды, неудовлетворительного качества телевизионного изображения, отсутствия устойчивого показа элементов судна водолазом-специалистом вследствие волнения или течения и в других подобных случаях.

9.2 ПОДГОТОВКА К ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ

9.2.1 До начала освидетельствования инспектору должна быть предоставлена отчетно-техническая

документация (чертеж растяжки наружной обшивки, монтажный чертеж рулевого устройства, чертежи баллера, штырей и пера руля, гребного винта, гребного вала, схемы расположения кингстонных выгородок, протекторной защиты и т. п.).

9.2.2 На судне рекомендуется иметь фотографии (желательно цветные): винта, пера руля с баллером и деталями их крепления, противотросового кожуха и способа его крепления и снятия, а также другие, которые могут быть использованы при освидетельствовании.

9.2.3 Наружная обшивка подводной части корпуса, винторулевой комплекс, кингстонные решетки и т. п. должны быть очищены от обрастаний, грязи и ржавчины.

9.2.4 Кингстонные решетки, лючки ниш крепления и стопорения гаек штырей пера руля и, при необходимости, противотросовый кожух гребного вала должны быть сняты.

9.2.5 Лопастей гребного винта должны быть пронумерованы (№ 1, 2, 3 и т. д.) с обеспечением достаточной видимости маркировки на экране телевизора. Маркировка может быть постоянной или временной.

9.2.6 Для возможности определения местонахождения водолаза-специалиста во время освидетельствования подводная часть корпуса должна быть замаркирована. Маркировка может быть постоянной или временной (отвесы, стальная проволока, натянутая между закрепленными точками и т. п.).

9.2.7 При возможности судну должен быть придан максимально возможный дифферент на нос для наибольшего обнажения винторулевого комплекса.

9.3 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

9.3.1 До начала осмотра подводной части инспектор осматривает:

обшивку изнутри и набор в оконечностях (форпик, ахтерпик);

обшивку изнутри и набор в доступных местах в районе машинного отделения, днища и бортов;

с плотика (если выполнено требование 9.2.7) — обнаженную часть рулевого устройства (гельмпортовую трубу, нижний подшипник баллера, верхнюю часть пера руля, нижнюю часть баллера, соединение руля с баллером, верхний штырь руля и т. п.) и гребное устройство (см. 9.3.5),

а также знакомится с технической документацией в объеме, указанном в 9.1.1 и 9.2.1.

При положительных результатах осмотра судна изнутри инспектор приступает к осмотру подводной части.

9.3.2 Водолазы-специалисты с телекамерой, оборудованием и инструментами последовательно в соответствии с рабочей программой показывают

объекты освидетельствования инспектору, который наблюдает за изображением объектов на экране телевизора и через руководителя работ направляет действия водолазов-специалистов.

9.3.3 Проводится осмотр подводной части корпуса, донных и бортовых отверстий, протекторной защиты, бортовых килей, штевней, сварных швов и заклепочных соединений, обтекателей вибраторов эхолотов и гидроакустических станций, а также конструкций успокоителей качки (если они установлены на судне).

9.3.4 Осматриваются поворотные и неповоротные насадки, перо руля, доступная для осмотра часть баллера, видимые части штырей пера руля и состояние их крепления, соединение баллера с пером руля, спускные пробки, все сварные швы пера руля (если это не было выполнено согласно 9.3.1 при обнажении винторулевого комплекса). Проводятся замеры зазоров в нижнем и верхнем подшипниках баллера руля, в петлях пера руля, просадки баллера. При невозможности провести замеры зазоров в подшипниках и сомнении в надежности этих узлов инспектор может потребовать поднять баллер на высоту, достаточную для проведения замеров и осмотра.

9.3.5 При осмотре гребного устройства прежде всего обращается внимание на состояние всех доступных техническому наблюдению элементов гребного устройства и их крепежа.

Особое внимание обращается на состояние уплотнения конуса гребного вала, крепления съемных лопастей, обтекателя гребного винта, кормовой дейдвудной втулки, отсутствие трещин и глубоких коррозионных разрушений корневых поверхностей лопастей.

Необходимо осмотреть нагнетательную, всасывающую поверхности кромки лопастей, а также ступицу гребного винта на отсутствие трещин.

9.3.6 В дейдвудных устройствах с водяной смазкой необходимо провести замеры зазоров.

9.3.7 При необходимости для более детального исследования обнаруженных дефектов производится видеозапись изображения исследуемого объекта или его фотографирование.

9.3.8 При обнаружении вмятин, гофрировки, бухтиноватости на корпусе водолаз-специалист проводит замеры стрелок прогиба указанных деформаций с помощью бухтиномеров, мерительных скоб, магнитных реек и подобных инструментов.

9.3.9 Обнаруженные в результате освидетельствования отдельные дефекты по согласованию с инспектором могут быть устранены на плаву (удаление изношенных и установка новых протекторов, обрезка и частичный ремонт скуловых килей и т. п.).

9.3.10 При обнаружении трещин в корпусе или винторулевом комплексе проводится подводная дефектация методом, одобренным Регистром, и в

зависимости от ее результатов решается вопрос о возможности устранения дефектов на плаву или в доке.

9.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ДОКУМЕНТЫ РЕГИСТРА

9.4.1 По окончании освидетельствования инспектор и представители организации и командного состава судна:

уточняют выполнение рабочей программы осмотра;

выявляют недостатки проведенного освидетельствования;

оценивают четкость изображения объектов;

уточняют характер обнаруженных дефектов (место, размеры и т. п.);

определяют способы устранения дефектов.

9.4.2 Инспектору должны быть представлены все необходимые замеры и фотографии объектов, указанных при освидетельствовании.

9.4.3 Инспектор Регистра по результатам освидетельствования оформляет Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10) или Отчет об освидетельствовании судна (форма 6.1.03). К акту/отчету прилагается протокол (см. 9.1.7).

К Акту прилагаются соответствующие фотографии, акты и другие (по усмотрению инспектора) документы, необходимые для более полной оценки технического состояния освидетельствованных объектов.

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПБУ И МСП В ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.1 Положения Руководства в полной мере распространяются на ПБУ и МСП, если в тексте не оговорено иное.

10.1.2 Периодичность и объем классификационных освидетельствований ПБУ и МСП в эксплуатации должны соответствовать требованиям разд. 19 части III «Дополнительные освидетельствования судов в зависимости от их назначения и материала корпуса» Правил.

10.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ПБУ

10.2.1 В настоящей главе приведены дополнительные требования по освидетельствованию ПБУ, к

которым не применимы положения некоторых международных конвенций (например, Международной конвенции о грузовой марке 1966 г. (Конвенция LL-66/88) и Конвенции СОЛАС-74/78/88/00).

10.2.1.1 Контроль надводного борта.

10.2.1.1.1 При возобновляющем освидетельствовании проверяются положение грузовых марок в соответствии с Международным свидетельством о грузовой марке, наличие на ПБУ одобренных Регистром информации об остойчивости судна, информации об аварийной посадке и остойчивости, руководства по эксплуатации или соответствующего объединенного документа, а также устройство дверей, люков, отверстий в машинные отделения, горловин, лючков, вентиляторов, воздушных труб, шпигатов, приемных и отливных отверстий, иллюминаторов, штормовых портиков, фальшборта, леерного ограждения в отношении сохранения их конструкции и технического состояния. При положительных результатах освидетельствования на ПБУ возобновляется Свидетельство о грузовой марке.

10.2.1.1.2 При ежегодном освидетельствовании проверяются нанесение грузовых марок в соответствии со Свидетельством о грузовой марке и их окраска, наличие на ПБУ одобренных Регистром информации об остойчивости, информации об аварийной посадке и остойчивости, руководства по эксплуатации или соответствующего объединенного документа, а также проверяются устройство дверей, люков, отверстий в машинные отделения, горловин, лючков, вентиляторов, воздушных труб, шпигатов, приемных и отливных отверстий, иллюминаторов, штормовых портиков, фальшборта, леерного ограждения. в отношении их исправного состояния. При положительных результатах освидетельствования в Свидетельство о грузовой марке вносится запись о ежегодном освидетельствовании.

10.2.1.2 Контроль остойчивости и непотопляемости.

10.2.1.2.1 При возобновляющем освидетельствовании проверяется наличие на ПБУ одобренных Регистром информации об остойчивости, информации об аварийной посадке и остойчивости, руководства по эксплуатации или соответствующего объединенного документа и осуществляется проверка ПБУ на отсутствие изменений в весе порожнем и на отсутствие в корпусных конструкциях, устройствах, оборудовании и системах изменений, влияющих на остойчивость и аварийную посадку и остойчивость. Любые изменения в расположении отверстий, высот комингсов, расположении трубопроводов и каналов должны быть подтверждены проверкой выполнения требований Правил ПБУ/МСП к аварийной посадке и остойчивости.

При возобновляющем освидетельствовании осуществляется проверка в действии совместно с сигнализацией всех приводов закрытий отверстий, а также приводов дистанционного управления клапанами систем, обеспечивающих выполнение требований Правил ПБУ/МСП к аварийной посадке и остойчивости.

10.2.1.2.2 При ежегодном освидетельствовании проверяется наличие на ПБУ одобренных информации об остойчивости, информации об аварийной посадке и остойчивости, руководства по эксплуатации или соответствующего объединенного документа и проводится осмотр ПБУ с целью установления в корпусных конструкциях, устройствах оборудовании и системах изменений, влияющих на остойчивость и аварийную остойчивость.

10.3 ДОКУМЕНТЫ РЕГИСТРА

10.3.1 Положения разд. 6 части I «Общие положения» (кроме 6.5 — 6.8), распространяются на ПБУ и МСП.

10.3.1.1 При проведении технического наблюдения за ПБУ и МСП в эксплуатации и их классификации, выполнение требований правил Регистра и надлежащее техническое состояние ПБУ

и МСП удостоверяются выдаваемыми на них свидетельствами:

Классификационное свидетельство (форма 3.1.2) (ПБУ);

Классификационное Свидетельство морской стационарной платформы (форма 3.1.2р) (МСП);

Свидетельство о годности к плаванию (форма 1.1.2) (ПБУ в зависимости от требований МА государства флага);

Свидетельство о годности морской стационарной платформы (МСП) к эксплуатации (форма 1.1.1р);

Свидетельство о грузовой марке (форма 1.3.1) (на ПБУ под флагом РФ, на которые не распространяются положения Кодексов А.414(XI), А.649(16) и А.1023(26)), а также в случае, если Международная конвенция о грузовой марке 1966 г. не применима);

Мерительное свидетельство (форма 1.2.12) (если Международная Конвенция по обмеру судов 1969 г. не применима);

Свидетельства о предотвращении загрязнения с судов (форма 2.4.18gf) (в применимых случаях);

Свидетельство на оборудование и снабжение (форма 4.1.1).

Эти свидетельства, а также документы, являющиеся основанием для их выдачи, возобновления и подтверждения, перечислены в Процедуру применения форм документов РС.

ЧАСТЬ III. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ, КОДЕКСАМИ, РЕЗОЛЮЦИЯМИ И ПРАВИЛАМИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ СУДОВ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ, КОДЕКСОВ

Настоящая часть регламентирует объем освидетельствований судна в процессе эксплуатации с целью подтверждения соответствия судна следующим международным конвенциям, кодексам¹ и резолюциям и выдачи соответствующих свидетельств:

Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г.², измененной Протоколами 1978 и 1988 г. с Поправками;

Международной конвенции о грузовой марке 1966 г. с изменениями, внесенными Протоколом 1988 г. к ней³;

Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. и Протоколов 1978 г. и 1997 г. к ней⁴, измененных последующими резолюциями;

Международного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом⁵, измененного последующими резолюциями;

Международного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом⁶, измененного последующими резолюциями;

Кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом⁷, измененного последующими резолюциями;

Кодекса по безопасности судов специального назначения 2008 г., принятого резолюцией ИМО MSC.266(84)⁸;

Международного кодекса по безопасности высокоскоростных судов 1994 г.⁹, принятого резолюцией MSC.36(63);

Международного кодекса по безопасной перевозке зерна насыпью;

Международной конвенции о контроле за вредными противообрастающими системами на судах, 2001 года¹⁰;

Конвенции о технике безопасности и гигиене труда на портовых работах 1979 г.¹¹

Международного кодекса морской перевозки навалочных грузов, принятого резолюцией ИМО MSC.268(85) с поправками¹²;

Международного кодекса морской перевозки опасных грузов, одобренного резолюцией ИМО MSC.122(75) с поправками.¹³

Кодекса постройки и оборудования плавучих буровых установок, 2009 г.¹⁴

Кодекса КГ — Кодекса по конструкции и оборудованию судов, перевозящих сжиженные газы наливом (резолюция ИМО А.328(IX) с поправками, внесенными резолюциями ИМО MSC.25(60), MSC.377(93))¹⁵.

Международного Кодекса по системам пожарной безопасности¹⁶;

Конвенции о Международных правилах предупреждения столкновений судов в море, 1972 г.¹⁷

Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах, принятый резолюциями ИМО MSC.385(94), МЕРС.264(68) с поправками¹⁸.

Международный Кодекс по расширенной программе проверок в ходе освидетельствований навалочных и нефтеналивных судов (резолюция Ассамблеи ИМО А.1049(27) с поправками)¹⁹.

¹ Далее в тексте настоящей части после названий конвенций и кодексов могут не указываться документы, которыми этими конвенции и кодексы изменены.

² В дальнейшем — Конвенция СОЛАС-74 с поправками.

³ В дальнейшем — Конвенция LL-66/88.

⁴ В дальнейшем — Конвенция МАРПОЛ 73/78.

⁵ В дальнейшем — Кодекс МКХ-83/90/00.

⁶ В дальнейшем — Кодекс МКГ-83/90/00.

⁷ В дальнейшем — Кодекс КХ-85/90/00.

⁸ В дальнейшем — Кодекс ССН 2008.

⁹ В дальнейшем — Кодекс ВС.

¹⁰ В дальнейшем — АФС-Конвенция.

¹¹ В дальнейшем — Конвенция МОР-152.

¹² В дальнейшем — Кодекс МКМПНГ.

¹³ В дальнейшем — Кодекс МКМПОГ.

¹⁴ В дальнейшем — Кодекс ПБУ 2009.

¹⁵ В дальнейшем — Кодекс КГ.

¹⁶ В дальнейшем — Кодекс СПБ.

¹⁷ В дальнейшем — Конвенция МППСС.

¹⁸ В дальнейшем — Полярный Кодекс.

¹⁹ В дальнейшем — Кодекс ЕРР.

1.2 ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

При возобновляющем, ежегодном, промежуточном, периодическом освидетельствованиях для возобновления/подтверждения международных конвенций должны быть выполнены применимые требования соответствующих международных конвенций, кодексов и резолюций, перечисленных в 1.1, а также дополнительные указания морских администраций государств флага, размещенные на веб-сайте Управления судов в эксплуатации в разделе «Дополнительные требования МА», которые имеют силу законодательства прямого действия для этих судов и являются единственным первоисточником в случае разбирательства претензий со стороны портовых властей, морских администраций, судовладельцев и других заинтересованных сторон.

При освидетельствованиях судов (ESP) должны выполняться положения Международного Кодекса по расширенной программе проверок в ходе освидетельствований навалочных и нефтеналивных судов (резолюция Ассамблеи ИМО А.1049(27) с поправками — MSC.371(93), MSC.381(94), Cor.1 к MSC.381(94), MSC.405(96), MSC.412(97), Corrigenda 1 и Corrigenda 2 к ESP Code). Положения по освидетельствованию судов (ESP) приведены в соответствующих разделах 1 — 6 части III «Дополнительные освидетельствования судов в зависимости от их назначения и материала корпуса» Правил (соответствуют положениям резолюции Ассамблеи ИМО А.1049(27) с поправками).

1.3 ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ РС ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И СРЕДСТВ

В 4.1 приведены указания по проведению освидетельствований спасательных и сигнальных средств, радио- и навигационного оборудования, разработанные Регистром для подтверждения выполнения требований Правил по оборудованию морских судов (см. 4.1.1 — 4.1.4).

Указания по проведению освидетельствований оборудования по ПЗМ, разработанные Регистром, изложены в Руководстве по применению положений Конвенции МАРПОЛ 73/78 (см. 4.1.5).

Указания по проведению освидетельствований судовых грузоподъемных устройств разработаны Регистром для подтверждения выполнения требований Правил по грузоподъемным устройствам морских судов (см. 4.1.6).

Вышеперечисленные указания предназначены для применения на судах, эксплуатирующихся под флагом Российской Федерации, но могут быть использованы также при освидетельствовании судов

под флагами иными, чем флаг РФ, при наличии поручения соответствующей МА государства флага.

1.4 УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Освидетельствование судов и выдача международных свидетельств осуществляется при наличии поручения МА государства флага и при условии, что это государство присоединилось к конвенции (см. также 1.11).

1.5 ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНА "ПЕРВОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ"

Первое освидетельствование, в отношении применения к вновь вступающим в силу требованиям Конвенции СОЛАС-74 с поправками, означает первое ежегодное, промежуточное, периодическое или возобновляющее освидетельствование для выдачи соответствующего Свидетельства, которое наступит первым после даты вступления в силу соответствующего правила, или иное другое освидетельствование, если морская администрация сочтет его целесообразным и практически возможным, с учетом объемов предписанных ремонтов или изменений, которые должны быть выполнены после упомянутой даты.

Для судов в постройке, в случае, когда дата закладки киля наступила раньше, а дата поставки судна наступила позже даты вступления в силу соответствующего правила, термин «первое освидетельствование» означает первоначальное освидетельствование после постройки, и судно должно отвечать требованиям соответствующего правила на дату поставки.

1.6 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ ПРИ ПОСТРОЙКЕ СУДОВ

Техническое наблюдение за выполнением требований международных конвенций и соглашений при постройке судов и изготовлении материалов и изделий осуществляется в соответствии с Правилами технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов и по одобренной технической документации, учитывающей требования конвенций, кодексов и резолюций.

1.7 ДОКУМЕНТЫ

1.7.1 Документами, подтверждающими выполнение требований Конвенции СОЛАС-74 с поправками, являются:

Свидетельство о безопасности пассажирского судна с Перечнем оборудования. Срок действия Свидетельства — 12 мес.;

Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции. Срок действия Свидетельства — 60 мес.;

Свидетельство о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению с Перечнем оборудования. Срок действия Свидетельства для судов, плавающих под флагом государств-участников Протокола 1988 г., — 60 мес., для прочих судов — 24 мес.;

Свидетельство о безопасности грузового судна по радиооборудованию с Перечнем оборудования. Срок действия Свидетельства для судов, плавающих под флагом государств-участников Протокола 1988 г., — 60 мес., для прочих судов — 12 мес.;

Свидетельство об изъятии. Свидетельство оформляется, если для какого-либо судна допускаются исключения на основании и в соответствии с положениями Конвенции СОЛАС-74/78/88/00 в дополнение к перечисленным свидетельствам. Срок действия Свидетельства об изъятии не должен превышать срока действия свидетельства, к которому оно прилагается.

1.7.2 Документами, подтверждающими выполнение требований LL-66/88, являются:

Международное свидетельство о грузовой марке. Срок действия Свидетельства — 60 мес.;

Международное свидетельство об изъятии для грузовой марки, выдаваемое взамен Международного свидетельства о грузовой марке 1966 г. Срок действия Свидетельства для судна, имеющего новые конструктивные особенности, — 60 мес. Срок действия Свидетельства для судна, как правило, не совершающего международных рейсов, ограничивается продолжительностью единичного рейса, для которого оно выдается.

1.7.3 Документами, подтверждающими выполнение требований Конвенции МАРПОЛ 73/78, являются:

Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью с Дополнениями А и В. Срок действия Свидетельства — 60 мес.;

Международное свидетельство о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом. Срок действия Свидетельства — 60 мес.;

Международное свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами. Срок действия Свидетельства — 60 мес.;

Свидетельство о предотвращении загрязнения мусором. Свидетельство выдается от имени Регистра на суда, плавающие под флагом РФ, и при наличии поручения других МА государства флага. Срок действия Свидетельства — 60 мес.;

Международное свидетельство о предотвращении загрязнения атмосферы с дополнением. Срок действия Свидетельства — 60 мес.

Международное свидетельство по предотвращению загрязнения атмосферы двигателем (форма 2.4.40) с Дополнением (форма 2.4.41). Срок действия Свидетельства — до конца эксплуатации судового двигателя.

1.7.4 Документом, подтверждающим выполнение требований Международной конвенции о контроле за вредными противообращающимися системами на судах, 2001, является Международное свидетельство по противообращающейся системе с Перечнем противообращающихся систем. Срок действия Свидетельства ограничен сроком замены или обновления противообращающейся системы.

1.7.5 Документами, подтверждающими выполнение требований Кодекса МКХ-83/90/00, Кодекса КХ-85/90/00, Кодекса МКГ-83/90/00, Кодекса ВСС, Кодекса по безопасности судов специального назначения 1983 г., Кодекса ПБУ 2009, являются, соответственно:

Международное свидетельство о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом. Срок действия Свидетельства — 60 мес.;

Свидетельство о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом. Срок действия Свидетельства — 60 мес.

Международное свидетельство о годности судна к перевозке сжиженных газов наливом. Срок действия Свидетельства — 60 мес.;

Свидетельство по безопасности высокоскоростного судна. Срок действия Свидетельства для судов, плавающих под флагом государств-участников Протокола 1988 г., — 60 мес., для прочих судов — 12 мес.;

Свидетельство по безопасности судна специального назначения. Срок действия Свидетельства — 60 мес.

Свидетельство о безопасности плавучей буровой установки (2009). Срок действия Свидетельства — 60 мес.

1.7.6 Документами, подтверждающими выполнение требований Конвенции МОТ-152, являются:

Регистровая книга судовых грузоподъемных устройств. Срок действия Регистровой книги — 10 лет;

Свидетельство об испытании и полном освидетельствовании грузоподъемных устройств. Срок действия Свидетельства — 60 мес.;

Свидетельство об испытании и полном освидетельствовании спаренных грузовых стрел. Срок действия Свидетельства — 60 мес.;

Свидетельство об испытании и полном освидетельствовании взаимозаменяемых и съемных деталей. Срок действия Свидетельства не ограничен;

Свидетельство об испытании и полном освидетельствовании стального троса. Срок действия Свидетельства не ограничен.

1.7.7 При оформлении конвенционных документов на суда с приостановленным или с просроченным классом, при смене флага и смене класса необходимо руководствоваться следующим:

.1 в соответствии с положениями Конвенции СОЛАС-74 с поправками, LL-66/88 и пр. установлены «вилки» ± 3 мес. для проведения периодических/промежуточных/ежегодных освидетельствований. Если судно не предъявляется к вышеуказанному освидетельствованию в предписанные сроки, т. е. позднее назначенной «вилки», то конвенционные свидетельства утрачивают свою силу так же, как и при непредъявлении судна к освидетельствованию для возобновления соответствующего конвенционного свидетельства в установленные сроки. Такое же требование имеется и для класса судна;

См. Циркуляр 1115ц.2 если периодическое, ежегодное или промежуточное освидетельствование судна для подтверждения конвенционного свидетельства или освидетельствование подводной части корпуса судна не выполнено в предписанный срок, то соответствующее конвенционное свидетельство утрачивает свою силу и должно быть изъято с судна. В таком свидетельстве должна быть внесена заверенная подписью и печатью инспектора запись «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» или «INVALID» со ссылкой на чек-лист или акт конвенционного освидетельствования, в котором указаны причины такого решения. На судно должно быть выдано новое конвенционное свидетельство на основании проведенного освидетельствования для возобновления свидетельства. Объем освидетельствования определяется по усмотрению инспектора РС, но он должен быть не менее ежегодного. Новое свидетельство должно выдаваться на срок, не превышающий срок действия существующего свидетельства, а «вилки» ежегодных освидетельствований остаются старыми. При этом даты предстоящих освидетельствований в разделе периодических подтверждений в свидетельствах не указываются.

В Чек-листах (формы 6.1.15, 6.1.16 и 6.1.20 — 6.1.75), в разделе «Изменения», и в Акте конвенционных освидетельствований судна (форма 6.1.02), или в Отчете по освидетельствованию судна (форма 6.1.03), в разделе «Дополнительная информация», должна быть сделана следующая запись: «Свидетельство(а) переоформлено(ы) в связи с тем, что судно было предъявлено не в установленные для ежегодного/промежуточного освидетельствования сроки. Дата следующего ежегодного/промежуточного освидетельствования — ДД.ММ.ГГ — ДД.ММ.ГГ/Certificate(s) is (are) renewed as the vessel was submitted not in the terms established for annual/intermediate survey. Date of the next annual/intermediate survey — DD.MM.YY — DD.MM.YY».

Это необходимо сделать, так как у портовых властей могут появиться вопросы, почему свидетельства выданы не на полный срок, и даты ежегодных освидетельствований не совпадают с датой выдачи свидетельства;

Если периодическое, ежегодное или промежуточное освидетельствование судна для подтверждения конвенционного свидетельства выполнено ранее установленного срока следует руководствоваться положениями 2.2.1.4, части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил применительно к конвенционным свидетельствам;

.3 если освидетельствование для возобновления конвенционного свидетельства проводится после окончания срока действия существующего свидетельства (на X мес.), то срок действия нового свидетельства устанавливается на срок не более 5 лет, считая от даты окончания срока действия существующего свидетельства без учета предоставления отсрочки освидетельствования для возобновления и продления срока его действия, т. е. на 5 лет минус X мес. Таким образом, просроченное освидетельствование для возобновления свидетельства приводит к сокращению сроков действия свидетельства. В акте освидетельствования необходимо указать причину неполного срока действия свидетельства: «Свидетельство выдано на неполный срок в связи с тем, что судно предъявлено для возобновления свидетельства не в установленный срок/The certificate is issued not for full term, as the vessel is submitted for renewal of this Certificate not in the terms established for renewal survey»;

.4 если освидетельствование для возобновления конвенционного свидетельства проводится ранее, чем за 3 мес. до окончания срока действия свидетельства (на X мес.), то срок действия нового свидетельства — 5 лет — устанавливается, считая от даты окончания указанного освидетельствования. При этом изменяется существующая дата для проведения ежегодных освидетельствований, которая должна соответствовать дате выдачи нового свидетельства. В этом случае Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции, Международное свидетельство о грузовой марке и свидетельства, выдаваемые на соответствие требованиям Конвенции МАРПОЛ 73/78, выдаются на срок 5 лет, считая от фактической даты окончания освидетельствования для возобновления свидетельств. От этой же даты отсчитываются сроки действия Свидетельства о безопасности пассажирского судна, выдаваемого сроком на 1 год. Следует отметить, что в этом случае судовладелец теряет X мес. — период между предписанным освидетельствованием и датой фактического окончания досрочно проведенного освидетельствования для возобновления свидетельства;

.5 при оформлении конвенционных свидетельств следует учитывать, что в соответствии с положениями Поправок 1996 г. к Конвенции СОЛАС-74 (правило 3-1 части А-1), принятых резолюцией ИМО MSC.47/66 и вступивших в силу с 1 июля 1998 г.,

сроки действия конвенционных свидетельств (в соответствии с Конвенциями СОЛАС-74/78/88/00, LL-66/88, МАРПОЛ 73/78) судов, построенных после 1 июля 1998 г., должны соответствовать сроку действия классификационного свидетельства, т. е. при утрате, приостановке класса или предъявлении судна к освидетельствованию по классу позже предписанного срока конвенционные документы указанных судов также утрачивают свою силу;

6 при смене флага конвенционные документы переоформляются в соответствии с положениями 4.2.2. Причина переоформления свидетельства указывается в акте освидетельствования, как переоформление в связи со сменой флага судна;

7 при смене класса без смены флага конвенционные свидетельства оформляются в соответствии с положениями 4.2.1.

1.7.8 Если явно не предусмотрено иначе, в тексте требований Конвенций СОЛАС-74 с поправками, о грузовой марке, МАРПОЛ 73/78 и ни в одном из других международных кодексов, расстояния (такие, как длина танка, высота, ширина, длина судна и т.д.) должны измеряться с использованием главных теоретических размеров.

1.7.9 При вступлении в силу новых поправок к Конвенции LL-66/88, Конвенции СОЛАС-74 с поправками и МАРПОЛ 73/78, а также кодексам, получившим обязательную силу согласно указанным Конвенциям, замена ранее выданных свидетельств производится следующим образом:

1 в случаях если судно не подпадает под новые требования, свидетельство и его дополнение (если имеется) не переоформляется до окончания срока его действия;

2 если судно должно соответствовать новым требованиям, то после вступления в силу поправок, свидетельство и его дополнение (если имеется) переоформляется после проведения освидетельствования на соответствие новым требованиям;

3 если судно подверглось обновлению или переоборудованию, свидетельство и его дополнение (если имеется) переоформляется после проведения дополнительного освидетельствования на соответствие его новым требованиям.

1.7.10 Судно, к которому применяется требования положений главы XIV Конвенции СОЛАС-74 с поправками, должно отвечать требованиям «Введения», части I-A «Меры Безопасности» Полярного кодекса, и должно быть освидетельствовано в дополнение к требованиям правил 1/7, 1/8, 1/9 и 1/10 Конвенции СОЛАС-74 с поправками, смотря, что применимо. По завершению освидетельствования на соответствие «Введению» и части I-A «Меры Безопасности» Полярного кодекса на судно выдается/подтверждается/возобновляется Свидетельство судна полярного плавания (форма 2.1.29). Свидетельство должно быть дополнено Перечнем оборудования и

снабжения (форма 2.1.30), требуемым в пункте 1.3 части I-A «Меры Безопасности» Полярного Кодекса. Дополнительные указания по оформлению документов по части I-A «Меры безопасности» Полярного кодекса приведены в 1.2 части I «Общие положения» Руководства по применению положений Международного кодекса для судов, эксплуатирующихся в Полярных водах (Полярного кодекса) (в дальнейшем — Руководство по применению Полярного кодекса).

1.7.11 Подтверждением выполнения требований «Введения» и главы I части II-A «Меры по предотвращению загрязнения» Полярного Кодекса является отметка о соответствии применимым требованиям Полярного кодекса в Дополнении к свидетельству ЮОРР согласно Дополнению II «Форма Свидетельства ЮОРР и Дополнений» к Приложению I Конвенции МАРПОЛ 73/78, одобренные вновь (смотря, что применимо):

План чрезвычайных мер по предотвращению загрязнения нефтью;

План чрезвычайных мер по предотвращению загрязнения моря;

План чрезвычайных мер по предотвращению загрязнения вредными жидкими веществами;

Руководство по методам и устройствам Приложения II к Конвенции МАРПОЛ 73/78.

Дополнительные указания по оформлению документов в соответствии с Приложениями I, II, IV и V к Конвенции МАРПОЛ 73/78 приведены в разделе 11 части II «Технические требования» Руководства по применению Полярного кодекса.

Применительно к Приложениям I, II и V к Конвенции МАРПОЛ 73/78 следует также руководствоваться положениями циркуляра ИМО МЕРС.1/Circ.856, если на то имеются специальные указания МА государства флага.

См. Циркуляр 1073ц

1.8 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

1.8.1 В соответствии с требованиями Конвенций СОЛАС-74 с поправками и МАРПОЛ 73/78, Кодекса МКХ-83/90/00, Кодекса IGC-83/90/00, Кодекса по безопасности судов специального назначения, Кодекса ВСС, Кодекса ПБУ 2009, 1989 или 1979 суда подвергаются следующим освидетельствованиям:

первоначальному, в ходе постройки и после установки оборудования и устройств;

периодическим, для подтверждения и возобновления соответствующих свидетельств;

ежегодным и промежуточным, для подтверждения действия соответствующих свидетельств;

дополнительным (внеочередным), в необходимых случаях.

1.8.2 В соответствии с требованиями Конвенции LL-66/88 суда подвергаются следующим освидетельствованиям:

периодическим, для возобновления Свидетельства;
ежегодным, для подтверждения действия Свидетельства;

дополнительным (внеочередным), в необходимых случаях.

1.8.3 Ежегодное освидетельствование означает общее освидетельствование судна и его механизмов и оборудования, которое может включать проверки в действии судовых систем, механизмов и оборудования в объеме, необходимом для подтверждения того, что судно, его механизмы и оборудование продолжают отвечать требованиям международных конвенций для предусмотренной эксплуатации.

Ежегодные освидетельствования проводятся ежегодно в пределах 3 мес. до и после ежегодной даты свидетельств.

1.8.4 Промежуточные освидетельствования судна и его оборудования проводятся между периодическими освидетельствованиями вместо второго или третьего ежегодного освидетельствования.

1.8.5 Объем периодических, промежуточных и обязательных ежегодных освидетельствований судна приведен в соответствующих разделах настоящей части.

1.8.6 При проведении проверок подводной части грузовых судов следует руководствоваться следующим.

Должно быть не менее двух проверок подводной части грузового судна в течение любого пятилетнего периода, т.е. пятилетнего периода срока действия Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции или Свидетельства о безопасности грузового судна, за исключением случаев, когда применяется правило 1/14 е) или f) Конвенции СОЛАС-74 с поправками. Одна такая проверка должна проводиться во время или после четвертого ежегодного освидетельствования вместе с возобновлением Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции или Свидетельства о безопасности грузового судна. Если в соответствии с правилом 1/14 е) или f) Конвенции СОЛАС-74 с поправками продлевается срок действия Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции или Свидетельства о безопасности грузового судна, этот пятилетний период может быть увеличен до срока, совпадающего с продленным сроком действия свидетельства. Во всех случаях промежуток между любыми двумя такими проверками не должен превышать 36 мес.

Проверка подводной части грузового судна и освидетельствование связанных с ним объектов должны включать проверку, чтобы удостовериться, что они находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для того вида эксплуатации, для которого предназначено судно.

Проверки подводной части грузового судна должны проводиться, когда судно находится в сухом доке. Однако могут быть предусмотрены чередующиеся проверки, проводимые, когда судно находится на плаву. Особое внимание следует уделять судам возрастом 15 лет и более, иным чем навалочные суда и нефтеналивные суда, прежде чем разрешить проведение таких проверок на плаву. Проверки подводной части навалочных судов и нефтеналивных судов возрастом 15 лет и более должны проводиться, когда судно находится в сухом доке. Проверки судна на плаву должны проводиться только при наличии удовлетворительных условий, надлежащего оборудования и соответствующим образом подготовленного персонала. К судам, подвергающимся расширенному освидетельствованию, должны применяться, в зависимости от случая, положения пунктов 2.2 приложений А или В к Кодексу ESP (резолюции ИМО А.1049(27).

1.8.7 При проведении проверок подводной части пассажирских судов следует руководствоваться следующим. Циркуляр 1073ц

В течение пятилетнего периода должны проводиться, как минимум, две проверки подводной части пассажирского судна в сухом доке. Во всех случаях максимальный интервал между любыми двумя проверками подводной части судна в сухом доке не должен превышать 36 мес.

Примечание. «Любой пятилетний период» — пятилетний срок действия Международного свидетельства о грузовой марке.

Проверки подводной части пассажирского судна, требуемые для освидетельствования для возобновления свидетельства, которые не проводятся в сухом доке, могут проводиться, когда судно находится на плаву. Проверки подводной части, независимо от их метода, должны проводиться в течение допустимого интервала времени для освидетельствования для возобновления Свидетельства о безопасности пассажирского судна (т.е. в течение трехмесячного интервала до даты истечения срока действия свидетельства). Кроме того, проверки подводной части судна, проводимые, когда судно находится на плаву, должны проводиться только при наличии удовлетворительных условий, надлежащего оборудования, а также надлежащим образом квалифицированного персонала. Зазоры подшипников баллера руля, указанные в 2.1.4.2.2.1, могут не замеряться во время проверок на плаву.

Необходимо особо рассматривать суда возрастом 15 лет и более, прежде чем давать разрешение на то, чтобы зачесть проверки, проводимые на плаву.

Если освидетельствование в сухом доке не завершено в течение вышеупомянутых максимальных интервалов, Свидетельство о безопасности пассажирского судна должно перестать действовать,

до тех пор, пока не будет завершено освидетельствование в сухом доке.

1.8.8 Дополнительное (внеочередное) освидетельствование судна, его конструкции, механизмов, оборудования и снабжения должно проводиться каждый раз после аварийного происшествия или при обнаружении дефекта, влияющего на безопасность судна или на качество или комплектность его спасательных средств, на иное снабжение, а также при проведении ремонта или замене старого оборудования новым с целью определения соответствия его требованиям международных конвенций и соглашений.

Освидетельствование после аварийного происшествия должно быть проведено в порту, в котором произошла авария, или в первом порту, в который оно зайдет после аварийного случая. Это освидетельствование осуществляется с целью выявления повреждений, согласования объема работ по устранению последствий аварийного происшествия и определения возможности и условий сохранения действия документов, выданных в соответствии с требованиями международных конвенций и соглашений.

1.8.9 Дополнительное (внеочередное) освидетельствование может проводиться по заявке судовладельца или страховщика между сроками периодических и обязательных ежегодных освидетельствований или периодических проверок.

Освидетельствование проводится с целью установления соответствия действительного технического состояния конструкции, механизмов, оборудования или снабжения судна требованиям международных конвенций и соглашений.

1.8.10 Дополнительное (внеочередное) освидетельствование может проводиться по инициативе Регистра между сроками периодических и обязательных ежегодных освидетельствований (см. Приложение 27).

1.8.11 Освидетельствование судна и всех его элементов для оформления и подтверждения в необходимых случаях срока действия конвенционных документов должно проводиться по возможности одновременно. Сроки освидетельствований должны в принципе совпадать со сроками освидетельствований для подтверждения или возобновления класса судна, установленными в части I «Классификация» Правил постройки.

1.8.12 Целый ряд правил и статей различных конвенций и кодексов (таких, как правило I/14(g) Конвенции СОЛАС-74 с поправками, статья 19(7) LL-66/88, правило 10.7 Приложения I к Конвенции МАРПОЛ 90/04, правило 10.7 Приложения II к Конвенции МАРПОЛ 90/04, правило 8.7 Приложения IV к Конвенции МАРПОЛ 90/04, правило 9(7) Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ 90/04, правило 1.5.6.7 Кодекса МКХ-83/90/04, правило 1.5.6.7 Кодекса IGC-83/90/04 и правило 1.6.6.7 Кодекса ВСН-85/90/00) разрешают МА государства флага

не требовать, чтобы свидетельство, выданное после освидетельствования для возобновления свидетельства, которое было завершено после истечения срока существующего свидетельства, было действительно с даты истечения срока существующего свидетельства. Особыми обстоятельствами, когда это может быть разрешено, являются обстоятельства, когда судно находится в ремонте или выведено из эксплуатации на значительный период времени из-за ремонта или модификации существенного характера. В то время как освидетельствование для возобновления свидетельства имело бы такой срок действия, как если бы судно продолжало эксплуатироваться, МА государства флага должна рассмотреть вопрос о том, потребуются ли дополнительные освидетельствования или проверки в зависимости от срока, в течение которого судно было выведено из эксплуатации, а также мер, принятых для защиты корпуса и механизмов в течение этого срока. Если данное правило не применяется, разумно предполагать, что проверка подводной части судна будет проводиться одновременно с освидетельствованием для возобновления свидетельства, когда не потребуется включать какие-либо специальные требования для грузовых судов для дальнейшего применения правила I/10(a),(v) Конвенции СОЛАС-74 с поправками.

1.8.13 Если при проведении освидетельствования инспектор устанавливает, что состояние судна или его оборудования не соответствует в значительной степени данным Свидетельства, и судно не пригодно для выхода в море без опасности для судна или людей на борту, инспектор предпринимает действия в соответствии с положениями 4.2.3.

1.8.14 Освидетельствования судов от имени и по поручению МА государства флага согласно применимым требованиям конвенций, кодексов, правил по оборудованию морских судов должны проводиться штатными инспекторами Регистра. Если при освидетельствовании судов от имени и по поручению МА государства флага, инспектором РС используются результаты работы поставщиков услуг, перечисленных в разд. 8 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, и имеются полномочия от соответствующей МА государства флага (под флагом которой зарегистрировано то судно, на котором должна оказываться услуга или использоваться оборудование для обслуживания), такие поставщики услуг должны быть проверены и признаны Регистром. Для выполнения таких работ Регистром также может быть допущено наличие признания у поставщика услуг, полученного:

от МА государства флага;

от других признанных организаций, надлежащим образом уполномоченных и действующих от лица

МА государства флага. При назначении поставщика услуг, имеющего Свидетельство о признании, выданного другой признанной организацией, судовладельцу или представителю компании, ответственной за управление безопасностью судна, необходимо ознакомиться с требованиями конкретной МА государства флага в отношении поставщиков услуг и уточнить возможность выполнения работ на судне выбранным поставщиком услуг.

При освидетельствовании судна инспектору РС необходимо проверить информацию о признанных МА государства флага организациях (Служебный сайт РС/Международный отдел/Морские администрации/[наименование администрации]/ признанные организации), а также руководствоваться инструктивными указаниями соответствующей МА государства флага в отношении работ, которые могут выполняться поставщиками услуг (Служебный сайт РС/Управление судов в эксплуатации/дополнительные требования МА государства флага). В случае выявления несоответствий инспектору РС необходимо незамедлительно обратиться в ГУР для принятия решения;

от других организаций, являющихся приемлемыми для МА государства флага (например, МА государства флага других государств — сторон соответствующих международных конвенций). При выборе поставщика услуг, имеющего признание иной МА государства флага, судовладельцу или представителю компании, ответственной за управление безопасностью судна, необходимо уточнить у соответствующей МА государства флага ее требования в отношении признания иной МА государства флага и возможности выполнения работ на судне выбранным поставщиком услуг.

В отношении работ с кодами 22012000, 22015000МК, 22016000МК, 22024000МК не требуется наличия обязательного признания у поставщика услуг, если у МА государства флага нет иных указаний.

К проведению освидетельствований, выполняемых от имени МА государства флага, по поручению ГУР могут привлекаться должным образом квалифицированные штатные инспекторы другого классификационного общества при наличии у этого общества признания соответствующей МА государства флага, а также в соответствии с условиями соглашения о делегировании полномочий между МА государства флага и РС и применимых инструктивных указаний МА государства флага, например, согласие МА государства флага на такое поручение в каждом случае, назначение другого классификационного общества самой МА государства флага и пр. (определение «штатный инспектор» дано в разд. 2 части I «Общие положения» Правил). Исключительно для адми-

нистративной работы, не имеющей отношения к безопасности или предотвращению загрязнения, могут привлекаться внештатные инспекторы, если это допускается соответствующей МА государства флага.

1.8.15 При проведении освидетельствований судового радиооборудования следует руководствоваться нижеследующими указаниями.

1.8.15.1 Освидетельствование радиооборудования судна в эксплуатации проводится в два этапа: первый этап «Проверка/Examination» выполняется предприятием, признанным Регистром; второй этап «Освидетельствование/Survey» проводится непосредственно инспектором РС, имеющим квалификацию радиоинженер или радиоинспектор.

1.8.15.2 Проверки радиооборудования должны проводиться предприятием, имеющим признание РС на осуществление деятельности с кодом 22006002МК, в периоды времени, указанные ниже, но в любом случае до начала освидетельствования радиооборудования инспектором РС:

.1 проверки, предшествующие периодическим освидетельствованиям — в пределах 3 мес. до или после ежегодной даты;

.2 проверки, предшествующие возобновляющим освидетельствованиям — в пределах 3 мес. до даты завершения возобновляющего освидетельствования.

1.8.15.3 Проверки радиооборудования признанными предприятиями, включая инструментальный контроль работоспособности радиооборудования, должны проводиться в объеме, предписанном требованиями 2.1.3, 2.1.4 или 4.1.3, за исключением выдачи соответствующего свидетельства.

1.8.15.4 По результатам проведенной проверки признанное предприятие должно оформить Отчет о проверке судового радиооборудования ГМССБ (далее — Отчет) по установленной Регистром форме, который должен содержать следующие сведения:

.1 подтверждение, что состав судового радиооборудования для установленных морских районов соответствует Лицензии судовой радиостанции, требованиям международных конвенций и/или правил РС, а также дополнительным требованиям МА государств флага;

.2 фактическое техническое состояние всего состава радиооборудования, включая дополнительное оборудование, источники питания и соответствующие сигнализации;

.3 выявленные несоответствия установленным требованиям;

.4 рекомендации о возможности выдачи или подтверждения соответствующего свидетельства.

1.8.15.5 Устранение ранее выявленных несоответствий (при их наличии), связанных с инструментальным контролем работоспособности радиооборудования, должно подтверждаться отметкой

признанного предприятия в Отчете. Устранение ранее выявленных несоответствий, не связанных с инструментальным контролем работоспособности радиооборудования, может подтверждаться в том же Отчете отметкой инспектора РС, проводящего освидетельствование. Рекомендация о возможности выдачи или подтверждения свидетельства должна представляться только после устранения всех несоответствий.

1.8.15.6 Если в районе эксплуатации судна отсутствуют предприятия, признанные РС на осуществление деятельности с кодом 22006002МК, как исключение, допускается выполнение проверки радиооборудования предприятием, имеющим соответствующее признание ИКО — члена МАКО. Предварительное согласование этого вопроса с РС относится к ответственности судовладельца, который должен своевременно обратиться в ГУР, представив копии Свидетельства о признании, выданного ИКО. По результатам такой проверки предприятием должен быть оформлен Отчет установленной РС формы.

1.8.15.7 Освидетельствование радиооборудования для возобновления или подтверждения соответствующего свидетельства должно проводиться штатным инспектором РС, имеющим специальность радиоинженер или радиоинспектор. Освидетельствование должно проводиться в соответствии с чек-листом установленной РС формы и заключаться в следующем:

1 проверка факта проведения признанным предприятием проверки радиооборудования ГМССБ в установленные сроки;

2 анализ Отчета признанного предприятия на предмет полноты содержащейся информации и наличия рекомендации о возможности выдачи или подтверждения соответствующего свидетельства;

3 подтверждение устранения несоответствий (при необходимости), не связанных с инструментальным контролем работоспособности радиооборудования;

4 проверка состава установленного на судне радиооборудования ГМССБ в соответствии со сведениями, отраженными в Отчете признанной компании;

5 наблюдение за проверкой радиооборудования ГМССБ в объеме обязательного периодического тестирования, выполняемого членом экипажа, ответственным за радиосвязь;

6 проверка ведения радиожурнала или записей в части радиосвязи в судовом журнале (для морских районов А1, А1 и А2);

7 проверка наличия действующих документов, связанных с возобновлением или подтверждением свидетельства (Лицензия судовой радиостанции, договор о береговом техническом обслуживании, актуализированные справочники Международного союза электросвязи, иные документы и конвенционные свидетельства в рамках системы гармонизации и т.д.).

1.8.15.8 При положительных результатах освидетельствования радиооборудования ГМССБ

инспектор РС возобновляет или подтверждает соответствующее свидетельство.

1.8.16 Освидетельствование аппаратуры автоматической идентификационной системы должно всегда выполняться квалифицированным радиоинженером, который обладает необходимыми знаниями требований Конвенции СОЛАС-74, Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи и соответствующих эксплуатационных требований к радиооборудованию. Начиная с 1 июля 2012 года вводится проведение обязательных ежегодных проверок (испытаний) аппаратуры автоматической идентификационной системы (АИС). До проведения инспектором РС освидетельствования пассажирского судна или оборудования и снабжения грузового судна, аппаратура АИС должна в обязательном порядке проверяться (испытываться) предприятиями, признанными Регистром аналогично положениям, изложенным в 1.8.15.1 и 1.8.15.2. Детально периодичность, порядок и объем проверки аппаратуры АИС определены в циркуляре ИМО MSC.1/Circ. 1252 «Руководство по ежегодным проверкам аппаратуры АИС». По результатам проведенной проверки признанное предприятие должно оформить протокол (отчет) по унифицированной форме, приведенной в приложении к циркуляру ИМО MSC.1/Circ. 1252. Наличие этого документа на борту судна будет проверяться портовыми властями.

1.8.17 Все нефтеналивные суда, подпадающие под действие Приложения I Конвенции МАРПОЛ 73/78, все суда, перевозящие опасные химические грузы наливом, подпадающие под действие Кодекса МКХ-83/90/00 и Кодекса КХ-85/90/00, все суда, перевозящие сжиженные газы наливом, подпадающие под действие Кодекса МКГ-83/90/00 или GC, должны быть оборудованы одобренным прибором контроля устойчивости в соответствии с резолюциями ИМО MSC.369(93), MSC.370(93) MSC.376(93), MSC.377(93), MEPC.248(66), MEPC.249(66), MEPC.250(66). Освидетельствование прибора контроля устойчивости должно выполняться в сроки, установленные упомянутыми резолюциями, и в соответствии с 2.2.2.5 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил и инструктивными письмами ГУР.

1.8.18 Регистр не должен выдавать на суда с утраченным классом или на суда, проходящие процедуру смены класса, свидетельства, оформляемые в соответствии с положениями международных конвенций, соглашений, кодексов ИМО, независимо от того, является государство флага членом Европейского Союза или нет, без консультации с морской администрацией государства флага с целью определения необходимости проведения полной проверки судна (в объеме освидетельствования для выдачи соответствующего конвенционного свидетельства).

1.8.19 Освидетельствования с целью выдачи, подтверждения и возобновления свидетельств судна полярного плавания.

.1 объекты освидетельствования¹ по Полярному кодексу подлежат освидетельствованиям, предусмотренным с целью выдачи/подтверждения/возобновления свидетельств в соответствии с Конвенциями СОЛАС-74 с поправками и МАРПОЛ 73/78 (что применимо, при наличии поручения МА государства флага);

.2 требования по освидетельствованию приведены в Руководстве по применению Полярного кодекса.

1.9 ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТОВ

1.9.1 Если в момент истечения срока действия свидетельств, выданных в соответствии с требованиями Конвенций СОЛАС-74 с поправками, LL-66/88 и МАРПОЛ 73/78, судно не находится в порту, в котором оно должно быть освидетельствовано, срок действия свидетельства может быть продлен администрацией государства флага (посольством, консульством), но такое продление предоставляется только для того, чтобы дать возможность судну закончить свой рейс в порт, в котором оно должно быть освидетельствовано, и только в тех случаях, когда такое продление окажется необходимым и целесообразным. Никакое свидетельство не должно продлеваться на срок, превы-

шающий 3 мес., и судно, которому предоставлено такое продление, не имеет права по прибытии в порт, в котором оно должно быть освидетельствовано, покинуть этот порт в силу этого продления без нового свидетельства.

Если судно находится в порту, в котором требуется освидетельствование не может быть закончено, и если Конвенция разрешает администрации государства флага продлить свидетельство, когда это необходимо и целесообразно, администрация государства флага должна руководствоваться следующим:

.1 должно быть выполнено дополнительное освидетельствование, равноценное по меньшей мере тому же объему ежегодного освидетельствования, требуемого соответствующим(и) свидетельством(вами);

.2 освидетельствование для возобновления свидетельства должно проводиться в максимально возможном объеме;

.3 в случаях, когда постановка судна в сухой док требуется, но не может быть осуществлена, должна проводиться проверка подводной части судна;

.4 в случаях, когда проверку подводной части судна провести невозможно (например, плохая видимость под водой, ограничения по осадке, слишком сильное течение, запрет со стороны портовых властей), должна проводиться в максимально возможном объеме внутренняя проверка днищевых конструкций судна;

.5 судно должно разрешаться выходить в море для следования непосредственно в поименованный

¹ Полярный Кодекс состоит из 2 частей. Часть I-A «Меры безопасности» содержит требования к обеспечению безопасности мореплавания. Часть II-A «Меры по предотвращению загрязнения» Полярного Кодекса содержит требования по предотвращению загрязнения окружающей среды в полярных водах и представлена в поправках к Приложениям I, II, IV и V к Конвенции МАРПОЛ 73/78. Требования частей I-A «Меры безопасности» и II-A «Меры по предотвращению загрязнения» являются обязательными, в соответствии с главой XIV Конвенции СОЛАС-74 и поправками к Приложениям I, II, IV и V к Конвенции МАРПОЛ 73/78, соответственно. Также в Кодексе имеются части I-B «Дополнительные руководящие указания, касающиеся положений Введения и части I-A» и II-B «Дополнительные руководящие указания, касающиеся положений Введения и части II-A», которые носят рекомендательный характер. Требования «Введения», относящиеся к безопасности, и части I-A «Меры безопасности» Полярного кодекса применяются ко всем судам, на которые выданы свидетельства в соответствии с главой I Конвенции СОЛАС-74 с поправками, и предназначенным для эксплуатации в полярных водах, следующим образом:

к новым судам с датой закладки киля 01.01.2017 и после этой даты. Такие суда должны соответствовать требованиям Полярного Кодекса к моменту поставки;

к существующим судам в эксплуатации с датой закладки киля до 1 января 2017 года. Такие суда должны соответствовать применимым требованиям Полярного Кодекса при первом промежуточном или возобновляющем освидетельствовании, в зависимости от того, что наступит раньше, после 1 января 2018 года.

Требования «Введения», относящиеся к защите окружающей среды, и части II-A «Меры по предотвращению загрязнения» Полярного Кодекса применяются к судам (согласно Статье 2 Конвенции МАРПОЛ 73/78 «Судно» означает эксплуатируемое в морской среде судно любого типа и включает суда на подводных крыльях, подводные суда, плавучие средства, а также стационарные или плавучие платформы), эксплуатирующимся в полярных водах, как определено, соответственно, в правиле 47 Приложения I, правиле 22 Приложения II, правиле 18 Приложения IV, правиле 14 Приложения V к Конвенции МАРПОЛ 73/78, с 01.01.2017, а именно:

по Приложению I — ко всем судам, эксплуатирующимся в полярных водах;

по Приложению II — ко всем судам, эксплуатирующимся в полярных водах, на которые выдано свидетельство в соответствии с Приложением II к Конвенции МАРПОЛ 73/78;

по Приложению IV — ко всем судам, эксплуатирующимся в полярных водах, на которые выдано свидетельство в соответствии с Приложением IV МАРПОЛ 73/78;

По Приложению V — ко всем судам, эксплуатирующимся в полярных водах, к которым применяется Приложение V Конвенции МАРПОЛ 73/78.

При условии согласия МА государства флага, суда категории А с датой закладки киля до 01.01.2017, которые не могут соответствовать пункту 1.1.1 части II-A «Меры по предотвращению загрязнения» Полярного Кодекса в отношении сброса нефти и нефтепродуктов в воду и которые непрерывно эксплуатируются в арктических водах более 30 дней, должны соответствовать положениям пункта 1.1.1 части II-A «Меры по предотвращению загрязнения» Полярного Кодекса при первом промежуточном или возобновляющем освидетельствовании, в зависимости от того, что наступит раньше, после 1 января 2018 года. До этой даты такие суда должны соответствовать требованиям 15.3 Приложения I к Конвенции МАРПОЛ 73/78.

последний согласованный порт выгрузки груза и затем непосредственно в поименованный согласованный порт для завершения освидетельствования и/или постановки в сухой док;

.6 период должен увеличиваться на минимальное время, необходимое для завершения освидетельствования и/или постановки в сухой док согласно соответствующему(им) свидетельству(ам);

.7 состояние судна по результатам вышеуказанных освидетельствований должно учитываться при определении ограничений по продолжительности, расстоянию и условиям эксплуатации, если они имеются, в отношении рейса, необходимого для завершения освидетельствования и/или постановки в сухой док; и

.8 срок, на который продлевается соответствующее(ие) предписанное(ые) свидетельство(а), не должен превышать срока действия свидетельства, которое может быть выдано с целью задокументировать соответствие требованиям признанного классификационного общества к конструкции, механическому и электрическому оборудованию.

1.9.2 По истечении срока действия свидетельств, оформленных на основании Конвенций СОЛАС-74 с поправками, LL-66/88 и МАРПОЛ 73/78, на судно, совершающее короткие международные рейсы, т.е. рейсы, при которых ни расстояние между портом, из которого начался рейс, и портом назначения, ни расстояние, пройденное в обратном рейсе, не превышают 1000 миль, Свидетельства о безопасности могут быть продлены на льготный срок до 1 мес.

1.9.3 Продление срока действия Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции осуществляется на тот срок и на тех условиях, что и продление срока действия Классификационного свидетельства.

1.10 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

1.10.1 Свидетельства, оформленные на основании Конвенций СОЛАС-74 с поправками, LL-66/88 и МАРПОЛ 74 с поправками, подлежат подтверждению при обязательных ежегодных и промежуточных освидетельствованиях.

1.10.2 Конвенционные свидетельства теряют силу, если соответствующее периодическое, промежуточное или ежегодное освидетельствование или освидетельствование подводной части судна не выполнено в предписанный срок. Свидетельство, которое утратило силу, должно быть аннулировано.

1.10.3 После выполнения вышеназванных освидетельствований должно быть оформлено новое свидетельство с сохранением срока действия и сроков предъявления судна к ежегодным/ пе-

риодическим/промежуточным освидетельствованиям, а также с указанием всех ранее выполненных предписанных освидетельствований.

1.10.4 МА государства флага должна быть оперативно проинформирована ГУР о каждом подобном случае для принятия превентивных мер.

1.11 ОФОРМЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА СУДА ГОСУДАРСТВ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СТОРОНАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ ИЛИ НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ, ИЛИ НА КОТОРЫЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ВЫДАЧА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ

1.11.1 Для судов государств, которые не являются сторонами международных конвенций, но отвечают их требованиям, могут быть выданы стандартные конвенционные свидетельства. В правом верхнем углу таких документов необходимо делать запись: «Document of Compliance for non-Signatory Convention Ship». В заголовке свидетельства (там, где имеется) следует зачеркнуть слово «International».

1.11.2 На суда, на которые не распространяются положения международных конвенций, но которые отвечают этим требованиям, могут быть выданы стандартные конвенционные свидетельства. В правом верхнем углу таких свидетельств необходимо делать запись: «Document of Compliance for non-Convention Ship». В заголовке свидетельства (там, где имеется) следует зачеркнуть слово «International».

1.11.3 На суда, на которые не требуется выдача международных свидетельств в соответствии с международными конвенциями, но которые отвечают требованиям этих конвенций, могут быть выданы стандартные конвенционные свидетельства. В правом верхнем углу таких свидетельств необходимо делать запись: "Document of compliance for ship to which International Certificate is not required". В заголовке свидетельства (там, где имеется) следует зачеркнуть слово "International".

1.11.4 Указанные в настоящей главе свидетельства могут быть выданы только по поручению морской администрации государства флага.

1.12 ОФОРМЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ, ПРЕДПИСАННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ, НА СУДА С КЛАССОМ РОССИЙСКОГО РЕЧНОГО РЕГИСТРА

1.12.1 При обращении в подразделения Регистра владельцев судов, находящихся в классе Российского Речного Регистра, для получения свидетельств, предписанных международными конвенциями, подразделения РС должны обращаться в ГУР с целью получения необходимых инструкций и указаний.

1.12.2 При оформлении конвенционных свидетельств на суда смешанного (река-море) плавания с классом Российского Речного Регистра следует проводить освидетельствование в объеме, необходимом для удостоверения соответствия упомянутых судов требованиям международных конвенций, и методами, предписанными нормативными документами Регистра.

2 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ, КОДЕКСАМИ, РЕЗОЛЮЦИЯМИ ИМО

2.1 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ С КОНВЕНЦИЕЙ СОЛАС-74 С ПОПРАВКАМИ

2.1.1 Освидетельствование для оформления Свидетельства о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению.

2.1.1.1 Общие положения.

2.1.1.1.1 Положения 2.1.1 регламентируют в общем виде объем освидетельствований судна в процессе эксплуатации для возобновления (подтверждения) Свидетельства о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению в соответствии с резолюцией ИМО А.1104(29).

2.1.1.1.2 Объем первоначального освидетельствования судна в ходе постройки и после установки оборудования и устройств изложен в разд. 19 части V «Техническое наблюдение за постройкой судов» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов».

2.1.1.2 Ежегодное освидетельствование.

2.1.1.2.1 При ежегодном освидетельствовании спасательных средств и другого оборудования и снабжения грузовых судов проверка действующих свидетельств и других документов должна включать:

1 проверку срока действия, в зависимости от случая, Свидетельства о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению, Свидетельства о безопасности грузового судна по радиооборудованию, Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции или Свидетельства о безопасности грузового судна;

2 проверку срока действия Свидетельства об управлении безопасностью (Свуб) и наличия копии Документа о соответствии компании (ДСК);

3 проверку срока действия Международного свидетельства об охране судна;

4 проверку срока действия Международного свидетельства о грузовой марке или Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки;

5 проверку срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью;

6 проверку классификационных свидетельств, если судно имеет класс классификационного общества;

7 проверку, если это применимо, срока действия Международного свидетельства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом или Свидетельства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом;

8 проверку, если это применимо, срока действия Международного свидетельства о годности судна к перевозке сжиженных газов наливом;

9 проверку, если это применимо, срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом;

10 проверку, если это применимо, действительности Международного свидетельства о предотвращении загрязнения сточными водами;

11 проверку, если это применимо, действительности Международного свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы;

12 проверку, устанавливающую, что состав экипажа судна отвечает требованиям Документа о минимальном безопасном составе экипажа (пр. V/13(b) СОЛАС-74/88) (пр. V/14 СОЛАС-74/00/12);

13 проверку, устанавливающую, что капитан, лица командного и рядового состава судна имеют дипломы в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ;

14 проверку укомплектования спасательных шлюпок и плотов командами и буклетами по руководству ими (пр. III/10 СОЛАС-74/00);

15 подтверждение, где необходимо, что одобренная документация на альтернативные конструкции и устройства хранится на борту ((пр. II-2/17 и III/38 СОЛАС-00/06) пр. III/38 СОЛАС-06);

16 проверку, было ли установлено на судне какое-либо новое оборудование, и, если оно было установлено, подтверждение того, что оно было одобрено до установки, а примененные материалы не содержат асбест и что любые изменения отражены в соответствующем свидетельстве, а также в Перечне допущенного оборудования, обеспечивающего безопасность судна (форма 4.1.2);

17 подтверждение того, что на судне постоянно вывешены схемы противопожарной защиты или, в качестве альтернативы, предусмотрены буклеты на случай аварии, и что экземпляр схемы или буклет на случай аварии имеются в обозначенной выгородке с наружной стороны надстройки судна (пр. II-2/15.2.4 СОЛАС-74/00); (пр. II-2/20 СОЛАС-74/88). Любые изменения в составе противопожарного оборудования должны быть отражены в схемах или буклетах;

18 подтверждение наличия планов технического обслуживания (пр. II-2/14.2.2 и 14.4 СОЛАС-74/00);

.19 подтверждение наличия Наставления по подготовке персонала и буклетов по использованию противопожарного оборудования (пр.П-2/15.2.3, 16.2 и 16.3 СОЛАС-74/00);

.20 проверку, устанавливающую, возникал ли на борту судна со времени проведения последнего освидетельствования пожар, для тушения которого были использованы стационарные системы пожаротушения или ручные огнетушители;

.21 проверку, если это применимо, обеспечения судна документом, указывающим, что оно отвечает специальным требованиям к перевозке опасных грузов (пр. II-2/19.4 СОЛАС-74/00); (пр. II-2/54(3) СОЛАС-74/88);

.22 подтверждение, если это применимо, наличия специального перечня, декларации судового груза или плана укладки для перевозки опасных грузов (пр. VII/5(3) СОЛАС-74/88);

.23 подтверждение, если это применимо, того, что предусмотрены инструкции по эксплуатации в отношении системы инертного газа, и проверку исправности работы системы инертного газа на основе показаний давления и содержания кислорода (гл. 15 Кодекса СПБ); (пр. II-2/62 СОЛАС-74/88);

.24 проверку, устанавливающую, что в судовой журнал вносятся записи (пр. III/19 и 20 СОЛАС-74/00), и в частности:

.24.1 дату проведения последнего полного сбора экипажа для шлюпочных и пожарных учений; дату последнего посещения замкнутого пространства и проведения учений по спасению;

.24.2 записи о проведении во время учений проверки снабжения спасательных шлюпок и о наличии полного комплекта этого снабжения;

.24.3 последний случай, когда вываливались спасательные шлюпки, и какие из них были спущены на воду;

.24.4 записи, указывающие, что члены экипажа получили необходимую подготовку на борту судна;

.24.5 для рейсов, при которых размещение пассажиров на борту планируется в течение более 24 часов, записи, удостоверяющие, что инструктаж вновь прибывших пассажиров производится до отхода или сразу после отхода судна (пр. III/19.2.2, 19.2.3 СОЛАС-74/96);

.25 подтверждение наличия на судне наставления по оставлению судна и пособия по подготовке и применению спасательных средств на рабочем языке, используемом на судне (пр. III/35 СОЛАС-74/00);

.26 подтверждение наличия на судне чек-листов и руководства по техническому обслуживанию и ремонту спасательных средств на судне (пр. III/36 СОЛАС-74/00);

.27 подтверждение наличия таблицы или кривой остаточной девиации магнитного компаса, а также того, что надлежащим образом ведется журнал девиации магнитного компаса и что вывешена

диаграмма теневых секторов радиолокационных станций (пр. V/19 СОЛАС-74/00);

.28 проверку, устанавливающую, что предусмотрено руководство по эксплуатации и, где это требуется, руководство по техническому обслуживанию и ремонту всего навигационного оборудования (пр. V/16 СОЛАС-74/00);

.29 проверку, подтверждающую наличие навигационных карт и морских публикаций, необходимых для предстоящего рейса, с выполненной корректурой и, в случае использования электронных картографических навигационно-информационных систем (ЭКНИС), откорректированных электронных карт и средств дублирования (пр. V/19 и 27 СОЛАС-74/00);

.30 проверку наличия Международного свода сигналов (МСС) и актуализированного экземпляра тома III Руководства по международному авиационному и морскому поиску и спасанию (МАМПС) (пр. V/21 СОЛАС-74/00/02);

.31 проверку наличия сигнальных средств, используемых судами, летательными аппаратами или людьми, терпящими бедствие (пр. V/29 СОЛАС-74/00);

.32 проверку того, что ведется регистрация событий, связанных с судовождением, и ежедневных сообщений (пр. V/28 СОЛАС-74/00/03);

.33 подтверждение наличия журнала непрерывной регистрации истории судна (пр. XI-1/5 СОЛАС-74/02);

.34 подтверждение наличия Международного свидетельства по противообрастающей системе (добавление 1 к Прил. 4 к AFS-Конвенции), если оно применимо;

.35 проверку наличия схем и процедур по подъему людей из воды (требуется при первом периодическом или возобновляющем освидетельствовании после 01.07.2014) (пр. III/17-1 СОЛАС-74/12);

.36 проверку, где применимо, альтернативного проектирования и мер по пожарной безопасности или спасательных средств и устройств в соответствии с требованиями по испытаниям, проверке и обслуживанию по одобренной документации, если таковые имеются (пр. II- 2/17 и III/38 СОЛАС-74/02/08);

.37 проверку наличия записей, указывающих на ввод в эксплуатацию и ремонтов любых лоцманских подъемников (пр. V/23.2.4 СОЛАС-74/10);

.38 подтверждение наличия инструкции по эксплуатации стационарной системы обнаружения углеводородных газов. (пр. II-2/4.5.7.3 СОЛАС-74/10; резолюция ИМО MSC. 291 (87); гл. 16 Кодекса СПБ);

.39 проверку наличия действующего Международного свидетельства об энергоэффективности судна (пр. 6.4 и 6.5, Прил. VI к МАРПОЛ);

.40 подтверждение, в применимых случаях, наличия на борту судна отчета изготовителя

системы разобшения и захвата спасательных шлюпок или одного из его уполномоченных представителей, подтверждающего соответствие существующей системы разобшения и захвата спасательных шлюпок требованиям 4.4.7.6.4 — 4.4.7.6.6 Кодекса КСС после завершения ее оценки и тщательной проверки с удовлетворительными результатами, как это требуется циркуляром ИМО MSC.1/Circ.1392, или наличия Удостоверения РС о Приемке Замененной Системы Разобшения и Захвата Существующей Спасательной Шлюпки (форма 4.1.9), если требовалась ее замена. Если по результатам оценки изготовителя требуется модификация системы — подтверждение наличия отчета изготовителя о соответствии модифицированной системы кодексу КСС и акта о выполнении модификации системы (см. пр. П/1.5 СОЛАС-11; п. 4.4.7.6 кодекса КСС, циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1392). (Тщательная проверка системы, признанной соответствующей, или, если требуется, замена или модификация системы должны быть выполнены при первом доковом освидетельствовании судна после 01.07.2014, но не позднее 01.07.2019. Информация о соответствии/необходимости модификации или несоответствии системы размещена в базе данных ИМО GISIS в разделе "Evaluation of hooks". Необходимо также проверить наличие информации о подтверждении соответствия системы по результатам оценки изготовителем и требования о тщательной ее проверке, или, в противном случае, требования о ее замене, или модификации в статусе освидетельствований судна).

2.1.1.2.2 Для спасательных средств и другого оборудования и снабжения грузовых судов ежегодное освидетельствование должно включать:

.1 осмотр, пожарных насосов, пожарной магистрали, пожарных кранов, пожарных рукавов и стволов, международного берегового соединения, а также проверку, устанавливающую, что каждый пожарный насос, включая аварийный пожарный насос, может работать независимо таким образом, чтобы две струи воды из различных кранов одновременно подавались в любую часть судна при поддержании в пожарной магистрали необходимого давления. Проверка того, что аварийный пожарный насос имеет требуемую подачу и в случае, если аварийный пожарный насос является основным поставщиком воды для любой стационарной системы пожаротушения, проверить что аварийный пожарный насос имеет достаточную подачу для этой системы (пр. П-2/10.2 СОЛАС-74/00; гл. 2 и 12 Кодекса СПБ); (пр. П-2/4 и 19 СОЛАС-74/88);

.2 проверку наличия переносных и стационарных огнетушителей и проведение выборочной проверки их состояния (пр. П-2/10.3 СОЛАС-74/00; гл. 4 Кодекса СПБ; (пр. П-2/6 СОЛАС-74/88);

.3 подтверждение того, что снаряжение пожарного, включая автономные дыхательные аппараты и аварийные дыхательные устройства (АДУ), имеются в полном комплекте и находится в хорошем состоянии, и что баллоны, включая запасные баллоны, любого требуемого автономного дыхательного аппарата заправлены в соответствии с требованиями и имеются средства зарядки баллонов дыхательных аппаратов, используемых при учениях, или достаточное число запасных цилиндров для замены использованных, а также аппаратура двусторонней радиотелефонной связи взрывобезопасного или искробезопасного типа (пр. П-2/10.10, 13.3.4, 13.4.3 и 15.2.2 СОЛАС-74/00/12; гл. 3 Кодекса СПБ) (пр. П-2/17 СОЛАС-74/88) (часть Е, глава III Кодекса КХ); См. Циркуляр 1052ц

.4 проверку эксплуатационной готовности и технического обслуживания противопожарных систем (пр. П-2/14 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/21 СОЛАС-74/88/91);

.5 проверку стационарной системы пожаротушения в машинных и грузовых помещениях, помещениях для перевозки транспортных средств, специальной категории и с горизонтальным способом погрузки и выгрузки, в зависимости от случая, и подтверждение того, что органы управления системой четко обозначены (пр. П-2/10.4, 10.5, 10.7 и 20.6.1 СОЛАС-74/00; главы 5 — 7 Кодекса СПБ); (пр. П-2/7 и 53 СОЛАС-74/88);

.6 проверку средств пожаротушения и специальных средств в машинных помещениях и подтверждение, насколько это практически возможно и там, где это применимо, работы дистанционных средств управления, обеспечивающих открытие и закрытие световых люков, отверстий для выпуска дыма, закрытие отверстий в дымовых трубах и вентиляционных отверстий, закрытие дверей с приводом от источника энергии и других дверей, отключение вентиляции и нагнетательных и вытяжных вентиляторов и отключение насосов жидкого топлива и других насосов для подачи воспламеняющихся жидкостей (пр. П-2/5.2, 8.3, 9.5 и 10.5 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/7 и 11 СОЛАС-74/88);

.7 проверку того, что углекислотные системы пожаротушения, предназначенные для тушения машинных помещений и грузовых насосных отделений, где применимо оборудованы двумя отдельными органами управления. Один из органов управления подачи газа должен использоваться для открытия клапана на трубопроводе, по которому осуществляется поступление газа в защищаемое помещение, а второй — для выпуска газа из баллонов (емкостей) для его хранения. Должны быть предусмотрены средства, обеспечивающие открытие клапанов только в указанном выше порядке. Органы управления подачей газа должны

находиться внутри шкафа и быть легко определяемы для конкретного защищаемого помещения (пр. П-2/10.4.1.5 СОЛАС-08);

.8 проверку и испытание, по мере возможности, любой системы сигнализации обнаружения пожара и любой системы дымообнаружения путем забора проб воздуха (пр. П-2/7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.5, 19.3.3 и 20.4 СОЛАС-74/00/10; гл. 9 и 10 Кодекса СПБ); (пр. П-2/11, 13, 14, 53 и 54 СОЛАС-74/88);

.9 проверку наличия стационарной системы пожаротушения в малярных и кладовых, содержащих краски и/или воспламеняющиеся жидкости, и в жилых и подсобных помещениях с фритюрницами (пр. П-2/10.6.3 и 10.6.4 СОЛАС-74/00; гл. 5 — 7 Кодекса СПБ); (пр. П-2/18.7 СОЛАС-74/88); (часть E, глава III Кодекса КХ);

.10 проверку средств обслуживания вертолетов (пр. П-2/18 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/18.8 СОЛАС-74/88);

.11 проверку устройств дистанционного закрытия клапанов трубопроводов подачи топлива, смазочных масел и других воспламеняющихся нефтепродуктов и подтверждение, насколько это практически возможно и там, где это применимо, работы дистанционных средств закрытия клапанов на топливных цистернах, содержащих жидкое топливо, смазочные масла и другие воспламеняющиеся нефтепродукты (пр. П-2/4.2.2.3.4 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/15.2.5 СОЛАС-74/88);

.12 проверку и испытание общесудовой системы аварийно-предупредительной сигнализации (пр. П/20 СОЛАС-74/88);

.13 проверку средств противопожарной защиты в помещениях для транспортных средств, помещений ро-ро и подтверждение, насколько это практически возможно и, где это применимо, работы средств управления, предусмотренных для закрытия различных отверстий (пр. П-2/10.7 и 20.2.1, 20.6.2 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/53 СОЛАС-74/88);

.14 проверку, где это применимо, специальных мер, предусмотренных для перевозки опасных грузов, включая проверку электрооборудования и проводки, изоляции ограничивающих конструкций, наличия защитной одежды и переносных аппаратов, а также испытание подачи воды, осушительной системы и любой системы водораспыления (пр. П-2/19 (за исключением 19.3.8, 19.3.10, и 19.4) СОЛАС-74/00); (пр. П-2/54 СОЛАС-74/88);

.15 проверку, устанавливающую, что имеются инструкции на случай аварии для каждого находящегося на борту человека, что экземпляры надлежащим образом откорректированного расписания по тревогам вывешены на видных местах, что они напечатаны на языке, понятном для всех находящихся на борту лиц, и подтверждение того, что вблизи спасательной шлюпки и плота и мест их спуска имеются плакаты или условные обозначения (пр. П/8, 9 и 37 СОЛАС-74/00);

.16 проверку того, что спасательные устройства окрашены в цвет, принятый в международной практике или ярко-оранжевого цвета или другого цвета, сравнительно хорошо заметного на всех частях, чтобы способствовать их обнаружению на море (раздел 1.2.2.6 Кодекса КСС);

.17 осмотр каждой спасательной шлюпки и плота, включая их оборудование и снабжение и, механизма разобшения под нагрузкой и гидростатического стопора, если установлены, а для надувных спасательных плотов — гидростатического разобщающего устройства и средств, обеспечивающих свободное всплытие. Проверку, что срок годности пиротехнических сигнальных средств, не истек (пр. П/16, П/20 и 31 СОЛАС-74/00; разд. 2.5, 3.1 — 3.3, 4.1.5, 4.4.7 и 4.4.8 Кодекса КСС);

.18 для спасательных плотов, предусмотренных для свободного перемещения с борта на борт, — проверку того, что их масса менее 185 кг (пр. П/31.1 СОЛАС-74/00);

.19 проверку, устанавливающую, что лопари, используемые в спусковых устройствах, периодически осматривались и заменялись по мере необходимости в течение последних 5 лет (пр. П/20 СОЛАС-74/00);

.20 осмотр приспособлений для посадки и спусковых устройств каждой спасательной шлюпки и плота. Каждая спасательная шлюпка должна быть приспущена к месту посадки или, в случае, если местом ее установки является место посадки, приспущена на небольшое расстояние и, если это практически осуществимо, одно из спасательных средств должно быть спущено на воду. Должна быть продемонстрирована работа устройств для спуска спасательного плота с помощью плотбалки (пр. П/11, 12, 13, 16, 20 и 31 СОЛАС-74/00; разд. 6.1 Кодекса КСС);

.21 проверку того, что выполнены тщательная проверка спусковых устройств, включая динамические испытания тормозов лебедок и обслуживание устройств разобшения под нагрузкой спасательных и дежурных шлюпок, включая системы разобшения шлюпок свободного падения и автоматически разобщающихся гаков спасательных плотов спускаемого типа. Эксплуатационные испытания систем разобшения шлюпок свободного падения должны быть выполнены либо спуском шлюпки, с испытательной командой на борту либо имитационным методом в соответствии с циркуляром ИМО¹ MSC.1/Circ.1206/Rev.1 (пр. П/20 СОЛАС-74/00/12);

.22 осмотр каждой дежурной шлюпки, включая ее оборудование и снабжение. Для надувных дежурных шлюпок — подтверждение того, что они размещаются в полностью надутом состоянии (пр. П/14, 31 СОЛАС-74/00; разд. 2.5 и 5.1 Кодекса ЛСА);

¹См. циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1206/Rev.1 от 11 июня 2009 г. «Меры по предотвращению происшествий со спасательными шлюпками».

.23 подтверждение того, что вблизи спасательной шлюпки и пюта и мест их спуска, а также контейнеров, полок и помещений, где хранится снабжение спасательных средств, имеются плакаты или условные обозначения. Для надувных дежурных шлюпок — подтверждение того, что они размещаются в полностью надутом состоянии (пр. III/14 и 20 СОЛАС-74/00);

.24 осмотр приспособлений для посадки и подъема на борт каждой дежурной шлюпки. Если это осуществимо, дежурная(ые) шлюпка(и) должна(ы) быть спущена(ы) на воду, и должен быть продемонстрирован ее(их) подъем на борт (пр. III/14, 17 и 31 СОЛАС-74/00; разд. 6.1 Кодекса КСС);

.25 испытание исправности пуска двигателя дежурной(ых) шлюпки(ок) и каждой спасательной шлюпки, если она(и) снабжена(ы) двигателем, испытание переднего и заднего хода;

.26 осмотр и проверку работы УКВ-аппаратуры двусторонней радиотелефонной связи и радиолокационных ответчиков (пр. III/6 СОЛАС-74/88/08) или передатчиков автоматической идентификационной системы для целей поиска и спасения (передатчики АИС) (резолюция ИМО MSC. 256(84));

.27 осмотр линеметательного устройства и проверку, устанавливающую, что срок годности ракет для метания линий и сигналов бедствия судна не истек, и осмотр и проверку работы внутрисудовых средств связи и общесудовой авральской сигнализации (пр. II-2/12.2 и III/6 и III/18 СОЛАС-74/00; разделы 3.1, 7.1 и 7.2 Кодекса КСС);

.28 проверку условий хранения, размещения и осмотр спасательных кругов, включая спасательные круги, снабженные самозажигающимися огнями, автоматически действующими дымовыми шашками и плавучими спасательными линиями, а также спасательных жилетов и их свистков и огней, гидрокостюмов, теплозащитных средств и проверку того, что срок годности батарей не истек (пр. III/7 и 32 СОЛАС-74/88; разделы 2.1 — 2.5 Кодекса КСС);

.29 проверку, подтверждающую, что гидрокостюмы, которые можно использовать вместе со спасательными жилетами, маркированы надлежащим образом (раздел 2.3.1 Кодекса КСС);

.30 проверку освещения мест сбора и посадки, а также коридоров, трапов и выходов, обеспечивающих доступ к местам сбора и посадки, включая освещение от аварийного источника электроэнергии (пр. II-1/42 или 43 и III/11 СОЛАС-74/88);

.31 проверку, устанавливающую, что требуемые ходовые сигнально-отличительные огни, сигнальные знаки и средства подачи звуковых сигналов находятся в рабочем состоянии (пр. 20 — 24, 27 — 30 и 33 действующей Конвенции МППСС);

.32 проверку наличия и рабочего состояния следующего навигационного оборудования, где это применимо: сигнальных ламп для подачи сигналов

днем, магнитного компаса, гирокомпаса, радиолокационной станции, аппаратуры автоматической идентификационной системы (АИС), средств электронной прокладки (СЭП), средств автосопровождения (САС) или средств автоматической радиолокационной прокладки (САРП), эхолота, указателя скорости и расстояния (ЛАГ), указателя углового положения руля, указателя частоты вращения гребного винта, указателя винта регулируемого шага и режима работы таких винтов и устройств, указателя скорости поворота, системы управления курсом или траекторией судна, приемника глобальной навигационной спутниковой системы (GPS, ГЛОНАСС, GPS/ГЛОНАСС), наземной радионавигационной системы и системы приема звуковых сигналов, средств связи с аварийным постом управления судном, электронной картографической навигационно-информационной системы (ЭКСНИС), включая систему со средствами дублирования, устройств для взятия компасных пеленгов и средств коррекции курса и пеленга. Если проверку работоспособности какого-либо оборудования нельзя выполнить в порту, то это должно быть сделано посредством проверки соответствующих записей (пр. V/19 СОЛАС-74/00/09/13);

.33 проверку наличия Международного свода сигналов (МСС) (пр. V/21 СОЛАС-74/00);

.34 проверку поочередного использования морских эвакуационных систем (MES) (пр. III/20.8.2 СОЛАС-74/88; раздел 6.2.2.2 Кодекса ЛСА);

.35 проверку наличия и функционирования регистратора данных рейса (РДР), если он установлен (пр. V/20 СОЛАС-74/00/04), а также наличия сертификата соответствия, подтверждающего проведение признанным Регистром предприятием ежегодной эксплуатационной проверки РДР (пр. V/18.8 СОЛАС-74/00/04);

.36 проверку наличия и функционирования аппаратуры автоматической идентификационной системы (АИС), если она установлена (пр. V/19 СОЛАС-74/00/04). Проверку проведения ежегодной проверки аппаратуры АИС и наличия на борту судна соответствующего отчета, составленного признанным Регистром предприятием в соответствии с циркуляром ИМО MSC.1/Circ.1252 (пр. V/18.9 СОЛАС-74/00/04/10);

.37 проверку наличия на судне действительного акта об испытании на соответствие системы опознавания и слежения на дальнем расстоянии (LRIT), выполненном признанным морской администрацией государства флага судна поставщиком услуг согласно циркуляру ИМО MSC.1/Circ.1377/Rev.11 (пр. V/19-1 СОЛАС-04);

.38 проверку расположения устройства передатчика лоцмана, доступа на палубу судна и дополнительного оборудования и освещения, работоспособности лоцманских трапов и подъемников и комбинированных устройств (пр. V/23 СОЛАС-74/00/10; резолюция ИМО MSC.308(88));

.39 проверку средств посадки и высадки в условиях, соответствующих их назначению, с учетом ограничений, связанных с допустимой нагрузкой. Все тросы, используемые для средств посадки и высадки, должны проходить техническое обслуживание, как указано в правиле III/20.4 Конвенции СОЛАС-74/00. Объем освидетельствований средств посадки и высадки (пр. П-1/3-9 СОЛАС-08) указан в Приложении 30;

.40 проверку наличия соответствующего прибора для измерения концентрации газа или кислорода в воздухе вместе с подробной инструкцией по его использованию (пр. VI/3 СОЛАС-08);

.41 проверку функционирования системы контроля дееспособности вахтенного помощника капитана (КДВП), если она установлена (Правило V/19.2.3, 19.2.4 СОЛАС-74 с Поправками, резолюция ИМО MSC.256(84));

.42 проверку наличия как минимум двух комплектов УКВ аппаратуры двухсторонней радиотелефонной связи для каждой аварийной партии по борьбе с пожаром (пр. 11-2/10.4 СОЛАС-74/12). Наличие данного оборудования требуется вне зависимости от количества УКВ аппаратуры двухсторонней радиотелефонной связи используемой для ГМССБ;

.43 подтверждение того, что имеются судовые планы и процедуры по подъему людей из воды (пр. III /17-1 СОЛАС-74/12).

2.1.1.2.3 Для спасательных средств и другого оборудования и снабжения грузовых судов дополнительные требования к ежегодному освидетельствованию в отношении наливных судов должны включать:

2.1.1.2.3.1 проверку палубной системы пенотушения, включая подачу пенного раствора, и испытание, подтверждающее, что обеспечивается подача минимального количества струй воды при поддержании необходимого давления в пожарной магистрали, если система приведена в действие (пр. П-2/10.8 СОЛАС-74/00; гл. 14 Кодекса СПБ); (пр. П-2/61 СОЛАС-74/88);

.2 осмотр системы подачи инертного газа (пр. П-2/4.5.5 СОЛАС-74/00; гл. 15 Кодекса СПБ); (пр. П-2/62 СОЛАС-74/88), в частности:

.2.1 наружный осмотр для выявления следов утечки или просачивания газа;

.2.2 подтверждение исправности работы обоих вентиляторов инертного газа;

.2.3 наблюдение за работой системы вентиляции помещений, где размещены газоочистители;

.2.4 проверку палубного водяного затвора на автоматическое заполнение и осушение;

.2.5 проверку работы всех клапанов с дистанционным или автоматическим управлением, в частности запорных клапанов дымовых газов;

.2.6 наблюдение за испытанием системы блокировки сажеобдувочных устройств;

.2.7 наблюдение за автоматическим закрытием клапана для регулирования давления газа при остановке вентиляторов инертного газа;

.2.8 проверку, насколько это практически возможно, с применением, в случае необходимости, моделирования условий следующих сигнальных и предохранительных устройств системы инертного газа:

.2.8.1 высокого содержания кислорода в газе в магистрали инертного газа;

.2.8.2 низкого давления в магистрали инертного газа;

.2.8.3 низкого давления в трубопроводе, питающем палубный водяной затвор;

.2.8.4 повышения температуры газа в магистрали инертного газа;

.2.8.5 низкого давления или низкой скорости потока воды;

.2.8.6 точности работы переносного и стационарного оборудования для замера концентрации кислорода с помощью эталонного газа;

.2.8.7 высокого уровня воды в газоочистителе;

.2.8.8 прекращения работы вентиляторов инертного газа;

.2.8.9 прекращения подачи питания к системе автоматического управления клапаном регулирования подачи газа и к приборам постоянного указания и регистрации давления и содержания кислорода в магистрали инертного газа;

.2.8.10 высокого давления газа в магистрали инертного газа;

.3 проверку, если это практически возможно, надлежащего функционирования системы инертного газа после завершения упомянутых выше проверок (гл. 15 FSSC); (пр. П-2/62 СОЛАС-74/88);

.4 осмотр стационарной системы пожаротушения для грузовых насосных отделений (пр. П-2/10.9 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/63 СОЛАС-74/88) и подтверждение, насколько это практически возможно и где это применимо, работы дистанционных средств закрытия различных отверстий;

.5 проверку состояния и работы системы водяного орошения и вентиляционной системы, установленной в полностью закрытых спасательных шлюпках и в шлюпках с автономной системой воздушно-снабжения (разд. 4.4 и 4.6 — 4.9 Кодекса КСС);

.6 проверку защиты грузового насосного отделения (пр. П-2/4.5.10 СОЛАС-74/00) и, в частности:

.6.1 проверку датчиков температуры сальников валопровода в переборке, подшипниках и кожухе насосов и аварийно-предупредительной сигнализации;

.6.2 проверку работы включения вентиляции при включении освещения;

.6.3 проверку системы непрерывного слежения за концентрацией углеводородных паров;

.6.4 проверку устройств контроля и аварийно-предупредительной сигнализации о высоком уровне жидкости в льялах;

.7 проверку устройств для защиты грузовых танков (пр. П-2/4.5.3, 4.5.6 и 10.8 СОЛАС-74/00/10; гл. 14 и 15 Кодекса СПБ); (пр. П-2/60 и 62 СОЛАС-74/88);

.8 проверку наличия по крайней мере одного переносного прибора для замера кислорода и одного прибора для замера концентрации легковоспламеняющихся паров вместе с достаточным комплектом запасных частей и подходящих средств калибровки этих приборов (пр. П-2/4.5.7.1 СОЛАС-74/00; резолюция ИМО MSC.291(87) и УИ МАКО SC 149);

.9 проверку устройств для выполнения замеров концентрации газа в пространствах двойного дна и двойных бортов, включая устройства линий постоянного отбора газа, при необходимости (пр. П-2/4.5.7.2 СОЛАС-10; резолюция ИМО MSC.291(87));

.10 проверку, при возможности, для нефтяных танкеров дедейтом 20000 т и более, построенных 01.01.2012 и после этой даты, стационарной системы обнаружения углеводородных газов (пр. П-2/4.5.7.3 СОЛАС-10; гл.16 Кодекса СПБ).

2.1.1.2.4 Для спасательных средств и другого оборудования и снабжения грузовых судов ежегодное освидетельствование должно завершаться следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с удовлетворительными результатами должно подтверждаться Свидетельство о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению;

.2 если освидетельствование показывает, что состояние судна и его оборудования и снабжения является неудовлетворительным, — см. 4.2.3.

2.1.1.3 Периодическое освидетельствование.

2.1.1.3.1 Для спасательных средств и другого оборудования и снабжения грузовых судов проверка действующих свидетельств и других документов должна включать положения 2.1.1.2.1.

2.1.1.3.2 Для спасательных средств и другого оборудования и снабжения грузовых судов периодическое освидетельствование должно включать:

.1 положения 2.1.1.2.2;

.2 проверку в ходе осмотра стационарной системы пожаротушения в машинных и грузовых помещениях, включая помещения для транспортных средств, помещения ро-ро и грузов специальной категории и, если это применимо, подтверждение того, что проверен объем вместимости любых смесей пены и углекислого газа, и что проверена работа системы распределительных трубопроводов (пр. П-2/10.4, 10.5, 10.7 и 20.6.1 СОЛАС-74/00/12; гл. 5 — 7 Кодекса СПБ); (пр. П-2/7 и 53 СОЛАС-74/88);

.3 испытание работы средств дистанционного управления, обеспечивающих открытие и закрытие световых люков, отверстий для выпуска дыма, закрытие отверстий в дымовых трубах и вентиляционных отверстий, закрытие дверей с приводом от источника

энергии и других дверей, отключение вентиляции и нагнетательных и вытяжных вентиляторов и отключение насосов жидкого топлива и других насосов для подачи воспламеняющихся жидкостей (пр. П-2/5.2, 8.3, 9.5 и 10.5 СОЛАС-74/00; пр. П-2/11 СОЛАС-74/88);

.4 испытания любой системы сигнализации обнаружения пожара и забор проб воздуха любой системы дымообнаружения (пр. П-2/7.2, 7.3, 7.4, 7.5.5, 19.3.3 и 20.4 СОЛАС-74/00/10; гл. 9 и 10 Кодекса СПБ); (пр. П-2/11, 13, 14, 53 и 54 СОЛАС-74/88);

.5 проверку наличия и испытание, по возможности, стационарной системы пожаротушения в малярных и кладовых, содержащих краски и/или воспламеняющиеся жидкости, и в жилых и служебных помещениях с фритюрницами (жировыми варочными агрегатами) (пр. П-2/10.6.3 и 10.6.4 СОЛАС-74/00; гл. 5 — 7 Кодекса СПБ); (пр. П-2/18.7 СОЛАС-74/88);

.6 проверку работы устройств дистанционного закрытия клапанов трубопроводов подачи топлива, смазочных масел и других воспламеняющихся нефтепродуктов и подтверждение, насколько это практически возможно и там, где это применимо, работы дистанционных средств закрытия клапанов на топливных цистернах, содержащих жидкое топливо, смазочные масла и другие воспламеняющиеся нефтепродукты (пр. П-2/4.2.2.3.4 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/15.2.5 СОЛАС-74/88);

.7 испытание работы средств управления, предусмотренных для закрытия различных отверстий грузовых помещений, включая помещения для транспортных средств, помещений ро-ро и грузов специальной категории (пр. П-2/5.2 и 20.3 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/53 СОЛАС-74/88);

.8 испытание в выполнимой степени вертолетного устройства (пр. П-2/18 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/18.8 СОЛАС-74/88)).

2.1.1.3.3 Для спасательных средств и другого оборудования и снабжения, с точки зрения дополнительных требований к наливным судам, периодическое освидетельствование должно включать:

.1 положения 2.1.1.2.3;

.2 проверку в ходе осмотра стационарной системы пожаротушения в грузовых насосных отделениях, если это применимо, подтверждение того, что проверены любые смеси пены, и что проверена работа системы распределительных трубопроводов (пр. П-2/10.9 СОЛАС-74/00; главы 5 — 7 Кодекса СПБ); (пр. П-2/63 СОЛАС-74/88), а также проверку работы дистанционных средств закрытия различных отверстий.

2.1.1.3.4 Для спасательных средств и другого оборудования и снабжения грузовых судов периодическое освидетельствование должно завершаться следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с удовлетворительными результатами должно под-

тверждаться Свидетельство о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению;

.2 если освидетельствование показывает, что состояние судна и его оборудования и снабжения является неудовлетворительным (см. 4.2.3).

2.1.1.4 Освидетельствование для возобновления свидетельств.

2.1.1.4.1 Для спасательных средств и другого оборудования и снабжения грузовых судов проверка действующих свидетельств и других документов должна включать положения 2.1.1.2.1, за исключением проверки срока действия Свидетельства о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению.

2.1.1.4.2 Для спасательных средств и другого оборудования и снабжения грузовых судов освидетельствование для возобновления свидетельства должно включать положения 2.1.1.3.2.

2.1.1.4.3 Для спасательных средств и другого оборудования и снабжения в отношении дополнительных требований к наливным судам освидетельствование для возобновления свидетельства должно включать:

.1 положения 2.1.1.3.3;

.2 внутренний осмотр палубного водяного затвора для системы инертного газа и проверку состояния невозвратного клапана (2.2.4 и 2.3.1.4 главы 15 Кодекса СПБ); (пр. П-2/62 СОЛАС-74/88);

.3 проверку и испытание, при необходимости, для нефтяных танкеров дедвейтом 20000 т и более, построенных 01.01.2012 и после этой даты, стационарной системы обнаружения углеводородных газов (пр. П-2/4.5.7.3 СОЛАС-10; гл.16 Кодекса СПБ).

2.1.1.4.4 При удовлетворительных результатах освидетельствования для возобновления свидетельства по его окончании должно выдаваться Свидетельство о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению.

2.1.2 Освидетельствование для оформления Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции.

2.1.2.1 Общие положения.

2.1.2.1.1 Положения 2.1.2 регламентируют в общем виде объем освидетельствований судна в процессе эксплуатации для возобновления (подтверждения) Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции в соответствии с резолюцией ИМО А.1104(29).

2.1.2.1.2 Объем первоначального освидетельствования судна в ходе постройки и после установки оборудования и устройств изложен в разд. 19 части V «Техническое наблюдение за постройкой судов» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.1.2.2 Ежегодное освидетельствование.

2.1.2.2.1 Для корпуса, механизмов, оборудования и снабжения грузовых судов проверка действующих свидетельств и других записей должна включать:

.1 проверку срока действия, в зависимости от случая, Свидетельства о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению, Свидетельства о безопасности грузового судна по радиооборудованию, Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции или Свидетельства о безопасности грузового судна;

.2 проверку срока действия Свидетельства об управлении безопасностью (СвуБ) и наличие копии Документа о соответствии компании (ДСК);

.3 проверку срока действия Международного свидетельства об охране судна;

.4 проверку срока действия Международного свидетельства о грузовой марке или Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки;

.5 проверку срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью;

.6 проверку классификационных свидетельств, если судно имеет класс классификационного общества;

.7 проверку, если это применимо, срока действия Международного свидетельства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом или Свидетельства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом;

.8 проверку, где это применимо, срока действия Международного свидетельства о годности судна к перевозке сжиженных газов наливом;

.9 проверку, в зависимости от случая, срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом;

.10 проверку, если это применимо, срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения сточными водами;

.11 проверку, если это применимо, срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы;

.12 проверку, устанавливающую, что состав экипажа судна отвечает требованиям Свидетельства о минимальном безопасном составе экипажа (пр. V/14 СОЛАС-74/00/12); (пр. V/13(b) СОЛАС-74/88);

.13 проверку, устанавливающую, что капитан, лица командного и рядового состава имеют дипломы в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ;

.14 подтверждение, где необходимо, что на борту имеется одобренная документация на альтернативные конструкции и устройства пр. П-2/17 и П/38 СОЛАС-00/06);

.15 проверку, было ли установлено на судне какое-либо новое оборудование и, если было установлено, подтверждение того, что оно было одобрено до установки, а применяемые материалы не содержат асбест и, что любые изменения отражены в соответствующем свидетельстве, а

также в Перечне допущенного оборудования, обеспечивающего безопасность судна (форма 4.1.2);

.16 проверку наличия Процедуры аварийной буксировки (пр. П-1/3-4 СОЛАС-08);

.17 подтверждение наличия на судне информации об остойчивости, информации об аварийной посадке и остойчивости, если применимо, схемы по борьбе за живучесть и информации о последствиях затопления отсеков, если применимо (пр. П-1/22, 23 и 25 СОЛАС-74/88, циркуляры ИМО MSC/Circ.434, MSC/Circ.919); (пр. П-1/5-1 и 19 СОЛАС-06, циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1245);

.18 подтверждение того, что на судне имеется буклет о маневренных характеристиках судна, и что информация о маневрировании вывешена на ходовом мостике (пр. П-1/28 СОЛАС-74/88);

.19 проверку на основании записей в судовом журнале того, что проведены испытания рулевого привода и учения по аварийному управлению рулем (пр. V/26 СОЛАС-74/00); (пр. V/19 СОЛАС-74/88);

.20 проверку, устанавливающую, что обычные проверки котлов и других сосудов под давлением, определенные морской администрацией, проведены в соответствии с требованиями, и что испытаны предохранительные устройства, такие как предохранительные клапаны, установленные на котлах;

.21 проверку, устанавливающую, что, где это применимо, корпус и механизмы представлены для освидетельствования в соответствии с системой непрерывного освидетельствования, одобренной морской администрацией или классификационным обществом;

.22 подтверждение, где это применимо, наличия на судне полной подборки актов расширенного освидетельствования и Акта об оценке состояния судна;¹

.23 подтверждение того, что на судне имеются соответствующие листы данных о безопасности материалов и, что материалы, примененные при установке и ремонте оборудования, не содержат асбест (пр. П-1/3-5 СОЛАС-74/00/09; УИ МАКО SC249; циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1379; циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1426);

.24 подтверждение наличия на судне буклета погрузки/выгрузки для навалочных судов, требуемого правилом VI/7 Конвенции СОЛАС (пр. XII/8.1 СОЛАС-74/97/04);

.25 подтверждение того, что навалочные суда, построенные до 1 июля 1999 г., длиной 150 м и более, однокорпусной конструкции, спроектированные для перевозки навалочных грузов, плотностью 1,78 т/м³ и более, после предписанной даты в соответствии с пр. XII/3 СОЛАС-74/97 имеют достаточный запас прочности, чтобы выдержать затопление носового грузового трюма (пр. XII/3, 4, 5 и 6 СОЛАС-74/97/04);

.26 проверку наличия Наставления по креплению груза для судов, перевозящих генеральный груз, включая контейнеры (пр. VI/5.6 СОЛАС-74/98);

.27 проверку наличия буклета по погрузке/выгрузке навалочных грузов (пр. VI/7 СОЛАС-74/00);

.28 подтверждение наличия на нефтеналивных и навалочных судах средств доступа (при необходимости) в грузовые и другие помещения в соответствие с Наставлением по доступу к конструкциям корпуса (пр. П-1/3-6 СОЛАС-74/00/02/04; пр. П-1/3-10 СОЛАС-10; резолюция ИМО MSC.287(87));

.29 подтверждение того, что изменения в конструкции судна, если они производились, одобрены классификационным обществом и указаны на построечных чертежах, хранящихся на судне (пр. П-1/3-7 СОЛАС-74/04);

.30 подтверждение того, что на судне имеется и поддерживается в актуальном состоянии техническая документация защитного покрытия, где применимо (пр. П-1/3-2 и П-1/3-11 СОЛАС-74/00/06/10);

.31 подтверждение того, что обслуживание защитного покрытия включено в общую систему технического обслуживания судна (пр. П-1/3-2 СОЛАС-74/00/06);

.32 подтверждение наличия Международного свидетельства по противообрастающей системе (добавление 1 к Прил. 4 к AFS-Конвенции), если оно необходимо;

.33 подтверждение, при необходимости, наличия на борту танкера, перевозящего сырую нефть, технической документации по защитным покрытиям, одобренной МА государства флага (пр. П-1/3-2 и 3-11 СОЛАС-74/00/06/10, резолюция ИМО MSC.289(87));

.34 подтверждение для нефтеналивных судов и навалочных судов длиной 150 м и более того наличия на борту судна «Файла постройки судна (пр. П-1/3-10 СОЛАС-10; резолюция ИМО MSC.287(87), циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1343);

.35 проверку наличия действующего Международного свидетельства об энергоэффективности судна» (пр. 6.4 и 6.5 Прил. VI к МАРПОЛ 73/78);

.36 проверку, где применимо, альтернативного проектирования и мер для механических или электрических установок, или пожарной безопасности в соответствии с требованиями по испытаниям, проверке и обслуживанию, если таковые имеются, указанными в одобренной документации (пр. П-1/55 и П-2/17 СОЛАС-74/00/06);

.37 проверку, если применимо, наличия на борту судна протокола замера уровня шума в соответствии с Кодексом по уровням шума на судах (пр. П-1/3-12 СОЛАС-74/12).

2.1.2.2.2 Для корпуса², механизмов, оборудования и снабжения грузовых судов ежегодное освидетельствование должно включать:

¹ См. Международный кодекс по расширенной программе проверок в ходе освидетельствований навалочных и нефтеналивных судов (резолюция Ассамблеи ИМО А.1049(27)).

² См. сноску 1.

.1 общий осмотр корпуса и средств закрытия отверстий, насколько это возможно;

.2 осмотр якорного и швартовного устройств, насколько это возможно. Для судов, построенных после 1 января 2007 года, — подтверждение того, что буксирное и швартовное оборудование имеет надлежащую маркировку, указывающую любые ограничения, связанные с его безопасной эксплуатацией (пр. П-1/3 — 8 СОЛАС-74/04);

.3 осмотр таранной и других водонепроницаемых переборок, насколько это возможно (пр. П-1/11 и 14 СОЛАС-74/88); (пр. П-1/10, 11 и 12 СОЛАС-06);

.4 осмотр и испытание (локально и дистанционно) всех водонепроницаемых дверей в водонепроницаемых переборках (пр. П-1/18 СОЛАС-74/88); (пр. П-1/16 СОЛАС-06);

.5 осмотр устройств для закрытия отверстий в наружной обшивке, расположенных ниже палубы надводного борта (пр. П-1/15 СОЛАС-06);

.6 осмотр каждого осушительного насоса и подтверждение того, что осушительная система для каждого водонепроницаемого отсека работает удовлетворительно (пр. П-1/21 СОЛАС-74/88); (пр. П-1/35-1 СОЛАС-05);

.7 подтверждение того, что осушение закрытых грузовых помещений, расположенных на палубе надводного борта, является удовлетворительным (пр. П-1/21 СОЛАС-74/88); (пр. П-1/35-1 СОЛАС-05);

.7.1 визуальная проверка оборудования дренажных устройств средствами для предотвращения их загромождений в закрытых помещениях для перевозки транспортных средств и помещений ро-ро, а также в помещениях специальной категории, в которых применяются стационарные системы водораспыления (пр. П-2/20.6.1.5 СОЛАС-08);

.8 подтверждение того, что механизмы, котлы и прочие сосуды под давлением, а также связанные с ними системы трубопроводов и арматура, размещены и защищены, с тем чтобы свести к минимуму любую опасность для людей, находящихся на борту судна, должным образом учитывая при этом движущиеся части механизмов, горячие поверхности и другие источники опасности (пр. П-2/4.2 СОЛАС-74/00 (за исключением 4.2.2.3.4, относящегося к дистанционному закрытию клапанов, входящих в оборудование по безопасности); пр. П-1/26, 32, 33 и 34 СОЛАС-74/88); (пр. П-2/15 СОЛАС-74/88, за исключением 15.2.5);

.9 подтверждение того, что нормальная работа главных механизмов может поддерживаться или возобновляться даже в случае выхода из строя одного из вспомогательных механизмов ответственного назначения (пр. П-1/26 СОЛАС-74/88);

.10 подтверждение того, что предусмотрены средства, обеспечивающие ввод в действие механизмов при нерабочем состоянии судна без помощи извне (пр. П-1/26 СОЛАС-74/88);

.11 проведение общего осмотра механизмов, котлов, всех паровых, гидравлических, пневматических и других систем и связанной с ними арматуры, с тем, чтобы установить, поддерживаются ли они надлежащим образом, уделяя при этом особое внимание опасности возникновения пожара и взрыва (пр. П-1/26 и 27 СОЛАС-74/88);

.12 осмотр и проведение испытаний работы главного и вспомогательного рулевых устройств, включая связанные с ними оборудование и системы управления (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88);

.13 подтверждение того, что средства связи между ходовым мостиком и румпельным отделением, а также средства индикации углового положения руля работают удовлетворительно (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88); (пр. V/19 СОЛАС-74/00);

.14 подтверждение того, что на судах с аварийными постами управления рулем имеются средства передачи информации о курсе, где это применимо, средства для передачи визуальных показаний компаса в аварийные посты управления рулем (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88 и пр. V/19 СОЛАС-74/00 или V/12 СОЛАС-74/88, текст которого остается в силе до 1 июля 2002 года, в зависимости от случая);

.15 подтверждение того, что различная сигнализация, требуемая для гидравлических, работающих от источника энергии, электрических и электрогидравлических рулевых приводов, работает удовлетворительно, и что устройства зарядки для гидравлических рулевых приводов, работающих от источника энергии, содержатся в исправности (пр. П-1/29 и 30 СОЛАС-74/88);

.16 осмотр средств управления главными и вспомогательными механизмами, необходимыми для обеспечения движения и безопасности судна, включая, при необходимости, средства дистанционного управления главными механизмами с ходового мостика (включая функции управления, контроля, информации, предупреждения об опасности и обеспечения безопасности) и средства для управления работой главных и других механизмов из поста управления механизмами (пр. П-1/31 СОЛАС-74/88/00/02);

.17 подтверждение работы системы вентиляции в машинных помещениях (пр. П-1/35 СОЛАС-74/88);

.18 если применимо, подтверждение того, что меры по предотвращению шума в машинных помещениях эффективны (пр. П-1/36 СОЛАС-74/88 и пр. П-1/3-12.2 СОЛАС-74/12); или подтверждение, что судно построено с учетом снижения уровня шума на судне и защиты персонала от воздействия шума в соответствии с Кодексом по уровню шума на судах, принятым резолюцией ИМО MSC.337(91) с поправками, внесенными (пр. П-1/3-12 СОЛАС-74/12);

.19 подтверждение того, что машинный телеграф, второе средство связи между ходовым мостиком и машинным помещением, а также средства связи с любыми другими постами, с которых осуществляется

управление двигателем, работают удовлетворительно (пр. П-1/37 СОЛАС-74/88);

.20 подтверждение того, что сигнализация вызова механиков отчетливо слышна в жилых помещениях для механиков (пр. П-1/38 СОЛАС-74/88);

.21 осмотр визуально и в действии, насколько это практически возможно, электрических установок, включая основной источник электроэнергии и системы освещения (пр. П-1/40 и 41 СОЛАС-74/88);

.22 подтверждение, насколько это практически возможно, исправности работы аварийного(ых) источника(ов) электрической энергии, включая их пусковые устройства, системы подачи питания и, где это применимо, их работы в автоматическом режиме (пр. П-1/43 и 44 СОЛАС-74/88);

.23 общую проверку того, что предусмотрены меры предосторожности против поражения током, пожара и других несчастных случаев, связанных с применением электричества (пр. П-1/45 СОЛАС-74/88);

.24 проверку мер, предусмотренных в отношении машинных помещений с периодически безвахтенным обслуживанием (пр. П-1/46 — 53 СОЛАС-74/88), и, в частности, выборочное испытание функций автоматической остановки и подачи аварийно-предупредительного сигнала;

.25 подтверждение, насколько это практически возможно, того, что в конструктивную противопожарную защиту не внесено никаких изменений, осмотр любых противопожарных дверей, приводимых в действие вручную и автоматически, и подтверждение их работы, испытание средств закрытия главных приемных и выпускных отверстий всех систем вентиляции и проверку средств отключения питания вентиляционных систем извне обслуживаемого помещения (пр. П-2/4.4, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 6.2, 6.3, 7.5.5, 7.7, 8.2, 8.3, 8.4, 9.2.1, 9.2.3, 9.3, 9.4.2, 9.5, 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3, 9.7.5.2, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 19.3.8, 19.3.10, 20.2.1 и 20.3 СОЛАС-74/00/12); (пр. П-2/42 — 44, 46 — 50 и 52 СОЛАС-74/88);

.26 подтверждение того, что пути эвакуации из жилых, машинных и других помещений находятся в удовлетворительном состоянии (пр. П-2/13.2, 13.3.1, 13.3.3, 13.4.2 и 13.6 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/45 СОЛАС-74/88);

.27 проверку мер, связанных с газообразным топливом, используемым для хозяйственных нужд (пр. П-2/4.3 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/51 СОЛАС-74/88);

.28 визуальный осмотр состояния любых компонентов в системе забортной воды;

.29 подтверждение, при необходимости и насколько это практически возможно, при осмотре внутренних помещений нефтеналивных судов и навалочных судов того, что средства доступа в

грузовые и другие помещения содержатся в хорошем состоянии (пр. П-1/3 — 6 СОЛАС-74/00/02);

.30 подтверждение того, что со времени проведения последнего освидетельствования на судне не устанавливалось новое оборудование, содержащее асбест (пр. П-1/3 — 5 СОЛАС-74/00; пр. П-1/3 — 5 СОЛАС-74/00/04/09);

.31 проверку функционирования аварийно-предупредительной сигнализации о высоком уровне воды в осушительных колодцах для всех грузовых трюмов и туннелей грузового конвейера (пр. XII/9 СОЛАС-74/97/04);

.32 для навалочных судов — проверку детекторов уровня воды в трюмах, балластных и сухих помещениях и их звуковой и световой сигнализации (пр. XII/12 СОЛАС-74/02);

.33 для навалочных судов — проверку наличия осушительных систем, расположенных в нос от таранной переборки (пр. XII/13 СОЛАС-74/02);

.34 подтверждение того, что постоянно нанесен опознавательный номер судна (пр. XI-1/3 СОЛАС-74/02);

.35 для грузовых судов с одинарным корпусом и одним трюмом — проверку детектора уровня воды в грузовом трюме и его звуковой и световой сигнализации (пр. П-1/25 СОЛАС-06);

.36 подтверждение того, что проводится обслуживание системы покрытия специально предназначенных для забортной воды балластных танков на судах и в помещениях двойного борта на навалочных судах длиной 150 м и более, и что записи об обслуживании, ремонте и частичном повторном нанесении покрытия ведутся в технической документации покрытия (пр. П-1/3-2 СОЛАС-74/00/06);

.37 подтверждение на навалочных судах с ограничением по перевозке навалочных грузов плотностью 1,78 т/м³ и более наличия треугольника, нанесенного на обоих бортах в средней части судна (пр. XII/8.3 СОЛАС-74/97/04);

.38 освидетельствование, где применимо, корпусных конструкций судна навалочных судов длиной 150 м и более, в соответствии с документацией «Файла постройки судна» применительно к районам, требующим особого внимания, определенных в Файле постройки судна (пр. П-1/3-10 СОЛАС-10, резолюция ИМО MSC.287(87));

.39 подтверждение того, что на навалочных судах имеется и функционирует прибор контроля загрузки судна (пр. XII/11 СОЛАС-74/97/04);

.40 если применимо, подтверждение того, что на судне имеется соответствующий(е) переносной(ые) приборы контроля состава атмосферы¹, а также подходящие средства для их калибровки и проверка

¹ См. Руководство по выбору приборов контроля атмосферы согласно пр. XI-7 СОЛАС (MSC.1/Circ.1477).

соответствия контролю и калибровки¹ (пр. XI-1/7 СОЛАС-74/14²).

2.1.2.2.3 Для корпуса³, механизмов и оборудования и снабжения грузовых судов в отношении дополнительных требований к нефтеналивным судам ежегодное освидетельствование должно включать:

.1 подтверждение, где это применимо, того, что поддерживаются необходимые устройства для восстановления управляемости судна в случае заданного единичного повреждения (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88);

.2 осмотр отверстий грузовых танков, включая уплотняющие прокладки, крышки, комингсы и решетки;

.3 осмотр вакуумных предохранительных клапанов грузовых танков и устройств по предотвращению распространения пламени (пр. П-2/11.6 СОЛАС-74/00);

.4 осмотр, насколько это практически возможно, устройств по предотвращению распространения пламени на вентиляционные отверстия, ведущие во все топливные танки, балластные танки с загрязненной нефтью водой и отстойные танки, содержащие нефтяные остатки, и пустые помещения;

.5 осмотр систем отвода газа из грузовых танков, вентиляции и дегазации грузовых танков и других систем вентиляции (пр. П-2/4.5.3, 4.5.4, 4.5.6 и 4.5.8 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/59 СОЛАС-74/88);

.6 осмотр грузовой системы, системы мойки сырой нефтью, системы приема балласта и зачистки как на палубе, так и в грузовом насосном отделении, а также системы бункеровки на палубе;

.7 подтверждение того, что все электрическое оборудование, находящееся в опасных зонах, расположено на своем месте, находится в хорошем состоянии и содержится в исправности;

.8 подтверждение того, что устранены возможные источники воспламенения в грузовом насосном отделении или около него, такие как незакрепленный привод, горючие материалы и т. п., что нет следов повышенной утечки, и что трапы для доступа находятся в хорошем состоянии;

.9 осмотр всех переборок насосного отделения и, в частности, уплотнительных прокладок всех вырезов в переборках грузового насосного отделения, для выявления следов утечки нефти или трещин;

.10 осмотр, насколько это практически возможно, грузовых, осушительных, балластных и зачистных насосов для выявления повышенной утечки через сальниковые уплотнения, проверку исправности работы электрических и механических устройств дистанционного управления и отключения и работы

осушительной системы грузовых насосных отделений, а также проверку, устанавливающую, что основание насосов не повреждено;

.11 подтверждение того, что вентиляционная система насосного отделения находится в рабочем состоянии, трубопроводы не повреждены, заслонки находятся в рабочем состоянии и решетки очищены;

.12 подтверждение того, что манометры, установленные на переливных грузовых трубопроводах, и системы указателей уровня находятся в рабочем состоянии;

.13 осмотр средств доступа в носовую часть судна (пр. П-1/3-3 СОЛАС-74/00/04);

.14 осмотр средств аварийной буксировки для танкеров дедвейтом 20000 т и более и подтверждение их соответствия одобренным схемам (пр. П-1/3-4 СОЛАС-74/00/04);

.15 подтверждение того, что, когда это требуется, проводится техническое обслуживание и ремонт системы предотвращения коррозии в специально предназначенных для забортной воды балластных танках нефтеналивных судов и навалочных судов (пр. П-1/3-2 СОЛАС-74/00);

.16 осмотр аварийного освещения во всех грузовых насосных отделениях нефтеналивных судов, построенных 1 июля 2002 г. или после этой даты (пр. П-1/43 СОЛАС-74/00);

.17 для нефтеналивных судов длиной 150 м и более, освидетельствование, где применимо, корпусных конструкций судна в соответствии с документацией Файла постройки судна применительно к районам, требующим особого внимания, определенных в Файле постройки судна (пр. П-1/3-10 СОЛАС-10, резолюция ИМО MSC.287(87));

.18 подтверждение того, что система защитного покрытия в грузовых танках танкеров, перевозящих сырую нефть, при необходимости, обслуживается и что эксплуатационное обслуживание и ремонтные действия записываются в «Техническую документацию по защитным покрытиям» (пр. П-1/3-11 СОЛАС-10; резолюция ИМО MSC.288(87)).

2.1.2.2.4 Для корпуса, механизмов и оборудования и снабжения грузовых судов в отношении дополнительных требований к химовозам и газовозам ежегодное освидетельствование должно включать положения 2.1.2.2.3, за исключением 2.1.2.2.3.17 и 2.1.2.2.3.18.

2.1.2.2.5 Для корпуса, механизмов, оборудования и снабжения грузовых судов ежегодное освидетельствование должно завершаться следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с удовлетворительными результатами должно подтверждаться Свидетельство о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению;

.2 если освидетельствование показывает, что состояние судна и его оборудования и снабжения является неудовлетворительным (см. 4.2.3).

¹ См. циркуляр ИМО MSC/Circ.1561.

² См. Резолюцию ИМО MSC.380(94), вступившую в силу 1 июля 2016 г.

³ См. сноску 1 на с. 144.

2.1.2.3 Промежуточное освидетельствование.

2.1.2.3.1 Для корпуса, механизмов, оборудования и снабжения грузовых судов проверка действующих свидетельств и других документов должна включать положения 2.1.2.2.1.

2.1.2.3.2 Для корпуса, механизмов, оборудования и снабжения грузовых судов промежуточное освидетельствование должно включать:

.1 положения 2.1.2.2.2;

.2 для судов возрастом более 5 лет — внутренний осмотр типовых помещений, используемых для балластной воды;

.3 для судов возрастом более 10 лет, иных чем газовозы и суда, занятые в перевозках только сухих грузов, — внутренний осмотр выборочных грузовых помещений;

.4 для судов возрастом более 15 лет, занятых в перевозках только сухих грузов, — внутренний осмотр выборочных грузовых помещений.

2.1.2.3.3 Для корпуса, механизмов и оборудования и снабжения грузовых судов в отношении дополнительных требований к нефтеналивным судам промежуточное освидетельствование должно включать:

.1 положения 2.1.2.2.3;

.2 в случае, если при осмотре различных систем трубопроводов возникают какие-либо сомнения в отношении их состояния, — проведение испытаний трубопровода под давлением, проведение замеров или применение обоих методов. Особое внимание должно быть обращено на ремонтные работы, такие как приварка накладных листов;

.3 для судов возрастом более 10 лет — внутренний осмотр выборочных грузовых помещений;

.4 испытание сопротивления изоляции электрических цепей в опасных зонах, таких как грузовые насосные отделения, и местах, прилегающих к грузовым танкам; однако в тех случаях, когда ведется надлежащая регистрация результатов испытаний, следует учитывать последние показания приборов.

2.1.2.3.4 Для корпуса, механизмов и оборудования и снабжения грузовых судов в отношении дополнительных требований к химовозам и газовозам ежегодное освидетельствование должно включать положения 2.1.2.2.3, за исключением 2.1.2.2.3.17 и 2.1.2.2.3.18.

2.1.2.3.5 Для корпуса, механизмов и оборудования и снабжения грузовых судов промежуточное освидетельствование должно завершаться следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с удовлетворительными результатами должно подтверждаться Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции;

.2 если освидетельствование показывает, что состояние судна и его оборудования и снабжения является неудовлетворительным (см. 4.2.3).

2.1.2.4 Освидетельствование для возобновления свидетельств.

2.1.2.4.1 Для корпуса, механизмов, оборудования и снабжения грузовых судов проверка действующих свидетельств и других документов должна включать положения 2.1.2.2.1, за исключением проверки срока действия Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции.

2.1.2.4.2 Для корпуса, механизмов, оборудования и снабжения грузовых судов освидетельствование для возобновления свидетельства должно включать:

.1 положения 2.1.2.3.2;

.2 осмотр клапанов и их соединений с корпусом

.3 осмотр якорного и швартовного устройств, для чего должна быть произведена частичная отдача и подъем якорей с помощью брашпиля;

.4 проверку нанесения опознавательного номера ИМО на корме или на бортах судна, или на надстройке, на одной из концевых поперечных переборок машинного отделения, или на одном из грузовых люков, или, для нефтеналивных судов, — в грузовом насосном помещении, или, для судов типа ро-ро, — на одной из сторон поперечных переборок помещений ро-ро (пр. XI-1/3 СОЛАС-74/00);

.5 подтверждение и записи способности механизмов в течение достаточно малого времени изменять направление упора гребного винта и, таким образом, останавливать судно, идущее передним ходом с максимальной эксплуатационной скоростью в пределах приемлемого расстояния (пр. II-1/28 СОЛАС-74/88; циркуляр ИМО MSC.1/Circ. 1416);

.6 подтверждение того, что устройство главного и вспомогательного рулевых приводов такое, что неисправность одного из них не приводила к выходу из строя другого (пр. II-1/29 СОЛАС-74/88; циркуляр ИМО MSC.1/Circ. 1416);

.7 подтверждение того, что главный рулевой привод способен переключать руль с 35° одного борта на 35° другого борта при максимальной эксплуатационной осадке и скорости переднего хода судна и, при таких же условиях, с 35° одного борта на 30° другого борта не более чем за 28 с (пр. II-1/29 СОЛАС-74/88; циркуляр ИМО MSC.1/Circ. 1416);

.8 подтверждение того, что вспомогательный рулевой привод способен переключать руль с 15° одного борта на 15° другого борта не более чем за 60 с при максимальной осадке судна и эксплуатационной скорости равной половине максимальной скорости переднего хода или 7 узлов, смотря по тому, что больше (пр. II-1/29 СОЛАС-74/88; циркуляр ИМО MSC.1/Circ. 1416);

.9 подтверждение того, что в случае если главный рулевой привод включает два или более одинаковых силовых агрегата, а вспомогательный рулевой привод не установлен, повреждение может быть изолировано таким образом, чтобы рулевые способности

могли быть сохранены или быстро восстановлены после единичного повреждения в системе трубопровода или в одном из силовых агрегатов (пр. П- 1/29 СОЛАС-74/88; циркуляр ИМО MSC.1/Circ. 1416).

2.1.2.4.3 Для корпуса, механизмов и оборудования и снабжения грузовых судов в отношении дополнительных требований к нефтеналивным судам освидетельствование для возобновления свидетельства должно включать положения 2.1.2.3.3.

2.1.2.4.4 Для корпуса, механизмов и оборудования и снабжения грузовых судов в отношении дополнительных требований к химовозам и газовозам освидетельствование для возобновления свидетельства должно включать положения 2.1.2.2.3, за исключением 2.1.2.2.2.3.17 и 2.1.2.2.2.3.18.

2.1.2.4.5 Для корпуса, механизмов и оборудования и снабжения грузовых судов в отношении дополнительных требований к навалочным судам освидетельствование для возобновления свидетельства должно включать:

.1 проверку и испытание детекторов уровня воды в трюмах, балластных и сухих помещениях и их звуковой и световой сигнализации (пр. XII/12 СОЛАС-74/02);

.2 подтверждение того, что на навалочных судах имеется и функционирует прибор контроля загрузки судна (пр. XII/11 СОЛАС-74/97/04).

2.1.2.4.6 Для накатных судов типа ро-ро, в дополнение к перечисленному, освидетельствование должно включать освидетельствование бортовых и внутренних дверей в соответствии с положениями разд. 17 части III «Дополнительные освидетельствования судов в зависимости от их назначения и материала корпуса» Правил.

2.1.2.4.7 При удовлетворительных результатах освидетельствования для возобновления свидетельства по его окончании должно выдаваться Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции.

2.1.2.5 Проверка подводной части грузовых судов.

2.1.2.5.1 Проверка подводной части грузовых судов должна включать:

.1 осмотр наружной обшивки судна, включая обшивку днища и носовой оконечности, киля, скуловых килей, форштевня, ахтерштевня и руля;

.2 проверку зазоров подшипников баллера руля;

.3 осмотр и/или испытание, насколько это практически возможно, уплотнений гребного винта и вала;

.4 проверку, насколько это практически возможно, зазоров гребного вала;

.5 осмотр кингстонных выгородок и фильтров;

.6 освидетельствование связанных с подводной частью судна объектов, проверяемых одновременно.

2.1.2.5.2 Проверка подводной части грузового судна должна быть завершена следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с удовлетворительными результатами должно под-

тверждаться Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции;

.2 если освидетельствование показывает, что состояние судна и его оборудования и снабжения является неудовлетворительным (см. 4.2.3).

2.1.2.6 На суда под флагом Российской Федерации с классом Регистра ограниченных районов плавания R1, R2, R2-RSN, R2-RSN(4,5), R3-RSN и R3, а также суда с классом Российского Речного Регистра, совершающие международные рейсы, к Свидетельству о безопасности грузового судна по конструкции Регистр выдает Дополнение (форма 2.1.9.3-1), в котором указываются установленные для судна ограничения по районам и условиям плавания. Эта практика одобрена ИМО и не требует дополнительного согласования или выдачи Свидетельства об изъятии. Дополнение должно выдаваться на судно с копией циркулярного письма Комитета по безопасности на море ИМО MSC № 2014 от 31.10.1997 (см. Приложение 16). На суда под флагами иными, чем флаг РФ, включая суда, состоящие на конвенционном учете в РС с аналогичными ограничениями по районам плавания, указанное Дополнение к Свидетельству о безопасности грузового судна по конструкции выдается при наличии соответствующего поручения МА государства флага. Дополнение должно выдаваться на судно с копией поручения МА государства флага. Перечень МА государств флага, наделивших РС данными полномочиями, приведен в инструкции по заполнению формы 2.1.9.3-1 в Перечне Электронных документов¹ РС.

2.1.3 Освидетельствование для оформления Свидетельства о безопасности грузового судна по радиооборудованию.

2.1.3.1 Общие положения.

2.1.3.1.1 Положения 2.1.3 регламентируют в общем виде объем освидетельствований судна в процессе эксплуатации для возобновления (подтверждения) Свидетельства о безопасности грузового судна по радиооборудованию в соответствии с резолюцией ИМО А.1104(29).

2.1.3.1.2 Объем первоначального освидетельствования судна в ходе постройки и после установки оборудования и устройств изложен в разд. 19 части V «Техническое наблюдение за постройкой судов» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.1.3.1.3 Настоящая глава содержит указания для судов, подпадающих под требования Конвенции СОЛАС-74 с поправками, в отношении Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ).

¹Далее — Перечне ЭФД.

2.1.3.1.4 Все суда, построенные 1 февраля 1995 г. или после этой даты, должны отвечать требованиям Конвенции СОЛАС-74/78/88/00 в отношении ГМССБ.

2.1.3.1.5 Если иное не оговорено в тексте настоящей главы, все ссылки на правила главы IV Конвенции СОЛАС-74/78/88/00 относятся к тексту правил, вступившему в силу 1 февраля 1992 г.

2.1.3.2 Периодическое освидетельствование.

2.1.3.2.1 Для радиоустановок грузовых судов, включая радиооборудование, используемое в спасательных средствах, проверка действующих свидетельств и других документов должна включать:

.1 проверку срока действия, в зависимости от случая, Свидетельства о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению, Свидетельства о безопасности грузового судна по радиооборудованию и Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции или Свидетельства о безопасности грузового судна;

.2 проверку срока действия Свидетельства об управлении безопасностью (Свуб) и наличия копии Документа о соответствии компании (ДСК);

.3 проверку срока действия Международного свидетельства об охране судна;

.4 проверку срока действия Международного свидетельства о грузовой марке или Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки;

.5 проверку срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью;

.6 проверку классификационных свидетельств, если судно имеет класс классификационного общества;

.7 проверку, если это применимо, срока действия Международного свидетельства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом или Свидетельства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом;

.8 проверку, где это применимо, срока действия Международного свидетельства о годности судна к перевозке сжиженных газов наливом;

.9 проверку, в зависимости от случая, срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом;

.10 проверку, если это применимо, срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения сточными водами;

.11 проверку, если это применимо, срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы;

.12 проверку, устанавливающую, что состав экипажа судна отвечает требованиям документа о минимальном безопасном составе экипажа (пр. V/14 СОЛАС-74/00/12); (пр. V/13(b) СОЛАС-74/88);

.13 проверку, устанавливающую, что капитан, лица командного и рядового состава имеют дипломы в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ;

.14 проверку того, что информации на борту судна достаточно для правильной эксплуатации и надлежащего технического обслуживания оборудования;

.15 проверку, устанавливающую, что любое новое оборудование должным образом одобрено до его установки, и что не произведено никаких изменений, которые бы влияли на действительность свидетельства;

.16 подтверждение того, что в период со времени проведения последнего освидетельствования обеспечивалась регистрация данных в соответствии с требованиями администрации государства флага и в соответствии с требованиями, изложенными в Регламенте радио-связи Международного союза электросвязи¹ (пр. IV/17 СОЛАС-74/88);

.17 проверку документального подтверждения того, что полезная емкость аккумуляторной батареи или батарей была испытана в порту в течение последних 12 мес. (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.18 проверку действующей лицензии на пользование радиостанцией, выданной МА государства флага (ст. 24 Регламента радиосвязи МСЭ);

.19 проверку дипломов радиооператоров (пр. IV/16 СОЛАС-74/88 и ст. 56 Регламента радиосвязи МСЭ);

.20 проверку записей, связанных с радиосвязью (радиожурнала) (пр. IV/17 СОЛАС-74/88 и Прил. 11 к Регламенту радиосвязи МСЭ);

.21 проверку наличия на борту откорректированных публикаций МСЭ (Прил. 11 к Регламенту радиосвязи МСЭ);

.22 проверку наличия на борту инструкций по эксплуатации всего оборудования (пр. IV/15 СОЛАС-74/88);

.23 проверку наличия на борту руководства по эксплуатации всего оборудования, если техническое обслуживание и ремонт в море являются заявленным методом обслуживания (пр. IV/15 СОЛАС-74/88);

.24 проверку, подтверждающую, что проведена ежегодная проверка спутникового АРБ и проводится береговое техническое обслуживание АРБ через промежутки времени, не превышающие пяти лет (пр. IV/15 СОЛАС-74/04);

.25 подтверждение наличия Международного свидетельства по противообрастающей системе (добавление 1 к Прил. 4 к АFS-Конвенции), если оно применимо;

.26 проверку наличия действующего Отчета о проверке судового радиооборудования ГМССБ (форма 6.3.22.2);

.27 проверку наличия действующего Международного свидетельства об энергоэффективности судна (пр. 6.4 и 6.5 Прил. VI к МАРПОЛ).

2.1.3.2.2 Для радиоустановок грузовых судов, включая установки, используемые в спасательных

¹Далее — МСЭ.

средствах, периодическое освидетельствование должно включать:

.1 осмотр размещения, физической и электромагнитной защиты и освещения каждой радиоустановки (пр. IV/6 СОЛАС-74/88);

.2 подтверждение наличия оборудования для радиоустановки, должным образом учитывая объявленные морские районы, в которых судно будет осуществлять перевозки, и заявленные средства обеспечения работоспособности по выполнению функциональных требований (пр. III/6, пр. IV/7 — 11, 14 и 15 СОЛАС-74/88);

.3 подтверждение способности приступить к работе по передаче оповещений о бедствии в направлении «судно — берег» по крайней мере двумя отдельными независимыми средствами, каждое из которых использует различные виды радиосвязи, с места, из которого обычно осуществляется управление судном (пр. IV/4, 7 — 11 СОЛАС-74/88);

.4 осмотр всех антенн, включая:

.4.1 визуальную проверку всех антенн, в том числе антенн ИНМАРСАТ, и фидерных устройств на предмет правильной установки и отсутствия повреждений (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.4.2 проверку изоляции и безопасности всех антенн;

.5 осмотр резервного источника энергии, включая:

.5.1 проверку, устанавливающую, что его емкость является достаточной для работы основного или дублирующего оборудования в течение 1 или 6 ч, в зависимости от случая (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.5.2 если резервным источником энергии является батарея:

.5.2.1 проверку ее размещения и установки (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.5.2.2 там, где это применимо, — проверку ее состояния путем специального гравиметрического измерения или измерения напряжения;

.5.2.3 замеры напряжения и разрядного тока батареи при отключенном зарядном устройстве и максимально требуемой нагрузке радиоустановки, которая подключается к резервному источнику питания;

.5.2.4 проверку, устанавливающую, что зарядный(ые) агрегат(ы) способен(ны) перезарядить резервную батарею в течение 10 ч (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.5.2.5 проверку того, что все оборудование двусторонней связи, способное автоматически передавать оповещение о бедствии с указанием местоположения судна, обеспечивается информацией о координатах судна (пр. IV/18 СОЛАС-74/88);

.6 проверку УКВ-радиоустановки, включая:

.6.1 проверку работы на каналах 6, 13 и 16 (пр. IV/7 и 14 СОЛАС-74/88);

.6.2 проверку допуска по частоте, качества линии передачи и выходной мощности передатчика (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.6.3 проверку исправности работы всех органов управления, в первую очередь блоков управления (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.6.4 проверку, устанавливающую, что оборудование работает от основного, аварийного (если он предусмотрен) и резервного источников энергии (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.6.5 проверку работы УКВ-блока (блоков) управления или портативного УКВ-оборудования, предусмотренных для обеспечения безопасности мореплавания (пр. IV/6 СОЛАС-74/88);

.6.6 проверку исправности работы путем установления связи в эфире с береговой станцией или другим судном;

.7 проверку УКВ кодирующего устройства ЦИВ и приемника ЦИВ на канале 70, включая:

.7.1 проведение проверки оборудования без выхода в эфир, подтверждающей правильный ввод в оборудование опознавательного номера морской подвижной службы (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.7.2 подтверждение того, что опознавательный номер морской подвижной службы, если он закодирован в буй, соответствует опознавательному номеру морской подвижной службы, выданному на судно;

.7.3 проверку правильной передачи сообщений посредством передачи обычного или проверочного вызова береговой станции, другому судну на внутрисудовое дублирующее оборудование или специальное проверочное оборудование;

.7.4 проверку правильного приема сообщений посредством передачи обычного или проверочного вызова с береговой станции, другого судна на внутрисудовое дублирующее оборудование или специальное проверочное оборудование;

.7.5 проверку слышимости сигнала тревоги на УКВ/ЦИВ;

.7.6 проверку, устанавливающую, что оборудование работает от основного, аварийного (если он предусмотрен) и резервного источников энергии (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.8 проверку ПВ/КВ-оборудования радиотелефонной связи, включая:

.8.1 проверку, устанавливающую, что оборудование работает от основного, аварийного (если он предусмотрен) и резервного источников энергии (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.8.2 проверку настройки антенны на всех соответствующих диапазонах;

.8.3 проверку, устанавливающую, что оборудование работает в пределах допуска по частоте во всех соответствующих диапазонах (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.8.4 проверку исправности работы путем установления связи с береговой станцией и/или измерения качества линии передачи и выходной мощности радиочастоты;

.8.5 проверку работы приемника путем контроля радиобмена известных станций во всех соответствующих диапазонах;

.8.6 если блоки управления предусмотрены вне ходового мостика, — проверку, устанавливающую, что блок управления на ходовом мостике имеет приоритет для целей передачи оповещений о бедствии (пр. IV/9, 10, 11 и 14 СОЛАС-74/88);

.9 проверку КВ радио- и телексного оборудования, включая:

.9.1 проверку, устанавливающую, что оборудование работает от основного, аварийного (если он предусмотрен) и резервного источников энергии (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.9.2 подтверждение того, что в оборудование правильно введен номер избирательного вызова;

.9.3 проверку исправности работы оборудования путем проверки последней распечатки или путем проверки через береговую радиостанцию (пр. IV/10 и 11 СОЛАС-74/88);

.10 проверку ПВ/КВ кодирующего устройства ЦИВ, включая:

.10.1 проверку, устанавливающую, что оборудование работает от основного, аварийного (если он предусмотрен) и резервного источников энергии (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.10.2 подтверждение того, что в оборудование правильно введен опознавательный номер морской подвижной службы;

.10.3 проверку программы самотестирования без выхода в эфир;

.10.4 проверку работы оборудования посредством проверочного вызова на ПВ-радиопередатчике и/или КВ-радиопередатчике, передаваемого на береговую радиостанцию, если портовые правила позволяют использовать передачу сообщений на ПВ/КВ-радиопередатчиках (пр. IV/9, 10 и 11 СОЛАС-74/88);

.10.5 проверку слышимости сигнала тревоги на ПВ/КВ-радиопередатчиках с использованием ЦИВ;

.11 проверку ПВ/КВ-приемника(ов) для ведения наблюдения за ЦИВ, включая:

.11.1 подтверждение того, что контролируются только частоты бедствия и передачи информации по безопасности на море с использованием ЦИВ (пр. IV/9-12 СОЛАС-74/88);

.11.2 проверку, устанавливающую, что поддерживается непрерывное наблюдение при автоматическом переключении ПВ/КВ-радиопередатчиков (пр. IV/12 СОЛАС-74/88);

.11.3 проверку исправности работы посредством передачи проверочного вызова с береговой станции или другого судна;

.12 проверку судовой(ых) земной(ых) станции(й) ИНМАРСАТ, включая:

.12.1 проверку, устанавливающую, что оборудование работает от основного, аварийного (если

он предусмотрен) и резервного источников энергии и что, если требуется непрерывная подача информации от судового навигационного или другого оборудования, обеспечена непрерывная подача такой информации в случае отказа основного или аварийного судового источника энергии (пр. IV/13 и 14 СОЛАС-74/88);

.12.2 проверку функции передачи сигнала тревоги и сообщений о бедствии путем проведения испытаний одобренного типа, если это возможно (пр. IV/10, 12 и 14 СОЛАС-74/88);

.12.3 проверку исправности работы посредством проверки последней распечатки или проверочного вызова;

.13 там, где это применимо, — проверку оборудования НАВТЕКС (пр. IV/7, 12 и 14 СОЛАС-74/88), включая:

.13.1 проверку исправности работы посредством контроля входящих сообщений или проверки последней распечатки;

.13.2 работу программы самотестирования, если она предусмотрена;

.13 проверку оборудования расширенного группового вызова (пр. IV/7 и 14 СОЛАС-74/88), включая:

.14.1 проверку исправности работы и зоны действия посредством контроля входящих сообщений или проверки последней распечатки;

.14.2 работу программы самотестирования, если она предусмотрена;

.15 если это возможно, — проверку радиооборудования для приема информации по безопасности на море посредством КВ узкополосного буквопечатания (пр. IV/7, 12 и 14 СОЛАС-74/88), включая:

.15.1 проверку исправности работы посредством контроля входящих сообщений или проверки последней распечатки;

.15.2 работу программы самотестирования, если она предусмотрена;

.16 проверку спутникового аварийного радиобуя (АРБ) — указателя местоположения, работающего на частоте 406 МГц (пр. IV/7 и 14 СОЛАС-74/88), включая:

.16.1 проверку расположения и монтажа для обеспечения свободного всплытия;

.16.2 проведение визуальной проверки на предмет выявления повреждений;

.16.3 осуществление программы самотестирования;

.16.4 проверку, устанавливающую, что уникальный идентификационный код буя отчетливо указан на наружной стороне оборудования, и, где это возможно, подтверждение правильности декодирования опознавательного номера АРБ;

.16.5 проверку срока годности батарей;

.16.6 проверку гидростатического разобщающего устройства, если оно предусмотрено, и срока его годности;

.16.7 проверку излучения на рабочих частотах, кодирование и регистрацию на сигнале частотой 406 МГц без передачи сигнала бедствия на спутник;

.16.8 подтверждение того, что АРБ подвергался проверкам через интервалы, не превышающие 5 лет, на одобренной береговой станции технического обслуживания (пр. IV/15.9 СОЛАС-74/00);

.16.9 если возможно, — проверку излучения на рабочих частотах, кодирование и регистрацию на сигнале частотой 121,5 МГц без передачи сигнала бедствия на спутник;

.16.10 проверка того, что уникальный идентификационный код буя, запрограммированный в АРБ, соответствует уникальному идентификационному коду буя, который присвоен морской администрацией или от ее имени;

.17 проверку УКВ-аппаратуры двусторонней радиотелефонной связи (пр. III/6 СОЛАС-74/88), включая:

.17.1 проверку исправности работы на канале 16 и одном другом канале путем проверки с помощью другой стационарной или переносной УКВ-аппаратуры (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.17.2 если используются перезаряжаемые батареи, — проверку зарядных устройств;

.17.3 если используются основные батареи, — проверку срока их годности;

.17.4 там, где это применимо, — проверку любой стационарной установки, предусмотренной в спасательной шлюпке и спасательном плоту;

.18 проверку радиолокационного(ых) ответчика(ов) (пр. III/6, пр. IV/7 и 14 СОЛАС-74/88/08), включая:

.18.1 проверку расположения и установки;

.18.2 контроль чувствительности судового радиолокатора на частоте 9 ГГц;

.18.3 проверку срока годности батарей;

.19 проверку имеющегося на судне испытательного оборудования и запасных частей, чтобы удостовериться, что имеющееся оборудование отвечает требованиям эксплуатации для морских районов, в которых судно осуществляет перевозки, и заявленным методам для обеспечения выполнения функциональных требований (пр. IV/15 СОЛАС-74/88).

2.1.3.2.3 Для радиоустановок грузовых судов, включая радиоустановки, используемые в спасательных средствах, периодическое освидетельствование должно быть завершено следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с удовлетворительными результатами должно подтверждаться Свидетельство о безопасности грузового судна по радиооборудованию;

.2 если освидетельствование показывает, что состояние судна или его оборудования и снабжения является неудовлетворительным (см. 4.2.3).

2.1.3.3 Освидетельствование для возобновления свидетельств.

2.1.3.3.1 Для радиоустановок грузовых судов, включая радиоустановки, используемые в спасательных средствах, проверка действующих свидетельств и других документов должна включать положения 2.1.3.2.1, за исключением проверки срока действия Свидетельства о безопасности грузового судна по радиооборудованию.

2.1.3.3.2 Для радиоустановок грузовых судов, включая радиоустановки, используемые в спасательных средствах, освидетельствование для возобновления свидетельства должно включать положения 2.1.3.2.2.

2.1.3.3.3 При удовлетворительных результатах освидетельствования для возобновления свидетельства по его окончании должно выдаваться Свидетельство о безопасности грузового судна по радиооборудованию.

2.1.4 Освидетельствование для оформления Свидетельства о безопасности пассажирского судна.

2.1.4.1 Общие положения.

2.1.4.1.1 Положения 2.1.4 регламентируют в общем виде объем освидетельствований пассажирского судна в процессе эксплуатации для возобновления Свидетельства о безопасности пассажирского судна в соответствии с резолюцией ИМО А.1104(29).

2.1.4.1.2 Объем первоначального освидетельствования судна в ходе постройки и после установки оборудования и устройств изложен в разд. 19 части V «Техническое наблюдение за постройкой судов» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.1.4.2 Освидетельствование для возобновления свидетельства.

2.1.4.2.1 Для корпуса, механизмов, оборудования и снабжения пассажирских судов проверка действующих свидетельств и других записей должна включать:

.1 проверку срока действия Международного свидетельства о грузовой марке или Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки;

.2 проверку срока действия Свидетельства об управлении безопасностью (Свуб) и наличия копии Документа о соответствии компании (ДСК);

.3 проверку срока действия Международного свидетельства об охране судна;

.4 проверку срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью;

.5 проверку классификационных свидетельств, если судно имеет класс классификационного общества;

.6 проверку, где это применимо, срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом;

.7 проверку, если это применимо, срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения сточными водами;

.8 проверку, если это применимо, срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы;

.9 проверку, устанавливающую, что состав экипажа отвечает требованиям документа о минимальном безопасном составе экипажа (пр. V/14 СОЛАС-74/00); (пр. V/13(b) СОЛАС-74/88);

.10 проверку, устанавливающую, что капитан, лица командного и рядового состава имеют дипломы в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ;

.11 подтверждение, где необходимо, что одобренная документация на альтернативные конструкции и устройства хранится на борту (пр. II-1/55 и II-2/17 СОЛАС-06);

.12 проверку, было ли установлено на судне какое-либо новое оборудование и, если было установлено, подтверждение того, что оно было одобрено до установки, а применяемые материалы не содержат асбест и, что любые изменения отражены в соответствующем свидетельстве, а также в Перечне допущенного оборудования, обеспечивающего безопасность судна (форма 4.1.2);

.13 проверку, устанавливающую, что обычные освидетельствования котлов и других сосудов под давлением, как это определено администрацией государства флага, проведены в соответствии с требованиями, и что предохранительные устройства, такие как предохранительные клапаны котлов, испытаны;

.14 проверку, в соответствующих случаях, устанавливающую, что корпус и механизмы были предъявлены для освидетельствования в соответствии с системой непрерывного освидетельствования, одобренной администрацией государства флага или классификационным обществом;

.15 подтверждение того, что в судовой журнал вносятся записи в отношении открытия и закрытия, а также запираания иллюминаторов, расположенных ниже предельной линии погружения или палубы переборок, что применимо (пр. II-1/17 СОЛАС-74/88); (пр. II-1/15 СОЛАС-74/06);

.16 подтверждение того, что в судовой журнал вносятся записи в отношении закрытия грузовых дверей, открытия и закрытия в море любых дверей, необходимых для эксплуатации судна, в т. ч. посадки и высадки пассажиров (пр. II-1/20-1 СОЛАС-74/88); (пр. II-1/22 СОЛАС-06);

.17 подтверждение наличия на судне информации об остойчивости, информации об аварийной посадке и остойчивости, если применимо, схемы по борьбе за живучесть и информации о последствиях затопления отсеков, если применимо (пр. II-1/22, 23 и 25 СОЛАС-74/88 циркуляр ИМО MSC/Circ.434, циркуляр ИМО MSC/Circ.919); пр. II-1/5-1 и 19 СОЛАС-06, циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1245);

.18 подтверждение на основании записей в судовом журнале, что открытия, которые должны

быть закрыты в море, содержатся закрытыми, и что проводятся требуемые тренировки и проверки водонепроницаемых дверей и т. п. (пр. II-1/24 и 25 СОЛАС-74/88); (пр. II-1/21 и 22 СОЛАС-06);

.19 подтверждение того, что через периодические промежутки времени, не превышающие пять лет, на всех пассажирских судах проводится взвешивание или кренование (пр. II-1/22.3 СОЛАС-74/78/88 или II-1/5.5 СОЛАС-74/78/88/06);

.20 подтверждение того, что на судне имеются документированные эксплуатационные процедуры закрытия и задрания отверстий в помещениях специальной категории и в грузовых помещениях с горизонтальным способом погрузки и выгрузки (пр. II-1/23 СОЛАС-06);

.21 подтверждение того, что буклет о маневренных характеристиках судна легко доступен, и что информация о маневрировании вывешена на ходовом мостике (пр. II-1/28 СОЛАС-74/88);

.22 подтверждение того, что постоянно вывешены схемы противопожарной защиты или, в качестве альтернативы, предусмотрены буклеты на случай аварии, и что экземпляр схем или буклета на случай аварии имеется в отчетливо обозначенной выгородке с наружной стороны судовой рубки (пр. II-2/20 СОЛАС-74/88);

.23 подтверждение наличия планов технического обслуживания и ремонта (пр. II-2/14.2.2 и 14.3 СОЛАС-74/00);

.24 подтверждение того, что Наставления по подготовке персонала и буклеты по использованию противопожарного оборудования разработаны (пр. II-2/15.2.3 и 16.2 СОЛАС-74/00);

.25 проверку, устанавливающую, возникал ли на борту судна, со времени последнего освидетельствования, пожар, требовавший использования стационарных систем пожаротушения или ручных огнетушителей, и проверку записей в судовом журнале;

.26 проверку, где это применимо, того, что судно обеспечено документом, указывающим, что оно соответствует специальным требованиям в отношении перевозки опасных грузов (пр. II-2/19.4 СОЛАС-74/00); (пр. II-2/54.3 СОЛАС-74/88);

.27 подтверждение, где это применимо, наличия специального перечня, декларации судового груза или схемы укладки в отношении перевозки опасных грузов (пр. VII/5 СОЛАС-74/88);

.28 подтверждение того, что для каждого находящегося на борту судна человека имеются инструкции на случай аварии, что экземпляр расписания по тревогам вывешен на видных местах, и что они напечатаны на языке, понятном для находящихся на борту лиц (пр. III/8 и 37 СОЛАС-74/00);

.29 проверку, устанавливающую, что в судовой журнал вносятся записи (пр. III/19 и 20 СОЛАС-74/00/13), и, в частности:

.29.1 дату проведения последнего полного сбора пассажиров и экипажа для шлюпочных и пожарных учений, дату последнего посещения замкнутого пространства и проведения учений по спасению;

.29.2 записи о проведении во время учений проверки снабжения спасательных шлюпок и о наличии комплекта этого снабжения;

.29.3 последний случай, когда вываливались спасательные шлюпки, и какие из них были спущены на воду;

.29.4 записи, указывающие, что члены экипажа получили необходимую подготовку на судне;

.29.5 для рейсов, при которых размещение пассажиров на борту планируется в течение более 24 ч, записи, удостоверяющие, что инструктаж вновь прибывших пассажиров производится до отхода или сразу после отхода судна (пр. III/19.2.2, 19.2.3 СОЛАС-74/96);

.30 подтверждение наличия на судне наставления по оставлению судна и пособия по подготовке и применению спасательных средств, на рабочем языке, используемом на судне (пр. III/35 СОЛАС-74/00/04);

.31 подтверждение наличия на судне инструкций в отношении технического обслуживания и ремонта на борту судна спасательных средств (пр. III/36 СОЛАС-74/00);

.32 проверку на основании записей в судовом журнале, устанавливающую, что проведены испытания рулевого привода и аварийные учения, связанные с его работой (пр. V/26 СОЛАС-74/00);

.33 подтверждение того, что предусмотрена таблица или кривая остаточной девиации магнитного компаса, и что вывешена диаграмма теневых секторов радиолокационных станций (пр. V/19 СОЛАС-74/00);

.34 подтверждение того, что предусмотрено руководство по эксплуатации и, где это применимо, руководство по техническому обслуживанию и ремонту всего навигационного оборудования (пр. V/16 СОЛАС-74/00);

.35 подтверждение того, что имеются карты и навигационные пособия, необходимые для предполагаемого рейса, и что они откорректированы (пр. V/27 СОЛАС-74/00);

.36 проверку, устанавливающую правильность ведения журнала поправок компаса (пр. V/19 СОЛАС-74/00);

.37 подтверждение наличия перечня всех предписанных судну эксплуатационных ограничений (пр. V/30 СОЛАС-74/00);

.38 подтверждение наличия сигнальных средств, используемых судами, самолетами или людьми, терпящими бедствие (пр. V/29 СОЛАС-74/00);

.39 проверку, подтверждающую наличие на судне следующих документов:

.39.1 проверку, устанавливающую наличие руководств по эксплуатации и, при необходимости, руководств по техническому обслуживанию и ремонту всего навигационного оборудования (пр. V/16 и 19 СОЛАС-74/00);

.39.2 проверку, устанавливающую наличие откорректированных карт и навигационных пособий, необходимых для предстоящего рейса (пр. V/19 и 27 СОЛАС-74/00);

.39.3 проверку наличия Международного свода сигналов в случае, если судно оснащено радиостанцией (пр. V/21 СОЛАС-74/88);

.39.4 подтверждение наличия на судне перечня налагаемых на судно эксплуатационных ограничений (пр. V/30 СОЛАС-74/00);

.39.5 проверку наличия спасательных сигналов, применяемых терпящими бедствие судами, летательными аппаратами или людьми (пр. V/29 СОЛАС-74/00);

.39.6 проверку наличия на судне руководств по эксплуатации всего оборудования (пр. IV/15 СОЛАС-74/88);

.40 подтверждение того, что велась запись за период со времени проведения последнего освидетельствования в соответствии с требованиями администрации государства флага и Регламента радиосвязи (пр. IV/17 СОЛАС-74/88);

.41 проверку документального подтверждения того, что полезная емкость аккумуляторной батареи была испытана в порту в течение последних 12 мес. (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.42 проверку, если применимо, того, что на судне хранится и обновляется перечень всех ограничений в отношении эксплуатации пассажирского судна;

.43 подтверждение наличия журнала непрерывной регистрации истории судна (пр. XI-1/5 СОЛАС-74/02);

.44 проверку, подтверждающую, что проведена ежегодная проверка спутникового АРБ и проводится береговое техническое обслуживание АРБ через промежутки времени, не превышающие пяти лет (пр. IV/15 СОЛАС-74/04);

.45 проверку, устанавливающую, что предусмотрены меры по регистрации действий, связанных с судовождением и передачей ежедневных сообщений (пр. V/28 СОЛАС-74/00/03);

.46 подтверждение наличия Международного свидетельства по противообращающей системе (добавление 1 к Прил. 4 к AFS-Конвенции), если оно применимо;

.47 проверку наличия схем и процедур по подъему людей из воды (не требуются для пассажирских судов типа ро-ро, снабженных средствами спасания) (пр. III/17-1 СОЛАС-74/12);

.48 проверку наличия действующего Международного свидетельства об энергоэффективности судна (пр. 6.4 и 6.5 Прил. VI к МАРПОЛ 73/78);

.49 проверка наличия и ведения записей, указывающих на ввод в эксплуатацию и ремонт любых лощманских подъемников (пр. V/23.2.4 СОЛАС-74/10);

.50 подтверждение, если применимо, наличия удостоверения выданного производителем механизма разобщения спасательных шлюпок, которое подтверждает успешное полное обслуживание механизма, в соответствии с пунктам с 4.4.7.6.4 — 4.4.7.6.6 Кодекса КСС, или, как альтернатива, наличие подтверждения о решении заменить систему разобщения и захвата спасательных шлюпок на существующей спасательной шлюпке (пр. III/1.5 СОЛАС-11; раздел 4.4.7.6 Кодекса КСС);

.51 проверка, где применимо, альтернативного проектирования и мер для механических или электрических установок, по пожарной безопасности или спасательных средств и устройств в соответствии с требованиями по испытаниям, проверке и обслуживанию, если таковые имеются (пр. II-1/55, II-2/17 и III/38 СОЛАС-74/02/08);

.52 проверку, если применимо, что на судне имеется протокол замеров уровня шума в соответствии с Кодексом по уровням шума на судах (пр. II-1/3-12 СОЛАС-74/12);

.53 подтверждение того, что на борту судна имеются планы и процедуры по подъему людей из воды (пр. III/17-1 СОЛАС-74/12);

2.1.4.2.2 Для корпуса, механизмов, оборудования и снабжения пассажирских судов освидетельствование для возобновления свидетельства должно включать:

.1 осмотр подводной части судна, включая обшивку днища и носовой части судна, киля, скуловых килей, форштевня, актерштевня, руля, кингстонных коробок и фильтров, замер зазоров в подшипниках баллера руля, осмотр уплотнений гребного винта и вала, насколько это практически осуществимо, и замер зазоров в гребном валу (пр. I/7(b)(ii) СОЛАС-74/88);

.2 проверку мер в отношении деления на отсеки, включая остойчивость судна в поврежденном состоянии, и проверку грузовой марки деления на отсеки (пр. II-1/4 — 8, 13 и 16 СОЛАС-74/88); (пр. II-1/8, 8-1, 14 и 18 СОЛАС-74/06/12);

.3 проверку мер по балластировке (пр. II-1/9 СОЛАС-74/88); (пр. II-1/20 СОЛАС-06);

.4 подтверждение обеспечения капитана оперативной информацией о работоспособности для безопасного возвращения в порт при помощи судового компьютера для расчета остойчивости или береговой поддержки в случае аварийного поступления воды (пр. II-1/8-1 СОЛАС-74/12);

.5 подтверждение того, что на специально предназначенные для забортной воды балластные танки нанесено покрытие в соответствии с резолюцией MSC.215(82), когда это требуется (пр. II-1/3-2 СОЛАС-74/00/06);

.6 подтверждение того, что обслуживание защитного покрытия включено в общую систему технического обслуживания судна (пр. II-1/3-2 СОЛАС-74/00/06);

.7 осмотр таранной и других водонепроницаемых переборок, необходимых для деления судна на отсеки (пр. II-1/10, 14, 15 и 18 СОЛАС-74/88); (пр. II-1/10, 11, 12, 13 и 16 СОЛАС-06);

.8 подтверждение того, что обеспечивается водонепроницаемость, если трубы, шпигаты и т. п. проходят через водонепроницаемые переборки деления на отсеки (пр. II-1/15 СОЛАС-74/88); (пр. II-1/13 СОЛАС-06);

.9 подтверждение того, что на ходовом мостике предусмотрена схема, показывающая расположение водонепроницаемых дверей, а также индикаторы, показывающие, открыты или закрыты двери (пр. II-1/15 СОЛАС-74/88); (пр. II-1/13 СОЛАС-06);

.10 испытание управления водонепроницаемыми дверями как с ходового мостика (в случае аварийной ситуации), так и с места, расположенного непосредственно у двери (пр. II-1/15 СОЛАС-74/88); (пр. II-1/13 СОЛАС-06), и, в частности, проверку того, что они:

.10.1 управляются с каждой стороны переборки;

.10.2 снабжены средствами индикации, показывающими на всех дистанционных постах управления, открыта или закрыта дверь;

.10.3 снабжены звуковой аварийно-предупредительной сигнализацией, отличимой от любой другой аварийно-предупредительной сигнализации в данном районе, и, где это применимо, мигающим визуальным сигналом;

.10.4 проверку того, что с каждой стороны водонепроницаемой переборки имеются рукоятки управления, с тем, чтобы человек мог удерживать обе рукоятки в положении «открыто» и безопасно пройти через водонепроницаемую дверь, не приведя случайно в действие привод закрывающего механизма;

.11 подтверждение того, что водонепроницаемые двери и средства их индикации приводятся в действие в случае отказа главного и аварийного источников энергии (пр. II-1/15 СОЛАС-74/88); (пр. II-1/13 СОЛАС-06);

.12 проверку, где это применимо, всех водонепроницаемых дверей, дистанционное закрытие для которых не требуется, установленных в водонепроницаемых переборках, отделяющих межпалубные пространства, и подтверждение того, что вывешена табличка с инструкцией относительно их закрытия (пр. II-1/15 СОЛАС-74/88); (пр. II-1/13 СОЛАС-06);

.13 подтверждение того, что ко всем съемным листам на переборках в машинных помещениях прикреплены табличка с инструкцией относительно их закрытия, и, если это применимо, испытание любой установленной вместо них водонепроницаемой двери с приводом от источника энергии (пр. II-1/15 СОЛАС-74/88); (пр. II-1/13 СОЛАС-06);

.14 осмотр устройств закрытия иллюминаторов и их штормовых крышек, а также шпигатов, санитарных отливных и других подобных отверстий и иных приемных и отливных отверстий в наружной обшивке ниже предельной линии погружения (пр. П-1/17 СОЛАС-74/88);

.15 осмотр устройств закрытия иллюминаторов и их штормовых крышек, а также шпигатов, санитарных отливных и подобных отверстий и иных приемных и отливных отверстий в наружной обшивке ниже палубы переборок (пр. П-1/15 СОЛАС-06);

.16 подтверждение того, что клапаны закрытия забортных приемных и отливных отверстий в машинных помещениях легко доступны и снабжены индикаторами, показывающими положение клапанов (пр. П-1/17 СОЛАС-74/88); (пр. П-1/15 СОЛАС-06);

.17 подтверждение того, что лацпорты, грузовые и угольные порты ниже предельной линии погружения могут надежно закрываться, и что внутренний конец зольного или мусорного рукава снабжен надежной крышкой (пр. П-1/17 СОЛАС-74/88);

.18 подтверждение того, что лацпорты, грузовые и топливные порты, расположенные ниже палубы переборок, могут надежно закрываться, и что внутренние концы любых зольных или мусорных рукавов снабжены надежной крышкой (пр. П-1/15 СОЛАС-06);

.19 проверку мер, обеспечивающих водонепроницаемость выше предельной линии погружения (пр. П-1/20 СОЛАС-74/88); (пр. П-1/17 СОЛАС-06);

.20 осмотр средств осушения и подтверждение того, что каждый осушительный насос и осушительная система, предусмотренные для каждого водонепроницаемого отсека, работают исправно (пр. П-1/21 СОЛАС-74/88); (пр. П-1/35-1 СОЛАС-06);

.21 подтверждение того, что система осушения закрытых грузовых помещений, расположенных на палубе надводного борта, работает исправно (пр. П-1/21 СОЛАС-74/88); (пр. П-1/35-1 СОЛАС-06);

.22 визуальная проверка оборудования дренажных устройств средствами для предотвращения их загромождений в закрытых помещениях для перевозки транспортных средств и помещений ро-ро, а также в помещениях специальной категории, в которых применяются стационарные системы водораспыления (пр. П-2/20.6.1.5 СОЛАС-08);

.23 осмотр, где это применимо, средств индикации положения всех носовых дверей и любой протечки через них (пр. П-1/23-2 СОЛАС-74/88);

.24 подтверждение того, что устройства для контроля помещений специальной категории или грузовых помещений с горизонтальным способом погрузки и выгрузки, если такие устройства установлены, являются удовлетворительными (пр. П-1/23 СОЛАС-06);

.25 подтверждение того, что механизмы, котлы и прочие сосуды под давлением, а также связанные с

ними системы трубопроводов и арматура обслуживаются таким образом, чтобы свести к минимуму любую опасность для людей, находящихся на борту судна, должным образом учитывая при этом движущиеся части механизмов, горячие поверхности и другие источники опасности (пр. П-1/26 СОЛАС-74/88);

.26 подтверждение того, что нормальная работа главных механизмов может поддерживаться или возобновляться даже в случае выхода из строя одного из вспомогательных механизмов ответственного назначения (пр. П-1/26 СОЛАС-74/88);

.27 подтверждение того, что предусмотрены средства, обеспечивающие ввод в действие механизмов при нерабочем состоянии судна без помощи извне (пр. П-1/26 СОЛАС-74/88);

.28 проверку, где это практически осуществимо, средств, предусмотренных для защиты от избыточного давления в частях главных, вспомогательных и других механизмов, которые подвергаются воздействию внутреннего давления и которые могут подвергаться воздействию опасного избыточного давления (пр. П-1/27 СОЛАС-74/88);

.29 осмотр, где это возможно, предохранительных устройств для предотвращения взрыва, установленных на двигателях внутреннего сгорания, и подтверждение того, что они устроены таким образом, чтобы свести к минимуму возможность нанесения травм персоналу (пр. П-1/27 СОЛАС-74/88);

.30 подтверждение того, что устройства для автоматической остановки, установленные на главной турбине, а в соответствующих случаях — на главном двигателе внутреннего сгорания и вспомогательных механизмах, обслуживаются надлежащим образом (пр. П-1/27 СОЛАС-74/88);

.31 подтверждение, насколько это практически осуществимо, способности механизмов в течение достаточно малого времени изменять направление упора гребного винта, включая эффективность любых дополнительных средств маневрирования или торможения судна (пр. П-1/28 СОЛАС-74/88); (циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1416);

.32 подтверждение того, что главный и вспомогательный рулевые приводы поддерживаются надлежащим образом, устроены таким образом, чтобы неисправность одного из них не приводила к выходу из строя другого, и что вспомогательный рулевой привод обладает способностью быстрого приведения в действие в случае аварии (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88); (циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1416);

.33 подтверждение, где это применимо, того, что ответственные элементы рулевого привода имеют либо постоянную смазку, либо устройства для смазки (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88);

.34 подтверждение того, что предохранительные клапаны, установленные на системе гидравлического рулевого привода, которая может быть изолирована и

в которой давление может создаваться от источника энергии или от внешних сил, поддерживаются в рабочем состоянии и настроены на давление, не превышающее расчетного давления (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88);

.35 подтверждение того, что главный рулевой привод способен управлять судном при максимальной эксплуатационной скорости переднего хода и способен переключать руль с 35° одного борта на 35° другого борта при максимальной эксплуатационной осадке и максимальной скорости переднего хода судна и при тех же условиях с 35° одного борта на 30° другого борта не более чем за 28 с (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88; циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1416; циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1425);

.36 подтверждение того, что вспомогательный рулевой привод способен управлять судном при скорости, обеспечивающей его управляемость, и может быть быстро приведен в действие в чрезвычайной ситуации, и способен переключать руль с 15° одного борта на 15° другого борта не более чем за 60 с при максимальной осадке судна и эксплуатационной скорости равной половине максимальной скорости переднего хода или 7 узлов, смотря по тому, что больше (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88; циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1416);

.37 подтверждение того, что в случае, если главный рулевой привод состоит из двух или более одинаковых силовых агрегатов и вспомогательных рулевой привод не установлен, повреждение может быть изолировано таким образом, что управляемость судна может быть сохранена или быстро восстановлена после единичного повреждения в системе трубопровода или одного из силовых агрегатов (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88; циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1416);

.38 подтверждение того, что силовые агрегаты главного или вспомогательного рулевого привода запускаются автоматически при восстановлении питания энергией после его потери, что они приводятся в действие с поста на ходовом мостике, и что в случае потери питания энергией любым из силовых агрегатов рулевого привода на ходовом мостике подаются звуковой и световой аварийно-предупредительные сигналы (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88);

.39 подтверждение того, что системы управления главным рулевым приводом, как с ходового мостика, так и в румпельном отделении, функционируют удовлетворительно (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88);

.40 подтверждение того, что, если главный рулевой привод включает два или более одинаковых силовых агрегата, а вспомогательный рулевой привод не установлен, две независимые системы управления с ходового мостика функционируют удовлетворительно (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88);

.41 подтверждение того, что система управления вспомогательным рулевым приводом из румпельного

отделения и, если он работает от источника энергии, также с ходового мостика работает удовлетворительно, и что это управление не зависит от системы управления главным рулевым приводом (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88);

.42 подтверждение того, что в случае потери питания энергией на ходовом мостике подается звуковой и световой аварийно-предупредительные сигналы (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88);

.43 подтверждение того, что средства связи между мостиком и румпельным отделением работают удовлетворительно, и что на судах с аварийными постами управления рулем предусмотрен телефон или другие средства связи для передачи информации о курсе и передачи визуальных показаний компаса в аварийные посты управления рулем (пр. П-1/29 и V/19 СОЛАС-74/00);

.44 подтверждение того, что угловое положение руля указывается, независимо от системы управления рулевым приводом на ходовом мостике, если главный рулевой привод работает от источника энергии, и что это угловое положение руля указывается в румпельном отделении (пр. П-1/29 и V/19 СОЛАС-74/00);

.45 подтверждение того, что при гидравлическом рулевом приводе, работающем от источника энергии, звуковые и световые аварийно-предупредительные сигналы о низком уровне рабочей жидкости для каждого резервуара, подаваемые на ходовом мостике и в машинном помещении, работают удовлетворительно, и что по меньшей мере одна силовая система, включая резервуар, может перезарядиться с места, расположенного в румпельном отделении, от стационарной цистерны, которая оборудована указателем уровня жидкости, посредством основного подсоединенного трубопровода (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88);

.46 подтверждение того, что румпельное отделение легко доступно и снабжено соответствующими средствами, обеспечивающими безопасные условия для рабочего доступа к механизмам рулевого привода и органам его управления (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88);

.47 подтверждение того, что средства индикации работы двигателей электрических и электрогидравлических рулевых приводов на ходовом мостике и в посту управления главными механизмами и, насколько это практически возможно, аварийно-предупредительная сигнализация о перегрузке и сигнализация, указывающая на потерю питания одной из фаз в трехфазном питании, расположенная в посту управления главными механизмами, работают удовлетворительно (пр. П-1/30 СОЛАС-74/88);

.48 подтверждение того, что эффективные средства, обеспечивающие работу и управление главными и вспомогательными механизмами, необходимыми для обеспечения движения и

безопасности судна, включая, где это применимо, любые средства дистанционного управления главными механизмами с ходового мостика, поддерживаются в рабочем состоянии (включая функции управления, контроля, информации, предупреждения об опасности и обеспечения безопасности) (пр. П-1/31 СОЛАС-74/88/00/02);

.49 подтверждение того, что средства, обеспечивающие работу главных и других механизмов из поста управления механизмами, находятся в удовлетворительном состоянии (пр. П-1/31 СОЛАС-74/88);

.50 подтверждение того, что средства для ручного отключения органов автоматического управления поддерживаются в рабочем состоянии, и что какая-либо неисправность не препятствует использованию ручного отключения (пр. П-1/31 СОЛАС-74/88);

.51 подтверждение того, что соответствующие предохранительные устройства, установленные на котлах, работающих на жидком топливе, утилизационных паровых котлах и утилизационных парогенераторах, системах паропровода, системах сжатого воздуха, поддерживаются в рабочем состоянии (пр. П-1/32, 33 и 34 СОЛАС-74/88);

.52 подтверждение работы вентиляции машинных помещений (пр. П-1/35 СОЛАС-74/88);

.53 подтверждение эффективности мер по снижению шума механизмов в машинных отделениях (пр. П-1/36 СОЛАС-74/88, пр. П-1/3-12.2 СОЛАС-74/12); или подтверждение, что судно построено с учетом снижения уровня шума и защиты персонала от шума в соответствии с Кодексом по уровню шума на судах, принятым резолюцией ИМО MSC.337(91), с поправками (пр. П-1/3-12 СОЛАС-74/12);

.54 подтверждение того, что машинный телеграф, обеспечивающий визуальную индикацию команд и ответов как в машинном помещении, так и на ходовом мостике, работает удовлетворительно (пр. П-1/37 СОЛАС-74/88);

.55 подтверждение того, что второе средство связи между ходовым мостиком и машинным помещением также работает удовлетворительно, включая любые соответствующие предусмотренные средства связи с любыми другими постами, в которых осуществляется управление двигателями (пр. П-1/37 СОЛАС-74/88);

.56 подтверждение того, что сигнализация вызова механиков отчетливо слышна в жилых помещениях для механиков (пр. П-1/38 СОЛАС-74/88);

.57 подтверждение того, что меры предосторожности, принятые для предотвращения попадания на нагретые поверхности топлива, которое может быть выброшено под давлением из какого-либо насоса, фильтра или подогревателя, являются эффективными;

.58 подтверждение того, что средства, устанавливающие количество топлива, содержащегося в любой

топливной цистерне, находятся в хорошем рабочем состоянии (пр. П/15 СОЛАС-88); (пр. П-2/33 СОЛАС-02);

.59 подтверждение того, что устройства, предусмотренные для предотвращения возникновения избыточного давления в любой топливной цистерне или в любой части топливной системы, включая трубопроводы заполнения, находятся в хорошем рабочем состоянии (пр. П/15 СОЛАС-88); (пр. П-2/33 СОЛАС-02);

.60 подтверждение того, что электрические установки, включая основной источник электроэнергии и системы освещения, содержатся в исправности (пр. П-1/40 и 41 СОЛАС-74/88);

.61 подтверждение того, что автономный аварийный источник электроэнергии и связанные с ним системы работают удовлетворительно (пр. П-1/42 СОЛАС-74/88);

.62 подтверждение того, что пусковые устройства каждого аварийного генераторного агрегата находятся в удовлетворительном состоянии (пр. П-1/44 СОЛАС-74/88);

.63 проверку, где это применимо, размещения дополнительного аварийного освещения и его испытание (пр. П-1/42-1 СОЛАС-74/88);

.64 для пассажирских судов, построенных 1 июля 2010 года или позднее подтверждение наличия дополнительного освещения во всех каютах и проверка того, что такое освещение автоматически включается и работает как минимум 30 минут после отключения штатного освещения каюты (пр. П-1/41.6 СОЛАС-06);

.65 подтверждение того, что поддерживаются меры предосторожности против поражения током, пожара и других несчастных случаев, связанных с применением электричества (пр. П-1/45 СОЛАС-74/88);

.66 подтверждение, где это применимо, что меры, принимаемые в отношении машинных помещений с периодическим безвахтенным обслуживанием, являются удовлетворительными (пр. П-1/54 СОЛАС-74/88);

.67 осмотр пожарных насосов, включая аварийный пожарный насос, если применимо, и пожарной магистрали, а также расположения кранов, пожарных рукавов и стволов и международного берегового соединения и проверку, устанавливающую, что каждый пожарный насос, включая аварийный пожарный насос, может работать независимо таким образом, чтобы две струи воды подавались одновременно из различных кранов в любую часть судна при поддержании в пожарной магистрали требуемого давления, проверку того, что аварийный пожарный насос, если применимо, имеет требуемую производительность и, если аварийный пожарный насос является основным поставщиком воды для лобой стационарной противопожарной системы, проверка того, что аварийный пожарный насос имеет необходимую производительность для данной системы (пр. П-1/39 СОЛАС-74/88, пр. П-2/10.2 СОЛАС-74/00; гл. 2 и 12 Кодекса СПБ), (пр. П-1/39, П-2/4 и 19 СОЛАС-74/88);

.68 проверку наличия и выборочную проверку состояния переносных и стационарных огнетушителей (пр. П-2/10.4, 10.5, 10.7 и 20.6.1 СОЛАС-74/00/12; гл. 5 — 7 Кодекса СПБ) (пр. П-2/5, 7, 9, 10 и 53 СОЛАС-74/88);

.69 проверку стационарной системы пожаротушения машинных и грузовых помещений, в зависимости от случая, и подтверждение того, что средства приведения ее в действие четко обозначены (пр. П-2/10.4 и 10.5 СОЛАС-74/00; гл. 2 и 12 Кодекса СПБ); (пр. П-2/5, 7, 9, 10 и 53 СОЛАС-74/88);

.70 проверку средств пожаротушения и специальных средств в машинных помещениях и подтверждение, насколько это практически возможно и где это применимо, работы дистанционных средств управления, обеспечивающих открытие и закрытие световых люков, отверстий для выпуска дыма, закрытие отверстий в дымовых трубах и вентиляционных отверстий, закрытие дверей с приводом от источника энергии и других дверей, отключение вентиляции и нагнетательных и вытяжных вентиляторов и отключение насосов жидкого топлива и других насосов для подачи воспламеняющихся жидкостей (пр. П-2/5.2, 8.3 и 9.5 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/11 СОЛАС-74/88);

.71 проверку того, что углекислотных систем пожаротушения на предмет защиты машинных отделений и грузовых насосных отделений, где применимо, оборудованы двумя отдельными постами управления, один для открытия газового трубопровода и один для выпуска газа из контейнера-хранилища, каждый из которых находится в ящике, четко обозначенном для конкретного помещения (пр. П-2/10.4.1.5 СОЛАС-08);

.72 проверку средств пожаротушения в постах управления, жилых и служебных помещениях (пр. П-2/10.6.1 СОЛАС-74/00); (гл. 8 Кодекса СПБ; пр. П-2/36 СОЛАС-74/88);

.73 проверку, когда это применимо, средств пожаротушения на балконах кают (пр. П-2/10.6.1.3 СОЛАС-74/00);

.74 проверку наличия систем пожаротушения для помещений, содержащих краску и/или легко воспламеняющиеся жидкости, и для жилых и служебных помещений, содержащих фритюрное оборудование (пр. П-2/10.6.3 и 10.6.4 СОЛАС-74/00; гл. 5, 6 и 7 Кодекса СПБ); (пр. П-2/15.2.5 СОЛАС-74/88);

.75 проверку средств, связанных с жидким топливом, смазочными маслами и другими воспламеняющимися нефтепродуктами, и подтверждение, насколько это практически возможно и где это применимо, работы дистанционных средств закрытия клапанов на топливных цистернах, содержащих жидкое топливо, смазочные масла и другие воспламеняющиеся нефтепродукты (пр. П-2/4.2 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/15 СОЛАС-74/88);

.76 осмотр и испытание, насколько это практически осуществимо, любой системы сигнализации обнаружения пожара в машинных помещениях, включая закрытые помещения, в которых находятся инсинераторы, и, если применимо, в постах управления, жилых и подсобных помещениях (пр. П-2/ (за исключением 7.5.5, 7.6 и 7.9) СОЛАС-74/00/10; гл. 9 Кодекса СПБ); (пр. П-2/11, 12, 13, 13-1, 14, 36 и 41 СОЛАС-74/88);

.76.1 осмотр и испытания, когда это применимо, любых систем сигнализации обнаружения пожара на балконах кают (пр. П-2/7.10 СОЛАС-74/00);

.76.2 для пассажирских судов, построенных 1 июля 2010 года или позднее проверка наличия датчиков дыма, которые при включении способны издавать или включать звуковую тревогу внутри помещения, где они находятся (пр. П-2/7.5.2 и 7.5.3.1 СОЛАС-06);

.76.3 для пассажирских судов, построенных 1 июля 2010 г. или позднее подтвердить удаленное и индивидуальное распознавание датчиков и управляемых вручную точек вызова стационарной системы обнаружения пожара и системы пожарной сигнализации (пр. П-2/7.2.4 СОЛАС-06);

.77 подтверждение того, что снаряжение пожарного, включая автономные дыхательные аппараты и аварийные дыхательные устройства (АДУ), имеются в полном комплекте и находятся в хорошем состоянии, и что баллоны, включая запасные баллоны, любого требуемого автономного дыхательного аппарата заправлены в соответствии с требованиями и имеются средства зарядки баллонов дыхательных аппаратов, используемых при учениях, или достаточное число запасных цилиндров для замены использованных, а также аппаратура двусторонней радиотелефонной связи взрывобезопасного или искробезопасного типа (пр. П-2/10.10, 13.3.4, 13.4.3 и 15.2.2 СОЛАС-74/00/12; гл. 3 Кодекса СПБ) (пр. П-2/17 СОЛАС-74/88);

.78 проверку эксплуатационной готовности и технического обслуживания противопожарных систем (пр. П-2/14 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/21 СОЛАС-74/88/91);

.79 подтверждение, насколько это практически осуществимо, того, что никакие изменения не были внесены в конструктивную противопожарную защиту, включая конструкцию, огнестойкость, защиту трапов и лифтов, балконы кают, отверстия в перекрытиях классов «А» и «В», системы вентиляции, окна и иллюминаторы и применение горючих материалов (пр. П-2/5.2, 5.3, 6, 8.2, 8.5, 9.2.1, 9.3, 9.4.1, 9.5, 9.6 (за исключением 9.6.3), 9.7 и 11 (за исключением 11.6) СОЛАС-74/00/04/12 (пр. П-2/11, 16, 18, 23 — 35 и 37 СОЛАС-74/88);

.80 подтверждение, насколько это практически осуществимо, того, что никакие изменения не были

внесены в конструктивную противопожарную защиту грузовых помещений, предназначенных для перевозки опасных грузов (пр. П-2/19.3.8 и 19.3.10 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/4, 54.2.8, 54.2.10 и 54.2.11 СОЛАС-74/88);

.81 осмотр и испытание всех противопожарных дверей, приводимых в действие вручную и автоматически, включая средства закрытия отверстий в перекрытиях классов «А» и «В» (пр. П-2/9.4.1 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/30 и 31 СОЛАС-74/88);

.82 осмотр и испытание основных приемных и отливных отверстий всей системы вентиляции и проверку того, что искусственная вентиляция отключается вне помещения, которое она обслуживает (пр. П-2/5.2.1 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/16 и 32 СОЛАС-74/88);

.83 подтверждение того, что трапы, устроенные таким образом, чтобы обеспечивать пути эвакуации в спасательные шлюпки и плоты и на палубу посадки в спасательные плоты из всех пассажирских помещений, помещений для экипажа и тех помещений, где обычно работает экипаж, поддерживаются в хорошем состоянии (пр. П-2/13.2, 13.3.1, 13.3.2 и 13.7 СОЛАС-74/00; гл. 11 и 13 (за исключением гл. 3 Кодекса СПБ); (пр. П-2/28 СОЛАС-74/88);

.84 подтверждение того, что пути эвакуации из любых помещений специальной категории и помещений с горизонтальным способом погрузки и выгрузки находятся в удовлетворительном состоянии (пр. П-2/13.5 и 13.6 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/28 СОЛАС-74/88);

.85 подтверждение того, что пути эвакуации из машинных помещений находятся в удовлетворительном состоянии (пр. П-2/13.4.1 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/28 СОЛАС-74/88);

.86 осмотр средств противопожарной защиты, включая систему сигнализации обнаружения пожара, и систему дымообнаружения путем забора проб воздуха в грузовых помещениях для генеральных и опасных грузов и испытание, насколько это практически осуществимо и где это применимо, работы средств, обеспечивающих закрытие различных отверстий (пр. П-2/7.6 и 10.7 СОЛАС-74/00; гл. 5, 9 и 10 Кодекса СПБ); (пр. П-2/39 СОЛАС-74/88);

.87 осмотр средств противопожарной защиты, включая систему сигнализации обнаружения пожара, и систему дымообнаружения путем забора проб воздуха в помещениях специальной категории и ро-ро, и испытание, насколько это практически осуществимо и где это применимо, работы средств, обеспечивающих закрытие различных отверстий (пр. П-2/20, за исключением 20.5, СОЛАС-74/00; гл. 5, 6, 7, 9 и 10 Кодекса СПБ); (пр. П-2/37, 38 и 38-1 СОЛАС-74/88);

.88 испытание, при необходимости, любой стационарной системы сигнализации обнаружения пожара и любой автоматической спринклерной

системы пожаротушения и сигнализации обнаружения пожара, где применимо, включая закрытые помещения, в которых находятся инсинераторы, жилые, служебные и помещения управления (пр. П-2/40 СОЛАС 74/88) (пр. П-2/7 СОЛАС-74/00/06/10 (за исключением 7.5.5, 7.6 и 7.9); (гл. 8 и 9 Кодекса СПБ);

.89 испытание специальной сигнализации и системы громкоговорящей связи или другого эффективного средства связи» (пр. П- 2/12 СОЛАС 74/00/06/10; разд.7 Кодекса КСС);

.90 проверку, где это применимо, специальных мер, предусмотренных для перевозки опасных грузов, включая проверку электрического оборудования и проводки, системы обнаружения пожара, системы сигнализации обнаружения пожара, системы дымообнаружения путем забора проб воздуха, вентиляции, изоляции ограничивающих конструкций, наличия защитной одежды и переносных аппаратов, а также испытание, насколько это практически осуществимо, подачи воды, осушительной системы и любой системы водораспыления (пр. П-2/19 (за исключением 19.3.8, 19.3.10 и 19.4) СОЛАС-74/00; гл. 3, 4, 7, 9 и 10 Кодекса СПБ); (пр. П-2/41 и 54 СОЛАС-74/88);

.91 проверку, где это применимо, средств обслуживания вертолетов (пр. П-2/18 и пр. III/28 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/18.8 СОЛАС-74/88);

.92 проверку требований к пассажирским судам, перевозящим более 36 пассажиров и построенным до 1 октября 1994 г. (пр. П-2/41-1 и 41-2 СОЛАС-74/88/92);

.93 на пассажирских судах построенных 1 июля 2010 года или позднее длиной 120 м и больше или имеющих три или более вертикальные зоны, проверить назначение зон безопасности (пр. П-2/21 СОЛАС-06);

.94 на пассажирских судах построенных 1 июля 2010 года или позднее произвести проверку центра безопасности (пр. П-2/23 СОЛАС) и связанных с этим требований по вентиляции (пр. П-2/8.2 СОЛАС-06);

.95 подтверждение того, что для каждого находящегося на борту человека имеются инструкции по действиям в аварийных ситуациях, что расписание по тревогам вывешено на видных местах и вблизи спасательных шлюпок и плотов и мест их спуска имеются плакаты или условные обозначения (пр. III/8, 9 и 37 СОЛАС-74/96);

.96 проверку, устанавливающую, что лопари, используемые в спусковых устройствах, периодически проверялись и были заменены в течение последних 5 лет (пр. III/20 СОЛАС-74/96/04);

.97 осмотр каждой спасательной шлюпки и плота, включая их оборудование и снабжение, и, если установлены, разобщающего устройства под нагрузкой и гидростатического стопора, а для надувных спасательных плотов — гидростатического механизмы разобщения и средств, обеспечивающих свободное всплытие, включая дату

последней проверки и замены Проверку, устанавливающую, что срок годности фальшфейеров не истек, что спасательные плоты оборудованы требуемым числом радиолокационных ответчиков и что эти спасательные плоты имеют четкую маркировку (пр. III/20, 21, 23, 24 и 26 СОЛАС-74/96/00/02/08; разделы 2.3-2.5, 3.2 и 4.1 Кодекса КСС);

.98 проверку того, что спасательные средства оранжевого или яркого красновато-оранжевого цвета, или сопоставимого хорошо заметного цвета на всех частях, где это будет способствовать их обнаружению в море (раздел 1.2.2.6 Кодекса КСС);

.99 осмотр приспособлений для посадки и спусковых устройств каждой спасательной шлюпки и плота. Каждая спасательная шлюпка должна быть приспособлена к месту посадки или, в случае, если местом ее установки является место посадки, приспособлена на небольшое расстояние и, если это практически осуществимо, одно из спасательных средств должно быть спущено на воду. Должна быть продемонстрирована работа устройств для спуска спасательного плота с помощью плотбалки. Проверку, устанавливающую, что был проведен тщательный осмотр спусковых устройств, включая динамическое испытание нагрузкой тормоза лебедки, и выполнялось обслуживание устройств отдачи под нагрузкой спасательных шлюпок и дежурных шлюпок и автоматической отдачи гаков спасательных плотов, спускаемых с помощью плотбалки (пр. III/11, 12, 13, 15, 16, 20, 21 и 23 СОЛАС-74/96/04; разд. 6.1 и 6.2 Кодекса КСС);

.100 приведение в действие после установки 50% Морских эвакуационных систем (МЭС) (пр. III/20.8.2 СОЛАС-74/88; разд. 6.2.2.2 Кодекса КСС);

.101 осмотр каждой дежурной шлюпки, включая ее оборудование и снабжение. Для надувных дежурных шлюпок — подтверждение того, что они размещаются в полностью надутом состоянии (пр. III/14, 17, 21, 26.3 и 34 СОЛАС-74/88/04);

.102 осмотр приспособлений для посадки в каждую дежурную шлюпку и подъема ее на борт. (пр. III/14, 16, 20 и 48 СОЛАС-74/88);

.103 проверку средств, обеспечивающих сбор пассажиров (пр. III/11, 24 и 25 СОЛАС-74/96);

.104 проверку наличия средств спасения на пассажирских судах ро-ро (пр. III/11, 26.4 СОЛАС-74/00);

.105 проверку наличия места для приема людей на борт вертолета на пассажирских судах ро-ро (пр. III/28 СОЛАС-74/00);

.106 проверку наличия системы, способствующей принятию решений капитаном (пр. II-2/21 и 22 СОЛАС-06) (пр. III/29 СОЛАС-74/88);

.107 испытание исправности пуска двигателя дежурной(ых) шлюпки(ок) и каждой спасательной шлюпки, если она/они снабжены двигателями; испытание переднего и заднего хода;

.108 осмотр и проверку работы УКВ-аппаратуры двусторонней радиотелефонной связи и радиолокационных ответчиков (пр. III/6, пр. IV/7 и 14 СОЛАС-74/88/08);

.109 осмотр линейметательных устройств и проверку, устанавливающую, что не истек срок годности их ракет и сигналов бедствия судна (пр. III/6, 18 и 35 СОЛАС-74/96; разд. 3.1 и 7.1 Кодекса КСС);

.110 осмотр и проверку функционирования внутрисудовых средств связи и проверку того, что общесудовая аварийно-предупредительная сигнализация слышна в жилых помещениях, обычных рабочих помещениях экипажа и на открытых палубах (пр. III/6, 18 и 35 СОЛАС-74/96; разд. 3.1 и 7.1 Кодекса КСС);

.111 проверку наличия, размещения и условий хранения спасательных кругов, включая спасательные круги, снабженные самозажигающимися огнями, автоматически действующими дымовыми шашками, а также плавучих спасательных линий, спасательных жилетов, гидрокостюмов и теплозащитных средств и того, что срок годности их батареи не истек (пр. III/7, 21, 22 и 26 СОЛАС-74/88/06; разд. 2.1 — 2.5 и 3.1 — 3.3 Кодекса КСС);

.111.1 проверку наличия спасательных жилетов трех размеров (для младенцев, детский и взрослый) и проверка того, что они промаркированы или по весу или росту или одновременно вес и рост (раздел 2.2.1.1 Кодекса КСС). На пассажирских судах, совершающих рейсы продолжительностью менее 24 ч, проверку того, что количество спасательных жилетов для младенцев равно как минимум 2,5% количества пассажиров на борту, а на пассажирских судах, совершающих рейсы 24 часа и более проверку того, что спасательные жилеты для младенцев обеспечены для каждого младенца на борту (пр. III/7.2.1 СОЛАС-74/88/06 III/7.2.1);

.111.2 проверку того, что гидрокостюмы, предназначенные для ношения вместе со спасательными жилетами, надлежащим образом промаркированы (раздел 2.3.1 Кодекса КСС);

.112 проверку освещения мест сбора и посадки, коридоров, трапов и выходов, обеспечивающих доступ к местам сбора и посадки, включая обеспечение питания от аварийного источника энергии (пр. II-1/42 и пр. III/11 СОЛАС-74/88);

.113 проверку, устанавливающую, что требуемые ходовые сигнально-отличительные огни, сигнальные знаки и средства подачи звуковых сигналов находятся в рабочем состоянии (пр. 20 — 24, 27 — 30 и 33 действующей Конвенции МППСС);

.114 проверку работоспособности, в зависимости от того, что применимо, следующего навигационного оборудования: сигнальных ламп для подачи сигналов днем, магнитного компаса, гирокомпаса, радиолокационной станции, аппаратуры автоматической идентификационной системы (АИС), средств электронной прокладки (СЭП), средств автосопро-

вождения (САС) или средств автоматической радиолокационной прокладки (САРП), эхолота, указателя скорости и расстояния (ЛАГ), указателя углового положения руля, указателя частоты вращения гребного винта, указателя винта регулируемого шага и режима работы таких винтов и устройств, указателя скорости поворота, системы управления курсом или траекторией судна, приемника глобальной навигационной спутниковой системы (GPS, ГЛОНАСС, GPS/ГЛОНАСС), наземной радионавигационной системы и системы приема звуковых сигналов, средств связи с аварийным постом управления судном, электронной картографической навигационно-информационной системы (ЭКНИС), включая средства дублирования, устройств для взятия компасных пеленгов и средств для исправления курса и пеленга. Объекты, которые не могут быть проверены во время нахождения судна в порту, должны быть проверены на основании записей (пр. V/19 СОЛАС-74/00/09/13);

.115 проверку наличия и функционирования регистратора данных рейса (РДР), если он установлен (пр. V/20 СОЛАС-74/00/04), а также наличия сертификата соответствия, подтверждающего проведение признанным Регистром предприятием ежегодной эксплуатационной проверки РДР (пр. V/18.8 СОЛАС-74/00/04);

.116 проверку наличия Международного свода сигналов и актуализированной копии экземпляра тома III Руководства по международному авиационному и морскому поиску и спасанию (МАМПС) (пр. V/21 СОЛАС-74/00/02);

.117 проверку наличия на судне действительного акта об испытании на соответствие системы опознавания и слежения на дальнем расстоянии, выполненном признанным морской администрацией государства флага судна поставщиком услуг согласно циркуляру ИМО MSC.1/Circ.1377/Rev.11 (пр. V/19-1 СОЛАС-04);

.118 проверку расположения и технических характеристик устройства передачи лощманов, доступа на палубу судна и дополнительного оборудования, и освещения, проверка работы лощманских штормтрапов и комбинированного устройства, где применимо (пр. V/23 СОЛАС-74/00/10);

.119 проверку наличия и функционирования аппаратуры автоматической идентификационной системы (АИС), если она установлена (пр. V/18.9 и 19 СОЛАС-74/00/04/10). Проверку проведения ежегодной проверки аппаратуры АИС и наличия на борту судна соответствующего отчета, составленного признанным Регистром предприятием в соответствии с циркуляром ИМО MSC.1/Circ.1252 (пр. V/18.9 СОЛАС-74/00/04/10);

.120 освидетельствование радиоустановок, включая радиоустановки, используемые в спасательных средствах, которое должно всегда проводиться квалифицированным инспектором по радиооборудованию,

в необходимом объеме знающим требования Конвенции СОЛАС-74/78, Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) и связанные с ними эксплуатационные требования в отношении радиооборудования. Освидетельствование радиооборудования должно проводиться с использованием надлежащего проверочного оборудования, с помощью которого можно провести все необходимые измерения, требуемые настоящим руководством. По завершении освидетельствования с удовлетворительными результатами инспектор по радиооборудованию должен представить акт освидетельствования, в котором властям, ответственным за выдачу Свидетельства о безопасности пассажирского судна, должна быть также указана организация, которую он представляет (см. также 1.8.12 и 4.1.3.1.1);

.121 осмотр размещения, физической и электромагнитной защиты и освещения каждой радиоустановки (пр. IV/6 СОЛАС-74/88);

.122 подтверждение наличия оборудования для радиоустановки, должным образом учитывая объявленные морские районы, в которых судно будет осуществлять перевозки, и заявленные средства для обеспечения работоспособности по выполнению функциональных требований (пр. III/6 и пр. IV/7 — 11, 14 и 15 СОЛАС-74/88/06);

.123 подтверждение способности приступить к работе по передаче оповещений о бедствии в направлении «судно — берег» по крайней мере двумя отдельными независимыми средствами, каждое из которых использует различные виды радиосвязи, с места, из которого обычно осуществляется управление судном (пр. IV/4, 7 — 11 СОЛАС-74/88/06);

.124 осмотр всех антенн, включая:

.124.1 визуальный осмотр всех антенн, в том числе антенн ИНМАРСАТ, и фидерных устройств с целью проверки правильности их установки и отсутствия повреждений (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.124.2 проверку изоляции и безопасности всех антенн;

.125 осмотр резервного источника энергии, включая:

.125.1 проверку, устанавливающую, что его емкость является достаточной для работы основного и дублирующего оборудования в течение 1 или 6 ч, в зависимости от случая (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.125.2 если резервным источником энергии является батарея:

.125.2.1 проверку ее размещения и установки (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.125.2.2 проверку ее состояния, там, где это применимо, путем специального гравиметрического измерения или измерения напряжения;

.125.2.3 замеры напряжения и разрядного тока батареи при отключенном зарядном устройстве и максимально требуемой нагрузке радиоустановки, которая подключается к резервному источнику питания;

.125.2.4 проверку, устанавливающую, что зарядный(ые) агрегат(ы) способен(ны) перезарядить резервную батарею в течение 10 ч (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.126 проверку УКВ-радиостановки, включая:

.126.1 проверку работы на каналах 6, 13 и 16 (пр. IV/7 и 14 СОЛАС-74/88);

.126.2 проверку допуска по частоте, качества линии передачи и выходной мощности передатчика (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.126.3 проверку исправности работы всех органов управления, в первую очередь блоков управления (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.126.4 проверку, устанавливающую, что оборудование работает от основного, аварийного (если он предусмотрен) и резервного источников энергии (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.126.5 проверку работы УКВ-блока(ов) управления или переносного УКВ-оборудования, предусмотренного для безопасности мореплавания (пр. IV/6 СОЛАС-74/88);

.126.6 проверку исправности работы путем установления связи в эфире с береговой станцией или другим судном;

.127 проверку УКВ кодирующего устройства ЦИВ и приемника для ведения наблюдения за ЦИВ на канале 70, включая:

.127.1 проведение проверки оборудования без выхода в эфир, подтверждающей правильный ввод в оборудование опознавательного номера морской подвижной службы (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.127.2 проверку правильной передачи сообщений посредством передачи обычного или проверочного вызова береговой станции другому судну на внутрисудовое дублирующее оборудование или специальное проверочное оборудование;

.127.3 проверку правильного приема сообщений посредством передачи обычного или проверочного вызова с береговой станции, другого судна на внутрисудовое дублирующее оборудование или специальное проверочное оборудование;

.127.4 проверку слышимости сигнала тревоги на УКВ с использованием ЦИВ;

.127.5 проверку, устанавливающую, что оборудование работает от основного, аварийного (если он предусмотрен) и резервного источников энергии (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.127.6 подтверждение того, что опознавательный номер морской подвижной службы, если он закодирован в буй, соответствует опознавательному номеру морской подвижной службы выданному на судно;

.128 проверку ПВ/КВ-оборудования радиотелефонной связи, включая:

.128.1 проверку, устанавливающую, что оборудование работает от основного, аварийного (если он предусмотрен) и резервного источников энергии (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.128.2 проверку настройки антенны на всех соответствующих диапазонах;

.128.3 проверку, устанавливающую, что оборудование работает в пределах допуска по частоте во всех соответствующих диапазонах (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.128.4 проверку исправности работы путем установления связи с береговой станцией и/или измерения качества линии передачи и выходной мощности радиочастоты;

.128.5 проверку работы приемника путем контроля радиообмена известных станций во всех соответствующих диапазонах;

.128.6 если блоки управления расположены вне ходового мостика, — проверку, устанавливающую, что передача оповещений при бедствии осуществляется главным образом с блока управления на ходовом мостике (пр. IV/9, 10, 11 и 14 СОЛАС-74/88);

.128.7 проверку правильной работы радиотелефонного сигнала тревоги, производимого на частотах, других чем 2182 кГц;

.129 проверку КВ радиотелексного оборудования, включая:

.129.1 проверку, устанавливающую, что оборудование работает от основного, аварийного (если он предусмотрен) и резервного источников энергии (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.129.2 подтверждение того, что в оборудовании правильно введен номер избирательного вызова;

.129.3 проверку исправности работы оборудования путем проверки последней распечатки или путем проверки через береговую радиостанцию (пр. IV/10 и 11 СОЛАС-74/88);

.130 проверку ПВ/КВ кодирующего устройства ЦИВ, включая:

.130.1 проверку, устанавливающую, что оборудование работает от основного, аварийного (если он предусмотрен) и резервного источников энергии (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.130.2 подтверждение того, что в оборудовании правильно введен опознавательный номер морской подвижной службы;

.130.3 проверку программы самотестирования без выхода в эфир;

.130.4 проверку работы оборудования посредством проверочного вызова на ПВ и/или КВ, передаваемого на береговую радиостанцию, если портовые правила позволяют использовать передачу сообщений на ПВ/КВ (пр. IV/9, 10 и 11 СОЛАС-74/88);

.130.5 проверку слышимости сигнала тревоги на ПВ/КВ с использованием ЦИВ;

.131 проверку ПВ/КВ-приемника(ов) для ведения наблюдения за ЦИВ, включая:

.131.1 подтверждение того, что контролируются только частоты бедствия и передачи информации по безопасности на море с использованием ЦИВ (пр. IV/9 — 12 СОЛАС-74/88);

.131.2 проверку, устанавливающую, что поддерживается непрерывное наблюдение при автоматическом переключении ПВ/КВ-радиопередатчиков (пр. IV/12 СОЛАС-74/88);

.131.3 проверку исправности работы посредством передачи проверочного вызова с береговой станции или другого судна;

.132 проверку судовой(ых) земной(ых) станции(й) ИНМАРСАТ, включая:

.132.1 проверку, устанавливающую, что оборудование работает от основного, аварийного (если он предусмотрен) и резервного источников энергии и, если требуется непрерывная подача информации от судового навигационного или другого оборудования, обеспечение того, чтобы такая информация подавалась в случае отказа основного или аварийного судового источников энергии (пр. IV/13 и 14 СОЛАС-74/88);

.132.2 проверку функции передачи сигнала тревоги и сообщений о бедствии путем проведения испытаний одобренного типа, если это возможно (пр. IV/10, 12 и 14 СОЛАС-74/88);

.132.3 проверку исправности работы посредством проверки последней распечатки или проверочного вызова;

.133 если это возможно, проверку оборудования НАВТЕКС (пр. IV/7, 12 и 14 СОЛАС-74/88), включая:

.133.1 проверку исправности работы посредством контроля входящих сообщений или проверки последней распечатки;

.133.2 работу программы самотестирования, если она предусмотрена;

.134 проверку оборудования расширенного группового вызова (пр. IV/7 и 14 СОЛАС-74/88), включая:

.134.1 проверку исправности работы и зоны действия посредством контроля входящих сообщений или проверки последней распечатки;

.134.2 работу программы самотестирования, если она предусмотрена;

.135 проверку, если это возможно, радиооборудования для приема информации по безопасности на море посредством КВ узкополосного буквопечатания (пр. IV/7, 12 и 14 СОЛАС-74/88), включая:

.135.1 проверку исправности работы посредством контроля входящих сообщений или проверки последней распечатки;

.135.2 работу программы самотестирования, если она предусмотрена;

.136 проверку спутникового АРБ — указателя местоположения, работающего на частоте 406 МГц (пр. IV/7 и 14 СОЛАС-74/88), включая:

.136.1 проверку расположения и монтажа для обеспечения свободного всплытия;

.136.2 проведение визуальной проверки на предмет выявления повреждений;

.136.3 осуществление программы самотестирования;

.136.4 проверку, устанавливающую, что уникальный идентификационный код буя отчетливо виден на наружной стороне оборудования, и подтверждение, где это возможно, правильности декодирования уникального идентификационного кода буя;

.136.5 проверка того, что уникальный идентификационный код буя, запрограммированный в АРБ, соответствует уникальному идентификационному коду буя, который присвоен морской администрацией или от ее имени;

.136.6 проверку срока годности батарей;

.136.7 проверку гидростатического разоб-щающего устройства и срока его годности;

.137 проверку УКВ-аппаратуры двусторонней радиотелефонной связи (пр. III/6 СОЛАС-74/88), включая:

.137.1 проверку исправности работы на канале 16 и одном другом канале путем проверки другой стационарной или переносной УКВ-аппаратуры (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.137.2 если используются перезаряжаемые батареи, — проверку зарядных устройств (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.137.3 если используются основные батареи, — проверку срока их годности (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.137.4 проверку, где это применимо, любой стационарной установки, предусмотренной в спасательной шлюпке и спасательном плоту (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.138 проверку радиолокационного(ых) ответчика(ов) или передатчика(ов) автоматической идентификационной системы для целей поиска и спасения (передатчик(и) АИС) (пр. III/6 и пр. IV/7 и 14 СОЛАС-74/88), включая:

.138.1 проверку расположения и установки;

.138.2 контроль чувствительности судового радиолокатора на частоте 9 ГГц;

.138.3 проверку срока годности батарей;

.139 проверку имеющегося на судне испытательного оборудования и запасных частей, чтобы удостовериться, что имеющееся оборудование отвечает требованиям морских районов, в которых судно осуществляет перевозки, и заявленным методам для обеспечения работоспособности по выполнению функциональных требований (пр. IV/15 СОЛАС-74/88);

.140 проверку того, что панель подачи оповещения при бедствии установлена в месте, откуда обычно управляется судно, и, где применимо, дополнительный радиобуй установлен в ходовой рубке рядом с местом, откуда обычно управляется судно (пр. IV/6 СОЛАС-74/88);

.141 проверку того, что информация о местоположении судна непрерывно и автоматически поступает ко всему соответствующему оборудованию радиосвязи для включения в первоначальное оповещение о бедствии (пр. IV/6 СОЛАС-74/88);

.142 проверку того, что панель бедствия с визуальной и звуковой индикацией приема оповещения о бедствии установлена в месте, откуда обычно управляется судно (пр. IV/6 СОЛАС-74/88);

.143 проверку наличия и работоспособности средств для двусторонней радиосвязи на месте действия для целей поиска и спасения, использующих навигационные частоты 121,5 МГц и 123,1 МГц, установленных в месте, откуда обычно управляется судно (пр. IV/7 СОЛАС-74/88);

.144 для судов типа ро-ро, в дополнение к перечисленному, освидетельствование должно включать освидетельствование бортовых и внутренних дверей в соответствии с положениями MSC/Circ.814 (см. Приложение 34);

.145 подтверждение того, что постоянно нанесен опознавательный номер судна (пр. XI-1/3 СОЛАС-74/02);

.146 проверку наличия Процедуры аварийной буксировки (пр. II-1/3-4.2 СОЛАС-74/00);

.147 проверку средств посадки и высадки в условиях, соответствующих их назначению, с учетом ограничений, связанных с допустимой нагрузкой. Все тросы, используемые для средств посадки и высадки, должны проходить техническое обслуживание, как указано в правиле III/20.4 Конвенции СОЛАС-74/00. Объем освидетельствований средств посадки и высадки (пр. II-1/3-9 СОЛАС-74/00) указан в Приложении 30;

.148 для пассажирских судов, построенных 1 июля 2010 или позднее проверить подходящим образом расположенных средств полной перезарядки воздушных баллонов, свободным от загрязнений воздухом (пр. II-2/10.10.2 СОЛАС-08);

.149 на пассажирских судах, построенных 1 июля 2010 года или позднее длиной 120 м и больше или имеющих три или более главные вертикальные зоны, проверить назначение зон безопасности (пр. II-2/21 СОЛАС-06);

.150 на пассажирских судах построенных 1 июля 2010 года или позднее проверка центра безопасности (пр. II-2/23 СОЛАС-74) и связанных с этим требований по вентиляции (пр. II-2/8.2 СОЛАС-06);

.151 подтверждение того, что новые материалы, содержащие асбест, не используются на судне (пр. II-1/3-5 СОЛАС-74/00/05/09);

.152 проверку удовлетворительного состояния средств доступа на судно для использования в порту и связанных с портом операциях таких, как сходные трапы и штатные трапы (пр. II-1/3-9 СОЛАС-08);

.153 проверку наличия как минимум двух комплектов УКВ аппаратуры двусторонней радиотелефонной связи для каждой аварийной партии по борьбе с пожаром (пр. II-2/10.4 СОЛАС-74/12). Наличие данного оборудования требуется вне зависимости от количества УКВ аппаратуры двусто-

ронней радиотелефонной связи используемой для ГМССБ;

.154 если применимо, подтверждение того, что на судне имеется соответствующий(е) переносной(ые) приборы контроля состава атмосферы¹, а также подходящие средства для их калибровки² и проверка соответствия контроля и калибровки (пр. XI-1/7 СОЛАС-74/14³).

2.1.4.2.3 При удовлетворительных результатах освидетельствования для возобновления свидетельства по его окончании должно выдаваться Свидетельство о безопасности пассажирского судна вместе с Перечнем оборудования.

2.1.5 Освидетельствование для оформления Свидетельства о соответствии судна, перевозящего опасные грузы, специальным требованиям.

2.1.5.1 Освидетельствования для выдачи, возобновления или подтверждения документов о пригодности судна для перевозки опасных грузов заключается в проверке выполнения специальных требований главы II-2 Конвенции СОЛАС-74/78/88/00, применимых положений МКМПОГ и МКМПНГ с проведением, где необходимо, испытаний и проверки в действии систем, оборудования и снабжения (см. разд. 7 части VI «Противопожарная защита» Правил постройки и Приложение 25 к Руководству).

2.1.5.2 Проверке подлежат: система газового пожаротушения для грузовых помещений, водопожарная система, источники воспламенения в грузовых помещениях (электрооборудование, прокладка кабелей и т.п.), система обнаружения в грузовых помещениях, вентиляция грузовых помещений, осушительная система, средства защиты персонала, дополнительные переносные средства пожаротушения, изоляция ограничивающих конструкций машинных помещений, система водораспыления в грузовых помещениях накатных судов и другое судовое оборудование и снабжение, требуемое для безопасной перевозки опасных грузов.

2.1.5.3 Пригодность судна для перевозки опасных грузов устанавливается инспектором Регистра на основании одобренного проектного обоснования (анализа), подтверждающего соответствие конструкции и оборудования судна и его грузовых помещений и/или открытой палубы применимым требованиям, обеспечивающим безопасную перевозку конкретных опасных грузов. В отдельных случаях пригодность судна для перевозки конкретного опасного груза может быть установлена инспектором Регистра на основании документов, подготовленных

¹ См. Руководство по выбору приборов контроля атмосферы согласно пр. XI-7 МК СОЛАС (MSC.1/Circ.1477).

² См. циркуляр ИМО MSC/Circ.1561.

³ См. Резолюцию ИМО MSC.380(94), вступившую в силу 1 июля 2016 г.

для перевозки этого груза грузоотправителем или, по его поручению, компетентной организацией, имеющей признание администрации; при этом срок действия оформляемых Регистром документов, подтверждающих пригодность судна для перевозки этого груза, не должен превышать срока действия документов, подготовленных грузоотправителем.

2.1.5.4 При положительных результатах освидетельствования инспектор по заявке судовладельца оформляет и выдает на судно документы, перечисленные в 2.1.5.4.1 — 2.1.5.4.5, подтверждающие пригодность судна для перевозки опасных грузов.

2.1.5.4.1 Свидетельство о соответствии судна, перевозящего опасные грузы, специальным требованиям (форма 2.1.17.1) оформляется и выдается на суда, перевозящие опасные грузы, подпадающие под классификацию правила 1 части А главы VII Конвенции СОЛАС-74, кроме грузов классов 6.2 и 7, если это:

пассажирское судно, киль которого заложен или которое находилось в подобной стадии постройки с 1 сентября 1984 г. до 1 июля 2002 г.;

грузовое судно валовой вместимостью 500 и более, киль которого заложен или которое находилось в подобной стадии постройки с 1 сентября 1984 г. до 1 июля 2002 г.;

грузовое судно валовой вместимостью менее 500, киль которого заложен или которое находилось в подобной стадии постройки с 1 февраля 1992 г. до 1 июля 2002 г.

Для указанных выше судов, перевозящих или предназначенных для перевозки твердых навалочных грузов, обладающих химической опасностью, перечисленных в МКМПНГ, Документ о соответствии судна, перевозящего опасные грузы, специальным требованиям (форма 2.1.17.1) не оформляется в случаях, когда такие грузы не подпадают под классификацию правила 1 части А главы VII Конвенции СОЛАС-74 или являются грузами классов 6.2 или 7.

При оформлении Документа о соответствии судна, перевозящего опасные грузы, специальным требованиям (форма 2.1.17.1) инспектором оформляется Чек-лист проверки специальных требований судна, перевозящего опасные грузы (форма 6.1.27) с выдачей Акта конвенционных освидетельствований судна (форма 6.1.02) или Отчета об освидетельствовании судна (форма 6.1.03).

Документ (форма 2.1.17.1) может быть оформлен и выдан на судно, не указанное выше, при соответствии конструкции, оборудования и снабжения судна специальным требованиям правила 54 главы П-2 Конвенции СОЛАС-74 с Поправками 2000 г.

2.1.5.4.2 Документ о соответствии судна, перевозящего опасные грузы, специальным требованиям (форма 2.1.17) оформляется и выдается на суда, перевозящие опасные грузы в упаковке и навалом, под-

падающие под классификацию правила 1 части А и правила 7 части А-1 главы VII Конвенции СОЛАС-74, кроме грузов классов 6.2 и 7, если это судно, киль которого заложен или которое находилось в подобной стадии постройки на 1 июля 2002 г. или после этой даты.

Документ о соответствии (форма 2.1.17) оформляется и выдается на суда, перевозящие опасные грузы в упаковке, кроме опасных грузов в ограниченных количествах (см. 3.4 МКМПНГ) и в освобожденных количествах (см. 3.5 МКМПНГ), которые должны соответствовать правилу 19.3 главы П-2 Конвенции СОЛАС-74 с Поправками 2000 г., не позднее даты возобновляющего освидетельствования после 1 января 2011 г.:

.1 грузовые суда валовой вместимостью 500 и более, а также пассажирские суда, кили которых заложены или которые находились в подобной стадии постройки с 1 сентября 1984 г. или после этой даты, но до 1 января 2011 г.;

.2 грузовые суда валовой вместимостью менее 500, кили которых заложены или которые находились в подобной стадии постройки 1 февраля 1992 г. или после этой даты, но до 1 января 2011 г., при этом:

.3 грузовые суда валовой вместимостью 500 и более, а также пассажирские суда, кили которых заложены или которые находились в подобной стадии постройки с 1 сентября 1984 г. или после этой даты, но до 1 июля 1986 г., могут не соответствовать правилу 19.3.3 при условии, что они соответствуют правилу 54.2.3 главы П-2 Конвенции СОЛАС-74 с поправками, принятому резолюцией MSC.1(XLV);

.4 грузовые суда валовой вместимостью 500 и более, а также пассажирские суда, кили которых заложены или которые находились в подобной стадии постройки с 1 июля 1986 г. или после этой даты, но до 1 февраля 1992 г., могут не соответствовать правилу 19.3.3 при условии, что они соответствуют правилу 54.2.3 главы П-2 Конвенции СОЛАС-74 с поправками, принятому резолюцией MSC.6(48);

.5 грузовые суда валовой вместимостью 500 и более, а также пассажирские суда, кили которых заложены или которые находились в подобной стадии постройки с 1 сентября 1984 г. или после этой даты, но до 1 июля 1998 г., могут не соответствовать правилам 19.3.10.1 и 19.3.10.2;

.6 грузовые суда валовой вместимостью менее 500, кили которых заложены или которые находились в подобной стадии постройки с 1 сентября 1992 г. или после этой даты, но до 1 июля 1998 г., могут не соответствовать правилам 19.3.10.1 и 19.3.10.2.

При оформлении Документа о соответствии судна, перевозящего опасные грузы, специальным требованиям (форма 2.1.17) инспектором оформляется Чек-лист проверки специальных требований судна, перевозящего опасные грузы (форма 6.1.27) с выдачей Акта конвенционных освидетельствований

судна (форма 6.1.02) или Отчета об освидетельствовании судна (форма 6.1.03).

Документ о соответствии судна, перевозящего опасные грузы, специальным требованиям (форма 2.1.17) может быть оформлено и выдано на судно, не указанное выше, при соответствии конструкции, оборудования и снабжения судна специальным требованиям правила 19 главы II-2 Конвенции СОЛАС-74 с Поправками 2000 г.

2.1.5.4.3 Свидетельство о пригодности судна для перевозки опасных грузов (форма 2.1.22) оформляется и выдается для судов, не указанных в 2.1.5.4.1 и 2.1.5.4.2 и не в полной мере отвечающих требованиям правила 54 главы II-2 Конвенции СОЛАС-74 с Поправками 1981 г. или правила 19 главы II-2 Конвенции СОЛАС-74 с Поправками 2000 г., перевозящих опасные грузы в упаковке, кроме грузов классов 6.2 и 7, при соответствии конструкции, оборудования и снабжения судна применимым требованиям, обеспечивающим безопасную перевозку конкретных опасных грузов.

Свидетельство о пригодности судна для перевозки опасных грузов (форма 2.1.22.1) (для судов под флагом Мальты — формы 2.1.22.1m) оформляется и выдается для судов, перевозящих конкретные упакованные опасные грузы классов 6.2 и 7, при соответствии конструкции, оборудования и снабжения судна применимым требованиям, обеспечивающим безопасную перевозку таких грузов.

При оформлении свидетельств (формы 2.1.22 или 2.1.22.1 (2.1.22.1m)) инспектором оформляется Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10).

2.1.5.4.4 Для судов, перевозящих или предназначенных для перевозки твердых навалочных грузов, обладающих опасными химическими свойствами, которые относятся к группе В Приложения 1 к МКМПНГ и классифицируются по правилу 7 части А-1 главы VII Конвенции СОЛАС-74 или как вещества, опасные только при их перевозке навалом (ВОН), оформляются документы Регистра, подтверждающие выполнение требований МКМПНГ (см. 2.1.12 настоящей части).

2.1.5.4.5 На иностранные суда при положительных результатах освидетельствования свидетельства (формы 2.1.17, 2.1.17.1, 2.1.22 и 2.1.22.1) могут быть оформлены и выданы, если нет специальных указаний МА государства флага.

При наличии специальных указаний МА государства флага (национальных правил или требований) в отношении перевозки того или иного класса опасных грузов на судно может быть оформлен Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10).

2.1.5.4.6 Для судов, перевозящих в качестве груза отработавшее ядерное топливо, плутоний и высоко-радиоактивные отходы в упаковке, может быть оформлено и выдано Международное свидетельство

о пригодности судна для перевозки грузов ОЯТ (форма 2.1.5) при условии выполнения требований 7.3 части VI «Противопожарная защита» правил постройки и применимых требований МКМПОГ.

2.1.5.4.7 На суда, отвечающие требованиям части D главы 7 Международного кодекса безопасности высокоскоростных судов, 2000 года с поправками, построенные 1 июля 2002 г. или после этой даты, при перевозке опасных грузов, подпадающих под классификацию правила 1 части А МКМПОГ, кроме грузов классов 6.2 и 7, оформляется Свидетельство о соответствии высокоскоростного судна, перевозящего опасные грузы, специальным требованиям (форма 2.1.17HS) (см. MSC/Circ.1266, резолюции MSC.269(85), MSC.271(85)).

2.1.6 Освидетельствование для оформления Свидетельства о безопасности судна специального назначения в соответствии с Кодексом по безопасности судов специального назначения 2008 г.

2.1.6.1 Введение.

2.1.6.1.1 Кодекс по безопасности судов специального назначения, принятый резолюцией ИМО MSC.266(84) (далее — Кодекс ССН 2008), заменил Кодекс по безопасности судов специального назначения, принятый резолюцией Ассамблеи А.534(13) и вступивший в силу с 01.07.1986 г. (далее — Кодекс ССН), с целью применения его к судам специального назначения, получающим свидетельства на 13.05.2008 и после этой даты. Кодекс ССН 2008 принят с целью приведения Кодекса ССН в соответствие с поправками к Конвенции СОЛАС и включения в него учебных судов независимо от того, распространяются ли на них требования Конвенции СОЛАС-74 с поправками. Возможность применения Кодекса ССН к судам специального назначения, построенным до 13 мая 2008 года, рассматривается ГУР по согласованию с МА государства флага в каждом случае отдельно.

2.1.6.1.2 Кодекс ССН 2008 разработан с целью установления международного стандарта безопасности для судов специального назначения новой постройки, применение которого облегчит эксплуатацию таких судов и обеспечит уровень безопасности для судов и их персонала, равноценный требуемому Конвенцией СОЛАС-74.

2.1.6.1.3 Для целей Кодекса ССН 2008 судно специального назначения — судно валовой вместимостью не менее 500, на борту которого имеется более 12 чел. специального персонала, т. е. лиц, выполняющих специальные обязанности, связанные с конкретным эксплуатационным назначением судна, которые предусматриваются сверх числа персонала, необходимого для выполнения обычных обязанностей, связанных с судовождением, эксплуатацией механизмов и техническим обслуживанием судна, или занятого обслуживанием находящихся на борту лиц.

2.1.6.1.4 Поскольку предполагается, что специальный персонал физически здоров, достаточно хорошо знает расположение судна и получил определенную подготовку в отношении действий, связанных с обеспечением безопасности и использованием судовых средств обеспечения безопасности, то нет необходимости рассматривать суда специального назначения, на борту которых имеется такой персонал, как пассажирские или применять к ним требования, предъявляемые к пассажирским судам.

2.1.6.1.5 При разработке стандартов безопасности для настоящего Кодекса необходимо учитывать:

.1 число имеющегося на борту специального персонала; и

.2 конструкцию и размеры рассматриваемого судна.

2.1.6.1.6 Несмотря на то, что Кодекс ССН 2008 разработан применительно к новым судам валовой вместимостью 500 и более, МА государства флага могут рассмотреть вопрос о применении положений Кодекса к судам валовой вместимостью менее 500 и к судам, построенным до 13 мая 2008 г. Кодекс не содержит определения термина «новое судно» с тем, чтобы любая МА государства флага могла по своему усмотрению установить эффективную дату вступления Кодекса в силу.

2.1.6.1.7 Для облегчения эксплуатации судов специального назначения Кодекс ССН 2008 предусматривает выдачу каждому судну специального назначения свидетельства, называемого Свидетельством о безопасности судна специального назначения. Если судно специального назначения обычно осуществляет международные рейсы, определение которых дано в Конвенции СОЛАС-74 с поправками, то в дополнение к Свидетельству о безопасности судна специального назначения оно должно иметь по усмотрению администрации:

.1 либо Свидетельство о безопасности пассажирского судна и Свидетельство об изъятии, выдаваемые в соответствии с Конвенцией СОЛАС;

.2 либо Свидетельство о безопасности грузового судна и, в необходимых случаях, Свидетельство об изъятии, выдаваемые в соответствии с Конвенцией СОЛАС.

2.1.6.1.8 Отмечая, что Кодекс ССН 2008 может быть применен к некоторым судам, имеющим на борту специальный персонал, к которым не применимы требования Конвенции СОЛАС-74 с поправками, Комитет по безопасности на море призывает МА государства флага применять стандарты Кодекса к таким судам в той мере, в какой они сочтут это целесообразным и практически возможным.

2.1.6.2 Общие положения.

2.1.6.2.1 Кодекс ССН 2008 предназначен обеспечить рекомендации в отношении критериев проектирования судов специального назначения, стандартов

для их постройки и других мер безопасности для судов специального назначения.

2.1.6.2.2 Применение.

2.1.6.2.2.1 За исключением положений 8.3 (см. Приложение 12) для судна, на борт которого имеется более 60 чел., Кодекса ССН 2008 применяется к любому судну специального назначения валовой вместимостью не менее 500, свидетельство на которое выдано 13 мая 2008 года или после этой даты.

В соответствии с пунктом 1.2.1 части I резолюции ИМО MSC.266(84) ГУР с согласия МА государства флага может, насколько это целесообразно и практически возможно, разрешить применение положений Кодекса ССН 2008 к судам специального назначения валовой вместимостью менее 500 и к судам специального назначения, построенным до 13 мая 2008 г.

2.1.6.2.2.2 Кодекс ССН 2008 не применяется к судам, отвечающим требованиям Кодекса постройки и оборудования плавучих буровых установок (далее — Кодекс ПБУ).

2.1.6.2.2.3 Кодекс ССН 2008 не предназначается для судов, используемых для транспортировки и размещения специального персонала, не используемого при работах на борту судна.

2.1.6.2.2.4 При наличии соответствующего разрешения МА государства флага на судах специального назначения, отвечающих требованиям Кодекса ССН 2008 или эквивалентным ему требованиям, может перевозиться промышленный персонал, как это указано в резолюции ИМО MSC.418(97).

2.1.6.3 Определения.

2.1.6.3.1 Для целей Кодекса ССН 2008 применяются приводимые ниже определения. В отношении встречающихся в Кодексе терминов, определение которых не дано, применяются определения, приведенные в Конвенции СОЛАС.

Длина L — 96 % полной длины по ватерлинию, проходящую на высоте, равной 85 % наименьшей теоретической высоты борта, измеренной от верхней кромки киля, или длина от передней кромки форштевня до оси баллера руля по ту же ватерлинию, если эта длина больше. На судах, спроектированных с дифферентом, ватерлиния, по которой измеряется длина, должна быть параллельна конструктивной ватерлинии. Длина L должна измеряться в метрах.

Кодекс КСС — Международный кодекс по спасательным средствам, принятый Комитетом по безопасности на море резолюцией MSC.48(66), с поправками.

Конвенция СОЛАС-74 поправками — Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года, с поправками.

М К М П О Г — Международный кодекс морской перевозки опасных грузов, принятый

Комитетом по безопасности на море резолюцией MSC.122(75), с поправками.

Организация — Международная морская организация.

Пассажир — всякое лицо, за исключением: капитана и членов экипажа или иных лиц, работающих либо выполняющих на судне какие-либо обязанности, связанные с деятельностью этого судна; и ребенка не старше одного года.

Программа обучения — конкретный курс теоретического обучения и приобретения практических навыков по всем аспектам эксплуатации судна, аналогичный базовой подготовке по безопасности, предлагаемый морскими учреждениями в стране МА государства флага.

Проницаемость помещения — отношение объема этого помещения, который, как предполагается, будет заполнен водой, к полному объему этого помещения.

Специальный персонал — все лица, которые не являются пассажирами либо членами экипажа или детьми не старше одного года и которые находятся на борту в связи со специальным назначением такого судна либо в связи с проведением на борту такого судна специальных работ. В случаях, когда в тексте Кодекса ССН 2008 в качестве параметра встречается число специального персонала, оно должно включать число имеющих на борту пассажиров, которое не должно превышать 12.

Предполагается, что специальный персонал физически здоров, достаточно хорошо знает расположение судна и получил определенную подготовку в отношении действий, связанных с обеспечением безопасности и использованием судовых средств обеспечения безопасности до выхода из порта.

В состав специального персонала входят:

исследователи, технические специалисты и экспедиторы на судах, занятых в исследовательской деятельности, некоммерческих экспедициях и изысканиях;

персонал, проходящий подготовку и приобретающий практический опыт работы на море для развития соответствующих навыков с целью профессиональной карьеры на море. Такая подготовка должна проходить согласно программе подготовки, одобренной МА государства флага;

персонал, занятый обработкой улова рыбы, китов и других живых ресурсов моря на обрабатывающих судах, не занятых ловом;

спасательный персонал на спасательных судах, персонал, занятый укладкой кабеля, на кабельных судах, персонал, занятый в сейсмических исследо-

ваниях, на судах для сейсмических исследований, водолазы на водолазных судах, персонал, занятый укладкой труб, на судах-трубоукладчиках и персонал, занятый эксплуатацией крана, на плавучих кранах; и остальной персонал, аналогичный вышеперечисленному, который, по мнению МА государства флага, может быть отнесен к этой группе.

Судно специального назначения¹ — самоходное судно с механическим двигателем, на борту которого в связи с характером его работы имеется более 12 чел. специального персонала².

Ширина В — наибольшая ширина судна, измеренная на миделе до теоретической линии шпангоута на судах с металлической обшивкой и до наружной поверхности корпуса на судах с обшивкой из другого материала. Ширина В должна измеряться в метрах.

Экипаж — все имеющиеся на борту судна лица, обеспечивающие судовождение и техническое обслуживание судна, его механизмов, систем и устройств, необходимых для обеспечения движения и безопасного плавания судна, либо обслуживающих других находящихся на борту судна лиц.

2.1.6.4 Изъятия.

Если судно, которое обычно не эксплуатируется в качестве судна специального назначения, как исключение, выполняет разовый рейс в качестве судна специального назначения, оно может быть освобождено МА государства флага от выполнения положений Кодекса ССН 2008 при условии, что оно отвечает требованиям безопасности, которые, по мнению МА государства флага, являются достаточными для совершения такого разового рейса.

2.1.6.5 Равноценные замены.

2.1.6.5.1 Если Кодексом ССН предписывается применение на судне определенной арматуры, материала, средства, прибора, предмета оборудования или их типа либо проведение каких-либо определенных мер или соблюдение какой-либо процедуры или порядка расположения, МА государства флага может разрешить применение на этом судне иной арматуры, материала, средства, прибора, предмета оборудования или их типа либо проведение каких-либо иных мер или соблюдение какой-либо иной процедуры или порядка расположения, если она с помощью испытаний или иным образом убедится, что такая арматура, материал, средство, прибор, предмет оборудования или их тип либо какие-либо определенные меры, процедура или порядок расположения являются по меньшей мере такими же эффективными, как и предписываемые Кодексом.

¹Некоторые парусные учебные суда могут быть классифицированы администрацией как «не имеющие механических средств для обеспечения движения», если они оборудованы механическими двигателями для использования во вспомогательных и аварийных целях.

²Если на борту судна имеется более 12 пассажиров, согласно определению Конвенции СОЛАС, такое судно не должно рассматриваться как судно специального назначения, так как оно является пассажирским судном, согласно определению Конвенции СОЛАС.

2.1.6.5.2 Если МА государства флага разрешает таким образом применение иной арматуры, материала, средства, прибора, предмета оборудования или их типа либо проведение иных мер или соблюдение иной процедуры или порядка расположения, либо новую конструкцию или способ применения, она должна сообщить Организации подробные данные о такой замене вместе с отчетом, содержащим обоснование произведенной замены, с тем чтобы Организация могла разослать их другим правительствам с целью уведомления их должностных лиц.

2.1.6.6 Освидетельствования.

Каждое судно специального назначения подлежит предписанным Конвенцией СОЛАС-74 с поправками для грузовых судов, иных чем нефтеналивные, освидетельствованиям, которые должны охватывать положения настоящего Кодекса ССН 2008.

2.1.6.7 Выдача свидетельства.

2.1.6.7.1 После проведения освидетельствования в соответствии с 2.1.6.6 свидетельство может быть выдано либо МА государства флага, либо должным образом на то уполномоченным ею лицом или организацией. В каждом случае МА государства флага принимает на себя полную ответственность за выдачу свидетельства.

2.1.6.7.2 Свидетельство о безопасности судна специального назначения (форма 2.1.27.1) вместе с Перечнем оборудования для свидетельства о безопасности судна специального назначения (форма 2.1.28.1) должно быть оформлено на официальном языке выдающей его страны с переводом на английский язык, по соответствующим образцам, приведенным в приложении к Кодексу ССН 2008.

2.1.6.7.3 Срок действия и действительность Свидетельства (форма 2.1.27.1) должны регламентироваться соответствующими положениями Конвенции СОЛАС-74 для грузовых судов.

2.1.6.7.4 Если Свидетельство (форма 2.1.27.1) выдается судну специального назначения валовой вместимостью менее 500, оно должно содержать указания, касающиеся допусаемого в соответствии с 2.1.6.2 объема послаблений.

2.1.6.7.5 Если согласовано применение Кодекса ССН (см. 2.1.6.1.1), на судно специального назначения оформляется Свидетельство о безопасности судна специального назначения (форма 2.1.27) вместе с Перечнем оборудования для свидетельства о безопасности судна специального назначения (форма 2.1.28) в соответствии с положениями Кодекса ССН и, если требуется, другие документы, предписанные МА государства флага судна.

2.1.6.8 Проверка наличия на судне специального назначения всей требуемой документации включает проверки, указанные в 2.1.1 — 2.1.4, связанные с выдачей свидетельств о безопасности в соответствии с Конвенцией СОЛАС-74 с поправками.

2.1.6.9 При положительных результатах освидетельствования на судно оформляются:

.1 Свидетельства о безопасности судна в соответствии с Конвенцией СОЛАС-74 с поправками (при совершении международных рейсов);

.2 Свидетельство о безопасности судна специального назначения (форма 2.1.27.1) с Перечнем оборудования для свидетельства о безопасности судна специального назначения (форма 2.1.28.1).

2.1.6.10 Объем и порядок освидетельствования судов специального назначения указан в Инструкции по освидетельствованию судов специального назначения (см. Приложение 12).

2.1.7 Предоставление изъятий в соответствии с Конвенцией СОЛАС-74 с поправками.

2.1.7.1 Предоставление изъятий в соответствии с Конвенцией СОЛАС-74 с поправками осуществляется на основании положений циркуляра ИМО SLS.14/Circ.115 от 21 июля 1993 г.

При оформлении Свидетельства об изъятии на суда, которые во время рейса удаляются от ближайшего берега не более, чем на 20 миль, необходимо требовать от судовладельца конкретных обоснований, доказывающих, что применение каких-либо требований Конвенции СОЛАС-74 с поправками для совершения таких рейсов нецелесообразно или излишне, как это требуется правилами Конвенции СОЛАС-74 с поправками, в которых оговорены условия оформления Свидетельства об изъятии. Если обоснования неубедительны, технически необоснованны и носят неконкретный, декларативный характер, связанный только с финансовыми затруднениями судовладельцев, то в этих случаях подразделению Регистра необходимо прекращать рассмотрение таких заявок и давать отрицательное заключение. В связи с тем, что морские администрации стран портов захода требуют выполнения положений циркуляра ИМО № 606 о заблаговременном извещении их со стороны государства флага о намерении оформить изъятие на судно, судовладелец вместе с обоснованием, указанным выше, должен предоставлять в подразделение Регистра дополнительные сведения о судне (тип, длина, ширина, осадка, вместимость, районы плавания и страны портов захода). Также во всех случаях в заявке должны быть указаны номер проекта, класс и год постройки судна.

В случаях предоставления изъятий по правилам 1/4(b) (Конвенция СОЛАС-74), II-1/25-1.3 (Поправки, принятые в мае 1990 г.), IV/5 (Конвенция СОЛАС-74), IV/3 (Поправки 1988 г. по ГМССБ) Главное управление Регистра готовит проект информации в ИМО и направляет ее в морскую администрацию государства флага для дальнейшей отправки в ИМО.

2.1.7.2 Порядок выдачи Свидетельств об изъятии (формы 2.1.16 и 2.1.16.2).

2.1.7.2.1 Судовладелец направляет в подразделение Регистра, на учете которого состоит судно,

заявку на получение Свидетельства об изъятии с детальным обоснованием, подтверждающим обеспечение безопасной эксплуатации судна в предполагаемом районе плавания, обеспечение безопасности в портах захода, доказывающим, что во всех предполагаемых рейсах судно не будет выходить за пределы разрешенных районов плавания.

2.1.7.2.2 Подразделение Регистра рассматривает заявку и направляет ее в ГУР вместе со своим заключением о возможности предоставления изъятия.

2.1.7.2.3 ГУР рассматривает вышеуказанные материалы и направляет их вместе со своим заключением в МА государства флага.

2.1.7.2.4 МА государства флага принимает решение о возможности предоставления изъятия, при необходимости получает подтверждение от морских администраций государств портов захода и сообщает о своем решении в ГУР.

2.1.7.2.5 После получения разрешения от МА государства флага ГУР направляет поручение на выдачу Свидетельства об изъятии в подразделение Регистра по месту учета судна либо сообщает об отказе.

2.1.7.3 Перечень положений Конвенции СОЛАС-74 и Поправок к ней, в соответствии с которыми должно быть оформлено Свидетельство об изъятии (если МА государства флага предоставляет такое изъятие):

Правило	Краткое содержание
ГЛАВА I (КОНВЕНЦИЯ СОЛАС-74/78/88)	
4(a)	Судно, совершающее разовый международный рейс
4(b)	Судно, имеющее особенности нового типа
ГЛАВА II-1 (КОНВЕНЦИЯ СОЛАС-74/78/88/ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИИ СОЛАС-74/78/88)	
¹ 1(c)/1.4 (1981 г.) —/11.9 (1989 г.) —/12-1.4 (1989 г.)	Защищенный характер и условия рейса Дейдвудные трубы Двойное дно на грузовых судах, не являющихся нефтеналивными Закрытие грузовых дверей
—/20-1.3 (октябрь 1988 г.) —/25-1.3 (май 1990 г.) —/25-9.1 (май 1990 г.) —/25-10.4 (май 1990 г.) —/53-2.1 (1981 г.)	Деление на отсеки и остойчивость грузовых судов в поврежденном состоянии Отверстия в водонепроницаемых переборках и внутренних палубах на грузовых судах Наружные отверстия на грузовых судах Резервный генератор (освобождение)
ГЛАВА II-2 (КОНВЕНЦИЯ СОЛАС-74/78/88/ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИИ СОЛАС-74/78/88)	
1(e)/1.4.1 (1981 г.) 1.4.1 (ноябрь 2000 г.) —/4.3.4.3(1981 г.) 10.2.1.2.2.2 (ноябрь 2000 г.) —/48(a)(i)/28.1.1 (1981 г.) i/13.3.2.1.1 (ноябрь 2000 г.)	Защищенный характер и условия рейса Дистанционный пуск пожарных насосов Один путь эвакуации (освобождение)

Правило	Краткое содержание
—/32(a)(iii)/40.2 (1981 г.)/40.2 (1980 г.)/7.6 (ноябрь 2000 г.) —/45.1.3 (1981 г.) 13.3.3.6 (ноябрь 2000 г.) —/53.1.3 (1996 г.) 10.7.1.4 (ноябрь 2000 г.) —/60.4.2 (1981 г.)—	Система обнаружения или сигнализации пожара в коротких рейсах Один путь эвакуации (освобождение) Противопожарное оборудование в грузовых помещениях Системы инертного газа для нефтеналивных судов дедвейтом менее 40000 т
ГЛАВА III (КОНВЕНЦИЯ СОЛАС-74/78/88/ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИИ СОЛАС-74/78/88)	
3(a)2.1 (1983 г.) 2.1 (май 1996 г.) 11 (b)/41.8.3.2 (1983 г.)/ параграф 4.4.8.32 Кодекса ЛСА —/21.4.2.2 (1983 г.) 22.4.1.2 (май 1996 г.) —/27.3.2.3(1983 г.) 32.3.2.3(май 1996 г.) 32.3.2(май 2004 г.) —/27.3, 3.3(1983 г.) 32.3.3.3 (май 2004 г.) 32.3.2 (май 2004 г.) 35(a)(i)— —/7.3 (май 1996 г.)	Защищенный характер и условия рейса Снабжение спасательных шлюпок Теплозащитные средства Гидрокостюмы Гидрокостюмы Спасательные плоты для грузовых судов между ближайшими соседними странами Защитные средства экипажа спасательной шлюпки, морская эвакуационная система
ГЛАВА IV (КОНВЕНЦИЯ СОЛАС-74/78/88/ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИИ СОЛАС-74/78/88)	
5/3.2 (1988 г., ГМССБ)	Частичное или условное изъятие по радиооборудованию (правила 3, 7 — 11)
ГЛАВА V (КОНВЕНЦИЯ СОЛАС-74/78/88/ПОПРАВКИ 2000 Г. К КОНВЕНЦИИ СОЛАС-74/78/88)	
—/12(j)(iii) (1981 г.) —/12(u) (1981 г.) —/3.2 —/19.2.4.4 —/20.2	Средство автоматической радиолокационной прокладки Правило 12 (частичное изъятие или изъятие на определенных условиях в зависимости от рейса) Изъятия отдельным судам на определенных администрацией государства флага условиях Установка аппаратуры АИС при условии вывода судна из эксплуатации не позднее 31 декабря 2006 г. Установка РДР на пассажирские суда, построенные до 1 июля 2002 г. в случае невозможности подключения к судовому оборудованию
<p>Примечания: ¹1(c)/1.4(81) — означает правило 1(c) главы II-1 Конвенции СОЛАС-74 и, через дробь, правило II-1/1.4 Поправок 1981 года к Конвенции СОЛАС-74/78/88.</p> <p>² Прочерк (—) означает что до принятия Поправок соответствующего правила в Конвенции СОЛАС-74/78/88 не существовало.</p>	

2.1.8 Освидетельствование для оформления Международного свидетельства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом и Свидетельства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом.

2.1.8.1 Общие положения.

2.1.8.1.1 Положения **2.1.8** регламентируют в общем виде объем освидетельствования судна в процессе эксплуатации для возобновления (подтверждения) Международного свидетельства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом или Свидетельства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом в соответствии с резолюцией ИМО А.1104(29).

2.1.8.1.2 Объем первоначального освидетельствования судна в ходе постройки и после установки конструкции, оборудования, арматуры, приспособлений и материалов изложен в разд. 19 части V «Техническое наблюдение за постройкой судов» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.1.8.2 Ежегодное освидетельствование.

2.1.8.2.1 Для соответствия положениям Международного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом, 1983 г. (Кодекс МКХ-83/90/00) и Кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (Кодекса КХ-85/90/00) проверка действующих свидетельств и других документов должна включать:

1 проверку срока действия, в зависимости от случая, Свидетельства о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению, Свидетельства о безопасности грузового судна по радиооборудованию и Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции или Свидетельства о безопасности грузового судна;

2 проверку срока действия Свидетельства об управлении безопасностью (Свуб) и наличия копии Документа о соответствии компании (ДСК);

3 проверку срока действия Международного свидетельства об охране судна;

4 проверку срока действия Международного свидетельства о грузовой марке или Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки;

5 проверку срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью;

6 проверку классификационных свидетельств, если судно имеет класс классификационного общества;

7 проверку, где это применимо, срока действия Международного свидетельства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом или Свидетельства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом;

8 проверку, если это применимо, срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения сточными водами;

9 проверку, если это применимо, срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы;

10 проверку, устанавливающую, что состав экипажа судна отвечает требованиям документа о минимальном безопасном составе экипажа (пр. V/13(b) СОЛАС-74/88) (пр. V/14 СОЛАС-74/00/12);

11 проверку, устанавливающую, что капитан, лица командного и рядового состава имеют дипломы в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ;

12 проверку того, было ли установлено какое-либо новое оборудование и, если оно было установлено, подтверждение того, что оно было одобрено до установки и что все изменения отражены в соответствующем свидетельстве;

13 подтверждение наличия на судне информации об остойчивости и загрузке, содержащей подробное описание типовых эксплуатационных условий и балластировки, указания по оценке других состояний нагрузки, сводный перечень характеристик живучести судна и достаточные сведения, с тем чтобы убедиться, что судно загружено и эксплуатируется безопасно и в соответствии с хорошей морской практикой (гл. 2 Кодекса МКХ-83/90/00); (ссылка на КХ-85/90/00 отсутствует);

14 подтверждение того, что информация о живучести поврежденного судна обеспечивается на основе информации о нагрузке для всех предполагаемых условий нагрузки и изменений осадки и дифферента (гл. 2 МКХ-83/90/00); (ссылка на КХ-85/90/00);

15 подтверждение того, что предусмотрена таблица, показывающая степень заполнения грузовых емкостей при различной плотности грузов (гл. 16 МКХ-83/90/00); (гл. ППГ КХ-85/90/00);

16 подтверждение наличия экземпляра Кодекса МКХ-83/90/00, или Кодекса КХ-85/90/00, или равноценных национальных правил (гл. 16 МКХ-83/90/00); (гл. V КХ-85/90/00);

17 подтверждение того, что предусмотрена информация относительно химических и физических свойств продуктов, подлежащих перевозке, а также информация о мерах, принимаемых в случае аварии (гл. 16 МКХ-83/90/00); (гл. V КХ-85/90/00);

18 подтверждение того, что предусмотрено руководство по способам перекачки груза, очистки емкостей, дегазации, балластировки и т. д. (гл. 16 МКХ-83/90/00); (гл. V КХ-85/90/00);

19 подтверждение наличия на судне Руководства по методам и устройствам (гл. 16А МКХ-83/90/00); (гл. V КХ-85/90/00);

20 подтверждение наличия на судне плана чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением

опасными химическими грузами (пр. 17 Прил. II к МАРПОЛ-04);

.21 подтверждение правильности ведения Журнала грузовых операций (пр. 15 Прил. II к МАРПОЛ 04).

.22 подтверждение того, что на судне имеется информация о совместимости конструкционных материалов, защитных облицовок и покрытий (гл. 6 МКХ-83/90/00); (гл. IIG Кодекса КХ-85/90/00);

.23 подтверждение наличия Международного свидетельства по противообрастающей системе (добавление 1 к Прил. 4 к AFS-Конвенции), если это применимо;

.24 проверку наличия действующего Международного свидетельства об энергоэффективности судна (пр. 6.4 и 6.5 Прил. VI к МАРПОЛ 73/78).

2.1.8.2.2 Для соответствия положениям Кодекса МКХ-83/90/00 и Кодекса КХ-85/90/00 ежегодное освидетельствование конструкции, оборудования, приспособлений и материалов должно включать:

.1 подтверждение того, что двери и окна рулевой рубки, иллюминаторы и окна в концевых переборках надстройки и рубки, обращенные в сторону грузовой зоны, находятся в удовлетворительном состоянии (гл. 3 МКХ-83/90/00); (гл. IIC КХ-85/90/00);

.2 подтверждение того, что устранены возможные источники воспламенения в грузовом насосном отделении или около него, такие как незакрепленные устройства, горючие материалы и т.п., что нет никаких следов повышенной утечки, и что трапы находятся в удовлетворительном состоянии (гл. 3 МКХ-83/90/00); (гл. IIC КХ-85/90/00);

.3 подтверждение того, что съемные участки трубопроводов или другое одобренное оборудование, необходимое для разделения груза, имеются в насосном отделении и находятся в удовлетворительном состоянии (гл. 3 МКХ-83/90/00); (гл. IIC КХ-85/90/00);

.4 осмотр всех переборок насосного отделения для выяснения следов утечки груза или трещин и, в частности, уплотнений всех проходов в переборках насосного отделения (гл. 3 МКХ-83/90/00); (гл. IIC КХ-85/90/00);

.5 подтверждение того, что дистанционное управление работой осушительной системы насосного отделения удовлетворяет требованиям (гл. 3 МКХ-83/90/00); (гл. IIC КХ-85/90/00);

.6 проверку осушительных и балластных устройств и подтверждение того, что насосы и трубопроводы маркированы (гл. 3 МКХ-83/90/00); (ссылка на КХ-85/90/00 отсутствует);

.7 подтверждение, где это применимо, того, что носовые или кормовые погрузочно-разгрузочные устройства находятся в рабочем состоянии, и проверку средств связи и дистанционного отключения грузовых насосов (гл. 3 МКХ-83/90/00); (ссылка на КХ-85/90/00 отсутствует);

.8 проверку системы грузовых трубопроводов и подтверждение того, что любые шланги соответствуют тому виду эксплуатации, для которого они предназначены и, где это применимо, одобренному типу или имеют маркировку даты испытания (гл. 5 МКХ-83/90/00); (гл. IID КХ-85/90/00);

.9 проверку, где это применимо, систем подогрева или охлаждения груза, включая любой отбор проб, и подтверждение того, что средства для изменения температуры и связанные с ними сигнальные устройства находятся в удовлетворительном состоянии (гл. 7 МКХ-83/90/00); (гл. IIF КХ-85/90/00);

.10 проверку, насколько это практически возможно, газоотводных систем грузовых емкостей, включая нагнетательные/вакуумные клапаны и устройства для предотвращения проникновения пламени (гл. 8 Кодекса МКХ-83/90/00 и MSC.102(73), МЕРС.79(43)); (гл. IIE Кодекса КХ-85/90/00 и МЕРС.80(43));

.11 проверку измерительных устройств сигнализации по верхнему уровню и клапанов, связанных с системой контроля перелива (гл. 8 МКХ-83/90/00); (гл. IIEКХ-85/90/00);

.12 подтверждение того, что на борту судна имеется или вырабатывается достаточный запас газа для компенсации естественных потерь, и что средства, предусмотренные для контроля незаполненных пространств емкостей, являются удовлетворительными (гл. 9 МКХ-83/90/00); (гл. IIN КХ-85/90/00);

.13 подтверждение того, что приняты меры по обеспечению на борту судна достаточной среды, если в качестве сушильной среды на всех воздухоприемных отверстиях емкостей используются сушильные агенты (гл. 9 МКХ-83/90/00); (гл. IIN КХ-85/90/00);

.14 подтверждение того, что все электрооборудование в опасных зонах соответствует таким зонам, находится в удовлетворительном состоянии и обслуживается надлежащим образом (гл. 10 МКХ-83/90/00); (гл. IIV КХ-85/90/00);

.15 осмотр стационарной системы пожаротушения для грузового насосного отделения и палубной системы пенотушения для грузовой зоны и подтверждение того, что их средства управления четко обозначены (гл. 11 МКХ-83/90/00); (гл. IIE КХ-85/90/00);

.16 подтверждение того, что состояние переносного оборудования для тушения пожара для грузов, перевозимых в грузовой зоне, является удовлетворительным (гл. 11 МКХ-83/90/00); (гл. IIE КХ-85/90/00);

.17 подтверждение того, что система для постоянного контроля концентрации воспламеняющихся паров является удовлетворительной (гл. 11 Кодекса МКХ-83/90/00);

.18 осмотр, насколько это практически возможно, и подтверждение нормальной работы устройств для вентиляции помещений, обычно посещаемых во время грузовых операций, и других помещений в грузовой зоне (гл. 12 МКХ-83/90/00); (гл. IIIA КХ-85/90/00);

.19 подтверждение, насколько это практически возможно, того, что искробезопасные системы и цепи, используемые для целей измерения, регистрации, контроля и связи во всех опасных местах, обслуживаются надлежащим образом (гл. 13 МКХ-83/90/00); (гл. ПС КХ-85/90/00);

.20 осмотр снаряжения для защиты персонала (гл. 14 МКХ-83/90/00); (гл. ППФ КХ-85/90/00) и подтверждение, в частности, того, что:

.20.1 защитное снаряжение для членов экипажа, занятых в погрузочно-разгрузочных операциях, и условия его хранения находятся в удовлетворительном состоянии;

.20.2 требуемое снаряжение, обеспечивающее безопасность, и связанные с ним дыхательные аппараты и воздушные баллоны и, насколько это возможно, средства защиты глаз и органов дыхания на случай эвакуации при аварии находятся в удовлетворительном состоянии и хранятся надлежащим образом;

.20.3 средства оказания первой медицинской помощи, включая носилки и кислородное оборудование для реанимации, находятся в удовлетворительном состоянии;

.20.4 предусмотрены противодыiania против грузов, фактически перевозимых на судне;

.20.5 обеззараживающие душевые и устройства для промывки глаз функционируют нормально;

.20.6 на судне имеются требуемые приборы газообнаружения, и приняты меры для наличия на борту соответствующих трубок для обнаружения паров;

.20.7 условия хранения проб груза удовлетворяют требованиям;

.21 положения 2.2.2.2.2;

.22 подтверждение того, что точки отбора проб или чувствительные элементы датчиков размещены в подходящих местах для того, чтобы быстро обнаружить опасные протечки (гл. 11.1.4 МКХ-07); (гл. ППЕ 3.13 КХ-83/90/00).

2.1.8.2.3 Для соответствия положениям Кодекса МКХ-83/90/00 и Кодекса КХ-85/90/00 ежегодное освидетельствование должно быть завершено следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с удовлетворительными результатами подтверждается Международное свидетельство о годности судна для перевозки опасных химических грузов наливом или Свидетельство о годности судна для перевозки опасных химических грузов наливом;

.2 если освидетельствование показывает, что состояние судна или его оборудования и снабжения является неудовлетворительным (см. 4.2.3).

2.1.8.3 Промежуточное освидетельствование.

2.1.8.3.1 Для соответствия положениям Кодекса МКХ-83/90/00 и Кодекса КХ-85/90/00 проверка действующих свидетельств и других документов должна включать положения 2.1.8.2.1.

2.1.8.3.2 Для соответствия положениям Кодекса МКХ-83/90/00 и Кодекса КХ-85/90/00 освидетельствование конструкции, оборудования, арматуры, приспособлений и материалов должно включать:

.1 положения 2.1.8.2.2;

.2 проверку средств осушения газоотводных трубопроводов (гл. 8 МКХ-83/90/00); (гл. ПЕ КХ-85/90/00);

.3 подтверждение, насколько это применимо, того, что трубопроводы и вкладки грузовые цистерны заземлены на корпус (гл. 10 МКХ-83/90/00); (гл. ППВ КХ-85/90/00);

.4 общий осмотр электрооборудования и кабелей в опасных зонах, таких как грузовые насосные отделения и зоны, примыкающие к грузовым емкостям, для выявления неисправного оборудования, арматуры и проводки. Сопротивление изоляции цепей должно быть испытано и в тех случаях, когда ведется надлежащая регистрация испытаний, при этом должны быть приняты во внимание последние показания (гл. 10 МКХ-83/90/00); (гл. ППВ КХ-85/90/00);

.5 подтверждение того, что предусмотрены пространства для вентиляторов искусственной вентиляции грузовой зоны (гл. 12 МКХ-83/90/00); (гл. ППА КХ-85/90/00);

.6 положения 2.2.2.3.2.

2.1.8.3.3 Для соответствия положениям Кодекса МКХ-83/90/00 и Кодекса КХ-85/90/00 промежуточное освидетельствование должно быть завершено следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с удовлетворительными результатами подтверждается Международное свидетельство о годности судна для перевозки опасных химических грузов наливом или Свидетельство о пригодности судна для перевозки опасных химических грузов наливом;

.2 если освидетельствование показывает, что состояние судна или его оборудования и снабжения является неудовлетворительным (см. 4.2.3).

2.1.8.4 Освидетельствование для возобновления свидетельства.

2.1.8.4.1 Для соответствия положениям Кодекса МКХ-83/90/00 и Кодекса КХ-85/90/00 проверка действующих свидетельств и других документов должна включать положения 2.1.8.2.1, за исключением проверки срока действия Международного свидетельства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом или Свидетельства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом.

2.1.8.4.2 Для соответствия положениям Кодекса МКХ-83/90/00 и Кодекса КХ-85/90/00 освидетельствование конструкции, оборудования, арматуры, приспособлений и материалов для возобновления свидетельства должно включать:

.1 положения 2.1.8.3.2;

.2 положения 2.2.2.4.2.

2.1.8.4.3 При удовлетворительных результатах освидетельствования для возобновления свидетельства по его окончании должно выдаваться Международное свидетельство о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом или Свидетельство о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом.

2.1.9 Освидетельствование для оформления Международного свидетельства о годности судна к перевозке сжиженных газов наливом.

2.1.9.1 Общие положения.

2.1.9.1.1 Положения 2.1.9 регламентируют в общем виде объем освидетельствований судна в процессе эксплуатации для возобновления Международного свидетельства о годности судна к перевозке сжиженных газов наливом в соответствии с резолюцией ИМО А.1104(29).

2.1.9.1.2 Объем первоначального освидетельствования судна в ходе постройки и после установки конструкции, оборудования, арматуры, приспособлений и материалов изложен в разд. 19 части V «Техническое наблюдение за постройкой судов» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.1.9.2 Ежегодное освидетельствование.

2.1.9.2.1 Для соответствия положениям Кодекса МКГ-83/90/00 проверка действующих свидетельств и других документов должна включать:

.1 проверку срока действия, в зависимости от случая, Свидетельства о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению, Свидетельства о безопасности грузового судна по радиооборудованию и Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции или Свидетельства о безопасности грузового судна (пр. V/14 СОЛАС-74/00/12);

.2 проверку срока действия Международного свидетельства о грузовой марке или Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки;

.3 проверку срока действия Международного свидетельства об охране судна;

.4 проверку срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью;

.5 проверку классификационных свидетельств, если судно имеет класс классификационного общества;

.6 проверку срока действия Международного свидетельства о годности судна к перевозке сжиженных газов наливом;

.7 проверку срока действия Свидетельства об управлении безопасностью (Свуб) и наличия копии Документа о соответствии компании (ДСК);

.8 проверку, если это применимо, срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения сточными водами;

.9 проверку, если это применимо, срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы;

.10 подтверждение того, что имеются сведения об общей характеристике грузосодержащей системы (гл. 4 МКГ-83/90/00);

.11 проверку, устанавливающую, что экипаж судна отвечает требованиям документа о минимальном безопасном составе экипажа (пр. V/13(b) СОЛАС-74/88);

.12 проверку, устанавливающую, что капитан, лица командного и рядового состава имеют дипломы в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ;

.13 проверку, было ли установлено какое-либо новое оборудование и, если оно было установлено, подтверждение того, что оно было одобрено до установки, и что все изменения отражены в соответствующем свидетельстве;

.14 подтверждение наличия на судне информации о загрузке и остойчивости, содержащей подробное описание типовых эксплуатационных условий и балластирования, указания по оценке других состояний нагрузки, сводный перечень характеристик живучести судна и достаточные сведения, для того, чтобы убедиться, что судно загружено и эксплуатируется безопасно и в соответствии с хорошей морской практикой (гл. 2 МКГ-83/90/00);

.15 подтверждение того, что информация о живучести поврежденного судна обеспечивается на основе информации о нагрузке для всех предполагаемых условий нагрузки и изменений осадки и дифферента (гл. 2 МКГ-83/90/00);

.16 подтверждение того, что предусмотрена необходимая информация в отношении безопасной перевозки продуктов, подлежащих перевозке (гл. 18 МКГ-83/90/00);

.17 подтверждение наличия экземпляра Кодекса МКГ-83/90/00 или равноценных национальных правил (гл. 18 МКГ-83/90/00);

.18 подтверждение наличия Международного свидетельства по противообрастающей системе (добавление 1 к Прил. 4 к AFS-Конвенции), если оно применимо;

.19 проверку наличия действующего Международного свидетельства об энергоэффективности судна (пр. 6.4 и 6.5, Прил. VI к МАРПОЛ 73/78).

2.1.9.2.2 Для соответствия положениям Кодекса OIGC-83/90/00 ежегодное освидетельствование конструкции, оборудования, арматуры, приспособлений и материалов должно включать:

.1 подтверждение того, что любые специальные устройства, обеспечивающие выживаемость судна в состоянии повреждения, находятся в рабочем состоянии (гл. 2 МКГ-83/90/00);

.2 подтверждение того, что двери и окна рулевой рубки, иллюминаторы и окна в концевых пере-

борках надстройки и рубки в грузовой зоне находятся в удовлетворительном состоянии (гл. 3 МКГ-83/90/00);

.3 осмотр грузовых насосных и компрессорных отделений (гл. 3 МКГ-83/90/00);

.4 подтверждение того, что система ручного отключения в случае аварии вместе с автоматическим отключением грузовых насосов и компрессоров находится в удовлетворительном состоянии (гл. 3 МКГ-83/90/00);

.5 осмотр поста управления грузовыми операциями (гл. 3 МКГ-83/90/00);

.6 осмотр устройств газообнаружения для постов управления грузовыми операциями и проверку принятых мер по устранению источников воспламенения, если такие помещения не являются газобезопасными (гл. 3 МКГ-83/90/00);

.7 подтверждение того, что устройства для воздушных шлюзов обслуживаются надлежащим образом (гл. 3 МКГ-83/90/00);

.8 осмотр, насколько это практически осуществимо, осушительных, балластных и топливных устройств (гл. 3 МКГ-83/90/00);

.9 осмотр, где это применимо, носовых или кормовых погрузочно-разгрузочных устройств, обращая особое внимание на электрическое оборудование, средства пожаротушения и средства связи между постом управления грузовыми операциями и постом на берегу (гл. 3 МКГ-83/90/00);

.10 подтверждение того, что уплотнения куполов емкостей с газом находятся в удовлетворительном состоянии (гл. 4 МКГ-83/90/00);

.11 подтверждение того, что переносные или стационарные поддоны для сбора капель или палубная изоляция на случай утечки груза находятся в удовлетворительном состоянии (гл. 4 МКГ-83/90/00);

.12 осмотр грузовых и технологических трубопроводов, включая расширительные соединения, изоляцию от конструкции корпуса, средства для сброса давления и стока (гл. 5 МКГ-83/90/00);

.13 подтверждение того, что предохранительные клапаны грузовой емкости и межбарьерного пространства, включая системы безопасности и аварийно-предупредительной сигнализации, находятся в удовлетворительном состоянии (гл. 5 МКГ-83/90/00);

.14 подтверждение того, что все шланги для жидкостей и паров соответствуют тому виду эксплуатации, для которого они предназначены и, где это применимо, одобренному типу или имеют маркировку даты испытания (гл. 5 МКГ-83/90/00);

.15 осмотр устройств для регулирования давления/температуры груза, включая любую систему охлаждения, если она установлена, и подтверждение того, что любая связанная с ней аварийно-предупредительная сигнализация находится в удовлетворительном состоянии (гл. 7 МКГ-83/90/00);

.16 осмотр, насколько это практически возможно, грузовых, топливных, балластных и газоотводных трубопроводов, включая газоотводные мачты и защитные сетки (гл. 8 МКГ-83/90/00);

.17 подтверждение того, что предусмотрены меры для обеспечения наличия на борту инертного газа в достаточном количестве с тем, чтобы компенсировать нормальные потери, и что имеются средства для наблюдения за пространствами (гл. 9 МКГ-83/90/00);

.18 подтверждение того, что расход инертного газа не повышен по сравнению с количеством, необходимым для компенсации нормальных потерь, путем проверки записей о расходе инертного газа (гл. 9 МКГ-83/90/00);

.19 подтверждение того, что любая система осушения воздухом и любая система продувки инертным газом межбарьерных и трюмных пространств находятся в удовлетворительном состоянии (гл. 9 МКГ-83/90/00);

.20 подтверждение того, что электрическое оборудование в газоопасных пространствах и зонах находится в хорошем состоянии и поддерживается надлежащим образом (гл. 10 МКГ-83/90/00);

.21 осмотр средств противопожарной защиты и тушения пожара и испытание средств дистанционного пуска одного главного пожарного насоса (гл. 11 МКГ-83/90/00);

.22 осмотр стационарной системы пожаротушения для грузового насосного отделения и подтверждение того, что ее средства управления четко обозначены (гл. 11 МКГ-83/90/00);

.23 осмотр системы водяного орошения для охлаждения, противопожарной защиты и защиты экипажа и подтверждение того, что ее средства управления четко обозначены (гл. 11 МКГ-83/90/00);

.24 осмотр системы порошкового пожаротушения для грузовой зоны и подтверждение того, что ее средства управления четко обозначены (гл. 11 МКГ-83/90/00);

.25 осмотр стационарной установки для газоопасных помещений и подтверждение того, что ее средства управления четко обозначены (гл. 11 МКГ-83/90/00);

.26 подтверждение того, что снаряжение пожарного, включая автономные дыхательные аппараты, имеются в полном комплекте и находятся в хорошем состоянии, а также аппаратура двусторонней радиотелефонной связи взрывобезопасного или искробезопасного типа (пр. П-2/10.10 СОЛАС-74/00/12; гл. 3 Кодекс СПБ) (гл. 11 МКГ-83/90/00);

.27 осмотр, насколько это практически осуществимо, и подтверждение удовлетворительной работы устройств искусственной вентиляции помещений в грузовой зоне, обычно посещаемой во время грузовых операций (гл. 12 МКГ-83/90/00);

.28 осмотр и подтверждение удовлетворительной работы устройств искусственной вентиляции обычно

посещаемых помещений, кроме помещений, к которым применяются положения гл. 12 Кодекса МКГ-83/90/00 (см. 2.1.9.2.2.27). При этом проверка работы искусственной вентиляции должна подтвердить, что:

.28.1 она может управляться из места вне помещения;

.28.2 вывешены предупредительные надписи относительно ее использования;

.28.3 она установлена и является системой вытяжного типа, обеспечивающей вытяжку из верхних или нижних частей помещения, или из верхних и нижних частей, где это применимо, для грузовых компрессорных и насосных отделений и для постов управления грузовыми операциями, если они считаются газоопасными помещениями;

.28.4 она является системой вентиляции нагнетательного типа для помещений, где находятся приводные электродвигатели грузовых компрессоров или насосов, и других газобезопасных помещений в пределах грузовой зоны, за исключением помещений, где находятся генераторы инертных газов;

.28.5 вытяжные каналы системы вентиляции удалены от приемных вентиляционных отверстий и отверстий, ведущих в жилые помещения, служебные помещения, посты управления и другие газобезопасные помещения;

.28.6 приемные помещения расположены таким образом, чтобы сократить до минимума возможность рециркуляции или образования опасных паров;

.28.7 вентиляционные каналы из газоопасных помещений не проходят через жилые, служебные и машинные помещения и посты управления, кроме случаев, когда применяются положения гл. 13 Кодекса МКГ-83/90/00 в отношении оборудования газообнаружения;

.28.8 приводные электродвигатели вентиляторов располагаются вне вентиляционных каналов, если судно предназначено для перевозки воспламеняющихся продуктов, а вентиляторы и каналы, связанные только с вентиляторами, являются искробезопасного исполнения в газоопасных помещениях;

.29 осмотр и проведение испытаний, где это применимо и насколько это практически осуществимо, указателей уровня жидкости, устройств для предотвращения перелива, манометров, сигнализации повышения, а в соответствующем случае — понижения давления, и указателей температуры для грузовых емкостей (гл. 13 МКГ-83/90/00);

.30 осмотр и проведение испытаний, где это применимо, оборудования газообнаружения (гл. 13 МКГ-83/90/00);

.31 подтверждение того, что на судне имеется два комплекта соответствующего переносного оборудования газообнаружения для перевозимых грузов и предусмотрен соответствующий контрольно-измери-

тельный прибор для замера уровня кислорода (гл. 13 МКГ-83/90/00);

.32 проверку наличия снаряжения для защиты персонала (гл. 14 МКГ-83/90/00) и, в частности, того, что:

.32.1 предусмотрены и хранятся надлежащим образом два полных комплекта снаряжения, обеспечивающего безопасность, каждый из которых позволяет персоналу входить в заполненное газом помещение и работать в нем;

.32.2 предусмотрена необходимая подача сжатого воздуха и осмотр, где это применимо, устройства любого специального воздушного компрессора и системы воздухопровода низкого давления;

.32.3 предусмотрены средства оказания первой медицинской помощи, включая носилки и кислородное оборудование для реанимации, а также противоядия, если таковые имеются, против перевозимых грузов;

.32.4 предусмотрены соответствующие средства защиты глаз и органов дыхания на случай эвакуации при аварии;

.32.5 обеззараживающие душевые и устройства для промывки глаз находятся в рабочем состоянии;

.32.6 проверку, где это применимо, мер для защиты персонала от последствий большой утечки груза, предусматривающих наличие специального помещения в районе жилой зоны, спроектированного и оборудованного для этих целей;

.33 осмотр, где это применимо, средств для использования груза в качестве топлива и проверка, насколько это практически осуществимо, того, что подача газа в машинное отделение отключается, если вытяжная вентиляция работает неисправно, и что главный клапан для газового топлива может автоматически закрываться из машинного отделения (гл. 16 МКГ-83/90/00).

2.1.9.2.3 Для соответствия положениям Кодекса МКГ-83/90/00 ежегодное освидетельствование должно быть завершено следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с удовлетворительными результатами подтверждается Международное свидетельство о годности судна для перевозки сжиженных газов наливом;

.2 если освидетельствование показывает, что состояние судна или его оборудования является неудовлетворительным (см. 4.2.3).

2.1.9.3 Промежуточное освидетельствование.

2.1.9.3.1 Для соответствия положениям Кодекса IGC-83/90/00 проверка действующих свидетельств и других документов должна включать положения 2.1.9.2.1.

2.1.9.3.2 Для соответствия положениям Кодекса IGC-83/90/00 промежуточное освидетельствование конструкции, оборудования, арматуры, приспособлений и материалов должно включать:

.1 положения 2.1.9.2.2;

.2 подтверждение, где это применимо, того, что трубопроводы и вкладные грузовые цистерны заземлены на корпус (гл. 10 МКГ-83/90/00);

.3 общий осмотр электрооборудования и кабелей в опасных зонах, таких как грузовые насосные отделения и зоны, прилегающие к грузовым танкам, для выявления неисправного оборудования, арматуры и проводки. Должно быть испытано сопротивление изоляции цепи, и в случаях, когда ведется надлежащая регистрация испытаний, должны быть приняты во внимание последние показания (гл. 10 МКГ-83/90/00);

.4 подтверждение того, что имеются запасные части для механических вентиляторов в грузовой зоне (гл. 12 МКГ-83/90/00);

.5 подтверждение того, что устройства подогрева, если таковые имеются, для стальных конструкций находятся в удовлетворительном состоянии.

2.1.9.3.3 Для соответствия положениям Кодекса МКГ-83/90/00 промежуточное освидетельствование должно быть завершено следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с удовлетворительными результатами подтверждается Международное свидетельство о годности судна для перевозки сжиженных газов наливом;

.2 если освидетельствование показывает, что состояние судна или его оборудования является неудовлетворительным (см. 4.2.3).

2.1.9.4 Освидетельствование для возобновления свидетельства.

2.1.9.4.1 Для соответствия положениям Кодекса МКГ-83/90/00 проверка действующих свидетельств и других документов должна включать положения 2.1.9.2.1, за исключением проверки срока действия Международного свидетельства о годности судна к перевозке сжиженных газов наливом.

2.1.9.4.2 Для соответствия положениям Кодекса МКГ-83/90/00 освидетельствование для возобновления свидетельства по конструкции, оборудованию, арматуре, приспособлениям и материалам должно включать:

.1 положения 2.1.9.3.2;

.2 осмотр изоляции и средств опоры грузовых емкостей и подтверждение того, что вторичный барьер остается эффективным (гл. 4 МКГ-83/90/00);

.3 внутренний осмотр выбранных грузовых танков (гл.4 МКГ-83/90/00).

2.1.9.4.3 При удовлетворительных результатах освидетельствования для возобновления свидетельства по его окончании должно выдаваться Международное свидетельство о годности судна к перевозке сжиженных газов наливом.

2.1.10 Освидетельствование для оформления Свидетельства о безопасности высокоскоростного судна.

2.1.10.1 Положения 2.1.10 регламентируют в общем виде объем освидетельствований судна в

процессе эксплуатации для оформления/подтверждения Свидетельства о безопасности высокоскоростного судна (форма 2.1.42.1), выдаваемого с целью подтверждения соответствия судна требованиям Кодекса ВС.

2.1.10.2 Рассмотрение действующих свидетельств и других документов с целью установления соответствия судна требованиям Кодекса ВС должно включать:

.1 проверку наличия действующего Классификационного свидетельства;

.2 проверку наличия действующего Свидетельства о грузовой марке;

.3 проверку наличия разрешения на эксплуатацию высокоскоростного судна, выданного администрацией государства флага в подтверждение того, что:

руководство компании, эксплуатирующей судно, осуществляет строгий контроль за его эксплуатацией и обслуживанием посредством системы управления качеством в соответствии с МКУБ;

руководство компании, эксплуатирующей судно, обеспечивает, чтобы в экипаже были заняты лишь лица, имеющие квалификацию, позволяющую работать на судне конкретного типа, используемом на предполагаемом маршруте;

протяженность рейсов и наихудшие предполагаемые условия, при которых допускается эксплуатация судна, ограничены посредством установления эксплуатационных ограничений;

судно всегда находится в достаточной близости от места убежища;

в районе эксплуатации обеспечены надлежащие средства связи, прогноза погоды и технического обслуживания;

в предполагаемом районе эксплуатации имеются подходящие средства спасания;

.4 проверку наличия действующего Свидетельства на оборудование и снабжение, подтверждающего выполнение требований Кодекса ВС и Правил Регистра;

.5 проверку наличия на судне:

характеристики остойчивости и системы стабилизации, обеспечивающих безопасность при эксплуатации судна в неводоизмещающем и переходном режимах;

характеристики плавучести и остойчивости, обеспечивающих безопасность судна в водоизмещающем режиме как в неповрежденном, так и в поврежденном состояниях;

характеристики остойчивости в неводоизмещающем и переходном режимах, обеспечивающих безопасный перевод судна в водоизмещающий режим в случае любой неисправности системы;

.6 проверку наличия одобренной администрацией информации об остойчивости для капитана. При этом должно быть подтверждено, что судно не

подвергалось какой-либо перестройке, влияющей на информацию об остойчивости. Информация должна включать данные, касающиеся судна, и в ней должны быть указаны условия загрузки и вид эксплуатации, в том числе и условия обледенения;

.7 проверку наличия, если это применимо, Пассажирского свидетельства и Свидетельства о безопасности пассажирского судна;

.8 проверку наличия Свидетельства о грузовой марке судна с динамическим принципом поддержания (форма 1.3.7) или Международного свидетельства о грузовой марке (форма 2.2.3);

.9 проверку наличия технического наставления, включающего путевое наставление по эксплуатации, наставление по эксплуатации судна, руководство по обслуживанию судна, наставление по техническому обслуживанию и ремонту, а также график обслуживания, инструкции и учения на случай аварии;

.10 подтверждение того, что проведена ежегодная проверка спутникового АРБ, а береговое техническое обслуживание АРБ проводится через промежутки времени, не превышающие пяти лет (14.15.10 Кодекса ВС).

2.1.10.3 Освидетельствование конструкции, оборудования, устройств, систем для установления соответствия требованиям Кодекса ВС должно включать:

.1 проверку подводной части корпуса, в том числе наружной обшивки бортов и днища, штевней, скулы, реданов, жестких конструкций, обеспечивающих удержание воздушной подушки, жестких воздушных каналов, шахт, кронштейнов гребных валов, посадочных опор и деталей для подъема судна и подкрепления корпуса, крыльевого аппарата, наружной обшивки в районах повышенной вибрации и ударных нагрузок, подкреплений и креплений крыльев, угловых колонок, баллеров рулей, обшивки мостов, соединяющих корпуса многокорпусных судов, кингстонных выгородок, с целью подтверждения того, что дефекты в виде деформаций и разрушений отсутствуют;

.2 проверку того, что конструкции корпуса внутри сухих отсеков, в том числе днищевой, бортовой и подпалубный набор, подкрепления в местах крепления крыльевого аппарата и моста, не имеют трещин, а водонепроницаемые переборки и палубы сохраняют непроницаемость;

.3 проверку того, что помещения в корпусе, в том числе машинные с цистернами и фундаментами главных и вспомогательных двигателей, пассажирские, жилые и общественные, не были подвергнуты изменениям, не одобренным администрацией государства флага, а также того, что конструктивные меры обеспечения безопасности (средства крепления оборудования и багажа, поручни на обеих сторонах проходов, расположение мест для сидения, обеспечивающее свободный доступ в любую часть

жилого помещения, привязные ремни мест для сидения) находятся в состоянии, обеспечивающем надежное использование их по назначению;

.4 проверку того, что ремни безопасности, требуемые Кодексом HSC, установлены на всех местах для сидения, с которых может осуществляться управление судном;

.5 проверку того, что путь эвакуации людей с судна в спасательные средства обеспечивается при всех аварийных условиях в дневное и ночное время, что общественные помещения, пути эвакуации, выходы, места хранения спасательных жилетов, спасательных шлюпок и плотов, а также места посадки имеют хорошо видимую и долговечную маркировку и должным образом освещены основными и аварийными источниками электроэнергии, а пути эвакуации обеспечены надлежащими надписями, указывающими пассажирам направление к выходам;

.6 проверку того, что предусмотренные мероприятия по эвакуации можно провести в контролируемых условиях за время, составляющее одну треть времени конструктивной противопожарной защиты (КПЗ) — для районов повышенной пожароопасности после вычитания периода времени, составляющего 7 мин, необходимого для первоначальных действий по обнаружению и тушению пожара. Время эвакуации = $(КПЗ)/3 - 7$, где КПЗ — время конструктивной противопожарной защиты в зависимости от класса огнестойкости (А-60, А-30 и др.), мин (например: 60 мин, 30 мин, соответственно). Время эвакуации должно быть проверено демонстрацией в условиях, приближенных к аварийным (4.8 Кодекса ВС);

.7 проверку того, что системы управления курсом позволяют при преобладающих условиях и скорости судна эффективно управлять курсом и контролировать направление движения его в максимально возможной степени без применения чрезмерного физического усилия на всех скоростях и во всех условиях эксплуатации, для которых судно должно быть освидетельствовано. Эксплуатационные характеристики должны быть проверены в соответствии с Приложением 8 к Кодексу ВС (гл. 5 Приложения 8 к Кодексу ВС);

.8 освидетельствование якорного, буксирного и швартовного устройств с целью подтверждения того, что эти устройства обеспечивают безопасные операции по постановке на якорь, буксировке и швартовке при всех условиях эксплуатации и аварийных ситуациях (гл. 6 Кодекса ВС);

.9 проверку того, что конструктивная противопожарная защита, включая огнестойкие конструкции, материалы конструкций, средства обнаружения, сдерживания и тушения любого пожара, защита путей эвакуации и готовность средств противопо-

жарной защиты, не претерпели изменений, ухудшающих надежность и снижающих уровень безопасности (гл. 7 Кодекса ВС);

.10 проверку того, что средства пожарной безопасности, связанные с применением и хранением топлива, системы газообнаружения паров топлива в помещениях, через которые проходят топливные трубопроводы, аварийно-предупредительной сигнализации, находятся в годном техническом состоянии (гл. 7 Кодекса ВС);

.11 проверку того, что средства герметизации главных приемных и выпускных отверстий всех вентиляционных систем вне вентилируемых помещений имеют возможность отключения всех вентиляторов вне помещений, которые они обслуживают, а автоматически закрывающиеся противопожарные заслонки в районах прохода вентиляционных каналов через огнестойкие перекрытия имеют ручные приводы и находятся в годном техническом состоянии (гл. 7 Кодекса ВС);

.12 подтверждение того, что системы обнаружения и тушения пожара проверены демонстрацией работы во всех аварийных ситуациях и найдены в годном техническом состоянии (7.7 — 7.9 Кодекса ВС);

.13 проверку того, что предписанное число комплектов снаряжения для пожарных имеется на борту, состояние их годное, а условия их хранения удовлетворительные; при этом проверяется снаряжение для пожарного, которое должно состоять из:

.13.1 личного снаряжения, в которое входит:

защитная одежда из материала, защищающего кожу от тепла, излучаемого при пожаре, от ожогов и ошпаривания паром или газами. Наружная поверхность одежды должна быть водостойкой;

ботинки и перчатки из резины или другого материала, не проводящего электричества;

жесткий шлем, обеспечивающий надежную защиту от ударов;

безопасный фонарь одобренного типа с периодом горения не менее 3 ч;

топор;

.13.2 дыхательного аппарата одобренного типа (7.10 Кодекса ВС);

.14 освидетельствование спасательных средств и устройств в подтверждение того, что спасательные средства и устройства обеспечивают в аварийных ситуациях безопасное оставление судна и спасение пассажиров и экипажа. Спасательные средства и устройства должны отвечать требованиям администрации государства флага. Средства связи судна со спасательными средствами должны быть проверены для подтверждения их годного технического состояния (гл. 8 Кодекса ВС);

.15 проверку наличия индивидуальных спасательных средств, расписания по тревогам, инструкции и наставлений на случай тревоги, инструкций по

эксплуатации шлюпок и плотов и их обслуживанию и креплению (8.3 — 8.9 Кодекса ВС);

.16 проверку того, что судно укомплектовано спасательными средствами коллективного пользования в соответствии с 8.10 Кодекса ВС;

.17 освидетельствование главных и вспомогательных механизмов, средств их управления, электрооборудования с целью подтверждения надежности их крепления, наличия средств, обеспечивающих поддержание или возобновление нормальной работы главных механизмов даже в случае выхода из строя одного из вспомогательных механизмов ответственного назначения, а также средств, обеспечивающих ввод в действие механизмов при нерабочем состоянии судна без помощи извне (гл. 9 Кодекса ВС);

.18 проверку того, что все котлы и сосуды под давлением и связанные с ними трубопроводы должным образом проверены с испытанием предохранительных устройств (гл. 9 Кодекса ВС);

.19 проверку того, что средства движения и подъема высокоскоростных судов обеспечивают надежную и эффективную работу судна согласно его назначению;

.20 проверку того, что средства движения обеспечивают возможность возвращения судов категории В в порт убежища в случае пожара или аварии в одном из отсеков (гл. 9 Кодекса ВС);

.21 проверку вспомогательных систем с целью подтверждения того, что топливные и масляные цистерны с замерными устройствами и трубопроводами, системы осушения машинных помещений и отсеков с насосами, балластные системы с насосами, системы охлаждения, воздухозабортные системы двигателей, системы вентиляции машинных помещений, газовыпускные системы двигателей находятся в годном техническом состоянии и обеспечивают безопасную эксплуатацию судна (гл. 10 Кодекса ВС);

.22 проверку навигационного оборудования в подтверждение того, что состояние компасов, устройств для замера скорости и пройденного расстояния, эхолотов, радиолокационных станций, системы определения местоположения и радиолокационной прокладки (где они имеются), указателя скорости поворота и указателя углового положения руля, прожектора, аппаратуры ночного видения, рулевого устройства и указателей режимов работы двигательной установки, средств автоматического управления рулем (авторулевого) обеспечивает безопасную эксплуатацию судна (гл. 13 Кодекса ВС);

.23 проверку радиооборудования с целью подтверждения того, что оно обеспечивает следующие функциональные требования:

передачу оповещений о бедствии в направлении «судно — берег» по крайней мере двумя отдельными и независимыми средствами, каждое из которых использует различные виды радиосвязи;

прием оповещений при бедствии в направлении «берег — судно»;

передачу и прием оповещений при бедствии в направлении «судно — берег»;

передачу и прием сообщений для координации поиска и спасания;

передачу и прием сообщений на месте бедствия;

передачу и прием сигналов для определения местонахождения;

передачу и прием информации по безопасности на море;

передачу и прием радиосообщений общего назначения от береговых систем радиосвязи или сетей связи или на них;

передачу и прием оповещений при бедствии в направлении «судно — судно» (гл. 14 Кодекса ВС);

.24 освидетельствование радиооборудования с целью подтверждения того, что состав радиооборудования и его технические характеристики отвечают требованиям 14.5 — 14.13 Кодекса ВС, а техническое состояние радиооборудования обеспечивает безопасную и надежную эксплуатацию судна;

.25 освидетельствование поста управления судном — ходового мостика — с целью подтверждения того, что:

конструкция и устройство ходового мостика, включая расположение и размещение отдельных рабочих постов вахтенного, обеспечивают требуемый обзор для выполнения вахтенным его функций;

ходовой мостик не используется для целей, иных чем судовождение, связь и другие функции, необходимые для безопасной эксплуатации судна, его двигателей, для обеспечения безопасности пассажира-жирова и груза;

ходовой мостик имеет объединенный пост управления для подачи команд, навигации, маневрирования и связи и вмещает лиц, требуемых для безопасного управления судном;

оборудование и средства навигации, маневрирования, управления, связи и другие необходимые приборы находятся достаточно близко друг от друга так, что лица командного состава, ответственные за управление судном, могут получать всю необходимую информацию и использовать требуемое оборудование и органы управления, когда они находятся на своих рабочих местах;

оборудование ходового мостика, размещение приборов и органов управления, радиооборудования, обеспечение освещением, вентиляцией, средствами связи отвечает требованиям гл. 15 Кодекса ВС;

.26 освидетельствование системы стабилизации с целью подтверждения того, что обеспечивается стабилизация основных параметров судна (крена, дифферента, курса и высоты движения, регулирования бортовой, килевой, вертикальной качки и рысканья) за счет исправного состояния основных элементов системы:

рулей, крыльев, закрылков, гибких ограждений, воздухонагнетателей, водометов, откидных и винторулевых колонок, насосов для перекачки жидкостей;

силовых приводов исполнительных органов стабилизации;

оборудования системы стабилизации для сбора и обработки информации с целью выработки решений и подачи команд, такого как датчики, логические устройства и автоматы безопасности (гл. 16 Кодекса ВС);

.27 на судах, кили которых заложены или которые находились в подобной стадии постройки 1 июля 2002 г. или после этой даты, но до 1 января 2008 г., проверку того, что при ремонте/замене в конструкциях, механических и электрических установках и оборудовании судна не использовались материалы, содержащие асбест, за исключением:

крыльчаток, используемых в ротационных компрессорах и ротационных вакуумных насосах;

водонепроницаемых соединений и зашивок, используемых в системах циркуляции жидкостей, где при высокой температуре (свыше 350 °С) или давлении (свыше 7×10^6 Па) создается опасность пожара, коррозии или токсичности;

гибких и упругих теплоизоляционных конструкций, используемых для температур свыше 1000 °С.

2.1.10.4 По завершении освидетельствования высокоскоростного судна при положительных его результатах оформляется Свидетельство о безопасности высокоскоростного судна (форма 2.1.42.1) с прилагаемыми к нему Перечнем оборудования (форма 2.1.42.2) согласно Кодексу ВС.

В случае, если указанное Свидетельство выдается по поручению администрации государства флага, не являющегося стороной Протокола 1988 г. к Конвенции СОЛАС-74, копия Свидетельства должна быть вывешена на судне в заметном и доступном месте.

2.1.11 Освидетельствование для оформления Свидетельства о пригодности судна для перевозки зерна насыпью.

2.1.11.1 Свидетельство о пригодности судна для перевозки зерна насыпью (форма 2.4.29) выдается на судно для подтверждения того, что судно, будучи загружено в соответствии с информацией об остойчивости судна при загрузке зерном, отвечает требованиям Международного кодекса по безопасной перевозке зерна насыпью.

2.1.11.2 Освидетельствование для оформления указанного Свидетельства состоит из проверки наличия на судне одобренной информации об остойчивости судна при загрузке зерном и проверки технического состояния постоянных (приваренных к корпусу) и передвижных (принадлежащих судну) зернонепроницаемых металлических переборок. Нормы допускаемых износов и повреждений

должны приниматься в соответствии с требованиями 2.2.2 и 2.4.2 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов».

Регистр не проводит технического наблюдения за временными (сооружаемыми на период перевозки партии зерна) переборками для ограничения смещения зерна, а также за материалами и изделиями, применяемыми при креплении поверхности зерна.

2.1.11.3 При периодических освидетельствованиях судов, которым выданы Свидетельства о пригодности судна для перевозки зерна насыпью, проверяется наличие на судне одобренной информации об остойчивости судна при загрузке зерном и состоянии зернонепроницаемых переборок, указанных в 2.1.11.2.

См. Циркуляр 115ц 2.1.11.4 Срок действия Свидетельства о пригодности судна для перевозки зерна насыпью не устанавливается, и Свидетельство не подтверждается, однако при неудовлетворительном состоянии упомянутых в 2.1.11.2 переборок или изменениях в конструкции судна, влияющих на расчеты остойчивости при перевозке зерна, Свидетельство о пригодности судна для перевозки зерна насыпью изымается.

2.1.12 Техническое наблюдение за выполнением требований Международного кодекса морской перевозки навалочных грузов.

2.1.12.1 Общие положения.

2.1.12.1.1 Техническое наблюдение за выполнением требований МКМПНГ, заключается в освидетельствовании судна на пригодность к перевозке незерновых навалочных грузов. Об освидетельствовании судов перевозящих навалочные грузы, обладающие химической опасностью (см. Приложение 25).

2.1.12.1.2 Документом подтверждающим выполнение требований МКМПНГ, является Свидетельство о пригодности судна для перевозки навалочных грузов (форма 2.1.18). Свидетельство (форма 2.1.18) подтверждает возможность перевозки на судне грузов групп А и С согласно приложению 1 к МКМПНГ. При оформлении Свидетельства (форма 2.1.18) инспектором оформляются Акт конвенционных освидетельствований судна (форма 6.1.02) и Чек-лист проверки судна в соответствии с положениями МКМПНГ (форма 6.1.18) или Отчет об освидетельствовании судна (форма 6.1.03). Срок действия Свидетельства (форма 2.1.18) — 60 мес., при условии его ежегодного подтверждения.

2.1.12.1.3 При перевозке твердых навалочных грузов, обладающих химической опасностью, которые относятся к группе В согласно приложению 1 к МКМПНГ и классифицируются по правилу 7 части А-1 гл. VII Конвенции СОЛАС-74 с поправками или как вещества, опасные только при перевозке навалом (ВОН), на судно оформляется и выдается также Дополнение к Свидетельству (форма 2.1.19), за

исключением судов, перечисленных в 2.1.12.1.4. При оформлении Свидетельств (формы 2.1.18 и 2.1.19) инспектором оформляются Акт конвенционных освидетельствований судна (форма 6.1.02) и Чек-лист проверки судна в соответствии с положениями МКМПНГ (форма 6.1.18) или Отчет об освидетельствовании судна (форма 6.1.03).

2.1.12.1.4 При перевозке твердых навалочных грузов, которые относятся к группе В согласно Приложению 1 к МКМПНГ и классифицируются по Правилу 7 части А-1 гл. VII Конвенции СОЛАС с поправками, кроме Дополнения (форма 2.1.19) должны быть оформлены Свидетельства (формы 2.1.17.1 или 2.1.17) в соответствии с 2.1.5.4.1 или 2.1.5.4.2 в зависимости от применения правил П-2/54.3 или П-2/19.4 Конвенции СОЛАС с поправками. При оформлении Свидетельств (формы 2.1.18, 2.1.19, 2.1.17/2.1.17.1) инспектором оформляются Акт конвенционных освидетельствований судна (форма 6.1.02), Чек-лист проверки судна в соответствии с положениями МКМПНГ (форма 6.1.18) и Чек-лист проверки специальных требований судна, перевозящего опасные грузы (форма 6.1.27) или Отчет об освидетельствовании судна (форма 6.1.03).

2.1.12.1.5 Для грузовых судов, не оборудованных стационарной газовой системой пожаротушения для грузовых помещений, в установленном порядке оформляются и выдаются Свидетельство об изъятии (форма 2.1.16.2) и Перечень разрешенных к перевозке грузов (форма 2.1.25), освобождающие от выполнения требований пр. П-2/10.7.1.3 или 10.7.2 в силу положений пр. П-2/10.7.1.4 Конвенции СОЛАС-74 с поправками.

В Перечень (форма 2.1.25) могут вноситься негорючие грузы или грузы, представляющие низкую пожароопасность, которые перечислены в табл. 1 приложения к циркулярному письму ИМО MSC.1/Circ.1395/Rev.2.

Свидетельства об изъятии оформляются и выдаются на грузовые суда:

.1 валовой вместимостью 2000 и более, независимо от даты их постройки;

.2 занятые перевозкой опасных грузов, перечисленных в циркуляре MSC.1/Circ.1395/Rev.2, в грузовых помещениях, имеющие валовую вместимость 500 и более, независимо от даты их постройки (резолюция ИМО MSC.99(73) от 05.12.2000 г.);

.3 занятые перевозкой опасных грузов, перечисленных в циркуляре MSC.1/Circ.1395/Rev.2, в грузовых помещениях, имеющие валовую вместимость менее 500, кили которых заложены или которые находились в подобной стадии постройки на 1 февраля 1992 г. или после этой даты.

Такие Свидетельства об изъятии могут выдаваться только в случае, если судно оборудовано

стальными люковыми закрытиями и эффективными средствами закрытия всех вентиляторов и других отверстий грузовых помещений.

В Перечень (форма 2.1.25) могут вноситься только те навалочные грузы, обладающие химической опасностью, которые внесены в Дополнение (форма 2.1.19). В этот Перечень зерно может вноситься, если выдано Свидетельство о пригодности судна для перевозки зерна насыпью (форма 2.4.29). В графе 3 Перечня должны быть приведены соответствующие ссылки на Свидетельства (формы 2.1.18 и 2.4.29) и Дополнение (форма 2.1.19), которые имеются на судне.

2.1.12.1.6 Грузовые суда, не оборудованные стационарной газовой системой пожаротушения для грузовых помещений, могут перевозить опасные грузы, для которых стационарная газовая система пожаротушения не эффективна, перечисленные в табл. 2 приложения к циркулярному письму ИМО MSC.1/Circ.1395/rev.2, при условии выполнения требований пр. II-2/19.3.1 Конвенции СОЛАС-74 с поправками.

Свидетельство об изъятии в этом случае не оформляется, а документом, подтверждающим возможность перевозки на судне этих грузов, является Дополнение (форма 2.1.19) или Дополнение (форма 2.1.19) и Свидетельство (формы 2.1.17 или 2.1.17.1) (см. 2.1.12.1.3 и 2.1.12.1.4, соответственно).

2.1.12.2 Освидетельствование.

2.1.12.2.1 Инспектору Регистра должна быть представлена соответствующая информация об остойчивости и прочности судна, дополнение к этой информации, типовые планы загрузки грузом определенного удельно-погрузочного объема или другие подобные документы, имеющиеся на судне.

2.1.12.2.2 Пригодность судна для перевозки твердых навалочных грузов, обладающих опасными химическими свойствами, которые относятся к группе В согласно приложению 1 к МКМПНГ и классифицируются по правилу 7 части А-1 гл. VII Конвенции СОЛАС-74 с поправками или как вещества, опасные только при перевозке навалом (ВОН), устанавливается инспектором Регистра на основании одобренного проектного обоснования (анализа), подтверждающего соответствие конструкции и оборудования судна и его грузовых помещений применимым требованиям, обеспечивающим безопасную перевозку конкретных грузов. В отдельных случаях пригодность судна для перевозки конкретного груза может быть установлена инспектором Регистра на основании документов, подготовленных для перевозки этого груза грузоотправителем или, по его поручению, компетентной организацией, имеющей признание администрации государства флага, при этом срок действия оформляемых Регистром документов, подтверждающих пригодность судна для перевозки

этого груза, не должен превышать срока действия документов, подготовленным грузоотправителем.

2.1.12.2.3 При положительных результатах освидетельствования на судно оформляются и выдаются необходимые документы в соответствии с 2.1.12.1.2 — 2.1.12.1.4.

2.1.13 Освидетельствование ПБУ и МСП в соответствии с международными кодексами, конвенциями и резолюциями.

2.1.13.1 Положения Кодекса постройки и оборудования плавучих буровых установок 2009 г. (см. резолюцию ИМО А.1023(26), далее — Кодекс ПБУ 2009) применяются к установкам, как они определены в 2.1.13.2, кили которых заложены 1 января 2012 и после этой даты.

Положения Кодекса постройки и оборудования плавучих буровых установок 1989 года (см. резолюцию ИМО А.649(16), далее — Кодекс ПБУ 1989) применяются к установкам, как они определены в 2.1.13.2, кили которых заложены 1 мая 1991 г. и после этой даты, но до 1 января 2012 г.

Положения Кодекса постройки и оборудования плавучих буровых установок 1979 г. (см. резолюцию ИМО А.414(XI), далее — Кодекс ПБУ 1979) применяются к установкам, как они определены в 2.1.13.2, кили которых заложены с даты вступления Кодекса в силу и до 1 мая 1991 г.

2.1.13.2 Определения.

Администрация — правительство государства, под флагом которого установка имеет право плавать.

Вертолетная палуба — специально оборудованная вертолетная взлетно-посадочная платформа, расположенная на плавучей буровой установке (ПБУ).

Организация — Международная морская организация (ИМО).

Морская плавучая буровая установка (ПБУ) или установка — судно, способное производить буровые работы и/или осуществлять добычу ресурсов, находящихся под дном моря, например, нефти, газа, серы или соли.

Плавучая установка — установка, представляющая собой по форме судно или баржу водоизмещающего типа с одним или несколькими корпусами, предназначенная для выполнения операций на плавую

Прибрежное государство — правительство государства, осуществляющего административный контроль за буровыми операциями установок.

Промышленные механизмы и части — механизмы и части, используемые в связи с буровыми работами.

Самоподъемная ПБУ (СПБУ) — ПБУ, поднимаемая в рабочем состоянии над поверхностью моря на колоннах, опирающихся на грунт.

П Б У с о с т а б и л и з и р у ю щ и м и колоннами — установка, главная палуба которой соединена с подводным корпусом или с опорными башмаками посредством колонн или кессонов.

2.1.13.3 Изъятия.

Администрация может освободить любую ПБУ, имеющую особенности нового типа, от выполнения любых положений Кодекса ПБУ 2009, 1989 или 1979, что применимо, применение которых могло бы затруднить исследования в области улучшения таких особенностей.

Такая ПБУ должна отвечать требованиям безопасности, которые, по мнению Администрации, соответствуют тому виду эксплуатации, для которого она предназначена, и обеспечивают общую безопасность установки.

Администрация, предоставляющая любое такое изъятие, должна внести это изъятие в свидетельство и сообщить Организации данные о нем и его мотивы для того, чтобы Организация могла разослать его другим правительствам с целью уведомления их должностных лиц.

2.1.13.4 Равноценные замены.

2.1.13.4.1 Если Кодексом ПБУ 2009, 1989 или 1979, что применимо предписывается применение или наличие на ПБУ определенных элементов или типов конструкций, арматуры, материалов, средств или приборов, либо принятие каких-либо определенных мер, Администрация может разрешить взамен применение или наличие любых других элементов или типов конструкций, арматуры, материалов, средств или приборов, либо принятие иных мер, если с помощью испытаний или иным путем удостоверится, что их применение является не менее эффективным, чем это предписано Кодексом ПБУ 2009.

2.1.13.4.2 Если Администрация разрешает замену или применение другого материала, устройств, элементов оборудования, либо принятие альтернативных мер, либо выполнение альтернативных процедур или методов, а также новую конструкцию или новое применение, она должна сообщить Организации подробные данные о такой замене вместе с отчетом о представленном обосновании для того, чтобы Организация могла разослать их другим правительствам с целью уведомления их должностных лиц.

2.1.13.5 Освидетельствования.

Каждая установка освидетельствуется в соответствии с требованиями 1.8 настоящей части Руководства и, кроме того, должна отвечать следующим положениям Кодекса ПБУ 2009, 1989 или 1979, что применимо:

.1 освидетельствование в сухом доке включает в себя проверку элементов, освидетельствование которых проводится в это же время, чтобы удостовериться, что они остаются в годном

состоянии для того вида эксплуатации, для которого предназначена установка. Администрация может разрешить осмотр подводной части на плаву вместо освидетельствования в сухом доке, при условии что Администрация уверена, что такая проверка равноценна освидетельствованию в сухом доке;

.2 объем освидетельствования радиоустановок должен быть достаточным, чтобы обеспечить соблюдение соответствующих положений главы IV Конвенции СОЛАС-74 с поправками для грузовых судов;

.3 дополнительное освидетельствование, общее или частичное, в зависимости от обстоятельств, должно проводиться после ремонта, являющегося следствием обследования, предписанного в 2.1.13.6.8, или во всех иных случаях после производства любого значительного ремонта или восстановительных работ. Освидетельствование должно удостоверять, что такой ремонт или восстановительные работы были произведены качественно, что материал и качество такого ремонта или восстановительных работ во всех отношениях удовлетворительны и что установка во всех отношениях отвечает положениям Кодекса ПБУ 2009, 1989 или 1979, что применимо;

.4 в качестве альтернативы возобновляющему и промежуточному освидетельствованию, Администрация может, по просьбе владельца, одобрить систему непрерывного освидетельствования, при условии что объем и периодичность освидетельствований равноценны освидетельствованиям для возобновления свидетельства и промежуточным освидетельствованиям.

Копия Учетного листа-плана такого непрерывного освидетельствования, а также записи об освидетельствованиях должна храниться на борту ПБУ. Свидетельство должно содержать соответствующие отметки;

.5 проверка и освидетельствование установок, в той мере, в какой это касается применения положений Кодекса ПБУ 2009, 1989 или 1979, что применимо и предоставления изъятия из них, должны осуществляться должностными лицами Администрации. Администрация, однако, может поручать проверки и освидетельствования либо назначенным для этой цели инспекторам, либо признанным ею организациям;

.6 если при проведении освидетельствования инспектор устанавливает, что состояние ПБУ или ее оборудования в значительной степени не соответствует данным в свидетельствах или таково, что ПБУ не пригодна для дальнейшей эксплуатации с точки зрения безопасности для самой установки или людей на борту, он должен немедленно принять меры по устранению недостатков, и надлежащим образом уведомить Администрацию.

Если меры по устранению недостатков не приняты, свидетельство должно быть изъято, а Администрация немедленно уведомлена.

Если ПБУ находится в районе под юрисдикцией другого правительства, должны быть немедленно уведомлены соответствующие власти государства порта или прибрежного государства. Если должностное лицо Администрации, или инспектор признанной организации уведомили соответствующие власти государства порта или прибрежного государства, то правительство заинтересованного государства порта или прибрежного государства должно предоставить любую необходимую помощь в выполнении их обязанностей согласно настоящим требованиям.

Когда это применимо, правительство заинтересованного государства порта или прибрежного государства должно обеспечить, чтобы ПБУ не эксплуатировалась до тех пор, пока ее эксплуатация не перестанет представлять опасность для людей, окружающей среды или самой установки;

.7 после завершения любого освидетельствования установки в соответствии с настоящими требованиями не должно производиться каких-либо изменений в конструкции, оборудовании, арматуре, устройствах и материалах, прошедших освидетельствование, без разрешения Администрации;

.8 в случае возникновения аварийной ситуации или обнаружения неисправности, которые влияют на безопасность установки, эффективность или комплектность ее конструкции, оборудования, арматуры, устройств или материалов, ответственное лицо или владелец установки должны при первой возможности сообщить Администрации об аварийной ситуации или неисправности. В дополнение к этому назначенному инспектору или ответственной признанной организации, которые должны добиться проведения расследования, необходимо определить, обязательно ли проводить освидетельствование.

Если установка находится в районе под юрисдикцией другого правительства, ответственное лицо или владелец установки должны также немедленно сообщить об аварийной ситуации или неисправности соответствующим властям государства порта или прибрежного государства, а также назначенный инспектор или признанная организация должны удостовериться, что такое сообщение было сделано.

2.1.13.6 Выдача свидетельств.

2.1.13.6.1 Свидетельство о безопасности плавучей буровой установки (2009 г.) (форма 2.4.24.1), выдается после первоначального освидетельствования или освидетельствования для возобновления свидетельства установке, которая отвечает положениям Кодекса ПБУ 2009 г.

2.1.13.6.2 Свидетельство о безопасности плавучей буровой установки (1989 г.) (форма 2.4.24), выдается после первоначального освидетельствования или освидетельствования для возобновления свидетельства установке, которая отвечает положениям Кодекса ПБУ 1989 г.

2.1.13.6.3 Свидетельство о безопасности плавучей буровой установки (1979 г.), (форма 2.4.24.2) выдается после первоначального освидетельствования или освидетельствования для возобновления свидетельства установке, которая отвечает положениям Кодекса ПБУ 1979 г.

2.1.13.6.4 Свидетельство должно выдаваться или подтверждаться Администрацией, либо любым лицом или организацией, признанными ею. В каждом случае Администрация несет полную ответственность за свидетельство.

2.1.13.6.5 Свидетельство о безопасности плавучей буровой установки должно быть оформлено на официальном языке выдающей его страны и должно содержать перевод на английский язык.

2.1.13.6.6 Свидетельство выдается на срок, установленный Администрацией, который не должен превышать пяти лет.

2.1.13.6.7 Если свидетельство выдается на срок менее 5 лет (в случае применения требований 1.6.11.3 Кодекса ПБУ 2009), Администрация может продлить действие свидетельства с даты истечения его срока действия до максимального срока, установленного в 2.1.13.7, при условии выполнения освидетельствований, необходимых в случае выдачи свидетельства на 5-летний период.

2.1.13.6.8 Если освидетельствование для возобновления свидетельства было завершено, а новое свидетельство не может быть выдано или передано на установку до даты истечения срока действия существующего свидетельства (в случае применения требований 1.6.11.4 Кодекса ПБУ 2009), инспектор может подтвердить существующее свидетельство, и такое свидетельство должно признаваться действительным на срок, не превышающий 5 мес. с даты истечения указанного в нем срока действия.

2.1.13.6.9 Если на момент истечения срока действия свидетельства установка не находится в месте проведения освидетельствования (в случае применения требований 1.6.11.5 Кодекса ПБУ 2009), срок действия свидетельства может быть продлен Администрацией, но такое продление должно предоставляться только для того, чтобы дать возможность установке проследовать к месту, в котором она должна пройти освидетельствование, и только в тех случаях, когда такое продление окажется необходимым и целесообразным.

Никакое свидетельство не должно продлеваться на срок, превышающий 3 мес., и установка, которой предоставляется такое продление, не имеет права по прибытии на место проведения освидетельствования, покинуть его в силу этого продления без нового свидетельства.

2.1.13.6.10 Согласно Кодексам ПБУ 1989 и 1979 продление свидетельств о безопасности плавучей буровой установки не допускается.

2.1.13.6.11 Новое свидетельство должно быть действительно с даты завершения освидетельствования для возобновления свидетельства до даты, не превышающей 5 лет с даты истечения срока действия существующего свидетельства, установленной до предоставления продления.

В особых случаях, определенных Администрацией, новое свидетельство может не выдаваться с даты истечения срока действия существующего свидетельства. В этих случаях новое свидетельство должно быть действительно до даты, не превышающей 5 лет с даты завершения освидетельствования для возобновления свидетельства.

2.1.13.7 Регистр в пределах своей компетенции проводит техническое наблюдение за выполнением на ПБУ/МСП технических требований следующих международных конвенций и соглашений:

Конвенции СОЛАС-74/78/88/00;

Конвенции LL-66/88;

Кодекса ПБУ 2009;

Конвенции МАРПОЛ 73/78;

Международных правил предупреждения столкновений судов в море 1972 г.;

Конвенции МОТ-152;

Международной конвенции по обмеру судов 1969 г. (ПТС-69).

2.1.13.8 Дополнительные указания по освидетельствованию ПБУ и МСП, к которым применимы требования кодексов по конструкции и оборудованию ПБУ 2009 г. (см. резолюции ИМО А.1023(26), 1989 г., А.649(16), 1979 г., А.414(XI), 1979), указанные в Приложении 44 к Руководству.

2.1.13.9 ПБУ, совершающие международные рейсы, в дополнение к Свидетельству о безопасности плавучей буровой установки (1979, 1989 и 2009 г.) должны иметь свидетельства, регламентируемые LL-66/88, Конвенцией МАРПОЛ-73/78, Конвенцией МОТ-152, AFS-Конвенцией, конвенцией по обмеру (ПТС-69).

2.1.13.10 В отношении документов, подтверждающих выполнение требований, упомянутых в 2.1.13.9 конвенций, необходимо руководствоваться применимыми положениями настоящего раздела.

2.2 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИЕЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С СУДОВ 1973/78 ГГ.

2.2.1 Освидетельствование для оформления Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью.

2.2.1.1 Общие положения.

2.2.1.1.1 Положения 2.2.1 регламентируют в общем виде объем освидетельствования судна в процессе

эксплуатации для возобновления (подтверждения) Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью в соответствии с требованиями Приложения I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками и резолюции ИМО А.1104(29).

2.2.1.1.2 Объем первоначального освидетельствования судна в ходе постройки и после установки оборудования и устройств изложен в разд. 19 части V «Техническое наблюдение за постройкой судов» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.2.1.2 Ежегодное освидетельствование.

2.2.1.2.1 Для предотвращения загрязнения нефтью проверка действующих свидетельств и других документов должна включать:

.1 проверку срока действия, в зависимости от случая, Свидетельства о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению, Свидетельства о безопасности грузового судна по радиооборудованию и Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции или Свидетельства о безопасности грузового судна;

.2 проверку срока действия Международного свидетельства о грузовой марке или Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки;

.3 проверку срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью;

.4 проверку классификационных свидетельств, если судно имеет класс классификационного общества;

.5 проверку, если это применимо, срока действия Международного свидетельства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом или Свидетельства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом;

.6 проверку, где это применимо, срока действия Международного свидетельства о годности судна к перевозке сжиженных газов наливом;

.7 проверку, в зависимости от случая, срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом;

.8 проверку, если это применимо, действительности Международного свидетельства о предотвращении загрязнения сточными водами;

.9 проверку, если это применимо, действительности Международного свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы;

.10 проверку срока действия Свидетельства об управлении безопасностью (Свуб) и наличия копии Документа о соответствии компании (ДСК);

.11 проверку действительности Международного свидетельства об охране судна;

.12 проверку, устанавливающую, что экипаж судна отвечает требованиям документа о минимальном безопасном составе экипажа (пр. V/14.2 СОЛАС-74/88/00) (пр. V/14 СОЛАС-74/00/12);

.13 проверку, устанавливающую, что капитан, лица командного и рядового состава имеют дипломы в соответствии с требованиями Конвенции ИДНВ;

.14 проверку, было ли установлено какое-либо новое оборудование и, если оно было установлено, подтверждение того, что оно было одобрено до установки, и что любые изменения отражены в соответствующем свидетельстве;

.15 проверку копий свидетельств об одобрении типа оборудования для фильтрации нефти, (пр. 14 и 15 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.16 проверку, при необходимости, наличия на судне руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию сепаратора льяльных вод на 15 млн^{-1} и предупредительного сигнализатора на 15 млн^{-1} ;

.17 подтверждение, если применимо, того, что предупредительный сигнализатор откалиброван изготовителем или представителем организации, уполномоченной изготовителем, и что на судне имеется действительное свидетельство о калибровке, подтверждающие дату его последней проверки, выполненной с периодичностью не превышающей пять лет или в соответствии с требованиями изготовителя, в зависимости от того, какой период меньше (для установок, соответствующих резолюции ИМО МЕРС.107(49));

.18 проверку занесения соответствующих записей в часть I Журнала нефтяных операций (пр.17 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.19 подтверждение наличия Международного свидетельства по противоположающей системе (добавление 1 к Прил. 4 к AFS-Конвенции), если оно применимо;

.20 подтверждение наличия на судне одобренного Плана чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью или Плана чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением моря в отношении судов, на которых допускается перевозка вредных жидких веществ наливом (пр. 37 и 37.3 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.21 проверку наличия действующего Международного свидетельства об энергоэффективности судна (пр. 6.4 и 6.5 Прил. VI к МАРПОЛ).

2.2.1.2.2 Для нефтеналивных судов проверка действующих свидетельств и других документов в отношении требований к обеспечению предотвращения загрязнения нефтью должна дополнительно включать:

.1 подтверждение наличия на борту одобренного Руководства по эксплуатации выделенных для чистого балласта танков и/или одобренного Руководства по оборудованию и эксплуатации систем мойки сырой нефтью, в зависимости от случая (пр.18 и 35 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.2 подтверждение, при необходимости, наличия на борту акта о соответствии СОС вместе с окончательным актом освидетельствования в рамках СОС (см. резолюцию МЕРС.94(46) с поправками (пр. 20.6, 20.7 и 21.6 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.3 подтверждение наличия на борту руководства по системе автоматического замера, регистрации и управления сбросом нефти (пр. 31 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.4 проверку, произведены ли соответствующие записи в части II Журнала нефтяных операций (пр. 36 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.5 подтверждение, в применимой степени, наличия на судне информации о загрузке и остойчивости по одобренной форме (пр. 28 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.6 подтверждение наличия на борту действительного свидетельства о калибровке оборудования для автоматического замера и регистрации сброса нефти (для установок, соответствующих резолюции МЕРС.108(49) с поправками резолюции МЕРС.240(65));

.7 подтверждение, в отношении нефтеналивных судов дедейтмом 5000 т и более, поставленных 1 февраля 2002 года или после этой даты, наличия на борту информации об условиях загрузки и остойчивости в неповрежденном состоянии по одобренной форме (пр. 27 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.8 проверку, в применимой степени, свидетельств об одобрении типа оборудования для предотвращения загрязнения нефтью, такого как приборы для определения содержания нефти и индикаторы поверхности раздела нефть/вода, и просмотр данных регистрации различного оборудования для автоматического замера и регистрации сброса нефти (пр. 31 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.9 проверку того, что судну разрешено продолжение эксплуатации в соответствии со схемой, указанной в правиле 20 Прил. I к МАРПОЛ 90/04;

.10 подтверждение, если применимо, наличия на судне одобренного Плана операций по перекачиванию груза нефти в море с одного судна на другое (пр. 41 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

2.2.1.2.3 Ежегодное освидетельствование в отношении предотвращения загрязнения нефтью должно включать:

.1 наружный осмотр оборудования для фильтрации нефти и подтверждение, насколько это практически осуществимо, его удовлетворительного функционирования, включая, при необходимости, проверку работы автоматических средств, предусмотренных для прекращения сброса стока, и сигнализации оборудования для фильтрации нефти (пр. 14 и 15 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.2 испытание требуемого оборудования для фильтрации нефти для сброса в особых районах, если оно установлено (пр. 15 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.3 подтверждение систем разделения нефтяного топлива и водяного балласта, а также того, что приняты меры, запрещающие перевозку нефти в форпиковых танках или в помещениях, расположенных в нос от таранной переборки (пр. 16 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.4 проверку, устанавливающую, что устройство танка для нефтяных остатков (нефте содержащих осадков), его насосы, сливные устройства, клапаны и трубопроводы, а также устройства для визуального наблюдения отстоявшейся воды удовлетворяют требованиям, и подтверждение, в применимой степени, того, что гомогенизаторы, инсинераторы нефте содержащих осадков или другие признанные средства ограничения нефте содержащих осадков находятся в удовлетворительном состоянии (пр. 12 Прил. I к МАРПОЛ 90/04, измененное резолюцией ИМО МЕРС.266(68));

.5 подтверждение того, что предусмотрено стандартное сливное соединение (пр. 13 Прил. I к МАРПОЛ 90/04).

2.2.1.2.4 Для нефтеналивных судов ежегодное освидетельствование в отношении удовлетворения требованиям по предотвращению загрязнения нефтью дополнительно должно включать:

.1 проверку системы автоматического замера, регистрации и управления сбросом нефти и связанного с ней оборудования (пр. 31 Прил. I к МАРПОЛ 90/04), и в частности:

.1.1 наружный осмотр системы и оборудования и, если применимо, проверку того, что обеспечена надлежащая герметичность приборов;

.1.2 подтверждение, насколько это практически осуществимо, удовлетворительной работы системы автоматического замера, регистрации и управления сбросом нефти, включая работу прибора для определения содержания нефти и, если это применимо, автоматических и ручных средств, предусмотренных для прекращения сброса стока, и пускового блокировочного устройства;

.1.3 наблюдение за тем, что индикаторы и самопишущие устройства находятся в рабочем состоянии, и подтверждение того, что на борту судна имеется достаточное количество расходных материалов для самопишущих устройств;

.1.4 испытание, насколько это практически осуществимо, любого звукового или визуального сигнального устройства, которыми оборудована система автоматического замера, регистрации и управления сбросом нефти;

.2 проверку, насколько это практически осуществимо, приборов для определения границы раздела «нефть — вода» в отстойных и других танках (пр. 32 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.3 подтверждение того, что между грузовой системой и системой изолированного балласта не установлено соединений (пр. 18 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.4 в случае, если предусмотрено съемное переходное устройство для аварийного сброса изолированного балласта путем подсоединения системы изолированного балласта к грузовому

наосу, — подтверждение того, что невозвратные клапаны установлены на соединениях системы изолированного балласта, и что переходное устройство установлено на видном месте в насосном отделении с постоянно вывешенным предупреждением об ограничении его использования (пр. 18 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.5 подтверждение путем наблюдения того, что в танках изолированного балласта не произошло загрязнения нефтью (пр. 18 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.6 подтверждение, насколько это практически осуществимо, того, что устройство выделенных для чистого балласта танков отвечает требованиям (пр. 18 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.7 подтверждение путем наблюдения того, что в выделенных для чистого балласта танках не произошло загрязнения нефтью (пр. 18 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.8 подтверждение, насколько это практически возможно, того, что система мойки сырой нефтью отвечает требованиям (пр. 33 Прил. I к МАРПОЛ 90/04), и в частности:

.8.1 наружный осмотр трубопроводов для мойки сырой нефтью, насосов, клапанов и установленных на палубе моечных машинок, с тем чтобы выявить следы утечки, и проверку, устанавливающую, что все устройства анкерного крепления трубопровода для мойки сырой нефтью являются неповрежденными и надежными;

.8.2 подтверждение того, что в тех случаях, когда приводы не являются неотъемлемой частью моечных машинок танка, на борту судна имеются находящиеся в рабочем состоянии приводы в количестве, определенном в Руководстве;

.8.3 проверку того, что паронагреватели для мойки водой, если они установлены, могут быть надлежащим образом изолированы во время операций по мойке сырой нефтью с помощью либо двойных запорных клапанов, либо четко определяемых залушек;

.8.4 проверку того, что предписанные средства связи между лицом, несущим вахту на палубе, и постом управления грузовым отделением, находятся в исправном состоянии;

.8.5 подтверждение того, что устройство для понижения избыточного давления (или другое одобренное устройство) установлено на насосах, питающих систему мойки сырой нефтью;

.8.6 подтверждение того, что гибкие шланги для подачи нефти в моечные машинки на комбинированных судах являются шлангами одобренного типа, они хранятся надлежащим образом и находятся в хорошем состоянии;

.9 подтверждение, насколько это практически осуществимо, эффективности работы системы мойки сырой нефтью (пр. 33 Прил. I к МАРПОЛ 90/04), и в частности:

.9.1 проверку танков, содержащих водяной балласт при отходе и/или приходе, в зависимости от случая, для подтверждения эффективности очистки и зачистки;

.9.2 проверку, насколько это практически осуществимо, устанавливающую, что машинки для мойки сырой нефтью находятся в рабочем состоянии, и, если освидетельствование проводится во время операции по мойке сырой нефтью, наблюдение за надлежащей работой моечных машинок посредством индикаторов перемещения и/или изменения характера звука или с помощью других одобренных средств;

.9.3 проверку, насколько это практически осуществимо, эффективности работы системы зачистки в соответствующих грузовых танках путем наблюдения за работой контрольного оборудования и путем проверки качества зачистки рукой или с помощью других одобренных средств;

.10 подтверждение того, что на существующих нефтеналивных судах, эксплуатируемых со специальной балластировкой, метод балластировки одобрен и отвечает требованиям (пр. 18 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.11 подтверждение, насколько это применимо и практически осуществимо, того, что меры по предотвращению загрязнения нефтью в случае столкновения или посадки на мель одобрены и являются удовлетворительными (пр. 19 — 22 Прил. I к МАРПОЛ 90/04); (см. также 2.2.6);

.12 осмотр трубопроводов, связанных со сбросом грязной балластной или загрязненной нефтью воды, включая проверку системы частичного потока, если она установлена (пр. 30 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.13 испытание системы связи между постом наблюдения и постом управления сбросом нефти (пр. 30 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.14 проверку средств для осушения грузовых насосов и грузовых трубопроводов, включая зачистные устройства и соединения для перекачивания в отстойный или грузовой танки или на берег (пр. 30 Прил. I к МАРПОЛ 90/04).

.15 подтверждение того, что для нефтеналивных судов дедвейтом 5000 т и более предусмотрены меры, обеспечивающие быстрый доступ к береговым компьютеризированным программам расчета остойчивости в поврежденном состоянии и остаточной конструктивной прочности (пр. 37.4 Прил. I к МАРПОЛ 90/04).

2.2.1.2.5 Для нефтеналивных судов ежегодное освидетельствование в отношении удовлетворения требованиям к предотвращению загрязнения нефтью должно быть завершено следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с удовлетворительными результатами подтверждается Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью;

.2 если освидетельствование показывает, что состояние судна или его оборудования и снабжения является неудовлетворительным (см. 4.2.3).

2.2.1.3 Промежуточное освидетельствование.

2.2.1.3.1 Проверка действующих свидетельств и других документов в отношении удовлетворения требованиям к предотвращению загрязнения нефтью должна включать положения 2.2.1.2.1.

2.2.1.3.2 Для нефтеналивных судов проверка действующих свидетельств и других документов в отношении удовлетворения требованиям к предотвращению загрязнения нефтью должна дополнительно включать положения 2.2.1.2.2.

2.2.1.3.3 Промежуточное освидетельствование в отношении удовлетворения требованиям к предотвращению загрязнения нефтью должно включать:

.1 положения 2.2.1.2.3;

.2 проверку оборудования для сепарации нефтеводяных смесей или оборудования для фильтрации нефти либо технологической установки, если она имеется, включая связанные с ними насосы, трубопроводы и арматуру, на предмет износа и коррозии (пр. 14 и 15 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.3 проверку сигнализатора на 15 млн^{-1} , а также устройства автоматического прекращения сброса на предмет обнаружения явных дефектов, неисправностей или повреждения и проверку регистрации калибровки прибора, которая должна быть произведена в соответствии с инструкциями по эксплуатации завода-изготовителя (пр. 14 Прил. I к МАРПОЛ 90/04).

2.2.1.3.4 Для нефтеналивных судов промежуточное освидетельствование в отношении удовлетворения требованиям по предотвращению загрязнения нефтью дополнительно должно включать:

.1 положения 2.2.1.2.4;

.2 осмотр системы автоматического замера, регистрации и управления сбросом нефти и прибора для измерения содержания нефти, предназначенного для контроля за сбросом загрязненной нефтью вод из района грузовых танков, на предмет явных дефектов, неисправностей или повреждений и проверку регистрации калибровки этого прибора, которая должна быть произведена в соответствии с инструкциями по эксплуатации завода-изготовителя (пр. 31 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.3 подтверждение исправности работы приборов для определения границы раздела «нефть — вода» в отстойных и других танках (пр. 32 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.4 требования к мойке сырой нефтью (пр. 33 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.4.1 осмотр трубопровода для мойки сырой нефтью с наружной стороны грузовых танков. Если после проведения осмотра имеются какие-либо сомнения относительно его состояния, может потребоваться проведение испытания трубопровода

под давлением, проведение замеров или применение обоих методов. Особое внимание следует обратить на любые ремонтные работы, такие как приварка накладных листов;

.4.2 подтверждение удовлетворительной работы отсечных клапанов на трубопроводах от паронагревателей системы мойки водой, если они установлены;

.4.3 осмотр по меньшей мере двух выборочных грузовых танков специально с целью подтверждения эффективности установленных систем мойки сырой нефтью и зачистки. Если танк нельзя дегазировать для безопасного входа инспектора, внутренний осмотр не должен проводиться. В таком случае этот осмотр может проводиться вместе с внутренним осмотром грузовых танков (см. 2.1.2.3.3.3);

.5 проверка ручного и/или автоматического управления отдельными клапанами (или другими подобными запорными устройствами) грузовых танков, которые должны быть закрыты при нахождении судна в море (пр. 23 и 26 Прил. I к МАРПОЛ 90/04).

2.2.1.3.5 Промежуточное освидетельствование в отношении удовлетворения требованиям к предотвращению загрязнения нефтью должно быть завершено следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с удовлетворительными результатами подтверждается Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью;

.2 если освидетельствование показывает, что состояние судна или его оборудования и снабжения является неудовлетворительным (см. 4.2.3).

2.2.1.4 Освидетельствование для возобновления свидетельств.

2.2.1.4.1 Проверка действующих свидетельств и других документов в отношении удовлетворения требованиям к предотвращению загрязнения нефтью должна включать:

.1 положения 2.2.1.2.1, за исключением действительности Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью;

2.2.1.4.2 Проверка действующих свидетельств и других документов в отношении удовлетворения требованиям к предотвращению загрязнения нефтью дополнительно должна включать:

.1 положения 2.2.1.2.2;

.2 подтверждение того, что, если применимо, оборудование для автоматического замера и регистрации сброса нефти откалибровано, и что на судне имеется действительное свидетельство о калибровке (для установок, соответствующих резолюции МЕРС.108(49) с поправками резолюции МЕРС.240(65)).

2.2.1.4.3 Освидетельствование с целью возобновления Свидетельства по предотвращению загрязнения нефтью дополнительно должно включать:

.1 положения 2.2.1.3.3;

.2 подтверждение, если необходимо, путем моделируемой проверки или равноценным способом удовлетворительного функционирования оборудования для сепарации нефтеводных смесей или оборудования для фильтрации нефти (пр. 14 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.3 подтверждение, если необходимо, путем моделируемой проверки или равноценным способом удовлетворительной работы сигнализатора на 15 млн^{-1} , а также устройства автоматического прекращения сброса (пр. 14 и 31 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.4 подтверждение удовлетворительной работы средств сжигания нефтяных остатков (п. 5.6 Руководства МЕРС.1/Circ.511), если размер танка для нефтяных остатков (нефтедержащих осадков) одобрен с учетом использования таких средств (пр. 12 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.5 подтверждение удовлетворительного функционирования гомогенизаторов, инсинераторов нефтедержащих осадков или других признанных средств ограничения нефтедержащих осадков, если размер танка для нефтяных остатков (нефтедержащих осадков) одобрен на основе таких установок (пр. 12 Прил. I к МАРПОЛ 90/04, измененное резолюцией ИМО МЕРС.266 (68)).

2.2.1.4.4 Для нефтеналивных судов освидетельствование для возобновления Свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью в отношении удовлетворения требованиям по предотвращению загрязнения нефтью дополнительно должно включать:

.1 положения 2.2.1.3.4;

.2 подтверждение того, что устройства отстойных танков или грузовых танков, используемых в качестве отстойных танков, и связанные с ними системы трубопроводов отвечают требованиям (пр. 29 и 34 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.3 подтверждение, если необходимо, путем моделируемой проверки или равноценным способом удовлетворительной работы системы автоматического замера, регистрации и управления сбросом нефти и связанного с ней оборудования, включая приборы для определения границы раздела «нефть — вода» в отстойных и других танках (пр. 31 и 32 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.4 подтверждение того, что устройства насосов, трубопроводов и клапанов отвечают требованиям к системам с танками изолированного балласта (пр. 18 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.5 подтверждение того, что устройства насосов, трубопроводов и клапанов отвечают положениям пересмотренных спецификаций нефтеналивных судов с выделенными для чистого балласта танками (пр. 18 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.6 подтверждение того, что система мойки сырой нефтью отвечает требованиям для таких систем (пр. 33 Прил. I к МАРПОЛ 90/04), и в частности:

.6.1 проведение испытания системы мойки сырой нефтью под давлением на уровне, по меньшей мере, рабочего давления;

.6.2 осмотр грузовых танков с целью подтверждения эффективности работы установленных систем мойки сырой нефтью и зачистки;

.6.3 внутренний осмотр изоляционных клапанов (если они установлены) для лобых паронагревателей;

.7 подтверждение, путем внутреннего осмотра танка или другим альтернативным способом, приемлемым для администрации, эффективности работы системы мойки сырой нефтью. Если танк нельзя дегазировать для безопасного входа инспектора, внутренний осмотр проводится не должен. Приемлемой альтернативой могут являться удовлетворительные результаты в ходе освидетельствований, требуемых 2.2.1.2.4.9 (пр. 33 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.8 подтверждение того, что нет утечки из балластных трубопроводов, проходящих через грузовые танки, и грузовых трубопроводов, проходящих через балластные танки (пр. 18 и 33 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.9 подтверждение того, что насосы, трубопроводы и устройства для сброса находятся в удовлетворительном состоянии (пр. 30 Прил. I к МАРПОЛ 90/04), и в частности:

.9.1 подтверждение того, что трубопроводы, связанные со сбросом грязного водяного балласта или загрязненной нефтью воды, находятся в удовлетворительном состоянии;

.9.2 подтверждение того, что средства для осушения грузовых насосов и грузовых трубопроводов, включая зачистное устройство и соединения для перекачивания стоков в отстойный или грузовой танки или на берег, находятся в удовлетворительном состоянии;

.9.3 подтверждение того, что устройства для системы частичного потока, если она установлена, находятся в удовлетворительном состоянии;

.10 подтверждение того, что запорные устройства, установленные в системе перекачки груза и грузовом трубопроводе, в зависимости от случая, находятся в удовлетворительном состоянии (пр. 23 и 26 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.11 подтверждение, насколько это применимо и практически осуществимо, того, что меры по предотвращению загрязнения нефтью в случае столкновения или посадки на мель являются удовлетворительными (пр. 19 — 22 Прил. I к МАРПОЛ 90/04).

.12 подтверждение того, что для нефтеналивных судов дедвейтом 5000 т и более предусмотрены меры, обеспечивающие быстрый доступ к береговым компьютеризированным программам расчета остойчи-

вости в поврежденном состоянии и остаточной конструктивной прочности (пр. 37.4 Прил. I к МАРПОЛ 90/04).

2.2.1.4.5 При удовлетворительных результатах освидетельствования для возобновления свидетельства по его окончании должно выдаваться Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью.

2.2.2 Освидетельствование для оформления Международного свидетельства о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом.

2.2.2.1 Общие положения.

2.2.2.1.1 Положения 2.2.2 регламентируют в общем виде объем освидетельствований судна в процессе эксплуатации для возобновления (подтверждения) Международного свидетельства о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом в соответствии с требованиями Приложения II к Конвенции МАРПОЛ с поправками и резолюции ИМО А.1104(29).

2.2.2.1.2 Объем первоначального освидетельствования судна в ходе постройки и после установки оборудования (в той степени, в которой это применимо к грузам, на перевозку которых судно должно иметь разрешение) изложен в разд. 19 части V «Техническое наблюдение за постройкой судов» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.2.2.2 Ежегодное освидетельствование.

2.2.2.2.1 Проверка действующих свидетельств и других документов в отношении удовлетворения требованиям к перевозке вредных жидких веществ наливом должна включать:

.1 проверку срока действия, в зависимости от случая, Свидетельства о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению, Свидетельства о безопасности грузового судна по радиооборудованию и Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции или Свидетельства о безопасности грузового судна;

.2 проверку срока действия Международного свидетельства о грузовой марке или Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки;

.3 проверку срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью;

.4 проверку классификационных свидетельств, если судно имеет класс классификационного общества;

.5 проверку, если это применимо, срока действия Международного свидетельства о годности судна к перевозке сжиженных газов наливом;

.6 проверку срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом;

.7 проверку, если это применимо, действительности Международного свидетельства о предотвращении загрязнения сточными водами;

.8 проверку, если это применимо, действительности Международного свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы;

.9 проверку срока действия Свидетельства об управлении безопасностью (Свуб) и наличия копии Документа о соответствии компании (ДСК);

.10 проверку срока действия Международного свидетельства об охране судна;

.11 проверку, устанавливающую, что экипаж судна отвечает требованиям документа о минимальном безопасном составе экипажа (пр. V/14.2 СОЛАС-74/88/00) (пр. V/14 СОЛАС-74/00/12);

.12 проверку, что капитан, лица командного и рядового состава имеют дипломы в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ;

.13 проверку, было ли установлено какое-либо новое оборудование и, если оно было установлено, подтверждение того, что оно было одобрено до установки и что любые изменения отражены в соответствующем свидетельстве;

.14 подтверждение наличия на судне Руководства по методам и устройствам (пр. 14 Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.15 подтверждение того, что Журнал грузовых операций ведется правильно (пр. 15 Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.16 подтверждение наличия на борту судового плана чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением моря (пр. 17 Прил. II к МАРПОЛ 04);

.17 подтверждение наличия Международного свидетельства по противобрастающей системе (добавление 1 к Прил. 4 к AFS-Конвенции), если оно применимо;

.18 проверку наличия действующего Международного свидетельства об энергоэффективности судна (пр. 6.4 и 6.5 Прил. VI к МАРПОЛ).

2.2.2.2.2 Ежегодное освидетельствование в отношении удовлетворения требованиям к перевозке вредных жидких веществ наливом должно включать:

.1 наружный осмотр и подтверждение того, что системы насосов и трубопроводов, включая систему зачистки, если она установлена, и связанное с ними оборудование — одобренного типа (пр. 12 Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.2 наружный осмотр трубопроводов для мойки танков и подтверждение того, что тип, производительность, число и устройство моечных машинок для танков соответствуют одобренным схемам (пр. 14 и дополнение 4 к Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.3 наружный осмотр системы подогрева промывочной воды (пр. 14 и дополнение 4 к Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.4 наружный осмотр, насколько это практически осуществимо, подводных сливных устройств (пр. 12 Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.5 подтверждение того, что средства регулирования интенсивности сброса остатков — одобренного типа (пр. 14 и дополнение 4 к Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.6 подтверждение того, что вентиляционное оборудование для удаления остатков — одобренного типа (пр. 13 и дополнение 7 к Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.7 наружный осмотр, насколько это практически возможно, системы подогрева, необходимой для застывающих и высоковязких веществ (пр. 14 и дополнение 4 к Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.8 проверку любых дополнительных требований, перечисленных в Международном свидетельстве о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом.

2.2.2.2.3 Ежегодное освидетельствование в отношении удовлетворения требованиям к перевозке вредных жидких веществ наливом должно быть завершено следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с удовлетворительными результатами подтверждается Международное свидетельство о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом;

.2 если освидетельствование показывает, что состояние судна или его оборудования и снабжения является неудовлетворительным, — см. 4.2.3 настоящей части.

2.2.2.3 Промежуточное освидетельствование.

2.2.2.3.1 Проверка действующих свидетельств и других документов в отношении удовлетворения требованиям к перевозке вредных жидких веществ наливом должна включать положения **2.2.2.2.1**.

2.2.2.3.2 Промежуточное освидетельствование в отношении удовлетворения требованиям к перевозке вредных жидких веществ наливом должно включать:

.1 положения **2.2.2.2.2**;

.2 подтверждение, на основе журнала нефтяных операций, того, что все устройства выкачки груза и зачистки очищают танки эффективно и находятся в рабочем состоянии (пр. 12 и 15 Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.3 подтверждение, если это возможно, того, что сливное(ые) отверстие(я) находится/находятся в хорошем состоянии (Руководство по методам и устройствам Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.4 подтверждение того, что вентиляционное оборудование для удаления остатков отвечает требованиям, и что давление в среде, приводящей в действие переносные вентиляторы вентиляционного оборудования для удаления остатков, может быть достигнуто, с тем чтобы обеспечить требуемую

мощность вентиляторов (Руководство по методам и устройствам Прил. II к МАРПОЛ 90/04).

2.2.2.3.3 Промежуточное освидетельствование в отношении удовлетворения требованиям к перевозке вредных жидких веществ наливом должно быть завершено следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с удовлетворительными результатами подтверждается Международное свидетельство о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом;

.2 если освидетельствование показывает, что состояние судна или его оборудования и снабжения является неудовлетворительным (см. 4.2.3).

2.2.2.4 Освидетельствование для возобновления свидетельства.

2.2.2.4.1 Проверка действующих свидетельств и других документов в отношении удовлетворения требованиям к перевозке вредных жидких веществ наливом должна включать положения 2.2.2.2.1, за исключением проверки срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом.

2.2.2.4.2 Освидетельствование в отношении удовлетворения требованиям к перевозке вредных жидких веществ наливом для возобновления свидетельства должно включать:

.1 положения 2.2.2.3.2;

.2 подтверждение удовлетворительного состояния систем выкачки и зачистки и наличия, если требуется, на судне в достаточном количестве переносных труб и колен (пр. 12 Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.3 проведение испытаний на воде для оценки количества остатков после зачистки танков, как это требуется (пр. 12 и дополнение 5 к Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.4 подтверждение того, что предусмотренные на судне моечные машинки танков находятся в рабочем состоянии, представляют собой машинки, предписанные Руководством по методам и устройствам, и установлены в соответствии с одобренными схемами (пр. 14 и дополнение 4 к Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.5 подтверждение того, что система подогрева промывочной воды, если она требуется, установлена в соответствии с одобренными схемами (пр. 14 и дополнение 4 к Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.6 подтверждение того, что число и расположение отверстий танка для переносных машинок соответствует одобренным схемам (пр. 14 и дополнение 4 к Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.7 подтверждение того, что подводное(ые) сливное(ые) отверстие(я) находится/находятся в хорошем состоянии и соответствует/соответствуют одобренным схемам (пр. 12 и 14 и дополнение 4 к Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.8 если в системе сброса остатков применяются насосы с переменной подачей, — подтверждение

путем проведения практической проверки того, что интенсивность сброса остатков может регулироваться, как это определено в Руководстве по методам и устройствам (пр. 14 и дополнение 4 к Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.9 подтверждение того, что вентиляционное оборудование для удаления остатков установлено в соответствии с одобренной схемой и находится в рабочем состоянии (пр. 12 и 14 и дополнение 4 к Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.10 подтверждение того, что система подогрева для застывающих и высоковязких веществ установлена в соответствии с одобренной схемой и находится в рабочем состоянии (пр. 12 и 14 и дополнение 4 к Прил. II к МАРПОЛ 90/04).

2.2.2.4.3 При удовлетворительных результатах освидетельствования для возобновления свидетельства по его окончании должно выдаваться Международное свидетельство о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом.

2.2.3 Освидетельствование для оформления Международного свидетельства о предотвращении загрязнения сточными водами.

2.2.3.1 Общие положения.

2.2.3.1.1 Положения 2.2.3 регламентируют в общем виде объем освидетельствования судна в процессе эксплуатации для возобновления Международного свидетельства о предотвращении загрязнения сточными водами в соответствии с требованиями Приложения IV к Конвенции МАРПОЛ с поправками и резолюции ИМО А.1104(29).

2.2.3.1.2 Объем первоначального освидетельствования судна в ходе постройки и после установки оборудования и устройств изложен в разд. 19 части V «Техническое наблюдение за постройкой судов» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.2.3.1.3 Международное свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами выдается на срок, установленный администрацией государства флага, но не превышающий 5 лет со дня выдачи, без проведения ежегодных подтверждений его годности.

2.2.3.2 Освидетельствование для возобновления Международного свидетельства о предотвращении загрязнения сточными водами.

2.2.3.2.1 Проверка действующих свидетельств и других документов в отношении удовлетворения требованиям к предотвращению загрязнения сточными водами должна включать:

.1 проверку срока действия, в зависимости от случая, Свидетельства о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению, Свидетельства о безопасности грузового судна по радиооборудованию, Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции, Свидетельства о безопасности грузового

судна или Свидетельства о безопасности пассажирского судна (пр. V/14 СОЛАС-74/00/12);

.2 проверку срока действия Международного свидетельства о грузовой марке или Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки;

.3 проверку срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью;

.4 проверку срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы;

.5 проверку срока действия Международного свидетельства об охране судна;

.6 проверку срока действия классификационных свидетельств, если судно имеет класс классификационного общества;

.7 проверку срока действия, при необходимости, Международного свидетельства о годности судна для перевозки опасных химических грузов наливом или Свидетельства о годности судна для перевозки опасных химических грузов наливом;

.8 проверку, срока действия, при необходимости, Международного свидетельства о годности судна для перевозки сжиженных газов наливом;

.9 проверку срока действия, при необходимости, Международного свидетельства о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом;

.10 проверку, устанавливающую, что экипаж судна отвечает требованиям документа о минимальном безопасном составе экипажа (пр. V/13 (b) СОЛАС-74/88);

.11 проверку, устанавливающую, что капитан, лица командного и рядового состава имеют дипломы в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ;

.12 проверку срока действия Свидетельства об управлении безопасностью (Свуб) и наличия на судне копии Документа о соответствии компании (ДСК);

.13 проверку того, было ли на судне установлено какое-либо новое оборудование, и, если было, — подтверждение того, что оборудование было одобрено до установки и что любые изменения отражены в свидетельстве;

.14 подтверждение наличия Международного свидетельства по противоположающейся системе (добавление 1 к Прил. 4 к AFS-Конвенции), если оно применимо;

.15 проверку наличия действующего Международного свидетельства об энергоэффективности судна (пр. 6.4 и 6.5 Прил. VI к МАРПОЛ 73/78).

2.2.3.2.2 Освидетельствование в отношении удовлетворения требованиям к предотвращению загрязнения сточными водами для возобновления свидетельства должно включать:

.1 подтверждение того, что не было внесено никаких изменений и не было установлено никакого нового оборудования, которые повлияли бы на

действительность свидетельства (пр. 4.8 Прил. IV к МАРПОЛ);

.2 внешний осмотр системы для предотвращения загрязнения сточными водами и подтверждение, насколько это практически осуществимо, ее удовлетворительной работы (пр. 9 Прил. IV, МАРПОЛ);

.3 подтверждение того, что на судне выполняется процедура сброса сточных вод из помещений, в которых содержатся животные (пр. 11.1.1 Прил. IV к МАРПОЛ 73/78/07);

.4 подтверждение того, что для судов, где сборные танки сточных вод применяются в качестве системы сточных вод, имеется одобренный расчет интенсивности сброса (пр. 9.1.3 и 11.1.4 Прил. VI к МАРПОЛ 73/78).

2.2.3.2.3 При положительных результатах проведенного освидетельствования Международное свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами должно быть возобновлено.

2.2.4 Освидетельствование для определения соответствия оборудования и устройств судна требованиям Приложения V к Конвенции МАРПОЛ 73/78.

2.2.4.1 Общие положения.

2.2.4.1.1 Положения 2.2.4 регламентируют в общем виде объем освидетельствования судна в процессе эксплуатации для возобновления (подтверждения) Свидетельства о соответствии оборудования и устройств судна требованиям Приложения V Конвенции МАРПОЛ 73/78.

Несмотря на то, что Приложением V к МАРПОЛ не предусматривается проведение освидетельствований и выдачу Международного свидетельства о предотвращении загрязнения мусором, Регистром могут быть проведены освидетельствования и может быть выдано немеждународное Свидетельство о соответствии оборудования и устройств судна требованиям Приложения V Конвенции МАРПОЛ 73/78 (форма 2.4.15) по соответствующему поручению Администрации.

2.2.4.1.2 Объем первоначального освидетельствования судна в ходе постройки и после установки оборудования и устройств изложен в разд. 19 части V «Техническое наблюдение за постройкой судов» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.2.4.2 Ежегодное освидетельствование.

2.2.4.2.1 Для предотвращения загрязнения мусором проверка действующих свидетельств и других документов должна включать:

.1 проверку срока действия Свидетельства о соответствии оборудования и устройств судна требованиям Приложения V Конвенции МАРПОЛ 73/78;

.2 проверку, было ли установлено какое-либо новое оборудование и, если оно было установлено, подтверждение того, что оно было одобрено до

установки, и что любые изменения отражены в соответствующем свидетельстве;

3 проверку, если применимо, наличия копии Свидетельства о типовом одобрении инсинератора в соответствии с требованиями резолюции ИМО МЕРС.59(33) или МЕРС.76(40), что применимо. Судовые инсинераторы, установленные на судах, кили которых заложены 1 января 2000 года или после этой даты, должны соответствовать требованиям резолюции ИМО МЕРС.76(40) (пр. 16.6.1 Прил. VI к МАРПОЛ 90/04);

4 проверку, если применимо, наличия технического описания и инструкции по эксплуатации инсинератора (положения инструкции по эксплуатации следует учитывать при определении объема освидетельствования и проверки в действии инсинератора) (пр. 16.7 Прил. VI к МАРПОЛ 90/04);

5 подтверждение наличия на судне Плана операций с мусором, если применимо (пр. 10.2 Прил. V к МАРПОЛ 90/04);

6 подтверждение наличия на судне Журнала операций с мусором, если применимо (пр. 10.3 Прил. V к МАРПОЛ 90/04);

7 подтверждение наличия на судне плакатов, указывающих на требования сброса мусора, если применимо (пр. 10.1 Прил. V к МАРПОЛ 90/04);

2.2.4.2.2 Каждое судно валовой вместимостью 100 и более и каждое судно, которое предназначено для перевозки 15 чел. и более, должно иметь Судовой План операций с мусором (пр. 10.2 Прил. V к МАРПОЛ 90/04), который должен разрабатываться в соответствии с Руководством по разработке Планов операций с мусором (резолюция ИМО МЕРС.220(63)).

Несмотря на то, что одобрение Планов операций с мусором не требуется Приложением V к МАРПОЛ 73/78, они могут быть одобрены по поручению Администраций, которые дали Регистру соответствующие полномочия.

В соответствии с письмом Федеральной службы морского флота России № МФ-36/2481 от 22.10.1996 Российский морской регистр судоходства получил поручение на одобрение Планов операций с мусором для судов под флагом Российской Федерации.

2.2.4.2.3 Каждое судно валовой вместимостью 400 и более и каждое судно, которое предназначено для перевозки 15 чел. и более, должно иметь Журнал операций с мусором установленной формы (пр. 10.3 Прил. V к МАРПОЛ 90/04). Данное требование распространяется на суда, совершающие международные рейсы.

В случае если судно перевозит твердые навалочные грузы, определенные Правилom VI/1-1.2 Конвенции СОЛАС-74, то Журнал операций с мусором должен соответствовать требованиям, изложенным в резолюции ИМО МЕРС.277(70).

Требования к Журналу операций с мусором изложены в Приложении 1 «Инструкция по

применению требований пересмотренного Приложения V к МАРПОЛ 73/78» Руководства по применению положений международной конвенции МАРПОЛ 73/78.

2.2.4.2.4 На каждом судне длиной 12 м или более должны иметься плакаты, указывающие на требования сброса мусора.

2.2.4.2.5 При освидетельствовании устройств для хранения мусора должно быть проверено следующее:

1 наличие отдельных устройств для хранения мусора в соответствии с резолюциями ИМО МЕРС.219(63), МЕРС.239(65) и МЕРС.277(70) следующих категорий:

пластмасса и пластмасса, смешанная с другим мусором;

пищевые отходы;

бытовые отходы (стекло, металл, алюминиевые банки, бутылки, дерево, бумага, картон, ветошь, посуда и т.д.);

кулинарный жир (масло);

зола инсинераторов;

эксплуатационные отходы, в том числе мусор, который может представлять опасность для судна или экипажа (например, промасленная ветошь, лампочки, кислота, химикаты, аккумуляторные батареи и т.д.);

электронные отходы, образующиеся на борту (например, электронные карты, гаджеты, мониторы, компьютеры, элементы питания, картриджи и тонеры для принтеров и т.п.);

остатки груза, не представляющие угрозы для морской среды (если применимо);

остатки груза, представляющие угрозу для морской среды (если применимо);

останки животных (если применимо);

орудия лова (если применимо).

Для каждого вида мусора (стекло, металл, алюминиевые банки, бутылки, дерево, бумага, картон, ветошь и т.д.), относящегося к категории мусора «бытовые отходы», рекомендуется предусматривать отдельные емкости;

2 устройства для хранения мусора каждой категории на наличие:

соответствующей маркировки;

надежного крепления съемных устройств для хранения мусора и годного состояния оборудования для разгрузки стационарных устройств для хранения мусора; крышек, обеспечивающих плотное закрытие отверстий для приема мусора.

2.2.4.2.6 Освидетельствование устройств для обработки мусора.

2.2.4.2.6.1 При наличии на судне измельчителя пищевых отходов должно быть проверено:

1 наличие Свидетельства (форма 6.5.30), выданного по результатам освидетельствования измельчителя;

.2 измельчитель в действии в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя и выполнение требования по степени измельчения пищевых отходов (размеры частиц измельченных пищевых отходов не должны превышать 25 × 25 мм);

.3 в случае переработки пищевых отходов в водяную смесь ее легкость смыва с выполнением вышеуказанного условия по степени измельчения и обеспечением расхода смываемой смеси в пределах от 10 до 250 л/мин;

.4 система трубопроводов сброса водяной смеси частиц пищевых отходов за борт или в специальный сборный танк при его наличии, предназначенный для накопления измельченных пищевых отходов при нахождении судна в районах, запрещенных для сброса в соответствии с Приложением V к МАРПОЛ 73/78.

2.2.4.2.6.2 При наличии на судне прессователя, предназначенного для уменьшения объема мусора, должно быть проверено:

.1 наличие Свидетельства (форма 6.5.30), выданного по результатам освидетельствования прессователя;

.2 прессователь в действии в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя;

.3 система промывки пресной водой, палубные шпигаты, вентиляция, а также противопожарное оборудование помещения установки прессователя.

2.2.4.2.6.3 Инсинератор для сжигания мусора, при его наличии, должен быть проверен в действии в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя, при этом должно быть проверено:

исправность форсунок жидкого топлива и нефтяных остатков, топливных трубопроводов и их арматуры, расходной топливной цистерны и цистерны подготовки нефтяных остатков к сжиганию;

состояние огнеупорной кирпичной кладки (футеровки) камеры сгорания;

состояние системы охлаждения инсинератора (если такая система применяется);

исправность вентилятора топочных газов;

исправность загрузочного шлюза (если он применяется);

исправность блокировки для предотвращения открытия загрузочного шлюза во время работы инсинератора, когда происходит горение мусора, или двери камеры сгорания для загрузки мусора в случае, когда температура в топке превышает 220 °С (если инсинератор не имеет загрузочного шлюза);

исправность блокировки для предотвращения открытия дверец для удаления золы в процессе горения мусора, или когда температура топки превышает 220 °С;

исправность смотрового окна для обеспечения наблюдения за процессом горения мусора;

состояние комплектующего электрооборудования инсинератора и обслуживающих его

механизмов, устройств и приборов, состояние и исправность кабельных сетей;

состояние предупредительных табличек, укрепленных на корпусе инсинератора, о запрещении открывания дверей камеры сгорания во время работы инсинератора, а также других табличек, предусмотренных техническим описанием и инструкцией по эксплуатации инсинератора;

исправность аварийного выключателя подачи электрического питания на оборудование инсинератора, в том числе на топливные форсунки;

действие предохранительных устройств для отключения инсинератора в случае невоспламенения топлива или затухания пламени во время розжига. При этом предохранительное устройство должно закрывать топливные клапаны на форсунки не более, чем за 4 с после затухания пламени;

действие предохранительного устройства, которое должно автоматически прекращать подачу топлива к форсункам, если в течение 10 с не произошло возгорания топлива при пробной попытке воспламенить топливо;

действие предохранительных устройств (реле), блокирующих возможность подачи топлива к форсунке и нефтяных остатков к форсунке сжигания нефтяных остатков при падении давления топлива (или нефтяных остатков) ниже предписанного предприятием-изготовителем;

автоматическое прекращение работы инсинератора в случае прекращения подачи питания к пульту управления и сигнализации инсинератора;

все блокировки, аварийно-предупредительная сигнализация; автоматические устройства, прекращающие работу инсинератора при аварийных ситуациях, указанные в техническом описании и инструкции по эксплуатации инсинератора предприятия-изготовителя;

состояние газовыпускного трубопровода инсинератора и температуру внешней поверхности кожуха инсинератора, которая во время его работы не должна превышать температуру окружающей среды более, чем на 20 °С.

2.2.5 Освидетельствование для оформления Международного свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы.

2.2.5.1 Общие положения.

2.2.5.1.1 Положения 2.2.5 регламентируют в общем виде объем освидетельствования судна в процессе эксплуатации для возобновления (подтверждения) Международного свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы в соответствии с требованиями Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками и резолюции ИМО А.1104(29).

2.2.5.1.2 Объем первоначального освидетельствования судна в ходе постройки и после установки оборудования и устройств изложен в разд. 19 части V «Техническое наблюдение за постройкой судов»

Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.2.5.2 Ежегодное освидетельствование.

2.2.5.2.1 Проверка свидетельств и других записей в отношении удовлетворения требованиям к предотвращению загрязнения атмосферы должна включать:

.1 проверку срока действия, в зависимости от случая, Свидетельства о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению, Свидетельства о безопасности грузового судна по радиоборудованию и Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции или Свидетельства о безопасности грузового судна;

.2 проверку срока действия Свидетельства об управлении безопасностью (Свуб) и наличие копии Документа о соответствии компании (ДСК);

.3 проверку срока действия Международного свидетельства о грузовой марке или Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки;

.4 проверку срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью;

.5 проверку классификационных свидетельств, если судно имеет класс классификационного общества;

.6 проверку, если это применимо, срока действия Международного свидетельства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом или Свидетельства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом;

.7 проверку, устанавливающую, что экипаж судна отвечает требованиям документа о минимальном безопасном составе экипажа (пр. V/13(b) СОЛАС-74/88) (пр. V/14 СОЛАС-74/00/12);

.8 проверку, устанавливающую, что капитан, лица командного и рядового состава имеют дипломы в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ;

.9 проверку, было ли установлено какое-либо новое оборудование и, если оно было установлено, подтверждение того, что оно было одобрено до установки, и что любые изменения отражены в соответствующем свидетельстве;

.10 проверку, при необходимости, срока действия Международного Свидетельства о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом;

.11 проверку, при необходимости, срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения сточными водами;

.12 проверку наличия действующего Международного свидетельства об энергоэффективности судна (пр. 6.4 и 6.5 Прил. VI к МАРПОЛ 73/78).

2.2.5.2.2 Ежегодное освидетельствование в отношении удовлетворения требованиям к предотвращению загрязнения атмосферы должно включать:

.1 общие положения:

.1.1 подтверждение того, что не было внесено никаких изменений и не было установлено никакого нового оборудования, которые повлияли бы на действительность свидетельства;

.2 документация:

.2.1 подтверждение того, что имеется Журнал озоноразрушающих веществ, если применимо (пр. 12.6 Прил. VI к МАРПОЛ);

.2.2 подтверждение того, что для каждого судового дизельного двигателя, требующего сертификации, имеется Международное свидетельство о предотвращении загрязнения воздушной среды из двигателя (EIAPP), как описано в 2.1 Технического кодекса по NO_x;

.2.3 подтверждение того, что на судне имеется одобренная техническая документация для каждого судового дизельного двигателя, требующего сертификации;

.2.4 подтверждение наличия журнала параметров каждого судового дизельного двигателя, требующего сертификации, когда используется метод сверки параметров двигателя в качестве средства проверки NO_x на судне (пункт 6.2.3 Технического кодекса по NO_x);

.2.5 подтверждения наличия одобренного судового руководства по мониторингу для каждого судового дизельного двигателя, подлежащего освидетельствованию, когда используется метод непосредственных измерений и мониторинга в качестве средства для подтверждения того, что двигатель продолжает соответствовать применимому пределу выбросов NO_x (пункт 6.4.17.1 Технического кодекса по NO_x);

.2.6 подтверждение того, что имеются письменные процедуры перехода с одного топлива на другое, если применимо;

.2.7 подтверждение того, что имеются сведения о переходе с одного топлива на другое, если применимо, и эти сведения регистрируются в судовом журнале, предписанном Администрацией (пр. 14.6 Прил. VI к МАРПОЛ 73/78)¹;

.2.8 в случае наличия на судне систем очистки выхлопных газов для уменьшения выбросов SO_x (систем EGS) (пр. 4 Прил. VI к МАРПОЛ 73/78) подтверждение наличия следующих документов (резолюция МЕРС.184(59));

в соответствии с требованиями схемы А.

Свидетельства о соответствии выбросов SO_x (SECC), одобренного Руководства по эксплуатации системы EGS (ETM-A) (для каждой системы EGS), одобренного Плана соответствия выбросов SO_x (SECP), одобренного Судового руководства по мониторингу (ОММ) и Судового журнала систем EGS;

в соответствии с требованиями схемы В;

одобренного Руководства по эксплуатации системы EGS (ETM-B) (для каждой системы EGS),

¹Если МА государства флага не предписано, эта информация может содержаться в журнале машинного отделения, вахтенном журнале, судовом журнале, журнале нефтяных операций или в отдельном журнале, предназначенном только для этой цели.

одобренного Плана соответствия выбросов SO_x (SECP), Судового руководства по мониторингу (ОММ) и Судового журнала систем EGS;

.2.9 подтверждение наличия, если применимо, Плана управления летучими органическими соединениями (ЛОС), разработанного и одобренного в соответствии с резолюцией ИМО МЕРС.185(59), а также циркулярами МЕРС.1/Circ.680 и МЕРС.1/Circ.719 (пр. 15.6 Прил. V к МАРПОЛ 90/04);

.2.10 подтверждение наличия, если применимо, процедуры передачи груза, которая должна содержать информацию о системе сбора ЛОС;

.2.11 подтверждение наличия, если применимо, копии Свидетельства о типовом одобрении инсинератора в соответствии с требованиями Резолюции МЕРС.59(33) или МЕРС.76(40), что применимо. Судовые инсинераторы, установленные на судах, кили которых заложены 1 января 2000 года или после этой даты, должны соответствовать требованиям резолюции ИМО МЕРС.76(40) (пр. 16.6.1 Прил. VI к МАРПОЛ 90/04);

.2.12 подтверждение наличия, если применимо, технического описания и инструкции по эксплуатации инсинератора (положения инструкции по эксплуатации следует учитывать при определении объема освидетельствования и проверки в действии инсинератора) (пр. 16.7 Прил. VI к МАРПОЛ 90/04);

.2.13 подтверждение наличия на судне требуемых накладных на поставку бункерного топлива и того, что требуемые образцы жидкого топлива хранятся под контролем судна (пр. 18 Прил. VI МАРПОЛ 73/78), или другой соответствующей документации.

.3 Системы, содержащие озоноразрушающие вещества, если они установлены:

.3.1 подтверждение того, что после 19 мая 2005 года судно не снабжалось никакой новой установкой или оборудованием, содержащим озоноразрушающие вещества, за исключением тех, которые охвачены 2.2.5.2.2.3.2 (пр. 12.3.1 Прил. VI к МАРПОЛ 73/78);

.3.2 подтверждение того, что после 1 января 2020 года судно не снабжалось установками, содержащими гидрохлорфторуглероды (пр. 12.3.2 Приложения VI МАРПОЛ 73/78);

.3.3 внешний осмотр любой установки или оборудования, насколько это практически осуществимо, чтобы убедиться в удовлетворительном обслуживании и в том, что выбросов озоноразрушающих веществ не происходит;

.3.4 подтверждение посредством документального доказательства того, что преднамеренных выбросов озоноразрушающих веществ не произошло.

.4 Выбросы окислов азота из каждого судового дизельного двигателя:

.4.1 подтверждение того, что каждый судовый дизельный двигатель эксплуатируются в соответст-

вии с требованиями и в соответствии с применимыми к нему пределами выбросов NO_x;

.4.2 подтверждение того, что судовый дизельный двигатель не подвергался значительному переоборудованию в промежуточный период;

.4.3 если используется метод сверки параметров двигателя:

.4.3.1 обзор информации о двигателе, содержащейся в Технический файл двигателя по NO_x и журнале параметров двигателя, для проверки, насколько это практически осуществимо, номинальной мощности двигателя, рабочего режима и ограничений, указанных в технической документации;

.4.3.2 подтверждение того, что двигатель не подвергался каким-либо модификациям или регулировкам, помимо вариантов и диапазонов, разрешенных в Технический файл двигателя по NO_x, со времени последнего освидетельствования;

.4.3.3 проведение освидетельствования, как подробно изложено в Технический файл двигателя по NO_x;

.4.4 если используется упрощенный метод:

.4.4.1 обзор информации о двигателе, содержащейся в Технический файл двигателя по NO_x;

.4.4.2 подтверждение того, что методика испытаний одобрена Администрацией;

.4.4.3 подтверждение того, что анализаторы, датчики работы двигателя, оборудование для измерения внешних условий, поверочные газы и другое испытательное оборудование являются надлежащего типа и откалиброваны в соответствии с Техническим кодексом по NO_x;

.4.4.4 подтверждение того, что для выполнения этих измерений при испытании на соответствие техническим условиям на судне используется надлежащий испытательный цикл, указанный в Технический файл двигателя по NO_x двигателя;

.4.4.5 подтверждение того, что во время испытания отбирается и представляется для анализа образец топлива;

.4.4.6 засвидетельствование испытания и подтверждение того, что после завершения испытания копия протокола испытания представлена на одобрение;

.4.5 если используется метод непосредственных измерений и мониторинга:

.4.5.1 обзор Технический файл двигателя по NO_x и судового руководства по мониторингу, чтобы убедиться, что устройства находятся в одобренном состоянии;

.4.5.2 проверка процедур, применяемых в случае метода непосредственных измерений и мониторинга, и проверка полученных данных, указанных в одобренном руководстве по мониторингу на судне (6.4.16.1 Технического кодекса по NO_x);

.4.6 для судовых дизельных двигателей выходной мощностью более 5000 кВт и с объемом цилиндра,

составляющим 90 литров или более, установленных на судах, построенных в период с 1 января 1990 г. по 31 декабря 1999 г., проверка следующего:

.46.1 существует ли одобренное средство;

.46.2 доступно ли коммерчески одобренное средство; или

.46.3 что одобренное средство установлено и в этом случае имеется документация одобренного средства и применение процедур проверки, приведенных в документации одобренного средства;

.46.4 или, что двигатель сертифицирован, что подтверждает его работу в пределах, установленных для уровней I, II и III (пр. 13.7.3 Прил. VI к МАРПОЛ 73/78).

2.2.5.2.2.5 Окислы серы и твердые частицы: подтверждение, если необходимо:

.1 наличия удовлетворительных устройств для использования соответствующего требованиям топлива; или

.2 удовлетворительной установки и работы устройств перехода с одного топлива на другое, если предусмотрены танки для различных сортов топлива, включая сведения о переходе на топливо с низким содержанием серы и наоборот во время прохода через район контроля выбросов, установленный для контроля SO_x и твердых частиц; или

.3 проверки удовлетворительной установки и работы системы очистки отработавших газов или других технологических средств (пр. 4 Прил. VI МАРПОЛ 73/78).

2.2.5.2.2.6 Летучие органические соединения (ЛОС):

.1 подтверждение того, что система сбора паров, если она требуется, обслуживается в соответствии с одобренным для нее порядком;

.2 для судов, перевозящих сырую нефть, подтверждение надлежащего выполнения плана управления ЛОС.

2.2.5.2.2.7 Сжигание:

.1 подтверждение того, что не производилось сжигание запрещенных материалов;

.2 подтверждение того, что на борту не производится сжигание осадков сточных вод или нефтесодержащих осадков в котлах или судовых энергетических установках, когда судно находится в портах, гаванях или эстуариях.

2.2.5.2.2.8 Инсинераторы (установленные 1 января 2000 года или после этой даты):

.1 подтверждение того, что операторы получили требуемую подготовку;

.2 подтверждение на основании внешнего осмотра того, что каждый инсинератор находится в целом в удовлетворительном состоянии и из него не происходит утечек газа или дыма;

.3 подтверждение того, что температуры на выходе из камеры сгорания поддерживаются в соответствии с требованиями;

.4 подтверждение того, что каждый инсинератор обслуживается в соответствии с одобренным для него порядком.

2.2.5.2.3 Качество жидкого топлива:

.1 подтверждение того, что требуемые накладные на поставку бункерного топлива отвечают требованиям добавления V к Приложению VI к МАРПОЛ 73/78;

.2 подтверждение того, что требуемые согласно МАРПОЛ образцы хранятся на судне и снабжены надлежащей маркировкой либо иным образом хранятся под контролем судна;

.3 подтверждение наличия на судне документации вместо той, которая требуется в 2.2.5.2.3.1 или 2.2.5.2.3.2.

2.2.5.2.4 Для предотвращения загрязнения воздушной среды ежегодное освидетельствование должно быть завершено следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с удовлетворительными результатами подтверждается Международное свидетельство о предотвращении загрязнения воздушной среды;

.2 если освидетельствование показывает, что состояние судна или его оборудования и снабжения неудовлетворительно (см. 4.2.3).

2.2.5.3 Промежуточные освидетельствования

.1 Для предотвращения загрязнения воздушной среды проверка действующих свидетельств и других формуляров должна включать положения 2.2.5.2.1.

.2 Для предотвращения загрязнения воздушной среды промежуточное освидетельствование должно включать положения 2.2.5.2.2.

.3 Для предотвращения загрязнения воздушной среды промежуточное освидетельствование должно быть завершено следующим образом:

.3.1 после проведения освидетельствования с удовлетворительными результатами подтверждается Международное свидетельство о предотвращении загрязнения воздушной среды;

.3.2 если освидетельствование показывает, что состояние судна или его оборудования и снабжения неудовлетворительно (см. 4.2.3).

2.2.5.4 Освидетельствования для возобновления свидетельств

.1 Для предотвращения загрязнения воздушной среды проверка действующих свидетельств и других формуляров должна включать:

.1.1 положения 2.2.5.2.1, за исключением проверки срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы.

.2 Для предотвращения загрязнения воздушной среды освидетельствование для возобновления свидетельства должно включать:

.2.1 положения 2.2.5.2.2;

.2.2 для каждого инсинератора освидетельствование для возобновления свидетельства должно включать:

2.2.1 подтверждения, если необходимо, посредством проверочного теста или эквивалентного испытания, удовлетворительной работы аварийно-предупредительной сигнализации и предохранительных устройств.

3 Для предотвращения загрязнения воздушной среды освидетельствование для возобновления свидетельства должно быть завершено следующим образом:

3.1 после проведения освидетельствования с удовлетворительными результатами должно выдаваться Международное свидетельство о предотвращении загрязнения воздушной среды.

См. Циркуляр 1092ц 2.2.5.5 Освидетельствование для оформления Международного свидетельства об энергоэффективности судна.

2.2.5.5.1 Объем первоначального освидетельствования судна в ходе постройки и после установки оборудования и устройств изложен в разд. 19 части V «Техническое наблюдение за постройкой судов» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.2.5.5.2 Для выдачи Международного свидетельства об энергоэффективности судна (форма 2.4.3) с Дополнением (форма 2.4.3.1) на судно, не являющееся новым судном, определению которому дано в правиле 2.23 Приложения VI к МАРПОЛ 73/78, необходимо подтверждение наличия на борту Плана управления энергоэффективностью судна, требуемого правилом 22 Приложения VI к МАРПОЛ 73/78.

Это подтверждение должно быть выполнено при первом промежуточном или возобновляющем освидетельствовании судна в соответствии с 2.2.5.3 и 2.2.5.4, что произойдет раньше на или после 1 января 2013 года.

До дат проведения этих освидетельствований наличие на борту судна Плана SEEMP не требуется.

Это Свидетельство может быть выдано любому судну валовой вместимостью 400 и более, совершающему международные рейсы, на весь срок эксплуатации этого судна.

Если по результатам вышеуказанных освидетельствований установлено, что требование по наличию Плана SEEMP на борту судна не выполнено, необходимо получить инструкцию Администрации в соответствии УИ МАКО МРС 102 о дальнейших действиях по выдаче вышеуказанного Международного свидетельства об энергоэффективности судна. При этом отсутствие Плана SEEMP на борту судна не должно сказываться на подтверждении или выдачи вышеуказанного Международного свидетельства по предотвращению загрязнения атмосферы.

2.2.6 Оформление документов при освидетельствовании нефтеналивных судов в рамках системы оценки состояния.

2.2.6.1 Общие положения.

2.2.6.1.1 Система оценки состояния (СОС) предназначена для выполнения требований части Б

Приложения Б Международного кодекса по расширенной программе проверок при освидетельствованиях навалочных и нефтеналивных судов, 2011 (Кодекс ESP-2011), принятого Ассамблеей ИМО резолюцией А.1049(27). СОС должна подтверждать, что состояние конструкции нефтеналивных судов с одним корпусом во время освидетельствования является приемлемым и, при условии удовлетворительного проведения последующих периодических освидетельствований и эффективного технического обслуживания, выполняемого оператором судна, продолжает быть приемлемым в течение продолжительного срока эксплуатации, как указано в Удостоверении о соответствии (форма 2.4.27RF) или Временном удостоверении о соответствии (форма 2.4.27), в зависимости от случая.

2.2.6.1.2 Требования СОС включают расширенную проверку состояния конструкции корпуса и судна в целом и подтверждение прозрачности этой процедуры, а также проверку того, что процедуры ведения документации и выполнения освидетельствований осуществляются должным образом и в полном объеме.

2.2.6.1.3 Система оценки состояния требует, чтобы ее соблюдение оценивалось в ходе выполнения расширенной программы освидетельствований совместно с промежуточными освидетельствованиями или освидетельствованиями для возобновления свидетельства, требуемыми в настоящее время резолюцией ИМО А.1049(27).

2.2.6.1.4 СОС не устанавливает стандартов конструкции в дополнение к положениям других конвенций, кодексов и рекомендаций ИМО.

2.2.6.1.5 СОС разработана на основе требований резолюции ИМО А.744(18) с поправками, которые были известны во время принятия СОС. К ним относятся поправки, внесенные резолюцией 2 Конференции СОЛАС 1997 года, резолюцией ИМО MSC.49(66) и резолюцией ИМО MSC.105(73). Предполагается обновлять СОС по мере необходимости после внесения поправок в резолюцию ИМО А.744(18) с поправками. А после 01.01.2014, в связи с замещением резолюции ИМО А.744(18) с поправками, резолюцией ИМО А.1049(27), и обновление СОС предполагается по мере необходимости после внесения поправок в резолюцию ИМО А.1049(27).

2.2.6.2 Цель.

Целью СОС является обеспечение международного стандарта для выполнения требований правил 20.6 и 20.7, 21.6.1 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками.

2.2.6.3 Определения.

Для целей СОС, если специально не предусмотрено иное, приняты следующие определения.

Администрация — правительство государства, как оно определено в статье 2(5) Конвенции МАРПОЛ 73/78.

Вызывающие сомнение районы — участки, подвергнутые действию значительной коррозии и/или подлежащие, по мнению инспектора Регистра, быстрому износу.

Значительная коррозия — коррозия, при которой общий износ достигает 75 % допустимого, но не превышает его.

Компания — собственник судна или любая другая организация или лицо, такое, как управляющий или фрахтователь на условиях бербоут-чартера, который взял на себя ответственность за эксплуатацию судна от имени собственника судна и который, взяв на себя такую ответственность, согласился выполнять все обязанности и нести всю ответственность, возлагаемые Международным кодексом по управлению безопасностью (МКУБ).

Конвенция МАРПОЛ 73/78 — Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. с Протоколом 1978 г к ней.

Критические районы конструкции — участки, которые, как установлено в результате расчетов, требуют контроля или, как установлено на основании имеющихся сведений об эксплуатации данного судна либо подобных или однотипных судов, подвержены растрескиванию, гофрировке или коррозии, которые ухудшат конструктивную целостность судна.

Нефтеналивное судно категории 2 — нефтеналивное судно дедвейтом 20000 т и более, перевозящее в качестве груза сырую нефть, жидкое топливо, тяжелое дизельное топливо или смазочное масло, и нефтеналивное судно дедвейтом 30000 т и более, перевозящее нефть, иную чем указана выше, которое отвечает требованиям относительно новых нефтеналивных судов, как они определены в пункте 28.4 правила 1 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78.

Нефтеналивное судно категории 3 — нефтеналивное судно дедвейтом 5000 т и более, но менее, чем указано в пункте 3.1 или 3.2 правила 20 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78.

Организация (ИМО) — Международная морская организация.

Правило — правило, содержащееся в Приложении I к Конвенции МАРПОЛ 73/78.

Признанная организация — организация, признанная администрацией государства флага для выполнения освидетельствований в соответствии с положениями правила 6.3 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78¹. В контексте настоящей главы признанная организация означает Регистр.

Предприятия по замеру толщин (Предприятия ОЗТ) — предприятия, осуществляю-

щие замеры толщин на судах и относящиеся к одной из указанных ниже категорий:

категория I: осуществляющие замер толщин на всех судах независимо от валовой вместимости;

категория II: осуществляющие замеры толщин только на рыболовных судах независимо от валовой вместимости и судах валовой вместимостью менее 500, кроме судов ESP.

ХОРОШЕЕ состояние — состояние покрытия, характеризующееся лишь незначительной коррозией в отдельных точках.

2.2.6.4 Общие положения.

2.2.6.4.1 МА государства флага издает или поручает издание подробных инструкций для признанной организации, которая обеспечивает выполнение освидетельствований в рамках СОС в соответствии с положениями 2.2.6.5 — 2.2.6.10.

2.2.6.4.2 Ничто не препятствует МА государства флага самой выполнять освидетельствования в рамках СОС, при условии что такие освидетельствования по меньшей мере настолько же эффективны, что и освидетельствования, предписанные в 2.2.6.5 — 2.2.6.10.

2.2.6.4.3 МА государства флага требует, чтобы нефтеналивные суда категорий 2 и 3, плавающие под ее флагом, которые подпадают под положения пункта 7 правила 20 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками, не эксплуатировались в течение периодов, упомянутых в пункте 2.2.6.5.1.2, до тех пор, пока этим нефтеналивным судам не будет выдано действующее Удостоверение о соответствии.

2.2.6.5 Применение, область распространения и периодичность освидетельствования.

2.2.6.5.1 Применение.

Требования СОС применяются к:

.1 нефтеналивным судам дедвейтом 5000 т и более и возрастом 15 лет и более после даты поставки в соответствии с пунктом 6 правила 20 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками;

.2 нефтеналивным судам, подпадающим под положения пункта 7 правила 20 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками, если запрашивается разрешение на продолжение эксплуатации после исполнившейся в 2010 году годовщины поставки; и

.3 нефтеналивным судам дедвейтом 5000 т и более и возрастом 15 лет и более после даты поставки, перевозящим в качестве груза сырую нефть плотностью при 15 °C более 900 кг/м³, но менее 945 кг/м³ в соответствии с пунктом 6.1 правила 21 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками.

2.2.6.5.2 Область распространения.

СОС применяется к освидетельствованиям конструкции корпуса в районе грузовых танков,

¹ Согласно правилу XI/1 Конвенции СОЛАС-74/78 с поправками резолюции ИМО А.739(18) и А.789(19) применимы к признанным организациям.

насосных отделений, коффердамов, туннелей трубопроводов, пустых пространств в пределах грузовой зоны и всех балластных танков.

2.2.6.5.3 Периодичность освидетельствования в рамках СОС.

2.2.6.5.3.1 Освидетельствование в рамках СОС должно быть совмещено с расширенной программой освидетельствований.

2.2.6.5.3.2 Первое освидетельствование в рамках СОС в соответствии с пунктом 6 правила 20 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками должно проводиться одновременно с первым запланированным промежуточным освидетельствованием или освидетельствованием для возобновления свидетельства после 5 апреля 2005 года или по достижении судном возраста 15 лет, в зависимости от того, какая дата наступит позднее.

2.2.6.5.3.3 Первое освидетельствование в рамках СОС в соответствии с пунктом 7 правила 20 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками — освидетельствование, проведенное одновременно с запланированным промежуточным освидетельствованием или освидетельствованием для возобновления свидетельства до исполненной в 2010 году годовщины поставки судна.

2.2.6.5.3.4 Первое освидетельствование в рамках СОС в соответствии с пунктом 6.1 правила 21 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками должно проводиться одновременно с первым запланированным промежуточным освидетельствованием или освидетельствованием для возобновления свидетельства после 5 апреля 2005 года.

2.2.6.5.3.5 В случае, если Удостоверение о соответствии, выданное после первого освидетельствования в рамках СОС согласно 2.2.6.5.3.2, является действительным после исполненной в 2010 году годовщины поставки судна, это освидетельствование может рассматриваться как первое освидетельствование в рамках СОС, выполненное в соответствии с пунктом 7 правила 20 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками.

2.2.6.5.3.6 Любое последующее освидетельствование в рамках СОС, требуемое для возобновления Удостоверения о соответствии, должно выполняться через промежутки, не превышающие 5 лет и 6 мес.

2.2.6.5.3.7 Несмотря на указанное выше, компания, с согласия МА государства флага, может предпочесть выполнить освидетельствование в рамках СОС в более раннюю дату, чем дата освидетельствования, упомянутая выше, при условии что соблюдены все требования СОС.

2.2.6.6 Требования к планированию освидетельствования.

2.2.6.6.1 Подготовка к освидетельствованию в рамках СОС.

2.2.6.6.1.1 Общие процедуры.

2.2.6.6.1.1.1 Заблаговременное и тщательное планирование освидетельствования для выявления районов, представляющих потенциальную опасность, является предварительным условием успешного и своевременного проведения освидетельствования в рамках СОС. Должна соблюдаться следующая последовательность действий.

2.2.6.6.1.1.2 Компания должна представить администрации государства флага и Регистру уведомление о ее намерении принять меры согласно СОС не менее чем за 8 мес. до планируемого начала освидетельствования в рамках СОС.

2.2.6.6.1.1.3 По получении такого уведомления Регистр должен:

.1 выдать компании Чек-лист для применения при планировании освидетельствования нефтеналивного судна в рамках системы оценки состояния (форма 6.3.61) не позднее чем за 7 мес. до планируемого начала освидетельствования в рамках СОС; и

.2 информировать компанию о том, были ли внесены какие-либо изменения в максимально допустимые уровни уменьшения толщин конструкции вследствие коррозии, применимые к судну.

2.2.6.6.1.1.4 Компания должна заполнить и вернуть Регистру Чек-лист для применения при планировании освидетельствования нефтеналивного судна в рамках системы оценки состояния не менее чем за 5 мес. до планируемого начала освидетельствования в рамках СОС. Компания должна передать администрации государства флага копию заполненного вопросника.

2.2.6.6.1.1.5 Компания должна составить и представить Регистру подписанный план освидетельствования согласно СОС (см. приложение 1 к настоящей главе) не менее чем за 2 мес. до планируемого начала освидетельствования в рамках СОС. Компания должна направить администрации государства флага копию плана освидетельствования согласно СОС.

2.2.6.6.1.1.6 В особых обстоятельствах, таких как ввод судна в эксплуатацию после простоя или в случае непредвиденных событий, таких как продолжительный период простоя из-за повреждения корпуса или механизмов, администрация государства флага может в каждом конкретном случае расширить временные рамки, указанные в 2.2.6.6.1.1.2 — 2.2.6.6.1.1.5, начала процедур согласно СОС.

2.2.6.6.1.1.7 Такое смягчение требований должно всегда предоставляться при условии, что Регистр располагает достаточным временем для завершения освидетельствования в рамках СОС и выдачи временного Удостоверения о соответствии согласно пункту 6 правила 20 или пункту 6.1 правила 21 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками или МА государства флага — для рассмотрения окончательного акта освидетельствования в рамках

СОС и выдачи Удостоверения о соответствии согласно пункту 7 правила 20 указанного Приложения до возобновления эксплуатации судна.

2.2.6.6.1.2 План освидетельствования согласно СОС.

2.2.6.6.1.2.1 План освидетельствования согласно СОС должен разрабатываться компанией в сотрудничестве с Регистром. МА государства флага может участвовать в разработке плана освидетельствования, если сочтет это необходимым. До начала освидетельствования в рамках СОС Регистр должен убедиться, что план освидетельствования полностью отвечает требованиям 2.2.6.6.2.2. Освидетельствование в рамках СОС не должно начинаться до тех пор, пока план освидетельствования не будет согласован.

2.2.6.6.1.2.2 Чек-лист должен составляться по форме 6.3.61.

2.2.6.6.2 Документация к плану освидетельствования.

2.2.6.6.2.1 При разработке плана освидетельствования должна быть собрана и рассмотрена следующая документация с целью определения танков, районов и элементов конструкции, подлежащих осмотру:

.1 основная информация о судне и состоянии освидетельствования;

.2 основные конструктивные чертежи грузовых и балластных танков (чертежи набора корпуса), включая информацию об использовании стали с высоким сопротивлением на разрыв;

.3 акт об оценке состояния в соответствии с приложением 9 к части Б Приложения Б к резолюции ИМО А.1049(27) и, если необходимо, любые предыдущие окончательные акты освидетельствования в рамках СОС;

.4 протоколы замеров толщин;

.5 соответствующие данные о предыдущих повреждениях и ремонте;

.6 соответствующие предыдущие акты освидетельствований и проверок, подготовленные как признанными организациями, так и компанией;

.7 данные о грузовых и балластных операциях за последние 3 года, включая перевозку груза в теплой среде;

.8 подробные сведения о процедурах очистки установки инертного газа и танков, как указано в вопроснике относительно планирования освидетельствования;

.9 информация и другие соответствующие данные, касающиеся преобразования или модификации грузовых и балластных танков судна со времени постройки;

.10 описание и сведения о системе покрытия и защиты от коррозии (включая аноды и предыдущие обозначения классификационного общества), если таковые имеются;

.11 проверки, выполненные персоналом компании за последние 3 года, с указанием:

.11.1 общего ухудшения конструкции;

.11.2 утечек в ограничивающих конструкциях танков и трубопроводах;

.11.3 состояния системы покрытия и защиты от коррозии (включая аноды), если такие сведения имеются;

.12 информация относительно соответствующего уровня технического обслуживания в ходе эксплуатации, включая:

.12.1 акты проверок в рамках контроля судов государством порта, содержащие сведения о дефектах корпуса;

.12.2 случаи несоответствия системе управления безопасностью, относящиеся к техническому обслуживанию корпуса, включая связанные с этим меры по устранению недостатков; и

.13 любая другая информация, которая окажет помощь в выявлении вызывающих сомнение районов и критических районов конструкции.

2.2.6.6.2.2 План освидетельствования должен включать соответствующую информацию, дающую возможность успешного и эффективного выполнения освидетельствования в рамках СОС, а также содержать требования относительно детальных освидетельствований и замеров толщин. План освидетельствования должен включать:

.1 основную информацию и сведения о судне;

.2 основные конструктивные чертежи грузовых и балластных танков (чертежи набора корпуса), включая информацию об использовании стали с высоким сопротивлением на разрыв;

.3 расположение танков;

.4 перечень танков с информацией об их использовании, величине систем покрытия и защиты от коррозии;

.5 условия освидетельствования (например, информация относительно очистки танков, дегазации, вентиляции, освещения и т.д.);

.6 меры и методы, обеспечивающие доступ к конструкциям;

.7 оборудование для освидетельствований;

.8 выявление танков и районов, подлежащих детальному освидетельствованию;

.9 выявление танков для испытаний согласно приложению 3 к приложению 3 части Б Приложения Б к резолюции ИМО А.1049(27);

.10 выявление районов и участков для замера толщин;

.11 информация о фирме по замеру толщин;

.12 сведения о предыдущих повреждениях рассматриваемого судна; и

.13 критические районы конструкции и вызывающие сомнение районы, если необходимо.

2.2.6.6.2.3 План освидетельствования должен разрабатываться с использованием типового плана освидетельствования в рамках СОС, изложенного в добавлении 3.

2.2.6.6.3 Документация на судне.

2.2.6.6.3.1 Компания должна обеспечить, чтобы в дополнение к согласованному плану освидетельствования на судне во время освидетельствования в рамках СОС имелись все другие документы, использованные в разработке плана освидетельствования и упомянутые в 2.2.6.6.2.1.

2.2.6.6.3.2 До начала любой части освидетельствования в рамках СОС инспектор(ы) Регистра должен(ны) проверить и установить наличие на судне всей документации и изучить ее содержание с целью убедиться, что план освидетельствования по-прежнему актуален.

2.2.6.6.4 Проведение освидетельствований в рамках СОС.

2.2.6.6.4.1 Условия освидетельствования в рамках СОС, условия и метод доступа к конструкциям, оборудование для освидетельствования в рамках СОС и средства связи, используемые во время освидетельствования в рамках СОС, должны отвечать обязательным требованиям относительно безопасного проведения освидетельствований в рамках СОС, изложенным в приложении 2 к настоящей главе.

2.2.6.7 Требования к освидетельствованию в рамках СОС.

2.2.6.7.1 Общие положения.

2.2.6.7.1.1 До начала любой части освидетельствования в рамках СОС должно состояться совещание между присутствующим(и) инспектором(ами) Регистра, присутствующим(и) представителем(ями) компании, оператором фирмы по замеру толщин (если применимо) и капитаном судна, с тем чтобы убедиться, что все предусмотренные в плане освидетельствования меры приняты для обеспечения безопасного и эффективного выполнения предстоящей работы по освидетельствованию.

2.2.6.7.1.2 Освидетельствование в рамках СОС должно выполняться не менее чем двумя квалифицированными специальными инспекторами Регистра. Во время замера толщин на судне должен присутствовать квалифицированный инспектор Регистра с целью контролирования процесса.

2.2.6.7.1.3 Подразделение Регистра должно назначить инспектора(ов) и любой другой персонал, который будет выполнять освидетельствование каждого судна в рамках СОС, и с этой целью должна вести регистрацию данных. Квалифицированный(ые) инспектор(ы) Регистра должен (должны) иметь документально подтвержденный опыт выполнения промежуточных освидетельствований или освидетельствований для возобновления свидетельства в соответствии с расширенной программой освидетельствований нефтеналивных судов. Кроме того, весь персонал Регистра, которому будут назначены обязанности в связи с СОС, до назначения таких обязанностей должен пройти надлежащую программу

подготовки и ознакомления, с тем чтобы Регистр мог обеспечить последовательное и единообразное применение СОС. МА государства флага должна требовать, чтобы Регистр вел регистрацию данных о квалификации и опыте инспекторов и другого персонала, назначенного для выполнения работы в рамках СОС. МА государства флага должна требовать, чтобы Регистр контролировал деятельность персонала, который выполнял или был занят в любой работе в рамках СОС, и с этой целью вел регистрацию данных.

2.2.6.7.1.4 Когда освидетельствование в рамках СОС проводится в разных местах, инспекторам Регистра на следующем месте освидетельствования до продолжения освидетельствования в рамках СОС должен предоставляться перечень проверенных объектов с указанием, завершено ли освидетельствование в рамках СОС.

2.2.6.7.1.5 Когда инспекторы высказывают мнение, что требуется ремонт, каждый подлежащий ремонту объект должен быть указан в пронумерованном перечне. При выполнении ремонта должны сообщаться подробные сведения о выполненных ремонтных работах со специальной ссылкой на соответствующие объекты в пронумерованном перечне.

2.2.6.7.1.6 Когда инспекторы высказывают мнение, что ремонт корпуса может быть выполнен после ранее назначенной даты, такое решение не должно приниматься только этими инспекторами. В таких обстоятельствах необходимо проконсультироваться с ГУР, которое должно специальным сообщением одобрить рекомендуемые меры.

2.2.6.7.1.7 Освидетельствование в рамках СОС является полным, если все рекомендации/условия Регистра, которые относятся к конструкциям корпуса, проверяемым при освидетельствовании в рамках СОС, выполнены в соответствии с требованиями Регистра.

2.2.6.7.2 Объем общего и детального освидетельствований.

2.2.6.7.2.1 Общее освидетельствование.

В рамках СОС должно проводиться общее освидетельствование всех помещений, указанных в 2.2.6.5.2.

2.2.6.7.2.2 Детальное освидетельствование.

При детальном освидетельствовании в рамках СОС должны освидетельствоваться:

все рамные шпангоуты — во всех балластных танках и в бортовом грузовом танке (см. примечание 1);
как минимум, 30 % всех рамных шпангоутов — во всех остальных бортовых грузовых танках (см. примечания 1 и 3);

все поперечные переборки — во всех грузовых и балластных танках (см. примечание 2);

как минимум, 30 % подпалубных рамных бимсов и поперечных днищевых рам, включая примыкающие элементы конструкции, — в каждом центральном грузовом танке (см. примечание 3);

дополнительно — полностью рамные шпангоуты или подпалубные рамные бимсы и поперечные днищевые рамы, включая смежные элементы конструкции, какие сочтет необходимыми инспектор.

Примечания: 1. Полностью рамный шпангоут включает смежные элементы конструкции.

2. Полностью поперечная переборка включает шельфы и ребра жесткости и смежные элементы.

3. 30 % округляются до ближайшего целого числа.

2.2.6.7.2.3 Инспекторы Регистра могут расширить область детального освидетельствования, если сочтут это необходимым, принимая во внимание план освидетельствования, состояние освидетельствуемых помещений, состояние системы защиты от коррозии, а также следующее:

.1 любую имеющуюся информацию о критических районах конструкции;

.2 танки, которые имеют конструкции с уменьшенным набором в сочетании с системой защиты от коррозии, одобренной Регистром.

2.2.6.7.2.4 В отношении районов в танках, в которых установлено ХОРОШЕЕ состояние покрытия, Регистр может специально рассмотреть объем детальных освидетельствований в соответствии с 2.2.6.7.2.2. Однако во всех случаях должны проводиться достаточные детальные освидетельствования для подтверждения фактического среднего состояния конструкции и для учета максимального наблюдаемого уменьшения толщин конструкции.

2.2.6.7.3 Объем замеров толщин.

2.2.6.7.3.1 Замеры толщин должны регистрироваться с использованием таблиц, содержащихся в приложении 2 к Правилам. Рекомендуются хранить эти зарегистрированные данные в электронном формате.

2.2.6.7.3.2 Замеры толщин должны производиться в соответствии с 1.5.3 части III «Дополнительные освидетельствования судов в зависимости от их назначения и материала корпуса» Правил либо до детального освидетельствования, либо в максимально возможной степени одновременно с ним.

2.2.6.7.3.3 В процессе освидетельствования в рамках СОС должны быть, как минимум, произведены следующие замеры толщин:

.1 в пределах грузовой зоны:

каждый лист настила палубы;

три поперечных сечения;

каждый лист днищевой обшивки (см. примечание);

.2 замеры элементов конструкции, подвергаемых детальному освидетельствованию в соответствии с 2.2.6.7.2.2 с целью общей оценки и регистрации характера коррозии;

.3 вызывающие сомнение районы;

.4 отдельные поясья в районе ватерлинии за пределами грузовой зоны;

.5 все поясья в районе ватерлинии в пределах грузовой зоны;

.6 внутренняя конструкция в форпиковых и ахтерпиковых танках;

.7 все открытые листы настила главной палубы за пределами грузовой зоны и все открытые листы настила палубы первого яруса надстройки.

Примечание. В связи с проведением замеров толщин в случае возникновения сомнений относительно остаточной толщины углового сварного шва между листом настила палубы и продольными подпалубными балками или возможного отсоединения какого-либо элемента продольной подпалубной балки инспектор, выполняющий освидетельствование, может воспользоваться Руководством по оценке остаточного углового сварного шва между настилом палубы и продольными балками (см. Приложение 41).

2.2.6.7.3.4 В случае обнаружения значительной коррозии степень замеров толщин должна быть увеличена в соответствии с приложением 4 части Б Приложения Б к резолюции ИМО А.1049(27) либо в соответствии с таблицей 2.2.4.2 разд. 2 части III «Дополнительные освидетельствования судов в зависимости от их назначения и материала корпуса» Правил.

2.2.6.7.3.5 Кроме того, объем замеров толщин может быть увеличен, если инспекторы Регистра сочтут это необходимым.

2.2.6.7.3.6 В отношении районов в танках, в которых установлено ХОРОШЕЕ состояние покрытия, Регистр может специально рассмотреть объем замеров толщин в соответствии с 2.2.6.7.3.3. Однако во всех случаях должны проводиться достаточные замеры толщин для подтверждения фактического среднего состояния и максимального наблюдаемого уменьшения толщин конструкции.

2.2.6.7.3.7 Проводимые замеры толщин должны быть достаточными, с тем чтобы можно было выполнить расчеты запаса прочности в соответствии с приложением 12 части Б Приложения Б к резолюции ИМО А.1049(27) (см 2.9.2 части III «Дополнительные освидетельствования судов в зависимости от их назначения и материала корпуса» Правил).

2.2.6.7.3.8 Должны быть выбраны поперечные сечения, где максимальные уменьшения толщин предполагаются или выявляются в результате замера толщин настила палубы. По меньшей мере одно поперечное сечение должно включать балластный танк в пределах 0,5L в районе миделя.

2.2.6.8 Критерии принятия.

Критерии принятия в отношении СОС являются критериями, изложенными в резолюции ИМО А.1049(27) (см. 2.9 части III «Дополнительные освидетельствования судов в зависимости от их назначения и материала корпуса» Правил).

2.2.6.9 Оформление документов Регистра при освидетельствовании в рамках СОС.

2.2.6.9.1 По результатам освидетельствования нефтеналивного судна подразделение Регистра

оформляет Акт освидетельствования по форме 6.3.59. В Акте должны быть указаны дата, место и, если необходимо, сведения о том, было ли освидетельствование в рамках СОС проведено на плаву, в сухом доке или в море. Когда освидетельствование в рамках СОС проводится в разных местах, должен составляться акт о каждой части освидетельствования в рамках СОС.

2.2.6.9.2 Данные, относящиеся к освидетельствованию в рамках СОС, включая принятые меры, должны составлять часть проверяемой документации, которая предоставляется администрации государства флага по просьбе.

Кроме того, в каждый акт освидетельствования в рамках СОС должно включаться следующее:

.1 объем освидетельствования:

.1.1 указание помещений, в которых было проведено общее освидетельствование;

.1.2 указание места в каждом помещении, в котором было проведено детальное освидетельствование, а также использованных средств доступа; и

.1.3 указание помещений, а также мест в каждом помещении, в которых были произведены замеры толщин; и

.2 результаты освидетельствования:

.2.1 степень и состояние покрытия в каждом помещении. Указание помещений, оборудованных анодами, и общего состояния анодов;

.2.2 сведения о состоянии конструкции в каждом помещении, которые включают информацию, в зависимости от случая, о следующем:

коррозии (место и вид коррозии, такой, как бороздками, питтинг и т. п.);

трещинах (расположение, описание и степень);

гофров (расположение, описание и степень);

вмятинах (расположение, описание и степень); и
районах значительной коррозии; и

.3 меры, принятые в отношении полученных данных:

.3.1 подробные сведения о произведенном ремонте элементов конструкции в установленных помещениях, включая метод и объем ремонта; и

.3.2 перечень объектов, которые следует держать под наблюдением для планирования будущих проверок и освидетельствований, включая любые замеры толщин.

2.2.6.9.3 В случае, если дефекты не обнаружены, это должно быть указано в акте в отношении каждого помещения.

2.2.6.9.4 Описательная часть акта должна быть дополнена фотографиями, показывающими общее состояние каждого помещения, включая фотографии или наброски, дающие представление о любых вышеуказанных объектах.

2.2.6.9.5 Протокол замеров толщин должен быть проверен и одобрен инспектором Регистра.

2.2.6.9.6 Инспекторы Регистра должны подписать Акт освидетельствования в рамках СОС.

2.2.6.10 Итоговый отчет освидетельствования в рамках СОС для МА государства флага.

2.2.6.10.1 Рассмотрение СОС признанной организацией.

2.2.6.10.1.1 ГУР должно выполнять проверочный обзор актов освидетельствований в рамках СОС, документов, фотографий и других зарегистрированных данных, относящихся к СОС, как указано в **2.2.6.9**, с целью подтверждения того, что требования СОС выполнены.

2.2.6.10.1.2 Персонал Регистра, выполняющий обзор, никоим образом не должен быть занят в рассматриваемом освидетельствовании в рамках СОС.

2.2.6.10.2 Итоговый отчет освидетельствования в рамках СОС для МА государства флага.

2.2.6.10.2.1 После завершения освидетельствования в рамках СОС и обзора актов освидетельствований в рамках СОС, выполненного в ГУР, Регистр должен подготовить итоговый отчет освидетельствования в рамках СОС для МА государства флага.

2.2.6.10.2.2 Регистр должен представить администрации итоговый отчет освидетельствования в рамках СОС без задержки и:

.1 в отношении освидетельствования в рамках СОС в соответствии с пунктом 6 правила 20 или пунктом 6.1 правила 21 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками — не позднее, чем через 3 мес. после завершения освидетельствования в рамках СОС; или

.2 в отношении освидетельствования в рамках СОС в соответствии с пунктом 7 правила 20 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками — не позднее, чем через 3 мес. после завершения освидетельствования в рамках СОС или за 2 мес. до даты, в которую требуется выдача судну Удостоверения о соответствии, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

2.2.6.10.2.3 Итоговый отчет об освидетельствовании в рамках СОС должен включать по меньшей мере:

.1 следующие общие сведения:

название судна,

номер ИМО,

государство флага,

порт регистрации,

валовую вместимость,

дедвейт, т,

осадку по летнюю грузовую марку,

дату поставки,

категорию судна,

дату начала соответствия правилу 19 Приложе-

ния I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками,

название компании,

идентификационное обозначение отчета;

.2 краткие сведения о том, где, когда, кем и каким образом было проведено освидетельствование в рамках СОС;

.3 сведения обо всей документации, связанной с освидетельствованием, включая план освидетельствования;

.4 заявление о состоянии систем(ы) защиты от коррозии, применяемых(ой) в помещениях;

.5 сведения обо всех протоколах замеров толщин;

.6 краткое изложение данных, полученных во время общих освидетельствований;

.7 краткое изложение данных, полученных во время детальных освидетельствований;

.8 краткое изложение произведенного ремонта корпуса;

.9 указание всех районов, подверженных значительной коррозии, а также расположения, степени и состояния;

.10 краткое изложение результатов оценки замеров толщин, включая указание районов и сечений, где были проведены замеры толщин;

.11 оценку конструктивной прочности судна и оценку соответствия критериям принятия, изложенным в 2.2.6.8;

.12 заявление о том, были ли выполнены все применимые требования СОС;

.13 рекомендация для МА государства флага относительно того, следует ли разрешать продолжение эксплуатации судна до даты, предусмотренной в правиле 20 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками, для соответствия требованиям правила 19 данного Приложения, или на срок действия СОС, если он истекает раньше; и

.14 выводы.

2.2.6.11 Проверка СОС МА государства флага.

2.2.6.11.1 В дополнение к любым инструкциям, которые МА государства флага могла издать для признанной организации, уполномоченной проводить освидетельствования согласно расширенной программе освидетельствований от ее имени, МА государства флага должна издать инструкции для признанной организации и компаний, эксплуатирующих нефтеналивные суда категории 2 и категории 3, плавающие под ее флагом, с тем чтобы МА государства флага могла контролировать функционирование СОС и проверять ее соблюдение.

2.2.6.11.2 С целью обеспечения единообразного и последовательного осуществления СОС МА государства флага должна установить по меньшей мере процедуры, посредством которых она будет:

.1 вводить в действие требования СОС;

.2 контролировать работу в рамках СОС, выполняемую признанной организацией от ее имени;

.3 рассматривать итоговый отчет освидетельствования в рамках СОС;

.4 рассматривать случаи, когда суда были подвергнуты повторной оценке в рамках СОС; и

.5 выдавать Удостоверение о соответствии.

2.2.6.11.3 МА государства флага должна рассмотреть итоговый отчет освидетельствования в рамках СОС до выдачи Удостоверения о соответствии, зарегистрировать и задокументировать полученные данные и выводы освидетельствования и свое решение относительно принятия или отклонения итогового отчета освидетельствования в рамках СОС, а также подготовить протокол обзора.

2.2.6.11.4 МА государства флага должна обеспечить, чтобы любые лица, назначенные для осуществления контроля по выполнению СОС или для проведения обзора итогового отчета освидетельствования в рамках СОС:

.1 имели надлежащую квалификацию и опыт в соответствии с требованиями МА государства флага;

.2 находились под непосредственным контролем МА государства флага;

.3 никоим образом не были связаны с признанной организацией, которая выполнила рассматриваемое освидетельствование в рамках СОС.

2.2.6.12 Повторная оценка судов в результате несоответствия требованиям СОС.

2.2.6.12.1 Судно, которое, по мнению МА государства флага, не отвечает требованиям СОС, может быть подвергнуто повторной оценке в рамках СОС. В этом случае должны быть рассмотрены основания, на которых МА государства флага отказала судну в выдаче Удостоверения о соответствии, и после этого должен быть проведен обзор мер по устранению недостатков с целью установить, были ли выполнены требования СОС.

2.2.6.12.2 Такая повторная оценка, как правило, проводится признанной организацией и МА государства флага, которые провели предыдущее освидетельствование в рамках СОС.

2.2.6.12.3 Если судно, которое не получило Удостоверение о соответствии, меняет флаг, новая МА государства флага должна обратиться с просьбой к предыдущей МА государства флага передать ей копии документации СОС, относящейся к этому судну, с целью установить, рассмотрены ли основания, на которых предыдущая МА государства флага отказала судну в выдаче Удостоверения о соответствии, и осуществляется ли СОС последовательным и единообразным образом.

2.2.6.12.4 Как правило, повторная оценка в рамках СОС должна проводиться как можно скорее и в любом случае, с учетом положений 2.2.6.5.3, не позднее чем через 6 мес. после даты, в которую МА государства флага приняла решение отказать судну в выдаче Удостоверения о соответствии.

2.2.6.13 Удостоверение о соответствии.

2.2.6.13.1 В соответствии со своими процедурами МА государства флага должна выдавать Удостоверение о соответствии каждому судну, прошедшему освидетельствование в рамках СОС в соответствии с требованиями МА государства флага.

Такое Удостоверение должно выдаваться:

.1 в отношении освидетельствования в рамках СОС в соответствии с пунктом 6 правила 20 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с Поправками или пунктом 6.1 правила 21 этого Приложения — не позднее, чем через 5 мес. после завершения освидетельствования в рамках СОС; или

.2 в отношении освидетельствования в рамках СОС в соответствии с пунктом 7 правила 20 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с Поправками — не позднее, чем через 5 мес. после завершения освидетельствования в рамках СОС или в исполняющуюся в 2010 году годовщину даты поставки судна, в зависимости от того, какая дата наступит раньше, для первого освидетельствования в рамках СОС и не позднее даты истечения срока действия Удостоверения о соответствии для любого последующего освидетельствования в рамках СОС.

2.2.6.13.2 Удостоверение о соответствии должно составляться на официальном языке выдающей его МА государства флага по форме, соответствующей образцу, приведенному в добавлении 1. Если используемым языком не являются английский, испанский или французский языки, то текст должен включать перевод на один из этих языков.

2.2.6.13.3 Оригинал Удостоверения о соответствии должен быть передан на судно в качестве добавления к судовому Международному свидетельству о предотвращении загрязнения нефтью.

2.2.6.13.4 Кроме того, вместе с Удостоверением о соответствии на судно должны быть переданы копия итогового отчета освидетельствования в рамках СОС, обзор которого был проведен МА государства флага для выдачи Удостоверения о соответствии, и копия протокола обзора, указанного в 2.2.6.11.3.

2.2.6.13.5 Заверенная копия Удостоверения о соответствии и копия протокола обзора, указанного в 2.2.6.11.3, должны быть переданы МА государства флага признанной организации и храниться вместе с итоговым отчетом освидетельствования в рамках СОС.

2.2.6.13.6 Срок действия Удостоверения о соответствии не должен превышать 5 лет и 6 мес. с даты завершения освидетельствования в рамках СОС.

2.2.6.13.7 Признанная организация, которая выполнила освидетельствование в рамках СОС в соответствии с пунктом 6 правила 20 или пунктом 6.1 правила 21 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с Поправками, после удовлетворительного завершения освидетельствования должна выдать Временное

удостоверение о соответствии (форма 2.4.27), на период, не превышающий 5 мес. Оно остается действительным до истечения срока действия или даты выдачи Удостоверения о соответствии, в зависимости от того, какая дата наступит раньше, и должно приниматься другими сторонами Конвенции МАРПОЛ 73/78.

2.2.6.13.8 МА государства флага может рассмотреть Удостоверение о соответствии судна, имеющего право плавать под ее флагом, и объявить, что оно остается действительным и имеет полную силу, если:

.1 должна произойти замена собственника судна; или

.2 происходит замена признанной организации, проводившей работу по освидетельствованию в рамках СОС и подготовившей итоговый отчет об освидетельствовании в рамках СОС, который был рассмотрен и принят администрацией государства флага для выдачи ею Удостоверения о соответствии, новой признанной организацией, приемлемой для МА государства флага, и вся информация, которая должна быть представлена согласно требованиям 2.2.6, предоставлена новой признанной организацией; или

.3 ответственность за безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание судна берет на себя компания, как она определена в главе IX Конвенции СОЛАС-74/78, иная, чем компания, которая эксплуатировала судно во время завершения освидетельствования в рамках СОС; или

.4 одновременно происходит любое сочетание случаев, указанных в 2.2.6.13.8.1 — 2.2.6.13.8.3, при условии, что МА государства флага поддерживает тот же срок действия Удостоверения о соответствии и координирует передачу новому собственнику и/или компании конкретной информации, требований и процедур, касающихся поддержания срока действия рассматриваемого Удостоверения о соответствии и остающихся тем, которые были приняты администрацией во время выдачи первоначального Удостоверения о соответствии.

2.2.6.13.9 МА государства флага приостанавливает действие Удостоверения о соответствии судна и/или отменяет его, если это судно более не считается отвечающим требованиям СОС.

2.2.6.13.10 МА государства флага может восстановить приостановленное и/или отмененное Удостоверение о соответствии судна, когда убедится, что требования СОС вновь выполняются, но в пределах срока и условий действия Удостоверения о соответствии, ранее установленных администрацией государства флага.

2.2.6.13.11 МА государства флага отменяет Удостоверение о соответствии, если судно более не имеет права плавать под ее флагом.

2.2.6.13.12 Если судно, которому уже выдано Удостоверение о соответствии, передается под флаг другой стороны, новая МА государства флага может рассмотреть вопрос о выдаче этому судну нового Удостоверения о соответствии на основе Удостоверения о соответствии, выданного предыдущей администрацией государства флага, при условии, что новая МА государства флага получит от предыдущей МА государства флага:

.1 заверенную копию Удостоверения о соответствии, которое было выдано судну во время его передачи;

.2 заявление, подтверждающее, что первое классификационное общество, которое представило предыдущей МА государства флага итоговый отчет об освидетельствовании в рамках СОС, является первым классификационным обществом, уполномоченным действовать от ее имени;

.3 статус освидетельствований судна от первого классификационного общества, которое представило предыдущей администрации государства флага итоговый отчет об освидетельствовании в рамках СОС, о том, что во время передачи все условия, обосновывающие выдачу Удостоверения о соответствии этому судну, попрежнему действуют и поддерживаются; и

.4 копию как итогового отчета об освидетельствовании в рамках СОС, так и прилагаемого к нему комплекта всей документации по СОС, относящейся к этому судну, которую составила предыдущая МА государства флага для выдачи или возобновления Удостоверения о соответствии, который был выдан судну во время его передачи, и поддержание срока его действия.

2.2.6.13.13 Если происходит смена флага, то для выдачи временного Удостоверения о соответствии на срок не более 90 дней, позволяющего продолжение эксплуатации судна в то время, пока новая администрация государства флага проводит технический обзор и оценку итогового отчета об освидетельствовании в рамках СОС с комплектом документации, новой МА государства флага необходимо полагаться только на подтверждающие документы и статус освидетельствований, упомянутые в **2.2.6.13.12** и

предоставленные предыдущей МА государства флага и первым классификационным обществом.

2.2.6.13.14 После завершения технического обзора с удовлетворительными результатами и удовлетворительной оценки итогового отчета об освидетельствовании в рамках СОС с комплектом документации новой администрации государства флага, а также в случае смены флага, как указано в **2.2.6.13.12**, новая МА государства флага может выдать Удостоверение о соответствии на полный срок, ограниченный сроком и, как минимум, условиями действия Удостоверения о соответствии, выданного предыдущей администрацией государства флага. Если технический обзор дал неудовлетворительные результаты, новая администрация должна в этом случае основываться на положениях **2.2.6.13.9** и **2.2.6.13.10**.

2.2.6.13.15 Если смена флага происходит в ходе освидетельствования в рамках СОС, новая МА государства флага должна определить, в какой момент графика СОС, предусмотренного в приложении 3 к МЕРС/Circ.390, и при каких условиях она возьмет на себя ответственность за освидетельствование в рамках СОС и его продолжение. Собственник судна или первое классификационное общество должны предоставить новой МА государства флага достаточную документацию, на основании которой она примет свое решение.

2.2.6.14 Предоставление информации Организации.

2.2.6.14.1 МА государства флага должна предоставлять Организации:

.1 сведения, касающиеся выданных Удостоверений о соответствии;

.2 сведения, касающиеся приостановления действия или изъятия выданных Удостоверений о соответствии; и

.3 сведения о судах, которым было отказано в выдаче Удостоверения о соответствии, и о причинах этого отказа.

2.2.6.14.2 Организация должна рассылать вышеупомянутую информацию всем сторонам Конвенции МАРПОЛ 73/78 и вести электронную базу данных, содержащую вышеупомянутую информацию, доступную только для сторон Конвенции МАРПОЛ 73/78.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТИПОВОЙ ПЛАН ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ В РАМКАХ СОС

Основные информация и сведения

Название судна: _____
Номер ИМО: _____
Государство флага: _____
Порт регистрации: _____
Валовая вместимость: _____
Дедвейт, т: _____
Длина между перпендикулярами, м: _____
Ширина, м: _____
Высота борта, м: _____
Осадка по летнюю грузовую марку, м: _____
Строитель: _____
Номер корпуса: _____
Признанная организация: _____
Обозначение класса: _____
Дата поставки: _____
Категория судна (1 или 2): _____
Дата начала соответствия правилу 19: _____
Предприятие: _____
Предприятие, осуществляющее замеры толщин: _____

1 ПРЕАМБУЛА

1.1 Область применения.

Настоящий план освидетельствования в рамках СОС охватывает минимальный объем общих освидетельствований, детальных освидетельствований, замеров толщин и испытаний под давлением в пределах грузовой зоны, балластных танков, включая форпиковые и актерпиковые танки, которые требуются согласно СОС, принятой резолюцией ИМО МЕРС.94(46), с поправками, в отношении данного судна.

Инспектор(ы) должны обладать знаниями и опытом для проведения любых видов освидетельствования в рамках СОС.

1.2 Документация.

Пункт 2.2.6.6.3.1 СОС требует, чтобы во время освидетельствования в рамках СОС на судне имелись все документы, использованные при разработке плана освидетельствования в рамках СОС.

2 РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАНКОВ

Настоящий раздел плана содержит информацию (в форме планов или текста) о расположении танков,

которые подпадают под освидетельствование в рамках СОС.

**3 ПЕРЕЧЕНЬ ТАНКОВ С ИНФОРМАЦИЕЙ
ОБ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, СТЕПЕНИ ПОКРЫТИЙ
И СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ**

Настоящий раздел плана указывает на любые изменения, относящиеся к информации об использовании танков судна, в том числе ее обновление, степени покрытий и системе защиты от коррозии, предусмотренные в вопроснике о планировании освидетельствования.

**4 УСЛОВИЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
(НАПРИМЕР, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ ТАНКОВ,
ДЕГАЗАЦИИ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ОСВЕЩЕНИИ И Т.П.)**

Настоящий раздел плана указывает на любые изменения, относящиеся к информации об условиях освидетельствования, в том числе ее обновление, содержащиеся в вопроснике по планированию освидетельствования.

5 СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ДОСТУПА К КОНСТРУКЦИЯМ

Настоящий раздел плана указывает на любые изменения, относящиеся к информации о средствах и методах доступа к конструкциям, в том числе ее обновление, содержащиеся в вопроснике по планированию освидетельствования.

Обязательные требования относительно безопасного проведения освидетельствований в рамках СОС содержатся в Приложении 2 к настоящему плану.

6 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ДОПОЛНЯЕТСЯ ПРИЗНАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

В настоящем разделе плана указывается и перечисляется оборудование, которое будет предоставлено для проведения освидетельствования в рамках СОС и выполнения требуемых замеров толщин.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ

7.1 Общее освидетельствование.

Требования СОС.

Пункт 2.2.6.7.2.1 (и 2.2.6.5.2) СОС требует, чтобы общему освидетельствованию подвергались конструкции корпуса в районе грузовых танков, насосных отделений, коффердамов, туннелей трубопроводов, пустых пространств в пределах грузовой зоны и всех балластных танков.

План.

В настоящем разделе плана указываются и перечисляются помещения данного судна, которые подвергаются общему освидетельствованию.

7.2 Детальное освидетельствование.

Требования СОС.

Конструкции корпуса, которые подвергаются детальному освидетельствованию (см. 2.2.6.7.2.2 СОС):

все рамные шпангоуты — во всех балластных танках (см. примечание 1);

все рамные шпангоуты — в бортовом грузовом танке (см. примечание 1);

как минимум, 30 % всех рамных шпангоутов — во всех остальных бортовых грузовых танках (см. примечания 1 и 3);

все поперечные переборки — во всех грузовых и балластных танках (см. примечание 2);

как минимум, 30 % подпалубных рамных бимсов и поперечных днищевых рам, включая смежные

элементы конструкции, — в каждом центральном грузовом танке (см. примечание 3);

дополнительно — полностью рамные шпангоуты или подпалубные рамные бимсы и поперечные днищевые рамы, включая смежные элементы конструкции, какие сочтет необходимыми инспектор.

Примечания: 1. Полностью рамный шпангоут, включая смежные элементы конструкции.

2. Полностью поперечная переборка, включая шельфы и ребра жесткости и смежные элементы.

3. 30 % округляются до ближайшего целого числа.

Кроме того, в 2.2.6.7.2.3 и 2.2.6.7.2.4 СОС содержатся дополнительные руководящие указания относительно степени и области детального освидетельствования.

План.

В настоящем разделе плана указываются и перечисляются, с использованием 2.2.6.7.2.2 СОС, конструкции корпуса данного судна, подвергаемые детальному освидетельствованию. В частности, в нем:

.1 указывается бортовой грузовой танк, в котором все рамные шпангоуты подвергаются детальному освидетельствованию, и указывается число таких рамных шпангоутов;

.2 указываются остальные бортовые грузовые танки, в которых, как минимум, 30 % рамных шпангоутов подвергается детальному освидетельствованию, и указывается для каждого танка число таких рамных шпангоутов; и

.3 указываются центральные грузовые танки, в которых, как минимум, 30 % подпалубных рамных бимсов и поперечных днищевых рам, включая смежные элементы конструкции, в каждом центральном грузовом танке подвергается детальному освидетельствованию, и указывается для каждого танка число таких подпалубных рамных бимсов и поперечных днищевых рам, включая смежные элементы конструкции.

8 ОБОЗНАЧЕНИЕ ТАНКОВ, ПОДВЕРГАЕМЫХ ИСПЫТАНИЯМ

Требования СОС.

В пункте 2.2.6.6.2.2.9 СОС устанавливается, что испытания танков соответствуют приложению 3 к части Б Приложения Б к резолюции ИМО А.1049(27).

План.

В настоящем разделе плана указываются и перечисляются танки данного судна, подвергаемые испытаниям.

**9 ВЫЯВЛЕНИЕ РАЙОНОВ И СЕЧЕНИЙ
ДЛЯ ЗАМЕРОВ ТОЛЩИН**

Требования СОС.

Минимальные требования к замерам толщин при освидетельствовании в рамках СОС (см. 2.2.6.7.3.3 СОС):

- .1 в пределах грузовой зоны:
 - .1.1 каждый лист настила палубы;
 - .1.2 три поперечных сечения;
 - .1.3 каждый лист днищевой обшивки;
- .2 замеры элементов конструкции, подвергаемых детальному освидетельствованию при детальном освидетельствовании (см. 7.2), с целью общей оценки и регистрации характера коррозии;
- .3 вызывающие сомнение районы;
- .4 отдельные поясья в районе ватерлинии за пределами грузовой зоны;
- .5 все поясья в районе ватерлинии в пределах грузовой зоны;
- .6 внутренняя конструкция в форпиковых и ахтерпиковых танках;
- .7 все открытые листы настила главной палубы за пределами грузовой зоны и все открытые листы настила палубы первого яруса надстройки.

Примечание для руководства: Инспектор(а) может(могут) увеличить объем замеров толщин, если сочтет(сочтут) это необходимым (см. 2.2.6.7.3.5 СОС).

Для замеров толщин выбираются поперечные сечения, где максимальные уменьшения толщин предполагаются или выявляются в результате замеров толщин настила палубы (см. 2.2.6.7.3.8 СОС).

В случае обнаружения значительной коррозии объем замеров толщин должен быть увеличен соответствующим образом (см. 2.2.6.7.3.4 СОС).

Кроме того, в 2.2.6.7.3.4 — 2.2.6.7.3.8 СОС содержатся дополнительные руководящие указания относительно степени и увеличения степени замеров толщин.

План.

В настоящем разделе плана указываются и перечисляются, с использованием 2.2.6.7.3.3 СОС, районы и сечения, где должны проводиться замеры толщин.

**10 МАТЕРИАЛЫ КОРПУСА (УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
ПРИЗНАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)**

В настоящем разделе плана указываются, с использованием формы по образцу приведенной ниже таблицы (см. табл. 10), материалы, применяемые в конструкциях корпуса, которые подпадают под действие СОС, с целью предоставления четкой ссылки.

**11 МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА КОНСТРУКЦИЙ
КОРПУСА (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИЗНАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ)**

В настоящем разделе плана указывается минимальная толщина (см. табл. 11.1) конструкций корпуса данного судна, которые подвергаются освидетельствованию в рамках СОС (указать: либо *а*), либо, что более предпочтительно, *б*), если такая информация имеется):

- а*) определяется по табл. 11.1 в соответствии с конструктивными чертежами корпуса судна;
- б*) приводится в табл. 11.1.

12 ПРЕДПРИЯТИЕ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ЗАМЕРЫ ТОЛЩИН

В настоящем разделе плана указываются изменения, если таковые имеются, относительно информации о предприятии, выполняющем замеры толщин (ЗТ), содержащейся в вопроснике по планированию освидетельствования.

13 СВЕДЕНИЯ О ПОВРЕЖДЕНИЯХ СУДНА

Настоящий раздел плана содержит сведения о повреждениях корпуса судна по меньшей мере за последние три года в районе грузовых и балластных танков и пустых пространств в пределах грузовой зоны (см. табл. 13.1 и 13.2). Эти повреждения подлежат освидетельствованию в рамках СОС.

Таблица 10

Место	Обшивка	Продольные элементы и ребра жесткости	Продольные балки/ стрингеры	Поперечные балки/ рамные шпангоуты/ стрингеры/флоры
Палуба Днище Внутреннее дно Бортовая обшивка Продольная переборка Поперечные переборки Форпик Ахтерпик				

Примечания: 1. Сортом материала, если не указано иное, является мягкая сталь (МС).

2. Сорт материала ВПС означает высокопрочную сталь, НС — нержавеющей сталь и ПС — плакированную сталь.

3. Сорт, тип и объем материала для ремонта определяются по чертежам.

Таблица 11.1

**ДОПУСКИ НА ИЗНОС И ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ ТОЛЩИНУ
(ПРИЛАГАЮТСЯ К ПЛАНУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ В РАМКАХ СОС)**

Район или место	Первоначальная толщина, мм	Минимальная толщина, мм	Толщина при значительной коррозии, мм
Палуба Настил Продольные элементы Продольные балки Днище Обшивка Продольные элементы Продольные балки Борт судна Обшивка Продольные элементы Продольные балки Продольная переборка Обшивка Продольные элементы Шельфы Внутреннее дно Обшивка Продольные элементы Продольные балки Поперечные переборки Обшивка Ребра жесткости Поперечные рамные шпангоуты, флоры и стрингеры Обшивка Пояски Ребра жесткости Поперечные распорки Пояски Шпангоуты			

Таблица 13.1

**ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРПУСА СУДНА С УКАЗАНИЕМ ИХ МЕСТ (СВЕДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ДОПОЛНЯЮТСЯ ПРИЗНАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)**

Номер танка или район	Возможная причина, если она известна	Описание повреждений	Место	Ремонт	Дата ремонта

Таблица 13.2

**ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРПУСА ОДНОТИПНЫХ ИЛИ ПОДОБНЫХ СУДОВ (ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ)
В ОТНОШЕНИИ РАСЧЕТНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ (СВЕДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ДОПОЛНЯЮТСЯ ПРИЗНАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)**

Номер танка или район	Возможная причина, если она известна	Описание повреждений	Место	Ремонт	Дата ремонта

14 РАЙОНЫ, В КОТОРЫХ НА ОСНОВАНИИ ПРЕДЫДУЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ ОБНАРУЖЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ КОРРОЗИЯ (СВЕДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

В настоящем разделе плана указываются и перечисляются районы, в которых во время предыдущих освидетельствований обнаружена значительная коррозия.

15 КРИТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ КОНСТРУКЦИЙ И ВЫЗЫВАЮЩИЕ СОМНЕНИЕ РАЙОНЫ (СВЕДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ДОПОЛНЯЮТСЯ ПРИЗНАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

В настоящем разделе плана указываются и перечисляются критические районы конструкции и вызывающие сомнение районы, если такая информация имеется в распоряжении.

16 ДРУГИЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И СВЕДЕНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ДОПОЛНЯЮТСЯ ПРИЗНАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

Настоящий раздел плана содержит любые другие замечания и сведения, имеющие отношение к освидетельствованию в рамках СОС.

ДОБАВЛЕНИЯ

Добавление 1 — Перечень планов.

Пункт 2.2.6.6.2.2.2 СОС требует, чтобы были предусмотрены основные конструктивные чертежи

грузовых и балластных танков (чертежи набора корпуса), включая информацию об использовании высокопрочной стали (ВПС).

В этом добавлении к плану указываются и перечисляются основные конструктивные чертежи, которые составляют часть плана и прилагаются к нему.

Добавление 2 — Чек-лист для применения при планировании освидетельствования нефтеналивного судна в рамках Системы оценки состояния.

Чек-лист для применения при планировании освидетельствования нефтеналивного судна в рамках Системы оценки состояния, представленный компанией, прилагается к плану.

Добавление 3 — Требования относительно безопасного проведения освидетельствований в рамках СОС.

Требования относительно безопасного проведения освидетельствований в рамках СОС, содержащиеся в добавлении 4, прилагаются к плану.

Добавление 4 — График СОС.

График СОС прилагается к плану¹.

Добавление 5 — Другая документация.

В этой части плана указывается и перечисляется любая другая документация, составляющая часть плана. Подготовлено от имени предприятия

(кел)

Дата: _____

(фамилия и подпись уполномоченного представителя)

Рассмотрено признанной организацией для определения соответствия пункту 2.2.6.6.2.2 СОС.

Дата: _____

(фамилия и подпись уполномоченного представителя)

¹График СОС содержится в приложении 3 к циркуляру МЕРС/Circ.390. Единственной целью графика СОС является оказание помощи предприятиям и признанным организациям в подготовке освидетельствования в рамках СОС, и он читается и используется только для этой цели.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТРЕБОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ В РАМКАХ СОС

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие требования разработаны с целью безопасного проведения освидетельствований в рамках СОС. Хотя в данных обязательных требованиях содержится явно выраженная ссылка на освидетельствование в рамках СОС и на инспектора(ов), они также используются в связи с любой работой по замеру толщин, требуемой СОС.

2 УСЛОВИЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

2.1 Предприятие предоставляет необходимые средства для безопасного проведения освидетельствования в рамках СОС.

2.2 В случаях, когда инспектор(ы) решает(ют), что обеспечение безопасности и необходимого доступа не отвечает требованиям, освидетельствование соответствующих помещений в рамках СОС не должно проводиться.

2.3 Для того, чтобы позволить инспектору(ам) провести освидетельствование в рамках СОС, положения о надлежащем и безопасном доступе должны быть согласованы между предприятием и признанной организацией.

2.4 Подробные сведения о средствах доступа содержатся в вопросе о планировании освидетельствования.

2.5 Танки и помещения должны быть безопасными для доступа¹. Танки и помещения должны быть дегазированы и провентилированы. До входа в танк, в пустое или замкнутое помещение должно быть проверено, что среда танка свободна от опасных газов и содержит достаточно кислорода.

2.6 Танки и помещения должны быть достаточно чистыми и свободными от воды, окалины, грязи, нефтяных остатков, ржавчины, осадков и т. п., с тем чтобы можно было выявить значительную коррозию, деформацию, трещины, повреждения или иное ухудшение конструкции, а также установить состояние покрытия.

2.7 Должно быть предусмотрено достаточное освещение для обнаружения значительной коррозии, деформации, трещин, повреждений или иного ухудшения конструкции, а также для установления состояния покрытия.

2.8 При наличии мягкого покрытия инспектору(ам) должен обеспечиваться безопасный доступ для проверки эффективности покрытия и выполнения

оценки состояния внутренних конструкций, которая может включать точечное снятие покрытия. Если наличие мягкого покрытия препятствует безопасному доступу, это мягкое покрытие должно быть удалено.

2.9 Инспектор(ы) должен(ны) всегда сопровождаться по меньшей мере одним назначенным предприятием ответственным лицом, имеющим опыт выполнения проверок в танках и замкнутых помещениях. Кроме того, у люкового открытия освидетельствуемого танка или помещения должна находиться вспомогательная команда, состоящая по меньшей мере из двух опытных лиц. Вспомогательная команда должна постоянно наблюдать за работой в танке или помещении и иметь при себе готовое к использованию спасательное снаряжение и оборудование для эвакуации.

3 ДОСТУП К КОНСТРУКЦИЯМ

3.1 При общем освидетельствовании должны быть предусмотрены средства, позволяющие инспекторам осмотреть конструкцию безопасным и удобным способом.

3.2 При детальном освидетельствовании должны быть предусмотрены одно или несколько из следующих средств доступа, приемлемых для инспекторов: постоянные леса и проходы через конструкции; временные леса и проходы через конструкции; лифты и передвижные платформы; плоты или лодки; другие равноценные средства.

3.3 Освидетельствование танков или помещений с помощью плотов или лодок может проводиться только с согласия инспекторов, которые должны учитывать предусмотренные меры безопасности, включая прогноз погоды и поведение судна при умеренном состоянии моря.

3.4 Если при детальном освидетельствовании используются плоты или лодки, должны соблюдаться следующие условия:

1 должны использоваться только прочные надувные плоты или лодки, обладающие удовлетворительной остаточной плавучестью и устойчивостью, даже если повреждена одна камера;

2 лодка или плот должны быть привязаны к лестнице, обеспечивающей доступ, а в нижней части этой лестницы должен находиться еще один человек, которому хорошо видны лодка или плот;

¹ См. главу 10 «Вход в замкнутые помещения и работа в них» Международного руководства по безопасности для нефтеналивных танкеров и терминалов (ISGOTT).

3 для всех лиц, участвующих в освидетельствовании, должны быть предусмотрены надлежащие спасательные жилеты;

4 поверхность воды в танке должна быть спокойной (во всех прогнозируемых условиях предполагаемый подъем воды в танке не должен превышать 0,25 м), а уровень воды должен быть постоянным или падать. Во время использования лодки или плота уровень воды ни в коем случае не должен подниматься;

5 танк или помещение должны содержать только чистую балластную воду. Даже тонкий слой нефти на воде не допускается;

6 уровень воды не должен превышать 1 м от наиболее низко расположенного свободного пояса рамной балки, с тем чтобы проводящая освидетельствование команда не была изолирована от прямого пути эвакуации, ведущего к люку танка. Заполнение водой до уровней выше рамных бимсов должно рассматриваться только в том случае, если имеется лаз для доступа с палубы, открытый в осматриваемую шпацию, с тем чтобы у проводящей освидетельствование команды всегда имелся путь эвакуации;

7 если танки (или помещения) соединены общей системой вентиляции или системой инертного газа, танк, в котором будут использоваться лодка или плот, должен быть изолирован для предотвращения поступления газа из других танков (или помещений).

3.5 В дополнение к вышеупомянутому одни плоты или лодки могут допускаться для выполнения проверок подпалубных районов танков или помещений, если высота шпангоутов составляет 1,5 м или менее.

3.6 Если высота шпангоутов более 1,5 м, одни плоты или лодки могут допускаться только в следующих случаях:

1 когда состояние покрытия подпалубной конструкции находится в ХОРОШЕМ состоянии и нет признаков износа; или

2 если в каждой шпации предусмотрено постоянное средство доступа, обеспечивающее безопасный вход и выход. Это средство должно обеспечивать непосредственный доступ с палубы через вертикальную лестницу, а на расстоянии приблизительно 2 м ниже палубы должна быть установлена небольшая платформа.

Если ни одно из вышеупомянутых условий не выполнено, то для освидетельствования подпалубного района должны быть предусмотрены леса.

4 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

4.1 Замеры толщин должны проводиться с помощью ультразвукового испытательного

оборудования. Точность оборудования должна быть продемонстрирована инспектору(ам).

4.2 Могут потребоваться одно или несколько из следующих средств обнаружения трещин, если они будут сочтены необходимыми инспектором(ами):

- оборудование радиографического контроля;
- оборудование ультразвукового контроля;
- оборудование магнитопорошкового контроля;
- цветная дефектоскопия;
- другие равноценные средства.

4.3 Во время освидетельствования в рамках СОС должны предоставляться: газоанализатор для определения взрывоопасной концентрации газов, кислородомер, дыхательный аппарат, спасательные концы, страховочные пояса со страховочным линем с карабином и свистки, а также инструкции и руководства по их использованию. Должен быть предусмотрен перечень контрольных проверок по безопасности.

4.4 Для безопасного и эффективного проведения освидетельствования в рамках СОС должно быть предусмотрено достаточное и безопасное освещение.

4.5 Во время освидетельствования в рамках СОС должна предоставляться и использоваться надлежащая защитная одежда (например, защитная каска, перчатки, защитная обувь и т. п.).

5 СОВЕЩАНИЯ И МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ СВЯЗИ

5.1 Надлежащая подготовка и установление тесного взаимодействия между инспекторами и представителями компании на судне до и во время освидетельствования в рамках СОС являются существенной частью безопасного и эффективного проведения такого освидетельствования. Во время освидетельствования в рамках СОС на судне должны регулярно проводиться совещания по вопросам безопасности.

5.2 До начала освидетельствования в рамках СОС должно состояться посвященное ему совещание между инспекторами, представителем(ями) компании, оператором фирмы, выполняющей замеры толщин (в зависимости от случая), и капитаном судна, с целью убедиться, что все предусмотренные в плане освидетельствования меры приняты, с тем чтобы обеспечить безопасное и эффективное выполнение работы по освидетельствованию.

5.3 Ориентировочный перечень пунктов, которые должны рассматриваться на совещании:

1 график судна (например, рейс, маневры по швартовке и отходу от причала, время нахождения у причала, грузовые и балластные операции и т. д.);

2 меры по замерам толщин (например, доступ, очистка/удаление окалины, освещение, вентиляция, индивидуальные средства защиты);

- .3 степень замеров толщин;
- .4 критерии принятия (см. перечень минимальных толщин);
- .5 степень детальных освидетельствований и замеров толщин с учетом состояния покрытия, а также вызывающих сомнение районов/районов значительной коррозии;
- .6 выполнение замеров толщин;
- .7 снятие типичных показаний в целом и в местах, где обнаружена неравномерная коррозия/питтинг;
- .8 составление плана районов значительной коррозии;
- .9 связь между инспектором(ами), оператором(ами) фирмы, выполняющей замеры толщин, и представителем(ями) компании в отношении полученных данных.

5.4 Между командой, проводящей освидетельствование в осматриваемом танке или помещении, ответственным лицом командного состава на палубе и, в зависимости от случая, ходовым мостиком должна быть установлена система связи. Эта система должна также включать персонал, ответственный за работу с балластным(и) насосом(ами), если используются плоты или лодки. Связь должна поддерживаться на протяжении всего освидетельствования в рамках СОС.

2.3 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИЕЙ О ГРУЗОВОЙ МАРКЕ 1966/88 ГГ.

2.3.1 Освидетельствование для оформления Международного свидетельства о грузовой марке или Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки.

2.3.1.1 Общие положения.

2.3.1.1.1 Настоящая глава регламентирует в общем виде объем освидетельствований судна в процессе эксплуатации для возобновления (подтверждения) Международного свидетельства о грузовой марке или Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки в соответствии с положениями резолюции ИМО А.1104(29).

2.3.1.1.2 Объем первоначального освидетельствования судна в ходе постройки и после установки изложен в разд. 19 части V «Техническое наблюдение за постройкой судов» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.3.1.2 Ежегодное освидетельствование.

2.3.1.2.1 Проверка действующих свидетельств и других документов в отношении удовлетворения требованиям Конвенции LL-66/88 должна включать:

.1 проверку срока действия, в зависимости от случая, Свидательства о безопасности грузового

судна по оборудованию и снабжению, Свидательства о безопасности грузового судна по радиооборудованию и Свидательства о безопасности грузового судна по конструкции или Свидательства о безопасности грузового судна;

.2 проверку срока действия Свидательства об управлении безопасностью (Свуб) и наличия копии Документа о соответствии компании (ДСК);

.3 проверку срока действия Международного свидетельства об охране судна;

.4 проверку срока действия Международного свидетельства о грузовой марке или Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки;

.5 проверку срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью;

.6 проверку классификационных свидетельств, если судно имеет класс классификационного общества;

.7 проверку, если это применимо, срока действия Международного свидетельства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом или Свидательства о годности судна к перевозке опасных химических грузов наливом;

.8 проверку, где это применимо, срока действия Международного свидетельства о годности судна к перевозке сжиженных газов наливом;

.9 проверку, в зависимости от случая, срока действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом;

.10 проверку, если это применимо, действительности Международного свидетельства о предотвращении загрязнения сточными водами;

.11 проверку, если это применимо, действительности Международного свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы;

.12 проверку, устанавливающую, что экипаж судна отвечает требованиям документа о минимальном безопасном составе экипажа (пр. V/14 СОЛАС-74/88) (пр. V/14 СОЛАС-74/00/12);

.13 проверку, устанавливающую, что капитан, лица командного и рядового состава имеют дипломы в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ;

.14 проверку того, устанавливалось ли на судне какое-либо новое оборудование и, если оно устанавливалось, подтверждение, что оно было одобрено до установки, и что любые изменения отражены в соответствующем свидетельстве;

.15 проверку наличия информации об остойчивости, и где это применимо, информации о загрузке и балластировке (пр. 1 и 10 LL-66/88/08; гл. 1, 2 и 3 Кодекса остойчивости неповрежденного судна);

.16 подтверждение наличия Международного свидетельства по противообрастающей системе (добавление 1 к Прил. 4 к AFS-Конвенции), если оно применимо;

.17 проверку наличия действующего Международного свидетельства об энергоэффективности судна (пр. 6.4 и 6.5 Прил. VI к МАРПОЛ).

2.3.1.2.2 Ежегодное освидетельствование в отношении удовлетворения требованиям к грузовой марке должно включать:

.1 проверку, устанавливающую в целом, что нет уменьшения прочности корпуса (пр. 1 LL-66/88);

.2 проверку нанесения палубной линии и знаков грузовой марки, которые, при необходимости, могут быть перенесены и заново покрашены. Проверяется также наличие четко нанесенных шкал осадок в носовой и кормовой оконечностях судна (пр. 4 — 9 LL-66/88);

.3 проверку, устанавливающую, что корпус или надстройки не подвергались переделкам, которые влияли бы на расчеты, определяющие положение грузовых марок (пр. 11 — 45 LL-66/88);

.4 осмотр концевых переборок надстройки и отверстий в них (пр. 11 и 12 LL-66/88);

.5 осмотр средств обеспечения непроницаемости при воздействии моря грузовых люков, других люков и иных отверстий на палубах надводного борта и надстройки (пр. 13—18 LL-66/88);

.6 осмотр вентиляторов и воздушных труб, включая их комингсы и закрывающие устройства (пр. 19 и 20 LL-66/88);

.7 проверку водонепроницаемости закрытий любых отверстий в борту судна ниже палубы надводного борта (пр. 21 LL-66/88);

.8 осмотр шпигатов, приемных и отливных отверстий (пр. 22 LL-66/88/03);

.9 осмотр мусорных рукавов (пр. 22-1 LL-66/88/03);

.10 осмотр труб цепных клюзов и цепных ящиков (пр. 22-2 LL-66/88/03);

.11 осмотр бортовых иллюминаторов и глухих крышек (пр. 23 LL-66/88);

.12 осмотр фальшборта, включая проверку наличия штормовых портиков, обращая особое внимание на любые штормовые портики с крышками (пр. 24 LL-66/88);

.13 осмотр леерных ограждений, переходных мостиков, проходов и других средств, предусмотренных для защиты экипажа и для обеспечения доступа в помещения экипажа и рабочие помещения (пр. 25, 25-1 LL-66/88/03);

.14 проверку специальных требований в отношении судов, которым разрешено плавать с надводным бортом типа «А» или типа «В-минус» (пр. 26, 27 LL-66/88/03);

.15 проверку, где это применимо, устройств и приспособлений для палубных лесных грузов (пр. 42 — 45 LL-66/88).

2.3.1.2.3 Ежегодное освидетельствование в отношении удовлетворения требованиям к грузовой марке должно быть завершено следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с удовлетворительными результатами подтверждается Международное свидетельство о грузовой марке или Международное свидетельство об изъятии для грузовой марки;

.2 если освидетельствование показывает, что состояние судна или его оборудования и снабжения является неудовлетворительным (см. 4.2.3).

2.3.1.3 Освидетельствование для возобновления свидетельств.

2.3.1.3.1 Проверка действующих свидетельств и других документов в отношении удовлетворения требованиям к грузовой марке должна включать положения 2.3.1.2.1, за исключением проверки срока действия Международного свидетельства о грузовой марке или Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки.

2.3.1.3.2 Освидетельствование для возобновления Международного свидетельства о грузовой марке или Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки должно включать:

.1 положения 2.3.1.2.2;

.2 осмотр корпуса для подтверждения того, что его прочность достаточна для осадки, соответствующей назначенному надводному борту (пр. 1 LL-66/88).

2.3.1.3.3 При удовлетворительных результатах освидетельствования для возобновления свидетельства по его окончании должно выдаваться Международное свидетельство о грузовой марке или Международное свидетельство об изъятии для грузовой марки.

2.3.1.4 На суда под флагом Российской Федерации с классом Регистра ограниченных районов плавания R1, R2, R2-RSN, R2-RSN(4,5), R3-RSN и R3, а также на суда с классом Российского Речного Регистра, совершающие международные рейсы, к Международному свидетельству о грузовой марке Регистр выдает Дополнение (форма 2.2.3-1), в котором указываются установленные для судна ограничения по районам и условиям плавания. Эта практика одобрена ИМО и не требует дополнительного согласования или выдачи Свидетельства об изъятии. Дополнение должно выдаваться на судно с копией циркулярного письма Комитета по безопасности на море ИМО MSC № 2014 от 31.10.1997 (см. Приложение 16). На суда под флагами иными, чем флаг РФ, включая суда, состоящие на конвенционном учете в РС с аналогичными ограничениями по районам плавания, указанное Дополнение к Международному свидетельству о грузовой марке выдается при наличии соответствующего поручения морской администрации флага. Дополнение должно выдаваться на судно с копией поручения МА государства флага. Перечень морских администраций, наделивших РС данными полномочиями, приведен в инструкции по заполнению формы 2.2.3-1 в Перечне ЭФД.

**2.4 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ
В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНВЕНЦИЕЙ О КОНТРОЛЕ ЗА ВРЕДНЫМИ
ПРОТИВООБРАСТАЮЩИМИ СИСТЕМАМИ НА СУДАХ,
2001 Г. (AFS-КОНВЕНЦИЯ) И ПРАВИЛОМ ЕС 782/2003
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕС, 2003 Г.
(ПРАВИЛО ЕС 782/2003)**

2.4.1 Область распространения.

Настоящие требования распространяются на суда валовой вместимостью 400 и более, совершающие международные рейсы.

К судам длиной 24 м (LL-66/88) и более, но валовой вместимостью менее 400, совершающие международные рейсы, применяется требования, изложенные в 2.4.2.7.

Применение требований настоящей главы к морским стационарным платформам, плавучим буровым установкам и плавучим нефтегазодобывающим комплексам (плавучим нефтегазохранилищам, а также плавучим нефтегазохранилищам с комплексами подготовки продукции) рассматривается Регистром с учетом требований МА государств флага.

2.4.2 Общие положения.

2.4.2.1 Настоящая глава регламентирует объем освидетельствования в процессе эксплуатации судна для выдачи Международного свидетельства по противоположающей системе (форма 2.4.30/2.4.30ес)/Удостоверения соответствия противоположающей системы (форма 2.4.30.1) с Перечнем противоположающих систем (форма 2.4.31/2.4.31ес/2.4.31.1). В тексте главы учтены положения резолюций ИМО: «Руководство по освидетельствованию противоположающих систем на судах и выдаче свидетельств, изданных 2010 года» МЕРС.195(61), «Руководство по быстрому отбору проб противоположающих систем на судах» МЕРС.104(49).

2.4.2.2 Освидетельствование судна на соответствие AFS-Конвенции/Правила ЕС 782/2003 и выдача подтверждающих документов (см. 2.4.2.1) производятся на основании заявки судовладельца при наличии соответствующего поручения МА государства флага.

2.4.2.3 На суда, эксплуатирующиеся под флагом государства-стороны AFS-Конвенции, которое предоставило Регистру полномочия на проведение освидетельствований и выдачу свидетельств с целью подтверждения соответствия судна требованиями AFS-Конвенции, выдается Международное свидетельство по противоположающей системе (форма 2.4.30) с Перечнем противоположающих систем (форма 2.4.31) и Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10 или 6.1.02) или Отчет по освидетельствованию судна (форма 6.1.03);

2.4.2.4 На суда, эксплуатирующиеся под флагом государства, которое не является стороной AFS-Конвенции, но предоставило Регистру полномочия на проведение освидетельствований и выдачу

свидетельств с целью подтверждения соответствия судна требованиями AFS-Конвенции, выдаются Удостоверение соответствия противоположающей системы (форма 2.4.30.1), или, для судов под флагами государств-членов ЕС — Международное свидетельство по противоположающей системе (форма 2.4.30ес), выданное в соответствии с Правилем ЕС 782/2003, а также Перечень противоположающих систем (форма 2.4.31.1/2.4.31ее) и Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10 или 6.1.02) или Отчет по освидетельствованию судна (форма 6.1.03)). После присоединения государства к AFS-Конвенции Удостоверение соответствия противоположающей системы или Международное свидетельство по противоположающей системе, выданное в соответствии с Правилем ЕС 782/2003, должно быть заменено на Международное свидетельство, предписанное AFS-Конвенцией.

2.4.2.5 При проведении освидетельствования в случае отсутствия данных по верхнему слою покрытия считается, что судно не соответствует AFS-Конвенции. В соответствии с требованиями резолюции ИМО МЕРС.104(49) при установлении этих данных может применяться метод отбора проб с корпуса судна (см. 2.4.6).

2.4.2.6 Ремонт обычно не требует освидетельствования. Однако ремонт, затрагивающий приблизительно 25 % или более противоположающей системы, должен рассматриваться как изменение или замена противоположающей системы.

2.4.2.7 На суда длиной более 24 м, но валовой вместимостью менее 400 судовладельцем или представителем судовладельца, независимо от того, применена ли противоположающая система или нет, должна оформляться Декларация о противоположающей системе (далее — Декларация) в соответствии с формой Добавления 2 к Приложению 4 к AFS-Конвенции или Приложением III Правила ЕС 782/2003. К Декларации должны прилагаться подтверждающие документы, такие как квитанция на краску или счет фактура субподрядчика (рекомендуется также приложить документы, указанные в 2.4.3.1.2 — 2.4.3.1.4, 2.4.3.2).

Наличие Декларации и подтверждающей документации проверяется Регистром при первоначальном и ежегодном освидетельствовании. В случае отсутствия таких документов на борту в Статус освидетельствований судна вносится соответствующая рекомендация для судовладельца.

2.4.2.8 В случае если противоположающая система не применяется (противокоррозионное покрытие), судно также подлежит освидетельствованию с выдачей соответствующих свидетельств (см. 4.2.1).

2.4.3 Освидетельствование в доке.

2.4.3.1 При применении противоположающей системы, для выдачи свидетельства/удостоверения необходима следующая документация:

.1 СТО Регистра на противообрастающее покрытие, подтверждающее соответствие AFS-Конвенции. При отсутствии СТО Регистра могут быть рассмотрены соответствующие документы иной организации, уполномоченной администрацией флага;

.2 технические данные на покрытие (ТУ, спецификации, технические характеристики/Data Sheet);

.3 данные о безопасности материала (паспорт безопасности материала/Material Safety Data Sheet (такие данные также могут содержаться в ТУ, спецификации));

.4 документы изготовителя, подтверждающие соответствие поставляемой партии покрытия прототипу (накладные на краску, сертификат качества изготовителя на покрытие, Акт испытания/Test report, регистрационная карта партии/batch record card и т.п.).

2.4.3.2 В случае неприменения противообрастающей системы или применения изолирующего покрытия, для выдачи свидетельства/удостоверения необходима следующая документация по верхнему слою покрытия, подтверждающая, что он не является противообрастающим покрытием:

технические данные на покрытие (ТУ, спецификации, технические характеристики/Data Sheet);

данные о безопасности материала (паспорт безопасности материала/Material Safety Data Sheet (такие данные также могут содержаться в ТУ, спецификации)).

2.4.3.3 При освидетельствовании инспектору Регистра необходимо осуществить:

проверку соответствия данных на покрытие, указанных в СТО (для противообрастающего покрытия) или документации по верхнему слою покрытия (не противообрастающее покрытие), маркировке емкостей с краской;

визуальный контроль за подготовительно-окрасочными работами. Проверяется нанесение нового покрытия, полнота удаления запрещаемого AFS-Конвенцией противообрастающего покрытия или полнота перекрытия изолирующим покрытием.

2.4.3.4 По результатам освидетельствования оформляется Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10 или 6.1.02) или Отчет по освидетельствованию судна (форма 6.1.03), где должны быть отражены результаты проверки. К Акту необходимо приложить сопроводительную документацию, указанную в 2.4.3.1 или 2.4.3.2. Рекомендуется также приложить отчетные документы верфи или изготовителя покрытия по подготовительно-окрасочным работам (см. 2.4.4.2).

2.4.3.5 На основании Акта освидетельствования, с положительными результатами, и сопроводительной документации выдается Международное свидетельство по противообрастающей системе (форма 2.4.30/2.4.30ес)/Удостоверение соответствия противообрастающей системы (форма 2.4.30.1) с

Перечнем противообрастающих систем (форма 2.4.31/2.4.31ес/2.4.31.1) (см. также 2.4.2.5).

2.4.4 Освидетельствование вне дока.

2.4.4.1 Проверка соответствия судна AFS-Конвенции, в основном, сводится к проверке предоставляемой документации. По мере возможности, инспектору Регистра необходимо проверять наличие/отсутствие противообрастающей системы (сравнение цвета указанного в документации с фактическим).

2.4.4.2 Ввиду того, что нанесение верхнего слоя покрытия на подводную часть наружного корпуса осуществлялось без технического наблюдения инспектора РС, для выдачи свидетельства, в дополнение к документации, указанной в 2.4.3.1 и 2.4.3.2, инспектору должны быть представлены судовладельцем отчетные документы верфи или изготовителя покрытия по подготовительно-окрасочным работам, подтверждающие удаление предыдущего покрытия, нанесение изолирующего покрытия, нанесение противообрастающего или противокоррозионного покрытия. В качестве такого документа может быть принят «Окончательный инспекционный отчет/final inspection report» (см. рекомендуемую форму в приложении 15 к разд. 2 «Корпус» части V «Техническое наблюдение за постройкой судов» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов).

2.4.4.3 При положительном результате освидетельствования выдается Международное свидетельство по противообрастающей системе (формы 2.4.30/2.4.30ес)/Удостоверение соответствия противообрастающей системы (форма 2.4.30.1) с Перечнем противообрастающих систем (формы 2.4.31/2.4.31ес/2.4.31.1) и оформляется Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10 или 6.1.02) или Отчет по освидетельствованию судна (форма 6.1.03), где должны быть отражены результаты освидетельствования. К Акту необходимо приложить сопроводительную документацию, указанную в 2.4.3 и 2.4.4.2. При отрицательном результате освидетельствования оформляется только Акт освидетельствования судна.

2.4.5 Сопроводительная документация должна быть на борту судна для возможной проверки органами портового контроля.

2.4.6 Отбор проб.

2.4.6.1 В случае если нет информации о применении покрытия или ее не достаточно для выдачи Международного свидетельства по противообрастающей системе/Удостоверения соответствия противообрастающей системы в соответствии с 2.4.3 и 2.4.4, необходимо провести отбор проб свежей краски из емкостей, содержащих продукт, или пленки сухой краски с корпуса судна, а также провести анализ данных проб в соответствии с резолюцией ИМО МЕРС.104(49) и с учетом следующего:

.1 отбор проб и проведение анализа противообрастающей системы выполняется признанной Регистром лабораторией. При отсутствии таковой отбор проб и анализ должны проводиться согласно требованиям резолюции ИМО МЕРС.104(49) в присутствии инспектора Регистра;

.2 расположение точек отбора проб на корпусе судна определяется лабораторией, проводящей отбор и анализ проб, исходя из размеров судна и доступа к корпусу по длине судна. В случае привлечения непризнанной Регистром лаборатории расположение точек определяется инспектором Регистра;

.3 в качестве вертикальных участков корпуса судна, указанных в 4.8.2 резолюции ИМО МЕРС.104 (49), должны быть рассмотрены следующие типичные районы подводной части корпуса: нос, корма, мидель-шпангоут;

.4 при отборе проб с судна на плаву должен быть обеспечен доступ к части корпуса ниже ватерлинии (судно в балласте, с креном, дифферентом). Покрытия в местах отбора проб должны быть в сухом состоянии. Точки отбора проб для судна на плаву должны быть, как минимум, на 15 см ниже ватерлинии;

.5 по результатам отбора проб и проведения анализа Регистру должны быть представлены отчетные документы, соответствующие резолюции ИМО МЕРС.104(49).

2.4.6.2 Международное свидетельство по противообрастающей системе (форма 2.4.30/2.4.30ес)/ Удостоверение соответствия противообрастающей системы (форма 2.4.30.1) с Перечнем противообрастающих систем (форма 2.4.31/2.4.31ес/2.4.31.1) выдаются на судно на основании отчетных документов (см. добавления к резолюции ИМО МЕРС.104(49)) с удовлетворительными результатами и Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10 или 6.1.02) или Отчет по освидетельствованию судна (форма 6.1.03). Отчетная документация должна быть приложена к Акту.

2.5 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИЕЙ О КОНТРОЛЕ СУДОВЫХ БАЛЛАСТНЫХ ВОД И ОСАДКОВ И УПРАВЛЕНИЮ ИМИ 2004 ГОДА

2.5.1 Общие положения.

2.5.1.1 Положения настоящей главы регламентируют в общем виде объем освидетельствования судна в процессе эксплуатации для подтверждения либо возобновления Международного Свидетельства об управлении балластными водами (либо Удостоверения о соответствии Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими 2004 года) в соответствии с требованиями Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и

управлению ими 2004 года (BWM-2004) и циркуляра ИМО BWM.2/Circ.7.

2.5.1.2 Объем первоначального освидетельствования судна в ходе постройки и после установки оборудования и устройств изложен в части V «Техническое наблюдение за постройкой судов» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.5.2 Ежегодное освидетельствование.

2.5.2.1 При ежегодном освидетельствовании инспектор должен проверить наличие и сроки действия следующих документов (в зависимости от случая и применимости):

.1 Свидетельства о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению, Свидетельства о безопасности грузового судна по радиооборудованию и Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции или Свидетельства о безопасности грузового судна;

.2 Международного свидетельства о грузовой марке или Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки;

.3 Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью;

.4 Международного свидетельства о пригодности судна к перевозке опасных химических грузов наливом или Свидетельства о пригодности судна к перевозке опасных химических грузов наливом;

.5 Международного свидетельства о пригодности судна к перевозке сжиженных газов наливом;

.6 Международного свидетельства о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом;

.7 Международного свидетельства о предотвращении загрязнения сточными водами;

.8 Международного свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы;

.9 Свидетельства об управлении безопасностью (СвуБ) и копии Документа о соответствии компании (ДСК);

.10 Международного свидетельства об охране судна;

.11 Классификационных свидетельств;

.12 Дипломов капитана, лиц командного состава и рядового экипажа в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ. При этом необходимо выполнить проверку, устанавливающую, что экипаж судна отвечает требованиям документа о минимальном безопасном составе экипажа (пр.V/14.2 СОЛАС-74/88/00) (пр. V/14 СОЛАС-74/00/12);

.13 копии свидетельства о типовом испытании системы управления балластными водами (BWMS);

.14 записи запоминающего устройства, при наличии;

.15 Сертификата соответствия для прототипа технологии обработки балластных вод;

.16 подтверждения того, что эксплуатация прототипа технологии обработки балластных вод выполняется в соответствии с одобренной программой;

.17 Руководства по эксплуатации системы управления балластными водами (BWMS);

.18 одобренного Плана управления балластными водами (Плана УБВ);

.19 Журнала операций с балластными водами (включая внесение записей).

2.5.2.2 При ежегодном освидетельствовании инспектор должен выполнить следующее:

.1 удостовериться в том, что за период, прошедший с момента предыдущего освидетельствования, не было внесено никаких изменений в судовую балластную систему и не было установлено никакого оборудования;

.2 удостовериться в том, что на судне выполняется процедура по управлению балластными водами согласно одобренного РС Плана УБВ;

.3 удостовериться в наличии достаточного (в соответствии с требованиями изготовителя) количества активных веществ, если таковые используются, для работы системы управления балластными водами (BWMS), а также наличии инструкции по дозированию активного вещества (Пр. D-3 BWM-2004);

.4 наружный осмотр системы управления балластными водами (BWMS), включая проверку насколько это практически осуществимо, любого звукового или визуального сигнального устройства, которым оборудована данная система, балластных насосов, арматуры и подтверждение, насколько это практически осуществимо, их удовлетворительного функционирования, включая проверку работы сигнализации при открытии байпасных клапанов (Пр. D-3 BWM-2004);

.5 осмотр балластных танков, трубопроводов приема и выдачи балластных вод, насколько это практически возможно;

.6 наружный осмотр прототипа технологий обработки балластных вод (системы или установки по управлению балластными водами, которая установлена на судне с целью обеспечения возможности выполнения испытания и оценки перспективных технологий обработки балластных вод), включая проверку в действии насколько это практически применимо (Пр. D-4 BWM-2004).

2.5.2.3 При положительных результатах ежегодного освидетельствования инспектор подтверждает действие Международного Свидетельства об управлении балластными водами/Удостоверения о соответствии международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими.

2.5.3 Промежуточное освидетельствование.

2.5.3.1 Объем промежуточного освидетельствования должен включать в себя выполнение всех требований 2.5.2.

2.5.3.2 При выполнении промежуточного освидетельствования инспектор должен проверить систему управления балластными водами (BWMS) на предмет наличия дефектов, износов, коррозии или повреждений, включая связанные с системой насосы, трубопроводы и арматуру (Пр. D-3 и Пр. D-4 BWM-2004).

2.5.3.3 При положительных результатах промежуточного освидетельствования инспектор подтверждает действие Международного Свидетельства об управлении балластными водами/Удостоверения о соответствии международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими.

2.5.4 Возобновляющее освидетельствование.

2.5.4.1 Объем возобновляющего освидетельствования должен включать в себя выполнение всех требований 2.5.2 и 2.5.3.

2.5.4.2 При выполнении возобновляющего освидетельствования инспектор, при необходимости, должен потребовать выполнение проверки работоспособности системы управления балластными водами (BWMS) посредством смоделированного испытания либо эквивалентным способом (Пр. D-4 BWM-2004).

2.5.5 Первоначальное освидетельствование.

2.5.5.1 В отношении судовой технической документации и чертежей инспектор должен выполнить следующее:

.1 проверку судовых чертежей;

.2 проверку Плана УБВ;

.3 проверку технической документации в отношении установки систем управления балластными водами, при наличии на судне (Пр. D-3 BWM-2004);

.4 проверку технической документации в отношении установки прототипа технологий обработки балластных вод, если применимо (Пр. D-4 BWM-2004).

2.5.5.2 При выполнении первоначального освидетельствования, включая первоначальное освидетельствование после установки оборудования, инспектор должен выполнить следующее:

.1 проверить наличие Плана УБВ (Пр. B-1 BWM-2004);

.2 проверить наличие Журнала операций с балластными водами (Пр. B-2 BWM-2004);

.3 проверить наличие сертификатов о типовом одобрении системы управления балластными водами, в случае если управление балластными водами на судне осуществляется в соответствии со стандартом D-2 (Пр. D-3 BWM-2004);

.4 проверить наличие удостоверения (выданного МА государства флага или лабораторией, признанной МА государства флага), подтверждающего, что электрические и электронные компоненты системы управления балластными водами были подвергнуты типовому тестированию в соответствии с требованиями по экологическим испытаниям, содержащимся в части 3 Приложения к Руководству по одобрению

систем управления балластными водами (G8), в случае если управление балластными водами на судне осуществляется в соответствии со стандартом Пр. D-2 (Пр. D-3 BWM-2004);

.5 проверить наличие инструкций для основных компонентов системы управления балластными водами в случае если управление балластными водами на судне осуществляется в соответствии со стандартом Пр. D-2 (Пр. D-3 BWM-2004);

.6 проверить наличие операционных и технических инструкций по системе управления балластными водами, относящихся к конкретному судну и одобренных МА государства флага, и содержащих техническое описание систем управления балластными водами, операционные и технические процедуры, а также базовые процедуры в случае отказов оборудования, в случае если управление балластными водами на судне осуществляется в соответствии со стандартом Пр. D-2 (Пр. D-3 BWM-2004);

.7 проверить наличие спецификации по установке системы управления балластными водами, в случае если управление балластными водами на судне осуществляется в соответствии со стандартом Пр. D-2 (Пр. D-3 BWM-2004);

.8 проверить наличие инструкций по вводу в эксплуатацию системы управления балластными водами, в случае если управление балластными водами на судне осуществляется в соответствии со стандартом Пр. D-2 (Пр. D-3 BWM-2004);

.9 проверить наличие подтверждения выполнения первоначальной калибровки системы управления балластными водами, в случае если управление балластными водами на судне осуществляется в соответствии со стандартом Пр. D-2 (Пр. D-3 BWM-2004);

.10 убедиться в наличии пробоотборных устройств и в том, что они расположены таким образом, чтобы обеспечивался отбор типичной пробы судовых балластных вод из системы управления балластными водами до их выдачи, в случае если управление балластными водами на судне осуществляется в соответствии со стандартом Пр. D-2 (Пр. D-3 BWM-2004);

.11 убедиться в том, что установка системы управления балластными водами была выполнена в соответствии с технической документацией по установке, в случае если управление балластными водами на судне осуществляется в соответствии со стандартом Пр. D-2;

.12 убедиться в том, что установленная на судне система управления балластными водами имеет свидетельство о типовом одобрении, выданное МА государства флага или ее представителем, в случае если управление балластными водами на судне осуществляется в соответствии со стандартом Пр. D-2;

.13 убедиться в том, что установка всей системы управления балластными водами была выполнена в соответствии с технической документацией изгото-

вителя, в случае если управление балластными водами на судне осуществляется в соответствии со стандартом Пр. D-2;

.14 убедиться в том, что все используемые отверстия для приема и выдачи расположены в соответствии с чертежами трубопроводов и насосов, в случае если управление балластными водами на судне осуществляется в соответствии со стандартом Пр. D-2;

.15 убедиться в том, что монтаж выполнен удовлетворительно, а именно в том, что любые отверстия в переборках или отверстия для прохода трубопроводов балластной системы соответствуют одобренным стандартам, в случае если управление балластными водами на судне осуществляется в соответствии со стандартом Пр. D-2;

.16 убедиться в надлежащем функционировании оборудования для контроля и мониторинга, в случае если управление балластными водами на судне осуществляется в соответствии со стандартом Пр. D-2;

.17 убедиться в работоспособности запоминающих (его) устройств(а) управления балластными водами (при наличии), в случае если управление балластными водами на судне осуществляется в соответствии со стандартом Пр. D-2 (Пр. D-3 BWM-2004);

.18 убедиться в надлежащей установке и функционировании системы управления балластными водами, включая слуховые и визуальные сигнализации, в случае если управление балластными водами на судне осуществляется в соответствии со стандартом Пр. D-2 (Пр. D-3 BWM-2004);

.19 удостовериться в наличии достаточного количества активных веществ, в случае если управление балластными водами на судне осуществляется в соответствии со стандартом Пр. D-2 (Пр. D-3 BWM-2004);

.20 удостовериться в наличии инструкции по дозированию или подготовке активного вещества, в случае если управление балластными водами на судне осуществляется в соответствии со стандартом Пр. D-2 (Пр. D-3 BWM-2004);

.21 удостовериться в том, что установка прототипа технологии обработки балластных вод (если применимо) была выполнена в соответствии с одобренной Программой и в том, что монтаж установки выполнен удовлетворительно (Пр. D-4 BWM-2004);

.22 удостовериться в наличии (если применимо) Сертификата соответствия для прототипа технологии обработки балластных вод (Пр. D-4 BWM-2004).

2.5.5.3 При положительных результатах первоначального освидетельствования на судно оформляется Международное Свидетельство об управлении балластными водами/Удостоверение о соответствии международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими.

3 КОНВЕНЦИИ, КОДЕКСЫ И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНЫХ, ЧЕМ ИМО

3.1 КОНВЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА (МОТ)

3.1.1 Освидетельствования на соответствие требованиям Конвенции МОТ-152 для оформления Регистровой книги судовых грузоподъемных устройств и других документов проводятся в соответствии с указаниями 4.1.6 настоящей части, разработанными на основе Правил по грузоподъемным устройствам морских судов Регистра.

3.1.2 Освидетельствования жилых помещений экипажа на соответствие требованиям Конвенций МОТ «О помещениях для экипажа на борту судов» (Конвенции МОТ-92 и МОТ-133), Рекомендации № 140 «О кондиционировании воздуха в помещениях для экипажа и некоторых других помещениях на борту судов» и Рекомендации № 141 «О борьбе с вредными шумами в помещениях для экипажа и на рабочих местах на борту судов», а также стандарта А3.1 Конвенции 2006г. о труде в морском судоходстве, проводятся на основе Руководства по освидетельствованию условий труда и отдыха моряков на соответствие требованиям Конвенции 2006 г. о труде в морском судоходстве.

3.1.3 Освидетельствования на соответствие требованиям Конвенции 2006 г. о труде в морском судоходстве проводятся на основе Руководства по освидетельствованию условий труда и отдыха моряков на соответствие требованиям Конвенции 2006 г. о труде в морском судоходстве.

См. Циркуляр 1062ц

4 НЕКОТОРЫЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ

4.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1.1 Освидетельствование спасательных средств.

4.1.1.1 Общие положения.

4.1.1.1.1 Общие положения по техническому наблюдению и основные указания по освидетельствованию спасательных средств и устройств изложены в разд. 1.

Настоящая глава содержит основные положения по освидетельствованию спасательных средств и устройств с назначением и конструкцией, которые соответствуют области распространения Правил по оборудованию морских судов Регистра.

Освидетельствование спасательных средств и устройств, подлежащих техническому наблюдению Регистра, с конструкцией, не регламентированной вышеуказанными Правилами, проводится с изменениями, устанавливаемыми Регистром в каждом случае.

4.1.1.1.2 Указания настоящей главы применимы и к судам, на которые распространяются положения Конвенции СОЛАС-74 с поправками, как дополнительные к основным требованиям, приведенным в разделах 1 и 2 (для судов, которые не введены в гармонизированную систему освидетельствований и оформления свидетельств, положения раздела 2 распространяются в применимой степени).

4.1.1.1.3 Освидетельствование спасательных средств и устройств проводится при первоначальном, очередном и ежегодном освидетельствовании судна, а в случаях, связанных с особыми обстоятельствами, — при внеочередном освидетельствовании судна.

4.1.1.1.4 На вновь устанавливаемые на судно спасательные средства и устройства, принимаемое снабжение, а также при их замене должны быть предъявлены документы на изделия, предусмотренные Правилами технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

4.1.1.1.5 После ремонта или после установки на судне новых спасательных средств и устройств должны быть проведены испытания, предписанные при их изготовлении или установке на судно по программе, одобренной Регистром. Испытания должны проводиться в соответствии с Правилами технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов с оформлением соответствующих документов.

4.1.1.1.6 При всех видах освидетельствования спасательные средства и устройства должны быть подготовлены к освидетельствованию с обеспечением в необходимых случаях доступа, вскрытия или демонтажа.

Для освидетельствования и проверки в действии объекты должны предъявляться в исправном состоянии.

По требованию инспектора при освидетельствовании должны быть предъявлены необходимые документы (чертежи, описания, схемы, формуляры, паспорта, сертификаты и т. п.).

4.1.1.1.7 Объем осмотров и замеров и связанных с ними вскрытий, разборки и демонтажа может быть изменен инспектором в каждом случае с учетом конструкции, срока службы, результатов предыдущего освидетельствования, произведенных ремонтов и замен, а также результатов освидетельствования в доступных местах и проверки в действии.

4.1.1.1.8 При первоначальном освидетельствовании судна должно быть проверено соответствие

См.
циркуляр
1166ц

требованиям Правил по оборудованию морских судов обязательного состава спасательных средств, их комплектности, конструкции, расположения и установки спасательных средств для предусмотренного назначения судна, его типа, размеров и предусмотренного района плавания, а также регламентированных характеристик спасательных средств. При этом освидетельствовании инспектор должен убедиться в том, что спасательные средства имеют одобрение Регистра, в противном случае следует произвести детальную проверку выполнения требований Правил по оборудованию морских судов, включая, в необходимых случаях, проведение соответствующих испытаний.

Техническое состояние спасательных средств должно быть проверено в отношении качества изготовления, а также с целью выявления дефектов (износов, повреждений, неисправностей) с проверкой в действии, готовности к использованию и исправности. При этом освидетельствовании инспектору должна быть предъявлена судовая и техническая документация на спасательные средства.

При первоначальном освидетельствовании судов в эксплуатации и других освидетельствованиях, связанных с изменением флага/порта приписки судна, при которых производится переоформление документов РС по оборудованию и снабжению судна, также следует проверить наличие на борту Свидетельства о минимальном составе экипажа судна, выданного администрацией нового порта приписки, и получить письменное подтверждение от судовладельца о необходимом численном составе экипажа, количество которого должно быть не менее, чем указано в упомянутом Свидетельстве о минимальном составе экипажа судна, с целью проверки обеспеченности всех членов экипажа судна спасательными средствами в соответствии с требованиями Правил по оборудованию морских судов РС.

4.1.1.1.9 При очередном освидетельствовании судна должно быть проверено сохранение соответствия требованиям Правил по оборудованию морских судов состава спасательных средств, их комплектности, конструкции, расположения и установки, а также регламентированных характеристик.

Должно быть определено техническое состояние объектов с выявлением возможных дефектов.

4.1.1.1.10 При ежегодном освидетельствовании судна должно быть подтверждено годное техническое состояние спасательных средств, а также выявлены изменения в составе объектов спасательных средств, их комплектности, конструкции и установке на судне.

Выявленные изменения в составе объектов спасательного оборудования должны быть отражены в соответствующих документах (см. **4.1.1.2.21**).

4.1.1.2 Освидетельствование спасательных средств.

4.1.1.2.1 Обобщенный объем освидетельствования спасательных средств при периодических освидетельствованиях судна приведен в табл. 2.3 части I «Положения об освидетельствованиях» Правил по оборудованию морских судов.

В вышеуказанной таблице перечислены периодические освидетельствования, начинающиеся после постройки судна, под техническим наблюдением Регистра или органа, уполномоченного Регистром к замещению.

При освидетельствовании судна, построенного без технического наблюдения Регистра или органа, уполномоченного Регистром к замещению, периодические освидетельствования проводятся в соответствии с этой таблицей, начиная от того освидетельствования, на основе которого установлен объем первоначального освидетельствования.

Объем отдельных осмотров, измерений, проверок и испытаний, предусмотренных таблицей, устанавливается инспектором, исходя из конкретных условий освидетельствования.

4.1.1.2.2 Освидетельствования спасательных средств и устройств пассажирских судов проводятся ежегодно в объеме очередного освидетельствования, за исключением испытаний спусковых устройств, шлюпок, жестких плотов и приборов, требуемых при очередном освидетельствовании.

4.1.1.2.3 Освидетельствования двигателей и механических приводов шлюпок, автономных систем воздушного снабжения, систем водяного орошения шлюпок нефтеналивных судов и лебедок спусковых устройств и электрического оборудования в составе спасательных средств осуществляется в соответствии с применимыми требованиями части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

Освидетельствование радиооборудования и шлюпочных компасов для спасательных средств осуществляется в соответствии с **4.1.3** и **4.1.4**.

4.1.1.2.4 Спасательные средства, регламентированные Правилами по оборудованию морских судов, но установленные на судне сверх норм обязательного состава, подлежат техническому наблюдению Регистра и регистрируются в документах Регистра.

Спасательные средства, не регламентированные Правилами по оборудованию морских судов, установленные на судне дополнительно к требуемым Правилами по оборудованию морских судов в целях усиления охраны человеческой жизни на море, подлежат техническому наблюдению Регистра по специальному решению в объеме, установленном в каждом случае.

4.1.1.2.5 Спасательные средства должны быть одобренного Регистром типа, что при изготовлении их под техническим наблюдением Регистра

удостоверяется свидетельствами о соответствии Регистра и другими документами в соответствии с Правилами технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

Для спасательных средств, изготовленных без технического наблюдения Регистра (например, за границей), удостоверением одобрения Регистром типа спасательных средств является Свидетельство о типовом одобрении (СТО) Регистра согласно перечню материалов и изделий, имеющих СТО Регистра.

Признание спасательных средств, изготовленных без технического наблюдения Регистра и не имеющих СТО, осуществляется на основе освидетельствования, рассмотрения технической документации, данных о проведенных испытаниях и сертификатов компетентных органов надзора. При недостаточности данных инспектор может потребовать проведения соответствующих испытаний.

4.1.1.2.6 Спасательные средства освидетельствуются в комплекте с оборудованием и снабжением.

При освидетельствовании спусковых устройств также подлежат проверке:

средства предупреждения пассажиров и экипажа о предстоящем оставлении судна;

освещение мест установки и спуска спасательных средств;

наличие табличек или обозначений с поясняющими символами;

устройства для предупреждения попадания удаляемой с судна воды в шлюпки и плоты;

штормтрапы или равноценные устройства (указания по испытанию штормтрапов, спасательных шкентелей с мусингами, предохранительных поясов и страховочных канатов изложены в Приложении 32);

салазки для скольжения, средства для подтягивания и удержания спасательных шлюпок и плотов у борта судна.

4.1.1.2.7 При очередном и ежегодном освидетельствованиях судна спасательные и дежурные (жесткие и надувные) шлюпки, жесткие спасательные плоты и плавучие приборы подлежат детальному осмотру (О), надувные спасательные плоты, гидравлические разобщающие устройства, крепление и состояние слабого звена, морские эвакуационные системы, гидротермокостюмы, защитные костюмы, теплозащитные средства, спасательные круги и жилеты подлежат наружному осмотру (С), двигатели моторных шлюпок подлежат проверке в действии (Р) путем запуска и проверки переднего и заднего хода. При этих освидетельствованиях осуществляется контроль своевременности проведения периодической проверки надувных спасательных плотов, морских эвакуационных систем, гидростатических разобщающих устройств, надутых дежурных шлюпок,

кругов, жилетов, гидротермокостюмов и защитных костюмов на признанных Регистром станциях обслуживания надувных спасательных средств (НСС) или специализированных участках, а также проверяется пригодность к использованию в соответствии с установленными сроками службы (годности) теплозащитных средств, ракет, фальшфейеров, дымовых шашек, огней и электрических батарей в снабжении спасательных шлюпок и жестких плотов и в комплекте спасательных кругов, спасательных жилетов, гидротермокостюмов и защитных костюмов. При ежегодном освидетельствовании судна спусковые устройства спасательных шлюпок должны быть проверены в действии (Р). Каждая спасательная шлюпка должна быть приспущена к месту посадки или, в случае, если местом ее установки является место посадки, приспущена на небольшое расстояние и, если это практически осуществимо, одно из спасательных средств должно быть спущено на воду. Линеметательные устройства при этом освидетельствовании подлежат наружному осмотру. При этом должны быть проверены сроки годности пусковых ракет. Спусковые устройства всех спасательных шлюпок, спасательных плотов и дежурных шлюпок должны быть проверены в действии.

При очередном освидетельствовании судна должны быть проверены в действии спусковые устройства всех шлюпок и плотов, подъемно-спусковые приспособления шлюпок и их механические приводы, а также системы водяного орошения и автономные системы воздуходооборудования шлюпок нефтеналивных судов.

При освидетельствовании спасательных и дежурных шлюпок должны быть учтены положения Приложения 49 (Рекомендация МАКО №122). При этом жесткие/комбинированные дежурные/скоростные дежурные шлюпки порожнем подлежат взвешиванию по крайней мере при каждом очередном освидетельствовании судна.

При очередном освидетельствовании спасательные круги и жесткие спасательные жилеты подлежат контролю своевременности проведения периодической проверки признанными Регистром специализированными участками или станциями обслуживания НСС (Е), линеметательное устройство подлежит детальному осмотру. При этом должны быть проверены сроки годности пусковых ракет.

При ежегодном освидетельствовании проверяется наличие на судне спасательных кругов и жестких спасательных жилетов и проводится их осмотр на предмет годности по внешнему виду, исходя из характеристик предельных состояний (см. Приложение 4) с учетом результатов предварительной проверки, проводимой администрацией судна. Изделия, которые, по мнению инспектора,

имеют дефекты, не допускающие их использования по назначению, могут быть допущены к дальнейшему использованию после ремонта и проверки на признанных Регистром станциях обслуживания НСС или специализированных участках.

Периодическая проверка и испытания спасательных кругов и жестких спасательных жилетов проводятся признанными Регистром специализированными участками по освидетельствованию, испытанию и ремонту спасательных средств индивидуального пользования (станции обслуживания НСС, участки СРЗ, базы МТО и т. п.) в соответствии с Инструкцией по освидетельствованию спасательных кругов и спасательных жилетов на специализированных участках по освидетельствованию, испытанию и ремонту спасательных средств индивидуального пользования (см. Приложение 4). Проверка спасательных кругов и жестких спасательных жилетов должна проводиться на специализированных участках не реже, чем 1 раз в 5 лет, а также после ремонтов.

Круги и жилеты подлежат проверке в комплекте с samozажигающимися огнями, их источниками питания, спасательными линиями, дымовыми пашками, сигнальными свистками и световозвращающим материалом. Контроль своевременности проведения периодических освидетельствований и испытаний осуществляется инспектором по маркировке на кругах и жилетах и Акту на спасательные круги и жилеты (см. Приложение 19).

Надутая дежурная шлюпка подлежит внешнему осмотру. При этом проверяется состояние материала надувных отсеков, днища, жесткого настила, банок, усилительных полос, транца на отсутствие повреждений, разрывов, трещин, разрезов, потертостей, состояние наружных и внутренних спасательных лееров, состояние невозвратных и предохранительных клапанов, состояние маркировки.

При ежегодном и очередном освидетельствованиях морской эвакуационной системы (МЭС) должны быть проверены внешним осмотром отсутствие дефектов и повреждений контейнеров МЭС, маркировка контейнеров, наличие инструкции по спуску и эксплуатации вблизи контейнера или на нем.

4.1.1.2.8 Гидротермокостюмы и защитные костюмы при ежегодном и очередном освидетельствованиях должны быть тщательно осмотрены инспектором. При этом, следует проверить состояние материала и швов, огней, батарей, свистков, световозвращающего материала, средств, обеспечивающих уменьшение воздуха в штанинах, а также работоспособность молний.

Каждый гидротермокостюм и защитный костюм через промежутки времени, не превышающие три года, должен подвергаться испытанию надувом воздухом для проверки прочности и герметичности материала, швов

и закрытий, на признанных Регистром станциях обслуживания НСС или специализированных участках. Такое испытание должно проводиться ежегодно для гидро-термокостюмов и защитных костюмов, возраст которых превышает десять лет. (Испытание надувом может проводиться на судне в присутствии инспектора РС, если имеется соответствующее оборудование).

Для испытаний должна применяться специальная насадка, снабженная средством для накачивания воздуха и встроенным или отдельным манометром. Насадка вставляется в отверстие для лица и закрепляется так, чтобы свести к минимуму утечку воздуха по обтюратору лица. Если костюм снабжен прикрепленными отдельными перчатками и/или сапогами, то лодыжки и/или запястья должны быть загерметизированы следующим образом: вставляется труба небольшой длины и подходящего диаметра и перчатки и/или сапоги закрепляются с помощью хомутов или проволочного замка. Молния должна быть полностью закрыта. Костюм затем должен быть надут воздухом под давлением от 0,7 кПа до 1,4 кПа. Если предусмотрены какие-либо вспомогательные средства плавучести, то они должны быть надуты через ротовой клапан воздухом под давлением 0,7 кПа или до необходимой жесткости.

На каждый шов и закрытие костюма, а также на все швы и элементы крепления ротовой трубки и клапана любого вспомогательного надувного средства плавучести, должен быть затем нанесен водный мыльный раствор, содержащий достаточно мыла, для того, чтобы образовывались пузырьки (если в пределах необходимого давления утечка отмечается через нижние клапаны для стравливания воздуха из костюма, то эти клапаны должны быть закрыты при испытании).

При обнаружении утечки воздуха на швах или закрытиях, места утечки должны быть отмечены и после промывки костюма пресной водой и его сушки, отремонтированы в соответствии с рекомендациями изготовителя костюма.

Любой ремонт костюмов должен проводиться надлежаще обученным персоналом в строгом соответствии с подлинными инструкциями по обслуживанию, рекомендуемыми изготовителем. При ремонте должны использоваться применяемые изготовителем запасные материалы и связующие вещества.

Если гидротермокостюмы и защитные костюмы снабжены надувными спасательными жилетами, эти жилеты должны проходить ежегодную проверку на признанных Регистром станциях обслуживания НСС в строгом соответствии с рекомендациями изготовителя.

4.1.1.2.9 Теплозащитные средства (ТЗС) должны подвергаться проверке в случае нарушения герметичности упаковки. При этом наружным осмотром должно быть проверено состояние

материала, швов, работоспособность молний или других средств, обеспечивающих закрытие ТЗС, наличие и состояние инструкций по надеванию.

ТЗС с не истекшим сроком службы (годности) могут не подвергаться такой проверке, если герметичность упаковки не нарушена.

ТЗС с истекшим сроком службы (годности) должны быть заменены, если ТЗС не укомплектованы разработанной предприятием-изготовителем сопроводительной документацией по испытаниям, и не оговорены условия продления срока службы ТЗС.

Проверка ТЗС должна проводиться по методике испытаний, разработанной предприятием-изготовителем и одобренной Регистром.

Испытания ТЗС могут проводиться помимо предприятия-изготовителя признанными Регистром станциями НСС или специализированными участками. При этом не требуется признание станций НСС и специализированных участков со стороны предприятия-изготовителя ТЗС.

Контроль проверки ТЗС на признанных Регистром станциях обслуживания НСС или специализированных участках осуществляется по штампам на ТЗС и по Акту на спасательные круги и жилеты (см. Приложение 19).

4.1.1.2.10 Каждый надувной спасательный плот, надувной спасательный жилет, надутая дежурная шлюпка, морская эвакуационная система и гидростатическое разобшающее устройство должны проходить обслуживание на признанной Регистром станции обслуживания НСС, которая компетентна производить их обслуживание, обладает соответствующим оборудованием, использует лишь надлежащим образом обученный персонал и отвечает требованиям Приложения 18.

Обслуживание надувных спасательных плотов и жилетов, гидростатических разобшающих устройств, морских эвакуационных систем, надутых дежурных шлюпок производится станциями НСС не позже, чем через 12 мес. (в случае, когда это практически невозможно, по согласованию с морской администрацией флага судна, Регистр может продлить этот промежуток времени до 18 мес. в соответствии с циркуляром ИМО MSC.1/Circ.955), а также в случае попадания в воду, срабатывания систем газонаполнения и обнаружения повреждений.

Плоты подлежат проверке в комплекте с контейнерами и гидростатическими разобшающими устройствами.

Периодические проверки надувных плотов и жилетов станциями НСС, их дефектация и ремонт производятся в соответствии с Рекомендациями по условиям признания Регистром станций обслуживания надувных спасательных плотов (см. Приложение 18) и одобренной Регистром эксплуатационной и ремонтной документацией на эти изделия.

Контроль за своевременностью обязательной периодической проверки надувных спасательных плотов и жилетов, гидростатических разобшающих устройств и морских эвакуационных систем, надутых дежурных шлюпок станциями НСС осуществляется инспектором по отметкам в паспортах на плоты, гидростатические разобшающие устройства, морские эвакуационные системы и баллоны и в Актах на спасательные круги и жилеты (см. Приложение 19).

Одновременно проверяется наличие клейм на жилетах и пломб на контейнерах (плотов и систем).

Всякий ремонт и техническое обслуживание надутых дежурных шлюпок должны производиться в соответствии с инструкциями завода-изготовителя. В случае крайней необходимости ремонт может быть произведен на борту судна, однако окончательный ремонт должен производиться на признанной станции обслуживания НСС.

Дополнительно или во время проведения обслуживания на станции НСС каждая морская эвакуационная система должна приводиться в рабочее положение с судна через промежутки времени, согласованные с Регистром, но не превышающие 6 лет.

Для одобренных в соответствии со стандартом, предусмотренным циркуляром ИМО MSC.1/1328, надувных спасательных плотов нового типа по согласованию с Регистром допускается удлинение интервалов обслуживания при условии, что:

надувной спасательный плот нового типа проверен и испытан в соответствии с вышеупомянутым стандартом для установления удлиненных интервалов между обслуживаниями, не превышающих 30 мес.;

система спасательных плотов проверяется на судне квалифицированным персоналом через промежутки времени, не превышающие 12 мес., но в случаях, когда это практически невозможно, этот промежуток времени может быть продлен до 18 мес.;

обслуживание спасательных плотов на станции НСС осуществляется (см. Приложение 18) через промежутки времени, не превышающие 5 лет.

4.1.1.2.11 При ежегодном и очередном освидетельствованиях судна должна быть проверена комплектность снабжения шлюпок и жестких плотов, состояние и крепление снабжения, а также наличие и состояние радиооборудования, прожектора и переносных средств тушения пожара в моторных шлюпках.

Указания о проведении при очередном освидетельствовании испытаний пробной нагрузкой спусковых устройств и шлюпок, проверке водонепроницаемости шлюпок, их воздушных ящиков или отсеков, жестких спасательных плотов и приборов приведены в сноске 1 к табл. 2.3 части I «Положения об освидетельствованиях» Правил по оборудованию морских судов.

4.1.1.2.12 Лопари спусковых устройств должны периодически проверяться, при этом особое внимание должно уделяться участкам, проходящим через шкивы. Лопари должны заменяться в необходимых случаях по мере их износа или через промежутки времени, не превышающие 5 лет, смотря по тому, что наступит раньше.

4.1.1.2.13 Спусковые устройства должны:

.1 проходить техническое обслуживание в рекомендованные интервалы в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию на судне (см. 4.1.1.2.19);

.2 проходить тщательную проверку при ежегодных освидетельствованиях судна;

.3 после прохождения проверки, требуемой 4.1.1.2.13.2, тормоз лебедки должен подвергаться динамическому испытанию при максимальной скорости спуска шлюпки. Применяемая нагрузка должна равняться массе спасательной шлюпки, спасательного плота или дежурной шлюпки без людей в них, за исключением того, что в промежутки времени, не превышающие 5 лет, испытание должно проводиться с нагрузкой в 1,1 раза превышающей вес спасательной шлюпки, спасательного плота или дежурной шлюпки с их полным комплектом людей и снабжения.

4.1.1.2.14 Устройство отдачи гаков под нагрузкой (разобшающий механизм) спасательной шлюпки или дежурной шлюпки, включая систему освобождения шлюпки, спускаемой свободным падением должны:

.1 проходить техническое обслуживание в рекомендованные интервалы в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию на судне (см. 4.1.1.2.19);

.2 проходить тщательный осмотр и проверку работы в ходе ежегодных освидетельствований судна; и

.3 испытываться в работе при нагрузке в 1,1 раза превышающей общую массу шлюпки с полным комплектом людей и оборудования при тщательном осмотре разобшающего устройства. Такой осмотр и испытания должны производиться не реже, чем один раз в 5 лет.

Эксплуатационные испытания разобшающих систем спасательных шлюпок, спускаемых методом свободного падения, должны проводиться либо спуском методом свободного падения только со спусковой командой на борту, либо имитацией спуска, выполняемой в соответствии с руководством, разработанным ИМО¹.

4.1.1.2.15 Автоматически отдаваемые гаки спасательных плотов, спускаемых с помощью плотбалки должны:

.1 проходить техническое обслуживание в рекомендованные интервалы в соответствии с

инструкциями по техническому обслуживанию на судне (см. 4.1.1.2.19);

.2 проходить тщательную проверку и эксплуатационное испытание при ежегодных освидетельствованиях судна; и

.3 проходить эксплуатационные испытания под нагрузкой в 1,1 раза превышающей массу плота с его полным комплектом людей и снабжения, когда производится ремонт с разборкой автоматически отдаваемого гака. Такие ремонты с разборкой и испытание должны производиться, по меньшей мере один раз в 5 лет.

4.1.1.2.16 В отношении указанных в 4.1.1.2.13 — 4.1.1.2.15 проверок, технического обслуживания, ремонтов и испытаний необходимо руководствоваться следующими указаниями:

.1 для судов, совершающих международные рейсы и подпадающих под требования Конвенции СОЛАС-74 с поправками.

На основании правил П/20.3.1 и П/20.11 СОЛАС-74 с поправками (внесенных резолюцией ИМО MSC.152(78)) и в соответствии с циркуляром ИМО MSC.1/Circ.1206/Rev.1, заменившим ранее принятые циркуляры ИМО MSC/Circ.1049, MSC/Circ.1093, MSC/Circ.1136, MSC/Circ.1137 и MSC.1/Circ.1206:

.1.1 все тщательные проверки, обслуживание, ремонт, эксплуатационные ежегодные и пятилетние испытания, требуемые пр. П/20.11 СОЛАС-74 с поправками (т.е. в отношении обслуживания, ремонта, тщательных проверок и испытаний спусковых устройств и устройств отдачи гаков под нагрузкой спасательных и дежурных шлюпок, а также автоматически отдаваемых гаков спасательных плотов, спускаемых с помощью плотбалки), должны проводиться представителем изготовителя или предприятием (поставщиком услуг), надлежащим образом подготовленным и авторизованным на право проведения такой работы. Причем, в соответствии с УИ МАКО SC144 тщательные проверки, ремонты и эксплуатационные испытания, требуемые пр. П/20.11 СОЛАС-74 с поправками и выполняемые с пятилетним интервалом, должны выполняться в присутствии инспектора РС;

.1.2 поставщики услуг, выполняющие работы, указанные в 4.1.1.2.16.1.1, должны быть авторизованы МА государства флага и быть квалифицированы в выполнении таких работ для оборудования той марки и типа, для которого они предоставляют услуги, в соответствии с циркуляром ИМО MSC.1/Circ.1277. Аналогичное требование распространяется и на изготовителей, действующих как поставщики услуг;

.1.3 отдельными МА государств флага даны соответствующие инструкции о том, кто и каким

¹См. циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1206/Rev.1 от 11 июня 2009 г. «Меры по предотвращению происшествий со спасательными шлюпками».

образом может быть авторизован для выполнения работ, указанных в 4.1.1.2.16.1.1.

В инструкциях отдельных МА государств флага указано, что допускается выполнение таких работ изготовителями и признанными изготовителями представителями, или поставщиками услуг или лицами, авторизованными непосредственно МА государства флага или признанными организациями, которые действуют по поручению МА государства флага (в частности, классификационными общественными организациями МАКО), или другой МА государства флага — стороны Конвенции СОЛАС-74 с поправками;

1.4 при выполнении упомянутых в 4.1.1.2.16.1.1 работ на судах с классом РС поставщика услуг должны быть признаны РС в соответствии с разд. 8 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий. При отсутствии у поставщиков признания РС для выполнения таких работ на судах Регистром может быть допущено наличие у них авторизации от:

МА государства флага;

других признанных организаций, надлежащим образом уполномоченных и действующих от лица МА государства флага;

других организаций, являющихся приемлемыми для МА государства флага (например, другие государства — стороны СОЛАС-74 с поправками);

1.5 для принятия Регистром решения о возможности допуска поставщиков услуг, не имеющих признания РС или авторизации согласно циркуляру ИМО MSC.1/Circ.1277, для выполнения работ, указанных в 4.1.1.2.16.1.1, для конкретной марки и типа оборудования, во избежание увеличения сроков освидетельствования судов, судовладельцам необходимо заблаговременно (не позднее, чем за 1 мес. до планируемой даты освидетельствования) направлять в подразделения Регистра, в адрес которых планируется подача заявки на проведение освидетельствования судна, следующую информацию:

тип и наименование изготовителя спасательных шлюпок, дежурных шлюпок, а также их спусковых устройств, установленных на борту судна;

дату и место планируемого предъявления судна к освидетельствованию;

если применимо, письменное подтверждение того, что:

изготовитель не осуществляет своей деятельности, или не оказывает технической поддержки в отношении конкретных марок и типа оборудования;

представитель изготовителя отсутствует в районе выполнения освидетельствования судна;

наименование поставщика услуг, который будет номинирован для выполнения работ, указанных в пункте 1, и документ, подтверждающий, что данный поставщик соответствует требованиям циркуляра ИМО MSC.1/Circ.1277.

При получении от судовладельца обращения, указанного в 4.1.1.2.16.1.5, подразделение рассматривает полученную информацию, и, в соответствии с указаниями таблицы 4.1.1.2.16, принимает решение самостоятельно или направляет полученную информацию и мнение подразделения в ГУР для получения решения;

2 в отношении судов, к которым не применимы требования СОЛАС-74 с поправками, необходимо руководствоваться следующим:

2.1 указанные в 4.1.1.2.13 4 — 4.1.1.2.15 проверки, испытания, технические обслуживания и т.п. должны выполняться:

изготовителем или признанным им представителем или

предприятием поставщиком услуг, авторизованным МА государства флага или признанной организацией, действующей по поручению МА государства флага (в частности, классификационными обществами — членами МАКО), или экипажем судна в присутствии инспектора РС¹.

Тщательные проверки, ремонты и эксплуатационные испытания выполняемые с пятилетним интервалом, должны выполняться в присутствии инспектора РС;

2.2 при допуске (авторизации) РС поставщиков услуг к выполнению работ на судах с классом РС согласно 4.1.1.2.16.2.1 «Общие положения по техническому наблюдению» выше не требуется наличие обязательного подтверждения о возможности выполнения работ по конкретному типу и/или марке оборудования, установленному на судне.

Тщательные проверки, обслуживание, ремонты и испытания, указанные в 4.1.1.2.13 — 4.1.1.2.15, проводимые с пятилетними интервалами, должны выполняться в присутствии инспектора РС. По окончании обслуживания спусковых устройств и устройств отдачи гаков, разобшающих механизмов исполнителям работ необходимо сделать запись о проведении проверки или технического обслуживания в журнале для регистрации проводимых на судне проверок и технического обслуживания, имеющемся на судне.

Дополнительные указания по освидетельствованию спасательных средств приведены в МР по ремонту.

¹ При отсутствии иных указаний МА государства флага, члены экипажа могут быть назначены судовладельцем или компанией, ответственной за управление безопасностью судна, для выполнения ежегодных тщательных проверок и эксплуатационных испытаний объектов, указанных в 2.2.1. Работы должны выполняться под наблюдением лиц командного состава судна в соответствии с инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования и процедурами по управлению безопасностью, смотря, что применимо. Акты выполненных работ, подтверждающие так же, что объекты находятся в годном состоянии, должны быть подписаны членами экипажа и представителями Компании или капитаном судна с простановкой соответствующих штампов/печатей.

Таблица 4.1.1.2.16

Условия допуска поставщиков в соответствии с положениями циркуляров ИМО MSC.1/Circ.1206/Rev.1 и MSC.1/Circ.1277

		Поставщик услуг					
		Признан РС и		Одобен МА флага для выполнения работ на конкретном судне или конкретном оборудовании	Признан ПО/ИКО, действующих по поручению МА флага, и		Не имеет признания РС, МА флага или ПО/ИКО, действующей по поручению МА флага, и не сертифицирован изготовителем
		сертифицирован изготовителем конкретного оборудования	не сертифицирован изготовителем конкретного оборудования		сертифицирован изготовителем конкретного оборудования	не сертифицирован изготовителем конкретного оборудования	
Условия допуска							
1.1	Наличие у поставщика услуг технической документации и инструкций изготовителя по эксплуатации и обслуживанию конкретного оборудования	да	да ^{1,2}	да ¹	да	да	да ²
1.2	Наличие действительных документов о подготовке персонала, проводящего проверки и испытания, в соответствии с MSC.1/Circ.1277	да	да ^{1,2}	да ¹	да	да	да ²
1.3	Подтверждение, что изготовитель конкретного оборудования более не осуществляет своей деятельности	нет	да, или 1.4 или 1.5, как применимо	не применимо ¹	нет	да ² , или 1.4 или 1.5, как применимо	да ² , или 1.4 или 1.5, как применимо
1.4	Подтверждение, что изготовитель конкретного оборудования не осуществляет технической поддержки конкретному оборудованию	нет	да, или 1.3 или 1.5, как применимо	не применимо ¹	нет	да ² , или 1.3 или 1.5, как применимо	да ² , или 1.3 или 1.5, как применимо
1.5	Подтверждение, что в районе выполнения работ в запланированный судовладельцем срок отсутствует или недоступен (не имеет возможности, отказывается от работ) представитель изготовителя и/или поставщик услуг аккредитованный изготовителем по конкретному оборудованию	нет	да, или 1.3 или 1.4, как применимо	не применимо ¹	нет	да ² , или 1.3 или 1.4, как применимо	да ² , или 1.3 или 1.4, как применимо
1.6	Подтверждение (в применимых случаях), что поставщик услуг ранее был одобрен МА флага или Регистром по ее поручению, для выполнения работ по этому же типу оборудования	нет	да	да	да	да	да
1.7	Наличие согласия МА флага на выполнение работ номинированным поставщиком услуг на конкретном судне и/или оборудовании	нет	да ^{2,3}	не применимо	нет ²	да ²	да ²
1.8	Проведение работ под наблюдением инспектора РС	нет ⁴	по решению РС и/или МА флага ^{1,2,4}	нет ^{1,2,4}	нет ^{1,2,4}	нет ^{1,2,4}	да ^{1,2}

Продолжение табл. 4.1.1.2.16

		Поставщик услуг					
		Признан РС и		Одобен МА флага для выполнения работ на конкретном судне или конкретном оборудовании	Признан ПО/ИКО, действующих по поручению МА флага, и		Не имеет признания РС, МА флага или ПО/ИКО, действующей по поручению МА флага, и не сертифицирован изготовителем
		сертифицирован изготовителем конкретного оборудования	не сертифицирован изготовителем конкретного оборудования		сертифицирован изготовителем конкретного оборудования	не сертифицирован изготовителем конкретного оборудования	
Действия подразделений РС и ГУР по допуску поставщика услуг к работам							
2.1	Подразделение РС по освидетельствованию судна	1) Рассматривает документы на предмет соблюдения условий, 2) Принимает решение при освидетельствовании судна	1) Рассматривает обращение судовладельца на предмет соблюдения условий, 2) Проверяет информацию, представленную в обращении судовладельца; 3) Принимает решение, с учетом дополнительных требований МА флага (при их наличии). 4) Информировывает судовладельца о принятом решении	1) Рассматривает документы на предмет соблюдения условий, 2) Принимает решение при освидетельствовании судна	1) Рассматривает документы на предмет соблюдения условий, 2) Принимает решение при освидетельствовании судна	1) Рассматривает обращение судовладельца на предмет соблюдения условий, 2) Проверяет информацию, представленную в обращении судовладельца; 3) Принимает решение, с учетом дополнительных требований МА флага (при их наличии). 4) Информировывает судовладельца о принятом решении	1) Рассматривает обращение судовладельца на предмет соблюдения условий, 2) Проверяет информацию, представленную в обращении судовладельца; 3) Направляет документы и мнение подразделения в ГУР для получения решения 4) При получении решения ГУР информирует судовладельца о принятом решении
2.2	Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации судна	не применимо	[формуляр]	[формуляр]	[формуляр]	[формуляр]	[формуляр]
2.3	Главное управление (ГУР)	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	1) Рассматривает обращение СДВЛ и мнение подразделения 2) При необходимости, направляет мнение РС в МА флага 3) Согласованное с МА флага решение направляет в подразделение по освидетельствованию судна и в подразделение по наблюдению в эксплуатации судна
<p>Примечания:</p> <p>1 — в случаях, если иное не определено МА флага в условиях одобрения конкретного поставщика услуг.</p> <p>2 — в случаях, если иное не определено инструктивными указаниями МА флага.</p> <p>3 — не требуется для судна под флагом Российской Федерации.</p> <p>4 — обязательно при пятилетних проверках и испытаниях.</p>							

4.1.1.2.17 На вновь установленные на судне спусковые устройства, спасательные и дежурные шлюпки, шлюпочные двигатели, плоты, приборы, морские эвакуационные системы, гидростатические разобщающие устройства, круги, жилеты, гидротермокостюмы, защитные костюмы и линемателательные устройства или при их замене должны быть предъявлены свидетельства о соответствии Регистра, а на снабжение шлюпок и плотов и другие элементы спасательных средств — заводские документы в соответствии с Правилами технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

Вновь устанавливаемые спусковые устройства подлежат испытанию пробной нагрузкой.

После ремонта спасательных средств должны быть произведены предписанные при изготовлении испытания пробной нагрузкой, пробным давлением, на водонепроницаемость, а при необходимости — и другие виды испытаний в соответствии с Правилами технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

4.1.1.2.18 При определении технического состояния спасательных средств применяются проверки и испытания, перечисленные в 4.1.1.2.13 — 4.1.1.2.15, 4.1.1.2.18.1 — 4.1.1.2.18.3.

4.1.1.2.18.1 Испытания спасательных шлюпок и жестких или комбинированных дежурных / скоростных дежурных шлюпок пробной нагрузкой заключаются в загрузке подвешенной на гаках или установленной на кильблоках шлюпки пробной нагрузкой таким образом, чтобы общая масса шлюпки превышала рабочую нагрузку для шлюпки с металлическим корпусом на 25 %, а для других — на 100 % (загрузка производится последовательно, чтобы общая масса шлюпки превышала рабочую нагрузку на 25, 50, 75 и 100 %). Спасательные шлюпки, установленные на судах до 1 июля 1986 г., испытываются пробной нагрузкой таким образом, чтобы общая масса шлюпки превышала рабочую нагрузку для шлюпки с деревянным или металлическим корпусом на 25 %, а для других на 50 %. Рабочая нагрузка соответствует массе шлюпки с полным комплектом людей, снабжением, топливом и двигателем и определяется по документам, выданным Регистром и/или изготовителем. Пробная нагрузка должна быть равномерно распределена в шлюпке. Испытания наливом воды не допускаются. В каждом отдельном случае величина пробной нагрузки должна быть согласована с Регистром. Время выдержки нагруженной шлюпки — не менее 10 мин (до стабилизации прогиба киля и изменения ширины шлюпки). Пробная нагрузка должна быть выдержана без остаточных деформаций, проверяемых по прогибу киля и изменению ширины шлюпки. Замеры на пластмассовых шлюпках

следует производить спустя период времени, достаточный для того, чтобы стеклопластик мог восстановить свою первоначальную форму (приблизительно через 18 ч). Шлюпки, не выдержавшие испытание на прочность, после устранения дефектов допускаются к повторному испытанию. Устранение дефектов должно выполняться изготовителем либо уполномоченной изготовителем организацией, либо, в случае отсутствия изготовителя, уполномоченной Регистром организацией способом, согласованным с Регистром. Шлюпки, не выдержавшие повторного испытания, должны быть заменены.

4.1.1.2.18.2 Испытание надутой дежурной шлюпки пробной нагрузкой представляют собой испытание подвешенной на стропе или гаке шлюпки с 10 % перегрузкой, рассчитанной от массы шлюпки с полным комплектом людей и снабжения. Шлюпка должна быть надута и стабилизирована при рабочем давлении. Шлюпка должна оставаться в подвешенном состоянии в течении не менее 5 мин. Предохранительные клапаны должны поддерживать обычное рабочее давление труб плавучести и их основную форму во время подвешивания. В результате испытания никакие подвесные элементы, крепления или другие составные элементы надутой дежурной шлюпки не должны иметь повреждений.

4.1.1.2.18.3 Испытания спасательных шлюпок на водонепроницаемость следует производить после испытаний шлюпки на прочность, как указано в 4.1.1.2.18.1. Проверка шлюпок на водонепроницаемость производится на плаву с рабочей нагрузкой в течение не менее 2 ч. Поступления воды в корпус не должно наблюдаться, однако для деревянных шлюпок допускается поступление воды до уровня нижней кромки кильсона.

Воздушные отсеки проверяются наливом воды под напором до уровня 0,74 м над верхней поверхностью отсека.

Водонепроницаемость съемных воздушных ящиков шлюпок, а также отсеков жестких плотов и плавучих приборов проверяется погружением в воду или наливом воды до уровня горловины (верхняя часть в этом случае проверяется при переворачивании с закрытой горловиной).

4.1.1.2.19 На каждом судне должны быть предусмотрены инструкции по техническому обслуживанию каждого вида спасательных средств, составленные в легко понимаемой форме, иллюстрированные, где это возможно, и содержащие следующую информацию:

- перечень требуемых контрольных проверок;
- инструкции по техническому обслуживанию и ремонту;
- график проведения периодического технического обслуживания;

схему с указанием точек смазки и рекомендуемых смазочных масел;

перечень заменяемых частей;

перечень мест хранения запасных частей;

журнал для регистрации проводимых на судне проверок и технического обслуживания.

См. Циркуляр 1073ц 4.1.1.2.20 При определении технического состояния спасательных средств следует руководствоваться следующими нормами:

не допускаются к эксплуатации шлюпки, жесткие плоты и приборы с повреждениями в виде трещин, пробоин или вмятин, а деревянные шлюпки — при наличии гнили и повышенной водотечности;

средний износ металлоконструкций не должен превышать 1/5 строительной толщины;

напряженные детали со средним износом в 1/10 и более строительной толщины или диаметра должны быть заменены;

стальной трос подлежит замене, если в любом месте на его длине, равной восьми диаметрам, число обрывов проволок составляет 1/10 и более общего числа проволок, а также при чрезмерной деформации троса;

растительный трос подлежит замене при наличии разрыва хотя бы одной пряди, прелости, значительного износа или деформации;

спасательные круги, спасательные жилеты, гидротермокостюмы и защитные костюмы, спасательные жилеты подлежат ремонту или замене при наличии повреждений или прелости материала оболочки, нарушении формы круга, повреждений, износа, признаков естественного старения материала, нарушении прочности тесьмы или леера, а также при нарушении формы и свойств световозвращающего материала; ракеты, фальшфейеры, дымовые пашки, самозажигающиеся огни и электрические батареи в составе спасательных средств подлежат замене по истечении срока службы вне зависимости от сроков периодических освидетельствований судна.

Если при освидетельствовании выявлено несоответствие требованиям Правил по оборудованию морских судов обязательного состава, конструкции и установки спасательных средств, а также при их неисправности, судно не признается годным к плаванию.

4.1.1.2.21 Выполнение требований Правил по оборудованию морских судов и надлежащее техническое состояние спасательных средств удостоверяются Свидетельством на оборудование и снабжение (форма 4.1.1), или Свидетельством о годности к плаванию (форма 1.1.2) для судов внутреннего плавания, а также морских самоходных судов валовой вместимостью менее 100, всех морских самоходных судов, прогулочных судов, эксплуатирующихся под флагами Азербайджана, Казахстана и Туркменистана или Свидетельством на

оборудование и снабжение (форма 4.1.1RF), которое выдается на суда внутреннего плавания, а также на морские самоходные суда валовой вместимостью менее 100, на все морские самоходные суда, на прогулочные суда, эксплуатирующиеся под флагом Российской Федерации. На судне должны иметься свидетельства о соответствии на спасательные шлюпки и спасательные плоты, дежурные шлюпки, морские эвакуационные системы, плавучие приборы, спусковые устройства, гидростатические разобщающие устройства, линеметательные устройства, спасательные круги и спасательные жилеты, гидротермокостюмы, защитные костюмы, теплозащитные средства.

Свидетельства, удостоверяющие выполнение требований Конвенции СОЛАС-74 с поправками, и отчетные документы РС, являющиеся основанием для их выдачи/подтверждения и возобновления, указаны в 1.7 (для судов, которые не введены в гармонизированную систему освидетельствований и оформления свидетельств, соответствующие свидетельства и перечни по формам Конвенции СОЛАС-74 без учета Протокола 1988 года). На суда, на которые распространяются требования Конвенции СОЛАС-74 с поправками, дополнительно выдается Перечень допущенного оборудования, обеспечивающего безопасность судна, на применимой форме из серии форм 4.1.2.

4.1.2 Освидетельствование сигнальных средств.

4.1.2.1 Общие положения.

4.1.2.1.1 При освидетельствовании сигнальных средств применяются те же общие положения, что и при освидетельствовании спасательных средств — см. 4.1.1.1.

4.1.2.2 Порядок и объем освидетельствований.

4.1.2.2.1 Обобщенный объем освидетельствований сигнальных средств при периодических освидетельствованиях судна приведен в табл. 2.3 части I «Положения об освидетельствованиях» Правил по оборудованию морских судов.

По истечении пятилетнего цикла освидетельствования повторяются.

Для пассажирских судов освидетельствования сигнальных средств проводятся ежегодно в объеме очередного освидетельствования.

4.1.2.2.2 Освидетельствование электрического оборудования в составе сигнальных средств проводится в соответствии с требованиями 2.4.7 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

4.1.2.2.3 Сигнальные средства должны быть одобренного Регистром типа, что при изготовлении их под техническим наблюдением Регистра удостоверяется свидетельствами о соответствии Регистра на фонари и звуковые сигнальные средства и заводскими документами на сигнальные фигуры и пиротехнические средства в соответствии с Правилами

технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

Для сигнальных средств, изготовленных без технического наблюдения Регистра (например, за границей), удостоверением одобрения Регистром типа сигнального средства является Свидетельство о типовом одобрении (СТО) Регистра согласно перечню материалов и изделий, имеющих СТО Регистра.

Признание сигнальных средств, изготовленных без технического наблюдения Регистра и не имеющих СТО, осуществляется на основе освидетельствования, данных о произведенных испытаниях и сертификатов компетентных органов надзора. При недостаточности данных инспектор может потребовать проведения соответствующих испытаний.

4.1.2.2.4 При очередном и ежегодном освидетельствовании судна сигнально-отличительные и сигнально-проблесковые фонари и звуковые сигнальные средства должны быть проверены в действии (Р). При этом должны быть также проверены в действии световая и звуковая сигнализация сигнально-отличительных фонарей и автоматы свистков для подачи сигналов в тумане. При этих освидетельствованиях сигнальные фигуры и пиротехнические средства подлежат наружному осмотру (С).

При очередном освидетельствовании судна сигнально-отличительные и сигнально-проблесковые фонари подлежат детальному осмотру (О). При освидетельствовании должны быть проверены: правильность установки фонарей и звуковых средств, возможность правильной установки запасных фонарей на штатных местах или использования двоярных фонарей, наличие запасных частей для фонарей и приспособлений для запуска сигнальных ракет, а также техническое состояние сигнальных средств и сроки службы пиротехнических средств.

4.1.2.2.5 При первоначальном освидетельствовании судна должно быть проверено выполнение требований Правил по оборудованию морских судов в отношении обязательного состава, конструкции и установки сигнальных средств для предусмотренного назначения судна, его типа, размеров и района плавания. При этом освидетельствовании инспектор должен убедиться в том, что объекты сигнальных средств являются объектами одобренного Регистра типа.

Удовлетворение конструктивным требованиям Правил по оборудованию морских судов относительно дальности, угла видимости и цветности огней фонарей, дальности слышимости, силы звука и тона звуковых сигнальных средств, цветности, силы света, высоты взлета и дальности слышимости пиротехнических средств и других требований, проверка которых проводится при специальных испытаниях с применением соответствующей аппаратуры, определяется по сертификатам и другим документам, удостоверяющим соответствие изделий одобренным стандартам или образцам.

При отсутствии достаточных данных может быть потребовано проведение специальных испытаний для проверки регламентированных характеристик.

4.1.2.2.6 При несоответствии требованиям Правил по оборудованию морских судов обязательного состава, конструкции или установки сигнальных средств, а также при их неисправности судно не признается годным к плаванию.

Пиротехнические средства по истечении установленного срока годности подлежат замене вне зависимости от сроков периодических освидетельствований судна.

4.1.2.2.7 Выполнение требований Правил по оборудованию морских судов и надлежащее техническое состояние сигнальных средств удостоверяются Свидетельством на оборудование и снабжение (форма 4.1.1).

Основанием для его выдачи, возобновления, подтверждения в отношении сигнальных средств, являются документы, указанные непосредственно в Пояснениях к форме свидетельства в Перечне ЭФД на сайте ГУР.

Упрощенная документация для морских самоходных судов валовой вместимостью менее 100, а также всех морских самоходных и речных судов приведена в 6.8 части I «Общие положения».

Свидетельства, удостоверяющие выполнение требований Конвенции СОЛАС-74/78 и Международных правил предупреждения столкновений судов в море в отношении сигнальных средств, и акты, являющиеся основанием для их выдачи и возобновления, указаны в 1.7.

На судне должны быть свидетельства о соответствии на сигнально-отличительные и сигнально-проблесковые фонари и звуковые сигнальные средства.

4.1.3 Освидетельствование радиооборудования.

4.1.3.1 Общие положения.

4.1.3.1.1 Установка на судне нового радиооборудования или замена существующего оборудованием другого типа должна производиться при условии одобрения Регистром типа оборудования и технической документации на его установку.

На новое радиооборудование, устанавливаемое на судне дополнительно или взамен существующего, инспектору должны быть предъявлены предусмотренные Правилами технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов документы, удостоверяющие соответствие оборудования требованиям Правил.

После завершения ремонта радиооборудование подлежит испытаниям для проверки основных параметров в объеме, устанавливаемом инспектором в зависимости от объема и характера ремонта (см. также 4.1.3.2.8).

Освидетельствование вновь установленного радиооборудования должно проводиться в объеме первоначального.

На пассажирских и грузовых судах проверку и испытания радиооборудования на борту судна (включая радиооборудование спасательных средств) должно производить предприятие, признанное Регистром для проведения предварительных освидетельствований радиооборудования (код вида деятельности 22006002МК). Предварительное освидетельствование должно быть проведено специалистом признанного предприятия, имеющим соответствующую квалификацию, с использованием необходимых испытательных и измерительных приборов, позволяющих выполнять измерения параметров радиооборудования, требуемых настоящей главой (выходная мощность передатчика, отклонение частоты, характеристики аккумуляторной батареи, обеспечивающей резервное питание радио-оборудования и т. п.). Отчет о проверке радио-оборудования установленной Регистром формы должен быть представлен инспектору РС до начала освидетельствования радиооборудования судна.

Освидетельствование радиооборудования должно проводиться инспектором РС, имеющим квалификацию, как минимум, радио-инспектора

4.1.3.1.2 При всех видах освидетельствований радиооборудование должно быть подготовлено к осмотру с обеспечением, в необходимых случаях, доступа, вскрытия или демонтажа.

Инспектору должна быть предоставлена возможность провести:

освидетельствование помещений, в которых расположено радиооборудование;

освидетельствование состава радиооборудования; проверку инструментов, измерительных приборов, запасных частей и технической документации — в случаях, когда работоспособность радиооборудования обеспечивается квалифицированным техническим обслуживанием и ремонтом в море;

проверку размещения и крепления оборудования; проверку технического состояния оборудования и испытание его в действии;

проверку технического состояния источников питания и испытание их в действии (за исключением источников питания аварийных радиобуев, радиолокационных ответчиков, УКВ-аппаратуры двусторонней радиотелефонной связи);

осмотр антенных устройств и заземлений.

При каждом освидетельствовании радиооборудования командный состав судна обязана обеспечить присутствие специалиста, имеющего соответствующую квалификацию и ответственного за эксплуатацию радиооборудования. По требованию инспектора должны быть предъявлены необходимые чертежи, схемы, описания, формуляры, паспорта, документация, судовой радиожурнал.

4.1.3.2 Объем проверок и освидетельствований.

4.1.3.2.1 Обобщенный объем проверок и освидетельствований объектов радиооборудования при пе-

риодических освидетельствованиях судов приведен в табл. 2.3 части I «Положения об освидетельствованиях» Правил по оборудованию морских судов.

Объем отдельных осмотров, измерений и проверок в действии, предусмотренных таблицей, устанавливается инспектором на основании указаний соответствующих пунктов настоящей главы, исходя из конкретных условий освидетельствования. В табл. 2.3 вышеуказанной части предусмотрены периодические испытания, начинающиеся после первоначального освидетельствования. По истечении 5-летнего цикла освидетельствования повторяются.

4.1.3.2.2 Освидетельствование электрического оборудования, механизмов, систем и трубопроводов, конструктивно связанных с радиооборудованием или входящих в его схему, проводится в соответствии с требованиями соответствующих разделов Руководства.

4.1.3.2.3 Радиооборудование, установленное на судне по усмотрению судовладельца дополнительно к требуемому Правилами по оборудованию морских судов обязательному составу в целях повышения безопасности мореплавания и охраны человеческой жизни на море, подлежит техническому наблюдению Регистра в полном объеме. Неисправность дополнительного оборудования отмечается в Акте освидетельствования судна (форма 6.3.10), но не служит препятствием для выдачи судну документов Регистра. При этом инспектор должен убедиться, что действие или техническое состояние дополнительного оборудования не может отрицательно повлиять на нормальную работу или привести к выходу из строя требуемого Правилами радиооборудования или другого оборудования, а также не представляет опасности для человеческой жизни, сохранности груза и не может служить причиной возникновения пожара или взрыва.

Если действие, использование или размещение дополнительного радиооборудования создает помехи для нормальной работы и эксплуатации оборудования, требуемого Правилами по оборудованию морских судов, инспектор должен предъявить требования по устранению причин возникновения обнаруженных помех.

4.1.3.2.4 Ежегодное освидетельствование.

4.1.3.2.4.1 Объем ежегодного освидетельствования радиооборудования установлен в табл. 2.3 части I «Положения об освидетельствованиях» Правил по оборудованию морских судов.

4.1.3.2.4.2 Если работоспособность радиооборудования, установленного на судне в соответствии с требованиями Правил по оборудованию морских судов, обеспечивается береговым техническим обслуживанием и ремонтом, то это должно быть подтверждено предъявлением инспектору договора на береговое техническое обслуживание и ремонт с признанной Регистром фирмой — изготовителем

оборудования или с гредприятием, уполномоченным на то изготовителем. Рекомендуется до проведения инспектором периодического освидетельствования проводить организацией, осуществляющей в соответствии с вышеупомянутым договором береговое техническое обслуживание и ремонт, ежегодное техническое обслуживание радиооборудования, включающее в себя:

- проверку технического состояния оборудования;
- проверку параметров и работоспособности в соответствии с программами и методиками фирмы-изготовителя;

- измерение стабильности частот передатчиков радиоустановок;

- проверку емкости аккумуляторных батарей;
- проверку сроков годности источников питания аварийных радиобуев и радиолокационных ответчиков, встроенных в оборудование батарей, а также (не реже чем один раз в 2 года) проверку устройства автоматического отделения свободно-всплывающих спутниковых аварийных радиобуев. Выявленные в процессе технического обслуживания неисправности радиооборудования должны быть устранены до начала периодического его освидетельствования инспектором.

4.1.3.2.4.3 В процессе ежегодного освидетельствования инспектором должны быть проверены следующие документы судовой радиостанции:

- действующая лицензия на радиостанцию, выданная органом, уполномоченным морской администрацией государства флага;

- судовой радиожурнал, в который с указанием времени регистрации должны заноситься:

- сведения, касающиеся радиообмена в случае бедствия, срочности и безопасности,

- сведения об основных судовых происшествиях, координаты судна (не реже 1 раза в день) и т. п.; откорректированные публикации Международного союза электросвязи, в частности:

- Список береговых станций и специальных сервисных станций (List IV);

- Список судовых станций и присвоения опознавателей морской подвижной службы (List IV);

- Руководство по использованию морской подвижной и морской подвижной спутниковой служб;
- документы, подтверждающие регистрацию (перерегистрацию) спутниковых аварийных радиобуев;

- документы, подтверждающие регистрацию радиооборудования спутниковой связи в системе ИНМАРСАТ;

- дипломы судовых радиоспециалистов.

4.1.3.2.4.3.1 Для судов, совершающих плавание под флагом Российской Федерации, необходимо требовать предъявления документации, указанной в Перечне документов радиотехнической службы, в

зависимости от ведомственной принадлежности судна (см. Приложение 22).

4.1.3.2.4.3.2 Комплектация радиооборудованием судов, совершающих разовые перегоны и переходы морем вне установленного района плавания, должна отвечать требованиям разд. 8 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов».

4.1.3.2.5 Очередное освидетельствование.

4.1.3.2.5.1 Очередное освидетельствование радиооборудования должно проводиться в соответствии с указаниями 4.1.3.2.1, 4.1.3.2.7 и 4.1.3.2.8. Объем очередного освидетельствования радиооборудования установлен в табл. 2.3 части I «Положения об освидетельствованиях» Правил по оборудованию морских судов.

4.1.3.2.6 Первоначальное освидетельствование.

4.1.3.2.6.1 Первоначальное освидетельствование радиооборудования должно проводиться в соответствии с указаниями 4.1.3.2.1, 4.1.3.2.4 и 4.1.3.2.5.

4.1.3.2.6.2 При первоначальном освидетельствовании инспектору должна быть предъявлена техническая документация в объеме, необходимом для проверки выполнения требований Правил по оборудованию морских судов, а также судовая документация (документы компетентных органов наблюдения, заводские документы и т. п.). Перечень необходимой технической документации по радиооборудованию судна указан в разд. 3 части I «Положения об освидетельствованиях» Правил по оборудованию морских судов.

4.1.3.2.6.3 Первоначальное освидетельствование радиооборудования должно проводиться в объеме не ниже установленного в табл. 2.3 части I «Положения об освидетельствованиях» Правил по оборудованию морских судов для очередного освидетельствования.

4.1.3.2.6.4 Если в процессе первоначального освидетельствования установлено наличие в составе радиооборудования аппаратуры не одобренного Регистром типа, инспектор должен провести детальное освидетельствование этой аппаратуры для определения соответствия ее конструкции и технических параметров требованиям Правил по оборудованию морских судов.

Если по результатам этого освидетельствования установлено, что аппаратура не соответствует основным требованиям Правил по оборудованию морских судов, инспектор должен потребовать ее замены аппаратурой одобренного типа.

Если при освидетельствовании инспектор не обнаружит несоответствия требованиям Правил по оборудованию морских судов, аппаратура может быть допущена к эксплуатации до следующего периодического освидетельствования судна с представлением в ГУР акта освидетельствования аппаратуры и соответствующей технической документации. В последующем аппаратура может

быть допущена к эксплуатации при получении подтверждения ГУР.

4.1.3.2.7 Осмотр.

4.1.3.2.7.1 При освидетельствовании помещений, в которых установлено радиооборудование, проверяются: соответствие системы отопления помещения для размещения радиооборудования на ходовом мостике (либо радиорубки), агрегатной, помещения командного трансляционного узла и аккумуляторной требованиям Правил по оборудованию морских судов;

наличие и исправность системы вентиляции в помещении для размещения радиооборудования, агрегатной, помещении командного трансляционного узла и аккумуляторной;

достаточность естественного и искусственного освещения в помещении для размещения радиооборудования, агрегатной, помещении командного трансляционного узла и аккумуляторной;

наличие аварийного освещения, обеспечивающего освещенность циферблата часов и лицевых панелей средств радиосвязи;

отсутствие в помещении для размещения радиооборудования транзитных электрических кабелей и трубопроводов;

наличие в помещении для размещения радиооборудования достаточного числа штепсельных розеток, подключенных к судовой сети;

наличие у места расположения радиооборудования часов с секундной стрелкой концентрического типа с циферблатом диаметром не менее 125 мм; соответствие расположения часов относительно рабочего места требованиям Правил по оборудованию морских судов;

наличие таблички позывного сигнала судна, идентификационного номера судна, групповых идентификационных номеров;

наличие в помещении для размещения радиооборудования требуемой Правилами технической и нормативной документации.

4.1.3.2.7.2 При освидетельствовании состава радиооборудования судна проверяются:

соответствие состава радиооборудования району плавания судна, определяемому Правилами по оборудованию морских судов. При определении района плавания судна должны учитываться наличие береговых радиостанций и их оснащение соответствующим определенному морскому району оборудованием для приема оповещения о бедствии и ведения обмена;

соответствие мощности передатчиков требованиям Правил по оборудованию морских судов (мощности передатчиков, установленных на нефтеналивных судах, нефтерудовозах, нефтенавалочных судах, химовозах, газовозах, не должны превышать значений, определенных Правилами по оборудованию морских судов);

искробезопасное исполнение УКВ-аппаратуры двусторонней радиотелефонной связи вышеупомянутых судов, подтвержденное заключением компетентной организации;

наличие радиооборудования, не одобренного для эксплуатации на морских судах типа или установленного без согласования с Регистром;

соответствие источников питания радиооборудования (основного, аварийного, резервного, встроенных в аппаратуру аккумуляторов или гальванических элементов) требованиям Правил по оборудованию морских судов. При наличии дублирующего оборудования, требуемого Правилами по оборудованию морских судов, дополнительно проверяется резервный источник питания дублирующего оборудования;

соответствие количества антенных устройств и схемы их коммутации требованиям Правил по оборудованию морских судов;

соответствие рабочего и защитного заземлений требованиям Правил по оборудованию морских судов;

инструменты, измерительные приборы, запасные части и техническая документация — в случаях, когда работоспособность радиооборудования обеспечивается квалифицированным техническим обслуживанием и ремонтом в море.

4.1.3.2.7.3 При освидетельствовании размещения и крепления средств радиосвязи проверяются:

выполнение требований Правил по оборудованию морских судов о недопустимости установки в помещении для размещения радиооборудования аккумуляторов и электромашинных преобразователей, а также устройств и оборудования, не имеющих отношения к радиосвязи, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию радиооборудования или создать неблагоприятные условия для эффективного использования средств радиосвязи;

соответствие размещения аппаратуры средств радиосвязи в помещении для размещения радиооборудования требованиям Правил по оборудованию морских судов и одобренной технической документации судна;

возможность выполнения всех требуемых Правилами по оборудованию морских судов действий по управлению радиооборудованием с рабочего места оператора;

возможность наблюдения за показаниями индикаторов и шкал настройки аппаратуры с рабочего места оператора; возможность наблюдения точного времени с рабочего места оператора;

соответствие размещения и крепления спутниковых аварийных радиобуев требованиям Правил по оборудованию морских судов;

наличие у каждого места установки аварийного радиобуя соответствующей надписи, требуемой Правилами по оборудованию морских судов.

4.1.3.2.7.4 При освидетельствовании размещения и крепления оборудования в агрегатной проверяются:

правильность установки электромашинных преобразователей относительно диаметральной плоскости судна;

наличие ограждений вращающихся частей преобразователей;

соответствие крепления установленного оборудования требованиям Правил по оборудованию морских судов.

4.1.3.2.7.5 При освидетельствовании размещения и крепления оборудования в аккумуляторной средств радиосвязи проверяются:

соответствие места расположения аккумуляторов резервного питания радиооборудования (основного и дублирующего) требованиям Правил по оборудованию морских судов;

отсутствие в аккумуляторной устройств, являющихся источниками искрения и сильного нагрева, а также транзитных электрических кабелей;

соответствие требованиям Правил по оборудованию морских судов устройства стеллажей и расположения на них аккумуляторов;

наличие утвержденной инструкции по обслуживанию аккумуляторов и инструкции по технике безопасности при обслуживании аккумуляторов.

4.1.3.2.7.6 При освидетельствовании размещения радиооборудования для спасательных средств проверяются:

возможность быстрого и удобного переноса УКВ-аппаратуры двусторонней радиотелефонной связи в любую спасательную шлюпку и к любому спасательному плоту;

возможность быстрого переноса радиолокационных ответчиков в любое коллективное спасательное средство;

наличие у каждого места размещения радиооборудования для спасательных средств соответствующих надписей, требуемых Правилами по оборудованию морских судов.

4.1.3.2.7.7 При освидетельствовании размещения радиооборудования на спасательных шлюпках проверяются:

выполнение требования Правил по оборудованию морских судов к сохранению работоспособности стационарной УКВ-аппаратуры двусторонней радиотелефонной связи в случае заполнения шлюпки водой до уровня верхних банок;

достаточность прочности крепления аккумуляторов на случай значительного крена и дифферента шлюпки;

наличие мест для установки (крепления) радиолокационных ответчиков.

4.1.3.2.7.8 При освидетельствовании размещения оборудования командного трансляционного уст-

ройства проверяется соответствие мест установки командных микрофонных постов требованиям Правил по оборудованию морских судов и одобренной технической документации судна.

4.1.3.2.8 Определение исправности и проверка в действии.

4.1.3.2.8.1 При определении исправности и проверке в действии УКВ-радиостановки проверяются: работоспособность на 6-м, 13-м, 16-м, 70-м и одном дополнительном канале;

допустимое отклонение частоты, выходная мощность передатчика;

правильность введения идентификационного номера судна в оборудование цифрового избирательного вызова (ЦИВ);

правильность работы органов управления, в том числе их приоритетности;

качество передачи посредством обычных или контрольных сигналов на береговую станцию, другое судно, дублирующее оборудование, специальное контрольное оборудование;

качество приема посредством обычных или контрольных сигналов с береговой станции, другого судна, дублирующего оборудования, специального контрольного оборудования;

программа встроенного самоконтроля (если она предусмотрена);

работоспособность при питании от основного, аварийного (если он предусмотрен) и резервного источников энергии;

слышимость сигнала тревоги ЦИВ.

4.1.3.2.8.2 При определении исправности и проверке в действии ПВ или ПВ/КВ-радиостановки проверяются:

работоспособность при питании от основного, аварийного (если он предусмотрен) и резервного источников энергии;

настройка антенны на всех соответствующих диапазонах;

допустимое отклонение частоты на всех соответствующих диапазонах;

качество работы с помощью связи и работы в различных режимах с береговой станцией (если использование передачи разрешено) и/или измерение выходной мощности передатчика;

работа приемника прослушиванием известных береговых станций на всех соответствующих диапазонах;

приоритетность блока управления на ходовом мостике при подаче сигналов оповещения о бедствии в случае наличия вне ходового мостика дополнительных блоков управления;

работа устройства подачи радиотелефонного сигнала тревоги;

правильность введения позывного сигнала судна в оборудование КВ-радиотелекса;

правильность введения идентификационного номера судна в оборудование ЦИВ;

программа встроенного самоконтроля (если она предусмотрена);

слышимость сигнала тревоги ЦИВ;

прослеживаемость вахтенным приемником ЦИВ только частот бедствия и безопасности;

непрерывность наблюдения вахтенным приемником ЦИВ при работе ПВ или ПВ/КВ-радиопередатчика.

4.1.3.2.8.3 При определении исправности и проверке в действии судовой земной станции ИНМАРСАТ проверяются:

работоспособность при помощи контрольного вызова;

функция подачи оповещения о бедствии по контрольной процедуре (где это предусмотрено);

работоспособность при питании от основного, аварийного (если он предусмотрен) и резервного источников энергии;

программа встроенного самоконтроля;

непрерывность обеспечения информацией от судового навигационного и другого оборудования в случае исчезновения питания от основного или аварийного источников энергии.

4.1.3.2.8.4 При определении исправности и проверке в действии приемника службы НАВТЕКС проверяются:

исправность органов управления и контроля;

правильность принимаемых сообщений;

программа встроенного самоконтроля (если она предусмотрена).

4.1.3.2.8.5 При определении исправности и проверке в действии приемника расширенного группового вызова (РГВ) проверяются:

работоспособность и район действия по принимаемым сообщениям или их копиям;

программа встроенного самоконтроля (если она предусмотрена).

4.1.3.2.8.6 При определении исправности и проверке в действии оборудования КВ буквопечатающей радиотелеграфии для приема информации по безопасности на море проверяются:

работоспособность по принимаемым сообщениям или их копиям;

программа встроенного самоконтроля (если она предусмотрена).

4.1.3.2.8.7 При определении исправности и проверке спутникового аварийного радиобуя (АРБ) системы КОСПАС-САРСАТ проверяются¹:

.1 место размещения и крепления с целью установления возможности свободного всплытия (для свободно всплывающего АРБ);

.2 исправность органов управления для приведения его в действие;

.3 программа встроенного имитационного самоконтроля;

.4 внешняя маркировка хорошо видимого желтого или оранжевого цвета, наличие полос из светоотражающего материала; наличие четко указанных на внешней стороне АРБ идентификационного кода, запрограммированного в передатчике АРБ, позывного сигнала судна, даты истечения срока хранения батарей питания, даты очередного берегового технического обслуживания и краткой инструкции по эксплуатации;

.5 наличие акта о проведении ежегодной проверки АРБ, в котором обязательно должно быть отмечено следующее: код страны, идентификационный номер в десятичном коде, стабильность частоты, уровень сигнала на частотах 406,025 и 121,5 МГц, содержание посылки. В случае, когда практически невозможно провести проверку в срок, не превышающий 12 мес., этот промежуток времени может быть продлен до 18 мес. Ежегодные проверки должны проводиться предприятиями, признанными Регистром на выполнение этих работ;

.6 наличие акта о проведении берегового технического обслуживания АРБ предприятием, признанным Регистром на выполнение этих работ.

Интервал проведения берегового технического АРБ не должен превышать 5 лет;

.7 устройства отделения и включения свободно всплывающего АРБ.

4.1.3.2.8.8 Проверка в действии УКВ-аппаратуры двусторонней радиотелефонной связи и определение ее исправности осуществляются следующим образом:

.1 для аппаратуры, в которой в процессе эксплуатации не предусматривается замена источника питания, проводится наружный осмотр с целью подтверждения, что:

аппаратура не была использована;

срок годности батареи первичных элементов не истек²;

.2 для аппаратуры, в которой в процессе эксплуатации предусматривается замена источников питания, проверяются:

исправность органов управления и контроля;

работоспособность на 16 канале и, по крайней мере, на одном дополнительном канале;

сохранность пломб, указывающих, что батарея первичных элементов, предназначенная для использования в случае бедствия, не находилась в эксплуатации;

срок годности батареи первичных элементов.

¹Проверка АРБ должна производиться без излучения сигналов в эфир.

²В случае, если оставшийся срок хранения источника питания составляет менее 12 мес., инспектор должен потребовать произвести его замену.

4.1.3.2.8.9 При определении исправности и проверке в действии радиолокационного ответчика проверяются:

отсутствие повреждений корпуса и органов управления;

функционирование при облучении судовой радиолокационной станцией, работающей в диапазоне 9 ГГц;

срок годности источника питания¹.

4.1.3.2.8.10 При определении исправности и проверке в действии оборудования командного трансляционного устройства проверяются:

исправность органов управления и контроля;

эффективность действия системы дистанционного пуска, системы принудительного вещания, органов коммутации трансляционных линий и других органов управления в каждом микрофонном посту;

исправность действия главных трансляционных линий.

4.1.3.2.8.11 При определении исправности и проверке в действии аккумуляторных батарей для резервного питания радиооборудования проверяются:

наличие повреждений и коррозии на элементах и клеммных соединениях;

емкость батарей;

напряжение под нагрузкой и без нагрузки;

работа зарядных устройств.

4.1.3.2.8.12 При определении исправности кабельной сети проверяются:

качество монтажа;

наличие экранировки;

наличие устройств защиты приема от радиопомех;

сопротивление изоляции.

4.1.3.2.8.13 При определении исправности антенных устройств и заземлений проверяются:

отсутствие механических повреждений;

надежность электрических контактов;

наличие оттяжек у снижений;

степень износа канатика лучевых антенн;

состояние ограждения вводов передающих антенн;

целостность и чистота изоляторов;

степень износа подъемных фалов;

состояние деталей заземления;

наличие электрических соединений оболочек кабельной сети и корпусов оборудования с корпусом судна;

сопротивление изоляции антенн;

сопротивление заземлений.

4.1.3.2.8.14 При определении исправности и проверке в действии электромашинных преобразователей проверяются:

наличие повреждений и коррозии на кольцах, коллекторах и клеммных соединениях;

работа пускорегулирующих и распределительных устройств;

степень нагрева подшипников;

сопротивление изоляции.

4.1.3.3 Определение технического состояния.

4.1.3.3.1 Определение технического состояния радиооборудования осуществляется по результатам освидетельствования с использованием актов предыдущих освидетельствований и сведений об обнаруженных в процессе эксплуатации повреждениях и неисправностях, проведенных ремонтах и замене оборудования по судовой документации.

4.1.3.3.2 Под неисправностью радиооборудования подразумевается частичное нарушение его работоспособности или режима работы, нарушение настройки на вызывных и рабочих частотах, связанное с изменением стабильности частоты, чувствительности и т. п., отдача в антенну мощности, недостаточной для обеспечения требуемой дальности действия передатчиков, малое сопротивление изоляции и т. п.

См. Циркуляр 1073ц

4.1.3.3.3 Если при освидетельствовании радиооборудования обнаружены повреждения или неисправность, представляющие явную опасность для плавания судна, радиооборудование признается несоответствующим установленным требованиям до устранения дефектов, а судно не признается годным к плаванию в установленном районе. По согласованию с Регистром судно может быть допущено к эксплуатации с ограничением района плавания.

4.1.3.3.4 Неисправность радиооборудования, установленного на судне дополнительно к требуемому Правилами по оборудованию морских судов обязательному составу (см. 4.1.3.2.3), не является основанием для непризнания судна годным к плаванию в установленном районе, однако если его использование представляет опасность для человеческой жизни или для плавания судна, его эксплуатация должна быть запрещена до приведения радиооборудования в исправное состояние.

4.1.4 Освидетельствование навигационного оборудования.

4.1.4.1 Общие положения.

4.1.4.1.1 Обобщенный объем освидетельствования объектов навигационного оборудования, входящих в обязательный состав навигационных приборов и устройств на судне, при освидетельствованиях судов приведен в табл. 2.3 части I «Положения об освидетельствованиях» Правил по оборудованию морских судов.

По истечении 5-летнего цикла освидетельствования повторяются.

Для пассажирских судов, нефтеналивных, газовозов и химовозов освидетельствование навига-

¹ В случае, если оставшийся срок хранения источника питания составляет менее 12 мес., инспектор должен потребовать произвести его замену.

ционного оборудования проводится ежегодно в объеме очередного освидетельствования.

4.1.4.1.2 Освидетельствование электрического оборудования, механизмов, систем и трубопроводов, конструктивно связанных с навигационным оборудованием или входящих в его схему, проводится в соответствии с требованиями соответствующих разделов настоящего Руководства.

4.1.4.2 Порядок и объем освидетельствований.

4.1.4.2.1 Кроме объектов технического наблюдения, указанных в табл. 2.3 части I «Положения об освидетельствованиях» Правил по оборудованию морских судов, на судне должны быть следующие навигационные приборы, входящие в обязательный состав навигационного оборудования в зависимости от валовой вместимости, района плавания и даты постройки, что проверяется при всех периодических освидетельствованиях:

- лот простой (ручной);
- секстан навигационный;
- хронометр;
- секундомер;
- глобус звездный или равнозначный прибор;
- бинокль призмный;
- анемометр;
- барометр-анероид;
- кренометр.

4.1.4.2.2 Навигационное оборудование, установленное на судне по усмотрению судовладельца дополнительно к требуемому Правилами по оборудованию морских судов обязательному составу в целях повышения безопасности мореплавания и охраны человеческой жизни на море, подлежит техническому наблюдению Регистра в полном объеме только в том случае, если оно полностью дублирует (резервирует) оборудование, требуемое Правилами по оборудованию морских судов, в отношении его использования и коммутации с другими видами оборудования, антенными устройствами и источниками питания.

Неисправность дополнительного оборудования отмечается в Акте, но не служит препятствием для выдачи судну документов Регистра.

Если дополнительное оборудование по указанным выше условиям не может быть признано резервным, объем технического наблюдения за ним ограничивается проверкой работоспособности. При этом инспектор должен убедиться, что действие или техническое состояние дополнительного оборудования не может отрицательно повлиять на нормальную работу или привести к выходу из строя требуемого Правилами по оборудованию морских судов навигационного или другого оборудования, а также не представляет опасности для человеческой жизни, сохранности груза и не может служить причиной возникновения пожара или взрыва.

Если действие, использование или размещение дополнительного навигационного оборудования создает помехи нормальной работе и эксплуатации оборудования, требуемого Правилами по оборудованию морских судов, инспектор должен предъявить требования по устранению причин возникновения обнаруженных помех.

Навигационное оборудование, имеющее неисправность, которая может вызвать ситуацию, представляющую угрозу безопасности мореплавания судна, признается несоответствующим установленным требованиям.

4.1.4.2.3 Приборы и устройства в составе навигационного оборудования судна должны быть одобренного Регистром типа, что при изготовлении их под техническим наблюдением Регистра удостоверяется свидетельствами о соответствии Регистра, выданными в соответствии с Правилами технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

Навигационное оборудование, изготовленное без технического наблюдения Регистра и не имеющее Свидетельства о типовом одобрении, может быть допущено к установке на судно на основании рассмотрения технической документации (технического описания, схем, протоколов испытаний, сертификатов компетентных органов надзора и т. п.), освидетельствования и проведения испытаний в соответствии с Правилами по оборудованию морских судов. В отдельных случаях вместо испытаний Регистр может признать достаточным рассмотрение протоколов испытаний, подтверждающих соответствие изделий требованиям Правил по оборудованию морских судов.

4.1.4.2.4 Объекты навигационного оборудования освидетельствуются в комплекте с приборами и устройствами в их составе (пультами управления, в том числе дистанционными, репитерами, системами сигнализации, источниками питания, блоками дистанционной передачи, устройствами освещения и т. п.).

4.1.4.2.5 Ежегодное освидетельствование.

4.1.4.2.5.1 Объем каждого ежегодного освидетельствования навигационного оборудования установлен табл. 2.3 части I «Положения об освидетельствованиях» Правил по оборудованию морских судов.

4.1.4.2.5.2 При ежегодном освидетельствовании судна осуществляется проверка в действии (Р) навигационного оборудования. При этом осуществляется проверка выполнения обязательной периодической проверки компетентными органами измерительных приборов (Е).

4.1.4.2.5.3 Магнитный компас, запасные части, инструменты и материалы, а также помещения для размещения навигационного оборудования подлежат наружному осмотру (С).

4.1.4.2.5.4 Проверка навигационного оборудования в действии при ежегодном освидетельствовании осуществляется с обязательной проверкой пуска, наличия показаний и работы органов управления, репитеров, устройств дистанционной передачи показаний и систем сигнализации. В отдельных случаях по усмотрению инспектора может быть потребована проверка приборов в действии во время хода судна.

4.1.4.2.6 Очередное освидетельствование.

4.1.4.2.6.1 Объем очередного освидетельствования навигационного оборудования установлен в табл. 2.3 части I «Положения об освидетельствованиях» Правил по оборудованию морских судов.

4.1.4.2.6.2 При очередном освидетельствовании судна проводится детальный осмотр (О) навигационных приборов и устройств и проверка их в действии (Р). Магнитные компасы и измерительные приборы при этом освидетельствовании подлежат контролю в отношении проведения обязательной периодической проверки соответствующими компетентными органами (Е). Должны быть проведены контрольные замеры глубин эхолотом и замеры сопротивления изоляции, напряжения и силы тока устройств питания (М).

Помещения для размещения навигационного оборудования подлежат наружному осмотру (С). Запасные части, инструменты и материалы подлежат проверке комплектности и наружному осмотру.

4.1.4.2.6.3 Проверка навигационного оборудования в действии при очередном освидетельствовании осуществляется во время хода судна с контрольной проверкой эксплуатационно-технических характеристик.

4.1.4.2.7 Первоначальное освидетельствование.

4.1.4.2.7.1 До проведения первоначального освидетельствования судна инспектору должна быть предъявлена техническая документация на навигационное оборудование в объеме, необходимом для проверки выполнения требований Правил по оборудованию морских судов, а также судовая документация (документы компетентных органов надзора, заводские документы и т. п.).

Перечень необходимой технической документации по навигационному оборудованию судна указан в разд. 3 части I «Положения об освидетельствованиях» Правил по оборудованию морских судов.

4.1.4.2.7.2 Первоначальное освидетельствование навигационного оборудования должно проводиться в объеме не ниже установленного в табл. 2.3 части I «Положения об освидетельствованиях» Правил по оборудованию морских судов для очередного освидетельствования.

4.1.4.2.7.3 При проведении первоначального освидетельствования судна должно быть проверено выполнение требований Правил по оборудованию

морских судов в отношении обязательного состава, конструкции и размещения навигационного оборудования в соответствии с валовой вместимостью, назначением, районом плавания судна.

4.1.4.2.7.4 Удовлетворение конструктивным требованиям Правил по оборудованию морских судов к обеспечению точности показаний и снятия отсчетов, чувствительности, устойчивости работы при судовых вибрациях и других подобных требований, проверка которых осуществляется специальными испытаниями с применением соответствующей аппаратуры, определяется по сертификатам и другим документам, удостоверяющим соответствие навигационного оборудования требованиям Правил по оборудованию морских судов.

В случае необходимости, при отсутствии достаточных данных, может быть потребовано проведение специальных испытаний для проверки регламентированных характеристик.

4.1.4.2.7.5 Если в процессе первоначального освидетельствования установлено наличие в составе навигационного оборудования аппаратуры не одобренного Регистром типа, инспектор должен провести детальное освидетельствование этой аппаратуры для определения соответствия ее конструкции и технических параметров требованиям Правил по оборудованию морских судов.

Если по результатам этого освидетельствования установлено, что оборудование не соответствует основным требованиям Правил по оборудованию морских судов, инспектор должен потребовать его замены аппаратурой одобренного типа.

Если при освидетельствовании инспектор не обнаружит несоответствия требованиям Правил по оборудованию морских судов, аппаратура может быть допущена к эксплуатации до следующего ежегодного освидетельствования судна с представлением в ГУР акта освидетельствования аппаратуры и соответствующей технической документации. В последующем аппаратура может быть допущена к эксплуатации при получении подтверждения ГУР.

4.1.4.2.8 Определение исправности и технического состояния.

4.1.4.2.8.1 Исправность навигационного оборудования определяется:

проверкой работы приборов непосредственно инспектором;

проверкой документации, представляемой судовладельцем (актов, протоколов или иных документов, выданных специализированными организациями, подтверждающих, что приборы находятся в исправном техническом состоянии, с последующим проведением инспектором соответствующих освидетельствований).

Периодическая проверка навигационного оборудования, ремонт, установка, замена, регулировка, а

также периодическая проверка контрольно-измерительных приборов должны проводиться признанными Регистром специализированными организациями с выдачей соответствующих документов. Исключение составляют организации, выполняющие работы, связанные с проверкой и калибровкой контрольно-измерительных приборов, и признанные государственными органами по метрологии и стандартизации.

4.1.4.2.8.2 Определение технического состояния навигационного оборудования проводится по результатам освидетельствования с использованием актов предыдущих освидетельствований и сведений об обнаруженных в процессе эксплуатации повреждениях и неисправностях, проведенных ремонтах и замене оборудования по судовой документации.

4.1.4.2.8.3 Если при освидетельствовании навигационного оборудования обнаружены несоответствия его обязательному составу, размещение не в соответствии с требованиями Правил по оборудованию морских судов, а также повреждения или неисправности, представляющие явную опасность для мореплавания судна, навигационное оборудование признается не соответствующим установленным требованиям до устранения дефектов, а судно не признается годным к плаванию в установленном районе.

По согласованию с Регистром судно может быть допущено к эксплуатации с ограничением района плавания.

4.1.4.2.8.4 Неисправность навигационного оборудования, установленного на судне помимо требуемого Правилами по оборудованию морских судов обязательного состава (см. 4.1.4.2.2), не является основанием для непризнания судна годным к плаванию в установленном районе, однако если его использование представляет опасность для человеческой жизни или для плавания судна, его эксплуатация должна быть запрещена до приведения навигационного оборудования в исправное состояние.

4.1.4.3 Документы Регистра.

4.1.4.3.1 Для судов, не совершающих международных рейсов, и для судов, не подпадающих под требования Конвенции СОЛАС-74/78 с Поправками, выполнение требований Правил по оборудованию морских судов и надлежащее техническое состояние навигационного оборудования удостоверяются Свидетельством на оборудование и снабжение (форма 4.1.1). Основанием для его выдачи, возобновления, подтверждения в отношении навигационного оборудования, являются документы, указанные непосредственно в Пояснениях к форме свидетельства в Перечне ЭФД на сайте ГУР.

4.1.4.3.2 Объем упрощенной документации, оформляемой на морские самоходные суда валовой вместимостью менее 100, морские несамоходные суда и суда внутреннего плавания, указан в 6.8 части I «Общие положения».

4.1.5 Освидетельствование оборудования по предотвращению загрязнения с судов.

При освидетельствовании судов в эксплуатации, указанных в 1.3 части «Общие положения», в отношении предотвращения загрязнения подразделениям Регистра следует руководствоваться положениями Руководства по применению положений Международной конвенции МАРПОЛ 73/78.

4.1.6 Освидетельствование судовых грузоподъемных устройств.

4.1.6.1 Общие положения.

4.1.6.1.1 Выполнение требований Международной конвенции о технике безопасности и гигиене труда на портовых работах 1979 г. (Конвенция МОТ-152), относящихся к судовым грузоподъемным устройствам, осуществляется посредством выполнения Правил по грузоподъемным устройствам морских судов Регистра, содержащих эти требования.

Положения 4.1.6 применяются при освидетельствовании судовых грузоподъемных устройств, указанных в 1.3.1 Правил по грузоподъемным устройствам морских судов.

4.1.6.1.2 Судовые грузовые стрелы, судовые краны и подъемники, верхние строения плавучих кранов и крановых судов, судовые лифты и судовые подъемные платформы¹ подвергаются следующим видам освидетельствований и осмотрам:

1 первоначальному — перед вводом в эксплуатацию грузоподъемных устройств, изготовленных без технического наблюдения Регистра;

2 полному освидетельствованию с испытанием пробным грузом — при постройке, перед вводом в эксплуатацию, а также через пятилетние периоды со дня постройки или ввода в эксплуатацию;

3 ежегодному полному освидетельствованию — каждый год после первоначального или полного (пятилетнего) освидетельствования, но не позднее, чем через 12 мес. после предыдущего освидетельствования, кранов, подъемников, лебедок стрел, судовых лифтов и судовых подъемных платформ, верхних строений плавучих кранов и крановых судов, а также заменяемых и съемных деталей, если МА государства флага не предусмотрено иное;

4 ежегодному осмотру — каждый год после первоначального или полного (пятилетнего) освидетельствования, но не позднее, чем через 12 мес. после предыдущего освидетельствования, стрел и деталей, постоянно укрепленных на стрелах, мачтах и палубах, включая цепные стопоры топенантов;

5 внеочередному освидетельствованию — после замены грузоподъемного устройства в целом или переносе его на новое место, после переоборудования, ремонта, включая после аварии и в других

¹В дальнейшем — грузоподъемные устройства.

случаях, предусмотренных в 10.5 Правил по грузоподъемным устройствам морских судов.

4.1.6.1.3 Устройства для переноса персонала (УПП), используемые совместно с грузоподъемными устройствами, для этого предназначенными, подвергаются полному освидетельствованию и испытаниям пробным грузом: при первоначальном освидетельствовании (при изготовлении, и/или при вводе в эксплуатацию) через промежутки времени, не превышающие 6 мес. (со дня изготовления или ввода в эксплуатацию), или через более короткие интервалы, устанавливаемые компетентным лицом.

4.1.6.1.4 Периодические освидетельствования, осмотры и испытания грузоподъемных устройств судов, не совершающих международных рейсов, могут совмещаться с очередными и ежегодными освидетельствованиями судна с применением зачетов досрочных предъявлений и отсрочек, предусмотренных действующей системой периодических освидетельствований судов.

4.1.6.1.5 В промежутках между освидетельствованиями и осмотрами инспектором Регистра грузоподъемных устройств наблюдение за их соответствием выданным на них документам Регистра и настоящему Руководству, соблюдение установленных ограничений в отношении допускаемой грузоподъемности, вылета стрел кранов и углов наклона грузовых стрел, контроль установки стрел и контроттяжек и угла расхождения шкентелей при работе спаренными стрелами, а также контроль за содержанием устройства в состоянии, обеспечивающем его безопасную эксплуатацию, лежит на ответственности командного состава судна.

4.1.6.1.6 Все заменяемые и съемные детали и тросы должны подвергаться тщательному осмотру ответственным лицом, назначаемым капитаном судна, не реже одного раза в три месяца. Результаты осмотра вносятся ответственным лицом в часть III Регистровой книги судовых грузоподъемных устройств (форма 5.1.1).

Кроме того, тщательный осмотр заменяемых и съемных деталей и тросов должен проводиться ответственным лицом перед каждым использованием грузоподъемного устройства. В этом случае записи в часть III Регистровой книги судовых грузоподъемных устройств вносятся только при обнаружении дефектов. При обнаружении в тросе лопнувшей проволоки он должен осматриваться не реже одного раза в месяц.

4.1.6.1.7 При всех видах освидетельствований, испытаний и осмотров грузоподъемных устройств необходимо руководствоваться разд. 10 Правил по грузоподъемным устройствам морских судов и инструкциями, приведенными на обороте соответствующих свидетельств, а также программами испытаний.

При этом, как правило, грузоподъемные устройства должны быть испытаны:

1 при первоначальном освидетельствовании — в объеме программы испытаний, одобренной Регистром;

2 при полном освидетельствовании — пробным грузом:

для верхних строений кранов — в объеме программы испытаний, одобренной Регистром;

для кранов, лебедок, подъемников, лифтов и судовых подъемных платформ — в объеме требований 10.3 Правил по грузоподъемным устройствам морских судов;

3 при внеочередном освидетельствовании — в объеме программы испытаний, одобренной Регистром.

4.1.6.1.8 Устройства для переноса персонала (УПП) должны быть испытаны при первоначальном и каждом последующем полном освидетельствовании — в объеме применимых требований 10.2 Правил по грузоподъемным устройствам морских судов.

4.1.6.1.9 Освидетельствования грузоподъемных устройств проводятся инспекторами Регистра в присутствии представителей завода-изготовителя или судовладельца, ответственных за предъявление их Регистру и исправное техническое состояние на судне.

4.1.6.1.10 Испытаниями руководит ответственный представитель завода-изготовителя или судовладельца.

4.1.6.1.11 В случаях необходимости изменений объема или порядка освидетельствования (испытаний) инспектор уведомляет об этом руководителя испытаний.

4.1.6.2 Порядок и объем освидетельствований.

4.1.6.2.1 Освидетельствование грузоподъемного устройства должно проводиться в следующей последовательности:

1 проверка технической документации и документов Регистра на грузоподъемное устройство;

2 визуальный осмотр металлоконструкций устройства, опор и креплений «по-походному», фундаментов, подкреплений корпуса, противовесов и грузов для проведения испытаний, осмотр механизмов, катков, зубчатых передач, креплений механизмов к фундаментам и тросов на барабане, цапф и осей всех подшипников, осмотр всех элементов электрооборудования и приборов безопасности;

3 испытание грузоподъемного устройства в действии без нагрузки (при этом проверяется работа указателей вылетов стрелы, тросов, гаков, производится проверка механических тормозов и лебедок, поворотных устройств и передач, подвесок, подшипников, блоков, проверка всех элементов электрооборудования и приборов безопасности);

4 испытание грузоподъемного устройства пробной нагрузкой при полном освидетельствовании в соответствии с 4.1.6.1.2.2, в процессе которого инспектор наблюдает за состоянием металлоконструкций, фундаментов, опор и подкреп-

лений, тросов, гаков и противовесов, за работой электроприводов, электротормозов, ограничителей грузового момента с контрольной проверкой конечных выключателей, за работой механизмов, передач тормозов, блоков, подшипников;

.5 осмотр грузоподъемного устройства после испытаний в целях выявления дефектов или остаточных деформаций;

.6 оформление результатов испытаний и освидетельствований отчетом об освидетельствовании (форма 6.1.03) и/или актами (формы 6.3.26, 6.3.30, 6.3.31);

.7 оформление свидетельств (форма 5.1.1 — 5.1.6).

В случаях, когда испытания грузоподъемного устройства прерываются по причине выявления недопустимых дефектов, должен быть составлен Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10), содержащий описание дефектов и причин их образования, а также конкретные требования по их устранению и предъявлению устройства к освидетельствованию и повторному испытанию.

4.1.6.2.2 Примерный перечень входящих в номенклатуру Регистра конструкций, механизмов, оборудования и деталей грузоподъемных устройств приведен в приложении к Правилам по грузоподъемным устройствам морских судов.

4.1.6.2.3 До начала освидетельствования необходимо проверить наличие:

всех документов Регистра, требуемых для освидетельствуемого устройства;

документов на заменяемые тросы и съемные детали; инструкции по эксплуатации грузоподъемного устройства;

судового журнала регистрации результатов осмотра и ремонта этого устройства силами экипажа в период эксплуатации судна, которые должны учитываться инспектором при определении технического состояния устройства, проверке его в действии, назначении объема ремонтных работ и характера испытаний.

4.1.6.2.4 Испытания грузоподъемного устройства, как правило, должны проводиться в порядке возрастания нагрузок, а именно:

без нагрузки;

грузом менее номинального (рабочего), если это предусмотрено программой испытаний;

номинальной (рабочей) нагрузкой;

нагрузкой, ограниченной приборами безопасности (ограничителями грузоподъемности и грузового момента);

пробной нагрузкой;

нагрузками в соответствии с 6.4 Правил по грузоподъемным устройствам морских судов.

После испытаний крана пробной нагрузкой должны быть отрегулированы ограничители грузо-

подъемности и ограничители грузового момента на нагрузки, превышающие номинальные согласно инструкции по эксплуатации крана, разработанной заводом-изготовителем.

Конкретные пределы регулировки ограничителей должны быть отражены в отчете об освидетельствовании (форма 6.1.03) и/или в актах (формы 6.3.26, 6.3.30, 6.3.31).

4.1.6.2.5 В случаях, когда грузоподъемное устройство предназначено для выполнения грузоподъемных операций одновременно двумя подъемами (механизмами) равной или разной грузоподъемности с кантовкой груза, оно испытывается в соответствии с одобренной программой и специальной инструкцией либо проектом подъема, разработанным на выполнение этих операций.

4.1.6.2.6 Грузоподъемные устройства, обеспечивающие выполнение грузоподъемных операций при определенных параметрах волнения моря (предусмотренных в проекте), должны испытываться по одобренной Регистром программе и методике завода-изготовителя.

4.1.6.2.7 В процессе всех видов испытаний грузоподъемных устройств (особенно при пробных нагрузках и при максимальных вылетах) следует следить за исправностью конструкций, их узлов и деталей, механизмов и оборудования, а после окончания каждого испытания осмотреть их для установления отсутствия дефектов и повреждений, опасных для проведения дальнейших испытаний или эксплуатации после завершения испытаний.

4.1.6.2.8 В случаях неудовлетворительного технического состояния грузоподъемного устройства или при наличии признаков (сведений) нарушения правил эксплуатации этого устройства, а также при наличии признаков, свидетельствующих о неисправности его, следует потребовать вскрытия узлов конструкций, механизмов и оборудования для осмотра ответственных деталей, недоступных во время проведения наружного осмотра.

4.1.6.2.9 При обнаружении в процессе испытаний недопустимых дефектов последние должны быть устранены в объеме и способами, согласованными с инспекторами Регистра, после чего устройство должно быть подвергнуто повторному испытанию, объем которого в каждом случае устанавливается инспектором Регистра.

4.1.6.2.10 При определении технического состояния грузоподъемных устройств следует руководствоваться нормами износов, приведенными в 10.6 Правил по грузоподъемным устройствам морских судов и МР по ремонту.

4.1.6.3 Оформление документов Регистра.

4.1.6.3.1 При положительных результатах испытаний и освидетельствований оформляются следующие документы Регистра:

Регистровая книга судовых грузоподъемных устройств (форма 5.1.1);

Свидетельство об испытании и полном освидетельствовании грузоподъемных устройств (форма 5.1.2);

Свидетельство об испытании и полном освидетельствовании спаренных грузовых стрел (форма 5.1.3);

Свидетельство об испытании и полном освидетельствовании заменяемых и съемных деталей (форма 5.1.4);

Свидетельство об испытании и полном освидетельствовании стального троса (форма 5.1.5);

Свидетельство об испытании и полном освидетельствовании лифтов (форма 5.1.6).

В отчете об освидетельствовании (форма 6.1.03) и/или в актах (формы 6.3.26, 6.3.30, 6.3.31) указываются: тип, марка, грузоподъемность, количество, расположение или номер грузоподъемных устройств, объем выполненного освидетельствования/испытаний, а также характерные дефекты грузоподъемного устройства, обнаруженные в процессе испытаний, методы их устранения, краткое описание ремонта, модернизация устройства или его деталей.

4.1.6.3.2 При неудовлетворительных результатах испытаний и освидетельствований (см. 4.1.6.2.9), а также когда какое-либо из грузоподъемных устройств будет признано негодным к эксплуатации без существенного (заводского) ремонта и испытаний, все дефекты и требования по их устранению должны быть отражены в Акте (Актах) освидетельствования судна (6.3.10).

4.1.6.3.3 Регистровая книга судовых грузоподъемных устройств (форма 5.1.1) выдается перед вводом в эксплуатацию грузоподъемных устройств, при их изменении (замене) или перестановке на другое судно, а также после полного ее использования по какой-либо части.

4.1.6.3.4 На судно, имеющее несколько одинаковых (по типу, виду) или различных грузоподъемных устройств, выдается одна Регистровая книга на все грузоподъемные устройства, входящие в номенклатуру Регистра, которые вносятся в ее соответствующие части.

4.1.6.3.5 Свидетельства (формы 5.1.2, 5.1.3 и 5.1.6) выдаются перед вводом грузоподъемных устройств в эксплуатацию и полными (пятилетними) освидетельствованиями с испытанием пробной нагрузкой. Срок их действия — 5 лет, после чего Свидетельства возобновляются.

4.1.6.3.6 Свидетельство об испытании и полном освидетельствовании заменяемых и съемных деталей (форма 5.1.4) выдается на основании проведения испытаний инспектором либо на основании Свидетельства, подписанного компетентным лицом. Свидетельство об испытании и полном освидетельствовании стального троса (форма 5.1.5), при наличии сертификата завода-изготовителя, выдается на основании проведения испытаний инспектором либо на основании свидетельств, подписанных компетентным лицом.

Срок действия свидетельств не ограничен. Если заменяемые и съемные детали и тросы заменяются, выдаются новые свидетельства.

4.1.6.3.7 В случаях, когда при освидетельствовании судна (кроме плавкранов и крановых судов) грузоподъемное устройство не предъявляется к освидетельствованию, либо когда в процессе его испытаний выявлены существенные недостатки (см. также 4.1.6.3.2), а само устройство к повторному испытанию не предъявлено, инспектор в своем Акте освидетельствования судовых грузоподъемных устройств (форма 6.3.26) делает запись: «Грузоподъемное устройство к освидетельствованию не предъявлялось по причине (указать причину), в связи с чем его эксплуатация не разрешается», а в Регистровой книге судовых грузоподъемных устройств (форма 5.1.1) в колонке «замечания» против записи соответствующего устройства должна быть внесена отметка, например: «Кран № 2 к эксплуатации не допускается (см. Акт №... от)» или «Лифт пассажирский № 305 к эксплуатации не допускается (см. Акт №... от)».

По окончании сроков действия документов Регистра на право эксплуатации грузоподъемного устройства плавкранов и крановых судов документы Регистра на право плавания этих судов теряют силу.

4.1.6.3.8 Регистровая книга и свидетельства оформляются инспекторами в соответствии с действующими образцами документов.

4.2 УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ МА ГОСУДАРСТВА ФЛАГА

4.2.1 Оформление документов от имени и по поручению МА государства флага при смене класса судов без смены флага.

4.2.1.1 Положения 4.2.1 не ограничивают полномочия подразделения, выполняющего смену класса судна, расширять объем освидетельствований от имени и по поручению МА государства флага по своему усмотрению либо в соответствии с требованиями или инструкциями соответствующей МА государства флага. Обязательным условием является наличие поручения МА государства флага в адрес Регистра на выдачу от ее имени свидетельств.

4.2.1.2 Обязательства и отчетность.

4.2.1.2.1 В дополнение к изложенному в 5.2 и 5.3 части II «Проведение классификационных освидетельствований» в отношении конвенционных освидетельствований следует учитывать, что, если ИКО, в классе которого находилось судно

См. Циркуляр 1073ц

См.
циркуляр
1150ц

См. Циркуляр 1073ц

Циркуляр 1073ц

См.
циркуляр
1158ц

См. циркуляр
1150ц
См. циркуляр
1158ц

(в дальнейшем — «теряющее общество»), не имеет Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ПССК МАКО (QSCS Certificate) и не выполняет своих обязательств или не обеспечивает должного взаимодействия согласно Кодексу о признанных организациях (Кодекс ПО) (см. резолюцию ИМО MSC.349(92)), Регистр должен, насколько возможно, выполнить все свои обязательства, а также соответствующие требования Кодекса ПО и специальные указания МА государства флага.

4.2.1.2.2 В отношении свидетельств, выдаваемых по поручению МА государства флага, следует руководствоваться следующим:

.1 для судов, имеющих класс ИКО — члена МАКО, подразделения РС не имеют права выдавать новые свидетельства или иные документы, позволяющие судно эксплуатироваться, до тех пор, пока не будут выполнены все просроченные требования и/или условия сохранения класса, ранее выставленные теряющим обществом, следующим образом:

Регистром — для судов возрастом не старше 15 лет (исчисляется с даты поставки судна до даты заявки на смену класса);

теряющим обществом — для судов возрастом 15 лет и более;

.2 для судов без класса или с классом ИКО — не члена МАКО, указанных в 4.2.1.2.2.1, принципы так же применимы, однако, если по каким-либо причинам применение вышеуказанного оказывается невозможным, Регистр должен взять на себя обязательства по его выполнению или запросить соответствующие инструкции у МА государства флага.

4.2.1.3 Чертежи и информация.

4.2.1.3.1 По собственной инициативе или в соответствии со специальными требованиями или инструкциями МА государства флага, РС должен запросить у судовладельца результаты экспертизы или предоставление чертежей или альтернативной технической информации для оформления конвенционных свидетельств или других документов. В случае отсутствия возможности получения необходимых документов до выдачи любых свидетельств предоставляется эквивалентная или альтернативная техническая информация.

4.2.1.3.2 Если судно ранее имело класс РС или ИКО, соответствующего требованиям ПССК МАКО, необходимость предоставления чертежей может быть пересмотрена ГУР при условии подтверждения, что никаких изменений/переоборудования судна не проводилось.

4.2.1.3.3 В дополнение к изложенному в 4.2.1.3.2 ГУР должно запросить у теряющего общества перечисленную в Рекомендации МАКО № 117 документацию, относящуюся к «конвенционной» части, с учетом возможных ограничений, налагаемых МА государства флага и национальным

законодательством. В случае наличия информации об альтернативном проектировании и альтернативных мерах, документация по их одобрению в отношении конвенционных вопросов запрашивается у судовладельца или у теряющего общества. Решение о передаче по запросу РС дополнительной информации, относящейся к «конвенционной» части, принимает теряющее общество.

4.2.1.4 Объем освидетельствований

4.2.1.4.1 Для судов, на которые распространяются положения 5.3 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов», независимо от типа конвенционного свидетельства и его срока действия, подразделение РС должно выполнить возобновляющее освидетельствование в полном объеме до выдачи любого свидетельства, заменяющее аналогичное, выданное теряющим обществом.

4.2.1.4.2 Для судов, имеющих класс ИКО — члена МАКО, подразделение РС должно учитывать тип ранее выданных свидетельств и срок их действия для определения объема предстоящих освидетельствований следующим образом:

.1 если срок действия имеющихся свидетельств истек или действует после продления даты смены класса, подразделение РС должно выполнить возобновляющее освидетельствование в полном объеме до выдачи любого другого свидетельства;

.2 если судно имеет постоянные или временные свидетельства, действующие на дату смены класса, применяются следующие процедуры:

до выдачи Свидетельства о безопасности пассажирского судна Регистр должен произвести в полном объеме освидетельствование для возобновления свидетельства;

до выдачи Свидетельства о безопасности грузового судна по радиооборудованию Регистр должен выполнить в полном объеме освидетельствование судов, не подпадающих под требование Конвенции СОЛАС-74, измененной Протоколами 1978 и 1988 гг. с поправками (негармонизированная система освидетельствований), или в полном объеме периодическое освидетельствование судов, подпадающих под требование Конвенции СОЛАС-74, измененной Протоколами 1978 и 1988 гг. (гармонизированная система освидетельствований). В случае, когда освидетельствование для выдачи Свидетельства о безопасности грузового судна по радиооборудованию (форма 2.1.12) не засчитывается как периодическое или возобновляющее, и признанный теряющим обществом поставщик услуг признается Регистром, освидетельствование может быть ограничено общим осмотром инспектором РС с учетом результатов последнего Отчета о проверке судового радиооборудования ГМССБ, выполненного признанным предприятием (форма 6.3.22.2);

в отношении остальных конвенционных свидетельств подразделение РС должно в обязательном порядке выполнить ежегодное освидетельствование.

.3 если судно на дату смены класса имеет Свидетельство с условием или постоянное свидетельство, срок действия которого ограничен назначенными теряющим обществом датами освидетельствования, в дополнение к изложенному выше в 4.2.1.4.2.2 объему освидетельствования следует повторно проверить отмеченные в свидетельстве или в дополнении к нему несоответствия/дефекты/неисправности и соответствующие требования с условиями.

.4 если при проведении упомянутых выше ежегодных освидетельствований и/или периодических освидетельствований радиооборудования, инспектор обнаруживает какие-либо значительные несоответствия/дефекты/неисправности или большое число незначительных несоответствий/дефектов/неисправностей, которые указывают, что состояние судна в значительной степени не соответствует свидетельству, выданному ИКО, в классе которого находилось судно, до выдачи любого свидетельства должно быть проведено освидетельствование в полном объеме для возобновления свидетельства (см. 4.2.3).

4.2.1.4.3 В случае смены класса в результате отмены или прекращения действия поручения теряющему обществу от МА государства флага, подразделение РС должно запросить через ГУР специальные инструкции МА государства флага в отношении объема предстоящих освидетельствований, который должен быть не менее указанного выше в 4.2.1.4.1 и 4.2.1.4.2.

4.2.1.5 Тип и срок действия свидетельств.

4.2.1.5.1 В отношении определения типов и сроков действия свидетельств, выдаваемых Регистром, следует учитывать положения 4.2.3, сроки действия имеющихся свидетельств, а также существующие и вновь обнаруженные несоответствия/дефекты/неисправности (при их наличии). Если постоянное свидетельство выдается РС по результатам освидетельствования, не являющегося первоначальным, срок действия свидетельства не может превышать срок действия свидетельства, выданного теряющим обществом.

4.2.1.5.2 Если на момент смены класса существуют невыполненные конвенционные требования, выставленные теряющим обществом, подразделение РС может выдать новое свидетельство с условием выполнения требований в сроки, установленные теряющим обществом. Новое свидетельство выдается со сроком действия, указанным в соответствующем свидетельстве теряющего общества.

4.2.1.6 Положения 4.2.1 не распространяются на процедуры смены классификационного общества,

выполняющего освидетельствование по МКУБ, ОСПС и КТМС.

4.2.2 Оформление конвенционных документов при смене флага.

4.2.2.1 Общие положения.

4.2.2.1.1 Положения 4.2.2 применяются, если новая МА государства флага, регистрирующая судно, поручила РС проведение освидетельствований и/или выдачу свидетельств от своего имени, и если судно подпадает под требования применимых международных конвенций и обязательных кодексов. Процедуры освидетельствований соответствуют применимым международным конвенциям и обязательным кодексам.

4.2.2.1.2 Наличие документов и свидетельств РС о соответствии объектов, подлежащих техническому наблюдению в соответствии с требованиями Международных конвенций, не требуется, если только иное не указано в дополнительных требованиях МА государства флага судна.

4.2.2.1.3 Настоящие требования не затрагивают процедуры освидетельствований и/или выдачи свидетельств в соответствии с Кодексами МКУБ, ОСПС или КТМС. Соответствующие процедуры по МКУБ подробно изложены в 14.4 Кодекса МКУБ и ПТ МАКО № 9, в отношении ОСПС — в разделе А. 19.4.2 Кодекса ОСПС и ПТ МАКО N24, в отношении КТМС — в стандарте А5.1.3.7 КТМС и ПТ МАКО № 36.

4.2.2.1.4 Для государств флага, присоединившихся к Протоколам 1988 года, должны соблюдаться требования «Пересмотренного руководства по освидетельствованию в соответствии с гармонизированной системой освидетельствования и оформления свидетельств» (резолюция ИМО А.1104(29), с поправками).

Для МА государств флага, не присоединившихся к Протоколам 1988 года, должны соблюдаться требования правила 1/14 Конвенции СОЛАС-74/78.

4.2.2.1.5 Процедура освидетельствования судов при смене судовладельца, порта приписки и названия судна изложена в 4.6 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

4.2.2.1.6 Если судно строилось изначально без информации о его будущем флаге, РС должен убедиться в том, что судно соответствует национальным требованиям того флага, который будет у судна, до выдачи соответствующих документов.

4.2.2.1.7 РС обязан направлять информацию, касающуюся смены флага, в МА государства принимающего флага в объеме, указанном в соответствующем поручении. В случае альтернативного проектирования и мер или наличия изъятий/освобождений, информация или документация об одобрении альтернативного проектирования и мер или наличия изъятий/освобождений, относящихся к объектам конвенционного наблюдения, должны

направляться в МА государства принимающего флага для получения дальнейших инструкций.

См. Циркуляр 1084ц 4.2.2.2

4.2.2.2.1 Регистрация судна в Государственном реестре судов в связи с заменой существующего флага на флаг РФ, производится капитаном порта по обращению судовладельца с предоставлением им правоустанавливающих документов (договор купли-продажи, договор на постройку судна, документ, подтверждающий передачу судна с баланса на баланс, а также договор о бербоут-чартере).

В соответствии с положениями Кодекса торгового мореплавания РФ и «Правил регистрации судов и прав на них в морских торговых портах», утвержденных приказом Министерства транспорта РФ № 277 от 9 декабря 2010 г., при регистрации судовладелец должен также представлять капитану порта Мерительное свидетельство, Классификационное свидетельство и Пассажирское свидетельство (для пассажирских судов), выданные Регистром судовладельцу на основании освидетельствований, регламентированных 4.2.2.

4.2.2.2.2 Сроки действия новых документов РС остаются прежними или, в случае очередного/первоначального освидетельствования, свидетельства должны выдаваться на полный 5-летний период.

4.2.2.2.3 По согласованию с капитаном порта вместо вышеуказанных правоустанавливающих документов судовладелец может представить подразделению РС выданные капитаном порта или иным органом морской администрации РФ временные или постоянные Свидетельство о праве собственности на судно и Свидетельство о праве плавания под государственным флагом РФ.

4.2.2.2.4 В случае, если в этот период выполняется также смена класс судна, следует руководствоваться положениями разд. 5 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов».

4.2.2.3 Документы, необходимые Регистру для освидетельствования при смене флага.

4.2.2.3.1 При обращении судовладельца в подразделение РС с заявкой на освидетельствование судна и выдачу документов в связи со сменой флага Регистру должны быть представлены оригиналы или нотариально заверенные копии документов, перечисленных ниже в 4.2.2.3.1.1 — 4.2.2.3.1.3.

4.2.2.3.1.1 При смене любого флага на флаг РФ: Свидетельство о праве собственности на судно; Свидетельство о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации;

Примечание. Вместо вышеуказанных свидетельств судовладелец может представить оригиналы или нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов, указанных в 4.2.2.2.1.

Свидетельство о минимальном безопасном составе экипажа судна;

Классификационное свидетельство; конвенционные свидетельства, выданные от имени государства, чей флаг имело судно;

Разрешение на судовую радиостанцию, оформляемое территориальным органом Роскомнадзора.

4.2.2.3.1.2 При смене флага РФ на флаг другого государства:

временное или постоянное Свидетельство о регистрации судна в реестре государства нового флага; временную или постоянную Лицензию на судовую радиостанцию, выданную уполномоченной организацией государства нового флага;

Свидетельство о минимальной численности экипажа, выданное морской администрацией государства нового флага;

Классификационное свидетельство; конвенционные свидетельства, выданные от имени РФ.

Примечание. Для проведения освидетельствований в объеме делегированных Регистру полномочий и выдачи конвенционных документов в связи со сменой флага судов, состоящих в классе Регистра, не требуется наличия отдельных поручений МА государства флага, с которыми у Регистра заключено Соглашение по делегированию полномочий на выполнение конвенционных освидетельствований. Исключением является МА государства флага Мальты, которая дает отдельное поручение по каждому судну при смене флага на мальтийский. Объем полномочий, делегированных морскими администрациями на выполнение освидетельствований, приведен на веб-сайте Управления судов в эксплуатации в разделе «Дополнительные требования МА».

4.2.2.3.1.3 При смене любого флага на флаг любого государства, иного чем РФ:

временное или постоянное Свидетельство регистрации судна в реестре государства нового флага;

временную или постоянную Лицензию на судовую радиостанцию, выданную МА или уполномоченной МА государства нового флага;

Свидетельство о минимальной численности экипажа, выданное МА государства нового флага;

Классификационное свидетельство; конвенционные свидетельства, выданные от имени государства, чей флаг имело судно.

Примечание. См. примечание к 4.2.2.3.1.2.

4.2.2.4 Объем освидетельствований при смене флага.

4.2.2.4.1 Освидетельствование судна необходимо провести в объеме делегированных Регистру полномочий, при этом следует:

проверить имеющиеся на судне документы, выданные от имени государства, под флагом которого ранее эксплуатировалось судно, с целью проверки сроков их действия и наличия невыполненных требований;

провести освидетельствование с целью проверки, что конструкция и состав корпуса, механизмов,

систем, оборудования и снабжения не претерпели изменений с момента последнего освидетельствования, и нет препятствий для сохранения прежнего срока действия судовых документов, а дополнительные требования МА государства нового флага, если они имеются, выполнены;

проверить, что произведена замена и перерегистрация идентификационных номеров судового радиооборудования (аварийного радиобуя, судовой земной станции ИНМАРСАТ, устройства цифрового избирательного вызова, аппаратуры узкополосного буквопечатания), и в паспортах по радиооборудованию об этом сделаны соответствующие записи;

проверить, что на корпусе судна и спасательных средствах нанесено новое название судна и порта приписки;

в соответствии с требованиями некоторых МА государства флага необходимо нанести регистрационный номер (official number) и величину чистой вместимости на мидель-бимсе (MAIN BEAM).

В дополнение к освидетельствованиям, указанным ниже, необходимо обеспечить, чтобы название государства нового флага, порта приписки и название судна были указаны (в зависимости от того, что применимо) в конвенционных документах (информация об остойчивости, Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью (SOPEP), и т. п.) и на спасательных шлюпках, спасательных плотках, спасательных кругах и т. п.

4.2.2.4.2 Если смена флага не будет совпадать по времени со сроками предписанных освидетельствований для возобновления или подтверждения новых свидетельств, которые будут выдаваться принимающей МА государства флага или от ее имени, объем освидетельствований для основных конвенционных свидетельств должен быть следующим:

.1 для Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции — ежегодное освидетельствование;

.2 для Свидетельства о безопасности грузового судна по радиооборудованию — возобновляющее/периодическое освидетельствование;

.3 для Свидетельства о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению — ежегодное освидетельствование;

Примечание. При смене флага судна, находящегося в рамках гармонизированной системы освидетельствований и выдачи свидетельств (HSSC) на флаг, на который не распространяется эта система, применяются следующие положения:

если смена флага происходит в течение 2 лет после первоначального/последнего возобновляющего освидетельствования, должно проводиться ежегодное освидетельствование;

если смена флага происходит по истечении 2 лет после первоначального/последнего возобновляющего освидетельствования, должно проводиться возобновляющее освидетельствование.

.4 для Свидетельства о безопасности пассажирского судна — объем освидетельствований согласно **4.2.2.4.2.1 — 4.2.2.4.2.3;**

.5 для Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью — ежегодное освидетельствование;

.6 для Международного свидетельства о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом — ежегодное освидетельствование;

.7 для Международного свидетельства о предотвращении загрязнения сточными водами — возобновляющее освидетельствование;

.8 для Международного свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы — ежегодное освидетельствование;

.9 для Международного свидетельства о грузовой марке — ежегодное освидетельствование;

.10 для Международных свидетельств о годности судна к перевозке сжиженных газов/опасных химических грузов — ежегодное освидетельствование;

4.2.2.4.3 Если Регистр не имел поручения от предыдущей МА государства флага на освидетельствование судна и/или выдачу свидетельств (свидетельства оформлены ИКО), или, если теряющая МА государства флага не являлась стороной соответствующей конвенции, то должны проводиться соответствующие первоначальные/возобновляющие освидетельствования для выдачи Свидетельства о безопасности судна по радиооборудованию, Свидетельства о безопасности судна по оборудованию и снабжению, Свидетельства о безопасности пассажирского судна, Международного свидетельства о грузовой марке, Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью, Международного свидетельства о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом, Международного свидетельства о предотвращении загрязнения сточными водами, Международного свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы, Международного свидетельства о годности судна к перевозке сжиженных газов/опасных химических грузов наливом.

4.2.2.5 Документы, оформляемые Регистром по результатам освидетельствования при смене флага.

4.2.2.5.1 По результатам освидетельствования необходимо:

.1 оформить следующие документы:
новые свидетельства от имени правительства государства нового флага;

новое Мерительное свидетельство (по форме РС или МА государства нового флага, в зависимости от указаний морской администрации);

новое Классификационное свидетельство;

Акт о маркировке судна (Ship s Carving and Marking Note), если этого требует морская администрация;

Акты освидетельствований в соответствии с требованиями международных конвенций и чек-листы, включая Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10), в связи со сменой флага. Акт оформляется на русском и английском языках при переходе судна под флаг Российской Федерации, и только на английском языке — при переходе судов под другие флаги. По просьбе судовладельца в этих случаях Акт может быть оформлен также и на русском языке.

Примечание. Внесение поправок, изменений, дополнительных записей в имевшиеся на судне до смены флага свидетельства не допускается. Они должны быть переоформлены. В остальные документы допускается вносить изменения, которые должны быть заверены подписью и печатью инспектора, с проставлением даты. Исправленные документы подлежат замене при ближайшем очередном освидетельствовании.

Если в результате проверки представленных документов и проведенного освидетельствования не выявлено препятствий для сохранения прежних сроков действия судовых документов, то они могут быть сохранены, независимо от сроков действия временных регистрационных документов, выданных морской администрацией государства нового флага.

При отсутствии возможности переоформления действующее Мерительное свидетельство может быть продлено на срок не более 3 мес. (с момента смены флага) внесением в графу «Примечания» Мерительного свидетельства соответствующей записи (для судов российского флагом — на английском и русском языках; для судов под иными флагами — на английском языке и, по желанию судовладельца, на русском языке). Для оформления нового Мерительного свидетельства следует информировать судовладельца/оператора о необходимости заблаговременного направления в ГУР заявки на оформление расчета вместимости судна;

2. переодобрить от имени МА государства нового флага:

Информацию об остойчивости;

Расчет вместимости;

Информацию об остойчивости судна при загрузке зерном;

Информацию об аварийной посадке и остойчивости (для судов с обеспеченной непотопляемостью);

Информацию по загрузке и балластировке;

Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью;

План операций с мусором (только для судов под флагом Российской Федерации);

Схемы противопожарной защиты;

руководства, буклеты и схемы, требуемые Конвенциями СОЛАС-74/78/88 и МАРПОЛ 73/78.

См. циркуляр 1178ц

4.2.2.6 Рассылка документов. См. циркуляр 1158ц

4.2.2.6.1 При освидетельствовании судна в связи со сменой флага подразделением РС по наблюдению в эксплуатации, копии всех выданных документов направляются во вновь созданный формуляр судна, который будет находиться в этом подразделении.

4.2.2.6.2 При освидетельствовании судна в связи со сменой флага подразделением РС, проводившим освидетельствование, полностью укомплектованный формуляр пересылает в подразделения РС по наблюдению в эксплуатации.

4.2.2.6.3 При освидетельствовании судна в связи со сменой флага электронные копии выданных документов высылаются в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации, для комплектования формуляра, или в ГУР, если судно находится под флагом государства, где нет подразделения РС по наблюдению в эксплуатации. Следует учесть, что, если судно, ранее находившееся на учете одного подразделения РС, переходит под флаг государства, где нет подразделения РС по наблюдению в эксплуатации, то электронные копии выданных документов направляются в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации, а также в ГУР для пересылки их в МА государства флага до получения укомплектованного формуляра.

4.2.2.6.4 Подразделение РС, проводившее освидетельствование, должно немедленно, в течение одного рабочего дня, направить Статус освидетельствования судна (форма 6.3.51-1) в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации и/или в ГУР, если судно находится под флагом государства, где нет подразделения РС по наблюдению в эксплуатации.

4.2.2.6.5 Подразделение РС, проводившее освидетельствование, должно направить в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации и в ГУР сообщение по форме ПИД или по форме Извещения (11.П.02/01э) с измененными учетными данными судов.

Учитывая, что при изменении учетных данных (флага, порта приписки, судовладельца, названия) ранее имевшиеся на судне документы, вместо которых оформлены новые, становятся недействительными, на них должна быть нанесена заверенная подписью и печатью инспектора запись «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» или «INVALID» со ссылкой на Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10), в котором указаны причины такого решения. Эти документы изъяты с судна или уничтожению инспектором Регистра не подлежат.

4.2.2.6.6 Электронные копии выданных документов направляются электронной почтой, формуляры судов пересылаются почтой с уведомлением о вручении.

См.
циркуляр
1158ц

См.
циркуляр
1158ц

См. Циркуляр 1115ц 4.2.3 Оформление и изъятие документов, выданных от имени и по поручению МА государства флага, в случае обнаружения несоответствий/дефектов/неисправностей.

4.2.3.1 Общие положения.

4.2.3.1.1 Положения 4.2.3 определяют обязанности инспекторского состава при обнаружении несоответствий/дефектов/неисправностей или при предъявлении результатов их устранения на судах с классом Регистра.

4.2.3.1.2 Положения 4.2.3 распространяются на процесс выполнения работ, связанных с освидетельствованием судов по поручениям морских администраций.

4.2.3.2 Термины, определения, сокращения.

4.2.3.2.1 В 4.2.3 использованы следующие термины, определения и сокращения.

Временное Свидетельство (Interim Certificate) — свидетельство, выдаваемое инспектором после удовлетворительного завершения освидетельствования для того, чтобы позволить судну продолжить рейс, пока готовится Свидетельство, выдаваемое на полный срок/постоянное. Временное Свидетельство обычно сохраняет силу в течение 5 мес. со дня выдачи.

Значительные несоответствия/дефекты/неисправности (Detainable deficiencies/defects) — выявленные несоответствия/дефекты/неисправности, которые представляют опасность для людей на борту, устойчивости или целостности судна, груза или может привести к загрязнению. В 4.2.3.4 приведен перечень таких несоответствий/дефектов/неисправностей по различным конвенционным свидетельствам.

Этот перечень не является исчерпывающим, а дает примеры значительных несоответствий/дефектов/неисправностей для каждой международной конвенции или кодекса.

Классификационное требование (Condition of Class) — требование, выставляемое для того, чтобы конкретные меры, ремонт или освидетельствование были выполнены в конкретные сроки для возможности сохранения классификационного свидетельства. Термины «Рекомендация» или «Рекомендация класса» являются синонимами классификационного требования».

Конвенционное требование (Statutory Condition) — требование, выставляемое для того, чтобы конкретные меры, ремонт или освидетельствование были выполнены в конкретные сроки для возможности сохранения конвенционных свидетельств.

Незначительные несоответствия/дефекты/неисправности (Minor deficiencies/defects) — выявленные

несоответствия/дефекты/неисправности, которые позволяют судну выйти в море и не представляют опасности для судна, окружающей среды или людей на борту в течение отведенного для их устранения времени.

Свидетельство или Свидетельство, выдаваемое на полный срок/постоянное (Certificate or Permanent/Full Term Certificate) — свидетельство, выдаваемое после удовлетворительного завершения первоначального или возобновляющего освидетельствования. Свидетельство сохраняет силу до того момента, когда нужно проводить новое периодическое/возобновляющее освидетельствование. Свидетельство может быть также выдано впервые или повторно, если все несоответствия/дефекты/неисправности, из-за которых было выдано Свидетельство с условием, устранены.

Свидетельство с условием (Conditional Certificate) — свидетельство с соответствующим сроком действия, выдаваемое инспектором на судно при наличии незначительных несоответствий/дефектов/неисправностей, которые не могут быть исправлены в порту, где проводится освидетельствование. Свидетельство с условием действительно только в течение периода времени, необходимого судну для того, чтобы достигнуть порта, где несоответствия/дефекты/неисправности могут быть устранены.

Примечание. Некоторые МА государства флага, например, Либерии и Маршалловых островов, требуют называть такие Свидетельства «краткосрочными Свидетельствами» (Short Term Certificates).

См. Циркуляр 1115ц

4.2.3.3 Порядок оформления или изъятия свидетельств при обнаружении несоответствий/дефектов/неисправностей.

4.2.3.3.1 При освидетельствовании судна в соответствии с требованиями международных конвенций в том числе резолюции ИМО А.1104(29) инспекторам РС необходимо руководствоваться следующим:

1. Если при проведении любого вида освидетельствований будут выявлены значительные несоответствия/дефекты/неисправности, которые:

указывают на то, что состояние судна или его оборудования и снабжения является неудовлетворительным, представитель МА государства флага, назначенный инспектор или признанная организация должны руководствоваться требованиями правила 1/6 (с) Конвенции СОЛАС-74/88/04, правила 3.4 Прил. 1 к Конвенции МАРПОЛ 90/04, правила 8.2.5 Приложения II к Конвенции МАРПОЛ 90/04, правила 4.5 Приложения IV к Конвенции МАРПОЛ 90/04, правила 6(1) Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ 90/04, правила 1.5.1.3 Кодекса IBC-83/90/04, правила 1.5.1.3 Кодекса МКГ-83/90/04 и правила 1.6.1.3

Кодекса КХ-85/90/00, а также LL-66/88/04. Эти документы требуют, чтобы немедленно принимались меры по устранению выявленных недостатков;

не могут быть полностью устранены в порту, где проводилось освидетельствование, или

не могут быть компенсированы временными мерами, при выполнении которых значительные несоответствия/дефекты/неисправности получают статус незначительных (при условии согласования между Регистром и МА государства флага и оформления соответствующего соглашения или принятия специального решения),

то в случаях, когда меры по устранению недостатков не приняты, выдача или продление международных свидетельств запрещается, соответствующее свидетельство должно быть изъято, а МА государства флага немедленно уведомлена. Если судно находится в порту другой стороны, соответствующие власти государства порта также должны немедленно уведомляться.

Примечание. Несмотря на то, что LL-66/88 не содержит специальных требований, но если освидетельствование для оформления Международного свидетельства о грузовой марке или Международного свидетельства об изъятии для грузовой марки показывает неудовлетворительное состояние судна или его оборудования, представитель МА государства флага, номинированный скрайвер или признанная организация должны, тем не менее, руководствоваться положениями 4.2.3.3.1.1;

2 если при первоначальном или возобновляющем освидетельствовании будут выявлены значительные несоответствия/дефекты/неисправности, которые невозможно полностью устранить в порту, где проводилось освидетельствование, то следует выдать Свидетельство с условием/краткосрочное Свидетельство с тем, чтобы судно могло совершить переход в порт, где выявленные несоответствия/дефекты/неисправности могут быть полностью устранены, а в Свидетельство под его названием следует внести запись «С УСЛОВИЕМ» («CONDITIONAL»)/ «КРАТКОСРОЧНОЕ» («SHORT TERM»). Выявленные несоответствия/дефекты/неисправности с указанием деталей соответствующих требований или условий и с назначенной датой их устранения должны быть указаны в Свидетельстве с условием/краткосрочном Свидетельстве или приложены к нему.

После устранения выявленных несоответствий Свидетельство с условием/краткосрочное Свидетельство должно быть аннулировано и взамен его выдано Свидетельство, выдаваемое на полный срок/постоянное.

Если по условиям соглашения РС с МА государства флага требуется согласование возможности выдачи Свидетельства с Условием, то необходимо обратиться в МА государства флага.

Для судов, эксплуатирующихся под флагом РФ, возможность выдачи Свидетельства с Условием

должна быть согласована с Управлением судов в эксплуатации РС;

См. Циркуляр 1115ц

3 если при ежегодном, промежуточном, периодическом освидетельствованиях, при освидетельствовании по требованию портовых властей или других непериодических освидетельствованиях будут выявлены значительные несоответствия/дефекты/неисправности, которые невозможно полностью ликвидировать в порту, где проводилось освидетельствование, то:

имеющееся на судне Свидетельство, выдаваемое на полный срок/постоянное, должно быть аннулировано. Продление такого Свидетельства не допускается;

на судно следует выдать Свидетельство с условием/краткосрочное Свидетельство, при этом в Свидетельстве под его названием следует внести запись «С УСЛОВИЕМ» («CONDITIONAL»)/ «КРАТКОСРОЧНОЕ» («SHORT TERM»), а несоответствия/дефекты/неисправности, которые не были устранены, должны быть указаны в Свидетельстве с условием или в приложении к нему; либо в Свидетельстве под записью «С УСЛОВИЕМ» («CONDITIONAL»)/КРАТКОСРОЧНОЕ («SHORT TERM») необходимо сделать ссылку на Акт освидетельствования, в котором зафиксированы допущенные значительные несоответствия/дефекты/неисправности (например: см. Акт №от.../see Report No.....of.....).

После устранения выявленных несоответствий/дефектов/неисправностей Свидетельство с условием/краткосрочное свидетельство должно быть аннулировано, а Свидетельство, выдаваемое на полный срок/постоянное, восстановлено.

Если по условиям соглашения РС с МА государства флага требуется согласование возможности выдачи Свидетельства с условием, то необходимо обратиться в МА государства флага.

Для судов, эксплуатирующихся под флагом РФ, возможность выдачи Свидетельства с Условием должна быть согласована с ГУР;

4 если незначительные несоответствия/дефекты/неисправности не устранены в процессе освидетельствования, то:

если несоответствия/дефекты/неисправности также относятся и к классу, то требования (условия сохранения класса) могут быть выставлены с указанием деталей соответствующих требований или условий и с назначенной датой их устранения (см. Приложение 17);

если выявленные несоответствия/дефекты/неисправности относятся только к конвенционным вопросам, то конвенционные требования с назначенной датой могут быть выставлены инспектором РС с указанием деталей соответствующих требований или условий и с назначенной датой их

устранения, с или без переоформления соответствующего Свидетельства с условием/краткосрочного Свидетельства.

Указанные действия должны быть согласованы с или сообщены МА государства флага судна, смотря, что требуется по условиям соглашения между Регистром и МА государства флага;

Для судов, эксплуатирующихся под флагом РФ, выставляемые конвенционные требования должны быть согласованы с ГУР.

В случае необходимости по решению инспектора, комбинация несколько незначительных несоответствий/дефектов/неисправностей, может привести к аннулированию постоянного конвенционного Свидетельства и его замене его на Свидетельство «С УСЛОВИЕМ» («CONDITIONAL»)/«КРАТКОСРОЧНОЕ» («SHORT TERM») по согласованию с морской администрацией, если требуется по условиям соглашения между Регистром и морской администрацией.

Примечание. Включая незначительные несоответствия/дефекты/неисправности, отнесенные к требованиям признанного МА государства флага классификационного общества к устройству механическим и электрическим установкам, как указано, например, в пр. II-1/3-1 СОЛАС-74.

Окончательное решение о значительности несоответствия/дефекта/неисправности принимается инспектором РС.

4.2.3.3.2 Согласно принятой в РС практике ежегодные и промежуточные освидетельствования проводятся в течение 3 мес. до или после установленных сроков.

В случае, если незначительные несоответствия/дефекты/неисправности выявлены в начале этого периода, Свидетельство с условием может быть оформлено в соответствии с **4.2.3.3.1.3**.

4.2.3.3.3 Все действия, связанные с выставлением конвенционных требований (в случае незначительных несоответствий/дефектов/неисправностей), изъятием или оформлением краткосрочных (или с условием) международных свидетельств, должны быть согласованы подразделениями Регистра с ГУР. Согласование вопросов возможности оформления краткосрочных свидетельств (или свидетельств с условием) с МА государства флага находится в компетенции Главного управления РС.

4.2.3.3.4 Конвенционное свидетельство, срок действия которого ограничен сроком выполнения требования, становится недействительным в том случае, если выставленные Регистром требования, связанные с этим свидетельством, не выполнены к установленному сроку.

4.2.3.3.5 Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации должно уведомить судовладельца о

предстоящем окончании срока выполнения конвенционного требования/срока действия краткосрочного конвенционного свидетельства (или свидетельства с условием) за 3 (три) месяца до установленной даты или незамедлительно после выставления требования (выдачи такого свидетельства) и актуализации учетных данных судна на сайте РС, если для устранения требования предписан срок менее 3 (трех) мес. (срок действия такого свидетельства менее трех месяцев). В уведомлении особое внимание судовладельца должно быть обращено на то, что в случае невыполнения конвенционного требования, Регистр будет вынужден проинформировать об этом МА государства флага.

См. Циркуляр 1086ц

4.2.3.3.6 В случае, если на назначенную дату выполнения требования судно не находится в процессе освидетельствования, заявка на проведение внеочередного освидетельствования по закрытию требования от судовладельца не получена, то в течение одного рабочего дня подразделение РС по наблюдению в эксплуатации должно уведомить о просроченном требовании ГУР, которое, в свою очередь, должно сообщить об этом в МА государства флага в срок, установленный соглашением между МА государства флага и РС, или в течение 3 (трех) рабочих дней, смотря по тому, что наступит раньше.

4.2.3.4 Перечень значительных несоответствий/дефектов/неисправностей.

4.2.3.4.1 В помощь инспекторскому составу подразделений РС предлагается следующий примерный перечень значительных несоответствий/дефектов/неисправностей требованиям соответствующих международных конвенций и кодексов:

.1 в отношении Конвенции СОЛАС-74/78:

.1.1 нарушение нормальной работы пропульсивной установки или других соответствующих механизмов, а также электрических установок;

.1.2 наличие чрезмерного количества нефтедержавшей смеси в льялах, на изоляции трубопроводов, включая выхлопные патрубки в машинном отделении, загрязненные нефтепродуктами, нарушение работы осушительных насосов;

.1.3 нарушение нормальной работы аварийного генератора, освещения, батарей и выключателей;

.1.4 нарушение нормальной работы главного и вспомогательного рулевых приводов;

.1.5 отсутствие, недостаточная вместимость или серьезное ухудшение качества коллективных спасательных средств, спусковых устройств и индивидуальных спасательных средств;

.1.6 отсутствие или существенное ухудшение технического состояния, не позволяющее использовать по назначению противопожарные сигнальные системы, огнетушители, стационарные системы

пожаротушения, вентиляционные клапаны, противопожарные заслонки и быстро закрывающиеся устройства;

.1.7 отсутствие, существенное ухудшение или нарушение нормальной работы противопожарной защиты в районе грузовой палубы на танкерах;

.1.8 отсутствие несоответствие/дефект/неисправность или серьезное нарушение в работе сигнально-отличительных огней, сигнальных фигур или звуковых сигналов;

.1.9 отсутствие или выход из строя элементов радиооборудования для подачи сигналов бедствия и осуществления связи;

.1.10 отсутствие или выход из строя элементов навигационного оборудования с нарушением требований правила V/12(o) Конвенции СОЛАС-74/78 с поправками;

.1.11 отсутствие откорректированных навигационных карт и/или других соответствующих навигационных публикаций, необходимых для планируемого рейса, учитывая, что в качестве замены карт могут быть использованы электронные карты и информационные системы (см. резолюцию ИМО А.817(19));

.1.12 наличие источников искрообразования у тяжелой вентиляции для помещений грузовых насосов;

.1.13 выход из строя системы инертных газов;

.2 в отношении Кодекса МКХ-83/90/00:

.2.1 отсутствие или повреждение предохранительных устройств в системе высокого давления;

.2.2 электрооборудование изначально небезопасно или не соответствует требованиям Кодекса;

.2.3 наличие источников искрообразования в взрывоопасных зонах;

.2.4 недостаточная теплозащита для термочувствительных продуктов;

.3 в отношении Кодекса МКГ-83/90/00:

.3.1 отсутствие закрывающих устройств в жилых и служебных помещениях;

.3.2 нарушение газонепроницаемости переборок;

.3.3 дефекты воздушных шлюзов;

.3.4 отсутствие или неисправность быстрозапорных клапанов;

.3.5 отсутствие или неисправность предохранительных клапанов;

.3.6 электрооборудование изначально небезопасно или не соответствует требованиям Кодекса;

.3.7 нерабочее состояние вентиляции в грузовой зоне;

.3.8 нерабочее состояние аварийной сигнализации по давлению в грузовых танках;

.3.9 неисправность установки по обнаружению газа и/или установки по обнаружению токсичного газа;

.4 в отношении Конвенции LL-66/88:

.4.1 повреждения или коррозия значительной части листов и прилегающего набора корпусных конструкций, влияющих на эксплуатационные и

прочностные характеристики судна, кроме случаев, когда был произведен временный ремонт, после которого классификационное общество подтвердило возможность и условия эксплуатации до порта, где будет произведен необходимый полный ремонт;

.4.2 отсутствие одобренной информации об остойчивости;

.4.3 отсутствие, существенное ухудшение технического состояния, дефекты задраивающих устройств и устройств люковых закрытий и закрытий водонепроницаемых/непроницаемых при воздействии погоды дверей;

.4.4 перегруз судна;

.4.5 отсутствие или невозможность прочитать шкалы осадок и/или грузовых марок;

.5 в отношении Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78:

.5.1 отсутствие, серьезное ухудшение технического состояния или выход из строя фильтрующего оборудования нефтесодержащих вод, системы контроля и регулирования сброса нефтепродуктов или сигнальных устройств (15 млн⁻¹);

.5.2 оставшаяся вместимость отстойного или шламового танков недостаточна для выполнения рейса;

.5.3 нет Журнала нефтяных операций;

.5.4 установлен неразрешенный обводный сброс;

.5.5 невыполнение требований Правила 20.4 или альтернативных требований, указанных в Правиле 20.7;

.6 в отношении Приложения II к Конвенции МАРПОЛ 73/78:

.6.1 отсутствие одобренного Руководства по методам и устройствам сброса (P&A Manual);

.6.2 отсутствие Книги регистрации груза;

.6.3 установлен неразрешенный обводный сброс;

.7 в отношении Приложения IV к Конвенции МАРПОЛ 73/78:

.7.1 тип установки для обработки сточных вод не соответствует типу, одобренному в соответствии со стандартами и методами испытаний, разработанными Организацией;

.7.2 тип систем для размельчения и обеззараживания сточных вод не одобрен;

.7.3 вместимость сборного танка, не удовлетворяет требованиям администрации государства флага и недостаточна для предполагаемого рейса;

.7.4 трубопровод для сброса сточных вод в приемные сооружения, снабженный стандартным сливным соединением, отсутствует;

.8 в отношении Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ 73/78/97:

.8.1 судовой дизельный двигатель с выходной мощностью более 130 кВт, установленный на судно 1 января 2000 г. или после этой даты, или судовой дизельный двигатель, который подвергся существенному переоборудованию 1 января 2000 г. или после этой даты, которые не соответствуют Техническому

Кодексу по NO_x , или которые не соответствуют предельным значениям выбросам NO_x ;

8.2 одобренное средство, сертифицированное Администрацией и коммерчески доступное, не установлено после первого возобновляющего освидетельствования, указанного в МАРПОЛ 73/78, для судового дизельного двигателя с выходной мощностью более 5000 кВт и с объемом каждого цилиндра 90 или более литров, который установлен на судно 1 января 1990 г. или после этой даты, но ранее 1 января 2000 г.;

8.3 в зависимости от метода, используемого для демонстрации соответствия SO_x , содержание серы в любом жидком топливе, используемого на судне, превышает 4,5 % по массе до 1 января 2012 г., 3,5 % по массе на 1 января 2012 или после этой даты и 0,5 % по массе на 1 января 2020 или после этой даты, с учетом положений Приложения VI/18.2 МАРПОЛ 73/78;

8.4 несоответствие/дефекты/неисправности применимым требованиям при эксплуатации в районах контроля выбросов SO_x .

8.5 инсинератор, установленный на судно 1 января 2000 г. или после этой даты, не соответствует требованиям содержащихся в Приложении VI к Дополнению или стандартной спецификации для судовых инсинераторов, разработанной ИМО.

4.2.4 Процедура составления и обработки сообщений инспекторов о недостатках, которые могут повлиять на должное внедрение системы управления безопасностью на судне.

4.2.4.1 Общие положения.

Настоящая процедура определяет обязанности инспекторского состава по уведомлению организации, ответственной за проведение аудита системы управления безопасностью (СУБ) судна, в случае обнаружения недостатков, которые могут повлиять на эффективность внедрения СУБ, а также описывает порядок оформления Сообщения (форма 6.3.65). Настоящая процедура составлена на основе Процедурного требования МАКО № 17.

4.2.4.2 Область применения.

4.2.4.2.1 В настоящей процедуре дано описание процедуры сообщений о недостатках, которые могут повлиять на эффективность внедрения СУБ и последующих действий.

4.2.4.2.2 В настоящей процедуре даны указания для инспекторов по идентификации таких недостатков.

4.2.4.2.3 Настоящая процедура должна исполняться при всех случаях участия РС в классификационной деятельности на судах и/или в случаях, когда РС является ответственной организацией за проведение аудита СУБ судна.

4.2.4.3 Определения.

Администрация — правительство, под флагом которого судно имеет право плавать.

Документ о соответствии (ДСК) — документ, выданный компании, которая соответствует требованиям МКУБ.

Инспектор — инспектор РС, проводящий классификационное или конвенционное освидетельствование, не связанное с МКУБ.

Компания — собственник судна или другая организация или лицо, как, например, управляющий или фрахтователь по бербоут-чартеру, которые приняли на себя ответственность за эксплуатацию судна от собственника судна и при этом согласились принять на себя все обязанности и всю ответственность, возложенные МКУБ.

Международный Кодекс по управлению безопасностью (МКУБ) — Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения, принятый резолюцией ИМО А.741(18).

Недостаток — дефект или отказ при эксплуатации судна, части конструкции судна, его механизмов, оборудования, систем или недостаток в технической документации, который может возникнуть в результате недостаточного внедрения СУБ на борту судна.

Объективное доказательство — количественная или качественная информация, отчетные документы или установленный факт, относящиеся к наличию и внедрению элемента системы управления безопасностью.

Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации — подразделение РС, на учете которого находится судно и в котором находится дело-формуляр судна.

Региональное подразделение — подразделение РС, проводившее освидетельствование судна (направившее инспектора на судно для проведения классификационного или конвенционного освидетельствования, не связанного с МКУБ).

Свидетельство об управлении безопасностью (СвУБ) — документ, выдаваемый на судно, подтверждающий, что компания и осуществляемое ею управление судном соответствуют одобренной системе управления безопасностью (СУБ).

Система управления безопасностью (СУБ) — структурированная и документированная система, которая дает возможность персоналу эффективно проводить политику компании в области безопасности и защиты окружающей среды.

Сообщение (форма 6.3.65) — документ, заполняемый инспектором согласно настоящей процедуре.

4.2.4.4 Порядок составления сообщения.

4.2.4.4.1 Инспектор должен составить Сообщение (форма 6.3.65), если во время проведения любого освидетельствования судна (в том числе: периодического (ежегодного/промежуточного/очередного) или

внеочередного классификационного или конвенционного, а также связанного с проверками судов портовыми властями или администрациями или по иным основаниям) был выявлен недостаток, который может повлиять на эффективность внедрения СУБ.

4.2.4.4.2 Если во время проведения периодического (ежегодного/промежуточного/очередного) либо внеочередного классификационного освидетельствования судна, любого (периодического/возобновляющего/внеочередного) освидетельствования судна в рамках международных конвенций инспектор не обнаружил недостатков, которые могут повлиять на эффективность внедрения СУБ, он должен внести соответствующую запись в Статус освидетельствований судна (форма 6.3.51-1).

4.2.4.4.3 По результатам любого проведенного освидетельствования судна инспектор должен вносить в Статус освидетельствований судна (форма 6.3.51-1) одну из следующих записей:

.1 «Недостатки СУБ согласно ПТ № 17 МАКО выявлены, указать дату»/"Deficiencies under IACS PR 17 are reported, date";

.2 «Недостатки СУБ согласно ПТ № 17 МАКО не выявлены, указать дату»/"Deficiencies under IACS PR 17 are not reported, date".

4.2.4.4.4 Сообщение о следующих недостатках должно быть оформлено инспектором:

.1 недостатках, связанных с техническим состоянием судна, которые могут привести к постоянному либо временному ограничению, приостановлению действия или аннулированию классификационного или конвенционного свидетельства;

.2 недостатках, связанных с отклонениями от требований документации и требованиями по отчетам;

.3 недостатках, возникших в следствии нарушения требований по эксплуатации;

.4 других недостатках, серьезно влияющих на безопасность судна, людей или окружающей среды.

4.2.4.4.5 Инспектор должен информировать капитана судна или представителя компании о том, что информация об обнаруженных недостатках может быть направлена в организацию, ответственную за проведение аудита СУБ судна, как это определено в журнале непрерывной регистрации.

4.2.4.5 Порядок обработки сообщения.

4.2.4.5.1 Копия Сообщения (форма 6.3.65) должна быть направлена подразделением, проводившим освидетельствование судна, в ГУР через Систему «Тезис» в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента завершения освидетельствования, для последующего анализа и принятия необходимых действий.

4.2.4.5.2 В случае когда ответственный отдел ГУР принимает решение, что недостатки могут повлиять на эффективность внедрения СУБ на борту судна, информация об этом должна быть направлена:

в классификационное общество, выступающее в качестве признанной организации, которая ответственна за проведение аудита СУБ судна, как это определено в журнале непрерывной регистрации истории судна. Адреса и контактная информация размещена на веб-сайте МАКО: www.iacs.org.uk;

в МА государства флага, если аудит СУБ судна выполняет МА государства флага или другое классификационное общество иное чем указано выше.

4.2.4.6 Порядок обработки информации об отсутствии недостатков.

4.2.4.6.1 Формы 6.3.51-1 с информацией об отсутствии недостатков, связанных с потенциальным несоответствием СУБ, заполненные инспектором согласно 4.2.4.4.3, с поступлением их в подразделение, на учете которого состоит судно, направляются на хранение в формуляр.

4.2.4.7 Инструкция по составлению Сообщения (форма 6.3.65).

4.2.4.7.1 При составлении Сообщения инспектор должен руководствоваться своим опытом, а также приведенными ниже примерами недостатков (см. табл. 4.2.4.7.1).

4.2.4.8 В случае, если применимые конвенционные свидетельства аннулированы (в том числе по желанию судовладельца) и при этом на судне имеется действующее СвУБ, подразделение РС, проводившее освидетельствование, должно информировать об этом ГУР. Копия Статуса освидетельствований судна, оформленная по результатам освидетельствования и содержащая информацию о прекращении действия конвенционных свидетельств, направляется в ГУР в составе оперативной информации о проведенном освидетельствовании для принятия решения об аннулировании СвУБ в соответствии с 4.3.4 и 4.3.5 части I «Общие положения».

4.3 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУДНУ ИЗЪЯТИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ) ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ (МК)

4.3.1 Общие положения.

4.3.1.1 Рассмотрение, подтверждение возможности и назначение условий предоставления судну изъятия (освобождения) от выполнения требований МК всецело являются прерогативой МА государства флага.

4.3.1.2 При необходимости Регистр предоставляет МА государства флага заключение об условиях предоставления судну изъятия (освобождения) от выполнения требований МК. Порядок действий Регистра в таком случае определен:

для судов под флагом РФ в 4.3.2;

для судов под флагом иным чем флаг РФ в 4.3.3.

4.3.1.3 Регистр выполняет освидетельствование судна с целью оформления изъятия (освобождения)

Таблица 4.2.4.7.1

Категория	Примеры недостатков
Технические недостатки	Комбинация недостатков, которые в совокупности указывают, что система обслуживания внедрена неэффективно. Неудовлетворительное состояние корпуса, главной палубы, закрывающих устройств, лееров, трапов. Неисправные/отсутствующие средства пожаротушения и спасательные средства, оборудование по предотвращению загрязнения. Протечки и нефтепродукты в помещениях машинного отделения (МО), насосных отделениях и т.д. Недостатки, относящиеся к техническому состоянию судна, которые могут повлечь за собой ограничения, приостановки, снятия класса судна или конвенционных свидетельств.
Эксплуатационные недостатки	Компания не была уведомлена об аварийных происшествиях и опасных ситуациях. Команда не способна удовлетворительно провести практическую демонстрацию судовых операций, таких как пуск пожарного насоса, аварийного генератора, двигателя спасательной шлюпки и т.д. Команда не способна эффективно взаимодействовать при выполнении своих обязанностей. Неспособность команды удовлетворительно выполнить обязательные учения, такие как учения по борьбе с пожаром, учения по применению спасательных средств, учения по предотвращению загрязнения и т. д.
Недостатки в документации	Истекшие по сроку действия классификационное или конвенционные свидетельства, не подтвержденные должным образом. Просроченные освидетельствования, просроченные проверки или просроченные условия класса. Судовая копия ДСК недействительна или не соответствует типу судна. В оригинале СвУБ имеются неверные данные или отсутствуют подтверждения. Отсутствуют планы аварийных мероприятий и соответствующий судовый план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью (SOPEP) (контактные лица на берегу должны быть указаны на данный момент и должны соответствовать названию компании/адресу, указанным в ДСК и СвУБ). Записи в судовом журнале о соответствующих учениях и т.д. не соответствуют обязательным требованиям. Неверные записи или их отсутствие в журнале нефтяных операций. Не актуализирован план противопожарной защиты.
Прочие недостатки	Личный состав судна не соответствует Свидетельству о минимальном составе экипажа судна. Капитан, командный состав и младший командный состав не имеют сертификации в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ. Серьезные несоответствия в отношении административно-хозяйственной работы и содержания камбуза, жилых и провизионных помещений. В случае задержания судна портовыми властями или властями государства флага и отсутствуют подтверждения того, что организация ответственная за аудит СУБ судна, которая определена в журнале непрерывной регистрации, не была проинформирована.
<p>Примечания:</p> <p>1. Недостатки не должны включаться в Сообщение, если: они рассматриваются как обычные для судна данного типа и возраста; недостатки, которые были ранее выявлены компанией или экипажем судна, заинтересованные стороны проинформированы соответствующим образом, компания и персонал, работающий на борту судна принимает адекватные меры по этим недостаткам.</p> <p>2. Сообщение не должно быть оформлено, если: имеется подтверждение того, что организация ответственная за аудит СУБ была проинформирована о задержании портовыми властями или властями государства флага судна и необходимо проведение дополнительного аудита СУБ судна; на борту судна присутствует аудитор организации, ответственной за проведение аудита СУБ судна с целью проведения аудита, и инспектор проинформировал его о наличии недостатков. Данный факт должен быть задокументирован в разделе «дополнительная информация инспектору и судовладельцу» конвенционной части Статуса освидетельствований судна.</p>	

только при наличии соответствующего решения МА государства флага.

4.3.2 Предоставление судну изъятия (освобождения) от выполнения требований МК для судна под флагом РФ.

4.3.2.1 Порядок предоставления судну под флагом РФ изъятия (освобождения) от выполнения требований МК содержится в Постановлении Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1012 «О предоставлении судну освобождения (изъятия) от выполнения требований Международной конвенции о грузовой марке 1966 года, Конвенции о Международных правилах предупреждения столкновения судов в море 1972 года, Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года (с

изменениями, внесенными Протоколом 1978 года к ней) и Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года.

4.3.2.2 Для рассмотрения возможности предоставления судну изъятия (освобождения) судовладельцу или его законному представителю (далее — заявителю) следует направить в адрес Федерального агентства морского и речного транспорта соответствующее заявление. Копия заявления должна быть направлена заявителем в ГУР, а в отношении судна рыбопромыслового флота в том числе и в Федеральное агентство по рыболовству РФ в соответствии с применимыми положениями «Административного регламента Федерального агентства морского и речного транспорта предостав-

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

ления государственной услуги по предоставлению судну освобождения (изъятия) от выполнения требований Международной конвенции о грузовой марке 1966 года, Конвенции о Международных правилах предупреждения столкновения судов в море 1972 года, Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года (с изменениями, внесенными Протоколом 1978 года к ней) и Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года», утвержденного Приказом Министерства транспорта РФ от 17 июля 2012 г. № 239.

4.3.2.3 ГУР в течение трех рабочих дней с момента получения копии заявления направляет запрос в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации касательно условий предоставления судну изъятия (освобождения). При необходимости такой запрос может быть направлен в том числе и в профильные отделы ГУР.

4.3.2.4 Подразделение РС в течение трех рабочих дней с момента получения запроса направляет в ГУР заключение о возможности предоставления изъятия (освобождения) с указанием условий его предоставления.

4.3.2.5 По получении заключения от подразделения РС ГУР подготавливает мнение Регистра о возможности предоставления изъятия (освобождения) и направляет его в Федеральное агентство морского и речного транспорта.

4.3.2.6 Временной интервал с момента получения копии обращения заявителя до момента направления мнения Регистра в Федеральное агентство морского и речного транспорта, как правило, не должен превышать 15 рабочих дней.

4.3.2.7 Получив решение Федерального агентства морского и речного транспорта, ГУР в течение трех рабочих дней с момента его получения информирует о нем подразделение РС по наблюдению в эксплуатации.

4.3.2.8 Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации в течение одного рабочего дня с момента получения от ГУР решения Федерального агентства морского и речного транспорта информирует о нем заявителя.

4.3.2.9 Если решение положительное, то подразделение РС по наблюдению в эксплуатации информирует заявителя о необходимости предъявления судна к внеочередному освидетельствованию с целью документального оформления решения Федерального агентства морского и речного транспорта.

4.3.2.10 Если на момент получения решения Федерального агентства морского и речного транспорта судно предъявляется к какому-либо освидетельствованию, то решение Федерального агентства морского и речного транспорта и поручение на его выполнение должны быть

направлены в копии в подразделение, проводящее освидетельствование судна.

4.3.2.11 Решение Федерального агентства морского и речного транспорта должно быть размещено подразделением РС по наблюдению в эксплуатации в соответствующем разделе формуляра судна.

4.3.3 Предоставление судну изъятия (освобождения) от выполнения требований Международных конвенций (МК) для судна под флагом, иным чем РФ.

4.3.3.1 Для получения изъятия (освобождения) судовладельцу или его законному представителю (далее — заявителю) необходимо направить соответствующее обращение в адрес МА флага государства судна. Копия такого обращения может быть направлена в Регистр.

4.3.3.2 Если МА государства флага запрашивает мнение Регистра в отношении условий предоставления изъятия (освобождения), то организация рассмотрения такого запроса и направление мнения Регистра об условиях предоставления изъятия (освобождения) находится в компетенции ГУР.

4.3.3.3 При подготовке мнения Регистра в адрес МА государства флага следует обращать особое внимание на наличие требований отдельных МА государства флага в отношении формы направления мнения Классификационного общества об условиях предоставления изъятия (освобождения).

4.3.3.4 Временной интервал с момента получения запроса от МА государства флага до момента направления мнения Регистра как правило не должен превышать 5 рабочих дней.

4.3.3.5 Если решение МА государства флага направлено только в адрес Регистра, то ГУР в течение одного рабочего дня информирует о нем заявителя с указанием необходимости предъявления судна к внеочередному освидетельствованию с целью оформления решения МА.

4.3.3.6 Если решение МА государства флага направлено заявителю, а в копии в Регистр, то ГУР в течение трех рабочих дней должен информировать заявителя о необходимости предъявления судна к внеочередному освидетельствованию с целью оформления решения МА.

4.3.3.7 Если решение МА государства флага направляется только заявителю, то информирование Регистра о данном решении и направлении заявки на внеочередное освидетельствование выполняются заявителем. По получению такой информации ГУР в течение одного рабочего дня направляет соответствующее поручение в подразделение, в регионе деятельности которого запланировано проведение внеочередного освидетельствования.

4.3.3.8 Если решение МА государства флага судна направляется заявителем в адрес подразделения, в регионе которого запланировано проведение

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

См.
циркуляр
1150ц

освидетельствования судна, то подразделение в течение одного рабочего дня информирует ГУР о получении решения МА государства флага. По получении такой информации ГУР в течение одного рабочего дня направляет соответствующее поручение в данное подразделение.

4.3.3.9 Если на момент получения решения МА государства флага судно предъявляется к какому-либо освидетельствованию, то решение МА государства флага и поручение на его выполнение должны быть направлены в копии в подразделение, проводящее освидетельствование судна.

4.3.3.10 Решение МА государства флага должно быть размещено подразделением по наблюдению в эксплуатации в соответствующем разделе формуляра судна.

4.3.4 Оформление решения МА государства флага в отношении предоставления изъятия (освобождения).

4.3.4.1 Решение МА государства флага в отношении предоставления судну изъятия (освобождения) от выполнения требований МК должно быть надлежащим образом оформлено Регистром при условии положительных результатов внеочередного освидетельствования с целью проверки выполнения условий предоставления судну изъятия (освобождения), назначенных решением МА государства флага.

4.3.4.2 Если решение МА государства флага касается предоставления судну изъятия (освобождения) от выполнения требований СОЛАС-74, то Регистром, в зависимости от правила, по которому предоставлено изъятие, оформляется Свидетельство об изъятии к одному из следующих выданных Регистром Свидетельств:

Свидетельство о безопасности грузового судна;

Свидетельство о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению;

Свидетельство о безопасности грузового судна по радиооборудованию;

Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции;

Свидетельство о безопасности пассажирского судна.

Само Свидетельство с Перечнем/Дополнением (при необходимости) переоформляются с внесением информации о выдаче Свидетельства об изъятии.

4.3.4.3 Если решение МА государства флага касается предоставления судну освобождения от выполнения требований положений Конвенции

МПССС, Регистром оформляется Свидетельство об изъятии к Свидетельству о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению.

Само Свидетельство с Перечнем/Дополнением переоформляются с внесением информации о выдаче Свидетельства об изъятии.

4.3.4.4 Если решение МА государства флага касается предоставления судну изъятия от выполнения требований правил Международной конвенции о грузовой марке 1966 г., то Регистром оформляется Международное свидетельство об изъятии для грузовой марки с Дополнением (при необходимости).

Свидетельство о грузовой марке в этом случае не выдается, если не предусмотрено иных указаний МА государства флага.

4.3.4.5 Если решение МА государства флага касается предоставления судну изъятия (освобождения) от выполнения требований какого-либо Кодекса, Регистром оформляется Свидетельство об изъятии к соответствующему Свидетельству.

Само Свидетельство с Перечнем переоформляются с внесением информации о выдаче Свидетельства об изъятии

4.3.4.6 Срок действия Свидетельства об изъятии не должен превышать срока действия Свидетельства, для которого выдано Свидетельство об изъятии.

4.3.4.7 Свидетельство об изъятии должно содержать перечень условий, при которых оно выдается, указанных в решении МА государства флага.

4.3.4.8 Если решение МА государства флага касается предоставления судну изъятия (освобождения) от выполнения требований правил Приложений к Конвенции МАРПОЛ 73/78, Регистром переоформляются Свидетельство (в зависимости от Приложения к Конвенции, от выполнения правил которого предоставлено освобождение) с Дополнением (при наличии) с целью внесения в данные документы соответствующей информации и отметок, если требованиями МА государства флага не предусмотрено иное.

4.3.4.9 При выполнении внеочередного освидетельствования с целью оформления освобождения (изъятия) инспектор РС должен:

оформить Акт (форма 6.3.10);

внести в конвенционный раздел Статуса освидетельствований дополнительную информацию о предоставлении судну освобождения (изъятия) со ссылкой на решение МА государства флага и/или поручение ГУР и о выполнении внеочередного освидетельствования.

ЛИСТ УЧЕТА ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИСЕМ, ИЗМЕНЯЮЩИХ / ДОПОЛНЯЮЩИХ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

Руководство по техническому наблюдению за судами

в эксплуатации, 2018 (Книга 1)

2-030101-009

(номер и название нормативного документа)

№ п/п	Номер циркулярного письма, дата утверждения	Перечень измененных и дополненных пунктов
1.	340-22-1048ц от 13.10.2017	пункты 7.2.1, 7.3.3, 7.3.4, 7.4.3, 7.4.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.7, 7.5.8, 7.5.10, 7.6.4, 7.7.2.2 части II изменяются
2.	340-22-1052ц от 24.10.2017	пункт 7.5.4 части II исключается пункт 2.1.1.2.2.4 части III вводится изменяется нумерация пунктов 2.1.1.2.2.4 - 2.1.1.2.2.43 части III
3.	340-22-1059ц - заменено на 1116ц	пункты 4.2.9.1 - 4.2.9.10 части II изменяются
4.	340-22-1062ц от 21.11.2017	глава 3.2 части III вводится пункт 4.6.12 части II вводится
5.	340-22-1070ц от 13.12.2017	пункт 7.13 части I изменяется пункт 7.15 части I исключается
6.	340-22-1072ц от 13.12.2017	пункты 4.1.2.1, 4.2.7.7, 4.2.7.8, 4.9.3 части II изменяются
7.	340-22-1073ц от 13.12.2017	пункт 3.1.7.2 части I исключается пункты 4.6.1, 6.9, 6.10 части I изменяются пункты 2.4.5.4.1.9, 2.4.5.5.2.3, 2.4.5.8.2.1, 3.3.3.5, 3.3.3.6, 5.2.4.2, 5.2.4.8, 5.2.5.3.4, 6.6.2.6, 5.2.6.1, 6.8.1, 5.4.1, 5.4.1.1-5.4.1.2, 5.4.1.3, 6.5.2, 6.6.1.4 части II изменяются пункты 4.8.14, 5.4.1.4, 5.4.1.5, 5.4.1.6 части II исключаются пункты 1.7.7, 1.8.6, 1.8.7, 2.1.1.2.3.1, 2.1.7.2.1, 4.1.1.2.20, 4.1.3.3.3, 4.1.4.2.8.3, 4.1.3.3.4, 4.1.4.2.8.4, 4.1.6.3.2, 4.1.6.3.7, 4.1.6.3.8 части III изменяются пункт 1.7.10 части III вводится
8.	340-22-1074ц от 13.12.2017	пункты 5.2.3.1, 5.3.3.4 части II изменяются
9.	340-22-1084ц от 29.12.2017	пункт 4.2.2.2 части III изменяется
10.	340-22-1086ц от 29.12.2017	пункты 4.2.3.3.5, 4.2.3.3.6 части III изменяются пункт 4.2.3.3.7 части III вводится
11.	340-22-1092ц от 05.02.2018	пункт 2.2.5.5 части III изменяется
12.	340-22-1095ц от 19.02.2018	часть I: пункты 3.1.2.5.2.12 и 3.1.2.5.2.21 часть II: пункты 2.2.4.2.3.1.6, 2.2.4.2.3.1.7 и 2.2.4.2.3.1.8
13.	340-22-1115ц от 27.03.2018	часть III: пункты 1.7.7.2, 2.1.11.4, 4.2.3, 4.2.3.3, 4.2.3.3.1.1, 4.2.3.3.3
14.	340-22-1116ц от 27.03.2018	часть I "Общие положения": пункты 6.1, 6.2, 6.3 часть II "Проведение класс. освид.": пункты 4.1.1.1, 4.1.3.1.6, 4.2.2.1, 4.2.3.1, 4.2.4.1, 4.2.4.3, 4.2.5.1, 4.2.5.3-4.2.5.6, 4.2.9, табл. 8.2.5

ЛИСТ УЧЕТА ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИСЕМ, ИЗМЕНЯЮЩИХ / ДОПОЛНЯЮЩИХ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

Руководство по техническому наблюдению за судами

в эксплуатации, 2018 (Книга 1)

2-030101-009

(номер и название нормативного документа)

№ п/п	Номер циркулярного письма, дата утверждения	Перечень измененных и дополненных пунктов
15.	340-22-1141ц от 19.06.2018	Часть II: пункты 5.1.3.1, 5.1.3.3, 5.1.3.4, 5.1.4, 5.1.5.2 - 5.1.5.4, 5.1.5.6, 5.1.5.8, 5.1.6.8
16.	340-22-1150ц от 05.07.2018	часть I: 3.1.1.3, 3.1.1.8, 3.2.4, 3.1.2.5, 3.1.2.5.1, 3.1.2.5.2, 3.1.2.5.3, 3.1.5, 3.1.5.1, 3.1.5.4, новая глава 3.4, 4.1.3.1- 4.1.3.4, 4.1.3, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.10, раздел 6, новая глава 6.16; часть II: 2.2.2.1, 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.6, 4.2.7.9, 4.7.5, 4.9.2, 4.9.4, 4.9.5, 4.9.8, новый пункт 4.9.9; 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.3.6, 5.2.3.7, 5.2.3.8, новый пункт 5.2.3.14, 5.4.3; часть III: новая глава 2.6, пункты 4.1.1.2.7, 4.1.1.2.10, 4.1.6.3.7, 4.2.1.2, 4.2.2.5.1, 4.3.1.2, 4.3.2, 4.3.2.1, 4.3.2.2, 4.3.2.3, 4.3.2.4, 4.3.2.5, новые пункты 4.3.3 - 4.3.3.10, изменение нумерации существующих пунктов 4.3.3 - 4.3.3.10, 4.3.4 - 4.3.4.9
17.	340-22-1154ц от 18.07.2018	часть II. Пункты 5.2.1.2, 5.2.1.5, 5.2.2.5, 5.3.1.5
18.	340-22-1158ц от 06.08.2018	часть I: 3.1.4.1, 3.1.4.2; часть II: 1.7, 4.2.8.7, 4.5.2, 4.6.7, 4.7.12, раздел 9, пункты 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.8.4, 9.1.9.1 - 9.1.9.8, 9.1.12, 9.2.6; 4.2.9.4.4 часть III: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2.5.1, 4.2.2.5.2, 4.2.2.6, 4.2.2.6.4-4.2.2.6.6
19.	340-22-1166ц от 24.10.2018	часть I: 1.6, 3.1.6, 7.1; часть II: 1.2, 2.5.5.16, 4.1.6.3.4, 4.2.8.3, 4.6.5.9, 4.9.9, 8.1.1, таблица 8.2.5, пункт 8.4.1; часть III: 2.4.4.2, 4.1.1.1.5, 4.1.1.2.17
20.	340-22-1178ц от 13.12.2018	часть I: пункты 5.1-5.4, пункт 7.12; часть II: 4.2.9.12, 5.2.3.6, 5.2.3.7, 6.1.3; 7.8.3 часть III: 4.2.2.5.2.2;



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 340-22-1048ц

13.10.2017

Касательно:

изменений к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД №2-030101-009 в отношении процедуры рассмотрения и учета аварийных происшествий

Объект наблюдения:

суда в эксплуатации

Ввод в действие с момента подписания

Срок действия: до 31.12.2018

Срок действия продлен до --

Отменяет / изменяет / дополняет циркулярное письмо № --

от --

Количество страниц: 1 + 2

Приложения: текст изменений к разделу 7 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов» Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Вносит изменения в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009.

Настоящим сообщаем, что в часть II «Проведение классификационных освидетельствований судов» Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД 2-030101-009, вносятся изменения в соответствии с приложением к настоящему циркулярному письму.

Изменения будут внесены в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2019.

Необходимо выполнить следующее:

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные стороны в регионе деятельности подразделений с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Принять к исполнению.

Исполнитель: Швачкин В.В.

341

+7(812)605-05-59

Система

«Тезис»: 17-258860

**РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ В
ЭКСПЛУАТАЦИИ,
2017, НД № 2-030101-009
ЧАСТЬ II. ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ
СУДОВ**

Пункт 7.2.1. Определение термина «Рассмотрение документов по аварийным происшествиям (Review of documents related to emergency occurrences)» заменяется следующим текстом: «процесс изучения документов по аварийным случаям, включающий, при необходимости, сбор дополнительной информации, анализ документов и, если применимо, разработку рекомендаций (мероприятий), направленных на предотвращение подобных случаев.».

Пункт 7.3.3. Текст «повреждение объектов технического наблюдения, вызванное причинами, перечисленными в 7.3.4;» заменяется текстом «повреждение объектов технического наблюдения;».

Пункт 7.3.4 заменяется следующим текстом:

«7.3.4 Причины АС определяются органом расследования АС. Определение причин АС не является компетенцией РС.»

Пункт 7.4.3 заменяется следующим текстом:

«7.4.3 После получения подразделением РС информации об АП и ее первичного анализа (см. 7.5.6) оформляется извещение об АП, в котором кроме классификации и описания АП, подразделением дается рекомендация в отношении сохранения/приостановки класса судна. Извещение об АП, как и другая информация об АП, должны незамедлительно направляться в ГУР и в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации (если применимо) через систему «Тезис» РС. При наличии рекомендации о приостановке класса судна, процедура приостановки класса осуществляется подразделением РС по наблюдению в эксплуатации с уведомлением судовладельца и МА государства флага в соответствии с разд. 4. Судовладелец информируется подразделением РС по наблюдению в эксплуатации о необходимости предъявления судна к внеочередному освидетельствованию в связи с АП.».

Пункт 7.4.4. Текст «извещения об АП (форма 6.3.32.3).» заменяется текстом «извещения об АП.».

Пункт 7.5.1. Текст «все аварийные случаи.» заменяется текстом «все аварийные происшествия (АП).».

Пункт 7.5.2. Текст «Анализ причины аварийного случая» заменяется текстом «Анализ аварийного случая».

Пункт 7.5.4 исключается. Нумерация последующих пунктов меняется соответственно.

Пункт 7.5.7 (новый 7.5.6). Второй абзац заменяется следующим текстом:

«В компетенцию инспектора не входит выявление причин, обстоятельств АП и установление лиц, виновных в АП.».

Пункт 7.5.8 (новый 7.5.7). Текст «В случае, когда по результатам анализа причин АП...» заменяется текстом «В случае, когда по результатам анализа АП...».

Пункт 7.5.10 (новый 7.5.9) заменяется следующим текстом:

«7.5.9 В случае необходимости установления причин отказа технических средств, повлекших АС, подразделение РС, проводящее освидетельствование, должно потребовать от судовладельца проведение исследований, проверок, испытаний или специальных технических расчетов для их установления компетентными органами.».

Пункт 7.6.4. Текст «объем повреждений и возможную причину возникновения АП, согласовать дату выполнения требований РС...» заменяется текстом «объем повреждений и согласовать дату выполнения требований РС...».

Пункт 7.7.2.2. Текст «результаты освидетельствования оформляются актом (ф.6.3.10), в котором необходимо указать возможную причину инцидента, объем ремонта,....» заменяется текстом «результаты освидетельствования оформляются актом внеочередного освидетельствования судна в связи с аварийным случаем (форма 6.3.32) или актом (форма 6.3.10), в котором необходимо указать объем ремонта,....».



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 340-22 -1052ц

от 24.10.2017

Касательно:

внесения изменения в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009, в отношении дыхательных баллонов, используемых во время учений

Объект наблюдения:

суда в эксплуатации

Ввод в действие с момента получения

Срок действия: до 01.01.2019

Срок действия продлен Место для ввода даты: да

Отменяет / изменяет / дополняет циркулярное письмо № Место для ввода текста: от Место для ввода даты:

Количество страниц: 1+1

Приложения: текст изменений к части III «Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами, резолюциями и правилами по оборудованию морских судов» Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Вносит изменения Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009

Настоящим информируем, что в часть III «Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами, резолюциями и правилами по оборудованию морских судов» Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД 2-030101-009, вносятся изменения, приведенные в приложении к настоящему циркулярному письму.

Необходимо выполнить следующее:

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе деятельности подразделений с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при проведении освидетельствований.

Исполнитель: Евстафьев А.В.

341

+7 (812) 6050559

Система «Тезис»: 17-268500

Приложение к циркулярному
письму

№ 340-22-1052ц

от _____ 24.10. 2017

**РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2017, НД № 2-030101-009**

**ЧАСТЬ III. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ, КОДЕКСАМИ, РЕЗОЛЮЦИЯМИ
И ПРАВИЛАМИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ СУДОВ**

**2 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ, КОДЕКСАМИ И РЕЗОЛЮЦИЯМИ
ИМО**

Вносится **новый пункт 2.1.1.2.2.4** следующего содержания:

«**4** проверку наличия судового средства для перезарядки баллонов дыхательных аппаратов, используемых во время учений, или наличия соответствующего количества запасных баллонов для замены использованных баллонов (пр. II-2/15.2.2.6 СОЛАС-74/14; резолюция ИМО MSC 338(91); УИ МАКО SC275);».

Нумерация **существующих пунктов 2.1.1.2.2.4 – 2.1.1.2.2.43** изменяется на 2.1.1.2.2.5 – 2.1.1.2.2.44, соответственно.



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 340-22- 1059ц от 17.11.2017

Касательно:

внесения изменений в разд. 4 «Процедура приостановления, снятия, восстановления и переназначения класса Регистра» части II «Проведение классификационных освидетельствований судов» Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009

Объект наблюдения:

Суда в эксплуатации

Ввод в действие с момента подписания

Срок действия: до 01.01.2019

Срок действия продлен до

Отменяет / изменяет / дополняет циркулярное письмо № от

Количество страниц: 1+3

Приложения: текст изменений к части II «Проведение классификационных освидетельствований судов» Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Вносит изменения в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009

Настоящим сообщаем, что с целью оптимизации процесса вносятся изменения в раздел 4 «Процедура приостановления, снятия, восстановления и переназначения класса РС» части II «Проведение классификационных освидетельствований судов» Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009.

Данные изменения будут внесены в вышеуказанный нормативный документ в 2018 г., при его переиздании.

Необходимо выполнить следующее:

1. Ознакомить персонал подразделений РС с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Принять к исполнению.

Исполнитель: Прытков А.В.

Отдел 343

(812) 315-32-87

Система
«ТЕЗИС»:

- 17-240791

ПРИЛОЖЕНИЕ
к циркулярному письму
№ 340-22-1059ц _____
от 17.11.2017 _____

**РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ,
2017, НД № 2-030101-009**

**ЧАСТЬ II. ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ
4 ПРОЦЕДУРА ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, СНЯТИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И
ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ КЛАССА РЕГИСТРА**

**4.2 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КЛАССА В СЛУЧАЕ НЕПРЕДЪЯВЛЕНИЯ СУДНА
К ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯМ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ**

Пункты 4.2.9.1 - 4.2.9.10 заменяются текстом следующего содержания:

«4.2.9.1 Класс судна в процессе очередного, ежегодного или промежуточного освидетельствования продолжает действовать до окончания предписанной даты/отсрочки соответствующего освидетельствования, после чего класс судна подлежит процедуре приостановления (см. 4.2.1 - 4.2.3).

4.2.9.2 Если очередное, ежегодное или промежуточное освидетельствование судна находится на завершающей стадии, то класс судна может не приостанавливаться. При этом, состояние класса судна вводится в код 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования», в соответствии с нижеследующими положениями (далее – код 16).

4.2.9.3 Код состояния класса 16 применяется ко всем судам, за исключением:

.1 судов, введенных в особый режим освидетельствования (ОРО);

.2 судов, находящихся в процессе существенного переоборудования. Характер переоборудования (существенное/несущественное) определяется ГУР в каждом случае, по запросу подразделения РС, проводящего освидетельствование.

4.2.9.4 Рассмотрение вопроса о введении состояния класса судна в код 16 осуществляется ГУР. Подразделение РС, проводящее освидетельствование, не позднее 1 дня до наступления предписанной даты окончания/отсрочки освидетельствования судна, должно направить в ГУР и в копии в подразделение по наблюдению в эксплуатации соответствующий запрос. Запрос должен содержать:

.1 подтверждение того, что освидетельствование судна находится на завершающей стадии и оно фактически предъявляется к освидетельствованию;

.2 дату начала освидетельствования, указанную в Актах освидетельствования судна и/или Журнале технического наблюдения при освидетельствовании судна в ремонте;

.3 предполагаемый срок завершения освидетельствования судна;

.4 причины несвоевременного окончания освидетельствования судна.

4.2.9.5 О результатах рассмотрения запроса о введении состояния класса судна в код 16 ГУР информирует подразделение РС, проводящее освидетельствование, и подразделение РС по наблюдению в эксплуатации.

4.2.9.5.1 При положительном результате рассмотрения вопроса ГУР, подразделение РС, проводящее освидетельствование, в течение 1 рабочего дня, должно направить Извещение о введении состояния класса судна в код 16 в соответствии с «Положением об учете судов и морских сооружений».

4.2.9.5.2 При отрицательном результате рассмотрения вопроса ГУР, подразделение РС по наблюдению в эксплуатации оперативно, в течение 1 рабочего дня, должно направить Извещение о введении состояния класса судна в код 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)» (см. 4.2.1 - 4.2.3) в соответствии с «Положением об учете судов и морских сооружений».

При этом, освидетельствование должно быть продолжено в соответствии с процедурой восстановления класса (см. 4.6).

4.2.9.6 Код состояния класса 16 назначается на срок не более 90 календарных дней.

Для атомных судов применение кода 16 может превышать указанные 90 календарных дней, в случае выполнения длительного ремонта, обусловленного регламентными работами по замене активной зоны реакторной установки и/или выполнением работ, необходимых для продления ресурса основного оборудования. Для атомных судов продолжительность применения кода 16 не может превышать 12 мес.

Продление кода 16 не допускается.

4.2.9.7 Продолжительность применения к состоянию класса судна кода 16 контролируется подразделением РС по наблюдению в эксплуатации. Информация отображается на сайте ГУР (раздел «Отчеты по БД Флот») в отчете «Список судов, находящихся в процессе освидетельствования».

4.2.9.8 Если проводимое освидетельствование не завершено в вышеуказанный срок, то класс судна должен быть приостановлен подразделением РС по наблюдению в эксплуатации. Состояние класса судна при этом вводится в код 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)» от даты окончания срока/отсрочки предписанного освидетельствования.

4.2.9.9 Если судну, находящемуся в процессе освидетельствования с кодом состояния класса 16 в силу объективных причин необходимо перейти к новому месту, где незавершенное освидетельствование будет продолжено/завершено, необходимо руководствоваться следующим:

.1 выполненный объем освидетельствования должен быть оформлен как «незавершенное освидетельствование» (см. 6.3.13 «Процедуры применения форм документов РС», оформляемых при проведении технического наблюдения);

.2 переход судна к новому месту освидетельствования рассматривается как перегон в соответствии с разд. 8 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов» настоящего Руководства;

.3 класс судна на период перегона приостанавливается с изменением кода состояния с 16 на 26 «Класс приостановлен (невыполнение требований и/или условий сохранения класса)»;

.4 после завершения перегона состояние класса судна может быть возвращено в код 16 с даты окончания перегона, на срок не превышающий 90 календарных дней от даты введения кода 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» до перегона судна, без учета периода перегона, при следующих условиях:

выполнены условия разд. 8 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов» настоящего Руководства;

судовладельцем будет незамедлительно (в течение суток после завершения перегона) подана заявка на завершение освидетельствования.

4.2.9.10 Для судов, к состоянию класса которых применен код 16, классификационные и конвенционные свидетельства становятся недействительными. При назначении сроков освидетельствования и оформлении документов необходимо руководствоваться 1.7.7 части III «Освидетельствование судов в соответствии с Международными конвенциями, кодексами и Правилами по оборудованию морских судов» настоящего Руководства.», далее по тексту.



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 340-22-1062ц


от 21.11.2017

Касательно:

внедрения в деятельность РС положений Унифицированной интерпретации МАКО GF 1 (Jan. 2017) «Проверка сигнализации предельного уровня танков газового топлива» с учетом ревизии 1 (July 2017) к ней;

изменений к разд. 4 «Процедура приостановления, снятия, восстановления и переназначения класса Регистра» части II «Проведение классификационных освидетельствований судов», Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009

Объект наблюдения:

Ввод в действие	с момента подписания
Срок действия: до	
Срок действия продлен до	
Отменяет / изменяет / дополняет циркулярное письмо №	от-
Количество страниц:	1+2
Приложения:	текст изменений к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009
Генеральный директор	 К.Г. Пальников

Вносит изменения в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009

Настоящим сообщаем, что в связи с принятием МАКО Унифицированной интерпретации МАКО GF 1 «Проверка сигнализации предельного уровня танков газового топлива» в Руководстве по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009, вносятся изменения, приведенные в приложении к настоящему циркулярному письму.

Раздел 4 «Процедура приостановления, снятия, восстановления и переназначения класса Регистра», Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009 дополнена новым пунктом в отношении судов, находящихся в ОРО.

Данные изменения будут внесены в вышеуказанный нормативный документ в 2018 г., при его переиздании

Необходимо выполнить следующее:

- 1) Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе деятельности с содержанием настоящего циркулярного письма.
- 2) Принять к исполнению.

Исполнитель: Волков А.С.; Удовиченко А.В. 341

+ 7 (812) 605 05 59

Система
«ТЕЗИС» №: 17-280412

**РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ В
ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2017,**

НД № 2-030101-009

**ЧАСТЬ III. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ, КОДЕКСАМИ, РЕЗОЛЮЦИЯМИ И
ПРАВИЛАМИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ СУДОВ**

вносится новая глава 3.2 «Международный кодекс по безопасности для судов, использующих газы или иные виды топлива с низкой температурой вспышки (Кодекс МГТ – резолюция ИМО MSC.391(95))» следующего содержания:

**«3.2 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СУДОВ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ГАЗЫ ИЛИ ИНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА С НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ
ВСПЫШКИ (КОДЕКС МГТ)**

3.2.1 Освидетельствования на соответствие требованиям Кодекса МГТ проводятся в соответствии с положениями разд. 20 «Освидетельствование судов, не являющихся газовозами LG, но использующими газ или другие топлива с низкой температурой вспышки» части III «Дополнительные освидетельствования судов зависимости от их назначения и материала корпуса» Правил. Указанный раздел применяется также к газовозам и другим типам судов, которые не попадают в область исключения согласно пр. 56.4 и 56.5 части G главы II-2 Конвенции СОЛАС-74 с поправками, внесенными резолюцией ИМО MSC.392(95).

3.2.2 При выполнении освидетельствований судов, указанных в 3.2.1, инспектору следует также руководствоваться приведенными ниже положениями из УИ МАКО GF 1:

.1 должна быть обеспечена возможность определения положения сенсоров в танках жидкого газообразного топлива перед вводом судна в эксплуатацию. При первой полной загрузке, выполненной после поставки судна и после каждого докования проверка сигнализации предельного уровня должна выполняться путем повышения уровня жидкости в танке газового топлива до срабатывания сигнализации (см. 15.4.2.3 Кодекса МГТ).

П р и м е ч а н и е. Термин «каждое докование» следует понимать как:

освидетельствование подводной части грузового судна, требуемое для возобновления Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции или Свидетельства о безопасности грузового судна;
освидетельствование подводной части пассажирского судна, выполняемое каждые 60 мес. в соответствии с требованиями 2.5.4.1.3 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил (также см. 5.10.1 и 5.10.2 резолюции ИМО А.1104(29)).

.2 дополнительный датчик, работающий независимо от сигнала высокого уровня жидкости, должен автоматически приводить в действие запорный клапан таким образом, чтобы избежать избыточного давления жидкости в линии бункеровки и не допустить полного заполнения топливного бака сжиженного газа (см. 15.4.2 Кодекса МГТ).

П р и м е ч а н и я : 1. Термин «устройство аварийно-предупредительной сигнализации по предельному уровню» означает устройство аварийно-предупредительной сигнализации по предельному уровню жидкости, как указано в 15.4.2.1 Кодекса МГТ, и не включает дополнительный датчик, который приводит в действие автоматическое отключение наполнения цистерны для топлива в виде сжиженного газа и дополнительный датчик, указанный в 15.4.2.2 Кодекса МГТ.

2. Выражение «первая возможность наполнения цистерны» после «докования» означает первое наполнение топливом в виде сжиженного газа, где условия позволяют проводить испытания при условии, что положение датчиков всех дополнительных датчиков устройств аварийно-предупредительной сигнализации по высокому уровню, указанных в 15.4.2.2 Кодекса МГТ и независимых датчиков, которые приводят в действие автоматическое отключение наполнения цистерны для топлива в виде сжиженного газа, были испытаны путем симуляции при доковании. Испытания устройств аварийно-предупредительной сигнализации по высокому уровню с использованием топлива в виде сжиженного газа должно быть записано в судовом журнале капитаном судна и подтверждено МА государства флага или признанной организацией при первом ежегодном освидетельствовании грузового судна или первом возобновляющем освидетельствовании пассажирского судна после каждого «докования».

Часть II. ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ

Раздел 4 «Процедура приостановления, снятия, восстановления и переназначения класса Регистра» дополняется новым пунктом 4.6.12 следующего содержания:

«4.6.12 Определение возможности и условий восстановления класса судна, находящегося в ОРО, выполняется ГУР.».



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 340-22-1070ц

от 13.12.2017

Касательно:

внесения изменений к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009, в отношении назначения внеочередных освидетельствований в случае невозможности выполнения установленных требований

Объект наблюдения:

суда и плавучие сооружения в эксплуатации

Ввод в действие с момента подписания

Срок действия: до 31.12.2018

Срок действия продлен до --

Отменяет / изменяет / дополняет циркулярное письмо № от --

Количество страниц: 1+1

Приложения: текст изменений к части I «Общие положения» Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009

Генеральный директор

К.Г.Пальников

Вносит изменения в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009

Настоящим информируем о том, что в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009 вносятся изменения, приведенные в приложении к настоящему циркулярному письму.

Данные изменения будут внесены в Руководство при его переиздании в 2018 г.

Необходимо выполнить следующее:

- 1) Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе деятельности подразделений с содержанием настоящего циркулярного письма.
- 2) Применять положения настоящего циркулярного письма при освидетельствованиях судов и плавучих сооружений в эксплуатации.

Исполнитель: Панфилов С.Е.

341

+7(812) 605-05-59

Система «Тезис»: 17-292669

**РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ В
ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2017 Г.,**

НД № 2-030101-009

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7 НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ

Пункт 7.13 заменяется текстом следующего содержания:

«7.13 В случае невозможности выполнения установленных требований для сохранения действия классификационных и конвенционных свидетельств необходимо руководствоваться следующим:

.1 если в процессе освидетельствования судна применимое требование правил РС не может быть выполнено до завершения проводимого освидетельствования, то судну назначается внеочередное классификационное освидетельствование по выполнению этого требования;

.2 если в процессе освидетельствования судна применимое требование международных конвенций или применимое национальное требование МА государства флага не может быть выполнено до завершения проводимого освидетельствования, то судну назначается внеочередное конвенционное освидетельствование по выполнению этого требования. Возможность выставления требования и срок его выполнения, а также сроки действия соответствующих свидетельств согласовываются с МА государства флага (если это предусмотрено соглашением РС с МА государства флага);

3. при назначении срока выполнения требования следует руководствоваться сохранением условий безопасности эксплуатации судна и находящихся на его борту людей, предотвращением загрязнения окружающей среды путем принятия соответствующих мероприятий/ограничений, а именно:

выполнение временного ремонта конструкций, устройств, оборудования и механизмов (с учетом положений 4.2.3.3 части III «Освидетельствование судов в соответствии с Международными конвенциями, кодексами, резолюциями и Правилами по оборудованию морских судов» и Приложения 17 Приложений к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации);

обеспечение судна альтернативным или дополнительным оборудованием и/или снабжением;

ограничение района и условий эксплуатации судна;

разработка и внедрение судовладельцем организационных/технических мероприятий (согласованных с РС) по контролю за состоянием объекта (объектов) технического наблюдения, в отношении которого (которых) требование не выполняется.

Если перечисленные выше мероприятия/ограничения не могут быть обеспечены, то установленное требование должно быть выполнено до выхода судна в рейс.».

Пункт 7.15 исключается.



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 340-22-1072ц

от 13.12.2017

Касательно:

изменений к разд.4 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов», Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009 в отношении форс-мажора.

Объект наблюдения:

суда в эксплуатации

Ввод в действие с момента подписания

Срок действия: до 31.12.2018

Срок действия продлен до -

Отменяет / изменяет / дополняет циркулярное письмо № - от -

Количество страниц: 1+1

Приложения: текст изменений к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009

И.о. генерального директора

С.А. Куликов

Вносит изменения Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009

Настоящим сообщаем, что в разд. 4 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов» Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017 НД № 2-030101-009, вносятся изменения, приведенные в приложении к настоящему циркулярному письму.

Данные изменения будут внесены в вышеуказанный нормативный документ в 2018 г. при его переиздании

Необходимо выполнить следующее:

- 1) Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе деятельности с содержанием настоящего циркулярного письма.
- 2) Принять к исполнению.

Исполнитель: Волков А.С., Швачкин В.В. 341

+ 7 (812) 605 05 59

Система «Тезис»: 17-289933

Приложение к Циркулярному письму

№340-22-1072ц

от 13 . 12 .2017

**РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ,
2017, НД № 2-030101-009**

**ЧАСТЬ II. ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ
4 ПРОЦЕДУРА ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, СНЯТИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И
ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ КЛАССА РЕГИСТРА**

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пункт 4.1.2.1. Определение «Форс-мажорные» обстоятельства (Force Majeure) заменяется следующим текстом:

«Форс-мажорные обстоятельства (Force Majeure):

непредвиденное отсутствие возможности посещения судна инспектором классификационного общества с целью освидетельствования судна по причине наложенных ограничений доступа на борт судна властями государства;

непредвиденные задержки судна в порту или невозможность выполнить разгрузку судна в связи с продолжительным периодом действия неблагоприятных погодных условий, с забастовками или, с гражданскими беспорядками;

военные действия;

другие обстоятельства непреодолимой силы.».

Пункты 4.2.7.7 и 4.2.7.8 заменяются следующим текстом:

«4.2.7.7 Анализ представленных судовладельцем обстоятельств и принятие решения о введении класса судна в код 15 «Класс действует (форс-мажор)» выполняется ГУР.

4.2.7.8 ГУР информирует о введении состояния класса судна в код 15 «Класс действует (Форс-Мажор)» МА государства флага, судовладельца и подразделение по наблюдению в эксплуатации, с указанием того, что состояние класса судна в коде 15 «Класс действует (Форс-Мажор)» может сохраняться только до момента прекращения форс-мажорных обстоятельств или прихода судна в ближайший порт захода, (см. 4.2.7. 1 или 4.2.7.2), и что судовладелец, в свою очередь, должен своевременно предоставить в Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации информацию о прекращении форс-мажорных обстоятельств или о прибытии судна в такой порт.

Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации актуализирует базу данных «Учет флота» (см. 4.10.4).».

**4.9 УВЕДОМЛЕНИЕ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ И МОРСКИХ АДМИНИСТРАЦИЙ
ГОСУДАРСТВА ФЛАГА**

Пункт 4.9.3 заменяется следующим текстом:

«4.9.3 Подразделения РС по наблюдению в эксплуатации, находящиеся в Латвии, Литве, Эстонии, Азербайджане, Туркменистане, Казахстане и Грузии должны незамедлительно, но не позднее следующего рабочего дня после изменения состояния класса, за исключением введения состояния класса судна в код 15 «Класс действует (Форс-Мажор)», письменно информировать территориальные МА государства флага о приостановлении или снятии класса РС (с указанием причины), а также о восстановлении или переназначении класса РС судам, зарегистрированным под флагами этих Государств.».



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 340-22-1073ц

от 13.12.2017

Касательно:

внесения изменений в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009, в отношении исключения фраз, содержащих слова «годен/не годен», «Регистром разрешено», корректировки отдельных положений НД в отношении оформляемых документов РС, уточнения требований по освидетельствованиям в соответствии с резолюцией ИМО А.1104(29)

Объект наблюдения:

суда в эксплуатации

Ввод в действие с момента получения

Срок действия: до 01.01.2019

Срок действия продлен до

Отменяет / изменяет / дополняет циркулярное письмо №

Количество страниц: 1+5

Приложения: текст изменений к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009

И.о. генерального директора

С.А. Куликов

Вносит изменения Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009

Настоящим информируем о том, что в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009 вносятся изменения, приведенные в приложении к настоящему циркулярному письму.

Данные изменения будут внесены при переиздании Руководства.

Необходимо выполнить следующее:

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе деятельности подразделений с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Применять при освидетельствованиях.

Исполнитель: Баскакова Е.В.,

341

+7 (812) 6050559

Система
«Тезис»:

17-291780

**РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ В
ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2017, НД № 2-030101-009**

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пункт 3.1.7.2 исключается.

Пункт 4.6.1.

7 абзац заменяется следующим текстом «... В случае, если услуги инспектора РС не могут быть предоставлены, то капитан может выполнить изменения по получении одобрения МА государства флага. Если судно будет регулярно совершать рейсы в отдаленные порты, где услуги инспектора РС не всегда могут быть предоставлены, то может быть подано разовое письменное заявление с указанием подробной информации, включающей названия портов.» и далее по тексту.

Пункт 6.8 слова «Азербайджана и Казахстана» заменяются на «Азербайджана, Казахстана и Туркменистана».

Пункт 6.9. Текст «...,при разрешении перегонов судов вне установленного района плавания,...» удаляется.

Пункт 6.10 заменяется следующим текстом:

«6.10 Указания по оформлению документов РС перед перегонами приведены в 8.7 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов».».

**ЧАСТЬ II. ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ**

Пункт 2.4.5.4.1.9 (пятый абзац). Текст «состояние которых признано годным» заменяется текстом «соответствующие требованиям РС» и далее по тексту.

Пункт 2.4.5.5.2.3 заменяется следующим текстом:

«3 готовность к дальнейшей работе подшипников качения определяется по срокам выработки подшипниками ресурса работы и по результатам наружного осмотра. На рабочих поверхностях наружных и внутренних обойм, сепараторов, шариков и роликов не должно быть трещин, коррозии, вмятин и других дефектов, влияющих на работу подшипников;».

Пункт 2.4.5.8.2.1. Текст «подкачка во время выдержки при пробном давлении не разрешается» заменяется следующим «подкачка во время выдержки при пробном давлении не допускается».

Пункты 3.3.3.5 и 3.3.3.6 заменяются следующим текстом.

«.5 выполнение ремонта основных конструкций корпуса в рейсе может быть согласовано Главным управлением РС только в чрезвычайной ситуации;
.6 если согласовано ГУР, при любых намеченных видах ремонтных работ основных корпусных конструкций (например, основных продольных и поперечных связей и их подкреплений) планы по ремонту должны быть предъявлены для оценки подразделению РС по наблюдению в эксплуатации до начала ремонтных работ во время рейса;».

Пункт 4.8.14 удаляется.

Пункт 5.2.4.2. Второй абзац после «S31» дополняется текстом «и/или другие УТ МАКО серии S по применимости».

Пункты 5.2.4.8, 5.2.5.3.4, 6.6.2.6. Слово «разрешить» заменяется словом «урегулировать».

Пункты 5.2.6.1, 6.8.1 слова «разрешены/ решены» заменяется словом «урегулированы».

5.4. ДОКУМЕНТЫ РЕГИСТРА

Пункт 5.4.1. Текст «акты освидетельствования» заменяется текстом «отчетные документы» и далее по тексту.

Пункты 5.4.1.1 - 5.4.1.2 заменяются следующим текстом:

«.5.4.1.1 Результаты первоначального освидетельствования судна при смене класса оформляются в соответствии с положениями Процедуры применения форм документов РС, оформляемых при проведении технического наблюдения и соответствующих разделов правил и руководства, относящихся к оформляемым документам РС.».

Пункту 5.4.1.3 присваивается номер 5.4.1.2.

Пункт 5.4.1.4 удаляется.

Пункту 5.4.1.5 присваивается номер 5.4.1.3.

Пункт 5.4.1.5 (новый 5.4.1.3). Текст «..., а также заполнены чек-листы освидетельствования бортовых и внутренних дверей в соответствии с руководством для инспекторов, приведенным в Приложении 34.» удаляется.

Пункт 5.4.1.6 удаляется.

Пункт 6.5.2. Ссылка на пункт «5.4.4» заменяется «5.4.3».

Пункт 6.6.1.4 заменяется следующим текстом:

«.6.6.1.4 Сохраняющее классификационное общество должно приостановить действие своего Классификационного свидетельства и других соответствующих документов, если не завершены с удовлетворительными результатами какие-либо просроченные освидетельствования или не выполнены какие-либо просроченные требования/условия сохранения класса теряющего общества, ранее выставленные в отношении рассматриваемого судна и указанные судовладельцу для выполнения в первом порту захода, где могут быть проведены освидетельствования, в зависимости от возраста судна. Если в первом порту захода для освидетельствования не имеется

ремонтных возможностей, судно может быть допущено для совершения прямого рейса в порт, где такие возможности имеются, для выполнения освидетельствований в связи с просроченными требованиями/условиями сохранения класса. В этом случае сохраняющее классификационное общество должно информировать судовладельца и теряющее классификационное общество о принятом решении (например, о согласовании условий прямого рейса и порта проведения ремонта).».

ЧАСТЬ III ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ, КОДЕКСАМИ, РЕЗОЛЮЦИЯМИ И ПРАВИЛАМИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ СУДОВ

1.7 ДОКУМЕНТЫ

Пункт 1.7.7 заменяется следующим текстом:

«1.7.7 При оформлении конвенционных документов на суда с приостановленным или просроченным классом, и на суда, к состоянию класса которых применен код 16, а также при смене флага или класса необходимо руководствоваться следующим:» и далее по тексту;

дополняется новым **Пунктом 1.7.10** следующего содержания:

«1.7.10 При подтверждении/выдаче/возобновлении документов, подтверждающих выполнение требований Правил о грузовой марке, Правил по оборудованию морских судов, Правил по обмеру, Правил по предотвращению загрязнения с судов, эксплуатирующихся в морских районах и на внутренних водных путях Российской Федерации и т.п. необходимо применять положения 1.7.7, смотря, что применимо.»

1.8 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Пункт 1.8.6. Последний абзац заменяется следующим текстом:

«...Проверки подводной части грузового судна должны проводиться, когда судно находится в сухом доке. Однако могут быть предусмотрены чередующиеся проверки, проводимые, когда судно находится на плаву. Особое внимание следует уделять судам возрастом 15 лет и более, иным чем навалочные суда и нефтеналивные суда, прежде чем допустить проведение таких проверок на плаву. Проверки подводной части навалочных судов и нефтеналивных судов возрастом 15 лет и более должны проводиться, когда судно находится в сухом доке. Проверки судна на плаву должны проводиться только при наличии удовлетворительных условий, надлежащего оборудования и соответствующим образом подготовленного персонала. К судам, подвергающимся расширенному освидетельствованию, должны применяться, в зависимости от случая, положения пунктов 2.2 приложений А или В к Кодексу ESP (резолюции ИМО А.1049(27)). Более подробно – см. 2.5 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил».

Пункт 1.8.7 в конце 2-ого абзаца дополняется следующим текстом:

«...Если согласовано МА государства флага, минимальное число освидетельствований подводной части в доке пассажирских судов (не являющихся накатными пассажирскими судами) в любом 5-летнем периоде может быть уменьшено с двух до одного с учетом положений циркуляра ИМО MSC.1/Circ.1348. В этих случаях интервал между двумя смежными освидетельствованиями в доке не должен превышать 60 мес.»;

четвертый абзац заменяется следующим текстом: «...Необходимо особо рассматривать суда возрастом 15 лет и более, прежде чем допустить проверки, проводимые на плаву. Более подробно – см. 2.5 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» правил»».

2.1 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ С КОНВЕНЦИЕЙ СОЛАС-74

Пункт 2.1.1.2.3.1 заменяется следующим текстом:

«1 проверку палубной системы пенотушения, включая контроль достаточного запаса пенообразователя, и испытание, подтверждающее, что обеспечивается подача минимального количества струй воды при поддержании необходимого давления в пожарной магистрали, если система приведена в действие (пр. II-2/10.8 СОЛАС-74/00; гл. 14 Кодекса СПб); (пр. II-2/61 СОЛАС-74/88)».

Пункт 2.1.7.2.1 заменяется следующим текстом:

«2.1.7.2.1 Судовладелец направляет в подразделение Регистра, на учете которого состоит судно, заявку на получение Свидетельства об изъятии с детальным обоснованием, подтверждающим обеспечение безопасной эксплуатации судна в предполагаемом районе плавания, обеспечение безопасности в портах захода, доказывающим, что во всех предполагаемых рейсах судно не будет выходить за пределы установленных районов плавания.».

4.1 УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОСВИДЕТЕЛЬСТВАОВНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ И РУКОВОДСТВАМИ РЕГИСТРА

Пункты 4.1.1.2.20 (последний абзац), 4.1.2.2.6 (1 абзац).

Текст «...судно не признается годным к плаванию.» заменяется текстом «...судно признается не соответствующим требованиям Правил по оборудованию морских судов.».

Пункты 4.1.3.3.3, 4.1.4.2.8.3.

Текст «...не признается годным к эксплуатации до устранения дефектов, а судно не признается годным к плаванию в установленном районе» заменяется текстом «радиооборудование и судно в целом признаются не соответствующими требованиям Правил по оборудованию морских судов до устранения дефектов».

Пункты 4.1.3.3.4, 4.1.4.2.8.4.

Текст «не является основанием для непризнания судна годным к плаванию в установленном районе» и «его эксплуатация должна быть запрещена» заменяется текстом «не является основанием признать, что судно не

соответствует требованиям» и «оно не может использоваться по назначению».

Пункт 4.1.6.3.2.

Текст «...признано негодным к эксплуатации» заменяется на «найдено в неудовлетворительном состоянии» и далее по тексту.

Пункт 4.1.6.3.7.

Текст «, в связи с чем его эксплуатация не разрешается» исключается;

текст: «Кран № 2 к эксплуатации не допускается (см. Акт №... от)» или «Лифт пассажирский № 305 к эксплуатации не допускается (см. Акт №... от)» заменяется текстом: «Кран № 2 не предъявлен РС (см. Акт №.....от.....) или «Лифт пассажирский №305 не предъявлен РС (см. Акт №.....от....).»;

текст: «По окончании сроков действия документов Регистра на право эксплуатации грузоподъемного устройства плавкранов и крановых судов документы Регистра на право плавания этих судов теряют силу.» заменяется текстом: «В случае прекращения сроков действия документов РС на грузоподъемные устройства плавкранов и крановых судов другие документы РС теряют силу.».

Пункт 4.1.6.3.8 заменяется следующим текстом:

«**4.1.6.3.8** Регистровая книга и свидетельства оформляются инспекторами в соответствии с установленным в РС порядком.».



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 340-22-1074ц от 13.12.2017

Касательно:

внесения изменений в разд. 5 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов» Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД №2-030101-009, в отношении предоставления судовой технической документации при смене класса.

Объект наблюдения:

Суда в эксплуатации.

Ввод в действие с момента подписания

Срок действия: до 01.01.2019

Срок действия продлен до -

~~Отменяет / изменяет / дополняет циркулярное письмо №~~

Количество страниц: 1+1

Приложения: текст изменений к части II «Проведение классификационных освидетельствований судов» Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009.

И.о. генерального директора

С.А. Куликов

Вносит изменения Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009.

Настоящим сообщаем, что с целью оптимизации процесса вносятся изменения в пункты 5.2.3.1 и 5.3.3.4 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов» Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009, в соответствии с приложением к настоящему циркулярному письму.

Изменения будут внесены в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации при его переиздании.

Необходимо выполнить следующее:

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе деятельности с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Принять к исполнению.

Исполнитель: Азаров Ю.А. 345 +7(812)605-05-59

Система «Тезис»: 17-312987

Приложение

к Циркулярному письму

№ 340-22-1074ц _____

от 13.12.2017

**РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ В
ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2017, НД № 2-030101-009.**

**ЧАСТЬ II ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ
СУДОВ.**

Пункт 5.2.3.1. Второй абзац дополняется текстом следующего содержания:

«...Указанные выше чертежи или эквивалентные им альтернативные технические данные должны быть направлены в Регистр в электронном виде.» и далее по тексту.

Пункт 5.3.3.4. Текст первого абзаца заменяется текстом следующего содержания:

«5.3.3.4 Техническая документация должна быть представлена в электронном виде с сопроводительным письмом и перечнем документов.» и далее по тексту.



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 340-22- 1084ц

от 29.12.2017

Касательно:

изменений к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009, в отношении освидетельствований судов при смене флага судна, в связи с вступлением в силу с 30 декабря 2017 г. пересмотренных Правил государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в морских портах и централизованного учета зарегистрированных судов (далее - Правила регистрации), утвержденных приказом Министерства транспорта РФ № 191 от 19 мая 2017 г.

Объект наблюдения:

суда и плавучие сооружения

Ввод в действие с 30.12.2017

Срок действия: до 01.01.2019

Количество страниц: 1+7

Приложения: текст изменений к части III «Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами, резолюциями и правилами по оборудованию морских судов» Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД 2-030101-009

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Вносит изменения в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД 2-030101-009

Настоящим информируем о том, что в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД 2-030101-009, вносятся изменения, приведенные в приложении к настоящему циркулярному письму.

Данные изменения будут внесены в Руководство при его переиздании.

Необходимо выполнить следующее:

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе деятельности подразделений с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Применять при освидетельствованиях.

Исполнитель: Удовиченко А.В.

341

+7 (812) 6050559

Система «Тезис»: 17-324088

**РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА
СУДАМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2017,
НД № 2-030101-009**

**ЧАСТЬ III ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ, КОДЕКСАМИ, РЕЗОЛЮЦИЯМИ И
ПРАВИЛАМИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ СУДОВ**

Пункт 4.2.2.2 заменяется следующим текстом:

«4.2.2.2 Регистрация судна.

Положения настоящего пункта применимы только при государственной регистрации судов под Государственным флагом Российской Федерации.

4.2.2.2.1 Регистрация судна в Государственном судовом реестре, бербоут-чартерном реестре или Российском международном реестре судов (в дальнейшем – реестры судов) в связи с изменением судовладельца, порта приписки производится органом государственной регистрации (капитаном морского порта) по обращению судовладельца.

4.2.2.2.2 Условия и порядок регистрации судов под Государственным флагом Российской Федерации (включая перечень предоставляемых судовладельцем документов) установлены соответствующими положениями Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации и Правил государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в морских портах и централизованного учета зарегистрированных судов (в дальнейшем - Правила регистрации), утверждены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 мая 2017 г. № 191.

Судно подлежит государственной регистрации в одном из реестров судов после проведения процедуры идентификации и осмотра судна в случае установления соответствия судна заявленным сведениям о нем. Процедура идентификации (подтверждения соответствия предъявленного объекта указанному в заявлении объекту) и осмотра судна, изложенная ниже в соответствии с Правилами регистрации, распространяется только на первоначальную государственную регистрацию судна, а именно:

вновь построенного судна;

судна, приобретенного за пределами Российской Федерации или зафрахтованного у иностранного собственника и иного управомоченного лица по бербоут-чартеру, до даты принятия органом государственной регистрации решения о государственной регистрации в одном из реестров судов.

Проведение идентификации и осмотра судна не требуется в случаях изменения порта приписки с сохранением Государственного флага Российской Федерации, а также в случаях изменения судовладельца и названия судна без смены флага РФ. В таких случаях процедура идентификации и осмотра судна не применяется. Заключение о результатах идентификации и осмотра судна (форма 6.3.82рф) не выдаётся.

4.2.2.2.2.1 Собственник судна или фрахтователь судна по бербоут-чартеру (в дальнейшем - судовладелец) письменно обращается в Регистр для выполнения идентификации и осмотра судна с приложением Заявления и Сведений о судне (форма 430.1.14), которые должны, в числе прочего, включать:

оценку судовладельцем технического состояния судна (заявление о том, что отсутствуют невыполненные требования МА государства предыдущего флага и/или

классификационного общества, или перечень имеющихся несоответствий с указанием сроков и способов устранения);

информацию о проверках судна российскими и иностранными органами государственного портового контроля за последние три года включая для каждой проверки: дату проверки, порт и страну проверки, общее количество замечаний при проверке, количество замечаний, обусловивших задержание судна, страна и порт объявления запрета на заход в порт (при наличии), основания для запрета захода в порт;

оценку судовладельцем возможности исполнения судном требований законодательства РФ и международных договоров РФ в области безопасности мореплавания, охраны человеческой жизни на море, предотвращения загрязнения морской среды, транспортной безопасности, труда в морском судоходстве.

Судовладелец обязан обеспечить Регистру доступ к судно и к документации на судно, включая проектную документацию на судно, его устройства, системы и механизмы, необходимую для проверки технических характеристик.

4.2.2.2.2.2 На этапе идентификации и осмотра Регистр должен оценить:

возможность последующего освидетельствования судна в предписанном нормативными документами РС объеме в случае его государственной регистрации под Государственным флагом РФ и

возможность классификации, если судно не имеет действующего класса РС.

Регистр в срок не более 10 рабочих дней с даты получения заявления судовладельца выполняет:

.1 анализ представленных Заявления и Сведений о судне, в том числе для установления: наличия невыполненных требований МА государства предыдущего флага; наличия невыполненных требований предыдущего классификационного общества; возможности устранения указанных требований в период ближайшего освидетельствования Регистром в предписанном объеме в случае регистрации судна под Государственным флагом Российской Федерации;

.2 анализ приложенных судовых документов, в том числе для получения информации о проверках судна российскими и иностранными органами государственного портового контроля за последние три года, включая, для каждой проверки: дату проверки, порт и страну проверки, общее количество замечаний при проверке, количество замечаний, обусловивших задержание судна, страну и порт объявления запрета на заход в порт (при наличии), основания для запрета захода в порт;

.3 анализ имеющейся проектной документации на судно, его устройств, систем и механизмов с целью проверки соответствия применимым требованиям правил РС, законодательства РФ и международных договоров РФ в области безопасности мореплавания, охраны человеческой жизни на море, предотвращения загрязнения морской среды, труда в морском судоходстве;

.4 общий осмотр судна, во время которого инспектору необходимо выполнить оценку его технического состояния на основании судовых свидетельств, проектной документации и маркировки, установить соответствие представленным Сведениям:

названия судна,

номера ИМО,

порта (места), страны предыдущей государственной регистрации и даты ее аннулирования (если таковые имелись),

бортового номера (для судов рыбопромыслового флота, при наличии),

позывного сигнала (при наличии и на основании информации об образованном позывном сигнале, представленной заявителю радиочастотной службой, или разрешения на судовую радиостанцию), разрешенных морских районов ГМССБ, типа и назначения судна, района плавания, главных размерений судна (длины наибольшей, ширины наибольшей, высоты борта), вместимостей судна (валовой и чистой), дедвейта, максимальной осадки в грузу и в балласте, высоты надводного борта, максимального надводного габарита, даты и места постройки, наименования судостроительной верфи, материала корпуса и надстроек, числа, типа, мощности и места постройки главных двигателей, максимальной скорости хода в грузу и в балласте, типа и количества движителей (если применимо), вида топлива, количества и вместимости каждого из грузовых трюмов (танков), вместимости топливных танков, танков пресной воды, типа, количества и грузоподъемности каждого из грузоподъемных устройств, количества пассажирских мест, количества и вместимость каждого из коллективных спасательных средств, максимального количества членов экипажа, типа рулевого устройства, количества и производительности осушительных средств, количества и производительности противопожарных средств, другие объекты и документы необходимые для идентификации и оценки технического состояния.

На основании перечисленного Регистр выдает Заключение о результатах идентификации и осмотра судна (по образцу, согласно приложению № 3 к Правилам регистрации – (форма 6.3.82рф) или для спортивного парусного судна - акт первоначального освидетельствования (по образцу, согласно приложению № 4 к Правилам регистрации (форма 6.3.83рф), в котором указывает информацию о проведенной идентификации судна, дает оценку соответствия судна заявленным сведениям о нем, дает оценку технического состояния судна, при этом подтверждает, что необходимые требования выполнены или имеется перечень несоответствий, которые могут быть устранены при освидетельствовании, которое будет выполнено Регистром при ближайшем освидетельствовании Регистром после регистрации судна под Государственным флагом РФ.

Если несоответствий не выявлено:

в пункте 35 Заключения (форма 6.3.82рф) должна быть сделана запись: «Судно соответствует заявленным о нем сведениям, при освидетельствовании судна Регистром после его государственной регистрации под Государственным флагом РФ при положительных результатах освидетельствования, выполненного в объеме, предписанном правилами РС, будет возможно подтвердить выполнение применимых требований законодательства РФ, включая применимые требования правил РС, и международных договоров РФ в области безопасности мореплавания, охраны человеческой жизни на море, предотвращения загрязнения морской среды, труда в морском судоходстве»;

для судна, не имеющего действующего класса РС, в пункте 36 Заключения (форма 6.3.82рф) должна быть сделана запись: «В случае государственной регистрации под Государственным флагом РФ, на основании официального обращения компании (указать наименование заявителя) и при положительных результатах освидетельствования, выполненного в объеме, предписанном правилами РС, судно может быть классифицировано

Российским морским регистром судоходства с выдачей свидетельств, подтверждающих соответствие судна применимым требованиям правил РС, законодательства РФ и международных договоров РФ в области безопасности мореплавания, охраны человеческой жизни на море, предотвращения загрязнения морской среды, труда в морском судоходстве»;

для судна, имеющего действующий класс РС, в пункте 36 Заключения (форма 6.3.82рф) должна быть сделана запись: «В случае государственной регистрации под Государственным флагом РФ, на основании официального обращения компании (указать наименование заявителя) и при положительных результатах освидетельствования Регистром в связи со сменой флага на флаг РФ класс судна может быть сохранен, и на судно могут быть выданы свидетельства, подтверждающие соответствие судна применимым требованиям правил РС, законодательства РФ и международных договоров РФ в области безопасности мореплавания, охраны человеческой жизни на море, предотвращения загрязнения морской среды, труда в морском судоходстве».

В случае выявления несоответствий, они должны быть перечислены в пункте 35 Заключения (форма 6.3.82рф), с указанием возможности их устранения при ближайшем освидетельствовании, которое будет выполнено Регистром после регистрации судна под флаг РФ (перечень несоответствий должен быть указан непосредственно в пункте 35 Заключения (форма 6.3.82рф) или в приложении к Заключению).

При выполнении указанной выше процедуры идентификации и осмотра судна должны быть выполнены применимые положения 3.1.2.5, части I «Общие положения» по фотографированию осмотренных объектов и документов.

Документы, выданные Регистром по результатам идентификации и осмотра судна, передаются судовладельцем в орган государственной регистрации.

Для судов, находящихся в совместном или двойном классе, информирования ИКО не требуется.

4.2.2.2.3 В том случае, если в Регистр поступило обращение от судовладельца со ссылкой на требование от органа государственной регистрации о проведении освидетельствования судна с целью подготовки заключения об утрате судном качества судна в результате перестройки или любых других изменений или заключения о соответствии судна сведениям, ранее внесенным в реестр судов, то Регистр должен выполнить указанное освидетельствование и выдать судовладельцу требуемое заключение для предоставления в орган государственной регистрации. Заключение должно быть оформлено в виде акта (форма 6.3.10).».

Пункт 4.2.2.3.1.1 заменяется следующим текстом:

«**4.2.2.3.1.1** При смене любого флага на Государственный флаг РФ судовладельцем должны быть представлены документы (в зависимости от того, что применимо) в соответствии с Правилами регистрации. Перечень документов приведен в форме Заявления (согласно приложению № 1 к Правилам регистрации).».

Пункт 4.2.2.4.1. Первый абзац заменяется следующим текстом:

«**4.2.2.4.1** Освидетельствование судна необходимо провести в объеме делегированных Регистру полномочий, с учетом дополнительных указаний МА государства флага, при этом следует:», далее по тексту.

добавляется **новый пункт 4.2.2.5.1** следующего содержания:

«4.2.2.5.1 В случае смены любого флага на Государственный флаг РФ после государственной регистрации судна РС оформляет документы, указанные в 4.2.2.2.4».

Нумерация существующего пункта 4.2.2.5.1 соответственно меняется на 4.2.2.5.2.

Пункт 4.2.2.5.2 (существующий пункт 4.2.2.5.1). Первый абзац заменяется следующим текстом:

«4.2.2.5.2 После регистрации судна под флаг и получения Регистром документов, перечисленных в 4.2.2.3 по результатам освидетельствования необходимо:», далее по тексту.

Примечание к пункту 4.2.2.5.2.1 (существующему пункту 4.2.2.5.1.1). Последнее предложение исключается.

Пункт 4.2.2.6 заменяется следующим текстом:

«4.2.2.6 По завершении освидетельствования судна в связи со сменой флага электронные копии выданных документов высылаются в подразделения РС по наблюдению в эксплуатации.».

Пункты 4.2.2.6.1 - 4.2.2.6.3 исключаются.



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 340-22-1086ц от 29.12.2017

Касательно:

изменений к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009 в отношении процедуры информирования о выставленных конвенционных требованиях и контроля сроков их выполнения

Объект наблюдения:

суда и морские плавучие сооружения в эксплуатации

Ввод в действие с момента подписания

Срок действия: до 31.12.2018

Срок действия продлен до --

Отменяет / изменяет / дополняет циркулярное письмо № -- от --

Количество страниц: 1+2

Приложения: текст изменений к главе 4.2 части III «Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами, резолюциями и Правилами по оборудованию морских судов» Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Вносит изменения в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009

Настоящим сообщаем, что в часть III «Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами, резолюциями и правилами по оборудованию морских судов» Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2017, НД № 2-030101-009 вносятся изменения в соответствии с приложением к настоящему циркулярному письму.

Необходимо выполнить следующее:

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные стороны в регионе деятельности подразделений РС с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Принять к исполнению.

Исполнитель: Волков А.С., Жданова М.С. 341 +7 (812) 605 05 59

Система «Тезис»: 17-318049

**РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2017,**

НД № 2-030101-009

**ЧАСТЬ III. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ, КОДЕКСАМИ, РЕЗОЛЮЦИЯМИ
И ПРАВИЛАМИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ СУДОВ**

**4.2 УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ОТ ИМЕНИ
И ПО ПОРУЧЕНИЮ МА ГОСУДАРСТВА ФЛАГА**

Пункты 4.2.3.3.5 и 4.2.3.3.6 заменяются следующим текстом:

«**4.2.3.3.5** Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации должно уведомить судовладельца о предстоящем окончании срока выполнения конвенционного требования/срока действия краткосрочного конвенционного свидетельства (или свидетельства с условием):

за 3 (три) месяца до установленной даты;

незамедлительно после выставления требования (выдачи такого свидетельства) или изменения срока требования по решению МА и актуализации данных судна на сайте РС, если для устранения требования предписан срок менее 3 (трех) месяцев (срок действия такого свидетельства менее трех месяцев).

В уведомлении особое внимание судовладельца должно быть обращено на то, что в случае невыполнения конвенционного требования Регистр будет вынужден проинформировать об этом МА государства флага.».

4.2.3.3.6 В случае, если на назначенную дату выполнения требования судно не находится в процессе освидетельствования, заявка на проведение освидетельствования по закрытию требования от судовладельца не получена, то в течение одного рабочего дня подразделение РС по наблюдению в эксплуатации должно уведомить о просроченном требовании ГУР, которое, в свою очередь, должно сообщить об этом в МА государства флага в срок, установленный соглашением между МА государства флага и РС, или в течение 3 (трех) рабочих дней, смотря по тому, что наступит раньше.».

Вносится пункт 4.2.3.3.7 следующего содержания:

«4.2.3.3.7 В случае, если ГУР (по согласованию с МА в применимых случаях) принято решение о новом сроке выполнения ранее выставленного конвенционного требования, подразделение РС по наблюдению в эксплуатации:

актуализирует статус освидетельствований в соответствии с решением ГУР;

независимо от наличия заявки на проведение освидетельствования по закрытию требования от судовладельца уведомляет судовладельца о новом сроке выполнения требования.

В случае, если на новую назначенную дату выполнения требования судно не находится в процессе освидетельствования РС, то подразделение РС по наблюдению в эксплуатации руководствуется положениями 4.2.3.3.6.».



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 340-22-1092ц

от 05.02. 2018

Касательно:

внедрения положений резолюции ИМО МЕРС.278(70) «Поправки к Приложению VI к Конвенции МАРПОЛ (Система сбора данных по расходу топлива судами)» в деятельность РС.

Объект наблюдения:

суда в эксплуатации

Ввод в действие с момента подписания

Срок действия: до переиздания НД

Срок действия продлен до -

Отменяет / изменяет / дополняет циркулярное письмо № - от -

Количество страниц: 1+ 2

Приложения: Изменения, вносимые в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, НД 2-030101-009

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Вносит изменения Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, НД 2-030101-009

В связи с принятием резолюции ИМО МЕРС.278(70) «Поправки к Приложению VI к Конвенции МАРПОЛ (Система сбора данных по расходу топлива судами)», в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2018, НД 2-030101-009 вносятся изменения, приведенные в приложении к настоящему циркулярному письму.

Резолюцией ИМО МЕРС.278(70) вводится новое правило 22А «Сбор и предоставление данных по расходу топлива судами» в Приложение VI к МАРПОЛ 73/78 для судов валовой вместимостью 5000 и более по внедрению системы сбора данных по расходу топлива судами, используя методы и процедуры, включенные в План управления энергоэффективностью судна (SEEMP).

Данные изменения будут внесены в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, НД 2-030101-009, при его переиздании.

Необходимо выполнить следующее:

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе деятельности подразделений РС с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма.

Исполнитель: Волков А.С.

341

+7 (812) 605-05-59

Система «Тезис»: 18-1663

**РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ В
ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2018, НД № 2-030101-009.**

**ЧАСТЬ III. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ, КОДЕКСАМИ, РЕЗОЛЮЦИЯМИ И
ПРАВИЛАМИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ СУДОВ**

Пункт 2.2.5.5 заменяется следующим текстом:

«2.2.5.5 Освидетельствование для оформления Международного свидетельства об энергоэффективности судна.

2.2.5.5.1 Объем первоначального освидетельствования судна в ходе постройки и после установки оборудования и устройств изложен в разд.19 части V «Техническое наблюдение за постройкой судов» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.2.5.5.2 При освидетельствовании существующих судов помимо положений настоящей главы следует также руководствоваться положениями главы 2.6 части VI «Оборудование и устройства судов по предотвращению загрязнения атмосферы» Руководства по применению положений Международной конвенции МАРПОЛ 73/78.

2.2.5.5.3 Международное Свидетельство об Энергоэффективности Судна (форма 2.4.3) с Дополнением к Международному Свидетельству об Энергоэффективности Судна (форма 2.4.3.1) оформляется для судов валовой вместимостью 400 и более, совершающих международные рейсы на весь срок эксплуатации судна при условии положительных результатов первоначального освидетельствования.

2.2.5.5.4 Для выдачи Международного свидетельства об энергоэффективности судна (форма 2.4.3) с Дополнением к Международному Свидетельству об Энергоэффективности Судна (форма 2.4.3.1) на судно, не являющееся новым судном, определенным в правиле 2.23 Приложения VI к МАРПОЛ 73/78, необходимо проверить наличие на борту Плана управления энергоэффективностью судна (SEEMP), требуемого пр. 22 Прил. VI к МАРПОЛ 73/78.

2.2.5.5.5 Для судов валовой 5000 и более необходимо проверить соответствие Плана SEEMP требованию пр. 22.2 Прил. VI к МАРПОЛ 73/78, а именно наличие в нем методов и процедур касательно сбора данных по расходу топлива судном, пройденному расстоянию относительно берега и времени нахождения в пути (в соответствии с резолюцией ИМО МЕРС.278(70) «Поправки к Приложению VI к Конвенции МАРПОЛ (Система сбора данных по расходу топлива судами)» План SEEMP должен содержать вышеизложенное не позднее 31.12.2018).

2.2.5.5.6 Если по результатам освидетельствования установлено, что План SEEMP на борту судна отсутствует, то необходимо получить инструкции МА государства

флага в соответствии с УИ МАКО МРС102 касательно дальнейших действий по выдаче Свидетельства.

Отсутствие Плана SEEMP на борту судна не должно сказываться на подтверждении или выдаче Международного свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы.

2.2.5.5.7 В соответствии с резолюцией ИМО МЕРС.278(70) «Поправки к Приложению VI к Конвенции МАРПОЛ (Система сбора данных по расходу топлива судами)», начиная с 1 января 2019 года, на каждом судне валовой вместимостью 5000 и более, на котором требуется наличие Плана SEEMP, должен обеспечиваться сбор данных по расходу топлива судном, пройденному расстоянию относительно берега и времени нахождения в пути, используя методы и процедуры, указанные в Плане SEEMP.

2.2.5.5.8 В пределах трех месяцев после окончания каждого календарного года (период с 1 января по 31 декабря включительно), судно предоставляет обобщенный отчет по собранным данным, указанным в Дополнении IX резолюции ИМО МЕРС.278(70), в МА государства флага или признанную МА государства флага организацию, должным образом уполномоченной ею, с помощью электронных средств связи и с использованием стандартного формата, приведенного в Дополнении 3 резолюции ИМО МЕРС.282(70).

2.2.5.5.9 МА государства флага или признанная МА государства флага организация, должным образом уполномоченная ею, после рассмотрения предоставленного отчета с положительными результатами оформляет «Удостоверение о соответствии отчетности по расходу топлива» (форма 2.4.43), касающееся расхода судового топлива, не позднее пяти месяцев от начала календарного года.

2.2.5.5.10 В случае смены флага, судовладельцу необходимо на дату завершения смены флага (или как можно скорее) обеспечить передачу в теряющую МА государства флага или признанную МА государства флага организацию, должным образом уполномоченную ею, имеющегося обобщенного отчета по собранным данным за истекший период календарного года и, в случае поступления запроса от МА государства флага, детализированного отчета по собранным данным.

2.2.5.5.11 В случае смены судовладельца, новому судовладельцу необходимо на дату завершения смены (или как можно скорее) обеспечить передачу в МА государства флага или признанную МА государства флага организацию, должным образом уполномоченную ею, имеющегося обобщенного отчета по собранным данным за истекший период календарного год и, в случае поступления запроса от МА государства флага, детализированного отчета по собранным данным.».



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 340-22-1095ц

от 19.02.2018

Касательно:

внесения изменения в отношении рекомендаций по освидетельствованию автономных дыхательных аппаратов в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2018, НД № 2-030101-009

Объект(ы) наблюдения:

суда и морские плавучие сооружения в эксплуатации

Дата ввода в действие:

с момента **опубликования**

Действует до:

01.01.2019

~~Действие продлено до:~~

~~Отменяет/ изменяет/ дополняет циркулярное письмо №~~

~~от~~

Количество страниц: 1+1

Приложение(я):

текст изменений к части I «Общие положения» и части II «Проведение классификационных освидетельствований судов»

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:

Настоящим информируем о том, что в связи с предложениями подразделений РС по освидетельствованию автономных дыхательных аппаратов в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2018, вносятся изменения, приведенные в приложении к настоящему циркулярному письму.

Данные изменения будут внесены в Руководство при его переиздании.

Необходимо выполнить следующее:

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе деятельности подразделений с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Применять при освидетельствованиях.

Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП (форма 8.3.36)):

часть I: пункты 3.1.2.5.2.12 и 3.1.2.5.2.21;

часть II: пункты 2.4.2.3.1.6, 2.2.4.2.3.1.7 и 2.2.4.2.3.1.8

Исполнитель: Евстафьев А.В.

341

+7 (812) 6050559

Система «Тезис» № 18-24958

**РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ В
ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2018, НД № 2-030101-009.**

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пункт 3.1.2.5.2.12 заменяется следующим текстом: «**12** якорное устройство, включая якоря и участки смычек цепей, если доступны»;

вносится новый **пункт 3.1.2.5.2.21** следующего содержания: «**21** устройства для сбора и хранения мусора.».

**ЧАСТЬ II. ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ
СУДОВ**

Пункт 2.2.4.2.3.1.6 заменяется следующим текстом :

«**6** для каждого требуемого автономного дыхательного аппарата предусмотрены запасные заряды или запасные дыхательные аппараты в количестве, отвечающем требованиям СОЛАС-74 (для судов, на которые распространяются требования СОЛАС-74 (см. пр. II-2/17.1.2.2, если дата закладки киля с 01.09.1984 и до 01.07.2002, или пр. II-2/10.10.2.5, если дата закладки или подобная стадия постройки 01.07.2002 или после этой даты)) или требованиям правил РС (для судов, на которые СОЛАС-74 не распространяется, но распространяются соответствующие требования 5.1.15 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации и постройки морских судов в зависимости от даты постройки, т.е. до 01.07.2002 г. или, соответственно, с 01.07.2002 г. и после этой даты). Все воздушные баллоны для аппаратов взаимозаменяемые;»

вносится **новый пункт 2.2.4.2.3.1.7** следующего содержания:

«**7** для обеспечения учений по борьбе с пожаром все суда оснащены средствами перезарядки баллонов либо необходимым количеством запасных баллонов – не менее 1 комплекта для каждого обязательного дыхательного аппарата, если дополнительные запасные баллоны не требуются судовой системой управления безопасностью (СУБ);».

Нумерация существующего **пункта 2.2.4.2.3.1.7** соответственно меняется на **2.2.4.2.3.1.8**.



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 340-22-1115Ц

От 27.03.2018

Касательно:

внесения изменений в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2018, НД 2-030101-009 в отношении процедуры аннулирования документов РС

Объект(ы) наблюдения:

суда и морские сооружения в эксплуатации

Дата ввода в действие:
с момента опубликования

Действует до:
01.01.2019

Действие продлено до: -

Отменяет/ изменяет/ дополняет циркулярное письмо № _____ Номер ЦП _____ от _____ Место для ввода даты

Количество страниц: 1+1

Приложение(я):

часть III «Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами, резолюциями и Правилами по оборудованию морских судов»

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:

Настоящим информируем о том, что в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации вносятся изменения, приведенные в приложении к настоящему циркулярному письму. Данные изменения будут внесены в Руководство при переиздании.

Необходимо выполнить следующее:

- 1) Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе деятельности подразделений РС с содержанием настоящего циркулярного письма;
- 2) Применять положения настоящего циркулярного письма при освидетельствованиях судов и морских сооружений в эксплуатации.

Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП (форма 8.3.36)):

часть III: пункты 1.7.7.2, 2.1.11.4, 4.2.3, 4.2.3.3, 4.2.3.3.1.1, 4.2.3.3.3

Исполнитель: Баскакова Е.В.

15.02.2018

+7 (812) 605 05 59

Система «Тезис» № 18-39511

**РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ,
2018, НД № 2-030101-009**

**ЧАСТЬ III. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСВИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ, КОДЕКСАМИ, РЕЗОЛЮЦИЯМИ И ПРАВИЛАМИ
ПО ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ СУДОВ**

Пункт 1.7.7.2. Первое предложение заменяется текстом следующего содержания:

«2 если периодическое, ежегодное или промежуточное освидетельствование судна для подтверждения конвенционного свидетельства или освидетельствование подводной части корпуса судна не выполнено в предписанный срок, то соответствующее конвенционное свидетельство утрачивает свою силу и должно быть аннулировано.».

Пункт 2.1.11.4 заменяется текстом следующего содержания:

«2.1.11.4 Срок действия Свидетельства о пригодности судна для перевозки зерна насыпью не устанавливается, и Свидетельство не подтверждается, однако при неудовлетворительном состоянии упомянутых в 2.1.11.2 переборок или изменениях в конструкции судна, влияющих на расчеты остойчивости при перевозке зерна, Свидетельство о пригодности судна для перевозки зерна насыпью аннулируется.».

Пункт 4.2.3 заменяется текстом следующего содержания:

«Оформление и аннулирование документов, выданных от имени и по поручению МА государства флага, в случае обнаружения несоответствий/дефектов/неисправностей.».

Пункт 4.2.3.3 заменяется текстом следующего содержания:

«Порядок оформления или аннулирования свидетельств при обнаружении несоответствий/дефектов/неисправностей.».

Пункт 4.2.3.3.1.1. Первое предложение пятого абзаца заменяется текстом следующего содержания:

«то в случаях, когда меры по устранению недостатков не приняты, выдача или продление международных свидетельств запрещается, соответствующее свидетельство должно быть аннулировано, а МА государства флага немедленно уведомлена.».

Пункт 4.2.3.3.3. Первое предложение заменяется текстом следующего содержания:

«Все действия, связанные с выставлением конвенционных требований (в случае незначительных несоответствий/дефектов/неисправностей), аннулированием или оформлением краткосрочных (или с условием) международных свидетельств, должны быть согласованы подразделениями Регистра с ГУР.».



ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 340-22-1116ц от 27.03.2018

Касательно: внесения изменений в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2018, НД № 2-030101-009, в отношении процедуры сохранения и приостановления действия класса судов, находящихся в процессе освидетельствования, а также положений по оформлению результатов освидетельствований

Объект(ы) наблюдения: Суда в эксплуатации

Дата ввода в действие:
с момента опубликования Действует до: 31.12.2018 Действие продлено до:

Отменяет/ изменяет/ дополняет циркулярное письмо № 340-22-1059ц от 17.11.2017

Количество страниц: 1+5

Приложение(я): текст изменений к части I «Общие положения» и части II «Проведение классификационных освидетельствований судов»

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Настоящим информируем, что с учетом опыта применения и в целях совершенствования процедуры сохранения и приостановления действия класса судов, находящихся в процессе освидетельствования, а также положений по оформлению результатов освидетельствований, в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2018, НД № 2-030101-009, вносятся изменения, приведенные в приложении к настоящему циркулярному письму.

Краткая аннотация вносимых изменений:

1. Внесено положение об обязательном оформлении инспектором промежуточных результатов освидетельствования при каждом посещении судна (разд.6 части I «Общие положения»).
2. Терминология, относящаяся к возможности сохранения класса судна в процессе освидетельствования (код 16), приведена в полное соответствие с ПТ МАКО №1С.
3. Уточнены положения, относящиеся к возможности сохранения класса в процессе освидетельствований подводной части судна, являющихся составной частью очередного, промежуточного или ежегодного освидетельствования.
4. Уточнены требования к срокам направления в ГУР и к содержанию запроса подразделения о введении состояния класса судна в код 16.
5. Введено требование об информировании судовладельца при введении состояния класса судна в код 16.
6. Уточнены условия действия класса судна, к которому применен код 16.
7. Внесены правки редакционного характера.

Данные изменения будут внесены в Руководство при его переиздании.

Необходимо выполнить следующее:

- 1) Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе деятельности подразделений с содержанием настоящего циркулярного письма.
- 2) Применять положения настоящего циркулярного письма при освидетельствованиях судов в эксплуатации.

Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП (форма 8.3.36)):

часть I «Общие положения»: пункты 6.1, 6.2, 6.3;

часть II «Проведение классификационных освидетельствований судов»: пункты 4.1.1.1, 4.1.3.1.6, 4.2.2.1, 4.2.2.1, 4.2.3.1, 4.2.4.1, 4.2.4.3, 4.2.5.1, 4.2.5.3 – 4.2.5.6, 4.2.9, табл.8.2.5.

Исполнитель: Панфилов С.Е.

341

+7(812) 605-05-59

Система «Тезис» № 18-9412

**РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ В
ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2018 г.,**

НД № 2-030101-009

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 6 ВЫДАВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Пункт 6.1. Второй абзац заменяется текстом следующего содержания:

«6.1... Объем и количество документов Регистра, область их применения, порядок заполнения, выдачи и представления приведены в процедуре применения форм документов РС, оформляемых при проведении технического наблюдения.»

Пункты 6.2 и 6.3 заменяются текстом следующего содержания:

«6.2 Результаты освидетельствования фиксируются инспектором в соответствующих актах, отчетах и чек-листах. Своими записями в актах и других документах инспектор подтверждает только то, что он видел и проверил при освидетельствовании. Ни один документ Регистра не может быть выдан на судно без проведения соответствующего освидетельствования, за исключением случаев, связанных с заменой документов по решению РС и/или МА государства флага, выдачей дубликатов документов по запросу судовладельца.

6.3 Основанием для выдачи, подтверждения, продления или сохранения срока действия соответствующих свидетельств является выдаваемый на судно итоговый отчет по освидетельствованию, проведенному с использованием чек-листа системы STORM (форма 6.1.03), или акт по соответствующей форме.

В процессе освидетельствования инспектор должен отражать результаты выполненных осмотров, проверок и испытаний объектов технического наблюдения в актах освидетельствования судна (форма 6.3.10), оформляемых при каждом посещении судна, или в Журнале технического наблюдения при освидетельствовании судна в ремонте (формы 6.3.48г или 6.3.48е), оформляемом при наблюдении за ремонтом судна в соответствии с разд. 3 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов».

Оформляемые по результатам освидетельствования документы (отчеты, акты и чек-листы) должны содержать достаточно подробное описание объема проведенного освидетельствования, результаты замеров и испытаний, записи обо всех имевших место неполадках, повреждениях и дефектах, проведенных ремонтах, заменах, о техническом состоянии объекта наблюдения к моменту завершения освидетельствования.»

ЧАСТЬ II ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ

Раздел 4 ПРОЦЕДУРА ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, СНЯТИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ КЛАССА

Пункт 4.1.1.1. Третий абзац заменяется следующим текстом:

«...В настоящей процедуре полностью учтены положения Процедурного требования МАКО № 1С.»

Пункт 4.1.3.1.6. Ссылка на «4.2.9.11» заменяется ссылкой «4.2.9».

Пункт 4.2.1.1 заменяется следующим текстом:

«4.2.1.1 Классификационное свидетельство становится недействительным, и классификация судна автоматически приостанавливается, начиная с даты истечения срока действия классификационного свидетельства, если:

очередное освидетельствование судна не завершено к предписанному сроку, либо к этому сроку судно не предъявляется для его завершения до возобновления эксплуатации; или

очередное освидетельствование судна не завершено к сроку предоставленного продления (см. 4.2.1.2), либо к этому сроку судно не предъявляется для его завершения.

Состояние класса судна в случае приостановления класса должно быть переведено в код 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)».

Пункт 4.2.2.1 заменяется следующим текстом:

«4.2.2.1 Классификационное свидетельство становится недействительным и классификация судна автоматически приостанавливается в том случае, если ежегодное освидетельствование судна не завершено в пределах 3 (трех) месяцев после назначенной ежегодной даты, либо к этому сроку судно не предъявляется для его завершения. Состояние класса судна в случае приостановления класса должно быть переведено в код 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)».

Пункт 4.2.3.1 заменяется следующим текстом:

«4.2.3.1 Классификационное свидетельство становится недействительным и классификация судна автоматически приостанавливается в том случае, если промежуточное освидетельствование судна не завершено в пределах 3 (трех) мес. после назначенной ежегодной даты третьего ежегодного освидетельствования, либо к этому сроку судно не предъявляется для его завершения. Состояние класса судна в случае приостановления класса должно быть переведено в код 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)».

Пункт 4.2.4.1 заменяется следующим текстом:

«4.2.4.1 Классификационное свидетельство становится недействительным и классификация судна автоматически приостанавливается в том случае, если освидетельствование подводной части судна (за исключением случаев, указанных в 4.2.4.3) или полное освидетельствование его валопроводов или главных САУС не

завершено к установленному сроку. Состояние класса судна в случае приостановления класса должно быть переведено в код 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)».

Пункт 4.2.4.3 заменяется следующим текстом:

«**4.2.4.3** Класс судна может не приостанавливаться, если на момент окончания установленного срока судно предъявляется для завершения освидетельствования подводной части судна, являющегося составной частью очередного, промежуточного или ежегодного освидетельствования. В этом случае состояние класса судна должно быть переведено в код 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» (см. 4.2.9).».

Пункт 4.2.5.1 заменяется следующим текстом:

«**4.2.5.1** Классификационное свидетельство становится недействительным, и классификация судна автоматически приостанавливается в том случае, если освидетельствование объектов технического наблюдения в соответствии с учетным листом-планом судна, находящегося в системе непрерывного освидетельствования, не завершено к установленному сроку. Состояние класса судна в этом случае должно быть переведено в код 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)».»

Пункт 4.2.5.3 исключается. Нумерация существующих пунктов **4.2.5.4, 4.2.5.5, 4.2.5.6** заменяется соответственно на **4.2.5.3, 4.2.5.4, 4.2.5.5**.

Пункт 4.2.9 заменяется следующим текстом:

«**4.2.9 Состояние класса судна в процессе освидетельствования.**

4.2.9.1 Класс судна в процессе любого вида освидетельствования продолжает действовать до наступления предписанной для него даты (с учетом предоставленного продления), после чего класс судна подлежит процедуре приостановления (см. 4.2.1 — 4.2.6).

4.2.9.2 Если освидетельствования, указанные в 4.2.1.4, 4.2.2.3, 4.2.3.3 и 4.2.4.3, начаты до наступления предписанной даты, но еще не завершены, то класс судна может не приостанавливаться. При этом, состояние класса судна вводится в код 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» (далее – код 16), в соответствии с нижеследующими положениями.

4.2.9.3 Код 16 применяется ко всем судам, за исключением:

- .1 судов, введенных в особый режим освидетельствования (ОРО);
- .2 судов, находящихся в процессе существенного переоборудования. Характер переоборудования (существенное/несущественное) определяется ГУР в каждом случае, по запросу подразделения РС, проводящего освидетельствование.

4.2.9.4 Код 16 применяется при следующих освидетельствованиях:

- .1 при очередном освидетельствовании – от последней даты срока действия классификационного свидетельства с учетом, если применимо, предоставленного продления (см. 4.2.1.1);
- .2 при ежегодном и промежуточном освидетельствованиях – от последней даты предписанной «вилки» (см. 4.2.2.1, 4.2.3.1);
- .3 при освидетельствовании подводной части судна, являющимся составной частью очередного, промежуточного или ежегодного освидетельствования – от последней даты предписанного срока (см. 4.2.4.1 и 4.2.4.3);
- .4 при освидетельствованиях, указанных в 4.2.9.4.1 — 4.2.9.4.3, начатых или продолженных после прекращения «форс-мажорных» обстоятельств в соответствии с 4.2.7.9 – от даты просроченного освидетельствования.

4.2.9.5 Рассмотрение вопроса о введении состояния класса судна в код 16 осуществляется ГУР. Подразделение РС, проводящее освидетельствование, не ранее 3 (трех) рабочих дней, но не позднее 1 (одного) рабочего дня до наступления предписанной даты завершения освидетельствования судна, должно направить в ГУР и в копии в подразделение по наблюдению в эксплуатации соответствующий запрос. Запрос должен содержать:

.1 подтверждение того, что освидетельствование судна начато до предписанной даты и судно фактически предъявляется для завершения освидетельствования;

.2 даты начала освидетельствования и последнего посещения судна инспектором, указанные в актах освидетельствования судна и/или журнале технического наблюдения при освидетельствовании судна в ремонте, копии которых должны быть приложены к запросу;

.3 предполагаемый срок завершения освидетельствования судна;

.4 копию обращения судовладельца о сохранении класса судна, находящегося в процессе освидетельствования, с указанием причин несвоевременного окончания освидетельствования судна.

4.2.9.6 О результатах рассмотрения запроса о введении состояния класса судна в код 16 ГУР информирует подразделение РС, проводящее освидетельствование судна, и подразделение РС по наблюдению в эксплуатации.

4.2.9.6.1 При положительном результате рассмотрения вопроса ГУР, подразделение РС, проводящее освидетельствование судна, в течение 1 (одного) рабочего дня должно направить извещение о введении состояния класса судна в код 16 в соответствии с «Положением об учете судов и морских сооружений».

При введении состояния класса судна в код 16, подразделение по наблюдению в эксплуатации должно письменно информировать судовладельца о недействительности Классификационного свидетельства и, если применимо, других свидетельств (с учетом положений 4.2.9.12) с даты истечения предписанного срока завершения соответствующего освидетельствования, а также об условиях сохранения действия класса судна в процессе освидетельствования (см. 4.2.9.7) и условиях его приостановки (см. 4.2.9.10).

4.2.9.6.2 При отрицательном результате рассмотрения вопроса ГУР, подразделение РС по наблюдению в эксплуатации оперативно, в течение 1 (одного) рабочего дня, должно направить извещение о введении состояния класса судна в код 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)» (см. 4.2.1 — 4.2.4) в соответствии с «Положением об учете судов и морских сооружений».

Информирование судовладельца и МА государства флага о приостановлении класса осуществляется в соответствии с положениями 4.9.

При этом, освидетельствование должно быть продолжено в соответствии с процедурой восстановления класса (см. 4.6).

4.2.9.7 Действие класса судна, к которому применен код 16 в процессе освидетельствований, перечисленных в 4.2.9.4, сохраняется на срок, указанный в 4.2.9.8 (с учетом 4.2.9.11), при условии, что судно не эксплуатируется по назначению и фактически предъявляется для завершения освидетельствования, что предполагает посещение судна инспектором РС для выполнения на плановой основе осмотров и проверок, предписанных Правилами для соответствующего вида освидетельствования.

4.2.9.8 Код 16 назначается на срок не более 90 календарных дней. Для атомных судов применение кода 16 может превышать указанные 90 календарных дней, в случае выполнения длительного ремонта, обусловленного регламентными работами по замене активной зоны реакторной установки и/или выполнением работ, необходимых для продления ресурса основного оборудования. Для атомных судов продолжительность применения кода 16 не может превышать 12 мес.

Продление кода 16 не допускается.

4.2.9.9 Продолжительность применения к состоянию класса судна кода 16 контролируется подразделением РС по наблюдению в эксплуатации. Информация отображается на служебном сайте РС (раздел «Отчеты по БД Флот») в отчете «Список судов, находящихся в процессе освидетельствования».

4.2.9.10 Класс судна, находящегося в процессе освидетельствования с применением кода 16, должен быть приостановлен подразделением РС по наблюдению в эксплуатации, если:

.1 не выполняются условия, указанные в 4.2.9.7; или

.2 проводимое освидетельствование не завершено в срок, указанный в 4.2.9.8.

Состояние класса судна при этом вводится в код 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)» от даты окончания срока/отсрочки предписанного освидетельствования.

4.2.9.11 Если судну, находящемуся в процессе освидетельствования с кодом 16, в силу объективных причин необходимо перейти к новому месту, где незавершенное освидетельствование будет продолжено/завершено, необходимо руководствоваться следующим:

.1 выполненный объем освидетельствования должен быть оформлен как «незавершенное освидетельствование» (см. п. 6.3.13 «Процедуры применения форм документов РС», оформляемых при проведении технического наблюдения»);

.2 переход судна к новому месту освидетельствования рассматривается как перегон в соответствии с разд. 8 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов»;

.3 класс судна на период перегона приостанавливается с изменением кода 16 на 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)» с даты завершения освидетельствования перед перегоном;

.4 после завершения перегона состояние класса судна может быть возвращено в код 16 с даты окончания перегона, на срок не превышающий 90 календарных дней от даты введения кода 16 «Класс действует, судно в процессе освидетельствования» до перегона судна, без учета периода перегона, при следующих условиях:

выполнены условия разд. 8 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов»;

судовладельцем будет незамедлительно (в течение суток после завершения перегона) подана заявка на завершение освидетельствования.

4.2.9.12 Для судов, к состоянию класса которых применен код 16, классификационные и конвенционные свидетельства становятся недействительными. При назначении сроков освидетельствования и оформлении документов необходимо руководствоваться 1.7.7 и 1.7.10 части III «Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами, резолюциями и правилами по оборудованию морских судов».».

8 ПЕРЕГОНЫ И БУКСИРОВКА СУДОВ

Таблица 8.2.5. Сноска ⁴ заменяется следующим текстом:

«⁴ Для перегона судна, находящегося в процессе освидетельствования (код состояния класса 16), дополнительно должны применяться соответствующие положения 4.2.9 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов».».



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 340-22-1141ц

от 19.06.2018

Касательно:

внесения изменений в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2018, НД № 2-030101-009 (книга 1)

Объект(ы) наблюдения:

суда и морские сооружения в эксплуатации

Дата ввода в действие:
с момента опубликования

Действует до:
01.01.2019

Действие продлено до:
Место для ввода даты

Отменяет/ изменяет/ дополняет циркулярное письмо № Номер ЦП от Место для ввода даты

Количество страниц: 1+2

Приложение(я):

текст изменений к части II «Проведение классификационных освидетельствований судов»

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:

Настоящим информируем о том, что с учетом опыта применения и в целях совершенствования процедуры анализа обращений о приеме в класс РС судов в эксплуатации, а также оценки соответствия указанных судов правилам РС, в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации вносятся изменения, приведенные в приложении к настоящему циркулярному письму.

Краткая аннотация вносимых изменений:

1. Уточнены положения, относящиеся к анализу обращений судовладельцев (см. 5.1.3 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов») и принятию Регистром решения о возможности начала процедуры приема судна в класс РС (см. 5.1.4 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов») с учетом изменения порядка рассмотрения Регистром обращений о приеме судов в класс РС.
2. Внесены изменения редакционного характера.

Данные изменения будут внесены в Руководство при его переиздании.

Необходимо выполнить следующее:

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе деятельности подразделений РС с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при освидетельствовании судов и морских сооружений в эксплуатации.

Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП (форма 8.3.36)):

Номер(а) части(ей) и пункта(ов)/глав(ы)/раздела(ов)

Исполнитель: Азаров Ю.А.

345

+7 (812) 605 05 59

Система «Тезис» № 18-89536

**РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ В
ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2018, НД № 2-030101-009.**

**ЧАСТЬ II ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ
СУДОВ.**

Пункт 5.1.3.1 заменяется следующим текстом:

«**5.1.3.1** Письменное обращение о приеме судна в класс РС в произвольной форме направляется судовладельцем в ГУР.

В обращении необходимо указать:

сведения о судне:

название;

номер ИМО;

наличие класса ИКО-члена МАКО;

существующий флаг / новый флаг (в случае смены флага при приеме судна в класс РС);

год и место постройки судна;

валовая вместимость (см. Международная конвенция по обмеру судов 1969 г. (ITC-69));

наибольшая длина;

уточнение назначения и предполагаемого района эксплуатации, (при необходимости);

документальное подтверждение права владения / управления судном (при наличии), или планируемые сроки его оформления;

сведения о компании:

наименование;

адрес;

телефон, факс, e-mail;

должность, фамилию, имя и отчество руководителя и контактного лица компании.».

Пункт 5.1.3.3 заменяется следующим текстом:

«**5.1.3.3** Анализ обращения включает в себя рассмотрение всей доступной и достоверной указанной ниже информации о судне, но не ограничиваясь:

тип, возраст, характеристики судна;

наличие действующего класса ИКО — члена МАКО;

история классификации и государственной принадлежности судна;

статистика задержаний судна властями порта/ флага в период последних 36 мес.;

информация о судовладельце;

результаты оценки соответствия судна Правилам постройки (см. 5.1.5) кроме судов с действующим классом ИКО — члена МАКО;

заключение об идентификации и осмотре судна при регистрации судна под государственным флагом Российской Федерации (см. 4.2.2.2 части III

«Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами, резолюциями и Правилами по оборудованию морских судов»»).

Пункт 5.1.3.4 удаляется.

Пункт 5.1.4 заменяется следующим текстом:

«5.1.4 Решение о возможности начала процедуры приема судов в класс РС принимает ТК по результатам выполненного анализа (см. 5.1.3.3). Информация о принятом решении, а также условия и процедура присвоения класса РС в соответствии с настоящим разделом, в случае принятия ТК положительного решения, доводятся ГУР до сведения судовладельца в течение 3 рабочих дней.».

Пункты 5.1.5.2 - 5.1.5.4 заменяются следующим текстом:

«5.1.5.2 Оценка соответствия судна Правилам постройки, а также иным правилам РС (см. также 4.1 части III «Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами, резолюциями и Правилами по оборудованию морских судов»), выполняется без каких-либо обязательств со стороны Регистра по последующему приему судна в класс РС.

5.1.5.3 Оценка судна выполняется по поручению ГУР в соответствии с прилагаемыми к нему чек- листами, или в произвольной форме, согласно Договору.

5.1.5.4 К оценке привлекаются штатные инспекторы РС соответствующих специальностей, имеющие квалификацию для выполнения первоначальных освидетельствований судов в эксплуатации, в количестве, достаточном для ее полного и качественного проведения, в зависимости от характеристик судна, влияющих на сложность выполнения работы.».

Пункт 5.1.5.6 заменяется следующим текстом:

«5.1.5.6 При выполнении оценки определяется полнота соответствия его корпуса, судовых устройств, оборудования и снабжения, механической и холодильной установок, электрического оборудования применимым требованиям Правил постройки, а также иных правил РС, в отношении регламентированных показателей и характеристик, конструкции и обязательного состава объектов, их расположения и установки, а также наличие изменений в конструкции или составе оборудования судна согласно представленным для проведения оценки чертежам.».

Пункт 5.1.5.8 заменяется следующим текстом:

«5.1.5.8 Отчет об оценке соответствия судна Правилам постройки (см. 5.1.5.7) направляется судовладельцу.».

Пункт 5.1.6.8 удаляется.

**Касательно:**

внесения изменений в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2018, НД 2-030101-009, в отношении фотографирования объектов технического наблюдения РС; отчетных документов РС при техническом наблюдении в ремонте, за переоборудованием и модернизацией; процедуры смены класса; соглашения с МА РФ (отчеты РС в МА РФ, предоставление изъятий); требований по освидетельствованию судов с привлечением ИКО с учетом PR21 (Rev.2, Маг 2018); в связи с вступлением в силу с 01.07.2018 резолюции ИМО А.1122(30), а также по нормативным предложениям

Объект(ы) наблюдения:

суда и морские сооружения в эксплуатации

Дата ввода в действие:

с момента опубликования

Действует до:

01.01.2019

Действие продлено до: -

Отменяет/ изменяет/ дополняет циркулярное письмо №

340-22-1095ц

от **19.02.2018**

Количество страниц: 1+21

Приложение(я):

текст изменений к части I «Общие положения», части II «Проведение классификационных освидетельствований судов», части III «Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами, резолюциями и Правилами по оборудованию морских судов»

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:

Настоящим информируем о том, что в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации вносятся изменения, приведенные в приложении к настоящему циркулярному письму. Данные изменения будут внесены в Руководство при переиздании.

Необходимо выполнить следующее:

- 1) Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе деятельности подразделений РС с содержанием настоящего циркулярного письма;
- 2) Применять положения настоящего циркулярного письма при освидетельствованиях судов и морских сооружений в эксплуатации.

Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП (форма 8.3.36)):

часть I: 3.1.1.3, 3.1.1.8, 3.2.4, 3.1.2.5, 3.1.2.5.1, 3.1.2.5.2, 3.1.2.5.3, 3.1.5, 3.1.5.1, 3.1.5.4, новая глава 3.4, 4.1.3.1- 4.1.3.4, 4.1.3, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.10, раздел 6, новая глава 6.16;

часть II: 2.2.2.1, 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.6, 4.1.3.1.1- 4.1.3.1.4, 4.2.7.9, 4.7.5, 4.9.2, 4.9.4, 4.9.5, 4.9.8, новый пункт 4.9.9; 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.3.6, 5.2.3.7, 5.2.3.8, новый пункт 5.2.3.14, 5.4.3;

часть III: новая глава 2.6, пункты 4.1.1.2.7, 4.1.1.2.10, 4.1.6.3.7, 4.2.1.2, 4.2.2.5.1, 4.3.1.2, 4.3.2, 4.3.2.1, 4.3.2.2, 4.3.2.3, 4.3.2.4, 4.3.2.5, новые пункты 4.3.3 - 4.3.3.10, изменение нумерации существующих пунктов 4.3.3 - 4.3.3.10, 4.3.4 - 4.3.4.9.

Исполнитель: Баскакова Е.В.

341

+7 (812) 605 05 59

Приложение к циркулярному письму

№ 340-22-1150ц от 05.07.2018.

**РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ,
2018, НД № 2-030101-009****ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ****Пункт 3.1.1.3** заменяется следующим текстом:

«3.1.1.3 Техническое наблюдение за объектами обитаемых подводных аппаратов, глубоководных водолазных комплексов в эксплуатации осуществляется в соответствии с применимыми требованиями Правил классификации и постройки обитаемых подводных аппаратов и судовых водолазных комплексов и Руководства по освидетельствованию обитаемых подводных аппаратов и судовых водолазных комплексов в постройке и эксплуатации.»

Глава 3.1 дополняется новым пунктом 3.1.1.8 следующего содержания:

«3.1.1.8 Поддержание соответствия судна применимым требованиям правил РС является ответственностью судовладельца.»

Существующие пункты 3.1.2.5, 3.1.2.5.1, 3.1.2.5.2, 3.1.2.5.3 исключаются.**Пункт 3.1.5** заменяется следующим текстом:

«3.1.5 Техническое наблюдение за всеми видами ремонта, переоборудованием, модернизацией судов, находящихся в классе.»

Пункт 3.1.5.1 заменяется следующим текстом:

«3.1.5.1 Техническое наблюдение за ремонтом, переоборудованием, модернизацией судов должно выполняться в соответствии с положениями Правил, раздела 3 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов» Руководства.»

Вводится новый пункт 3.1.5.4 следующего содержания:

«3.1.5.4 Замена/установка/исключение объектов технического наблюдения РС должны выполняться под техническим наблюдением РС по одобренной Регистром документации. Услуги по указанным работам оказываются Регистром по заявке судовладельца или должным образом уполномоченного представителя судовладельца.»

Глава 3.2 дополняется новым пунктом 3.2.4 следующего содержания:

«3.2.4 Поддержание соответствия судна применимым требованиям международных конвенций является ответственностью судовладельца (например, правило I/11(а) Конвенции СОЛАС-74, Приложения I/6.4.1 МАРПОЛ 73/78 и др.)».

Вводится **новая глава 3.4** следующего содержания:

«3.4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ФОТОГРАФИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ РС»

3.4.1 Для подтверждения выполнения Регистром освидетельствования, обоснованности выставленных РС требований, подтверждения удовлетворительного технического состояния на момент освидетельствования или ремонта объектов наблюдения, указанных в актах, отчетах и чек-листах, для наглядной иллюстрации конструкции объектов инспектором РС в обязательном порядке должно выполняться фотографирование в достаточном объеме с направлением оригиналов фотографий в формуляр судна. При наличии запрета на фотографирование объектов технического наблюдения со стороны властей порта или органов государственной безопасности, это должно быть отражено инспектором в отчетных документах освидетельствования с приложением официального подтверждения капитана или агента судна.

Обработка, идентификация, пересылка фотографий должна выполняться в установленном в Регистре порядке.

Фотографии должны быть максимально информативны. Для отдельных объектов технического наблюдения фотографии должны, по возможности, содержать «привязку» к судну: борту судна, расположению по длине судна (например, название судна, имеющуюся судовую маркировку по шпангоутам, маркировку спасательных шлюпок и т.п.). На фотографиях должны быть наглядно отображены дефекты, указанные в требованиях, или должно быть очевидно отсутствие таковых. Включение в фотоотчет общих планов судна и панорам, не дающих представления о состоянии объектов технического наблюдения, должно быть сведено к минимуму. При фотографировании маркировок (например, контейнеров спасательных плотов, гидростатических разобщающих устройств спасательных плотов, пиротехнических сигнальных средств и т.п.) или плакатов, инструкций снимок должен быть выполнен с достаточным разрешением и таким образом, чтобы маркировка или текст инструкции были читаемы. Фотоотчеты о ремонте объектов должны содержать снимки объектов с дефектами до ремонта и после ремонта, когда дефекты устранены. Фотоотчеты об объектах технического наблюдения, по которым были выставлены замечания PSC, должны содержать снимки, отображающие суть замечания PSC, и снимки после устранения замечаний.

На фотографиях в обязательном порядке должна быть отображена дата снимка.

3.4.2 В обязательном порядке в составе фотоотчетов должны быть представлены следующие фотографии (перечисленный ниже минимально требуемый объем не должен ограничивать инспектора, должны быть представлены все фотографии, которые инспектор, проводящий освидетельствование, сочтет необходимым представить):

3.4.2.1 При освидетельствовании подводной части судна в доке, на слипе или на берегу;

.1 общий вид судна после подъема и очистки корпуса судна, перед спуском его на воду;

.2 состояние наружной обшивки, сварных швов, кингстонных решеток;

.3 процесс замеров остаточных толщин;

.4 заменяемые участки корпусных конструкций (в процессе и по окончании замены);

.5 дейдвудное устройство в разобранном виде и затем в сборе (если требуется разборка), гребные валы;

.6 гребные винты (для цельнолитых — после спрессовки, для ВРШ и ВСЛ — после разборки);

.7 состояние рабочих шеек и конусов гребных валов, а также лопастей гребных винтов;»

.8 рулевое устройство в разобранном виде (если требуется разборка), включая баллеры, перья рулей и насадки (поворотные и неповоротные), штыри и подшипники, рулевое устройство в сборе;

.9 якорные цепи, выкатанные из цепных ящиков, растянутые и очищенные для дефектации (при очередном освидетельствовании).

3.4.2.2 При освидетельствованиях в объеме ежегодного, промежуточного (периодического) и очередного (возобновляющего) — в зависимости от объема и применимых требований:

.1 общий вид судна со стороны носовой и кормовой оконечностей с видимым названием судна, грузовые марки, шкалы осадок;

.2 надстройки, рубки, внешние переборки надстроек и рубок, настилы открытых палуб, грузовые трюмы и танки, люковые закрытия грузовых помещений;

.3 состояние корпусных конструкций (включая твердое защитное покрытие — при наличии) и судовых систем внутри грузовых, балластных пространств и топливных танков, других отсеков корпуса, подлежащих освидетельствованию;

.4 процесс замеров остаточных толщин;

.5 заменяемые участки корпусных конструкций (в процессе и по окончании замены);

.6 клинкетные двери (при их наличии) в закрытом и открытом состоянии;

.7 индивидуальные и коллективные спасательные средства, установленные на штатных местах, средства крепления, разобщения с судном и обеспечения свободного всплытия (плотов), средства посадки в спасательные средства, испытание спасательных шлюпок на прочность и герметичность;

.8 испытание спуско-подъемных устройств спасательных средств, тормозов лебедок СПУ пробным грузом, спуск спасательных и дежурных шлюпок до воды и испытание устройств отдачи гаков без нагрузки и под нагрузкой (если применимо), испытание устройств контролируемого спуска и подъема спасательных шлюпок, спускаемых методом свободного падения, имитация сброса, обслуживание механизмов;

.9 освещение забортных пространств, в том числе от аварийного источника энергии, в районах посадки в спасательные средства;

.10 общий вид грузоподъемных устройств (при ежегодных полных освидетельствованиях);

.11 испытание грузоподъемных устройств пробным грузом, детали грузоподъемных устройств (при 5-летних полных освидетельствованиях);

.12 якорное устройство, включая якоря и участки смычек цепей, если доступны.»

.13 рулевое устройство;

.14 швартовное, буксирное устройства;

.15 сигнальные мачты;

.16 состояние главных, вспомогательных и аварийных ДВС, газовых турбин, компрессоров, воздухохранителей, пожарных насосов ДВС в разобранном виде и в сборе;

.17 станции стационарных систем пожаротушения, проверка в работе водопожарной системы;

.18 ГРЩ и АРЩ;

.19 радио- и радионавигационное оборудование, АРБ и РЛО, установленные на штатных местах;

.20 сигнально-отличительные фонари;

.21 устройство для сбора и хранения мусора.»

3.4.2.3 При освидетельствовании судна перед перегоном на буксире в законвертованном состоянии:

.1 общий вид судна со стороны носовой и кормовой оконечностей с видимым названием судна;

.2 состояние осадки забалластированного судна по грузовой марке и маркам углублений;

.3 элементы конвертовки судна — закрытие отверстий в корпусе, надстройках и рубках судна (водонепроницаемые двери, грузовые и другие люки, горловины, иллюминаторы, вентиляторы, воздушные и мерительные трубы);

.4 стопорение от проворачивания гребного вала, пера руля, поворотной насадки;

.5 сигнально-отличительные огни, необходимые для перегона;

.6 дополнительные аккумуляторные батареи для питания сигнально-отличительных фонарей, необходимых для перегона;

.7 средства доступа на судно со шлюпки или с борта буксирного судна;

.8 раскрепление подвижных конструкций и массивных предметов на период перегона;

.9 обеспечение водонепроницаемости палубных якорных клюзов цепных ящиков.

3.4.3 Подразделениям необходимо организовать возможность хранения в течение, как минимум, десяти (10) лет всех сделанных инспекторами фотографий объектов технического наблюдения, в отношении которых было проведено освидетельствование, на общедоступном диске сервера подразделения. В этом случае инспектор должен быть предупрежден о необходимости копирования всех фотографий выполненного освидетельствования на общедоступный серверный диск независимо от минимально требуемого объема фотоотчета. Каталоги с фотографиями на серверном диске должны иметь четкую маркировку для идентификации судна (название и № РС или ИМО), освидетельствование которого выполнялось, а также вида и даты освидетельствования.

3.4.4 Ответственность за качество и информативность фотографий, наличие даты фотографий и соответствие даты и объема фотоотчета дате и объему освидетельствования, за передачу фотоотчета в формуляр судна лежит на инспекторе, проводившем освидетельствование, а также на руководителе подразделения, проводившего освидетельствование. При определении количества фотографии инспектору необходимо использовать свое профессиональное суждение и учитывать общее техническое состояние обследуемых объектов, наличие сомнительных зон, количество подлежащих ремонту объектов и т.п. При этом инспектору необходимо руководствоваться следующими принципами:

.1 для каждого объекта/процесса из перечисленных выше, за исключением освидетельствования корпусных конструкций, якорных цепей, отдельных устройств, должно быть не менее одной (1) фотографии;

.2 для корпусных конструкций внутри судовых пространств, подлежащих освидетельствованию, должно быть не менее четырех (4) информативных фотографий на пространство;

.3 для наружной обшивки корпуса, открытых палуб – не менее шести (6) информативных фотографий для каждого борта, распределенных равномерно по длине/ширине судна;

.4 для якорных цепей, выкатанных из цепных ящиков при очередных освидетельствованиях – не менее трех (3) фотографий на каждую цепь. При ежегодном освидетельствовании цепей – не менее одной (1) фотографии на цепь.

.5 для конструкций рубок/надстроек, комингсов люков грузовых трюмов, люковых закрытий грузовых трюмов должно быть не менее двух (2) фотографий и т.п.

.6 допускается наличие на одной информативной фотографии нескольких объектов технического наблюдения;

.7 для судов валовой вместимостью менее 500, минимальное количество фотографий, указанное выше, может быть уменьшено, за исключением случаев, когда требуется не менее одной (1) фотографии.

.8 инспектором РС может быть увеличено количество фотографий в зависимости от состояния объектов наблюдения.

.9 фотографирование объектов технического наблюдения не должно выполняться в приоритетном порядке вместо выполнения осмотров, проверок и испытаний объектов наблюдения, требуемых правилами и руководствами Регистра. Фотографии являются дополнительным подтверждением оценки технического состояния, изложенной в документах Регистра.»

Пункты 4.1.3.1.1 – 4.1.3.1.4 заменяются следующим текстом:

«.1 порт захода, название верфи (при ремонте, переоборудовании, модернизации и т.д.);

.2 название агентирующей фирмы или фирмы-контрактора (при ремонте, переоборудовании, модернизации и т.д.) с указанием номера телефона, факса и/или телекса, адреса электронной почты;

.3 даты прихода/отхода судна, даты начала/окончания ремонта/переоборудования/модернизации (смотря, что применимо);

.4 вид освидетельствования, объем ремонта/переоборудования/модернизации, установка/замена объектов технического наблюдения РС и т.п. (по применимости).».

Пункт 4.1.3. Абзац, начинающийся текстом: «...Для обеспечения оперативности принятия заявки к исполнению судовладельцу...», заменяется следующим текстом:

«4.1.3 ...Для обеспечения оперативности принятия заявки к исполнению судовладельцу необходимо направить ее в подразделение Регистра, в регионе деятельности которого судно будет предъявлено к соответствующему освидетельствованию (информация доступна на интернет-сайте Регистра: www.rs-class.org). Копию заявки необходимо направить в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации, для информирования о предстоящем освидетельствовании. В случае затруднения при определении ответственного Подразделения РС по месту предъявления, судовладельцу/ оператору судна следует направлять заявку в Подразделение РС, на учете которого состоит судно. В свою очередь Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации (по учету) должно перенаправить заявку в ответственное Подразделение РС, за которым закреплен регион планируемого предъявления судна....».

Пункты 4.2.2 – 4.2.4 заменяются следующим текстом:

«4.2.2 Выполнение заявки обеспечивается в соответствии с правилами, инструкциями, процедурами, циркулярами и другими документами по вопросам освидетельствований судов в эксплуатации, в т.ч. ремонте, при переоборудовании, модернизации, издаваемых Регистром и МА государства флага, от которых Регистр имеет поручения.

4.2.3 Оперативная информация о проведенном освидетельствовании должна быть направлена в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации в течение 24 ч после освидетельствования.

4.2.4 Копии отчетных документов РС, выданных на судно в соответствии с действующей процедурой РС (за исключением документов, оформленных по результатам освидетельствования судна после проверки/задержания PSC/FSI), оформляемых при проведении технического наблюдения, и проверенных в установленном порядке, должны быть направлены в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации либо на контрольную проверку в период, не превышающий десяти рабочих дней с даты завершения освидетельствования. Копии документов, оформленных по результатам освидетельствования судна после проверки/задержания PSC/FSI, должны быть направлены в течение трех рабочих дней после завершения освидетельствования в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации и в ГУР.»

Пункты 4.3.2 и 4.3.3 заменяются следующим текстом:

«4.3.2 Заявка, полученная ГУР, направляется через систему «Тезис» в подразделение Регистра, в регионе деятельности которого будет находиться судно для дальнейшей обработки и выполнения. Информация о предстоящем освидетельствовании также направляется в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации.

4.3.3 Подразделение Регистра, в которое направляется заявка на освидетельствование судна, осуществляет анализ и регистрацию заявки в соответствии с процедурами Регистра и Общими условиями оказания услуг Российским морским регистром судоходства. При отсутствии ресурсов в Регистре ГУР направляет поручение ИКО в соответствии с 4.4.»

Пункты 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4 заменяются следующим текстом:

«4.4.1 В случае невозможности выполнения освидетельствования судна в порту в определенном регионе, ГУР поручает выполнение освидетельствования иному классификационному обществу - члену МАКО, имеющему с Регистром договор о взаимозамещении и признании МА государства флага. Поручение на проведение освидетельствования направляется в адрес ИКО и в копии судовладельцу/оператору судна.

4.4.3 Все работы в рамках предоставления Регистром конвенционных услуг выполняются только штатными инспекторами РС. В исключительных и обоснованных случаях для проведения конвенционных освидетельствований

Регистр может использовать штатных инспекторов ИКО, имеющего с Регистром договор о взаимозамещении, при условии, что данное ИКО имеет признание МА государства флага. В случае, если это требуется МА государства флага, возможность привлечения ИКО к проведению конвенционных освидетельствований должна быть согласована Регистром с МА государства флага до оформления соответствующего поручения в ИКО.

4.4.4 Полученные от ИКО копии отчетных документов проверяются уполномоченным специалистом ГУР, чтобы удостовериться, что вид и объем выполненного освидетельствования соответствуют данному ИКО поручению. Далее документы в течение трех рабочих дней направляются в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации.».

Пункты 4.5.1, 4.5.2 заменяются следующим текстом:

4.5.1 В отношении судов с классом ИКО Регистр по письменному поручению ИКО, переданного непосредственно в ГУР или через подразделение Регистра, и в соответствии с инструкциями, изложенными в поручении, а также на основании положений договора о взаимозамещении, заключенного с ИКО, проводит:

.1 техническое наблюдение за ремонтом или переоборудованием судов по правилам Регистра или другой классификационной организации;

.2 все виды освидетельствований и испытаний судов, их корпусов, механических установок, оборудования и снабжения;

.3 присвоение, подтверждение, продление и восстановление класса;

.4 обмер судов и назначение грузовой марки;

.5 оформление и выдачу документов, предусмотренных международными договорами, в установленном порядке.

4.5.2 При наличии поручения ИКО на проведение конвенционного освидетельствования также необходимо поручение от МА государства флага Регистру на проведение указанного освидетельствования. Когда применимо, поручение предварительно согласовывается ИКО с МА государства флага.

Требования международных конвенций и дополнительных указаний МА государства флага должны неукоснительно соблюдаться.».

Пункт 4.5.5 исключается.

Нумерация **пунктов 4.5.6 – 4.5.10** изменяется соответственно на **4.5.5 – 4.5.8**.

Пункт 4.5.6 (существующий **4.5.7**) заменяется следующим текстом:

«**4.5.6** Для выполнения поручения ИКО назначается подразделение Регистра, в регионе деятельности которого будет находиться судно. В данное подразделение-исполнитель через систему «Тезис» направляет соответствующее поручение ГУР с приложением поручения ИКО и инструкциями МА государства флага (если применимо). В ИКО направляется информация о подразделении Регистра, которое

будет выполнять освидетельствование судна, и сообщаются необходимые реквизиты для связи с этим подразделением. В случае получения от ИКО и/или МА государства флага дополнительных сведений/инструкций к зарегистрированному в ГУР поручению, они также направляются в подразделение. На основании полученного поручения подразделение регистрирует заявку с учетом положений процедур РС (см. 4.3.3).».

Существующий пункт **4.5.8** исключается.

Нумерация пунктов **4.5.9** и **4.5.10** изменяется на **4.5.7** и **4.5.8**, соответственно.

Пункт 4.5.7 (существующий пункт 4.5.9) заменяется следующим текстом:

«**4.5.7** Оформление, проверка и выдача на судно отчетных документов по результатам освидетельствования осуществляются в соответствии с действующими процедурами РС.

Если в поручении ИКО специально оговаривается, что свидетельства/акты должны быть выданы на бланках ИКО, которые направляются вместе с поручением ИКО, то по результатам освидетельствования указанные документы должны быть оформлены с применением форм ИКО.».

«**Пункт 4.5.9** (существующий **4.5.10**) заменяется следующим текстом:

«**4.5.9** По окончании освидетельствования, в течение двух рабочих дней, подразделение - исполнитель направляет в ГУР электронные копии отчетных документов, выданных на судно/оформленных по результатам освидетельствования, если иное особо не оговорено ГУР в поручении. Полученные документы проверяются уполномоченным специалистом ГУР, чтобы удостовериться, что вид и объем освидетельствования соответствуют полученному от ИКО поручению, и в течение двух рабочих дней направляются в ИКО.».

Раздел 6 Выдаваемые документы. Заголовок раздела заменяется следующим текстом:

«6 ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ РЕГИСТРОМ»

дополняется новыми пунктами **6.16 – 6.16.6** следующего содержания:

«**6.16** В дополнение к указанному выше при оформлении отчетных документов Регистра необходимо учитывать следующее:

6.16.6.1 Цели составления отчетных документов:

для подтверждения того, что предписанные освидетельствования выполнены в соответствии с применимыми правилами;

для регистрации результатов освидетельствования, объема выполненного ремонта/переоборудования/модернизации судна, установки/замены объектов технического наблюдения РС и т.п., подтверждения выполнения условий сохранения класса (требований);

для документального подтверждения выполненных освидетельствований. Результаты освидетельствований, включая принятые меры, должны формироваться в хронологической последовательности с целью возможности их анализа и проверки;

для использования в качестве информации при планировании последующих освидетельствований;

для сбора информации, которая может быть использована в качестве исходного материала для совершенствования правил и инструкций Регистра.

6.16.6.2 Когда освидетельствование разделено между различными подразделениями Регистра или часть освидетельствования выполняется ИКО по поручению РС, отчетные документы РС должны составляться каждым из них по каждой части выполненного объема освидетельствования и отражать выполненный объем освидетельствований. Перечень объектов, подвергнутых освидетельствованию, должен быть доступен следующему инспектору, который посетит судно для продолжения или завершения начатого освидетельствования. Перечень выполненных замеров толщин, испытанных танков, отремонтированных объектов и т.п. (смотря, что применимо) также должен быть доступен для следующего инспектора. Инспектор РС или ИКО (если имеется поручение ГУР), который посетит судно для продолжения или завершения начатого освидетельствования, проверки выполнения требований, должны проверить и подтвердить выполнение незавершенного объема освидетельствования, выставленных ранее требований.

6.16.3 К отчетным документам РС могут быть приложены чертежи, схемы и другая информация, если сочтет необходимым инспектор РС.

6.16.4 Результаты освидетельствования должны подтверждаться фотографиями (см. 3.4 настоящей части).

6.16.5 Если, по результатам освидетельствования требуется ремонт, инспектор должен руководствоваться положениями Приложения 17 к Руководству касательно выставления требований. Если требуемый ремонт не завершен во время освидетельствования судна, инспектором РС должно быть выставлено требование, как условие сохранения класса, о необходимости его завершения в определенные сроки. Инспектор должен подробно описать объем ремонта, который необходимо завершить для возможности сохранения судну класса.

6.16.6 Если предусмотрено другими разделами Руководства, а также другими нормативными документами РС, должны быть соблюдены дополнительные указания по оформлению отчетных документов РС.

ЧАСТЬ II. ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ

Пункт 2.2.2.1. Последний абзац заменяется следующим текстом:

«2.2.2.1 Осмотр подводной части судна при ежегодном освидетельствовании проводится для следующих типов судов:

пассажирские суда;

суда с динамическими принципами поддержания;

высокоскоростные суда;

суда, корпус которых изготовлен из дерева или композитных материалов;

суда, эксплуатирующиеся в режиме NAABSA.»

Пункты 3.4.1 – 3.4.4 (первый абзац) заменяются следующим текстом:

«3.4.1 По результатам предремонтного осмотра оформляется и выдается на судно на период ремонта акт (форма 6.3.10) или журнал (форма 6.3.48г или форма 6.3.48е, что применимо).

При нахождении судна в ремонте, в том числе при промежуточном или очередном освидетельствовании, в отчетных документах РС, указанных выше, должны быть отражены:

(в применимых случаях) результаты совещания по планированию освидетельствования, в том числе: дата совещания, планируемый объем освидетельствования и ремонта, сведения об обеспечении безопасности и эффективности освидетельствования, информация о лицах, присутствовавших на совещании;

подтверждение того, что представитель судовладельца, назначенный на ремонт и отвечающий за выполнение ремонта, ознакомлен и согласен с применимыми требованиями правил РС, международных конвенций, кодексов и указаниями МА государства флага;

последовательность и этапы выполнения ремонтных работ, испытаний;

факты посещения инспектором РС судна в ремонте и результаты каждого посещения;

выявленные инспектором РС замечания и выставленные требования до завершения ремонта судна;

подтверждения устранения зарегистрированных ранее замечаний и выполнения требований;

Если журнал (форма 6.3.48г или форма 6.3.48е, что применимо) не оформлялся, для отражения хода ремонта и прослеживаемости действий инспектора РС, при каждом посещении судна инспектором (или группой инспекторов) должен быть оформлен отдельный акт (форма 6.3.10) с указанием информации об инспекторах РС, цели, обстоятельствах и результатах каждого посещения, выявленных замечаниях и выставленных требованиях. Вместо актов (форма 6.3.10) может быть

использован чек-лист (форма 6.1.01), в котором должно быть отражено всё то же самое, что и в актах (форма 6.3.10) или в журнале (форма 6.3.48). Для предотвращения потери информации о ходе ремонта, рекомендуется хранить все выданные на судно акты (форма 6.3.10), журнал (форма 6.3.48) с подтверждением получения оригинала уполномоченным представителем судовладельца либо в электронном формате, либо в твердой копии. Ответственность за хранение указанных документов в период ремонта и освидетельствования судна возлагается на судовладельца или его уполномоченного представителя.

При наблюдении за ремонтом судна инспектор РС исходит из того, что судовладелец или его уполномоченный представитель ознакомлен и согласен с предполагаемым объемом освидетельствования, изложенным в применимых требованиях правил РС, международных конвенций, кодексов и указаний МА государства флага. Документы РС, выдаваемые инспектором по результатам предремонтного осмотра, могут не содержать исчерпывающего объема всех применимых осмотров, проверок и испытаний (в отдельных случаях, такая информация содержится в актах, отчетах, оформленных сторонними предприятиями, судовым экипажем).

Если, по результатам освидетельствования, включая результаты оценки технического состояния, требуется ремонт объектов технического наблюдения инспектор должен руководствоваться положениями Приложения 17 к Руководству касательно выставления требований. Результаты освидетельствований, включая принятые меры, должны оформляться в хронологической последовательности и завершенности действий, для возможности их оперативной проверки.

3.4.2 Результаты технического наблюдения РС за ремонтом, выполненным в период, не совпадающим с периодическими освидетельствованиями, а также результаты технического наблюдения РС за переоборудованием/модернизацией и ремонтами, требующими применения специальных решений Регистра, должны быть оформлены актом РС (форма 6.3.10). Акт РС должен быть оформлен в соответствии с 3.4.4 и/или 3.4.5.

В тех случаях, когда выполненные ремонтные работы (за исключением ремонтов, выполненных на судах ESP) подробно и соответствующим образом описаны (см. 3.4.4) в журнале (форма 6.3.48г или форма 6.3.48е, что применимо), нет необходимости дополнительно оформлять отдельный акт (форма 6.3.10). Отдельный акт (форма 6.3.10) может быть оформлен инспектором РС по просьбе судовладельца или уполномоченного судовладельцем представителя.

Результаты наблюдения за временным ремонтом регистрируются инспектором РС в соответствии с 3.3.5.

3.4.3 Результаты ремонтных работ, выполненных в период периодических освидетельствований, должны быть оформлены инспектором РС с использованием системы STORM — в чек-листе (форма 6.1.01) с обязательным отображением информации в итоговом отчете об освидетельствовании судна (форма 6.1.03) (см. Инструкцию по работе в системе STORM).

Если требуется описание значительного объема работ, а также, если не применяется система STORM (в обоснованных случаях), инспектором РС оформляется отдельный акт (форма 6.3.10).

В тех случаях, когда выполненные ремонтные работы подробно описаны в журнале формы (форма 6.3.48г или форма 6.3.48е, что применимо), актах (форма 6.3.10 и др.), выданных Регистром на судно в период ремонта, в отчетных актах и чек-листах РС, оформляемых после окончания ремонта, нет необходимости повторно перечислять весь объем работ, достаточно сделать ссылку на соответствующие ранее выданные отчетные документы РС. Для судов ESP не допускается регистрировать результаты выполненных ремонтных работ в журнале (форма 6.3.48).

Отчетные документы РС по результатам выполненного ремонта должны быть оформлены в соответствии с 3.4.4 и/или 3.4.5.

3.4.4 (первый абзац) В отчетных документах Регистра, оформленных по результатам выполненного ремонта, должна содержаться следующая информация, в зависимости от того, что применимо:...,» и далее по тексту.».

Пункт 3.4.6 заменяется следующим текстом:

«3.4.6 В дополнение к положениям 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, в отчетных документах РС, оформленных по результатам технического наблюдения за переоборудованием, модернизацией или ремонтом, допускается не приводить требуемое описание выполненных работ, сославшись на отчеты, акты, протоколы сторонних организаций (с указанием их идентификационных номеров, дат, наименования организации и т.п.), при выполнении следующих условий:

инспектор РС обязан убедиться, что отчеты, акты, протоколы сторонних организацией содержат всю необходимую и требуемую информацию по выполненным работам, которая отвечает требованиям РС, в т.ч. имеется перевод на английский язык, если изначально не выполнена на английском языке (только для судов, совершающих международные рейсы, а также судов, эксплуатирующихся под флагом иным чем флаг РФ);

копии этих отчетов, актов, протоколов, заверенные подписью и печатью инспектора РС, направляются подразделением РС, проводившим освидетельствование судна, в формуляр судна.».

4 ПРОЦЕДУРА ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, СНЯТИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ КЛАССА

Пункт 4.2.7.9 заменяется следующим текстом:

«4.2.7.9 Если в «первом порту захода» или в порту нахождения судна после прекращения «форс-мажорных» обстоятельств, судовладельцем будет незамедлительно (в течение суток после прекращения «форс-мажорных» обстоятельств) подана заявка на освидетельствование, и освидетельствование будет фактически начато инспектором РС, состояние класса судна может быть переведено в код 16 «Класс действует (судно в процессе освидетельствования)» (см. 4.2.9). В противном случае класс судна подлежит приостановлению переводом

состояния класса в код 22 «Класс приостановлен (просрочено освидетельствование)» (см.4.2.1 — 4.2.5) или в код 26 «Класс приостановлен (невыполнение требований и/или условий сохранения класса)» (см.4.2.6), от даты просроченного освидетельствования.»

Пункт 4.7.5 заменяется следующим текстом:

«**4.7.5** Порядок приостановления класса при аварийном случае (см. 4.7.1.1) указан в 7.4.3 и 7.4.4 настоящей части.»

Пункт 4.9.2 заменяется следующим текстом:

«**4.9.2** Подразделение РС по наблюдению в эксплуатации должно незамедлительно, но не позднее следующего рабочего дня после изменения состояния класса, письменно информировать судовладельца и Администрацию морского порта, по месту регистрации судна, о приостановлении или снятии класса РС (с указанием причины), а также о восстановлении или переназначении класса РС.»

Пункты 4.9.4 и 4.9.5 заменяются следующим текстом:

«**4.9.4** ГУР должно незамедлительно, но не позднее следующего рабочего дня после изменения состояния класса, письменно информировать МА государства флага (за исключением МА РФ) о приостановлении или снятии класса РС (с указанием причины), а также о восстановлении или переназначении класса РС судам, не охваченным 4.9.3.

4.9.5 ГУР незамедлительно, в течение 24 ч после изменения состояния класса, должно официально информировать МА РФ о приостановлении или снятии класса РС (с указанием причины), а также о восстановлении или переназначении класса РС судам под флагом РФ. Подразделения РС должны заблаговременно информировать ГУР об изменении состояния класса судов под флагом РФ.

В случаях, когда требования применимых документов не могут быть временно выполнены в силу конкретных обстоятельств, как указано в параграфе 2.2 Соглашения РС с МА РФ, ГУР уведомляет об этом МА РФ не позднее 3 рабочих дней от даты завершения освидетельствования. В уведомлении должны быть указаны номер ИМО, название судна, описание обстоятельств и перечень выставленных условий. Подразделение РС, выдавшее на судно свидетельство(а) с условием (в зависимости от случая) и/или выставившее соответствующие требования, направляет проект уведомления в ГУР не позднее 1 рабочего дня после завершения освидетельствования.»

Пункт 4.9.8. Последний абзац пункта исключается.

Вводится **новый пункт 4.9.9** следующего содержания:

«**4.9.9** В соответствии с Соглашением РС с МА РФ ГУР уведомляет МА РФ о первоначально выданных документах на судно с флагом РФ в соответствии с Приложением 2 к Соглашению ежеквартально (образец уведомления приведен в Приложении 4.9.9). Подразделение РС, выполняющее освидетельствование судна с первоначальной выдачей классификационного свидетельства и документов от имени и по поручению МА РФ, направляет в ГУР в течение 10 рабочих дней после завершения освидетельствования, уведомление и сводный перечень выданных свидетельств в соответствии с Приложением 2 к Соглашению (см. Приложение 4.9.9 «Образец уведомления МА РФ о первоначально выданных документах на

Компанию / судно»). Первоначально выданными документами по МКУБ и ОСПС являются временные ДСК, временные СвУБ и временные СвОС.

Приложение «Образец уведомления о смене флага в МА государства флага». Заголовок заменяется следующим текстом:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4.9.9

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ МА РФ О ПЕРВОНАЧАЛЬНО ВЫДАННЫХ ДОКУМЕНТАХ НА КОМПАНИЮ / СУДНО».

Таблица. «Перечень свидетельств...» после графы «Наименование свидетельства» вводится графа «Номер свидетельства».

Пункт 5.2.2.3 дополняется следующим текстом:

«...ГУР направляет в МА государства флага запрос на предоставление дополнительных инструкций одновременно с направлением поручения в подразделение РС на выполнение освидетельствования. В поручении ГУР приводит, как минимум, условия смены класса, объем освидетельствований по классу в соответствии с 5.2 или 5.3, смотря что применимо, и другую информацию по решению ГУР. Если получены, дополнительные инструкции МА государства флага перенаправляются в подразделение РС незамедлительно.»

Пункт 5.2.2.4. Последний абзац исключается.

Пункты 5.2.3.6 – 5.2.3.8 заменяются следующим текстом:

«5.2.3.6 Для оценки остойчивости и, если применимо, прочности корпуса судна согласно применимым требованиям Правил постройки в ГУР судовладельцем должна быть представлена следующая эксплуатационная (судовая) документация (что применимо):

информация об остойчивости;

информация об остойчивости при перевозке зерна;

информация об остойчивости и прочности при перевозке незерновых навалочных грузов; информация об аварийной посадке и остойчивости;

Для оценки остойчивости и непотопляемости ПБУ/МСП в Регистр должна быть представлена следующая документация (что применимо):

информация об остойчивости,

информация об аварийной посадке и остойчивости;

руководство по эксплуатации,

протокол кренования или соответствующий объединенный документ, одобренный предыдущей МА государства флага или организацией по ее поручению.

Для выполнения оценки аварийной остойчивости дополнительно должны быть представлены следующие документы:

схема деления судна на отсеки с указанием отверстий в переборках и палубах, а также с указанием типа закрытий;

схема перетоков и устройств для спрямления крена;

схема балластной и осушительной систем.

Для рассмотрения указанных документов к ним должны быть приложены (если отсутствуют в ГУР): теоретический чертеж (если имеется);

чертеж общего расположения;

схема водонепроницаемых отсеков;

копия действующего свидетельства о грузовой марке.

На период рассмотрения указанной документации или, при необходимости, разработки новой, существующая на борту судна документация об остойчивости подлежит одобрению инспектором РС, выполняющим освидетельствование, временно на срок, не превышающий верхнего предела «вилки» следующего ближайшего классификационного освидетельствования судна (т.е. ежегодного/промежуточного/очередного, в зависимости от того, что наступит раньше), но не более 12 месяцев от даты присвоения судну класса Регистра.

5.2.3.7 Для оценки прибора контроля загрузки/контроля остойчивости судна в ГУР должны быть направлены: инструкция пользователя, распечатка результатов расчета четырех случаев загрузки, электронный носитель бортовой программы.

На период рассмотрения указанной документации или, при необходимости, разработки новой, существующая на борту судна документация об остойчивости подлежит одобрению инспектором РС, выполняющим освидетельствование, временно на срок, не превышающий верхнего предела «вилки» следующего ближайшего классификационного освидетельствования судна (т.е. ежегодного/промежуточного/очередного, в зависимости от того, что наступит раньше), но не более 12 месяцев от даты присвоения судну класса Регистра.

5.2.3.8 Если применимо, необходимо проверить наличие на судне аварийного снабжения в соответствии с требованиями разд. 9 части III «Устройства, оборудование и снабжение» Правил постройки (требования распространяются на суда, плавающие под флагом РФ. Для судов, плавающих под флагами других стран, требования по аварийному снабжению носят рекомендательный характер).».

Вводится новый **пункт 5.2.3.14** следующего содержания:

«5.2.3.14 Для судов, на которые распространяются положения международных конвенций, кодексов, выполняются освидетельствования в соответствии с применимыми требованиями МК, кодексов, а также соглашениями и инструктивными указаниями МА государства флага (включая инструкции, полученные дополнительно по запросу ГУР). Объем освидетельствований регламентируется положениями части III «Освидетельствование судов в

соответствии с международными конвенциями, кодексами, резолюциями и Правилами по оборудованию морских судов».

Пункт 5.4.3 заменяется следующим текстом:

«**5.4.3** По завершении первоначального освидетельствования судна выполняется фотоотчет в соответствии с положениями 3.4 части I «Общие положения».

ЧАСТЬ III. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ, КОДЕКСАМИ, РЕЗОЛЮЦИЯМИ И ПРАВИЛАМИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ СУДОВ

вводится новая глава **2.6** следующего содержания:

«2.6 Освидетельствование судов в соответствии с Кодексом по перевозке и погрузке опасных и вредных жидких веществ наливом на морских судах обеспечения (Кодекс OSV, резолюция ИМО А.1122(30))

Требования резолюции ИМО А.1122(30) распространяются на суда обеспечения, а также другие суда для обслуживания морских нефтегазовых месторождений (исключая плавучие буровые установки, плавкраны, трубоукладочные баржи и плавучие гостиницы) следующим образом:

Требования Кодекса OSV должны применяться к новым судам обеспечения, т.е. киль которых заложен или находящиеся в подобной стадии постройки на 01 июля 2018 г. и после этой даты.

Существующие суда обеспечения с датой закладки киля или находившиеся в подобной стадии постройки с 19 апреля 1990 г. до 01 июля 2018 г. могут перевозить грузы, которые разрешено перевозить на судах типа 2 согласно Кодексу МКХ, при условии соответствия судов требованиям Кодекса OSV, за исключением требований по остойчивости главы 2 упомянутого Кодекса OSV, и по согласованию с МА государства флага судна.

Суда, на которые распространяются положения Кодекса OSV подлежат первоначальному, ежегодному, промежуточному, дополнительному, возобновляющему освидетельствованиям, выполняемым в соответствии с требованиями Кодекса МКХ, Кодекса МКГ и Приложения II Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками.

При положительных результатах первоначального/возобновляющего освидетельствования, при которых подтверждено соответствие применимым положениям Кодекса OSV, инспектором РС выдается Свидетельство о пригодности морского судна снабжения на срок, не превышающий 5 лет. В Классификационное свидетельство должна быть внесена запись в раздел «прочие характеристики»: «Судногодно для перевозки наливом опасных и вредных жидких веществ в соответствии со Свидетельством о пригодности морского судна снабжения.»

Свидетельство, выданное в соответствии с требованиями Кодекса OSV имеет ту же силу и признается как свидетельство, выдаваемое в соответствии с правилом 7

Приложения II МАРПОЛ 73/78 с поправками и правил 10 и 13 главы VII Конвенции СОЛАС-74 с поправками.

При положительных результатах ежегодного/промежуточного освидетельствований инспектором РС вносится подтверждающая запись в соответствующие разделы Свидетельства о пригодности морского судна снабжения.

Резолюция ИМО А.1022(30) заменила ранее действовавшую резолюцию ИМО А.673(16), содержащую «Руководство для перевозки ограниченных количеств опасных и вредных жидких веществ, перевозимых наливом на борту судов снабжения» (далее - Руководство), которая распространялась на суда обеспечения с датой закладки киля или находившиеся в подобной стадии постройки с 19 апреля 1990 г. и после этой даты, а также суда обеспечения, построенные до 19 апреля 1990 года (как указано в гл. 7 Руководства).

Возможность применения Руководства с поправками, внесенными резолюциями ИМО MSC.236(82) и MEPC.158(55)) к существующим судам обеспечения должна быть согласована с МА государства флага судна. В случае согласия МА государства флага освидетельствование и сертификация судна обеспечения выполняется в соответствии с правилом 1.5 главы 1 Руководства.»

Пункт 4.1.1.2.7. В первом абзаце после слов "надувные спасательные плоты," текст «гидравлические разобщающие устройства, крепление и состояние слабого звена» заменяется текстом "гидростатические разобщающие устройства, крепление и состояние слабого звена, крепление пусковых фалиней спасательных плотов в соответствии с инструкцией завода-изготовителя гидростатического разобщающего устройства»... далее по тексту.

Пункт 4.1.1.2.10. Второй абзац заменяется следующим текстом:

"... Обслуживание надувных спасательных плотов и жилетов, гидростатических разобщающих устройств, морских эвакуационных систем, надутых дежурных шлюпок производится станциями НСС не позже, чем через 12 мес., а также в случае попадания в воду, срабатывания систем газонаполнения и обнаружения повреждений. В случае, когда обслуживание этого оборудования практически невозможно, то необходимо руководствоваться следующим:

для судов, подпадающих под требования Конвенции СОЛАС-74 с поправками по согласованию с МА государства флага судна, Регистр может продлить этот промежуток времени до 18 мес. в соответствии с циркуляром ИМО MSC.1/Circ.955;

для судов, к которым не применимы требования Конвенции СОЛАС-74, перенос срока обслуживания оборудования может быть предоставлен по решению ГУР, при наличии письменного обращения судовладельца на срок, не превышающий 18 мес.»

Пункт 4.1.6.3.7. Последний абзац исключается.

4.2 УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ МА ГОСУДАРСТВА ФЛАГА

Пункт 4.2.1.2 заменяется следующим текстом:

«**4.2.1.2** Положения 4.2.1 не ограничивают полномочия подразделения, выполняющего смену класса судна, расширять объем освидетельствований от имени и по поручению МА государства флага по своему усмотрению либо в соответствии с требованиями или инструкциями соответствующей МА государства флага. Обязательным условием является наличие поручения МА государства флага в адрес Регистра на выдачу от ее имени свидетельств. Регистром принимаются в работу поручения и инструкции МА государства флага, направленные исключительно с официальных электронных адресов МА (с официальными доменными именами), указанных в информационной системе РС. Упомянутые поручения и инструкции МА подлежат первичной обработке ГУР.

Пункт 4.2.2.5.1. Первое предложение абзаца "... Акты освидетельствований в соответствии с требованиями международных конвенций и чек-листы, включая Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10), в связи со сменой флага..." заменяется следующим:

«... итоговый отчет по освидетельствованию (форма 6.1.03) с чек-листом, оформленным в системе STORM (форма 6.1.01), или чек-листы соответствующей формы (в обоснованных случаях), а также Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10), в связи со сменой флага. Акт (форма 6.3.10) может не оформляться, если вся необходимая информация, касающаяся смены флага, указана в чек-листе / чек-листах», далее по тексту.

4.3 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУДНУ ИЗЪЯТИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ) ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ (МК)

Пункт 4.3.1.2 заменяется следующим текстом:

«**4.3.1.2** При необходимости Регистр предоставляет МА государства флага заключение об условиях предоставления судну изъятия (освобождения) от выполнения требований МК.

Порядок действий Регистра в таком случае определен:

для судов под флагом РФ в 4.3.2 и 4.3.3;

для судов под флагом иным чем флаг РФ в 4.3.4.».

Пункты 4.3.2 – 4.3.2.5 заменяются следующим текстом:

«**4.3.2** Первоначальное предоставление судну изъятия (освобождения) от выполнения требований МК для судна под флагом РФ.

4.3.2.1 Порядок первоначального предоставления судну под флагом РФ изъятия (освобождения) от выполнения требований МК содержится в Постановлении Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1012 «О предоставлении судну

освобождения (изъятия) от выполнения требований Международной конвенции о грузовой марке 1966 года, Конвенции о Международных правилах предупреждения столкновения судов в море 1972 г., Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года (с изменениями, внесенными Протоколом 1978 г. к ней) и Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г.

4.3.2.2 Для рассмотрения возможности первоначального предоставления судну изъятия (освобождения) судовладельцу или его законному представителю (далее — заявителю) следует направить в адрес Федерального агентства морского и речного транспорта соответствующее заявление. Копия заявления должна быть направлена заявителем в ГУР, а в отношении судна рыболовецкого флота в том числе и в Федеральное агентство по рыболовству РФ в соответствии с применимыми положениями «Административного регламента Федерального агентства морского и речного транспорта предоставления государственной услуги по предоставлению судну освобождения (изъятия) от выполнения требований Международной конвенции о грузовой марке 1966 г., Конвенции о Международных правилах предупреждения столкновения судов в море 1972 г., Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года (с изменениями, внесенными Протоколом 1978 г. к ней) и Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г.», утвержденного Приказом Министерства транспорта РФ от 17 июля 2012 г. №239 .

4.3.2.3 ГУР в течение трех рабочих дней с момента получения копии заявления направляет запрос в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации касательно условий первоначального предоставления судну изъятия (освобождения). При необходимости такой запрос может быть направлен в том числе и в профильные отделы ГУР.

4.3.2.4 Подразделение РС в течение трех рабочих дней с момента получения запроса направляет в ГУР заключение о возможности первоначального предоставлении изъятия (освобождения) с указанием условий его предоставления.

4.3.2.5 По получении заключения от подразделения РС ГУР подготавливает мнение Регистра о возможности первоначального предоставления изъятия (освобождения) и направляет его в Федеральное агентство морского и речного транспорта.»

Вводятся **новые пункты 4.3.3 – 4.3.3.10** следующего содержания:

«4.3.3 Повторное (последующее) предоставление судну изъятия (освобождения) от выполнения требований МК для судна под флагом РФ.

4.3.3.1 В случае, если изъятие (освобождение) было оформлено на судно ранее, но после этого судно меняло флаг РФ на иной, а также в случае, если изменились условия, на которых изъятие (освобождение) было предоставлено, то необходимо руководствоваться порядком первоначального предоставления изъятия (освобождения) в соответствии с 4.3.2.

4.3.3.2 В случае, если изъятие (освобождение) было оформлено на судно ранее, а за время эксплуатации судна его флаг (РФ) не менялся, и условия, при которых

было выдано изъятие (освобождение), не изменились, то решение о возобновлении изъятия (освобождения) может быть принято Регистром.

4.3.3.3 Для рассмотрения возможности возобновления ранее оформленного свидетельства об изъятии (освобождения) для судна под флагом РФ судовладельцу следует направить соответствующее заявление только в адрес ГУР.

4.3.3.4 ГУР в течение трех рабочих дней с момента получения заявления направляет запрос в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации или в подразделение РС, выполняющее освидетельствование, касательно соблюдения условий ранее предоставленного судну под флагом РФ изъятия (освобождения). При необходимости такой запрос может быть направлен в том числе и в специализированные отделы ГУР.

4.3.3.5 Подразделение РС в течение трех рабочих дней с момента получения запроса направляет в ГУР подтверждение о выполнении условий, на которых изъятие (освобождение) предоставлялось ранее. В заключении подразделения РС должна содержаться информация с учетом 4.3.3.1 и 4.3.3.2.

4.3.3.6 Получив заключение подразделения РС, ГУР в течение трех рабочих дней с момента его получения направляет в подразделение РС решение Регистра о возможности возобновления свидетельства об изъятии (освобождения).

4.3.3.7 Подразделение РС в течение одного рабочего дня с момента получения решения ГУР информирует о нем судовладельца.

4.3.3.8 Временной интервал с момента получения обращения судовладельца до момента направления решения ГУР о возобновлении свидетельства об изъятии (освобождения) не должен превышать 15 рабочих дней.

4.3.3.9 Если на момент получения решения ГУР судно предъявляется к какому-либо освидетельствованию, то решение ГУР и поручение на его выполнение должны быть направлены в копии в подразделение, выполняющее освидетельствование судна.

4.3.3.10 Решение ГУР должно быть размещено подразделением РС по наблюдению в эксплуатации в соответствующем разделе формуляра судна. ».

Нумерация существующих **пунктов 4.3.3 – 4.3.3.10** заменяется на **4.3.4 – 4.3.4.10**, соответственно.

Нумерация существующих **пунктов 4.3.4 – 4.3.4.9** заменяется на **4.3.5 – 4.3.5.9**, соответственно.



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 340-22-1154ц

от 18.07.2018

Касательно:

внесения изменений в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, 2018, НД № 2-030101-009 (книга 1), в отношении порядка назначения символа класса при приеме в класс РС судов в эксплуатации

Объект(ы) наблюдения:

Суда и морские сооружения в эксплуатации

Дата ввода в действие:

с момента опубликования

Действует до:

01.01.2019

Действие продлено до:

Место для ввода даты

~~Отменяет/ изменяет/ дополняет циркулярное письмо №~~ Номер ЦП

~~от~~ Место для ввода даты

Количество страниц: 1+2

Приложение(я):

Текст изменений к части II «Проведение классификационных освидетельствований судов»

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:

Настоящим информируем о том, что в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации вносятся изменения, связанные с уточнением порядка присвоения символа класса при приеме в класс РС судов в эксплуатации. Изменения указаны в Приложении к настоящему письму

Краткая аннотация вносимых изменений:

1. Уточнен порядок присвоения символа класса, его подтверждения и изменения подтвержденного символа класса в процессе приема судна в класс РС.
2. Внесены изменения редакционного характера.

Данные изменения будут внесены в Руководство при его переиздании.

Необходимо выполнить следующее:

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе деятельности подразделений РС с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при освидетельствовании судов и морских сооружений в эксплуатации.

Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП (форма 8.3.36)):

часть II. Пункты 5.2.1.2, 5.2.1.5, 5.2.2.5, 5.3.1.5.

Исполнитель: Азаров Ю.А.

345

+7 (812) 605 05 59

Система «Тезис» № Место для ввода текста

№ 340-22-

от

**РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ В
ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2018, НД № 2-030101-009.**

**ЧАСТЬ II ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ
СУДОВ.**

5 ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА В КЛАСС РС СУДОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пункт 5.2.1.2 заменяется следующим текстом:

«**5.2.1.2** Смена класса судна производится только по решению ТК (см. 5.1.4)».

Вносится **пункт 5.2.1.5** следующего содержания:

«**5.2.1.5** Символ класса определяется ГУР при подготовке информации судовладельцу об условиях и процедуре присвоения класса РС в соответствии с 5.2.2.1.

Основной символ класса РС устанавливается судам и плавучим сооружениям, которые построены по правилам классификационного общества – члена МАКО и освидетельствованы этим обществом при постройке, в соответствии с 2.2.2.2 части I «Классификация» Правил постройки.

Дополнительные знаки символа класса РС назначаются в соответствии с аналогичными дополнительными знаками символа класса классификационных обществ – членов МАКО согласно разделам 2 – 4 Справочника «Международная ассоциация классификационных обществ. Символика классификации судов.».

Пункт 5.2.2.5 заменяется следующим текстом:

«**5.2.2.5** Присвоение судну символа класса подтверждается ГУР при получении от подразделения РС заявки на присвоение регистрационного номера в соответствии с установленным в Регистре порядком.

Изменение подтвержденного символа класса выполняется в соответствии с 3.2 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.»;

Вносится пункт **5.3.1.5** следующего содержания:

«5.3.1.5 Предполагаемый символ класса определяется ГУР при подготовке поручения подразделению РС на выполнение оценки соответствия судна Правилам постройки (см. 5.1.5).

Основной символ класса судам и плавучим сооружениям, которые построены без освидетельствования классификационным обществом – членом МАКО, или вообще без освидетельствования классификационным обществом устанавливается в соответствии с 2.2.2.3 части I «Классификация» Правил постройки.

Для судов, построенных на класс ИКО – члена МАКО или классифицированных ИКО – членом МАКО в эксплуатации, на которые не распространяются положения 5.2.1, основной символ класса устанавливается также в соответствии с 2.2.2.3 части I «Классификация» Правил постройки.

Дополнительные знаки и словесные характеристики предполагаемого символа класса РС добавляются в соответствии с 2.2.3 – 2.2.39, 2.3 части I «Классификация» Правил постройки по результатам анализа обращения судовладельца (см. 5.1.3).

Окончательный символ класса присваивается судну на основании рассмотренной РС документации по приведению судна в соответствие с требованиями применимых Правил постройки и подтверждается ГУР при получении от подразделения РС заявки на присвоение регистрационного номера согласно установленному в Регистре порядку.

Изменение подтвержденного символа класса выполняется в соответствии с 3.2 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.».



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 340-22-1158ц

От 06.08.2018

Касательно:

изменений к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, НД № 2-030101-009 (книга 1), 2018 г., и Приложениям к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, НД № 2-030101-009 (книга 2), 2018 г., в отношении требований по сертификации объектов технического наблюдения РС; по приостановлению/снятию класса РС; по освидетельствованию с применением дистанционных средств обследования в соответствии с УТ МАКО Z3 (Rev. 7 Jan. 2018), Z17 (Rev. 13 Jan. 2018).

Объект(ы) наблюдения:

суда и морские сооружения в эксплуатации

Дата ввода в действие:

с момента опубликования

Действует до:

01.01.2019

Действие продлено до: -

~~Отменяет~~/изменяет/ дополняет циркулярное письмо №

340-22-
1071ц, 340-
22-1084ц,
340-22-
1116ц, 340-
22-1150ц

От 13.12.2017, 29.12.2017,
27.03.2018, 05.07.2018

Количество страниц: 1+8

Приложение(я):

- 1) изменения, вносимые в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, НД 2-030101-009 (книга 1), 2018 г., и
- 2) изменения, вносимые в Приложения к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, НД 2-030101-009 (книга 2), 2018 г.

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:

Настоящим информируем о внесении изменений в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации и Приложения к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации в отношении требований по освидетельствованию с применением средств дистанционного обследования. Изменения указаны в Приложении к настоящему письму.

Изменения будут учтены при переиздании НД 2-030101-009 (книг 1 и 2).

Необходимо выполнить следующее:

- 1) Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе деятельности подразделений с содержанием настоящего циркулярного письма;
- 2) Применять положения настоящего циркулярного письма при освидетельствованиях судов и морских сооружений в эксплуатации

Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП (форма 8.3.36)):

РТНСЭ (книга 1): часть I: 3.1.4.1, 3.1.4.2; часть II: 1.7, 4.2.8.7, 4.5.2, 4.6.7, 4.7.12, раздел 9, пункты 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.8.4, 9.1.9.1 – 9.1.9.8, 9.1.12, 9.2.6; часть III: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2.5.1, 4.2.2.5.2, 4.2.2.6, 4.2.2.6.4-4.2.2.6.6.

Приложения к РТНСЭ (книга 2): Приложение 1: 3.1.4, 3.3.1, 3.3.2, 5.4; Приложение 39: 1.1, 1.2.

Исполнитель: Баскакова Е.В.

341

+7 (812) 605-05-59

Система «Тезис» № 18-155820

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пункт 3.1.4.1 заменяется следующим текстом:

«Предъявление объектов к обязательным периодическим проверкам/испытаниям в установленные действующими положениями сроки и замена объектов в сроки, предписанные международными конвенциями и/или Правилами Регистра, а также замена объектов, эксплуатация которых запрещена по истечении установленного изготовителем срока годности, является обязанностью судовладельца.».

Пункт 3.1.4.2 дополняется следующим текстом:

«замена лопарей, используемых в спусковых устройствах, по мере необходимости в течение последних 5 лет;

тщательные проверки, эксплуатационные ежегодные и пятилетние испытания спусковых устройств, разобщающих механизмов спасательных средств, автоматически отдаваемых гаков спасательных плотов, спускаемых с помощью плот-балки;

испытание средств посадки/высадки, включая замену тросов, используемых для средств посадки и высадки, в течение последних 5 лет.

Указанный выше перечень объектов не является исчерпывающим.».

ЧАСТЬ II. ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пункт 1.7. Первый абзац заменяется следующим текстом:

«1.7 На все объекты технического наблюдения Регистра (механизмы, котлы, сосуды под давлением и другое оборудование и снабжение) на судне должны быть документы, предусмотренные Правилами технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, и, если применимо, документы изготовителя, а также, в необходимых случаях, надлежащая эксплуатационная и ремонтная документация на изделия. Свидетельства ИКО-члена МАКО для деталей механизмов могут быть приняты в качестве альтернативы свидетельствам РС при условии соответствия деталей представленным свидетельствам, и, если применимо, эксплуатационной документации, рекомендациям изготовителей механизмов, а также проведения испытаний объектов технического наблюдения в действии в присутствии инспектора РС и с оформлением и выдачей Свидетельств РС.».

и далее по тексту.

4 ПРОЦЕДУРА ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, СНЯТИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ КЛАССА

Пункт 4.2.8.7 дополняется текстом следующего содержания:

«По окончании периода временной отмены класс судна автоматически приостанавливается с даты приостановки класса, предшествующей ее временной отмене.»

Пункт 4.2.9.4.4 заменяется следующим текстом:

«4 при освидетельствованиях, указанных в 4.2.9.4.1 — 4.2.9.4.3, начатых или продолженных после прекращения «форс-мажорных» обстоятельств в соответствии с 4.2.7.9 – от даты, на которую просроченное освидетельствование фактически начато или продолжено.»

Пункт 4.5.2 заменяется следующим текстом:

«4.5.2 Класс судна должен быть снят по истечении 6 мес. после приостановления. При этом не следует учитывать период временной отмены приостановления класса, согласованной ГУР (например, в соответствии с 4.2.8.7, 4.7.12). Состояние класса судна в указанных случаях должно быть переведено в код 32 «Класс снят (истекли 6 мес. после приостановки класса)», в код 34 «Класс снят (причины, не связанные с безопасностью)» или в другие коды, определенные Словарем № 30, в зависимости от случая.»

Пункт 4.6.7 заменяется следующим текстом:

«4.6.7 В случае восстановления класса (за исключением случаев приостановления класса в соответствии с 4.3 или 7.6.5) должен быть переоформлен комплект документов, которые утратили силу (см. также 4.9.7). При этом могут не переоформляться документы, не имеющие сроков действия (например, форма 6.7.3, форма 6.7.4, мерительные свидетельства группы 1.2, перечни оборудования группы 4, документы РС по противообрастающим системам, энергоэффективности), если не было существенных изменений на судне, требующих переоформления таких документов. Кроме того, не требуется переоформлять документы РС (формы 4.1.4, 4.1.8, 5.1.2 — 5.1.8), если срок выполнения установленных испытаний не наступил. Также не следует переоформлять Регистровую книгу судовых грузоподъемных устройств (форма 5.1.1), если срок действия книги не истек. Освидетельствования, проведенные в соответствии с 4.6.5.1, 4.6.5.2 или 4.6.5.3 для восстановления класса, засчитываются как освидетельствования, проведенные для подтверждения/возобновления класса.»

Пункт 4.7.12 дополняется текстом следующего содержания:

«По окончании периода временной отмены класс судна автоматически приостанавливается с даты приостановки класса, предшествующей ее временной отмене.»

9 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ СУДОВ И ДРУГИХ ПЛАВУЧИХ СООРУЖЕНИЙ НАПЛАВУ

Раздел 9. Заголовок заменяется следующим текстом:

«9 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОДВОДНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СУДОВ И МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ»

Глава 9.1.

Пункт 9.1.1. Определение «Организация» исключается.

Пункт 9.1.2 Первый абзац заменяется следующим текстом:

«**9.1.2** Освидетельствование подводной части корпуса, рулевого устройства, гребного устройства, донно-бортовой арматуры и расположенных в подводной части электронavigационных приборов без докования проводится с применением современных технических средств обеспечения: подводного телевидения, подводной фотосъемки, специального оборудования и инструментов, телеуправляемых подводных аппаратов (ТПА).».

Пункт 9.1.3 заменяется следующим текстом:

«**9.1.3** Освидетельствование проводится инспектором Регистра с привлечением предприятия, проводящего подводное освидетельствование, признанного РС в соответствии с разд. 8 части I «Общие положения» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, с применением технических средств, отмеченных в 9.1.2. При использовании ТПА следует руководствоваться положениями Приложения 39 к Руководству.».

Пункт 9.1.4 заменяется следующим текстом

«**9.1.4** Возможность допуска поставщиков услуг, имеющих признание ИКО, изложена в разд. 7 части I «Общие положения» Правил и 1.8.14 части III «Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами, резолюциями и Правилами по оборудованию» Руководства.».

Пункт 9.1.5 заменяется следующим текстом:

«**9.1.5** Освидетельствование на плаву применяется в случаях, предусмотренных в 2.5 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.».

Пункт 9.1.8.4 заменяется следующим текстом:

«4 акт осмотра подводной части судна предприятием, проводившим подводный освидетельствование (если осмотр был проведен до освидетельствования под наблюдением инспектора РС).».

Пункт 9.1.9.1 исключается.

Нумерация пунктов **9.1.9.2 – 9.1.9.8** заменяется на **9.1.9.1 – 9.1.9.7** соответственно.

Новый пункт 9.1.9.6 (существующий **9.1.9.7**) заменяется следующим текстом:

«**6** сведения о техническом состоянии подводной части корпуса и устройств судна по акту осмотра подводной части судна. Акт осмотра подводной части судна, если он был проведен (см. 9.1.8.4), прилагается к техническому обоснованию;»

Пункт 9.1.12 заменяется следующим текстом:

«**9.1.12** При решении вопроса о продлении срока освидетельствования подводной части судна (в предусмотренных случаях – см. гл. 2.5 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил) рабочая программа может быть сокращена по усмотрению инспектора РС.»

Пункт 9.2.6 заменяется следующим текстом:

«**9.2.6** Для возможности определения местонахождения водолаза-специалиста и/или ТПА во время освидетельствования подводная часть корпуса должна быть отмаркирована. Маркировка может быть постоянной или временной (отвесы, стальная проволока, натянутая между закрепленными точками и т. п.).»

ЧАСТЬ III. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ, КОДЕКСАМИ, РЕЗОЛЮЦИЯМИ И ПРАВИЛАМИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ СУДОВ

Пункт 4.2.1.1 заменяется следующим текстом:

«**4.2.1.1** Положения 4.2.1 не ограничивают полномочия подразделения, выполняющего смену класса судна, расширять объем освидетельствований от имени и по поручению МА государства флага по своему усмотрению либо в соответствии с требованиями или инструкциями соответствующей МА государства флага. Обязательным условием является наличие поручения МА государства флага в адрес Регистра на выдачу от ее имени свидетельств. Регистром принимаются в работу поручения и инструкции МА государства флага, направленные исключительно с официальных электронных адресов МА (с официальными доменными именами), указанных в информационной системе РС. Упомянутые поручения и инструкции МА подлежат первичной обработке ГУР.»

Пункт 4.2.1.2 заменяется следующим текстом:

«**4.2.1.2** Обязательства и отчетность.

4.2.1.2.1 В дополнение к изложенному в 5.2 и 5.3 части II «Проведение классификационных освидетельствований» в отношении конвенционных освидетельствований следует учитывать, что, если ИКО, в классе которого находилось судно (в дальнейшем — «теряющее общество»), не имеет системы менеджмента качества, удовлетворяющей требованиям ПССК МАКО (подтверждается соответствующим документом), и не выполняет своих обязательств или не обеспечивает должного взаимодействия согласно Кодексу о признанных организациях (Кодекс ПО) (см. резолюцию ИМО MSC.349(92)), Регистр должен, насколько возможно, выполнить все свои обязательства, а также соответствующие требования Кодекса ПО и специальные указания МА государства флага.

4.2.1.2.2 В отношении свидетельств, выдаваемых по поручению МА государства флага, следует руководствоваться следующим:

.1 для судов, имеющих класс ИКО — члена МАКО, подразделения РС не имеют права выдавать новые свидетельства или иные документы, позволяющие судну эксплуатироваться, до тех пор, пока не будут выполнены все просроченные требования и/или условия сохранения класса, ранее выставленные теряющим обществом, следующим образом:

Регистром — для судов возрастом не старше 15 лет (исчисляется с даты поставки судна до даты заявки на смену класса);

теряющим обществом — для судов возрастом 15 лет и более;

.2 для судов без класса или с классом ИКО — не члена МАКО, указанных в 4.2.1.2.2.1, принципы так же применимы, однако, если по каким-либо причинам применение вышеуказанного оказывается невозможным, Регистр должен взять на себя обязательства по его выполнению или запросить соответствующие инструкции у МА государства флага.»

Пункт 4.2.2.5.1 заменяется следующим:

«В случае смены любого флага на Государственный флаг РФ после государственной регистрации судна РС оформляет документы, указанные в 4.2.2.2.4.»

Пункт 4.2.2.5.2. Первое предложение абзаца «...Акты освидетельствований в соответствии с требованиями международных конвенций и чек-листы, включая Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10), в связи со сменой флага...» заменяется следующим:

«... итоговый отчет по освидетельствованию (форма 6.1.03) с чек-листом, оформленным в системе STORM (форма 6.1.01), или чек-листы соответствующей формы (в обоснованных случаях), а также Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10), в связи со сменой флага. Акт (форма 6.3.10) может не оформляться, если вся необходимая информация, касающаяся смены флага, указана в чек-листе / чек-листах.»

Пункт 4.2.2.6 заменяется следующим текстом:

«**4.2.2.6** Направление документов после освидетельствования судна.

4.2.2.6.1 По завершении освидетельствования судна в связи со сменой флага электронные копии выданных документов направляются в подразделения по наблюдению за судами в эксплуатации в установленном в Регистре порядке (см. также 4.6 части II Правил).»

Пункты 4.2.2.6.4 - 4.2.2.6.6 исключаются.

**ПРИЛОЖЕНИЯ К РУКОВОДСТВУ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА
СУДАМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ***ПРИЛОЖЕНИЕ 1***МЕТОДИКА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ СУДОВ И
ДРУГИХ ПЛАВУЧИХ СООРУЖЕНИЙ НАПЛАВУ**

Название Приложения заменяется на следующее:

**МЕТОДИКА ПОДВОДНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СУДОВ И МОРСКИХ
СООРУЖЕНИЙ**

Пункт 3.1.4 заменяется следующим текстом:

«**3.1.4** При обнаружении дефектов должны быть замерены их координаты, а также выполнены замеры их протяженности, стрелки прогибов деформаций, глубина коррозионных разъединений, нанесены на растяжку наружной обшивки и оценены на соответствие требованиям правил. Эти данные должны быть предоставлены инспектору РС предприятием, выполняющим подводный осмотр. При использовании ТПА методика выполнения с его помощью замеров параметров остаточных деформаций, язвенной коррозии т.п. должна быть заранее согласована с Регистром.».

Пункт 3.3.1 заменяется следующим текстом:

«**3.3.1** Подводные замеры толщин должны выполняться предприятием, имеющим Свидетельство о признании на осуществление деятельности «Подводные замеры толщин судов и морских сооружений под наблюдением инспектора РС» (код 22022000), при этом водолазы/операторы телеуправляемых подводных аппаратов (ТПА), выполняющие замеры, должны быть сертифицированы в соответствии с признанным национальным или международным стандартом (например, ИСО 9712) и должны иметь соответствующую квалификацию. При использовании ТПА методика выполнения замеров толщин с его помощью должна быть заранее согласована с Регистром. Допускается также выполнять замеры толщин конструкций корпуса в подводной части судна на плаву в доступных местах изнутри. При этом предприятие должно иметь также Свидетельство о признании на осуществление деятельности «Замеры толщин на судах и морских сооружениях под наблюдением инспектора РС» (категория 1 (код 22001001) или категория 2 (22001002) в зависимости от типа и валовой вместимости обследуемого судна или морского сооружения).».

Пункт 3.3.2 заменяется следующим текстом:

«**3.3.2** Подводные замеры толщин наружной обшивки и элементов корпуса, обшивки пера руля и т.п. должны производиться приборами, предназначенными

для замеров толщин под водой. Приборы для замеров толщин под водой должны, как минимум, обеспечивать возможность:

проведения замеров толщин металлических конструкций без предварительной подготовки поверхности и удаления защитного покрытия;

использования прибора в комплекте с устройством отображения и сохранения данных на поверхности, например, цифровым репитером или персональным компьютером со специальным программным обеспечением. Данные с толщиномера через соединительный кабель поступают на поверхность, где отображаются на цифровом репитере или персональном компьютере для контроля замеров толщин инспектором РС.

Положение и количество точек для замеров остаточных толщин определяется согласно Приложению 4 к Правилам. Результаты замеров толщин должны быть оформлены в виде отчета в соответствии с Приложениями 2 и 4 к Правилам. До представления окончательного отчета допускается представлять инспектору РС результаты замеров толщин, зарегистрированные в Акте осмотра подводной части судна (см. 9.1.8.4 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов» Руководства).».

Пункт 5.4 заменяется следующим текстом:

«**5.4** При осмотре подводной части судна обследуемые участки показываются на экране установки подводного телевидения, приемная камера которой направляется водолазом-специалистом или ТПА по указанию руководителя работ/командой оператора ТПА в районы, интересующие инспектора и членов комиссии.».

ПРИЛОЖЕНИЕ 39

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ СУДОВ И МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Пункт 1.1 заменяется следующим текстом:

«**1.1** Основные требования, касающиеся возможности применения технических средств дистанционного обследования при освидетельствованиях судов и морских сооружений, приведены в разд. 4 части I «Общие положения» Правил, 2.5.8 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил, разд. 19 части III «Дополнительные освидетельствования в зависимости от назначения и материала корпуса» Правил, разд. 9 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов» Руководства.».

Пункт 1.2 заменяется следующим текстом:

«**1.2** Если допускается Правилами, технические средства дистанционного обследования могут быть использованы для обеспечения проведения внутреннего

и внешнего осмотра объектов, включая детальное освидетельствование и замеры. Методы, применяемые при использовании технических средств дистанционного обследования, должны обеспечивать такие же результаты освидетельствования, которые инспектор Регистра получает при освидетельствовании традиционными методами. Такое освидетельствование должно выполняться в соответствии с согласованным Регистром планом осмотра, разработанным в соответствии с 1.3, в присутствии инспектора РС.».



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 340-22-1166ц

от 24.10.2018

Касательно:

изменений к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, НД № 2-030101-009 (книга 1), 2018 г., и Приложениям к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, НД № 2-030101-009 (книга 2), 2018 г., в отношении продления сроков освидетельствований; восстановления класса судну в отстое; по вопросам перегонов; в связи с уточнением ссылок на Руководство по техническому наблюдению за постройкой судов и внесением других редакторских правок

Объект(ы) наблюдения:

суда и морские сооружения в эксплуатации

Дата ввода в действие:

с момента опубликования

Действует до:

01.01.2020

Действие продлено до:

~~Отменяет/ изменяет/ дополняет циркулярное письмо №~~ ~~Номер ЦП~~ ~~от~~ ~~Место для ввода даты~~

Количество страниц: 1+5

Приложение(я):

текст изменений к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, НД № 2-030101-009 (книга 1), 2018 г., текст изменений к Приложениям к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, НД № 2-030101-009 (книга 2), 2018 г.

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:

Настоящим информируем о внесении изменений в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации и Приложения к нему в отношении продления сроков освидетельствования, по вопросам перегонов, а также в связи с уточнением ссылок на Руководство по техническому наблюдению за постройкой судов и внесения других редакторских правок. Изменения указаны в Приложении к настоящему циркулярному письму.

Изменения будут учтены при переиздании Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации и Приложений к нему, НД 2-030101-009 (книги 1 и 2), 2018 г.

Необходимо выполнить следующее:

- 1) Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе деятельности подразделений с содержанием настоящего циркулярного письма.
- 2) Применять положения настоящего циркулярного письма при освидетельствованиях судов и морских сооружений в эксплуатации.

Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП (форма 8.3.36)):

РТНСЭ (книга 1): часть I: 1.6, 3.1.6, 7.1 (4 и 5 абзацы);

часть II: 1.2 (3 абзац), 2.5.5.16 (4 абзац), 4.1.6.3.4, 4.2.8.3, новый пункт 4.6.5.9, 4.9.9, 8.1.1, таблица 8.2.5, пункт 8.4.1;

часть III: 2.4.4.2, 4.1.1.1.5, 4.1.1.2.17 (3 абзац).

Приложения к РТНСЭ (книга 2): Приложение 8: п.10, Приложение 47: п.13.

Исполнитель: Баскакова Е.В.

341

+78126050559

Система «Тезис» №

257935 от 20.09.018

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

НД № 2-030101-009 (книга 1), 2018 г

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пункт 1.6 заменяется следующим текстом:

«**1.6** Указания по освидетельствованиям и испытаниям, связанным с техническим наблюдением за применяемыми при ремонтах и заменах материалами и изделиями, проведением сварки и термической обработки, приведены в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, Руководстве по техническому наблюдению за постройкой судов, Руководстве по техническому наблюдению за постройкой плавучих буровых установок и морских стационарных платформ и изготовлением материалов и изделий, соответствующих частях Правил постройки.»

Пункт 3.1.6 заменяется следующим текстом:

«**3.1.6** Предоставление продления сроков освидетельствований осуществляется Регистром по просьбе судовладельцев только в исключительных случаях и по согласованию с ГУР – для судов валовой вместимостью более 100; с подразделениями РС по наблюдению в эксплуатации – для судов валовой вместимостью 100 и менее. Сроки освидетельствования судна с приостановленным классом не могут быть перенесены до восстановления класса судна.»

Пункт 7.1. Четвертый абзац заменяется следующим текстом:

«...в случае вывода в отстой;»;

пятый абзац исключается:

~~«в случае восстановления класса РС;».~~

ЧАСТЬ II. ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пункт 1.2. Третий абзац заменяется следующим текстом:

«...Проведение ремонтных работ (сварка, клепка и термическая обработка), переоборудование или модернизация и их контроль, применяемые при ремонте материалы и изделия должны отвечать требованиям действующих Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, Правил постройки и МР по ремонту, а также Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов или Руководства по техническому

наблюдению за постройкой плавучих буровых установок и морских стационарных платформ и изготовлением материалов и изделий (смотря что применимо).»

2 УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ И ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Пункт 2.5.5.16. Четвертый абзац заменяется следующим текстом:

«...По окончании испытаний в действии установка выключается и производятся замеры подъема температуры внутри охлаждаемых помещений, температуры наружного воздуха, забортной воды, а также температуры в помещениях, смежных с охлаждаемыми. Такие испытания проводятся также в случае изменения конструкции изоляции, после ремонта или замены изоляции. Данная проверка изоляции охлаждаемых помещений на холодопотери проводится для сравнения с результатами предыдущих (построечных) испытаний. В случае сомнений инспектора в качестве изоляции или после замены оборудования, влияющего на поддержание спецификационных температур в охлаждаемых помещениях, могут быть потребованы испытания с имитацией расчетной тепловой нагрузки дополнительными нагревателями в соответствии с приложением 3 к разд. 11 «Холодильные установки» Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов».

4 ПРОЦЕДУРА ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, СНЯТИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ КЛАССА РЕГИСТРА

Пункт 4.1.6.3.4. Первый абзац заменяется следующим текстом:

«4.1.6.3.4 Код состояния класса 28 может быть назначен только при условии, что на последнюю дату срока действия предыдущего кода приостановления класса, судно фактически предъявляется к освидетельствованию для восстановления класса в установленном объеме (см. 4.6). ...».

Пункт 4.2.8.3 дополняется следующим предложением:

«... Удостоверение судна в отстое (форма 3.1.13) становится недействительным.»

Пункт 4.6.5 дополняется пунктом 4.6.5.9 следующего содержания:

«9 упомянутые выше требования применимы к случаю восстановления класса судну в отстое, если он был приостановлен в соответствии с 4.10.2.6 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил. Класс судна в отстое восстанавливается при условии проведения просроченного периодического освидетельствования, освидетельствования подводной части судна (см. 4.10.2.16 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил). При восстановлении класса судна для продолжения нахождения его в отстое Удостоверение судна в отстое (форма 3.1.13) переоформляется сроком действия до следующей даты периодического освидетельствования, назначаемой согласно 4.10.2.16 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил с сохранением периодичности, отсчитываемой от даты вывода судна в отстой.»

Пункт 4.9.9 заменяется следующим текстом:

«4.9.9 В соответствии с Соглашением РС с МА РФ ГУР уведомляет МА РФ о первоначально выданных документах на судно с флагом РФ в соответствии с Приложением 2 к Соглашению ежеквартально (образец уведомления приведен в Приложении 4.9.9). Подразделение РС, выполняющее освидетельствование судна с первоначальной выдачей классификационного свидетельства и/или документов от имени и по поручению МА РФ, направляет в ГУР в течение 10 рабочих дней после завершения освидетельствования, уведомление и сводный перечень выданных свидетельств в соответствии с Приложением 2 к Соглашению (см. Приложение 4.9.9 «Образец уведомления МА РФ о первоначально выданных документах на 02/2018 Компанию/судно»). Первоначально выданными документами по МКУБ и ОСПС являются временные ДСК, временные СвУБ и временные СвОС».

8 ПЕРЕГОНЫ И БУКСИРОВКА СУДОВ

Пункт 8.1.1 дополняется следующим определением:

«Бухта – это небольшая часть моря, залива, обособленная от открытых вод частями суши (выступами берегов, скалами, близлежащими островами и искусственными сооружениями) и защищенными ими от волн и ветра и находящаяся в пределах двух смежных акваторий морских портов.»

Таблица 8.2.5. Сноска «2» заменяется следующим текстом:

«² Условия перегона устанавливаются в проекте перегона (см. 8.5).».

Пункт 8.4.1. Второй абзац заменяется следующим текстом:

«...Рассмотрение перегонов судов в пределах акватории одного порта или бухты находится в компетенции подразделения РС по месту нахождения судна».

ЧАСТЬ III. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ, КОДЕКСАМИ, РЕЗОЛЮЦИЯМИ....»

2.4 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИЕЙ О КОНТРОЛЕ ЗА ВРЕДНЫМИ ПРОТИВООБРАСТАЮЩИМИ СИСТЕМАМИ НА СУДАХ, 2001 Г. (AFS-КОНВЕНЦИЯ) И ПРАВИЛОМ ЕС 782/2003 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕС, 2003 Г. (ПРАВИЛО ЕС 782/2003)

Пункт 2.4.4.2 заменяется следующим текстом:

«**2.4.4.2** Ввиду того, что нанесение верхнего слоя покрытия на подводную часть наружного корпуса осуществлялось без технического наблюдения инспектора РС, для выдачи свидетельства, в дополнение к документации, указанной в 2.4.3.1 и 2.4.3.2, инспектору должны быть представлены судовладельцем отчетные документы верфи или изготовителя покрытия по подготовительно-окрасочным работам, подтверждающие удаление предыдущего покрытия, нанесение изолирующего покрытия, нанесение противообрастающего или противокоррозионного покрытия. В качестве такого документа может быть принят «Окончательный инспекционный отчет/final inspection report» (см. рекомендуемую

форму в приложении 2 к разд. 2 «Освидетельствование корпуса стальных судов» Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов».

4 НЕКОТОРЫЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ

Пункт 4.1.1.1.5 заменяется следующим текстом:

«**4.1.1.1.5** После ремонта или после установки на судне новых спасательных средств и устройств должны быть проведены испытания, предписанные при их изготовлении или установке на судно по программе, одобренной Регистром. Испытания должны проводиться в соответствии с Руководством по техническому наблюдению за постройкой судов с оформлением соответствующих документов».

Пункт 4.1.1.2.17. Третий абзац заменяется следующим текстом:

«... После ремонта спасательных средств должны быть произведены предписанные при изготовлении испытания пробной нагрузкой, пробным давлением, на водонепроницаемость, а при необходимости — и другие виды испытаний в соответствии с Руководством по техническому наблюдению за постройкой судов».

ПРИЛОЖЕНИЯ К РУКОВОДСТВУ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

НД № 2-030101-009 (книга 2), 2018 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Снабжение плавучих доков буксирными тросами для разового перегона

Пункт 10 заменяется следующим текстом:

«**10.** Принятые в расчете буксирных тросов для перегона дока предельная балльность волнения, осадка d и скорость v указываются в соответствующем Свидетельстве (Классификационном свидетельстве либо Буксировочном свидетельстве в зависимости от рассматриваемого случая)».

«ПРИЛОЖЕНИЕ 47

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОРЕХОДНЫХ КАЧЕСТВ И НАЗНАЧЕНИЮ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО УСЛОВИЯМ ПОГОДЫ ВО ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ПЕРЕГОНОВ

Пункт 13 заменяется следующим текстом:

«**13.** Условия перегона устанавливаются в проекте перегона (см. 8.5 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов» Руководства)».



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 340-22-1178ц

от 13.12.2018

Касательно:

изменений к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации и Приложений к нему, НД № 2-030101-009 (книги 1 и 2), 2018 г., в отношении поверки/калибровки средств измерений, процедуры одобрения эксплуатационной документации при приеме судна в класс, а также при смене флага судна; в отношении анализа проб масла

Объект(ы) наблюдения:

суда и морские сооружения в эксплуатации

Дата ввода в действие:

с момента опубликования

Действует до:

01.01.2020

Действие продлено до:

Место для ввода даты

Отменяет/ изменяет/ дополняет циркулярное письмо №

**340-22-
1116ц/340-
22-1150ц**

от **27.03.2018/05.07.2018**

Количество страниц: 1+6

Приложение(я):

текст изменений к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, НД № 2-030101-009 (книга 1) и Приложениям к Руководству по техническому наблюдению за судами в эксплуатации, НД № 2-030101-009 (книга 2)

Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:

Настоящим информируем о внесении изменений в Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации и Приложения к нему касательно поверки/калибровки средств измерений процедуры одобрения эксплуатационной документации при приеме судна в класс, а также при смене флага судна; в отношении анализа проб масла. Изменения указаны в Приложениях к настоящему циркулярному письму.

Отмечаем, что в своей деятельности Регистр руководствуется положениями Федерального закона N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". С момента опубликования настоящего письма инструктивное письмо 341-33-591инстр аннулируется.

Изменения будут учтены при переиздании Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации и Приложений к нему.

Необходимо выполнить следующее:

- 1) Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе деятельности подразделений с содержанием настоящего циркулярного письма.
- 2) Применять положения настоящего циркулярного письма при освидетельствованиях судов и морских сооружений в эксплуатации.

Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП (форма 8.3.36)):

РТНСЭ (книга 1): часть I: пункты 5.1-5.4, пункт 7.12;

часть II: 4.2.9.12, 5.2.3.6, 5.2.3.7, 6.1.3; 7.8.3

часть III: 4.2.2.5.2.2;

Приложения к РТНСЭ (книга 2): Приложение 13 (пункт 3.3.2), Приложение 36 (раздел 5).

Исполнитель:

Баскакова Е.В., Зенин Д.Ю.

341, 345

+78126050559

Система «Тезис» №

18-317315

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СУДАМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

НД № 2-030101-009 (книга 1), 2018 г

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 5 заменяется следующим текстом:

«5 ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯХ СУДОВ

5.1 Контрольно-измерительные приборы¹, используемые инспектором для освидетельствования, замеров и испытаний при принятии решения, касающегося класса или требований международных конвенций и национальных требований, должны быть индивидуально идентифицированы, поверены/откалиброваны в соответствии с признанными национальными или международными стандартами. Инспектор может принимать к сведению простое оборудование для измерения (например, рулетки, метры, шаблоны для проверки катетов сварных швов, микрометры) без индивидуальной идентификации или подтверждения калибровки, если они являются стандартными, содержатся должным образом и периодически сравниваются с другим аналогичным оборудованием или эталонами. Инспектор должен удостовериться в том, что другое оборудование (например, приборы для испытания на растяжение, ультразвуковые толщиномеры и т. п.) поверены/откалиброваны в соответствии с требованиями признанного национального или международного стандарта. Подлежащие поверке/калибровке средства измерений, средства диагностирования, приборы и инструмент, применяемые на судах для контроля параметров объектов технического наблюдения и проведения замеров, должны иметь клейма и/или документы о подтверждении их поверки/калибровки компетентными органами.

5.2 Судовладельцы/операторы судов при предъявлении судовых КИП к поверке/калибровке в порту захода судна должны указывать в заявке о том, чтобы поверяющая КИП лаборатория (организация) была аккредитована (признана) национальным органом стандартизации и метрологии. В документе поверяющей КИП лаборатории, выдаваемом на судно, должно быть указано, что лаборатория аккредитована (признана) национальным органом стандартизации и метрологии страны, на территории которой находится эта лаборатория.

5.3 Перечень судовых средств измерений, подлежащих поверке/калибровке, согласовывать с подразделениями РС не требуется. Регистр не устанавливает межповерочные интервалы судовых КИП и средств измерений. Межповерочные интервалы устанавливаются национальными стандартами государства флага или МА государства флага. Судовые КИП подлежат поверке/калибровке в установленные интервалы компетентными организациями, имеющими соответствующую аттестацию национальных органов на право выполнения поверки/калибровки. При периодических освидетельствованиях инспектор проверяет своевременность поверки/калибровки КИП по документам и/или клеймам поверителя. Если на момент освидетельствования сроки поверки/калибровки КИП ответственных объектов, влияющих на безопасность эксплуатации и охрану окружающей среды, истекли, инспектор должен потребовать выполнения поверки/калибровки до начала освидетельствования.

5.4 При отсутствии возможности такой поверки/калибровки инспектор имеет право принять к сведению контрольно-измерительное оборудование, установленное на борту судна и используемое при освидетельствовании судового оборудования и механизмов (например, манометры, термометры и тахометры), имеющее документы, подтверждающие проведение поверки/калибровки или сравнение его показаний с показаниями других аналогичных многочисленных приборов. В качестве такого подтверждающего документа может быть представлен судовой акт о сравнительной калибровке КИП по судовым эталонным приборам или дублирующим приборам или иным эквивалентным способом. В таком случае назначается внеочередное освидетельствование КИП после их поверки/калибровки, которая должна быть проведена не позднее чем через 3 мес. после окончания установленного срока поверки или по приходу судна в порт, где может быть проведена поверка, но не позднее, чем через 6 мес.».

7 НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ

Пункт 7.12 заменяется следующим:

«**7.12** В случае изменения символа класса судна в эксплуатации необходимо руководствоваться применимыми положениями 3.2 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил».

ЧАСТЬ II. ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ

Пункт 4.2.9.12 заменяется следующим текстом:

«**4.2.9.12** Для судов, к состоянию класса которых применен код 16, классификационное свидетельство теряет силу. В отношении сохранения действия конвенционных и/или других документов по классу необходимо руководствоваться положениями 1.7 части III «Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами, резолюциями и правилами по оборудованию морских судов».

Пункт 5.2.3.6 заменяется следующим текстом:

«**5.2.3.6** Эксплуатационная (судовая) документация по остойчивости и, если применимо, прочности судовладельцем или уполномоченным представителем судовладельца должна быть представлена для проверки ее содержания инспектору РС, проводящему освидетельствование судна, в следующем составе (что применимо):

инструкция по загрузке;

информация об остойчивости;

информация об остойчивости при перевозке зерна;

информация об остойчивости и прочности при перевозке незерновых навалочных грузов;

информация об аварийной посадке и остойчивости;

руководство по эксплуатации (для ПБУ/МСП);

протокол кренования/взвешивания или соответствующий объединенный документ, одобренный предыдущей МА государства флага или организацией по ее поручению.

При этом, как минимум, должны быть проверены:

сведения о существенном переоборудовании или модернизации, ремонтах, замене механизмов, устройств, оборудования и снабжения, которые могли привести к изменениям характеристик судна порожнем,

наличие на судне всей необходимой документации, наличие штампов об одобрении документации ИКО-членом МАКО или МА государства флага (где требуется), а также на соответствие чему разработана и одобрена документация (выполнение применимых требований правил РС, Конвенции СОЛАС – 74 с поправками, Международного Кодекса по остойчивости в неповрежденном состоянии, Международного Кодекса по перевозке зерна насыпью и т.п.);

наличие расчета остойчивости с учетом обледенения (для судов, плавающих в зимнее время в зимних сезонных зонах, установленных Конвенцией LL-66/ Правилами РС о грузовой марке морских судов);

наличие перевода на рабочий язык экипажа и т.п..

Для проверки документации по аварийной остойчивости дополнительно должны быть представлены следующие документы:

схема деления судна на отсеки с указанием отверстий в переборках и палубах, а также с указанием типа закрытий;

схема перетоков и устройств для спрямления крена;

схема балластной и осушительной систем;

чертеж общего расположения;

схема водонепроницаемых отсеков.

При отсутствии замечаний, сведений о переоборудовании, модернизации и изменениях существующая на борту судна соответствующая документация об остойчивости/прочности подлежит одобрению инспектором РС, выполняющим освидетельствование (если требуется одобрение со стороны МА государства флага или по правилам РС) с простановкой соответствующего штампа.

В случае обнаружения в судовой документации об остойчивости/прочности каких-либо несоответствий или отсутствия необходимых сведений, существующая на борту судна документация может быть временно одобрена инспектором РС, выполняющим освидетельствование, на срок, не превышающий верхнего предела «вилки» следующего ближайшего классификационного освидетельствования судна (т.е. ежегодного / промежуточного / очередного, в зависимости от того, что наступит раньше), но не более 12 мес. от даты присвоения судну класса Регистра, если нет иных указаний ГУР.

При этом, инспектором РС выставляется соответствующее требование о разработке необходимой документации, доработке существующей и необходимости ее одобрения Регистром, а также о переводе документации на рабочий язык экипажа и предоставления всей необходимой документации, одобренной РС, а также перевода документации (если требуется) на борту судна на срок временного одобрения документации.»

В случае если обнаружено, что внесены несанкционированные изменения в конструкцию корпуса судна, Главное управление РС должно быть проинформировано об этом незамедлительно для принятия решения в отношении дальнейших действий по документации».

Пункт 5.2.3.7 заменяется следующим текстом:

«5.2.3.7 Для оценки прибора контроля загрузки/стойчивости инспектору РС, выполняющему освидетельствование, судовладельцем или уполномоченным представителем судовладельца должны быть представлены: руководство пользователя, распечатка результатов расчета четырех случаев загрузки. При удовлетворительной сходимости результатов контрольных расчетов четыре тестовых случая загрузки должны быть одобрены, а руководство пользователя согласовано. Результаты проверки на борту судна оформляются в соответствии с 2.2.2.5 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

Пункт 6.1.3 аннулируется.

Добавляется новый пункт 7.8.3 следующего содержания:

«7.8.3 Подготовленный комиссией проект заключения по расследованию АП должен быть рассмотрен подразделением РС, участвовавшим в расследовании.

В случае отсутствия замечаний проект заключения направляется подразделением РС в ГУР на согласование.

При наличии у подразделения РС/ГУР замечаний по проекту заключения, замечания должны быть направлены подразделением РС в адрес составителя заключения.

После согласования с ГУР заключение должно быть подписано инспектором РС, участвовавшим в работе комиссии.

ЧАСТЬ III. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ, КОДЕКСАМИ, РЕЗОЛЮЦИЯМИ И ПРАВИЛАМИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ СУДОВ

4.2.2 Оформление конвенционных документов при смене флага.

Пункт 4.2.2.5.2.2 заменяется следующим текстом:

«2 проверить наличие (если применимо) и, если требуется одобрение, переодобрить от имени МА государства нового флага эксплуатационную документацию (при наличии поручения на одобрение документации):

Инструкцию по загрузке;

Информацию об остойчивости;

Расчет вместимости;

Информацию об аварийной посадке и остойчивости;

Информацию об остойчивости при перевозке зерна (для выдачи свидетельства о пригодности судна для перевозки зерна насыпью);

Информацию об остойчивости и прочности при перевозке незерновых навалочных грузов (для выдачи свидетельства о пригодности судна для перевозки незерновых навалочных грузов – см. правило VI/7.2 Конвенции СОЛАС-74 с поправками);

Наставление по креплению грузов;

Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью;

План операций с мусором (только для судов под флагом Российской Федерации);

Другую документацию, руководства, буклеты и схемы, требуемые Международными Конвенциями, Кодексами (см., например, Приложение 12 к резолюциям ИМО А.1119(30), FAL.2/Circ.131 - по применимости).

Если судно длительное время не предъявлялось РС или в других обоснованных случаях, при проверке эксплуатационной технической документации инспектором РС проверяется отсутствие сведений о существенном переоборудовании, модернизации, ремонтов, замены механизмов, устройств, оборудования и снабжения, которые могли привести к изменениям характеристик судна, наличие на судне всей необходимой документации, наличие штампов об одобрении документации ИКО-членом МАКО или МА государства флага (где требуется), а также на соответствие каким требованиям разработана и одобрена документация (выполнение применимых требований Конвенции СОЛАС-74 с поправками, Международного Кодекса по остойчивости в неповрежденном состоянии, Международного Кодекса по перевозке зерна насыпью и т.п.), наличие перевода на рабочий язык экипажа и т.п..

При проверке документации об остойчивости, аварийной остойчивости инспектором РС может потребовано предоставление следующей документации: схема деления судна на отсеки с указанием отверстий в переборках и палубах, а также с указанием типа закрытий; схема перетоков и устройств для спрямления крена; схема балластной и осушительной систем, теоретический чертеж (если имеется); чертеж общего расположения; схема водонепроницаемых отсеков; копия действующего свидетельства о грузовой марке. Для судов, плавающих или которые будут эксплуатироваться в зимнее время в зимних сезонных зонах, установленных Конвенцией LL-66/88 /Правилами РС о грузовой марке морских судов, требуется проверить наличие расчета остойчивости с учетом обледенения,

При отсутствии замечаний, документация подлежит одобрению Регистром (если требуется одобрение со стороны МА государства флага или по правилам РС) с проставкой соответствующего штампа. В случае наличия сомнений, отсутствия необходимой документации или сведений в документации, документация подлежит одобрению инспектором РС, выполняющим освидетельствование, временно на срок, согласованный ГУР. При этом инспектором РС выставляется соответствующее требование о разработке необходимой документации, доработке существующей и необходимости ее одобрения Регистром, а также о переводе документации на рабочий язык экипажа и предоставления одобренной документации, перевода (если необходимо) на борту судна на срок временного одобрения документации.

Проверка инспектором РС остальных документов, наличие которых на судне предусматривается конвенциями, но одобрение Администрацией непосредственно не оговорено, должна ограничиваться подтверждением факта их наличия и своевременного заполнения, актуализации».

**ПРИЛОЖЕНИЯ К РУКОВОДСТВУ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА
СУДАМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
НД № 2-030101-009 (книга 2), 2018 г**

**ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ И ПОДДЕРЖАНИЮ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
СОСТОЯНИЯ ВАЛОПРОВОДА** *«ПРИЛОЖЕНИЕ 13»*

Пункт 3.3.2 заменяется следующим текстом:

«3.3.2 Содержание хлоридов в воде (в случае обнаружения воды в масле): содержание хлоридов в воде не должно превышать 70 ppm».

**ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ПЛАНОВ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА И ПРОВЕРКИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ И
СРЕДСТВ, НАСТАВЛЕНИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА ПО
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНЫХ ПЛАНОВ И БУКЛЕТОВ
ПО МЕРАМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ** *«ПРИЛОЖЕНИЕ 36»*

Пункт 5 заменяется следующим текстом:

«5 Планы технического обслуживания, ремонта и проверки противопожарных систем и средств, наставления по подготовке персонала по противопожарной безопасности, пожарные планы и буклеты по мерам противопожарной безопасности, разработанные судовладельцами или по их поручению компетентными организациями, представляются на рассмотрение в Главное управление Регистра или подразделение РС». По результатам рассмотрения пожарные планы одобряются с простановкой штампа «Одобрено/Approved», а остальные документы согласовываются с простановкой штампа «Согласовано/Agreed». Пожарные планы, ранее одобренные Регистром, подлежат передобрению по мере необходимости внесения в них корректировок.»

Российский морской регистр судоходства
Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации

Ответственный за выпуск *А.В. Зухарь*
Главный редактор *М.Р. Маркушина*
Редактор *С.А. Кротт*
Компьютерная верстка *В.Ю. Пирогов*

Подписано в печать 28.12.17. Формат 60 × 84/8. Гарнитура Тайме.
Усл.-печ.л.: 30,7. Уч.-изд.л.: 30,1. Тираж 140 экз. Заказ № 2017-20

ФАУ «Российский морской регистр судоходства»
191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 8
www.rs-class.org/ru/