



СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	903-9-35.91
АПП ЦИТП	ПРИЁМНАЯ ЁМКОСТЬ МАЗУТА $V = 250 \text{ м}^3$	
ИЮНЬ 1992	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 5 страницах Страница 1

ПЛАН

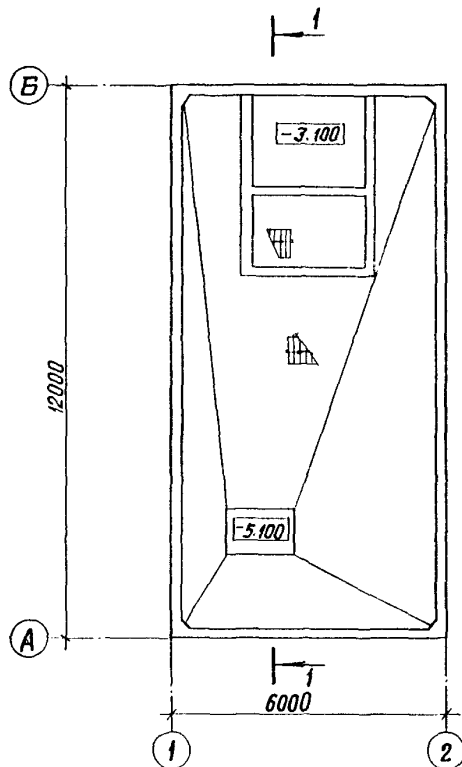

РАЗРЕЗ I-I




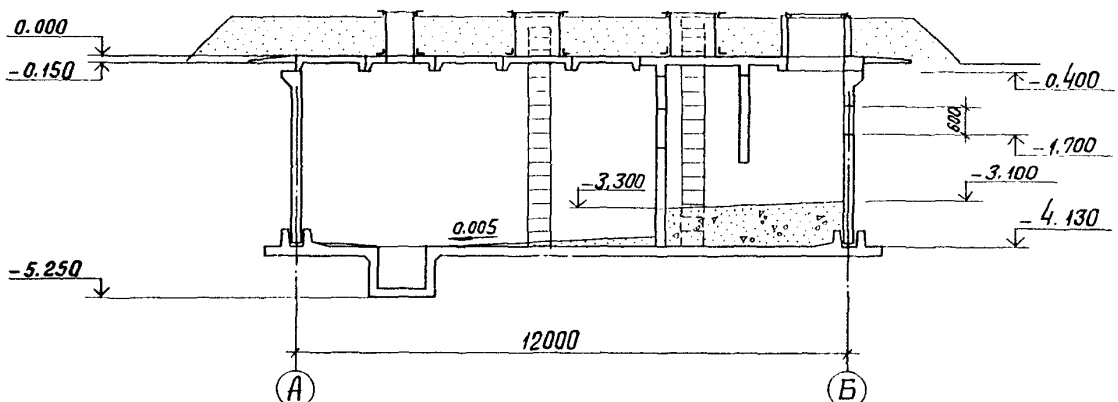


ПРИЕМНАЯ ЕМКОСТЬ МАЗУТА $\gamma = 250 \text{ м}^3$

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-9-35.91

Страница 2

План размещения технологического оборудования

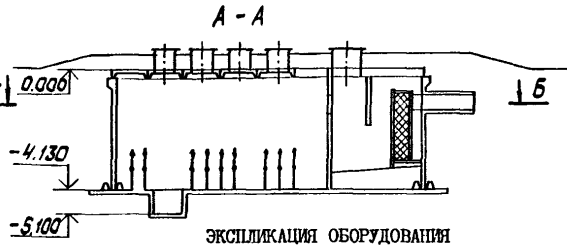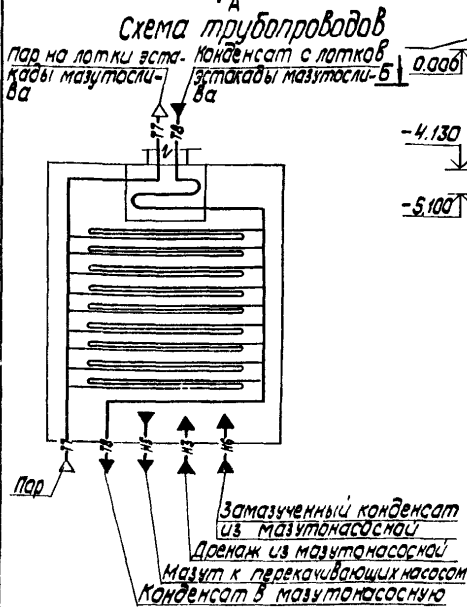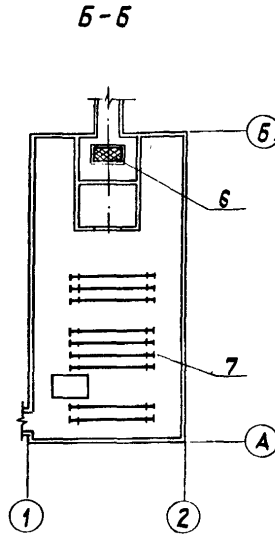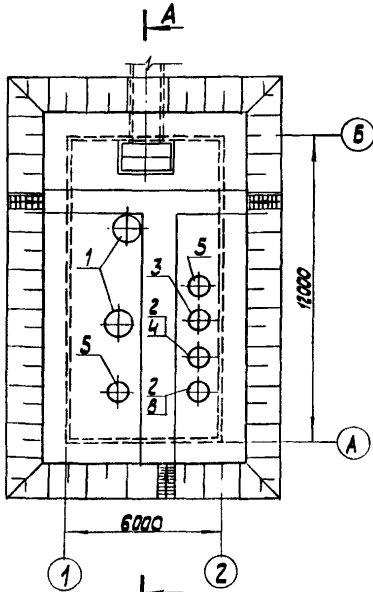

Поз.	Наименование	К-во
1	Лок-лаз Ду1000	2
2	Лок Ду700 с патрубком Ду150	2
3	Лок Ду700 для уравнемера ДУЕ	1
4	Патрубок вентиляционный ПВ-150	1
5	Световой лок Ду700	2
6	Фильтрующее устройство	1
7	Местный подогреватель	9
8	Лок замерный ЛЗ-150	1

ПРИЁМНАЯ ЁМКОСТЬ МАЗУТА У = 250 м³ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-9-35.91

Страница 3

01AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Приёмная ёмкость вместимостью 250 м³ предназначена для использования в составе установок мазутоснабжения котельных для приёма мазута, направляемого в нее по каналу, идущему от железнодорожной эстакады мазутослива.

02BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Днище - монолитный железобетон класса В25
 Стены - сборные панели в типовой оснастке серии 3.900-3 вып. I/82; 2/82; 4/81, часть 1,2 с индивидуальным армированием, бетон В25, типоразмеров - I
 Покрытие - плиты сборные железобетонные серии I.442.I-2 вып. I, типоразмеров - I; серии 3.006.I-2/87 вып. 2, типоразмеров - 2
 НАИБОЛЬШАЯ МАССА МОНТАЖНОГО ЭЛЕМЕНТА - (стенная панель) - 4,83 т

03NBНОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА

- 0.5, 0.7, 1.0 (основное решение); 1.5 кПа
 50 70 100 150 кгс/м²

04BDРАСЧЁТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

- -20°; -30° (основное решение); -40°С

02EEИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ

- обычные (есть вариант с грунтовыми водами)

03DT

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Приёмная ёмкость в составе установки мазутоснабжения обеспечивает приём мазута и подачу его в мазутонасосную. В приёмной ёмкости для обеспечения нормального функционирования установлены люки-лазы, замерные и вентиляционные патрубки, паровой подогреватель и фильтрующее устройство.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей		Код	Всего	Удельные показатели				
				на 1м ² общей площади	на 1м ³ строит. объёма	на расчётную единицу	на I млн. руб. СМР	
Техническая характеристика	Площадь, м ²	Застройки		ХП01	72,0	1,07	0,23	0,29
		Общая		ХП02	67,0			
		в том числе	подземной части		ХП03	67,0		
	встроенных (бытовых) помещений		ХП09					
	Объём строительный, м ³	Общий		ХБ01	312,0	4,65	1,0	1,25
		в том числе	подземной части		ХБ02	312,0	4,65	1,0
встроенных (бытовых) помещений			ХБ03					
Трудоёмкость	Нормативная трудоёмкость, чел.-ч		ТР08	2157	32,2	6,9	8,6	
	Трудозатраты построочные, чел.-ч		ТР06	1951	29,2	6,3	7,8	

ПРИЕМНАЯ ЕМКОСТЬ МАЗУТА У = 250 м ³				ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-9-35.91		Страница 4				
	Наименование показателей	Код	Всего	Удельные показатели						
				на 1м ² общей площади	на 1м ³ строит. объема	на рас- четную единицу	на 1млн. руб.СМР			
VIIA	Стоимость Сметная стоимость, тыс.руб. (удельные показатели, руб.)	общая		СС01	18,72 29,31		74,9 117,2			
VIIIB		в том числе	строительно-монтажных работ	СС02	17,51 27,49	261,3 410,3	56,1 88,1			
VIIIC			оборудования	СС03	1,21 1,82			4,8 7,3		
VIIID		Общая с учётом условной привязки		СС10	24,3 38,1			97,0 152,0		
VIIIE		Материалоемкость	Цемент, т (удельные показатели, кг)	всего	РЦ01	41,0	611,9	131,4	164,0	2186047
				приведенный к М400	РЦ02	40,0	597,0	128,2	160,0	2157979
	в том числе на индустриальные изделия			РЦ03	2,1	31,3	6,7	8,4	89815	
	Сталь, т (удельные показатели, кг)		всего	РС01	10,2	152,2	32,7	70,2	562951	
			приведенная к классам А-1 и СтЗ	РС02	13,7	204,5	43,9	40,8	741780	
			в том числе на индустриальные изделия	РС03	1,61	24,0	5,2	6,4	43303	
	Бетон и железобетон, м ³ в том числе		всего	РБ01	128,3	1,91	0,41	0,51	4650	
			монолитный	РБ02	107	1,6	0,34	0,42	4340	
			сборный тяжелый	РБ04	21,29	0,32	0,07	0,085	309	
			сборный лёгкий	РБ0						
	Лесо- материалы, м ³		всего	РЛО1	7,4	0,11	0,02	0,03	461	
			приведенные к круглому лесу	РЛО2	8,8	0,13	0,03	0,04	693	
	Кирпич, тыс.шт.	РКО1	0,02					1		
	Стекло строительное, м ²	РДО1								
	Асбестоцемент, м ²	РДО2								
	Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, м ²	РДО3	467,5	7,0	1,5	1,87	27161			
	Трубы пластмассовые	м	РДО4							
		т	РДО5							
VIIIB	Трудо- ёмкость	Продолжительность строительства,	мес.	ПС01	1,0					

ПРИЕМНАЯ ЕМКОСТЬ МАЗУТА $U = 250 \text{ м}^3$ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-9-35.91

Страница 5

VII	VIIK	VII	Наименование показателей	Код	Всего	Удельные показатели			
						на 1 м ² общей площади	на 1 м ³ строит. объема	на рас-четную единицу	на 1 млн руб. СМР
VII	VIIK	VII	расчётный, кг/ч	ПС09	500			2,0	
			годовой, Гкал	ПС07	520			2,08	
			Потребная электрическая мощность, кВт	ЭМ01					
			Расход электроэнергии (годовой), (удельные показатели, МВт-ч (кВт-ч))	ПС08					

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчётная единица - 1 м³ вместимости

Всего расчётных единиц - 250

Показатели приведены для условий строительства при температуре наружного воздуха минус 30°С.

Сметная стоимость определена в ценах и нормах 1984 г., пересчитана в цены 1991 г. по индексам и приведена дробью. Проект разработан взамен ТП 903-2-20.84

B7EA

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом 1	ПЗ	Пояснительная записка
Альбом 2	МС	Мазутоснабжение. КЖ Конструкции железобетонные. АТМ Автоматизация
Альбом 3	СИ	Строительные изделия
Альбом 4		Нестандартизированное оборудование. Конструкторская документация
Альбом 5	СО	Спецификация оборудования
Альбом 6	ВМ	Ведомости потребности в материалах
Альбом 7	С	Сметы

Объём проектных материалов, приведенных к формату А4, 364 форматок.

B7BA	АВТОР ПРОЕКТА	Проектный институт "Латгипропром", 226367, ГСП, г.Рига, ул.Калькю,15
B7HA	УТВЕРЖДЕНИЕ	Утвержден ГПКНИИ "СантехНИИпроект". Протокол № 30 от 22.01 1992 г. Срок действия 1997 г.
B7KA	ПОСТАВЩИК	АПН ЦИПН, 125878, г.Москва, А-445, ГСП, ул.Смольная,22

Инв.№ 25308

Катал.л.№ 067291