

ОКН 09 6400

УТВЕРЖДЕНО

организацией-изготовителем

" 04 " 01 1987 г.

УДК 669.14-422

Группа В32

СОГЛАСОВАНО


с базовой организацией  
по стандартизации

" " 1987 г.

с заказчиком

" 01 " 01 1986 г.

Верно:

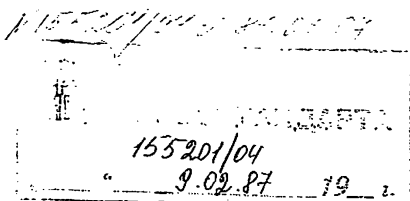

## ПРУТКИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 07Х16Н6-Ш

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-1-1660-76

( Изменение № 4 )

( взамен Изменения № 2 )

Срок действия: с 28.04.87  
до

1. Ввести подпункт 2.1.1 в редакции: "Для ограниченного применения содержание остаточных элементов не должно превышать: вольфрама, ванадия, молибдена, меди - 0,2 % каждого, ниобия - 0,15 %, титана - 0,05 %. Содержание остаточных элементов допускается не определять.

Сталь маркируется 07Х16Н6У-Ш".

2. Оптовые цены за продукцию ограниченного применения помещены в приложении № 2.

3. В пункте 4.I ссылки на ГОСТ 12349-66,  
ГОСТ 12352-66, заменить ссылками на ГОСТ 12349-83,  
ГОСТ 12352-81,

6. Заголовок раздела 5 и п. 5.I дополнить словами:  
"транспортирование и хранение".

Зарегистрировано:

*28.01.87.*


Приложение №  
к ТУ I4-I-I660-76  
Изменение № 3/4

ОПТОВАЯ ЦЕНА  
на прутки из стали марки O7X16H6Y-III

Диаметр, мм	Оптовая цена стали O7X16H6Y-III в руб. за тонну
5	I690
5,5	I650
6,0-6,5	I620
7	I595
8	I570
9	I560
I0	I550
II	I540
I2	I540
I3	I530
I4	I530
I5	I520
I6	I520
I7	I520
I8-I9	I5I0
20-2I	I5I0
22-24	I490
25-30	I470
3I-40	I460
4I-50	I440
52-70	I440
72-I00	I440
I05-I40	I460
I50-200	I470

Примечание: На данную продукцию распространяются общие указания  
прейскуранта № 0I-08 изд. I980 г.

Зав.лаб. текущего ценообразования  
Института экономики ЦНИИчермета

 А.И. Ильин