

Группа Г49

Изменение № 1 ГОСТ 13262—79 Скреперы прицепные. Правила приемки и методы испытаний

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.07.85 № 2296 срок введения установлен

с 01.12.85

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на прицепные скреперы по ГОСТ 5738—73 и устанавливает порядок контроля и методы испытаний опытных образцов и серийной продукции.

Стандарт полностью соответствует международным стандартам ИСО 5004, ИСО 5005, ИСО 6014, ИСО 6016, ИСО 6485, ИСО 7128».

Пункт 1.1. Исключить слово: «предварительные».

Пункты 1.2, 1.4 изложить в новой редакции: «1.2. Приемочным испытаниям подвергают опытные образцы скреперов.

Число скреперов, подвергаемых приемочным испытаниям, должно устанавливаться в техническом задании на проектирование и в программе испытаний, утвержденной в установленном порядке.

(Продолжение см. с. 178)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13262—79)

1.4. Периодическим испытаниям следует подвергать один скрепер не реже раза в два года».

Пункт 1.5. Последний абзац. Заменить слова: «надежность крепления» на «крепление».

Пункт 1.6. Предпоследний и последний абзацы изложить в новой редакции: «испытания в условиях эксплуатации в объеме не менее 100 ч под нагрузкой, включающие проверку качества изготовления, определение эксплуатационной производительности и расхода топлива;

заключительную техническую экспертизу, оформление результатов испытаний. Результаты испытаний должны быть дополнены данными о надежности полученными при обследовании скреперов в эксплуатации».

Пункт 1.7 исключить.

Пункт 1.8. Первый абзац после слов «в установленном порядке» изложить в новой редакции: «Испытания должны включать испытания в условиях эксплуатации не менее 200 ч. До начала приемочных испытаний скрепер должен испытываться в условиях эксплуатации не менее 1000 ч и не менее 1000 ч — в период подготовки серийного производства».

(Продолжение см. с. 179)

Пункт 1.9. Подпункт *а* исключить; подпункт *б* изложить в новой редакции: «б) для приемочных испытаний:

техническое задание;

рабочую документацию;

журнал отступлений от проекта с указанием лиц, разрешивших и согласовавших отступления;

программу испытаний;

информационную карту экономической эффективности;

данные по технико-экономическому обоснованию;

акт предварительных испытаний».


Пункт 1.12 исключить.

Пункт 2.4.1.1. Последний абзац после слов «ниже данной линии» дополнить словами: «(в пределах очертания «шапка» черт. 1). При этом нижняя плоская поверхность днища ковша должна находиться в горизонтальном положении или в положении наиболее близком к горизонтальному».

Пункт 2.4.1.2. Первый абзац. После слова «ограниченный» исключить слово: «снизу».

Пункт 2.4.2.6 дополнить подпунктом — *е*: «е) дорожный просвет H_4 — от самой нижней точки скрепера до опорной поверхности»;

чертеж 4 заменить новым:

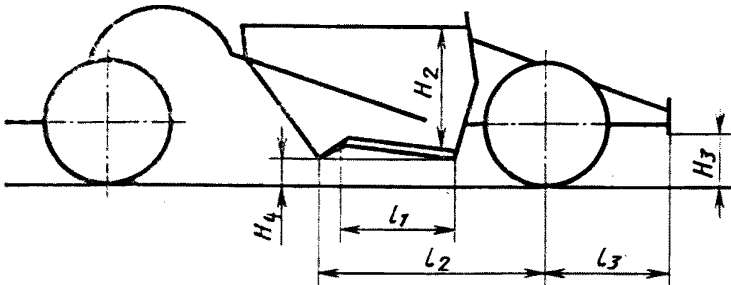

Черт. 4

(Продолжение см. с. 180)

Пункт 2.4.3.9. Чертеж 7 (нижняя часть). Заменить обозначение: $L'_{ц.м}$ на $l'_{ц.м}$; формула. Заменить обозначение: $l_{ц.м}$ на $l'_{ц.м}$.

Пункт 2.6. Наименование изложить в новой редакции: «Испытания в условиях эксплуатации»

Пункт 2.6.1. Первый абзац. Заменить слова: «эксплуатационной надежности и коэффициента использования» на «наработки на отказ, коэффициента готовности и коэффициента технического использования»;

второй абзац изложить в новой редакции: «Рекомендуемое распределение времени испытаний по видам грунтов.»

Пункт 2.6.1.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Коэффициенты готовности следует определять по формулам»;

формула. Эспликация. Заменить слова: «время простоев по технической неисправности на ремонте трактора и скрепера» на «оперативная продолжительность ремонта трактора и скрепера».

Пункт 2.5.1.2. Формулы. Эспликацию изложить в новой редакции: «где

T_0^T — оперативная продолжительность технического обслуживания трактора;

T_0^C — оперативная продолжительность технического обслуживания скрепера».

Пункт 2.6.1 дополнить пунктом — 2.6.1.3: «2.6.1.3. Нарботку на отказ T_0 следует определять по формуле

$$T_0 = \frac{T}{n},$$

где n — число отказов».

Пункт 2.7. Исключить слова: «качество и надежность уплотнений; надежность крепежа и сварных соединений, а также оценены».

Пункт 2.8.1 исключить.

(ИУС № 10 1985 г.)