

СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

КРАН СТРАВЛИВАНИЯ ВОЗДУХА

ОСТ 1 11003-73 — ОСТ 1 11009-73

Издание официальное

УДК 629.7.063.6-332-396.986

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ЗАГЛУШКА
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11008-73

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9588 2391 08

Распоряжением Министерства от 13 апреля 1973 г.

№ 037-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.



Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры заглушки должны соответствовать указанным на чертеже.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

1063



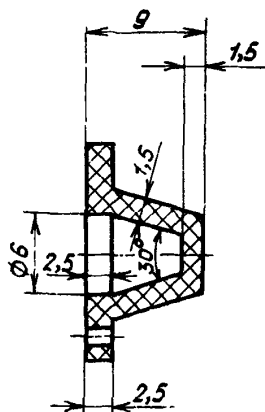

2. Материал: резиновая смесь ИРГ-1078А по ТУ 0051166-87.
3. Радиусы скруглений и переходов ($1,0 \pm 0,5$) мм.
4. Размеры и шероховатость поверхностей обеспечиваются пресс-формой.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
6. Шероховатость формирующих поверхностей пресс-формы - $0,80 \sqrt{\quad}$.
7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
8. Масса - 0,001 кг.
9. Контроль и приемку производить в соответствии с ТУ 38 1051959-90 (группа 1У).

Наименование и обозначение заглушки:

Заглушка ОСТ 1 11008-73

Ив. № дубликата

Ив. № водливника

1003

Лит. изм.

1

3

№ изв.

6221

1,2,253

