

УДК 621.85.053

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С УШКАМИ ПОД ВАЛИКИ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11349-73

На 5 страницах

Взамен 230С50, 231С50

Проверено в 1984 г.

Срок действия установлен до 01.01.95

Без ограничения срока действия

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11349-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ
ПО НОРМАЛЯМ 230С50 И 231С50

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушками под валики, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.
2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 2995 от 15.01.74


Перепечатка воспрещена

Лит. изм.	1	2	3	8
№ изв.	5970	7613	9422	12721

Изм. № дубликата	1642
Изм. № подлинника	

Инд. № дубликата	
Инд. № подлинника	1642

Лит.изм.	1	3							
№ изв.	5970	9422							

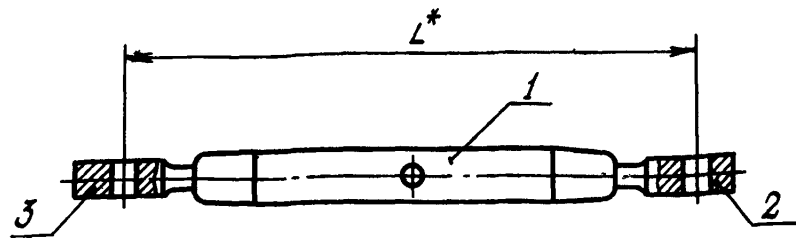

Размеры, мм

Типоразмер	Применяемость	L		Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Наиболь- ший диаметр каната*	Масса, г	
				Муфта	Ушко под валик	Ушко под валик			
		Количество			1	1			1
		наим.	наиб.	Обозначение					
1		59	79	3-ОСТ 1 11354-73	1-ОСТ 1 11356-73	2-ОСТ 1 11356-73	2,5	13,2	
2		80	120	4-ОСТ 1 11354-73	3-ОСТ 1 11356-73	4-ОСТ 1 11356-73		19,1	
3		71	95	5-ОСТ 1 11354-73	5-ОСТ 1 11356-73	6-ОСТ 1 11356-73	3,6	24,0	
4		97	147	6-ОСТ 1 11354-73	7-ОСТ 1 11356-73	8-ОСТ 1 11356-73		31,2	
5		89	113	7-ОСТ 1 11354-73	9-ОСТ 1 11356-73	10-ОСТ 1 11356-73	4,5	34,8	
6		117	175	8-ОСТ 1 11354-73	11-ОСТ 1 11356-73	12-ОСТ 1 11356-73		46,8	
7		109	137	9-ОСТ 1 11354-73	13-ОСТ 1 11356-73	14-ОСТ 1 11356-73	6,0	75,5	
8		149	217	10-ОСТ 1 11354-73	15-ОСТ 1 11356-73	16-ОСТ 1 11356-73		103,7	
9		126	160	11-ОСТ 1 11354-73	17-ОСТ 1 11356-73	18-ОСТ 1 11356-73	8,0	142,9	
10		169	245	12-ОСТ 1 11354-73	19-ОСТ 1 11356-73	20-ОСТ 1 11356-73		180,4	
11		135	169	13-ОСТ 1 11354-73	21-ОСТ 1 11356-73	22-ОСТ 1 11356-73	9,5	231,4	
12		180	258	14-ОСТ 1 11354-73	23-ОСТ 1 11356-73	24-ОСТ 1 11356-73		304,1	

* Размеры для справок.

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

4. Таблица соответствия тандеров с ушками под валики по настоящему стандарту тандерам с ушками под валики по нормалам 230С50, 231С50 приведена в справочном приложении.

5. Технические условия - по ОСТ 1 00666-73.

Пример наименования и обозначения тандера с ушками под валики типоразмера 4:

Тандер 4-ОСТ 1 11349-73

Лит. изм.	1
№ изв.	5970

Инв. № дубликата	1642
Инв. № подлинника	

Справочное

Таблица соответствия тандеров с ушками под валики по настоящему
стандарту тандерам с ушками под валики по нормалям
230С50, 231С50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 11349-73	231С50-4-Т
2-ОСТ 1 11349-73	230С50-4-Т
3-ОСТ 1 11349-73	231С50-5-Т
4-ОСТ 1 11349-73	230С50-5-Т
5-ОСТ 1 11349-73	231С50-6-Т
6-ОСТ 1 11349-73	230С50-6-Т
7-ОСТ 1 11349-73	231С50-8-Т
8-ОСТ 1 11349-73	230С50-8-Т
9-ОСТ 1 11349-73	231С50-10-Т
10-ОСТ 1 11349-73	230С50-10-Т
11-ОСТ 1 11349-73	231С50-12х1,5-Т
12-ОСТ 1 11349-73	230С50-12х1,5-Т

Лит.изм.
№ 138.

1642

Изм. № дубликата
Изм. № оригинала

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1.	1,2	—	4	—	5970	<i>Р. С.</i>	25/II-79	2/VII-79
2.	1	—	5	—	7613	<i>Р. С.</i>	6/II-79	2/VII-79
8	1	—	—	—	12721	<i>В. С.</i>	1	8. II. 2000
3	1,2	—	—	—	9422			