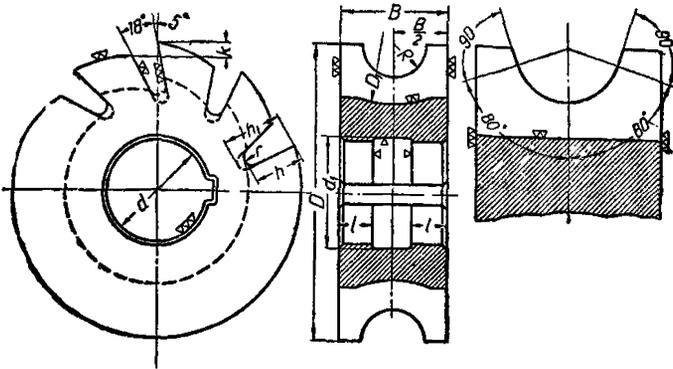


Фрезы полукруглые вогнутые

ОСТ
НКТП 3664Пример обозначения фрезы полукруглой вогнутой с $R = 8$ мм:ФРЕЗА 8 $\frac{\text{ОСТ}}{\text{НКТП}}$ 3664

мм

R	D		d		B		Z число зуб.	h	h ₁	K	r	D ₁	d ₁	l
	ном.	доп.	ном.	доп.	ном.	доп.								
1,5	45		16	7	± 0,5	14	4,5	—	1,5	1	—	—	—	
2	45		16	8		14	5	—	1,5	1	—	—	—	
2,5	55		22	10		14	6	—	2	1	—	—	—	
3	55		22	12		14	6,5	—	2	1	—	—	—	
4	60		22	15		12	8	—	2,5	1,5	—	—	—	
5	60		22	18		12	9	—	2,5	1,5	—	—	—	
6	65		22	20		12	10,5	—	3	1,5	—	—	—	
(7)	65	В ₈ ОСТ 1010	22	24	12	11,5	—	3	1,5	—	24	8		
8	75		27	26	± 0,7	10	14	—	4	2	—	29	9	
(9)	80		27	30		10	15,5	—	4,5	2	—	29	10	
10	85		27	34		10	14,5	17	4,5	2	70	29	11	
12	90		27	38		10	17	20	5	2	90	29	12	

1. Основные размеры: R , D , d и B — обязательные; остальные — ориентировочные.

2. Допуски на d и размеры шпоночного паза — по ОСТ 1489.

3. В порядке отдельных заказов фрезы изготавливаются с боковыми выточками (для глубокого фрезерования) и с основными размерами по указанию заказчика.

4. Фрез с размерами R , поставленными в скобки, по возможности не применять.

Внесен Главстанкоинструментом. Утвержден 11/VII 1937 г.
Срок введения 1/X 1937 г.