

Размеры, мм

Типораз- меры	$D$	$d$	$d_1$	Масса 1000 шт., кг
	Пред. откл.			
	по h14	по H14		
1	8	2,2	3,5	0,38
2	10	2,8	4,5	0,62
3	12	3,2	5,5	0,60
4		4,2	6,5	0,82
5	18		5,2	8,5
6		11,0		1,78
7	22	6,5	14,0	2,71
8	27	12,5	17,5	2,92

3. Материал: пресс-материал марки ДСВ-2-Р-2М по ГОСТ 17478-72.

Заменители: пресс-материал марок АГ-4В и АГ-4С ГОСТ 20437-75.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

6. Технические условия - по ОСТ 1 00551-72.


Пример наименования и обозначения электроизоляционной шайбы типоразмера 1:

Шайба 1-ОСТ 1 10568-72

Лит. изм.	1	2	4	5	7
№ изв.	5749	6315	8051	9081	10440

Ив. № дубликата	457
Ив. № подлинника	

## ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ШАЙБ

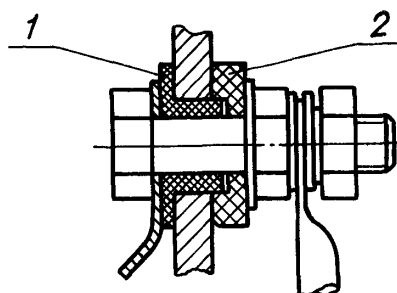

1 - втулка 6685А; 2 - шайба ОСТ 1 10568-72

Инв. № дубликата		№ изм.	2
Инв. № подлинника	457	№ изв.	6513

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер листа (страницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введе- ния изм.
	изме- ненного	замене- нного	- нового	аннули- рован- ного				
8	12	-	-	-	10434	Куров	13.11.87	01.01.88

в. № дубликата

Инв. № подлинника