


Отверстие (зев) ключа и размер  
„под ключ“

Для  $S$  от 3 до 80 мм включительно

ОСТ  
НКТП 3745

Взамен ОСТ 95а

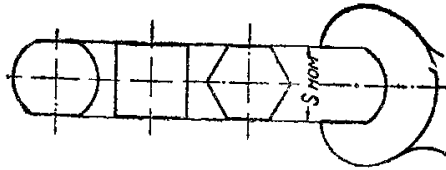

мм

Номинальный размер $S$	Отверстие (зев) ключа		Размер „под ключ“		
			наиболь- ший	наименьший	
	наиболь- шее	наимень- шее		чистых изделий	черных и получистых изделий
3	3,2	3,05	3	2,88	—
3,5	3,7	3,6	3,5	3,34	—
4	4,2	4,1	4	3,84	—
4,5	4,7	4,6	4,5	4,34	—
5	5,2	5,1	5	4,84	—
6	6,2	6,1	6	5,84	—
7	7,3	7,1	7	6,80	—
8	8,3	8,1	8	7,80	—
9	9,3	9,1	9	8,80	—
10	10,3	10,1	10	9,80	9,6
11	11,3	11,1	11	10,76	10,6
12	12,3	12,1	12	11,76	11,6
14	14,3	14,1	14	13,76	13,6
17	17,3	17,1	17	16,76	16,6
19	19,4	19,1	19	18,72	18,5
22	22,4	22,1	22	21,72	21,5
(24)	24,4	24,1	24	23,72	23,5
(27)	27,4	27,1	27	26,72	26,5
(30)	30,4	30,1	30	29,72	29,5
32	32,5	32,2	32	31,66	31,4
36	36,5	36,2	36	35,66	35,0
41	41,5	41,2	41	40,66	40,0
46	46,5	46,2	46	45,66	45,0
50	50,5	50,2	50	49,66	49,0
55	55,6	55,2	55	54,60	53,8
60	60,6	60,2	60	59,60	58,8
65	65,6	65,2	65	64,60	63,8
70	70,6	70,2	70	69,60	68,8
75	75,6	75,2	75	74,60	73,8
80	80,6	80,2	80	79,60	78,8

Размеров, поставленных в скобки, по возможности не применять.

Внесен Главметизом. Утвержден 28/VII 1937 г. Срок введения 1/II 1938 г.