


Станки продольно-строгальные
одностоечные

ОСТ 7984
НКТП 942

Основные размеры

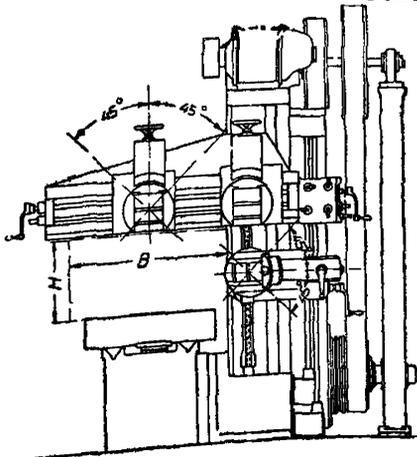

Наибольшая ширина строгания B (мм)	700	1000	1500
Наибольшая высота обрабатываемого изделия H (мм)	650	850	1250
Наибольшая длина строгания L (мм)	1500	2000	3000
	2000	3000	4000
	2500	4000	5000

Примечание. Угол 45° является минимальным углом поворота супорта; отклонения в большую сторону допускаются.

Внесен Главстанкоинструментом.
Утвержден КС НКТП 16/II 1935 г.
Срок введения 1/III 1935 г.